



家具用ライティングシステム

光、それは  
あなたのもとに。



Elektrotechnik KÜCHER, GmbH & Co. KG

光をクリエイトする、それは従来から我々の責務であり、将来にわたって我々のミッションにもなっています。我々は、従来から光について研究を重ねてきました。私たちは、光の効果をおどろくほどに正確にコントロールすることができます。しかし、この知識を深めていけばスキルは向上しますが、オプションが増えて、光の消費を大きくしてしまうという課題があります。それは、実用的で効果的な照明ソリューションを開発するパートナーにとって重要な要素になります。ELEKTRAはこのパートナーとなります。単独で使用、またはシステムで使用する場合、専門的な知識と経験をもとに、設計、開発、生産を行います。そして、それは常に最良のスタンダード製品にまで創り上げます。


## 目次

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LD 8011-58.1    | 3     |
| LD 8004-78      | 4     |
| LD 8001 AL-F55  | 5     |
| LD 8011-58.2    | 6     |
| LD 8080 X       | 7     |
| LD 8003 E-SMD   | 8     |
| LD 8003 EX      | 9     |
| LD 8015 A-SMD   | 10    |
| LD 8015 A Flex  | 11    |
| LD 8003 K   KF  | 12-13 |
| LD 8101         | 14    |
| LD 8104         | 15    |
| LD 8108         | 16    |
| <b>MIX システム</b> |       |
| LD 8011-58 X    | 20    |
| LD 8003 EX      | 21    |
| LD 8080 X       | 22    |
| <b>アクセサリ</b>    | 23    |




**埋込LEDライト  
350mA 2W**

- 定電流電源を使用します
- COB LED付 (消灯時、無色のLED表面)
- 本体プラスチック製、つや消しカバー
- 下穴 Ø 58mm にはめ込むだけ
- 2000mmリード線+ESPプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

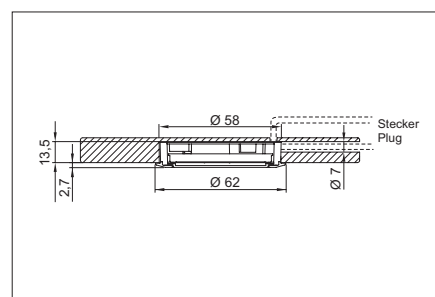

接続電源: 350mA SELV 定電流電源を使用してください

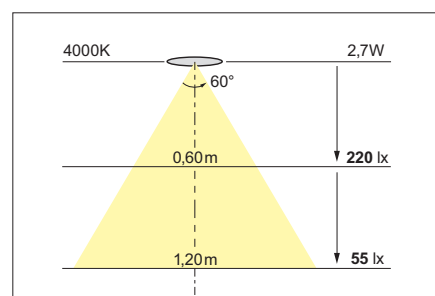


\* 色を選べます

|          |    |
|----------|----|
| ホワイト     | 01 |
| 光沢クローム   | 02 |
| アルミ調仕上げ  | 05 |
| ニッケルつや消し | 22 |

| 品番          | 光源色   | 電流    | ワット | 質量  |
|-------------|-------|-------|-----|-----|
| 538 782 ..* | 3000K | 350mA | 2W  | 48g |

**アクセサリ**



|             |                       |  |     |
|-------------|-----------------------|--|-----|
| 529 929 ..* | 面付リング<br>取付ネジ付        |  | 22g |
| 538 996 ..* | 面付リング 15°<br>取付ネジ付    |  | 24g |
| 524 770 01  | 6口分配器 直列接続用 ESP, 端子なし |  | 22g |

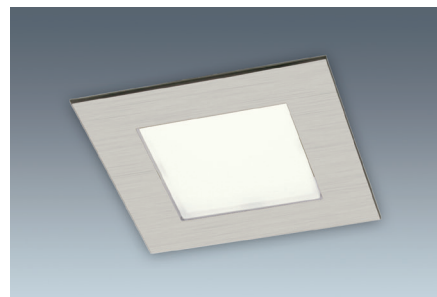

**スクエア埋込LEDライト**  
**500mA 3 W (350mA では、2 W になります)**

- 定電流電源を使用します
- COB LED付 (消灯時、無色のLED表面)
- 本体メタル製、ステンレス調
- 下穴 Ø78 mm にはめ込むだけ
- 2000mmリード線+ESPプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

接続電源: 500mA または 350mA SELV  
 定電流電源を使用してください

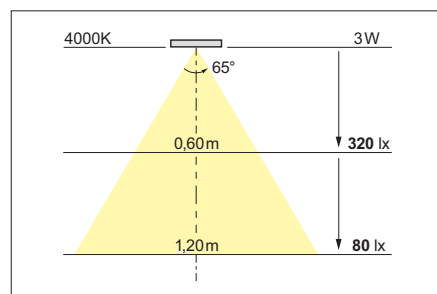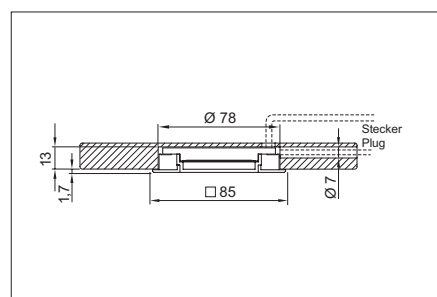

ESP IP20 IP44 A++ EE-Klasse EE class CRI > 80 III CE

| 品番         | 光源色   | 電流    | ワット | 質量   |
|------------|-------|-------|-----|------|
| 538 752 88 | 3000K | 500mA | 3W  | 112g |
| 538 737 88 | 4000K | 500mA | 3W  | 112g |

**アクセサリ**

6口分配器 直列接続用 ESP, 端子なし  
 524 770 01 155mm



22g






### 埋込LEDライト

500mA 3 W (350mA では、2 W になります)

- 定電流電源を使用します
- COB LED付 (消灯時、無色のLED表面)
- 本体アルミ製、ステンレス調仕上げ
- 下穴  $\varnothing$  55mm に取付ける
- 下穴深さわずか 8.5 mm で取付けられる
- 2000mmリード線+ESPプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

接続電源: 500mA または 350mA SELV 定電流電源を使用してください

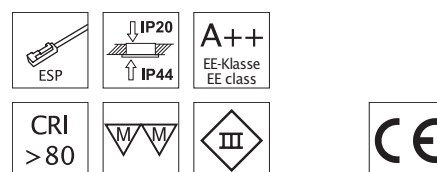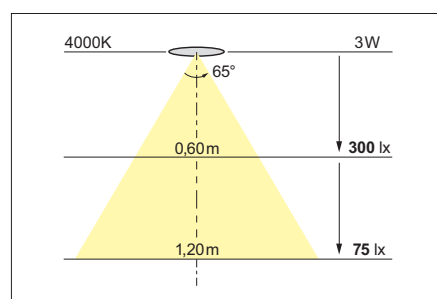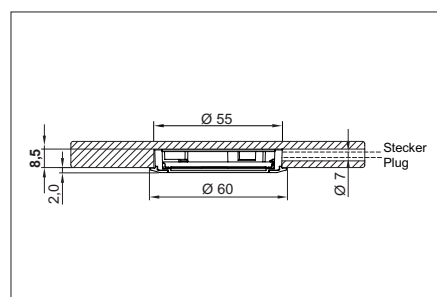

| 品番         | 光源色   | 電流    | ワット | 質量  |
|------------|-------|-------|-----|-----|
| 538 674 18 | 3000K | 500mA | 3W  | 98g |
| 538 674 19 | 4000K | 500mA | 3W  | 98g |
| 特注品        | 6400K |       |     |     |

### アクセサリ

6口分配器 直列接続用 ESP, 端子なし

524 770 01 155mm




22g

12V





**埋込LEDライト**  
12V DC 2,7W

- 定電圧電源を使用します
- COB LED付 (消灯時、無色のLED表面)
- 本体プラスチック製、つや消しカバー
- 下穴 Ø 58mm に取付ける
- 2000mmリード線+ESPプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

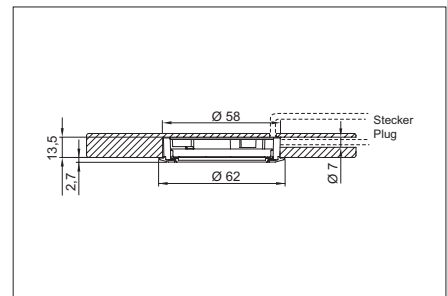

接続電源: 12V SELV 定電圧電源を使用してください

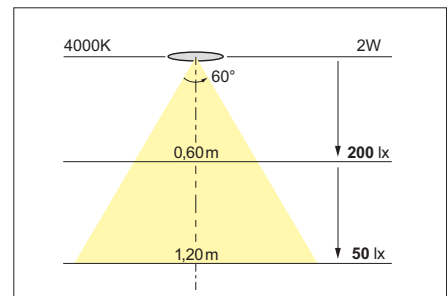






\* 色を選べます




- ホワイト 01
- 光沢クローム 02
- アルミ調仕上げ 05
- ニッケルつや消し 22

| 品番          | 光源色   | 電圧  | ワット | 質量  |
|-------------|-------|-----|-----|-----|
| 538 753 ..* | 3000K | 12V | 2W  | 48g |

**アクセサリ**

|             |                       |  |   |     |
|-------------|-----------------------|--|---|-----|
| 529 929 ..* | 面付リング<br>取付ネジ付        |  |  | 22g |
| 538 996 ..* | 面付リング 15°<br>取付ネジ付    |  |  | 24g |
| 524 770 01  | 6口分配器 直列接続用 ESP, 端子なし |  |   | 22g |

24V

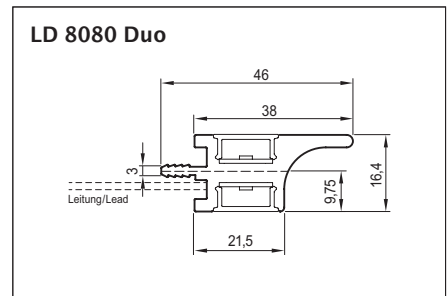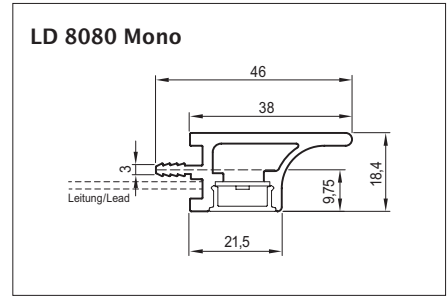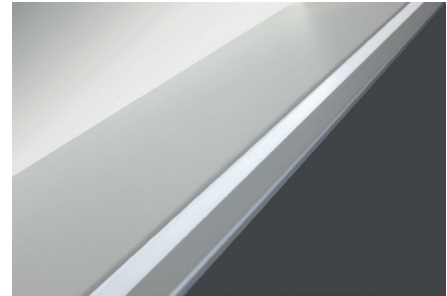

**ハンドルレスキッチン用フロントLED 特注長さ  
24V DC**

- 定電圧電源を使用します
- Flexストライプ付
- Mono = 片面ライト  
Duo = 両面ライト
- 電源によっては調光することもできます
- アルミ製プロファイル
- 2000mm のリード線、ミニオスプラグ付
- 感電保護クラスIII

**ライト長さ:**

- 50 mm きざみでカット可能
- 50 mm ~ 最大 3000 mm


**接続電源:**

**24V SELV 定電圧電源を使用してください**

| 品番                  | 光源色   | 電圧  | ワット     | LED/m | 長さ          | 質量 |
|---------------------|-------|-----|---------|-------|-------------|----|
| <b>LD 8080 Mono</b> |       |     |         |       |             |    |
| 5xx xxx xx          | 3000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |
| 5xx xxx xx          | 4000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |
| <b>LD 8080 Duo</b>  |       |     |         |       |             |    |
| 5xx xxx xx          | 3000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |
| 5xx xxx xx          | 4000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |

**アクセサリ**



6口分配器, 24V用, 端子なし  
529 918 01 155mm



32g

# LD 8003 E-SMD




24V

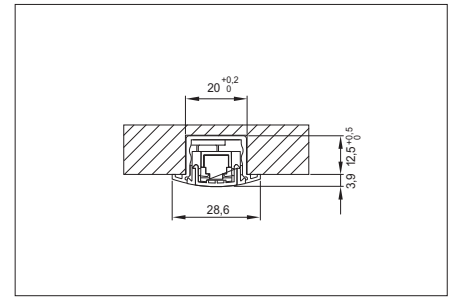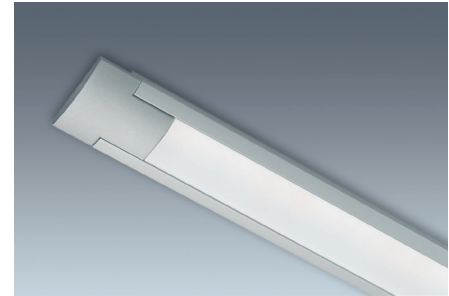

## 埋込LEDライト、寸法長さ、24V

- 定電圧電源を使用します
- SMD LED付
- 16mm ボード用
- アルミ製プロファイル
- つや消しカバー
- プラスチック製エンドキャップ
- プッシュスイッチ付もあります
- 2000mm のリード線、ミニオスプラグ付 (Ø 8mm穴用)
- 電源によっては調光することもできます
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII


接続電源:  
24V SELV 定電圧電源を使用してください

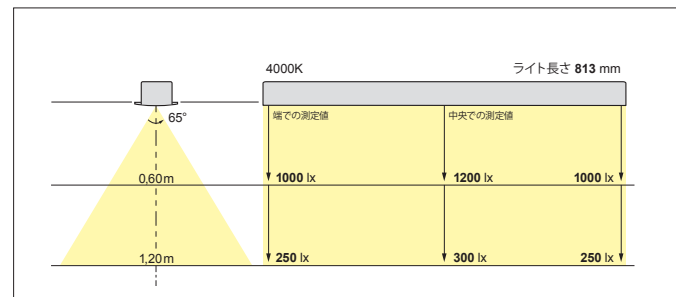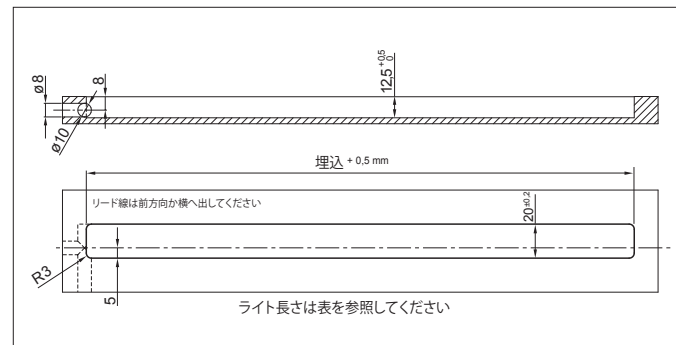

| 品番                  | 光源色   | 電圧  | ワット   | 長さ     | 埋込     | 質量   |
|---------------------|-------|-----|-------|--------|--------|------|
| 538 233 13          | 4000K | 24V | 5,5W  | 413mm  | 389mm  | 220g |
| 538 233 14          | 4000K | 24V | 7,5W  | 513mm  | 489mm  | 266g |
| 538 233 15          | 4000K | 24V | 10,5W | 713mm  | 689mm  | 338g |
| 538 233 28          | 4000K | 24V | 13,0W | 863mm  | 839mm  | 402g |
| 538 233 18          | 4000K | 24V | 17,0W | 1113mm | 1089mm | 484g |
| 3000K/3500K も製作できます |       |     |       |        |        |      |

## アクセサリ


6口分配器, 24V用, 端子なし  
529 918 01 155mm



32g



24V

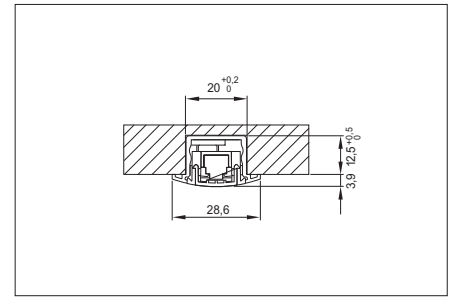

**埋込LEDライト、特注長さ  
24V**




- 定電圧電源を使用します
- Flexストライプ付
- 16mm ボード用
- アルミ製プロファイル
- つや消しカバー
- プラスチック製エンドキャップ
- プッシュスイッチ付もあります
- 2000mm のリード線、ミニオスプラグ付 (Ø 8mm穴用)
- 電源によっては調光することもできます
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII

**ライト長さ:**

- 50 mm きざみでカット可能
- 50 mm ~ 最大 3000 mm

**接続電源:**


24V SELV 定電圧電源を使用してください

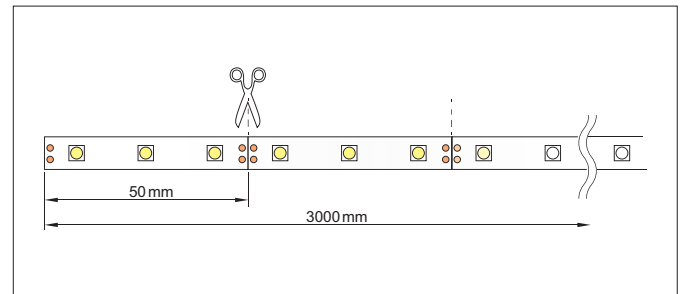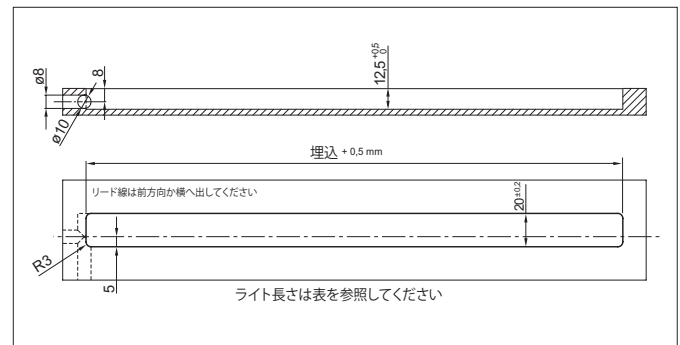

| 品番         | 光源色   | 電圧  | ワット     | LED/m | 質量          | 質量 |
|------------|-------|-----|---------|-------|-------------|----|
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |
| 5xx xxx xx | 4000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |



**アクセサリ**

6口分配器, 24V用, 端子なし  
529 918 01 155mm




32g

24V

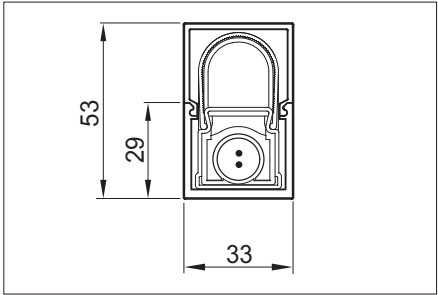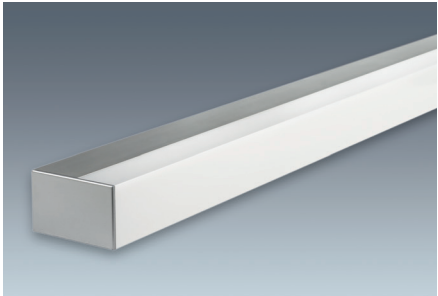


面付LED、定寸長さ  
24V 50/60Hz

- 定電圧電源を使用します
- SMD LED付
- オパール光拡散ガラス付アルミ製プロファイル
- 1000mm のリード線、ミニオスプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII
- 防水規格 IP 44

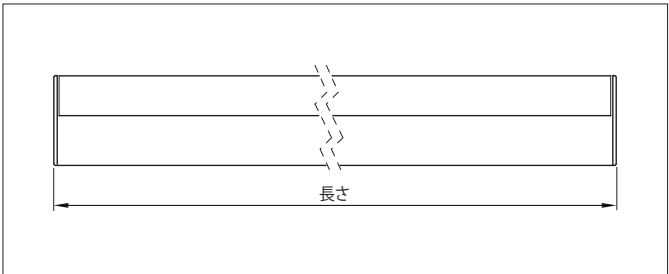

コーニス用ライトとしても使えます。

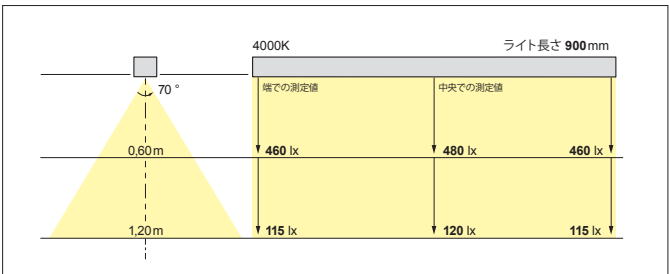


| 品番         | 光源色   | 電圧  | ワット   | 長さ     | 質量    |
|------------|-------|-----|-------|--------|-------|
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 9,0W  | 600mm  | 702g  |
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 14,0W | 900mm  | 990g  |
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 18,5W | 1200mm | 1170g |
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 23,5W | 1500mm | 1720g |



3500K/4000K も製作できます

アクセサリ

6口分配器, 24V用, 端子なし  
529 918 01 155mm



32g

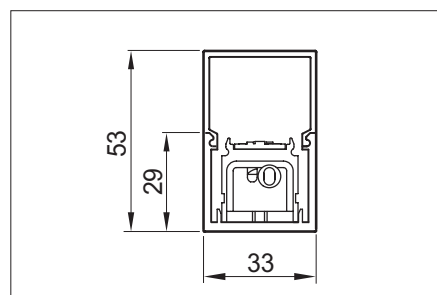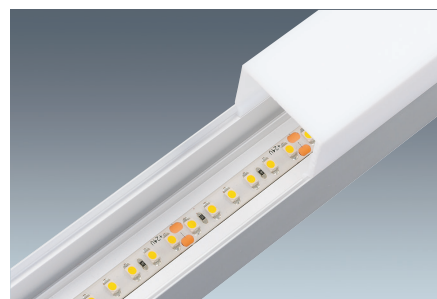

### 面付LED、特注長さ




24V 50/60Hz

- 定電圧電源を使用します
- Flexストライプ付
- オパール光拡散ガラス付アルミ製プロファイル
- 1000mm のリード線、ミニオスプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII
- 防水規格 IP 44

### ライト長さ:

- 50 mm きざみでカット可能
- 50 mm ~ 最大 3000 mm

コーニス用ライトとしても使えます。

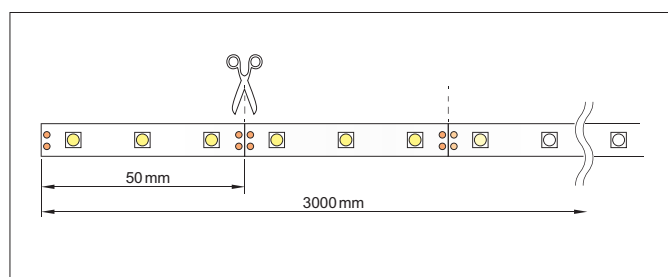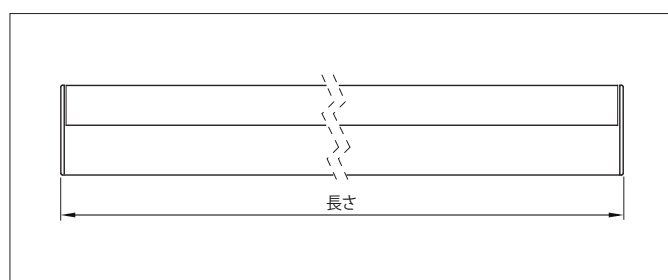


| 品番         | 光源色   | 電圧  | ワット     | LED/m | 長さ          | 質量 |
|------------|-------|-----|---------|-------|-------------|----|
| 5xx xxx xx | 3000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |
| 5xx xxx xx | 4000K | 24V | 14,4W/m | 120   | 50 - 3000mm |    |

### アクセサリ-


6口分配器, 24V用, 端子なし

529 918 01 155mm




32g


24V

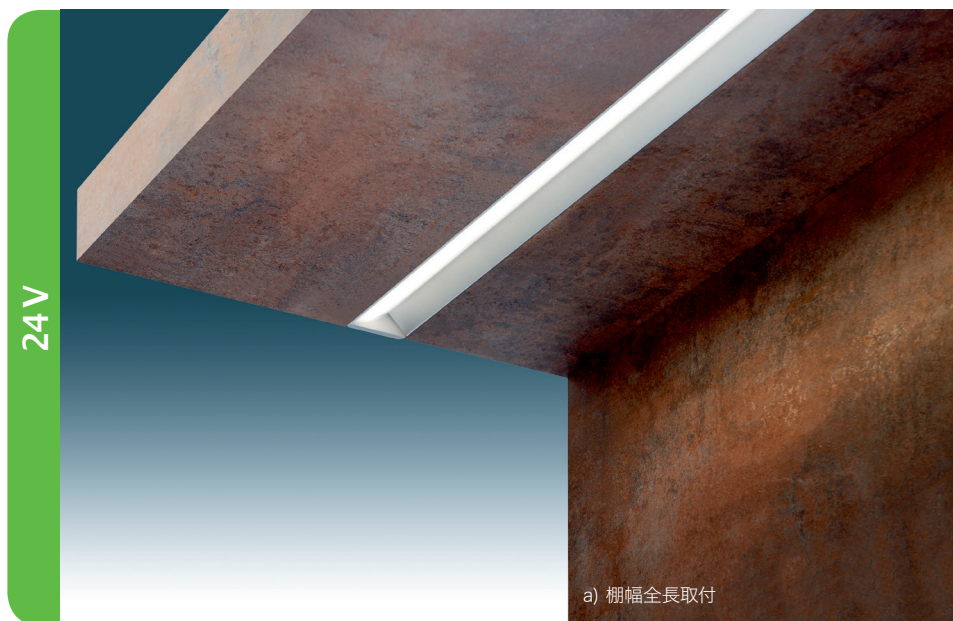

a) 棚幅全長取付

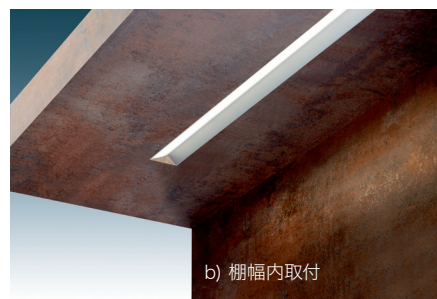

b) 棚幅内取付

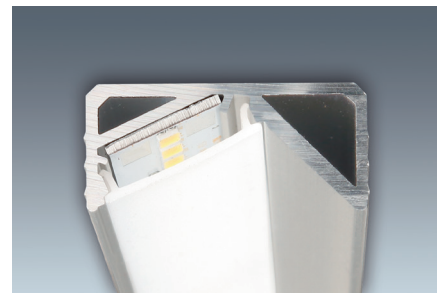



### 埋込LEDライト 24V

- 傾斜照明アルミプロファイル
- 取付方法:
  - a) 棚幅全長取付 (プラスチック製エンドキャップ付)  
または棚幅内取付 (エンドキャップなし)
  - b) 傾き照射グレア防止効果 (ワークトップ照明)  
または、バック照射 (製品照明)
- オパール光拡散ガラス
- LEDモジュール Flex, SMD, MIX, RGB
- 光源色 3000/3500K/4000K
- 電源によっては調光することもできます
- 1000mm のリード線、ミニオスプラグ付、  
ケーブルの出し方、お問い合わせください
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII



### 別の取付方として

- 面付ライト (エンドキャップ付)

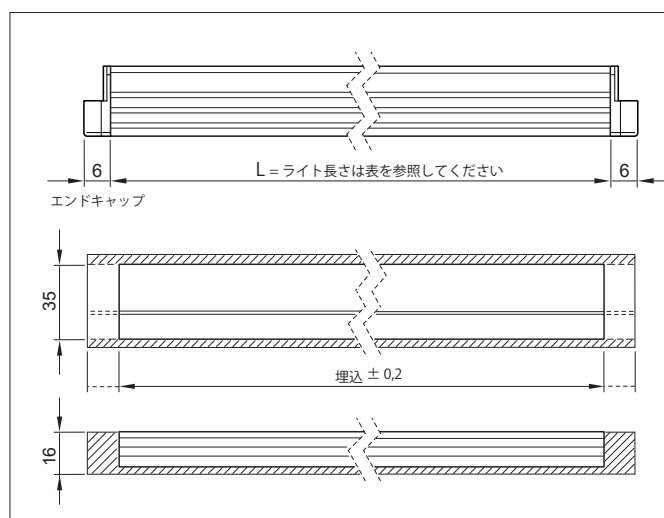

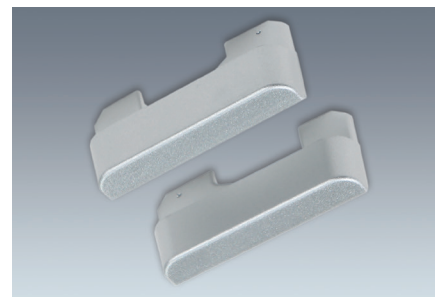

**エンドキャップ**  
 - プラスチック製、  
 アルミ調ラッカー仕上げ

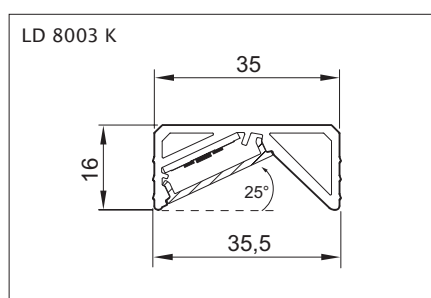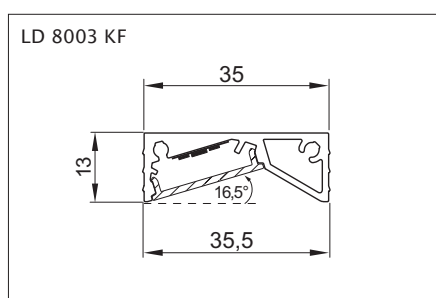

| 品番         | 光源色           | 電圧  | ワット | 長さ     | CRI | IP |
|------------|---------------|-----|-----|--------|-----|----|
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 9W  | 562mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 14W | 862mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 16W | 962mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 1162mm | >85 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 24W | 1462mm | >85 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 11W | 562mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 17W | 862mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 962mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 23W | 1162mm | >90 | 20 |
| LD 8003 K  | 3000K / 4000K | 24V | 28W | 1462mm | >90 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 9W  | 562mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 14W | 862mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 16W | 962mm  | >85 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 1162mm | >85 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 24W | 1462mm | >85 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 11W | 562mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 17W | 862mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 962mm  | >90 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 23W | 1162mm | >90 | 20 |
| LD 8003 KF | 3000K / 4000K | 24V | 28W | 1462mm | >90 | 20 |


エンドキャップ (特注)

特注はお問い合わせください



**アクセサリ**

6口分配器, 24V用, 端子なし

529 918 01 155mm




32g

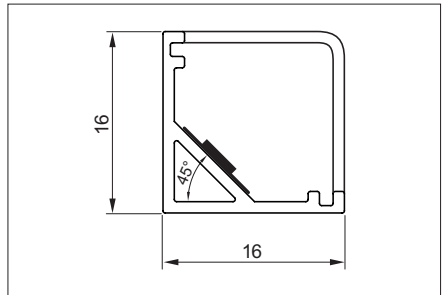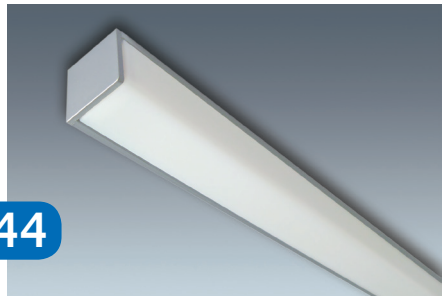

面付LEDライト  
24V


- アルマイトアルミプロファイル
- つや消しカバー
- プラスチック製エンドキャップ、ラッカー仕上げ
- SMD LED ストラップ付
- 光源色 3000K/4000K
- 1000 mm のリード線、グリーンミニオスプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII

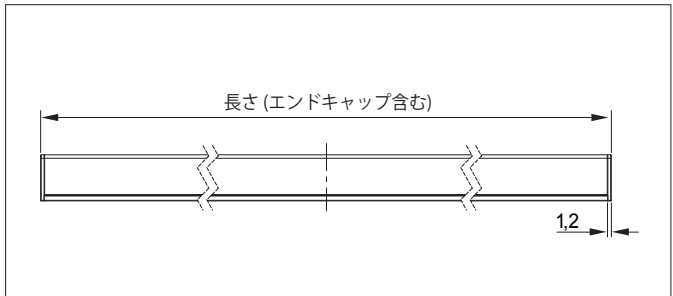

| 品番              | 光源色           | 電圧  | ワット   | 長さ     | CRI | IP |
|-----------------|---------------|-----|-------|--------|-----|----|
| 539 314 01 / 21 | 3000K / 4000K | 24V | 5.8W  | 450mm  | >85 | 44 |
| 539 314 02 / 22 | 3000K / 4000K | 24V | 6.5W  | 500mm  | >85 | 44 |
| 539 314 03 / 23 | 3000K / 4000K | 24V | 7.9W  | 600mm  | >85 | 44 |
| 539 314 04 / 24 | 3000K / 4000K | 24V | 10.8W | 800mm  | >85 | 44 |
| 539 314 05 / 25 | 3000K / 4000K | 24V | 12.2W | 900mm  | >85 | 44 |
| 539 314 06 / 26 | 3000K / 4000K | 24V | 13.7W | 1000mm | >85 | 44 |
| 539 314 07 / 27 | 3000K / 4000K | 24V | 16.6W | 1200mm | >85 | 44 |
| 539 314 08 / 28 | 3000K / 4000K | 24V | 20.9W | 1500mm | >85 | 44 |


アクセサリ

6口分配器, 24V用, 端子なし  
529 918 01 155mm




32g

24V

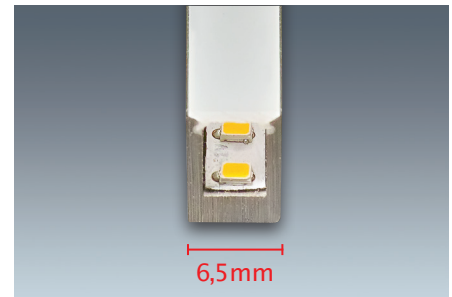

### 埋込LEDライト 24V

- アルマイトアルミプロファイル
- つや消しカバー
- SMD LED ストラップ4mm
- 光源色3000K or 4000K
- 1000 mm リード線付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

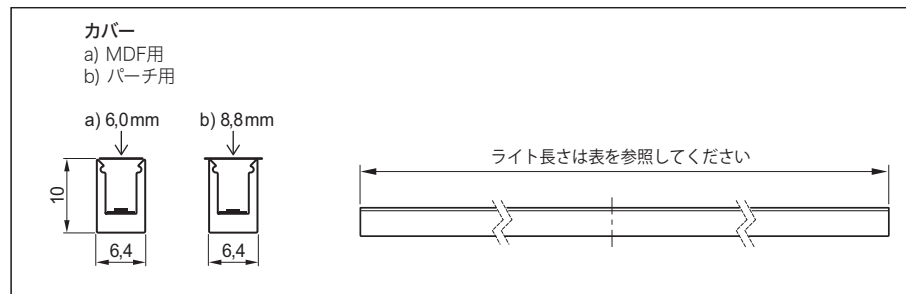CRI  
>90

### 別の取付方として:

- 面付ライト (エンドキャップ付)

| 品番      | 光源色           | 電圧  | ワット | 長さ     | CRI |
|---------|---------------|-----|-----|--------|-----|
| LD 8104 | 3000K / 4000K | 24V | 11W | 562mm  | >90 |
| LD 8104 | 3000K / 4000K | 24V | 17W | 862mm  | >90 |
| LD 8104 | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 962mm  | >90 |
| LD 8104 | 3000K / 4000K | 24V | 23W | 1162mm | >90 |
| LD 8104 | 3000K / 4000K | 24V | 28W | 1462mm | >90 |

### アクセサリ

WAGO端子付きのリード線

538 343 29 1000mm  
長さはお問い合わせください

4g

24V




各種LEDストライプ付に  
お問い合わせください




埋込LEDライト “マルチプロファイル”  
24V

- アルミ製プロファイル
- つや消しカバー
- LED ストライプは添付表を参照
- 光源色 3000K / 4000K
- 1000 mm のリード線、グリーンミニオスプラグ付
- 電源によっては調光することもできます
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

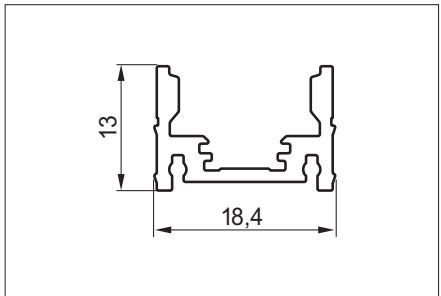

別の取付方として:

- 面付ライト (エンドキャップ付)

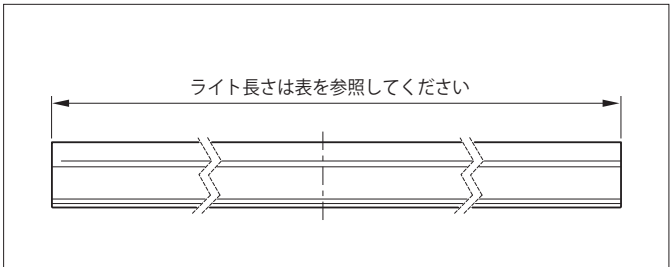

\* 色を選べます

- 黒ラッカー仕上げ、マット 04
- アルマイト仕上アルミ 05



| 品番      | 光源色           | 電圧  | ワット | 長さ     | CRI | IP |
|---------|---------------|-----|-----|--------|-----|----|
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 9W  | 562mm  | >85 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 14W | 862mm  | >85 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 16W | 962mm  | >85 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 1162mm | >85 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 24W | 1462mm | >85 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 11W | 562mm  | >90 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 17W | 862mm  | >90 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 19W | 962mm  | >90 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 23W | 1162mm | >90 | 20 |
| LD 8108 | 3000K / 4000K | 24V | 28W | 1462mm | >90 | 20 |



# ELEKTRA 応用製品





MIX IT!


X



## 好みの色に変えられる MIX シリーズ

いつでもあなたのお好みの照明にムードを変えられます。エレクトラのMIXシステムでは、照らすエリアの部屋や家具の雰囲気を自由に変えることができます。LEDの白色は色を調色可能で、センサースイッチ、多機能リモコン、またはモバイルデバイス用のアプリによって、2700Kから6400Kまで無段階に変えることができます。リモコンやアプリで、ライトを調光させることもできます。

4極コネクタシステムを使用したエレクトラの設置システムを紹介しましょう。コントロールユニット（センサースイッチまたはリモートの受信機）は、電源ドライバーとライトの間に入れることはもう不要です。ライトと同じように分配器に接続することができます。4極システムは最大6アンペアまで使用できるメリットがあります。2次側の容量は大きく12Vシステムで最大72W、24Vシステムで最大144Wまで接続可能です。これは、照明システム全体では、コスト面でかなりメリットになります。

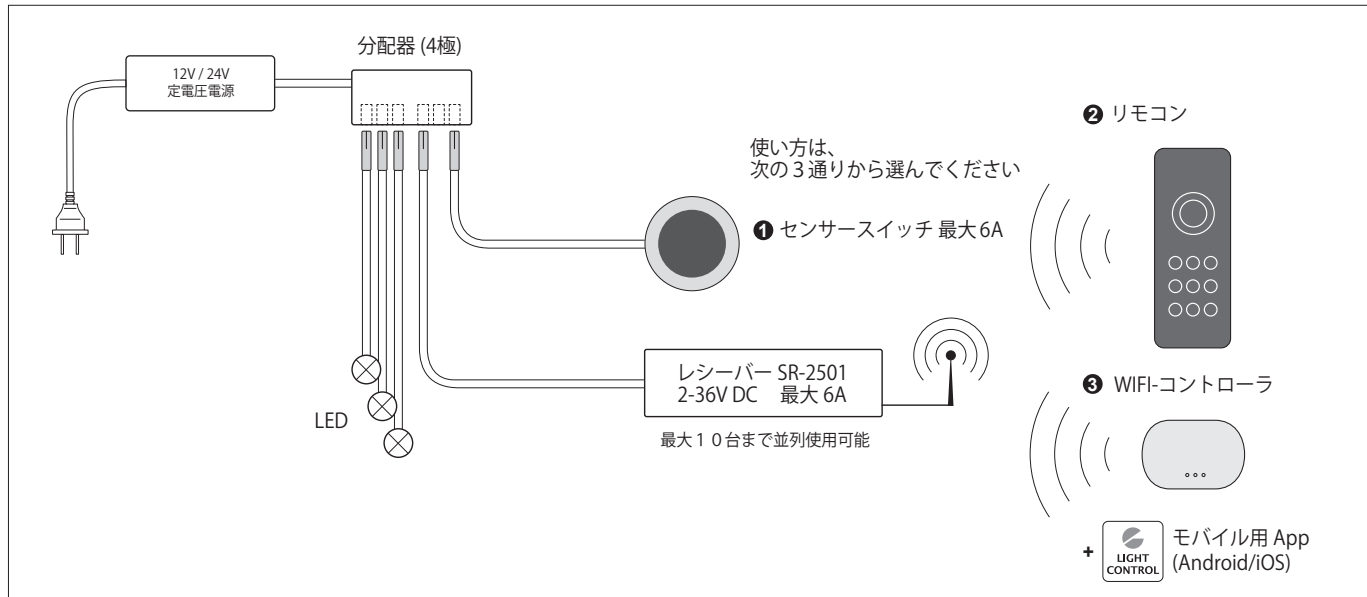

1

**センサースイッチ 58X**  
12-24V DC 最大75 W

- 色温度を無段階に調整できる
- メモリー機能
- 下穴 Ø 58mm に取付けるか、面付リングで取付けてください
- 2000mm のリード線、4極ミニオスプラグ付 (下穴Ø 9 mm)

|            |                  |            |              |
|------------|------------------|------------|--------------|
| <b>品番</b>  |                  | <b>品番</b>  | <b>面付リング</b> |
| 539 020 05 | ダイヤモンド シルバー 137g | 529 929 05 | 20g          |
| 539 020 22 | ニッケルつや消し 137g    | 529 929 22 | 20g          |



2

**リモコン SR-2833**  
3V DC

- 色温度と明るさの調整ができます
- ソフトタッチ仕上げ
- 壁付用のホルダー付
- ボタン型電池 (CR 2025)
- 外形寸法 136,5 x 39 x 11 mm

|            |          |            |              |
|------------|----------|------------|--------------|
| <b>品番</b>  |          | <b>品番</b>  | <b>面付リング</b> |
| 540 155 97 | ブラック 48g | 538 962 01 | 120g         |

組合せ可能な  
レーザー SR-2501:  
品番



MIX アプリで使う



3


**WIFI コントローラ SR-2818WIN**  
100-240V 50/60Hz

- MIX ライトのアプリでの使用
- 2000mm の電源コード付
- 2000mm LANケーブル付
- 既存のルーターで使うこともできる
- 外形寸法 110 x 85 x 24mm

|            |      |            |              |
|------------|------|------------|--------------|
| <b>品番</b>  |      | <b>品番</b>  | <b>面付リング</b> |
| 539 044 01 | 323g | 538 962 01 | 120g         |

組合せ可能な  
レーザー SR-2501:  
品番

12V

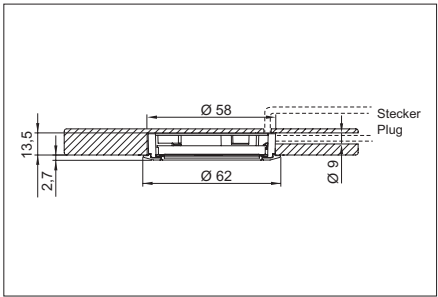

**丸型埋込LEDライト**  
12V DC 2W

- 定電圧電源を使用します
- LED色を変えられます 2700-6400K
- センサースイッチ、リモコンSR-2833 や WIFIで無段階に調整ができます
- 明るさを変えられます(リモコンSR-2833を使うときのみ)
- 本体プラスチック製、ニッケルつや消し
- つや消しカバー
- 1800mm のリード線、4極ミニオスプラグ付 (下穴Ø 9 mm)
- 下穴 Ø 58mm に取付ける
- プッシュフィット (下穴に入れるだけ)
- 感電保護クラスIII

**接続電源:**  
12V SELV 定電圧電源を使用してください (4極分配器を使う)

\* 色を選べます

|          |    |
|----------|----|
| ホワイト     | 01 |
| 光沢クローム   | 02 |
| アルミ調仕上げ  | 05 |
| ニッケルつや消し | 22 |

| 品番         | 光源色         | 電圧  | ワット | 質量  |
|------------|-------------|-----|-----|-----|
| 538 881..* | 2700K-6400K | 12V | 2W  | 76g |



**アクセサリ**

|             |                |  |   |     |
|-------------|----------------|--|---|-----|
| 529 929 ..* | 面付リング<br>取付ネジ付 |  |  | 22g |
|-------------|----------------|--|---|-----|

|             |                    |  |   |     |
|-------------|--------------------|--|---|-----|
| 538 996 ..* | 面付リング 15°<br>取付ネジ付 |  |  | 24g |
|-------------|--------------------|--|---|-----|

|                     |  |  |  |     |
|---------------------|--|--|--|-----|
| 6口分配器、MIXシステム用、端子なし |  |  |  | 40g |
|---------------------|--|--|--|-----|


24V

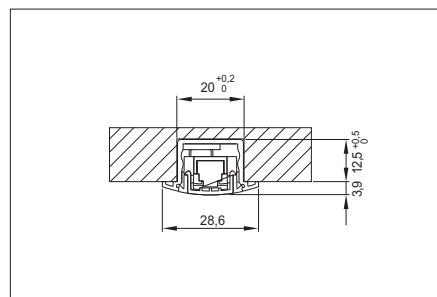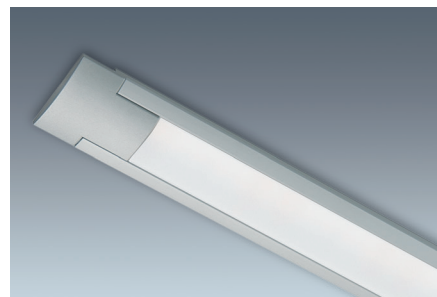

## 埋込LEDライト

## 24V

- 定電圧電源を使用します
- LED色を変えられます 2700-6400K
- センサースイッチ、リモコンSR-2833 や WIFIで無段階に調整ができます
- 明るさを変えられます(リモコンSR-2833を使うときのみ)
- アルミ製プロファイル
- つや消しカバー
- プラスチック製エンドキャップ
- 3000mm のリード線、4極ミニオスプラグ付 (下穴 $\varnothing$  9 mm)
- 木ねじで止める
- 感電保護クラスIII

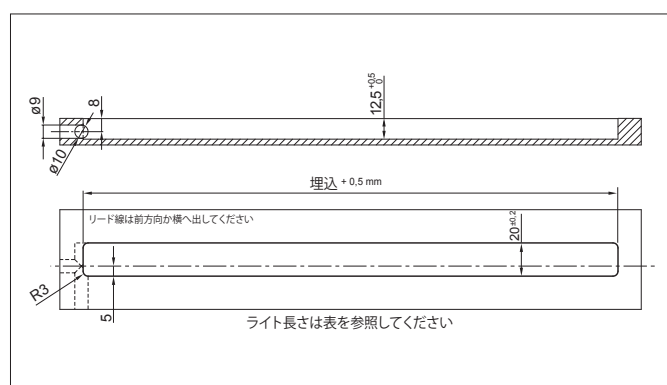

## 接続電源:

24V SELV 定電圧電源を使用してください (4極分配器を使う)

| 品番         | 光源色         | 電圧  | ワット   | キャビネット幅 | 長さ     | 埋込     | 質量   |
|------------|-------------|-----|-------|---------|--------|--------|------|
| 539 058 01 | 2700K-6400K | 24V | 5.4W  | 600mm   | 563mm  | 539mm  | 285g |
| 539 058 02 | 2700K-6400K | 24V | 8.6W  | 900mm   | 863mm  | 839mm  | 395g |
| 539 058 03 | 2700K-6400K | 24V | 9.7W  | 1000mm  | 963mm  | 939mm  | 435g |
| 539 058 04 | 2700K-6400K | 24V | 11.9W | 1200mm  | 1163mm | 1139mm | 505g |

## アクセサリ

6口分配器、MIXシステム用、端子なし


538 908 04 155mm




40g

# LD 8080 X


24V

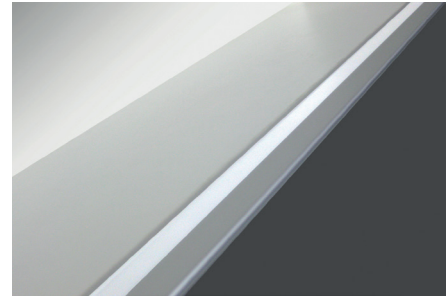

LD 8080X-Mono

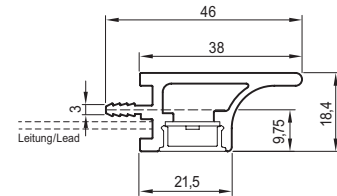

LD 8080X-Duo




## ハンドルレスキッチン用フロントLED 24V DC

- 定電圧電源を使用します
- LED色を変えられます 2700-6400K
- Mono = 片面ライト  
Duo = 両面ライト
- センサースイッチ、リモコンSR-2833 や  
WIFIで無段階に調整ができます
- 明るさを変えられます(リモコンSR-2833を使うときのみ)
- アルミ製プロファイル
- 3000mm のリード線、4極ミニオスプラグ付 (下穴 $\varnothing$  9 mm)
- 感電保護クラスIII



### 接続電源:

24V SELV 定電圧電源を使用してください (4極分配器を使う)

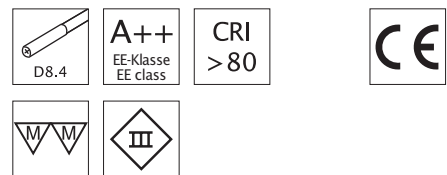

| 品番                    | 光源色         | 電圧     | ワット   | 高さ   | 長さ       | キャビネット幅 | 質量   |
|-----------------------|-------------|--------|-------|------|----------|---------|------|
| <b>LD 8080 X Mono</b> |             |        |       |      |          |         |      |
| 538 993 03            | 2700K-6400K | 24V DC | 4,5W  | 18mm | 417,5mm  | 450mm   | 284g |
| 538 993 05            | 2700K-6400K | 24V DC | 6,5W  | 18mm | 567,5mm  | 600mm   | 386g |
| 538 993 07            | 2700K-6400K | 24V DC | 10,0W | 18mm | 867,5mm  | 900mm   | 590g |
| 538 993 08            | 2700K-6400K | 24V DC | 11,0W | 18mm | 967,5mm  | 1000mm  | 658g |
| 538 993 09            | 2700K-6400K | 24V DC | 13,0W | 18mm | 1167,5mm | 1200mm  | 794g |
| <b>LD 8080 X Duo</b>  |             |        |       |      |          |         |      |
| 538 991 03            | 2700K-6400K | 24V DC | 9,0W  | 16mm | 417,5mm  | 450mm   | 308g |
| 538 991 05            | 2700K-6400K | 24V DC | 13,0W | 16mm | 567,5mm  | 600mm   | 418g |
| 538 991 07            | 2700K-6400K | 24V DC | 20,0W | 16mm | 867,5mm  | 900mm   | 639g |
| 538 991 08            | 2700K-6400K | 24V DC | 22,0W | 16mm | 967,5mm  | 1000mm  | 712g |
| 538 991 09            | 2700K-6400K | 24V DC | 26,0W | 16mm | 1167,5mm | 1200mm  | 860g |

D8.4 ミニコネクターシステムの寸法  
4極システムでライトの調色ができます。

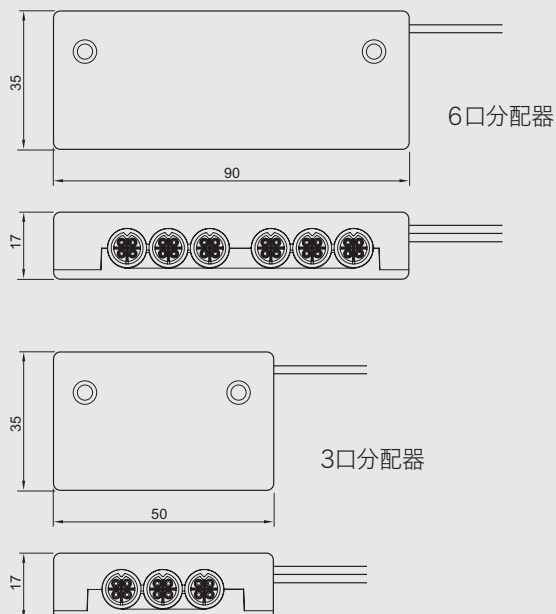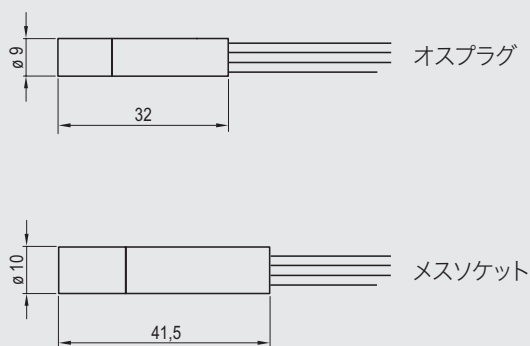

**6口分配器**  
50V 最大 6 A

- 155 mm リード線 (2x0,5mm<sup>2</sup>)、ミニオスプラグ付 又は端子なし
- 外形寸法 L 90 | W 35 | H 17 mm

**品番**

|            |               |     |
|------------|---------------|-----|
| 538 908 01 | ミニオスプラグ 12V   | 47g |
| 538 908 02 | ミニオスプラグ 24V   | 47g |
| 538 910 01 | ミニオスプラグ 4極    | 52g |
| 538 908 04 | 端部バーエンド(端子なし) | 40g |



**3口分配器**  
50V 最大 6 A

- 190 mm リード線 (2x0,5mm<sup>2</sup>)、ミニオスプラグ付 又は端部バーエンド (端子なし)
- 外形寸法 L 50 | W 35 | H 17 mm

**品番**

|            |               |     |
|------------|---------------|-----|
| 538 913 01 | ミニオスプラグ 12V   | 28g |
| 538 913 02 | ミニオスプラグ 24V   | 28g |
| 538 914 01 | ミニオスプラグ 4極    | 35g |
| 538 913 03 | 端部バーエンド(端子なし) | 25g |

**ご注意：**

発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

光源部分の交換はできません。

点灯中に光源を直視しないでください。目を痛めたり、視力障害の原因となります。

取付作業前に取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け・接続を行ってください。施工に不備があると落下、火災、感電の原因となります。

本製品を紙や布、または断熱材で覆ったりしないでください。故障、火災の原因となります。

輸入品のため、予告なく寸法や材料の仕様変更を行うことがあります。

海外からの取り寄せに注文ロットや時間が必要な場合があります。

必ず事前に在庫をご確認ください。

デニカ株式会社  
本社  
〒273-0032  
千葉県船橋市葛飾町2-474-8  
TEL:047-437-0310 FAX:047-437-2130

大阪営業所  
〒534-0024  
大阪市都島区東野田町4-6-22-4  
TEL:06-6242-1144 FAX:06-6242-1145  
[www.denica.co.jp](http://www.denica.co.jp)



Gesellschaft für elektrotechnische Geräte mbH  
Werkstraße 7 · 32130 Enger · Germany  
Phone +49 5223 185 355  
[sales@elektra.de](mailto:sales@elektra.de) · [www.elektra.de](http://www.elektra.de)

An EHLEBRACHT Holding AG enterprise