

# クリップトッパーヒンジシステム

## ▶扉用チップオン



ハンドルが付いていない扉を楽に開けることができます



扉に取手もツマミも付いていない家具はキッチンでも収納家具でも益々一般的になりつつあります。ブルムのチップオンはこのような家具のオープンサポートシステムです。ユーザーは取手のない家具用扉を楽に開けたり閉めたりすることができます。チップオンはいろいろな家具に使えます。

標準タイプはカブセ仕様の扉に、ロングタイプはツールキャビネットやインセット扉に使用できます。どちらもキャビネット側板に埋め込むか、アダプタープレートに差し込んで使います。

軽く押すだけで楽に開けられます



チップオンを使えば取手が付いていない扉も押すだけで開けられます。

キャビネット内部を楽に見ることができます。

ユーザーの自由な動きが制限されることはありません。

細部に至るまで高い品質



チップオンはキャビネット側板に取り付けます。

チップオンはストレート型のアダプタープレートを使ってキャビネット内部に取り付けることもできます。

チップオンは十字形のアダプタープレートを使ってキャビネット内部に取り付けることもできます。

扉側プレートには粘着式と埋め込み式とネジ止め式の3種類があります。

# クリップトッパーヒンジシステム

## ▶扉用チップオン

## ▶▶チップオン955—埋め込み用—標準タイプ




### 製品



### 特長

- ・チップオン扉は押すだけで開きます。
- ・カブセ仕様の扉で扉の高さ1300mmくらいまで。
- ・チップオンの可動部は長さ18mm。
- ・必ずブルムのキャッチ無しヒンジと一緒に使います。
- ・側板に埋め込むかアダプタープレートと組み合わせて使います。
- ・扉側プレートは粘着式とネジ止め式と埋め込み式の3種類があります。

### 扉側プレート

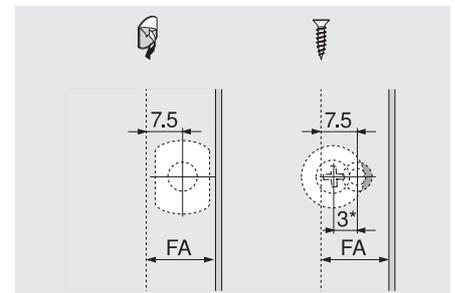



接着面は汚れ、ほこりを取りエタノールで拭いてください。

FA 扉のカブセ  
\*ネジ頭とチップオンは3mmずらしてください。

### 埋め込み式



| チップオン 955.セット |           |
|---------------|-----------|
| グレー           | 品番        |
| ナイロン          | 955.1004  |
| チップオン本体       | 955.1002  |
| 粘着式プレート       | 955.1008  |
| ネジ止プレート       | 955.1008S |

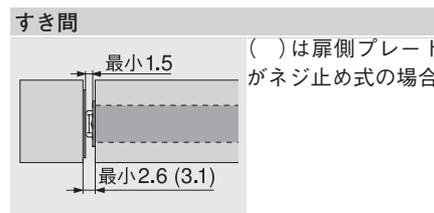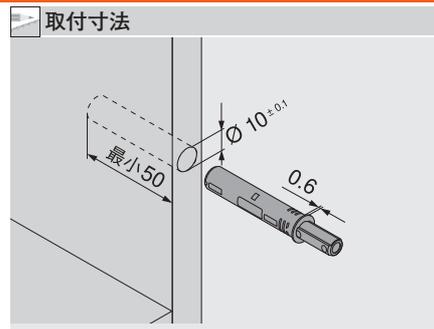

扉用チップオンは、ブルム社のキャッチなしヒンジの機能・性能を前提に室内家具用に開発されました。他社のヒンジと一緒に使用した場合や開き扉以外に使用（引出、フラップ扉等）した場合は機能を保証できません。屋外や高温・多湿の場所では使用できません。


ラッチ、ダンパー、戸あたり、耐震ラッチ等と一緒に使用する場合は必ずそれらの金具が正常に作動し、機能・性能に問題がないかを確認してください。

チップオンは取付位置、扉の高さ、重さ、扉を押す位置等によって機能が異なります。必ず試作・検証の上で採用・仕様を決定して下さい。

### アダプタープレート使用




| チップオン 955.セット |           |
|---------------|-----------|
| グレー           | 品番        |
| ナイロン          | 955.1004  |
| チップオン本体       | 955.1002  |
| 粘着式プレート       | 955.1008  |
| ネジ止プレート       | 955.1008S |

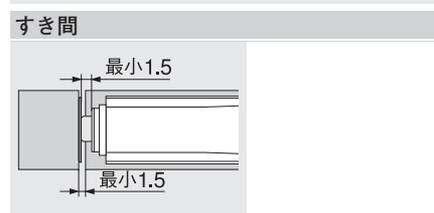

# クリップトッパーヒンジシステム

## ▶扉用チップオン

## ▶▶チップオン955Aー埋め込み用ーロングタイプ




### 製品



### 特長

- ・チップオンー扉は押すだけで開きます。
- ・カブセ仕様の扉で扉の高さ1300mmくらいからとインセット扉に。
- ・チップオンの可動部は長さ38mm。
- ・必ずブルムのキャッチ無しヒンジと一緒に使います。
- ・側板に埋め込むかアダプタープレートと組み合わせて使います。
- ・扉側プレートは粘着式とネジ止め式と埋め込み式の3種類があります。

### 扉側プレート

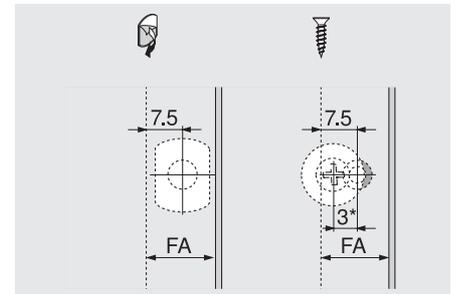



接着面は汚れ、ほこりを取りエタノールで拭いてください。

FA 扉のカブセ  
\*ネジ頭とチップオンは3mmずらしてください。

### 埋め込み式



| チップオン 955Aセット |           |
|---------------|-----------|
| グレー           | 品番        |
| ナイロン          | 955A1004  |
| チップオン本体       | 955A1002  |
| 粘着式プレート       | 955.1008  |
| ネジ止プレート       | 955.1008S |

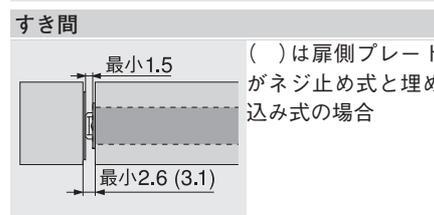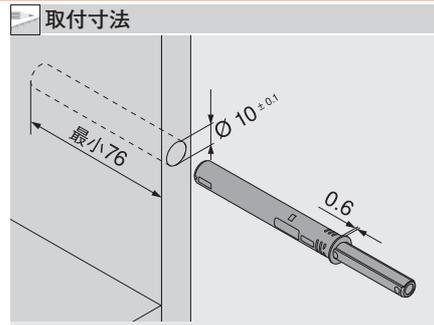

扉用チップオンは、ブルム社のキャッチなしヒンジの機能・性能を前提に室内家具用に開発されました。他社のヒンジと一緒に使用した場合や開き扉以外に使用（引出、フラップ扉等）した場合は機能を保証できません。屋外や高温・多湿の場所では使用できません。

ラッチ、ダンパー、戸あたり、耐震ラッチ等と一緒に使用する場合は必ずそれらの金具が正常に作動し、機能・性能に問題がないかを確認してください。

チップオンは取付位置、扉の高さ、重さ、扉を押す位置等によって機能が異なります。必ず試作・検証の上で採用・仕様を決定して下さい。

### アダプタープレート使用



| チップオン 955Aセット |           |
|---------------|-----------|
| グレー           | 品番        |
| ナイロン          | 955A1004  |
| チップオン本体       | 955A1002  |
| 粘着式プレート       | 955.1008  |
| ネジ止プレート       | 955.1008S |



# クリップトッパーヒンジシステム

## ▶扉用チップオン

## ▶▶キャッチなしヒンジ一覧




| ヒンジ   |              | ヒンジカップ |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|
|    | 標準扉          | インサータ  | 70T5590BTL  | 70T5690BTL  |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70T5550.TL  | 70T5650.TL  |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|    | 標準扉 (特殊120°) | インサータ  | 72T5590BTL  |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 72T5550.TL  |   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|    | 標準扉          | インサータ  | 74T1590BTL  | 74T1690BTL  | 74T1790BTL  |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 74T1550.TL  | 74T1650.TL  | 74T1750.TL  |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|    | 標準扉<br>クリップ  | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70M2550.TL  | 70M2650.TL  | 70M2750.TL  |   |   |
|   |              | 打ち込み式  | 70M2580.TL  | 70M2680.TL  | 70M2780.TL  |   |   |
|    | 標準扉          | インサータ  | 70T6540B  | 70T6640B  |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70T6550   | 70T6650   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|    | 面一ヒンジ        | インサータ  | 70T7540BTL  |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70T7500BTL  |   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|   | 厚扉           | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70T9550.TL  | 70T9650.TL  | 70T9750.TL  |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|  | ブラインドコーナー    | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  |   |   |   | 78T9550.TL  |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|  | アルミフレーム扉     | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 70T950A.TL  |   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|  | アルミフレーム扉     | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 72T550A.TL  |   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |
|  | クリスタロ        | インサータ  |   |   |   |   |   |
|   |              | ネジ止め式  | 78C450BT  |   |   |   |   |
|   |              | 打ち込み式  |   |   |   |   |   |

# クリップトッパーヒンジシステム


## ▶扉用チップオン

## ▶▶アクセサリ—アダプタープレート





### ストレート型アダプタープレート

20/32

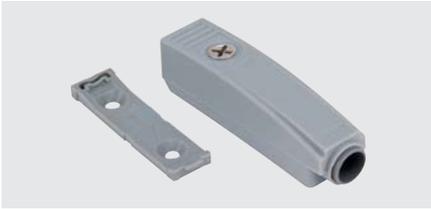

- ・素材：ナイロン RAL7036  
ブラチナグレー
- ・φ3.5mmかφ4mmの木ネジで止める。
- ・ゼロポジションの時の扉の隙間は2mm。
- ・標準タイプとロングタイプ両方に使えます。

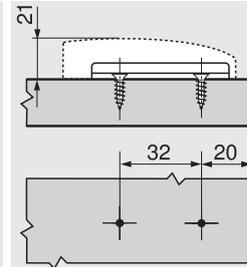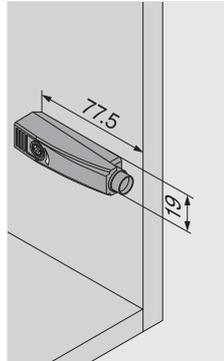

|      |          |
|------|----------|
| 素材   | 品番       |
| ナイロン | 955.1201 |





### 十字型アダプタープレート

37/32



- ・素材：ナイロン RAL7036  
ブラチナグレー
- ・φ3.5mmかφ4mmの木ネジで止める。
- ・ゼロポジションの時の扉の隙間は2mm。
- ・標準タイプとロングタイプ両方に使えます。

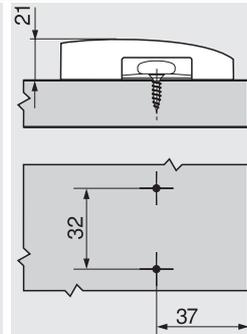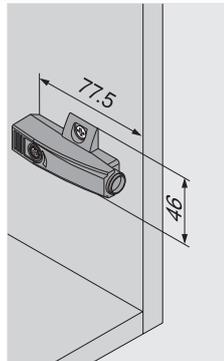

|      |          |
|------|----------|
| 素材   | 品番       |
| ナイロン | 955.1501 |





### 十字型エキスパンド式アダプタープレート


37/32



- ・素材：ナイロン RAL7036  
ブラチナグレー
- ・本体に付いているネジと拡張ダボで止める。
- ・ゼロポジションの時の扉の隙間は2mm。
- ・標準タイプとロングタイプ両方に使えます。

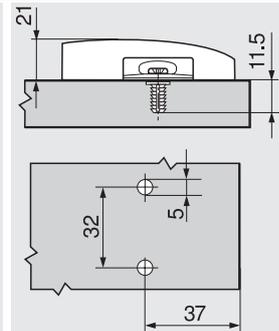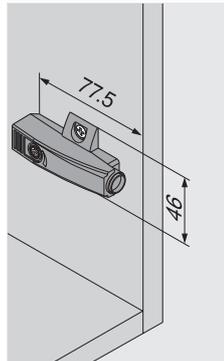


|      |          |
|------|----------|
| 素材   | 品番       |
| ナイロン | 955.15E1 |



### 扉側プレート

φ5mm深さ11mm以上の穴が必要です。

### 埋め込み式

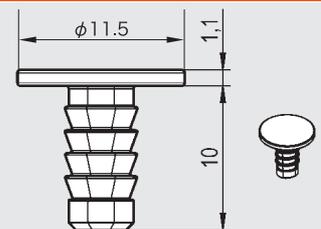


|           |
|-----------|
| 品番        |
| 955.1008D |

# クリップトッパーヒンジシステム

## ▶扉用チップオン




### チップオン 955x ー埋め込み式

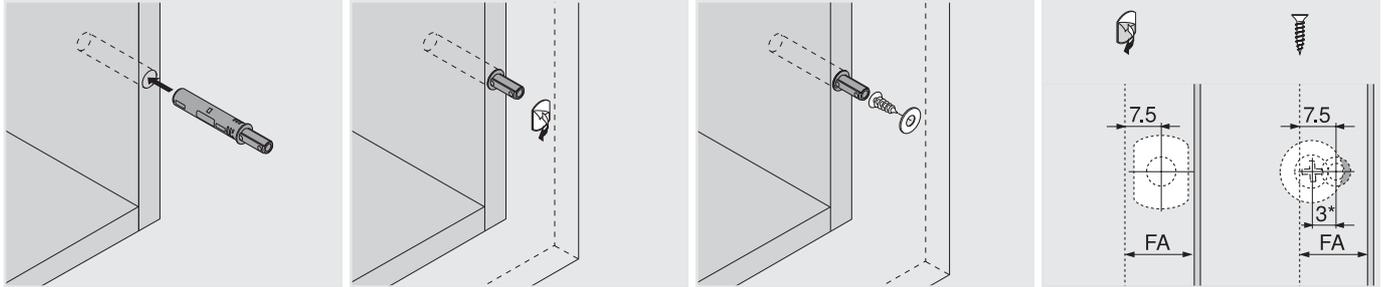

取付 扉表面をきれいにする。 扉の表面が硬かったり、MDFの場合にはφ2.5mmの下穴を開けるか皿穴を開けてください。

FA=扉のカブリ  
ネジ止め式プレートはチップオン先端のマグネットがネジ頭に当たって損傷するのを防ぐために3mmずらして取りつけてください。


### チップオン 955x ーストレート型アダプターを使う

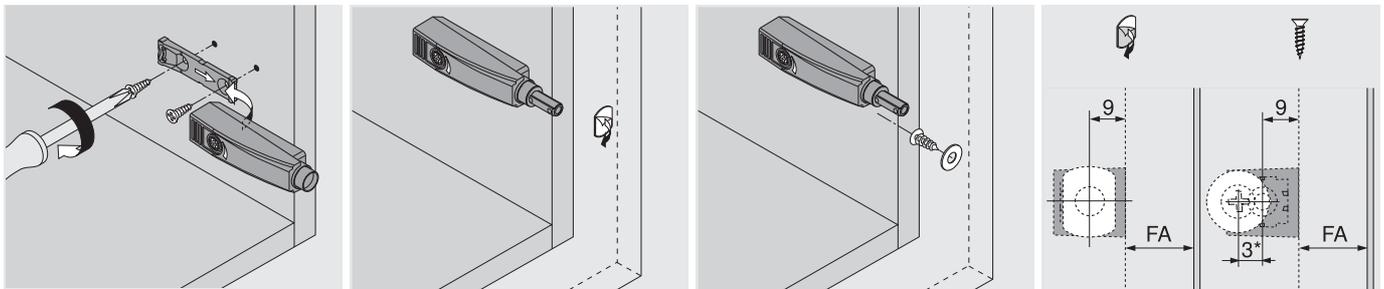

取付 扉表面をきれいにする。 扉の表面が硬かったり、MDFの場合にはφ2.5mmの下穴を開けるか皿穴を開けてください。

FA=扉のカブリ  
ネジ止め式プレートはチップオン先端のマグネットがネジ頭に当たって損傷するのを防ぐために3mmずらして取りつけてください。


### チップオン 955x ー十字型アダプターを使う

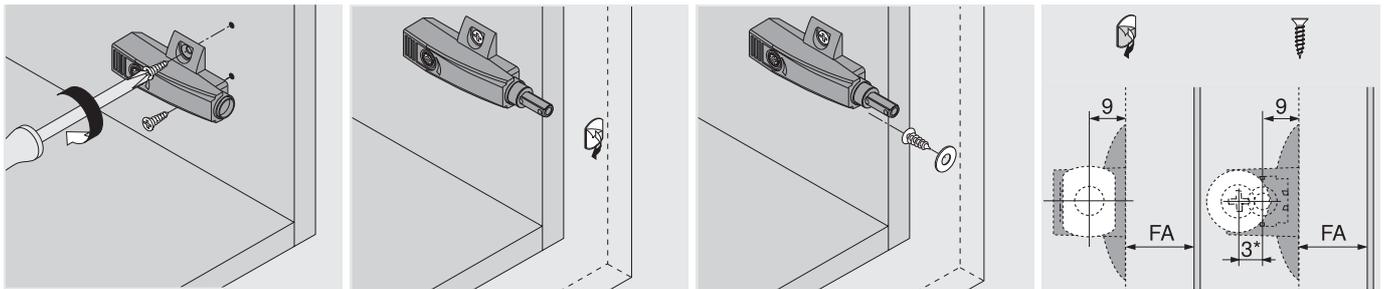

取付 扉表面をきれいにする。 扉の表面が硬かったり、MDFの場合にはφ2.5mmの下穴を開けるか皿穴を開けてください。

FA=扉のカブリ  
ネジ止め式プレートはチップオン先端のマグネットがネジ頭に当たって損傷するのを防ぐために3mmずらして取りつけてください。

### 調整

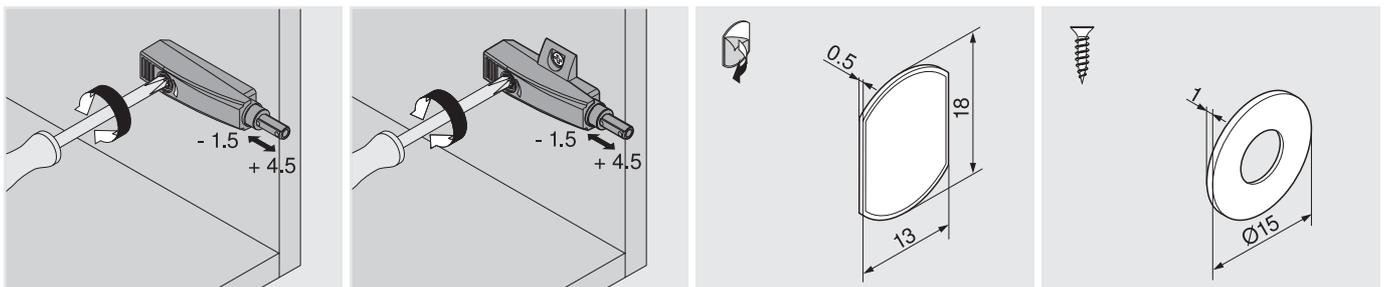

ストレート型アダプター

十字形アダプター

粘着式

ネジ止め式

### 扉側プレート