




シンプルで高品質、リーズナブルなレールシステム



STANDARD (標準レール) の品質は、数十年にわたって信頼を得てきました。今では、エントリークラスの木製家具に最適な機能部品となりました。



STANDARD (標準レール) の成功の秘訣はシンプルなコンセプト:

- 素晴らしい走行性
- すぐれた側面安定性
- 全開式または2段引があります

耐久性 - 家具のライフタイムを通じて高品質を維持するために
ブルムの他の製品同様に、STANDARD (標準レール) も家具のライフタイムを通じて機能するための高い品質規格を満たしています



レールシステム STANDARD (標準レール) はパーツの数が少ないため極めて迅速簡単に取り付けすることができます。当社の豊富な加工補助機器を使えば、プランニングの実現を簡単かつ正確に行うことができます



アプリケーション

▶▶ 全開型引出

BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	kg	ウェブコードで検索する	ページ
STANDARD (標準レール) – 430E						
-	-	-	-		DQD7JY	478

▶▶ 2段引きタイプ

STANDARD (標準レール) – 230M/E						
-	-	-	-		DQD89A	480


kg 動荷重 ● 内蔵 ○ オプション - 不可能

▶▶ アクセサリー

	前板調節金具	482	センタービット	485
	コーナーサポート	482	戸あたり	485
	コーナーサポート用ギャラリールール	483	ドライバー	485
	前板ブラケット	483		
	ドアプロテクター	484		
	ネジ	484		

▶▶ 受レールのネジ止め位置

A	全開型引出レール 430E – 30 kg	486
B	受レール 230M/E – 25 kg	486



シンボル画像

▶▶ 取付、取外し、調整

全開型引出し 430E – 30 kg	487
2 段引き型引出し 230M/E – 25 kg	487



シンボル画像


ピクトグラフ

	受注生産品 (お問い合わせください)		取付寸法
	インフォメーション		カット寸法
	アクセサリ		取付、取外し、調整
	全開型引出		
	2段引きタイプ		
	動荷重 (kg)		

レールシステム



- ▶ STANDARD (標準レール)
- ▶▶ 全開型引出



STANDARD (標準レール) – 430E


ウェブコードで検索する

DQD7JY



- BLUMATIC ブルマチック (自動引込み) 機能付き
- プラスチックコーティング、クリームホワイト (RAL 9001)
- 動荷重 30 kg
- センターレールの取付が簡単にできる
- 引出脱落防止ロック付 (レール長さ NL 300 mm 以上)
- 左右のローラーがガイドされています

必要なスペース

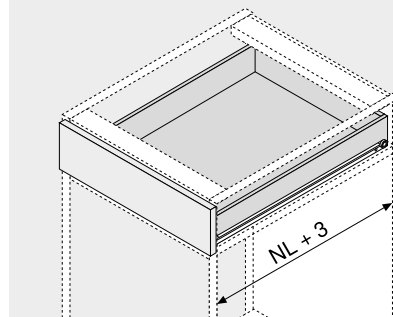

NL レール長さ


品番一覧

1	キャビネット/センター/引出レール 左/右		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	R9001		
250	430E2500		
300	430E3000V		
350	430E3500V		
400	430E4000V		
450	430E4500V		
500	430E5000V		
550	430E5500V		
600	430E6000V		
650	430E6500V		
700	430E7000V		
750	430E7500V		
800	430E8000V		
R9001 RAL 9001 クリームホワイト			


Z アクセサリー

2	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000

引出

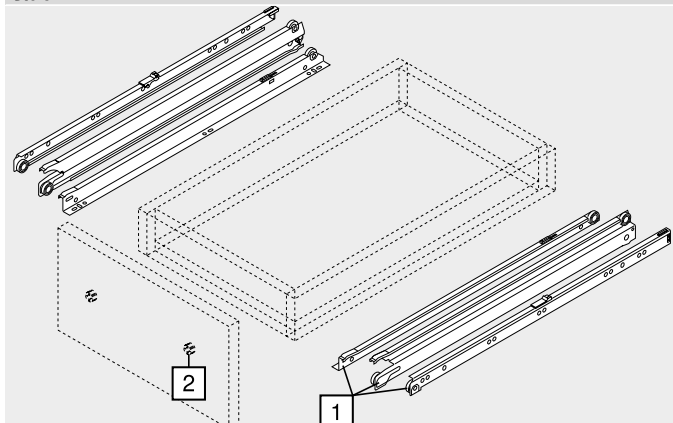

STANDARD (標準レール) ◀
全開型引出 ◀◀



レールシステム


blum®

STANDARD (標準レール) – 430E


ウェブコードで検索する
DQD7JY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース





受レールのネジ穴位置
レール長さ NL (mm)

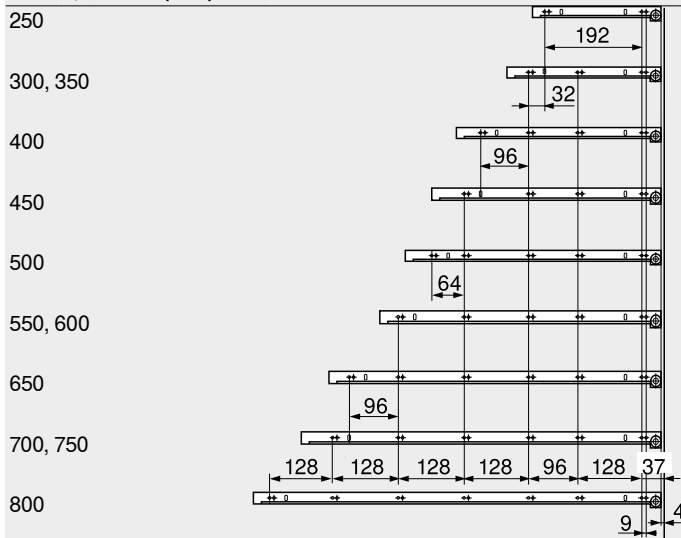

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ


概要 – STANDARD (標準レール)	477
アクセサリ	482
受レールのネジ止め位置	486
取付、取外し、調整	487
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

レールシステム



▶ STANDARD (標準レール)

▶▶ 2段引きタイプ



STANDARD (標準レール) – 230M/E




- 230M は BLUMATIC プルマチック (自動引き込み) 機能付。230E は全閉位置ストップ機能付
- プラスチックコーティング、クリームホワイト (RAL 9001)
- 動荷重 25 kg
- 引出ストップ付 (レール長さ 300 mm から)
- 片側のローラーがガイドされています

ウェブコードで検索する

DQD89A

必要なスペース

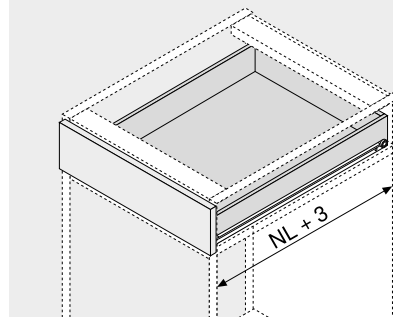

NL レール長さ


品番一覧

1	キャビネット/引出レール 左/右		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	R9001		
250	230M2500		
300	230M3000		
350	230M3500		
400	230M4000		
450	230M4500		
500	230M5000		
550	230M5500		
600	230M6000		
650	230M6500		
700	230E7000		
750	230E7500		
800	230E8000		
R9001 RAL 9001 クリームホワイト			


Z アクセサリー

2	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000

引出

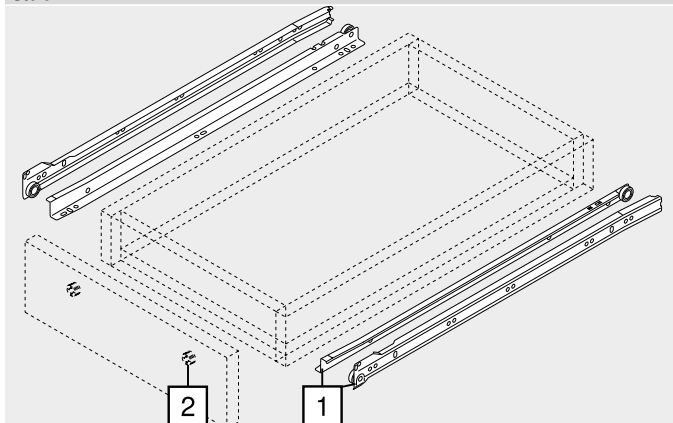

STANDARD (標準レール) ◀
2段引きタイプ ◀◀



レールシステム


blum®

STANDARD (標準レール) – 230M/E


ウェブコードで検索する
DQD89A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース





受レールのネジ穴位置
レール長さ NL (mm)

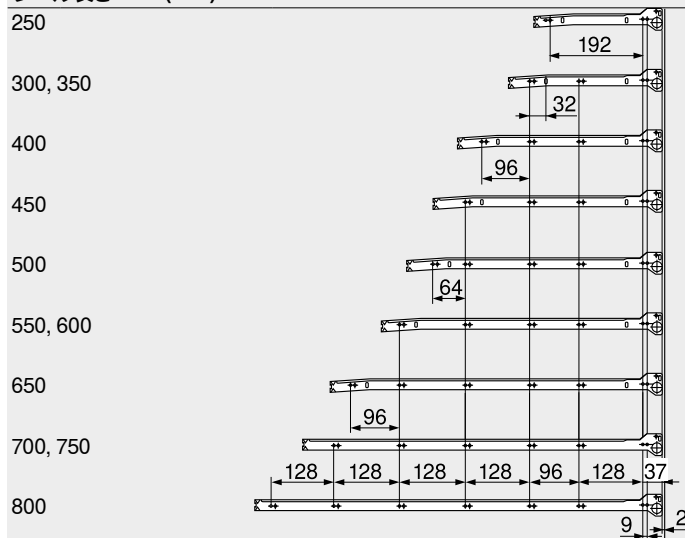

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法




KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – STANDARD (標準レール)	477
アクセサリ	482
受レールのネジ止め位置	486
取付、取外し、調整	487
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



前板調節金具




- スチールナットが内部に組み込まれています
- 4面組出し (前板が二重) に使用します
- 2 方向前板調整 (± 2 mm)
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧


名称	品番
前板調節金具	295.1000

取付寸法


MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095 (ミニプレス+ミニプレス プロ) 用マトリクス



取付




ネジ M4x20 を使用します



高さ / 横方向の調整
 ± 2 mm
追加のネジで固定します

コーナーサポート




- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 9001 クリームホワイト
- カラー: RAL 7037 サンドグレー

品番一覧


コーナーサポート	品番
2段ギャラリ用	ZTU.00Z0
3段ギャラリ用	ZTU.00D0

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース
2段ギャラリ用

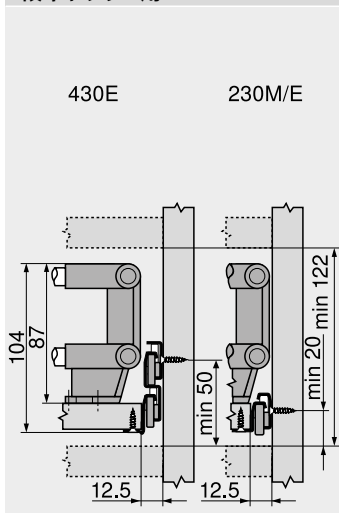

キャビネット内に必要なスペース
3段ギャラリ用

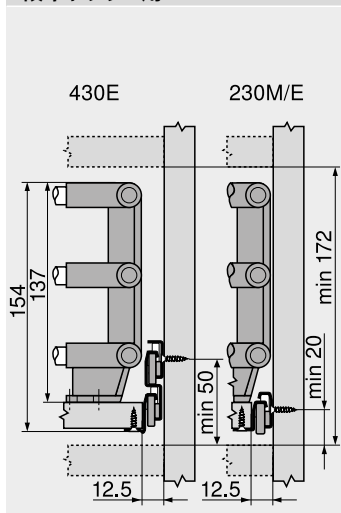


取付寸法 - コーナーサポート

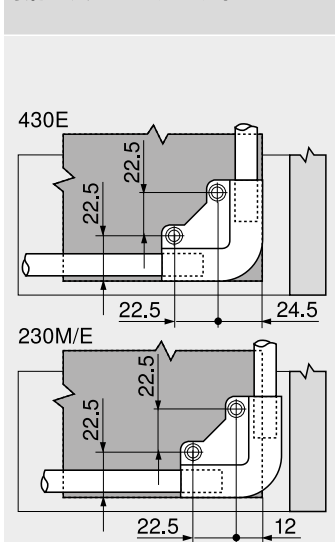



コーナーサポート用ギャラリーレール



- カット用
- 素材: アルミニウム


品番一覧

カラー	品番
RAL 9001 クリームホワイト	ZRG.1104U
酸化ニッケルメッキ	ZRG.1094U

カット寸法

ギャラリーレール	レール長さ NL - 51 mm
クロスギャラリーレール 430E	キャビネット内寸幅 LW - 87 mm
クロスギャラリーレール 230M/E	キャビネット内寸幅 LW - 63 mm

前板ブラケット




- 左/右
- 3方向に調整可能
- 素材: スチール
- カラー: RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧


名称	品番
前板ブラケット	296.4500

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース

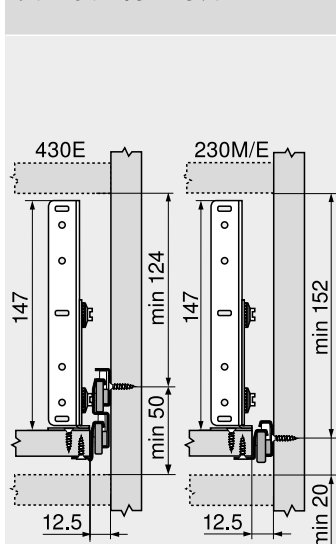


取付寸法 - 前板

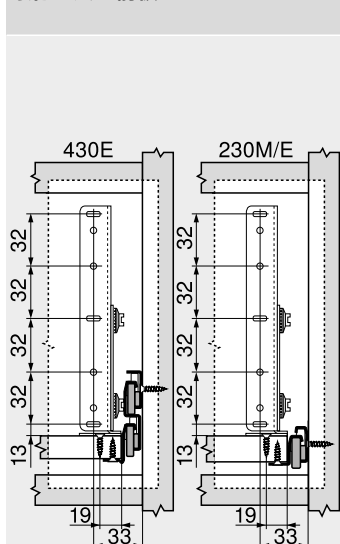

取付



左右調整



高さ / 傾きの調整


レールシステム



- ▶ STANDARD (標準レール)
- ▶▶ アクセサリー



ドアプロテクター




- インセット引出でのみ使える
- 左右共通
- 素材: スチール
- カラー: RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧


名称	品番
ドアプロテクター	298.2200

取付



木ネジ

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG



センタービット



- 径 2.7 mm、長さ 70 mm
- 径 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材: スチール、焼き入れ

品番一覧	
名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3


粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧	
名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

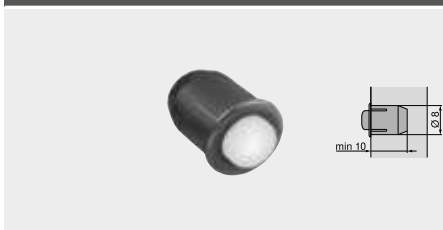

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧	
名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー



- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧	
名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー




- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧	
名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1




全開型引出レール 430E – 30 kg

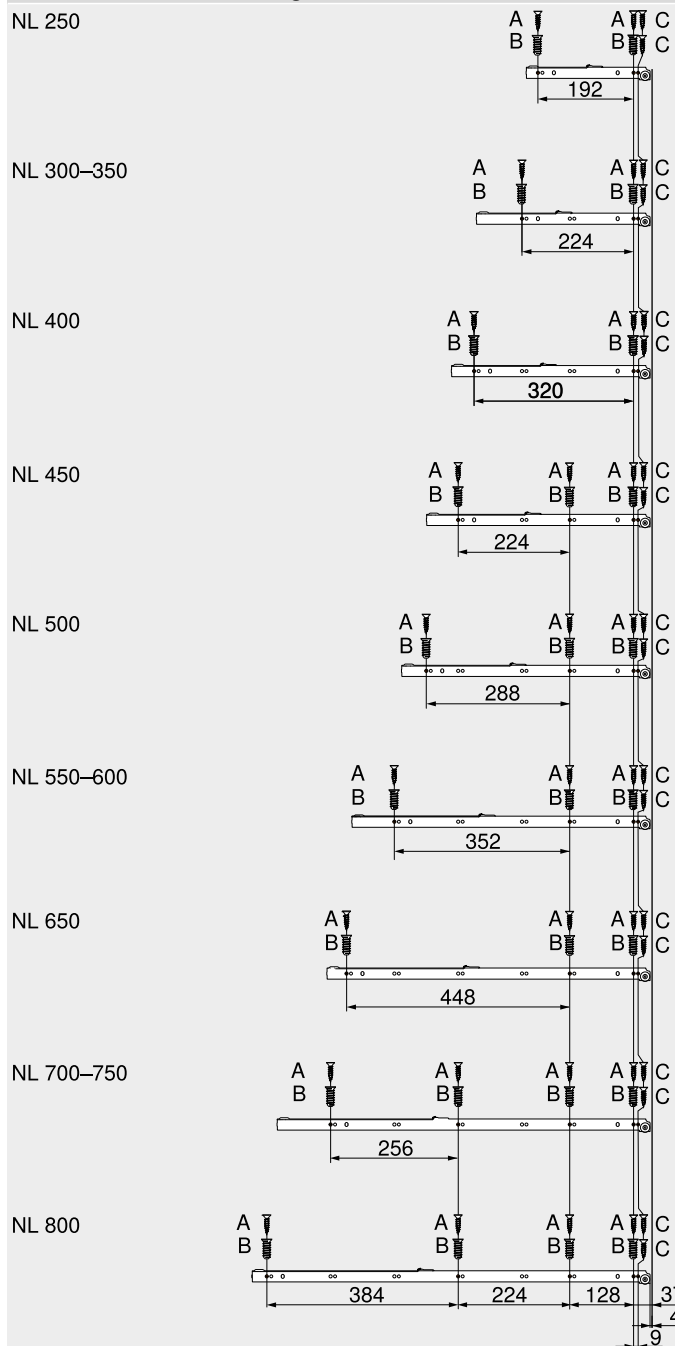

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG




受レール 230M/E – 25 kg

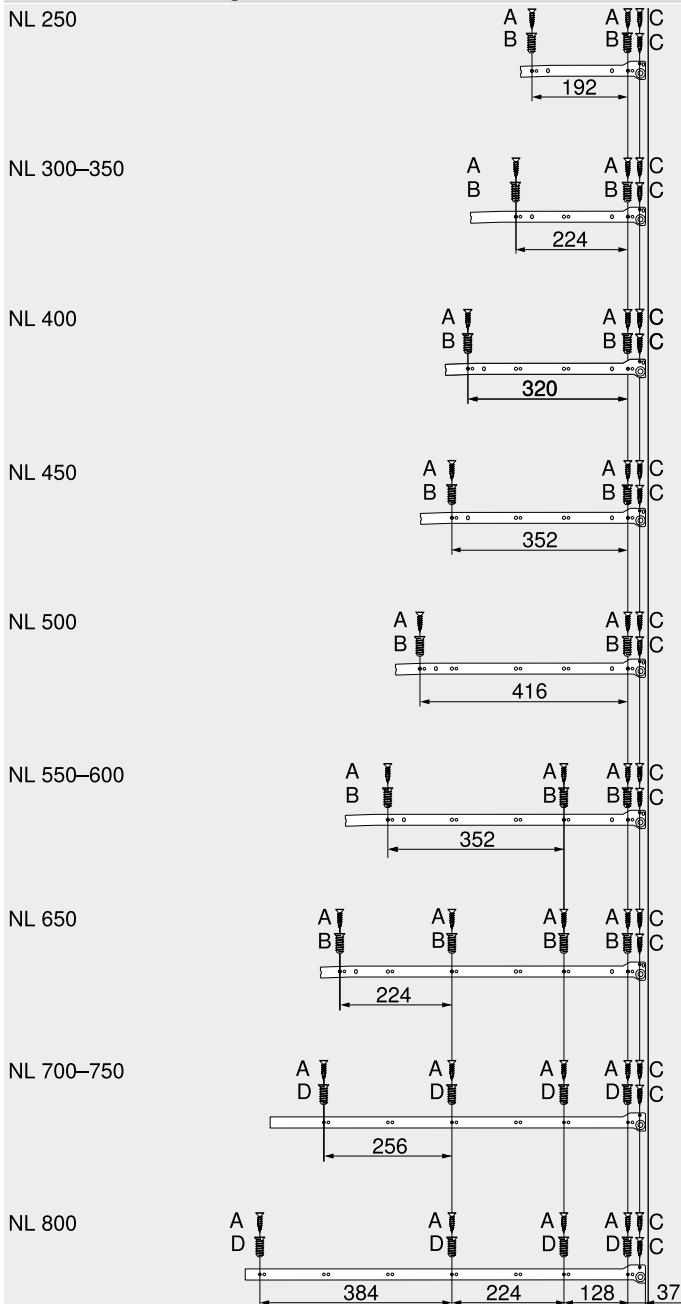

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG
D	特殊システムネジ, 品番 662.1450.HG






全開型引出し 430E – 30 kg



取付

15 kg 以上の場合は受レールローラー上のネジ穴にも必ずネジ止めてください




全開型引出し 430E – 30 kg



センターレール 430E を取り付けてロックします

引出落下防止ストッパー

2 段引型引出し 230M/E – 25 kg



取付

15 kg 以上の場合は受レールローラー上のネジ穴にも必ずネジ止めてください