




個性派のための製品ライン – 高さのある側部は、あなただけのデザイン

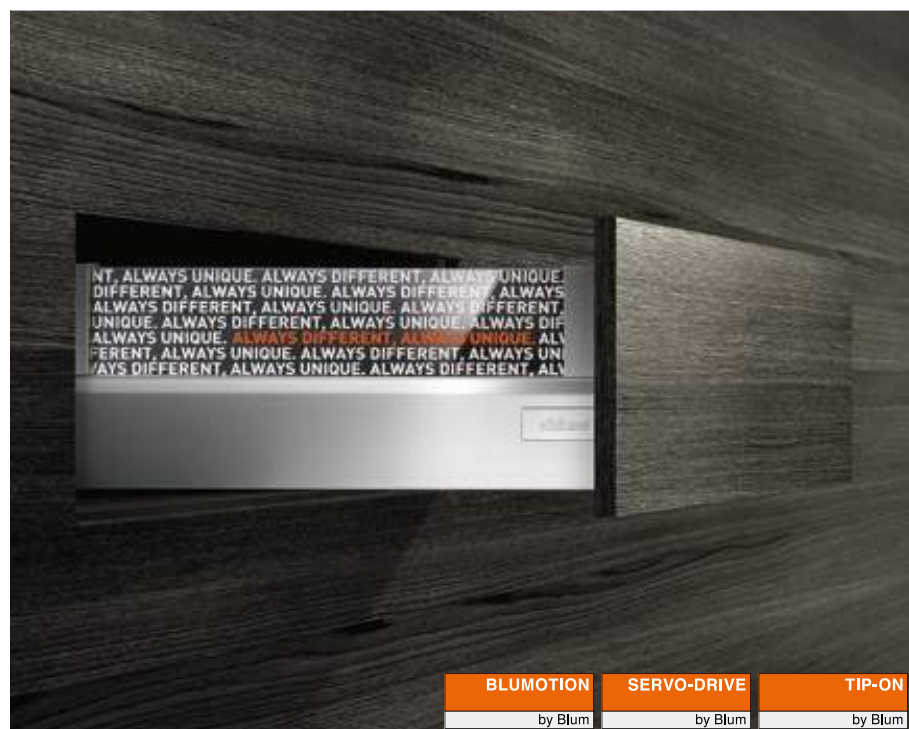

TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボ) で、あなたはキッチンの内部でさえ個性的にできます。無限のデザインオプションがあるからです。たとえ、何に決めたとしても。TANDEMBOX intivo を使ったソリューションはどれも特別で、あなただけの夢のデザインを実現します。

あなたは、オープニングサポートシステムも、選ぶことができます。SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) と組み合わせた電動オープニングサポートシステム。TIP-ON (チップオン) は、機械式オープニングサポートシステムです。



BOXCAP (ボックスキャップ) は、引出側部と完全にマッチした追加サイドパネルで、一体化したデザインを実現します



BOXCOVER (ボックスカバー) とデザインエレメントで、デザイン可能性は無限に広がります。どのような材料を使用しても良いのですから



ブルムのデザインエレメント

クリアガラスまたはくもりガラスのエレメントは、ロゴなし、柄やプリントのデコレーションありなど、あなたのご希望に応じてご注文いただけます

ウェブアドレス

www.blum.com/myintivo



引出側部、BOXCAP (ボックスキャップ)、BOXCOVER (ボックスカバー)、内引出などの構成部品は、色も材質も統一されています



引出側部上の溝に、BOXCAP (ボックスキャップ) やデザインとエレメントをシームレスに取付けることができます



いつでも人とは違う。いつでも個性的



▶▶ 概要



シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション	262
▶▶ デザインエレメント	288


▶▶ アクセサリー



シンボル画像

スチール背板	290	ドライバー	293
前板スタビライザー	290		
サイドスタビライザー – トップマウント式	291		
ネジ	292		
センタービット	292		
戸あたり	292		

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 578B – 30 kg	294
受レール 576B – 65 kg	294

▶▶ 取付、取外し、調整



シンボル画像

引出	296	底板止め – Z31A0008	301
調整 – 引出	296	SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)	393
内引出用	297	前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)	395
深型引出	298	シンクキャビネット	301
調整 – 深型引出	299		
内引出	299		

ピクトグラフ

	受注生産品 (お問い合わせください)		引出		引出側部の高さ
	インフォメーション		内引出用		動荷重 (kg)
	アクセサリ		深型引出		取付寸法
	TANDEMBOX intivo		内引出		カット寸法
	コーナーキャビネット		エレメント付き BOXCOVER (ボックスカバー)		取付
	シンクキャビネット		BOXCAP (ボックスキャップ)		取付、取外し、調整
	ツールユニット		取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース		

ボックスシステム


blum

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ 概要 – アプリケーション



アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ	アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ 標準キャビネット									
引出					内引出用				
	引出 – N								
		82.5	DQBVPA	264					
	引出 – M								
		98.5	DQBWEM	266		内引出用 – M			
							106	DQBX3Y	268
深型引出					内引出				
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D					内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D			
		224	DQBYIM	270			224	DQC1BY	272
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D					内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D			
		224	DQBXTA	274			224	DQC0MM	276
▶▶ コーナーキャビネット									
	SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)								
				278					
	前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)								
				279					
▶▶ シンクキャビネット									
深型引出					内引出				
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D								
		224	DQBZXA	280					
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D								
		224	DQBZ7Y	282					
▶▶ トールユニット									
	SPACE TOWER (スペースタワー)								
	キャビネット幅 275–1200 mm			284					
▶▶ ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)									
	ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)								
	キャビネット幅 200 mm			286					
kg	動荷重								



アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ	アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ デザインエレメント									
	ガラス製デザインエレメント - プリントなし			288		ガラス製デザインエレメント - プリントあり			289
kg	動荷重								

推奨する構成部品の色の組み合わせ


No.	名称	カラー			
		SW	TS	INGL	
2	引出側部 左 / 右	SW	TS	INGL	
3	背板取付具 左 / 右	SW	TS	NI	
3	スチール背板 L型 左 / 右	SW	TS	NI	1
4	前板取付具 左 / 右	SW	TS	NI-M	
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)	SW	TS	NI-M	
5	内引出用アルミ前板 溝付き	SW	TS	NI-M	
6a	ハンドル	SW	S	R7037	
6b	ハンドルと連動ラッチ	SW	S	R7037	
7	クロスギャラリ	SW	TS	NI-M	
9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左 / 右	SW	TS	INGL	
9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左 / 右	SW	TS	INGL	
11	シンク引出側部 左 / 右	SW	TS	INGL	1
12	背板取付具 左 / 右	SW	TS	NI	1
13	アダプター 左 / 右	R7037	R7037	R7037	1
1	シンクキャビネット				
カラー		カラー			
SW	シルクホワイト	S	ブラック		
TS	テラブラック	NI	ニッケルメッキ		
INGL	ステンレス (Inox) 、指紋付着防止コーティング	NI-M	ニッケルメッキ マット		
R7037	RAL 7037 ダークグレー				

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



引出 - N


ウェブコードで検索する

DQBVPA



- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (プルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

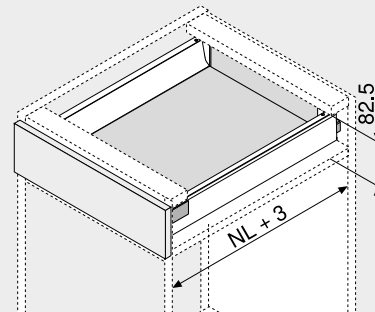

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右
	BLUMOTION (プルモーション)
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
30	
400	578.4001B
450	578.4501B
500	578.5001B
550	578.5501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照


2	引出側部 左/右
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW TS INGL
400	378N4002SA 378N4002IA
450	378N4502SA 378N4502IA
500	378N5002SA 378N5002IA
550	378N5502SA 378N5502IA


脇力カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)

3		背板取付具 左/右		
		カラー	素材	品番
		SW TS NI	スチール	Z30N000S.04

4	前板取付具
取付方法	品番
INSERTA (インサータ)	2 x ZSF.3902
ネジ止め	2 x ZSF.3502
打込式	2 x ZSF.3602

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS デラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

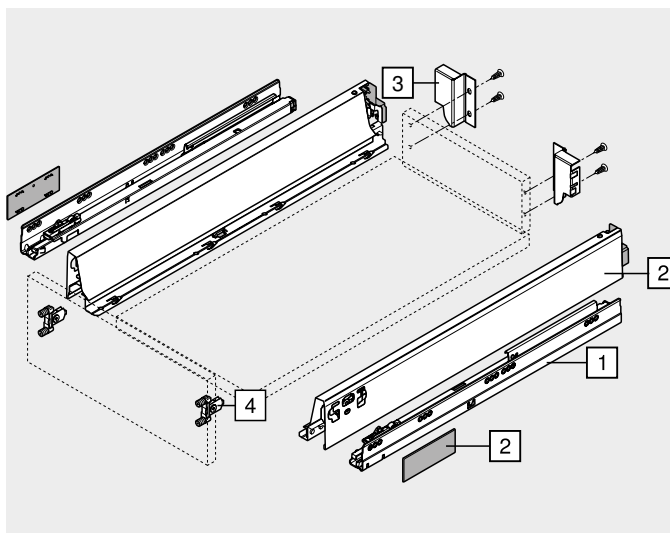



引出 - N

ウェブコードで検索する
DQBVPA



取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式/打込式)

木製背板の取付寸法

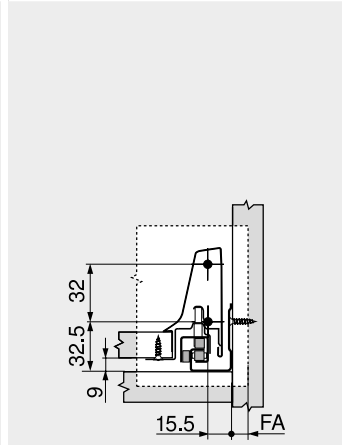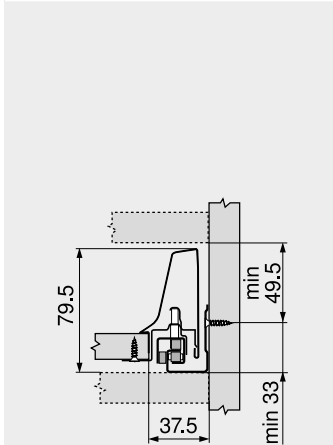


FA 前板のカブリ代

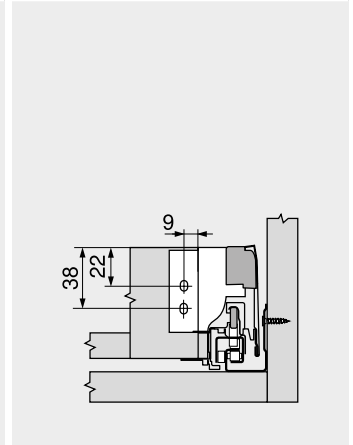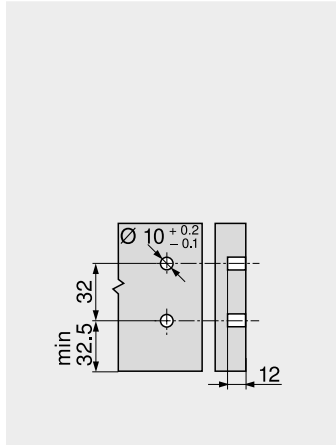



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

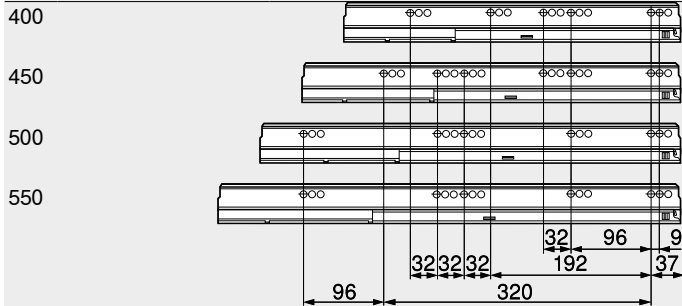

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

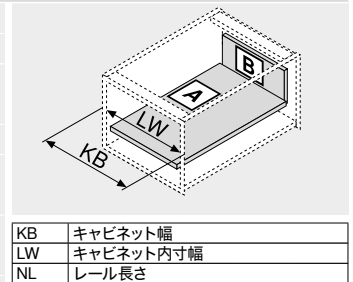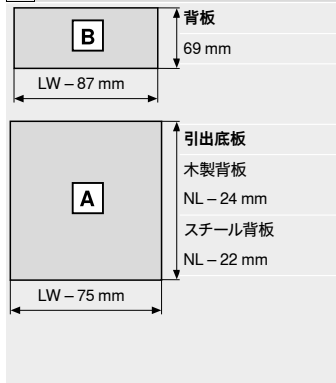

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ


概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インテীব)	261	取付、取外し、調整	296
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 - 組立機械・ジグ	683
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	その他の技術情報	774
アクセサリ - スチール製背板	290		
アクセサリ	290		
受レールのネジ止め位置	294		

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



引出 - M




- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (プルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

ウェブコードで検索する

DQBWEM

必要なスペース

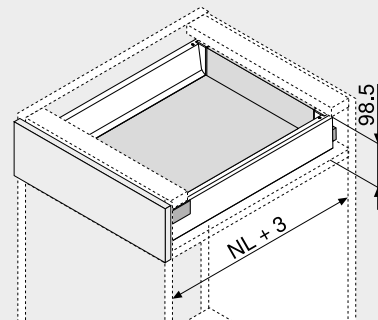

NL レール長さ

品番一覧


1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (プルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30		SW TS INGL
	65		
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA


TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

3	背板取付具 左/右
カラー	品番
SW TS NI	Z30M000S.04

4	前板取付具
取付方法	品番
INSERTA (インサータ)	2 x ZSF.3902
ネジ止め	2 x ZSF.3502
打込式	2 x ZSF.3602

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS テラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

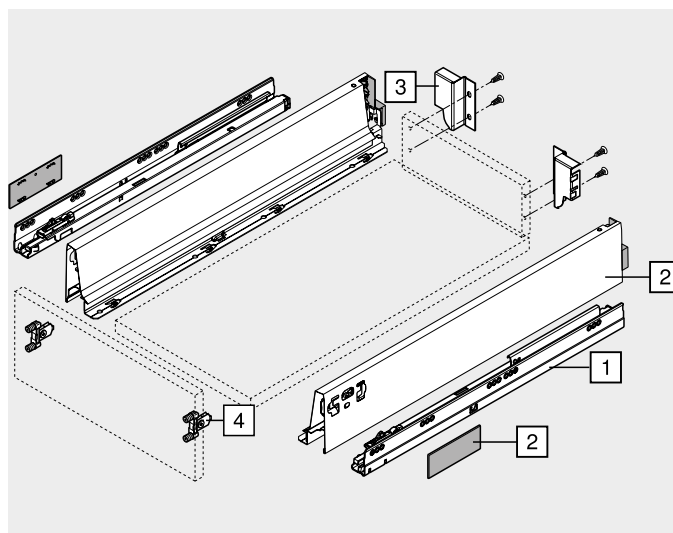



引出 - M

ウェブコードで検索する
DQBWEM



取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式/打込式)

木製背板の取付寸法

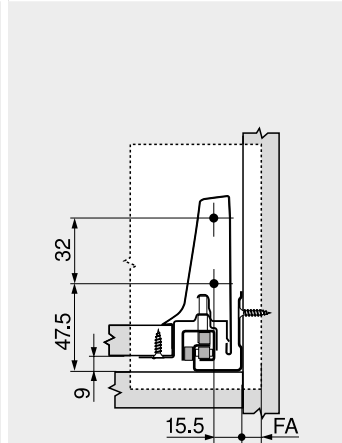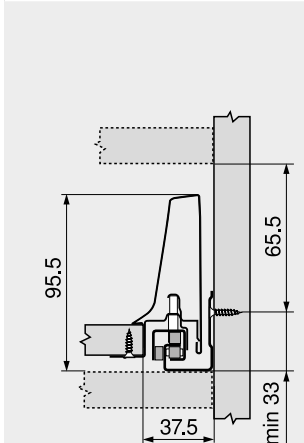


FA 前板のカブリ代

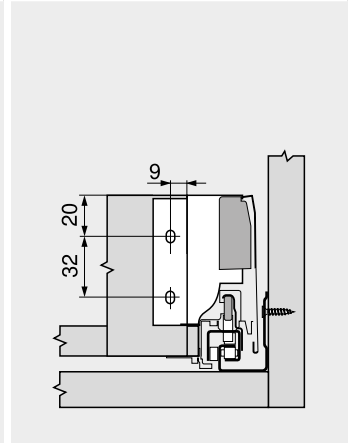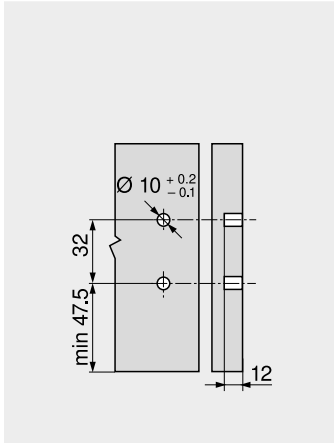



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

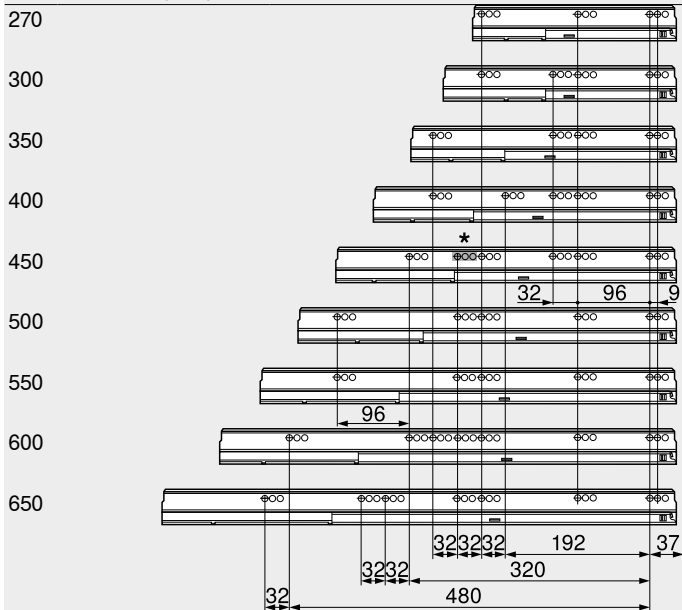

キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

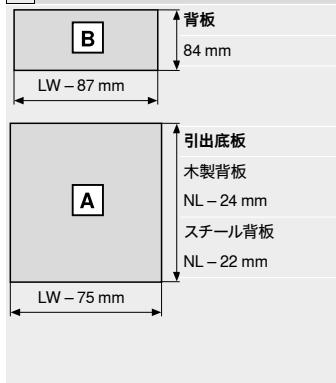

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インテーパー)	261	アクセサリ	290
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 - TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 - 組立機械・ジグ	683
アクセサリ - スチール製背板	290	その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo ▶▶ 標準キャビネット




内引出用 - M



- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (プルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります
- ハンドルまたはハンドルと連動ラッチ付あり (アクセサリ)

ウェブコードで検索する
DQBX3Y

必要なスペース

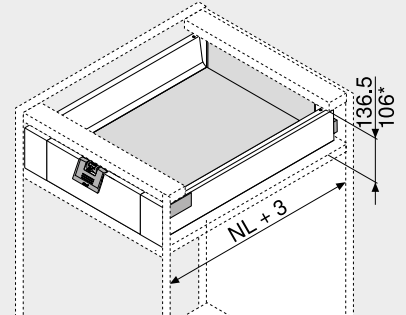

NL	レール長さ
*	ハンドル付き

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (プルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30 65		SW TS INGL
270	578.2701B	270	378M2702SA 378M2702IA
300	578.3001B	300	378M3002SA 378M3002IA
350	578.3501B	350	378M3502SA 378M3502IA
400	578.4001B	400	378M4002SA 378M4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378M4502SA 378M4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378M5002SA 378M5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378M5502SA 378M5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378M6002SA 378M6002IA
650	576.6501B	650	378M6502SA 378M6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照		脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)	

3	背板取付具 左/右
	カラー 素材 品番
	SW TS NI スチール Z30M000S.04


4	前板取付具 左/右
	カラー 素材 品番
	SW TS NI-M スチール ZIF.80M0.01
底板止め Z31A0008 を含む	


5	内引出用アルミ前板 (溝なし)
	カラー 長さ (mm) 品番
	SW TS NI-M 1036 Z31L1036A
カット用	
■ カット寸法	
キャビネット内寸幅 LW - 132 mm	

Z	アクセサリ
6a	ハンドル
	カラー 素材 品番
	SW S R7037 プラスチック ZIF.80M5

6a の代替	
6b	ハンドルと連動ラッチ
	カラー 素材 品番
	SW S R7037 プラスチック ZIF.80M7

カラー		カラー	
SW	シルクホワイト	S	ブラック
TS	テラブラック	NI	ニッケルメッキ
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M	ニッケルメッキ マット
R7037	RAL 7037 ダークグレー		

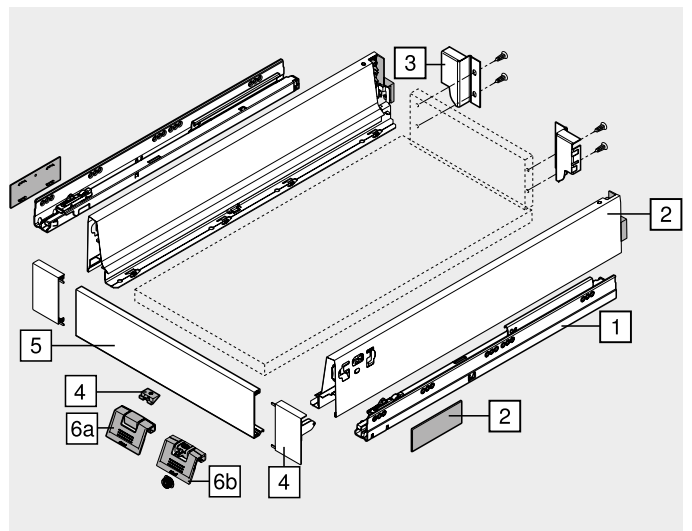



内引出用 - M




ウェブコードで検索する
DQBX3Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法

前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)

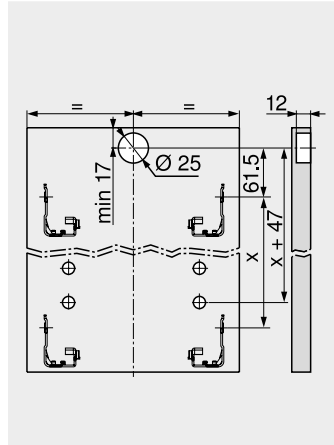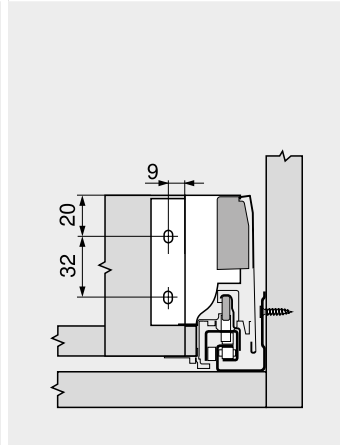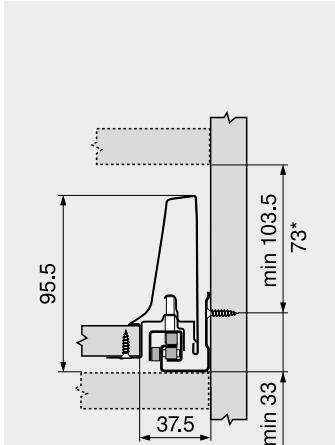


* ZIF.80M5 付き、高さ 73 mm から可能

内引出用



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

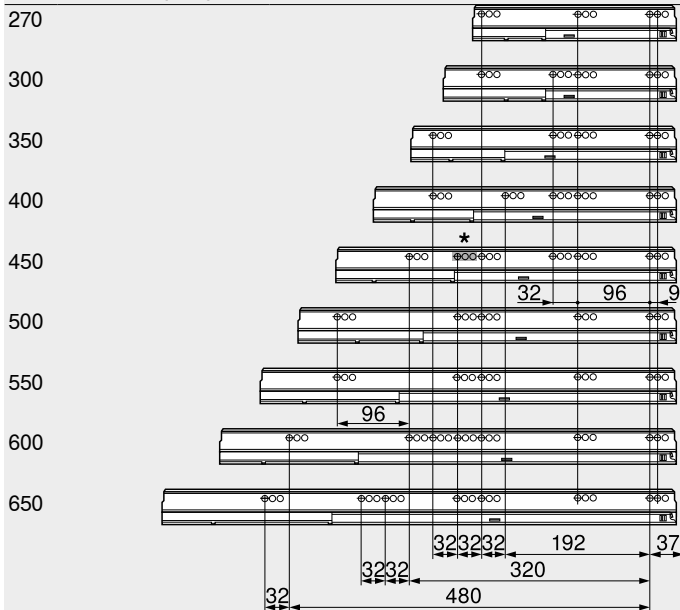

キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティチの場合の切断寸法

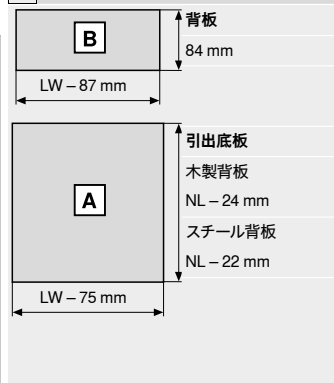

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ


概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インターボ)	261	アクセサリ	290
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 - TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 - 組立機械・ジグ	683
アクセサリ - スチール製背板	290	その他の技術情報	774

ボックスシステム

blum

▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D


ウェブコードで検索する

DQBYIM



- BOXCOVER (ボックスカバー) + デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (プルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

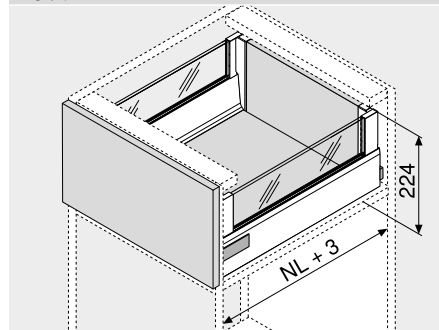

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (プルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30		SW TS INGL
270	578.2701B	270	378L2702SA 378L2702IA
300	578.3001B	300	378L3002SA 378L3002IA
350	578.3501B	350	378L3502SA 378L3502IA
400	578.4001B	400	378L4002SA 378L4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照
脳カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)

9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右
カラー	品番
SW TS	Z36L002G.S
INGL	Z36L002G.I


9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)
品番	品番
ガラス	Z37GxxxD


品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

3	背板取付具 左/右
カラー	品番
SW TS NI	Z30D000SL

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZSF.5220
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZSF.532E

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS デラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox) 指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

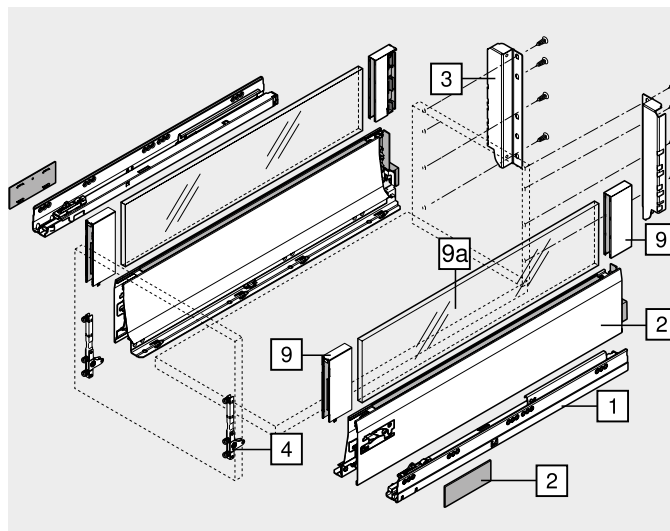



深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBYIM





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

前板取付具木ネジ用の取付寸法

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)


木製背板の取付寸法

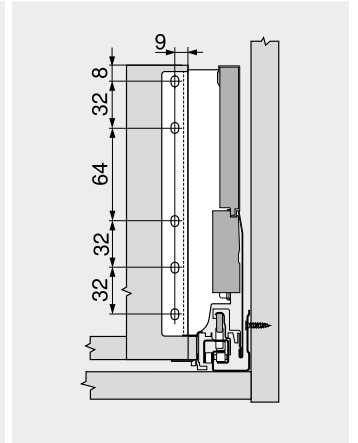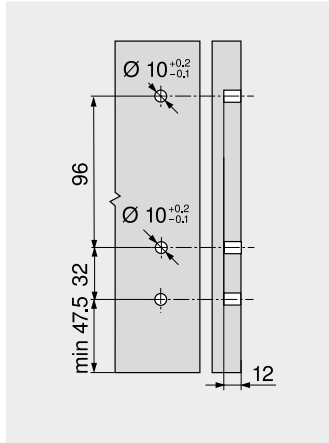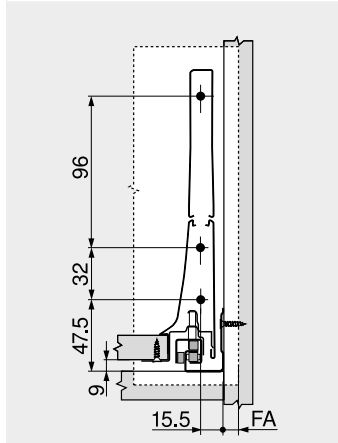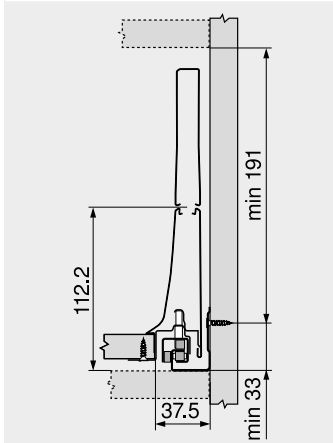

FA 前板のカブリ代



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

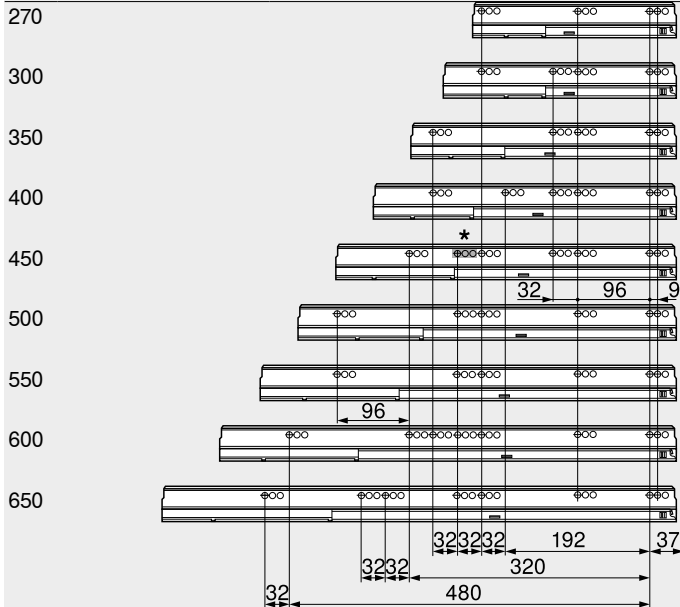


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

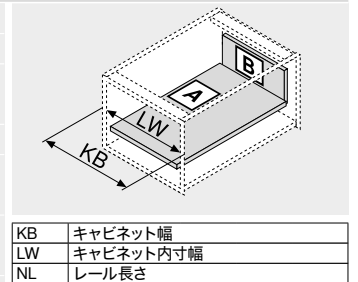

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL - 60	100
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリ – スチール製背板	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	290
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	受レールのネジ止め位置	294
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	取付、取外し、調整	296
デザインエレメント	288	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム

blum

▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D


ウェブコードで検索する

DQC1BY



- BOXCOVER (ボックスカバー) + デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

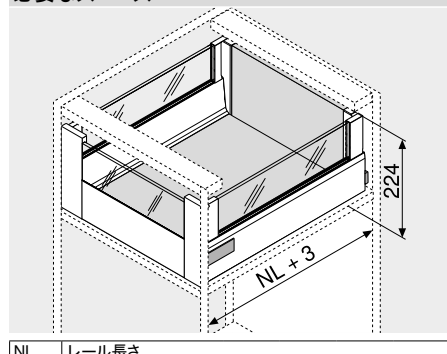

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30	65	SW TS INGL
270	578.2701B	270	378L2702SA 378L2702IA
300	578.3001B	300	378L3002SA 378L3002IA
350	578.3501B	350	378L3502SA 378L3502IA
400	578.4001B	400	378L4002SA 378L4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジの章を参照

9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右
	カラー 素材 品番
SW TS	スチール Z36L002G.S
INGL	ステンレス Z36L002G.I

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS デラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)
	素材 品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

3	背板取付具 左/右
	カラー 素材 品番
SW TS NI	スチール Z30D000SL

4	前板取付具 左/右
	カラー 素材 品番
SW TS NI-M	スチール ZIF.81D0.01

底板止め Z31A0008 を含む


5	内引出用アルミ前板 溝付き
	カラー 長さ (mm) 品番
SW TS NI-M	1036 Z31L1036AN

カット用

カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

7	ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)
	素材 品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

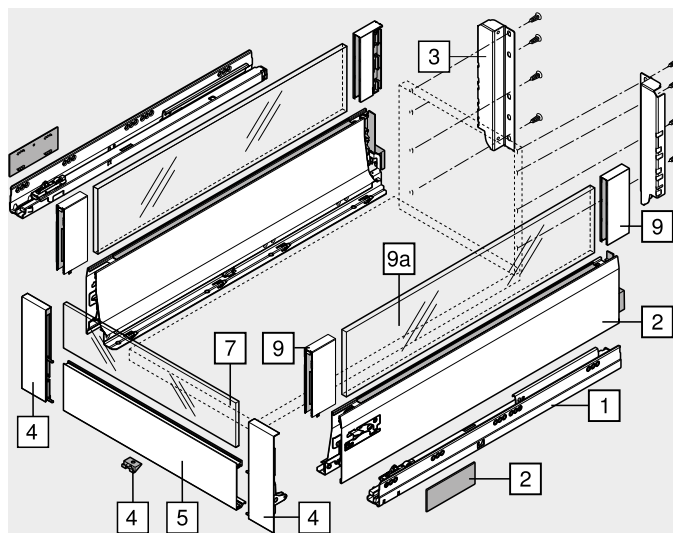



内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D



ウェブコードで検索する

DQC1BY

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法

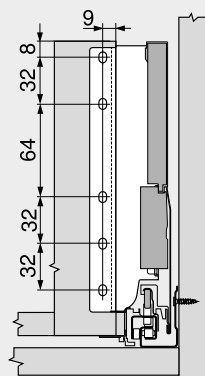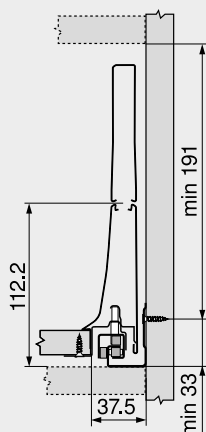



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

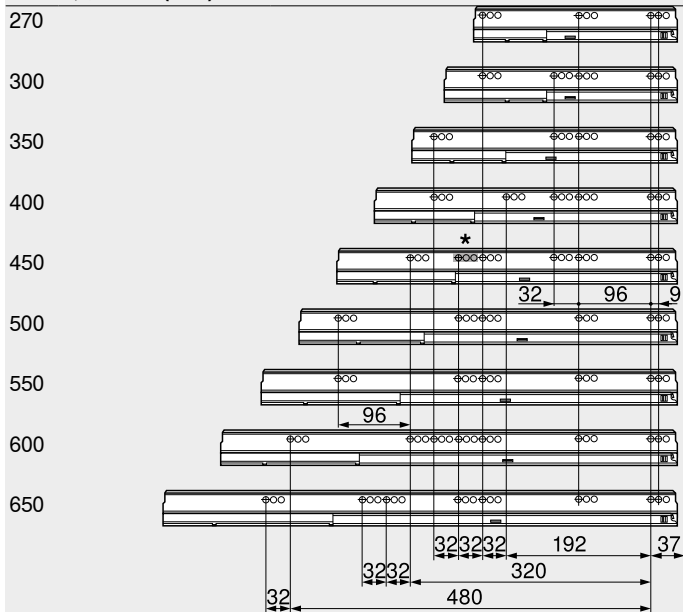


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティチの場合の切断寸法



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
前側	LW - 118	100
側面	NL - 60	100
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749, 2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボ)	261	アクセサリ – スチール製背板	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	290
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	受レールのネジ止め位置	294
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	取付、取外し、調整	296
デザインエレメント	288	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム

blum

▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D


ウェブコードで検索する

DQBXTA



- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。SERVO-DRIVE (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の TIP-ON (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

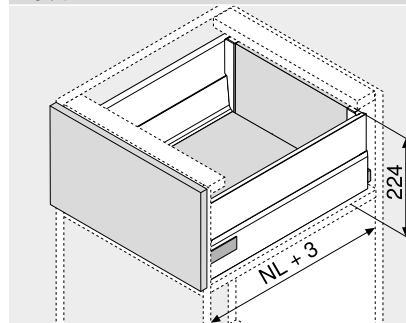

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30	65	SW TS INGL
270	578.2701B	270	378L2702SA 378L2702IA
300	578.3001B	300	378L3002SA 378L3002IA
350	578.3501B	350	378L3502SA 378L3502IA
400	578.4001B	400	378L4002SA 378L4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA


TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照


3	背板取付具 左/右
	カラー
	SW TS NI
	素材
	スチール
	品番
	Z30D000SL

4	前板取付具
	取付方法
	ネジ止め
	2 x ZSF.5220
	EXPANDO (エクスパンド)
	2 x ZSF.532E

9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右
	レール長さ NL
	カラー
	SW TS INGL
270	Z37L260S.D Z37L260I.D
300	Z37L290S.D Z37L290I.D
350	Z37L340S.D Z37L340I.D
400	Z37L390S.D Z37L390I.D
450	Z37L440S.D Z37L440I.D
500	Z37L490S.D Z37L490I.D
550	Z37L540S.D Z37L540I.D
600	Z37L590S.D Z37L590I.D
650	Z37L640S.D Z37L640I.D

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS テラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox) 指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

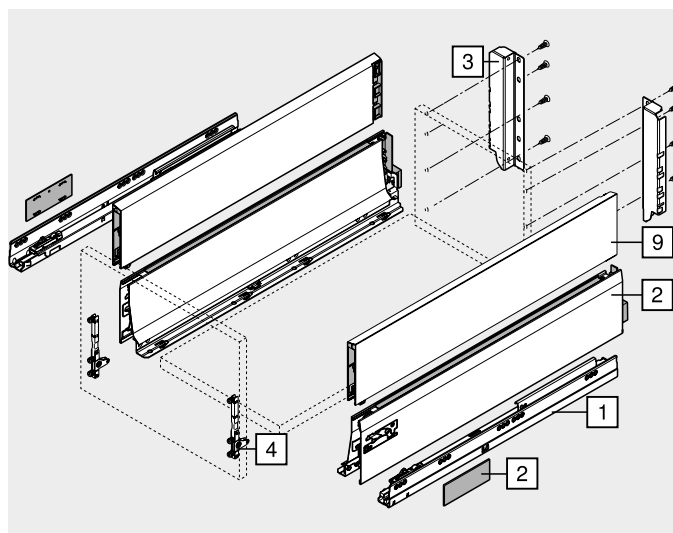



深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQBXTA



取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

木製背板の取付寸法

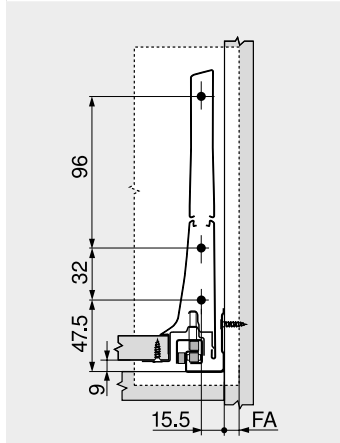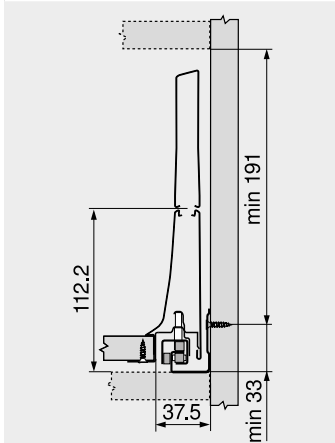


FA 前板のカブリ代

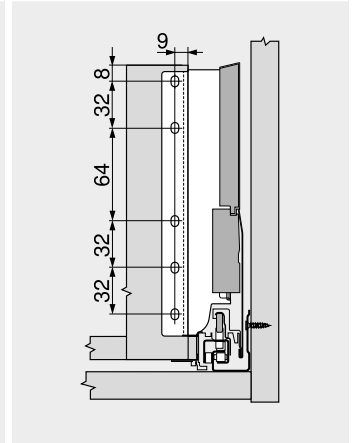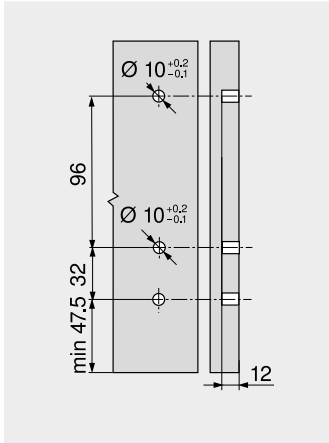



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

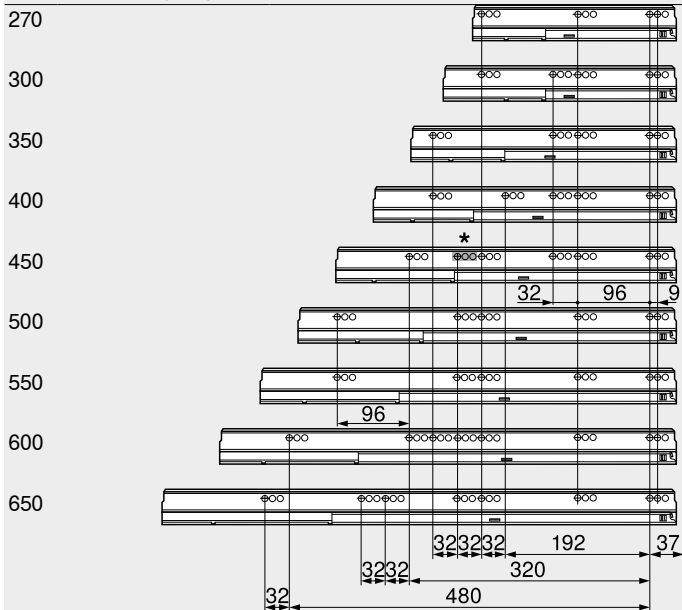

キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

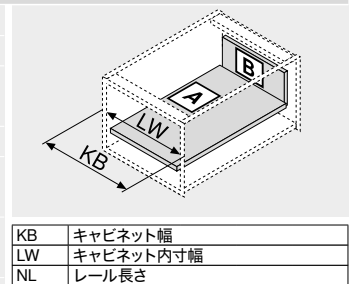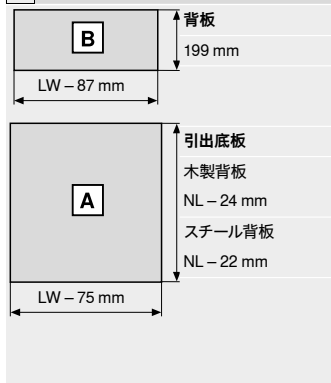

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリ	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
アクセサリ – スチール製背板	290	その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ 標準キャビネット



内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D


ウェブコードで検索する

DQC0MM



- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- BLUMOTION (プルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。SERVO-DRIVE (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の TIP-ON (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

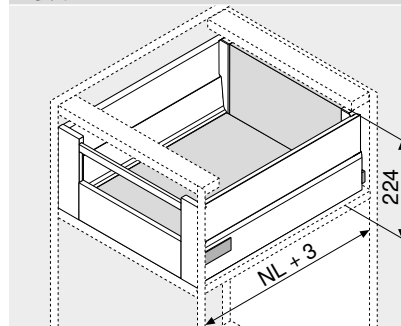

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右
	BLUMOTION (プルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー
	30 65		SW TS INGL
270	578.2701B	270	378L2702SA 378L2702IA
300	578.3001B	300	378L3002SA 378L3002IA
350	578.3501B	350	378L3502SA 378L3502IA
400	578.4001B	400	378L4002SA 378L4002IA
450	578.4501B 576.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA
500	578.5001B 576.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA
550	578.5501B 576.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA
600	578.6001B 576.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照
 脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)

3	背板取付具 左/右
	カラー 品番
	SW TS NI スチール Z30D000SL

4	前板取付具 左/右
	カラー 品番
	SW TS NI-M スチール Z1F.82D0.01

底板止め Z31A0008 を含む

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)
	カラー 長さ (mm) 品番
	SW TS NI-M 1036 Z31L1036A


カット用
 カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右
	レール長さ NL (mm) カラー
	SW TS INGL
270	Z37L260S.D Z37L260I.D
300	Z37L290S.D Z37L290I.D
350	Z37L340S.D Z37L340I.D
400	Z37L390S.D Z37L390I.D
450	Z37L440S.D Z37L440I.D
500	Z37L490S.D Z37L490I.D
550	Z37L540S.D Z37L540I.D
600	Z37L590S.D Z37L590I.D
650	Z37L640S.D Z37L640I.D

7	クロスギャラリー
	カラー 長さ (mm) 品番
	SW TS NI-M 1046 ZRG.1046Z

カット用
 カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 122 mm

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS デラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

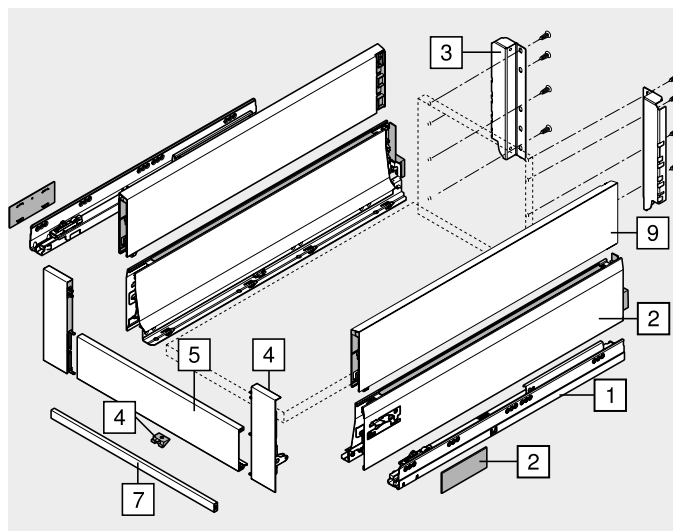





内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQC0MM


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法

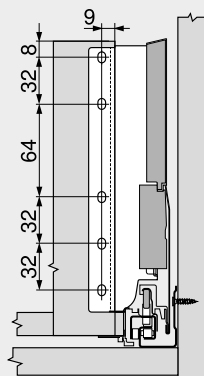
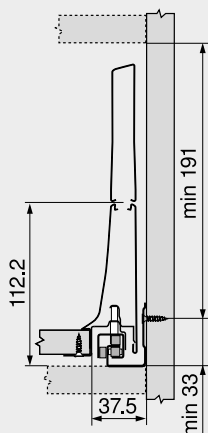


受レールのネジ穴位置
レール長さ NL (mm)

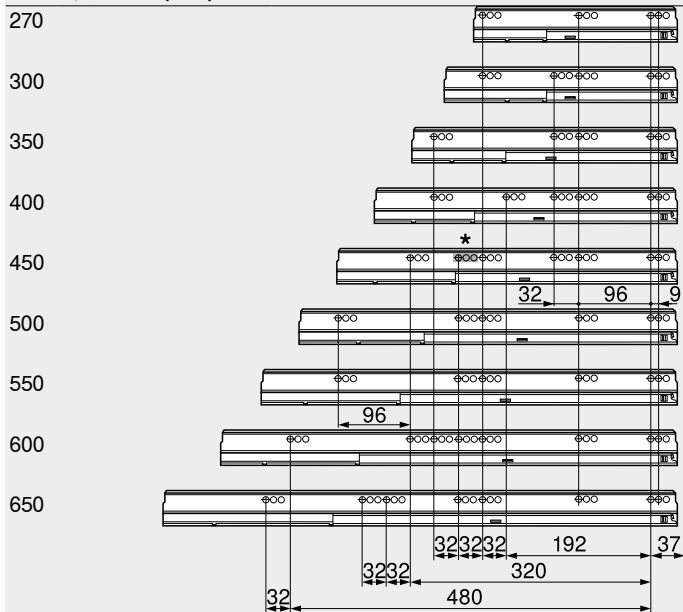

キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

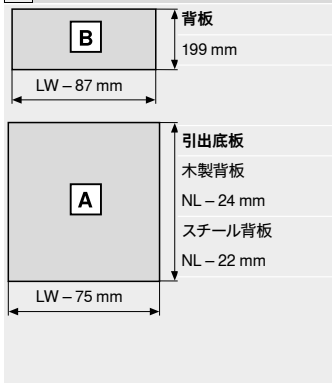

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ


概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボー)	261	アクセサリ	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
アクセサリ – スチール製背板	290	その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo




▶▶ コーナーキャビネット



SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)



- SYNCROMOTION (シンクロモーション) の魅力的な開閉動作
- 標準的な加工の扉が使用できる
- BOXCOVER (ボックスカバー) または BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- BLUMOTION (ブルモーション) によって静かにやさしく閉まります

品番一覧									
アプリケーション			カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	
引出									
	引出 - M	SW	シルクホワイト	600					
		TS	テラブラック	650					
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング						
深型引出									
	深型引出 - BOXCOVER (ボックスカバー) - D	SW	シルクホワイト	600					
		TS	テラブラック	650					
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング						
	深型引出 - BOXCAP (ボックスキャップ) - D	SW	シルクホワイト	600					
		TS	テラブラック	650					
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング						
kg		動荷重							

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス

www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	取付、取外し、調整	393
概要 - TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 - 組立機械・ジグ	683
デザインエレメント	288	その他の技術情報	774
デザインエレメントの切断寸法	288		
アクセサリ	290		
受レールのネジ止め位置	294		



前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)



- 前板の端面を45°カット仕上げとする
- BOXCOVER (ボックスカバー) または BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

品番一覧

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 - M	SW	シルクホワイト	600			
		TS	テラブラック	650			
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
深型引出							
	深型引出 - BOXCOVER (ボックスカバー) - D	SW	シルクホワイト	600			
		TS	テラブラック	650			
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
	深型引出 - BOXCAP (ボックスキャップ) - D	SW	シルクホワイト	600			
		TS	テラブラック	650			
		Inox	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
kg 動荷重							

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス

www.blum.com/planningtools

参照ページ


概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボ)	261	デザインエレメントの切断寸法	288
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	290
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	受レールのネジ止め位置	294
概要 - TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	取付、取外し、調整	395
デザインエレメント	288	概要 - 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶ シンクキャビネット




深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBZXA



- シンク下のスペースを最適に利用するためのシンク引出側部とデバイダー
- BOXCOVER (ボックスカバー) + デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

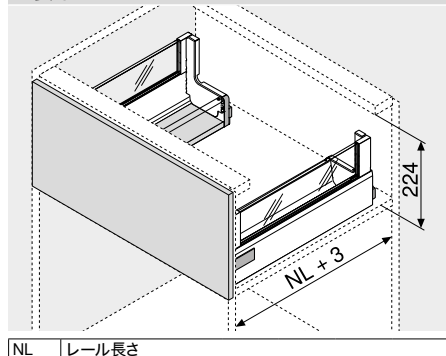

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右	11	シンク引出側部 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー	レール長さ NL (mm)	カラー
	30 65		SW TS INGL		SW TS INGL
450	578.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA	450	378M4504SG 378M4504IG
500	578.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA	500	378M5004SG 378M5004IG
550	578.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA	550	378M5504SG 378M5504IG
600	578.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA	600	378M6004SG 378M6004IG
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA	650	378M6504SG 378M6504IG

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照
脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)

9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右
カラー	素材
SW TS	スチール
INGL	ステンレス
	品番
	Z36L002G.S
	Z36L002G.I

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)
素材	品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください


3	スチール背板 L 型 左/右
カラー	素材
SW TS NI	スチール
	品番
	Z30D120S.6S


4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZSF.5220
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZSF.532E

12	背板取付具 左/右
カラー	素材
SW TS NI	スチール
	品番
	Z30N000S.04

13	アダプター 左/右
カラー	素材
R7037	プラスチック
	品番
	Z30N0002.6Z

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS デラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

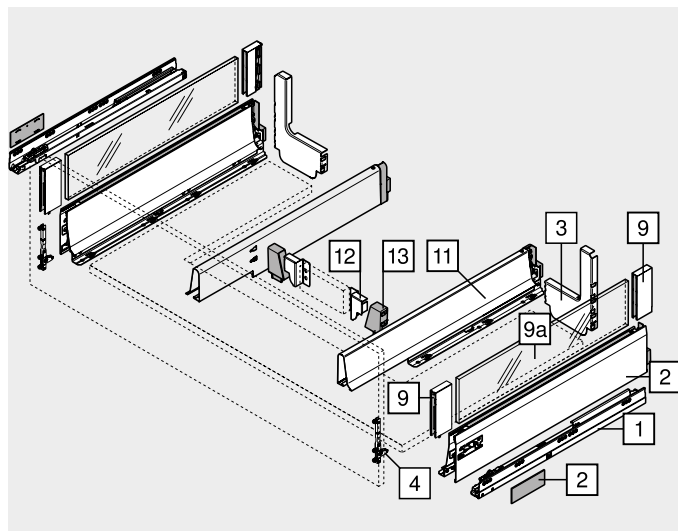




深型引出 - BOXCOVER (ボックスカバー) - D

ウェブコードで検索する


DQBZXA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

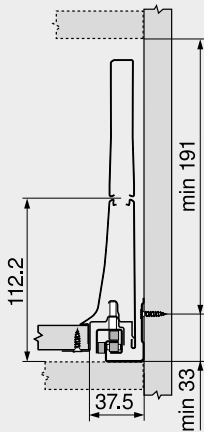


前板取付具木ネジ用の取付寸法

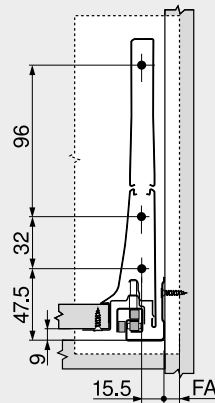


FA	前板のカブリ代
----	---------

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

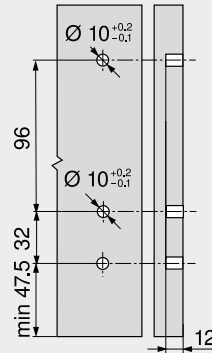

デバイダーの取付寸法





受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

 16 mm 厚パーチの場合の切断寸法



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL-60	100
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ± 0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	デザインエレメントの切断寸法	288
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	290
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	受レールのネジ止め位置	294
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	取付、取外し、調整	296
デザインエレメント	288	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶ シンクキャビネット



深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D


ウェブコードで検索する

DQBZ7Y



- シンク下のスペースを最適に利用するためのシンク引出側部とデバイダー
- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

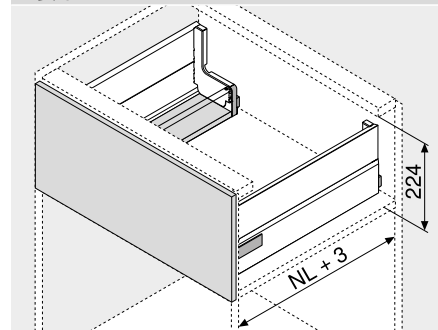

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	2	引出側部 左/右	11	シンク引出側部 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	レール長さ NL (mm)	カラー	レール長さ NL (mm)	カラー
	30 65		SW TS INGL		SW TS INGL
450	578.4501B	450	378L4502SA 378L4502IA	450	378M4504SG 378M4504IG
500	578.5001B	500	378L5002SA 378L5002IA	500	378M5004SG 378M5004IG
550	578.5501B	550	378L5502SA 378L5502IA	550	378M5504SG 378M5504IG
600	578.6001B	600	378L6002SA 378L6002IA	600	378M6004SG 378M6004IG
650	576.6501B	650	378L6502SA 378L6502IA	650	378M6504SG 378M6504IG

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照
脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個で可能)

9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW TS INGL
450	Z37L440S.D Z37L440I.D
500	Z37L490S.D Z37L490I.D
550	Z37L540S.D Z37L540I.D
600	Z37L590S.D Z37L590I.D
650	Z37L640S.D Z37L640I.D


3	スチール背板 L型 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW TS NI	スチール	Z30D120S.6S


4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZSF.5220
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZSF.532E

12	背板取付具 左/右			
		カラー	素材	品番
		SW TS NI	スチール	Z30N000S.04

13	アダプター 左/右		
	カラー	素材	品番
	R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

カラー	カラー
SW シルクホワイト	S ブラック
TS テラブラック	NI ニッケルメッキ
INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M ニッケルメッキ マット
R7037 RAL 7037 ダークグレー	

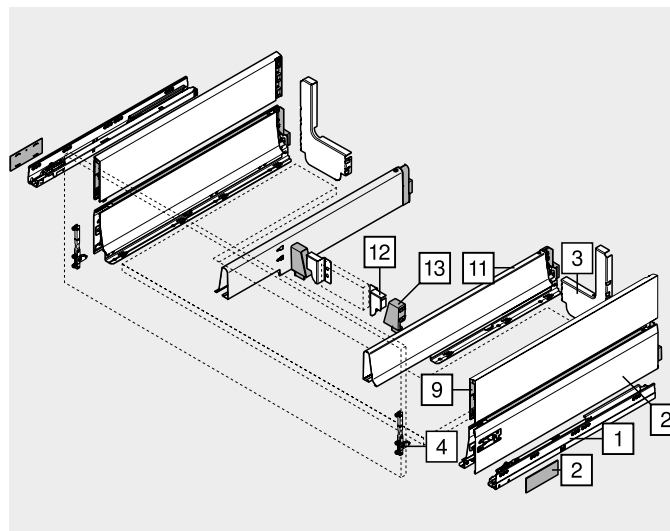




深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D


ウェブコードで検索する
DQBZ7Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

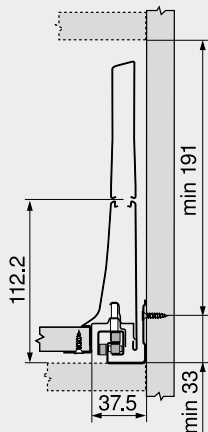


前板取付具木ネジ用の取付寸法

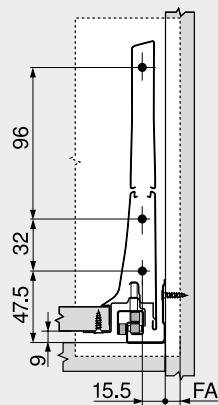


FA 前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

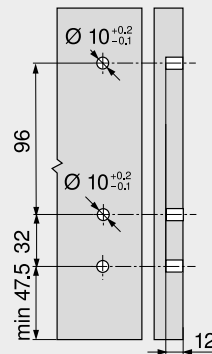


デバイダーの取付寸法





受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

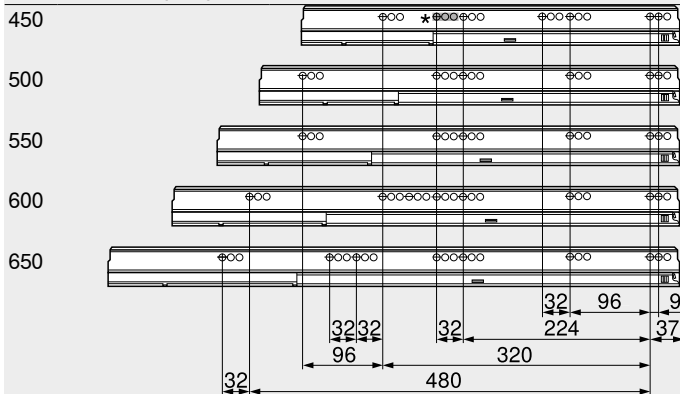

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

参照ページ


概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	受レールのネジ止め位置	294
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリ	290		

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ トールユニット



SPACE TOWER (スペースタワー)



- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いので、収納物が落ちる心配がない
- ORGA-LINE (オルガライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能



品番一覧


おすすめ設計プラン			
内引出用 - M	268		
内引出 - BOXCOVER (ボックスカバー) - D		272	
内引出 - BOXCAP (ボックスキャップ) - D			276
TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボー) 用 ORGA-LINE (オルガライン) - クロスデバイダー		518	518
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ			118
推奨 キャビネット幅 (mm)	275-1200		

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス

www.blum.com/planningtools

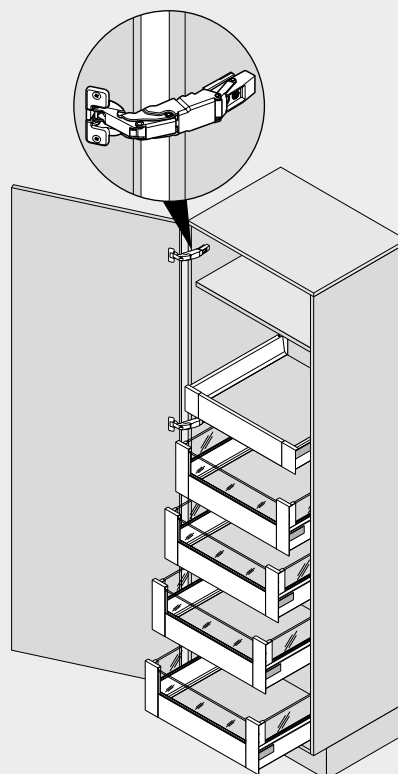

参照ページ

概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティボー)	261	概要 - 扉用BLUMOTION (フルモーション)	539
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	290
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 - TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 - 組立機械・ジグ	683
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118	その他の技術情報	774




SPACE TOWER (スペースタワー)


取付寸法

推奨


キャビネット内部の取付位置

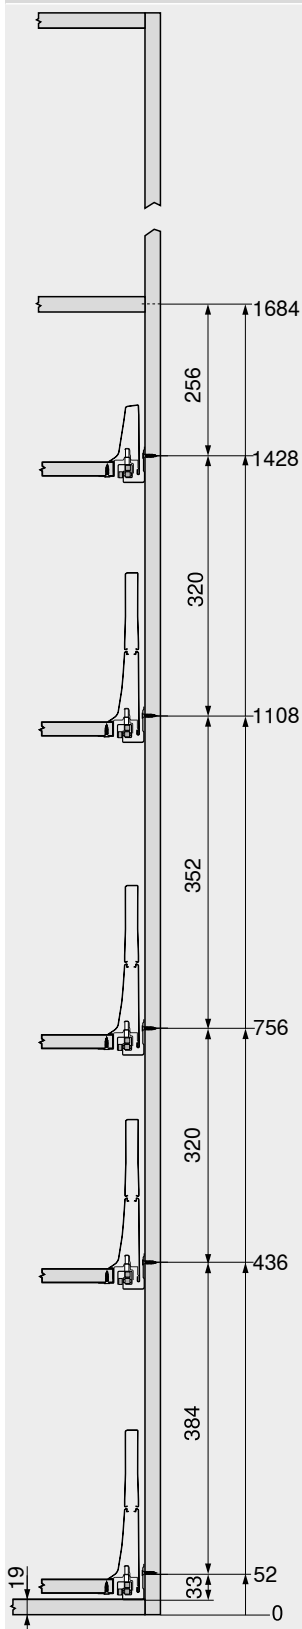

前板下穴加工

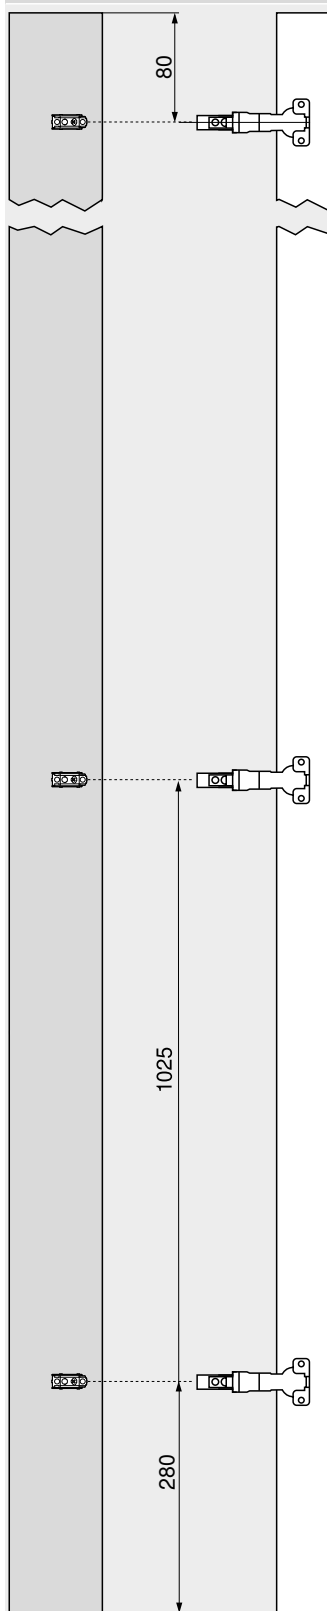

前板下穴加工

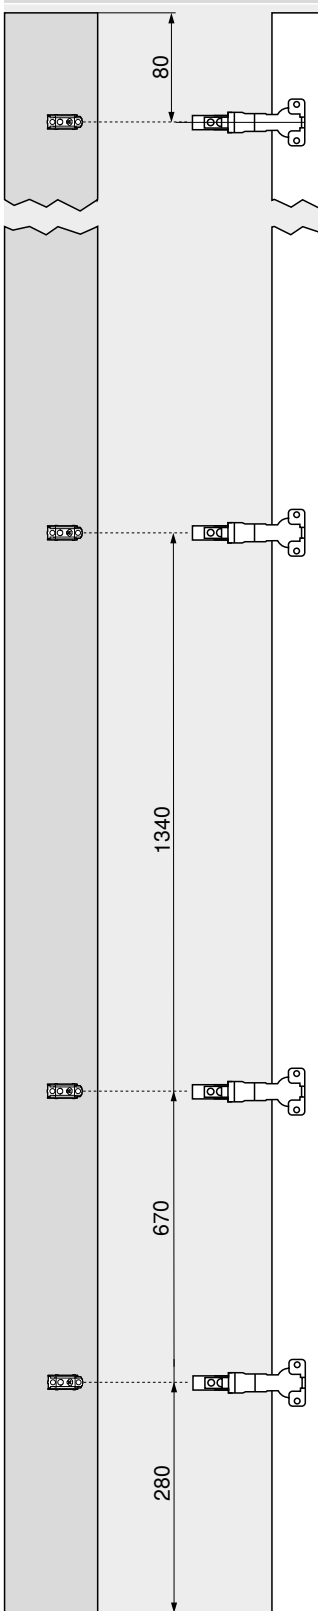

高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします

内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます

引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということはありません

扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます

スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

参照ページ

ヒンジの数


782

ボックスシステム



▶ TANDEMBOX intivo

▶▶ ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)




ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)



- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION** (プルモーション) によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg/キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース

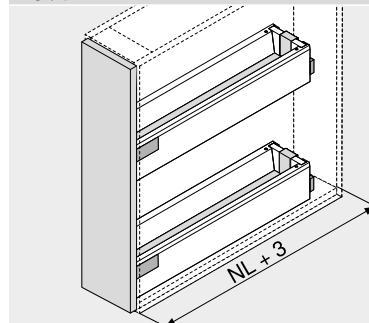

NL レール長さ

品番一覧


おすすめ設計プラン

引出 - M	364		
深型引出 - BOXCOVER (ボックスカバー) - D		270	
深型引出 - BOXCAP (ボックスキャップ) - D			274
キャビネット幅 (mm)	200		

参照ページ

概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インディーボ)	261
アクセサリ	290
取付、取外し、調整	296
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

TANDEMBOX intivo ◀
ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット) ◀◀




ボックスシステム



ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

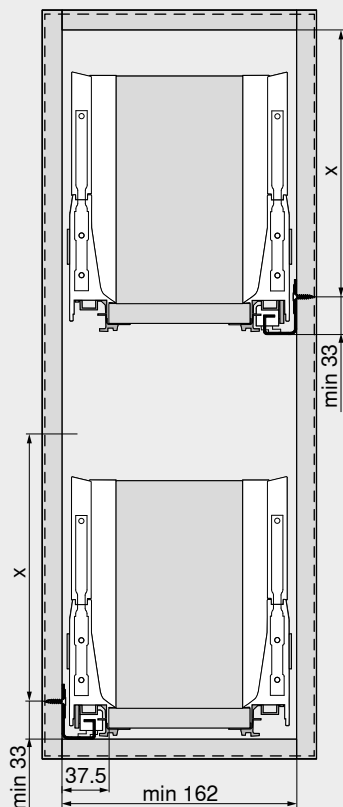

取付高さ	X (mm)
M	65,5
D	191

取付寸法 – 前板

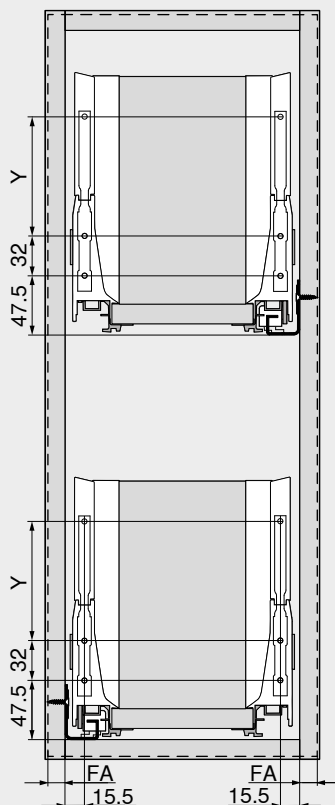

取付高さ	引出側部の高さ	側板	Y (mm)
M	M	—	—
D	L	BOXCOVER (ボックスカバー)	96
D	L	BOXCAP (ボックスキャップ)	96
FA	前板のカブリ代		


ボックスシステム



- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ デザインエレメント



ガラス製デザインエレメント – プリントなし

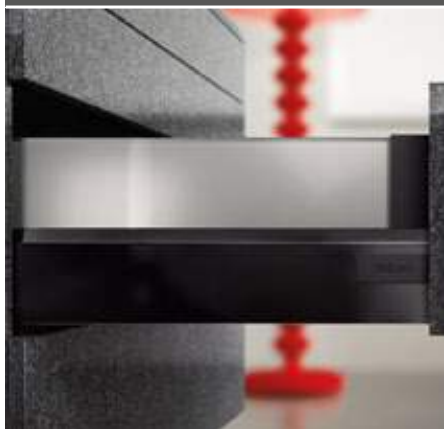

- 家具の内部を個性的なデザインに
- 素材: ガラス (無地)
- カラー: クリア、フロスト


品番一覧

7	ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)		
	カラー	クリア フロスト	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm)		
	15/16	18/19	
300	Z37G150D	Z37G144D	
400	Z37G250D	Z37G244D	
450	Z37G300D	Z37G294D	
500	Z37G350D	Z37G344D	
600	Z37G450D	Z37G444D	
900	Z37G750D	Z37G744D	
1200	Z37G1050D	Z37G1044D	

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)		
			
レール長さ NL (mm)	カラー		
	クリア フロスト		
270	Z37G210D		
300	Z37G240D		
350	Z37G290D		
400	Z37G340D		
450	Z37G390D		
500	Z37G440D		
550	Z37G490D		
600	Z37G540D		
650	Z37G590D		
構成内容:			
9a	2 x	ガラス製デザインエレメント	

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
前側	LW - 118	100
側面	NL - 60	100
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

参照ページ

概要 - TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261
取付、取外し、調整	296
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



ガラス製デザインエレメント – プリントあり

ウェブアドレス

www.blum.com/myintivo



- 家具の内部を個性的なデザインに
- ブルムがデザインしたプリント、またはオリジナルのプリントが可能

デザインコンフィギュレーター

デザインエレメントを装着した引出のシュミレーション – あなたのご希望の色でデザインを構成してください

このプログラムは国によって異なる場合があります。ご不明な点がございましたら、正規代理店にお問い合わせください。

品番一覧


ガラスエレメント – ブルムのデザインしたプリント付

	- 受注生産	☎ Z37GxxxDx
	- すべてのレール長さで引出の幅で特注できます	
	- 最小注文ロット: 50個	

ガラスエレメント – オリジナルデザインのプリント付

あなたのデザインで!	- 受注生産	☎ Z37GxxxD.xx
	- すべてのレール長さで引出の幅で特注できます	
	- 最小注文ロット: 50個	

注意事項

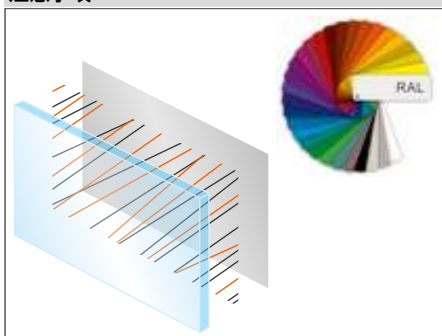

- プリントは完全受注生産です
- どのプリントもスクリーン印刷によりご希望の色の組み合わせで行われます
- ガラス内側に、最大3種類の RAL カラーをプリントできます
- ガラス外側のデザインには2種類の任意の RAL カラーを使用できます
- クリアガラス製のデザインエレメントの場合、さらにもう1種類の RAL カラーを、背景として全面に使用できます

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261
取付、取外し、調整	296
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774


ボックスシステム

blum

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ アクセサリー



スチール背板




- TANDEMBOX (タンデムボックス) 用
- 素材: スチール
- カラー: シルクホワイト、テラブラック、ニッケルメッキ

品番一覧

背板高さ	品番
N	Z30NxxxS.6
M	Z30MxxxS.6
D	Z30DxxxS.6

取付寸法

幅の計算

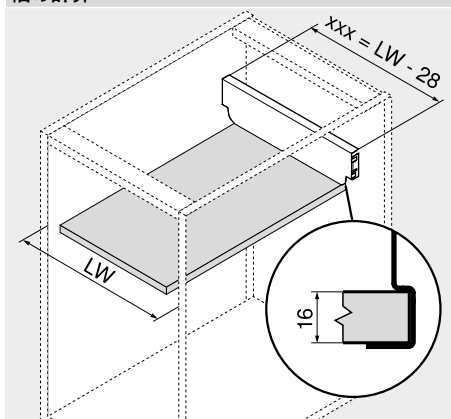

$$xxx = LW - 28$$

例
背板高さ M
LW = 567 mm
539 mm = 567 - 28 mm
注文
Z30M539S.6

xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅


16 mm 厚パーティチの場合の切断寸法



LW - 75 mm

NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

前板スタビライザー




- 大型前板を安定させるスタビライザー
- 引出側部と前板との連結を強化します
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー

品番一覧


名称	品番
前板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

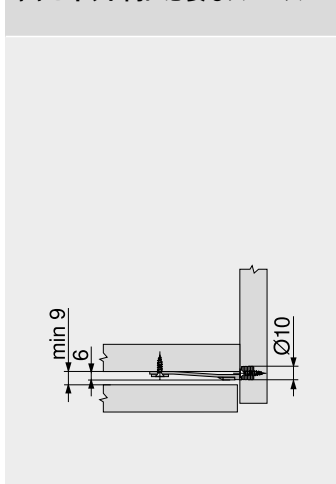


前板下穴加工

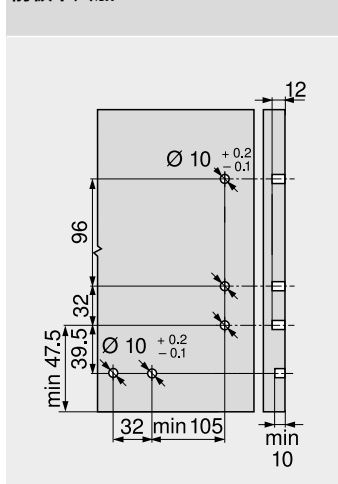



サイドスタビライザー – トップマウント式

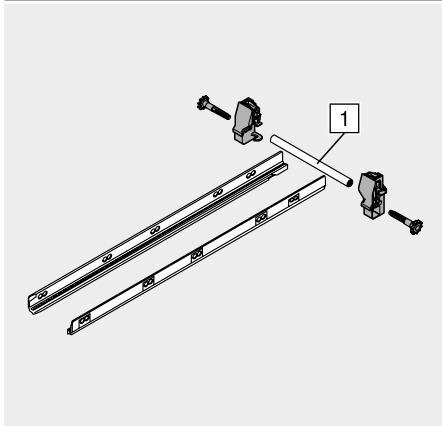

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨: キャビネット幅 KB 900–1200 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1200 mm 用をカットして使用
- SERV-DRIVE (サーボドライブ) と併用することができる

品番一覧


レール長さ NL (mm)	品番
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

カット寸法


- 1 キャビネット内寸幅 LW – 86 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

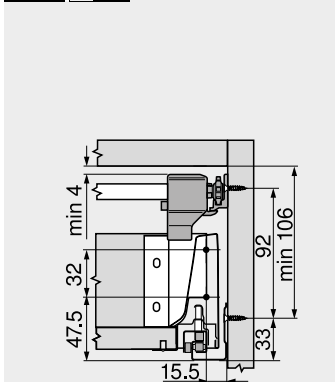


キャビネット内に必要なスペース

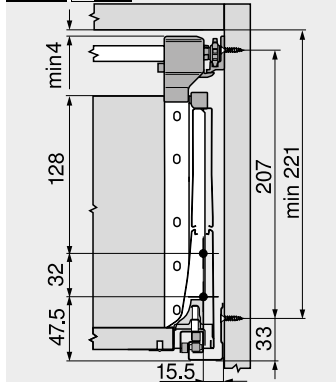


ネジ穴位置 – サイドスタビライザー

レール長さ NL (mm)

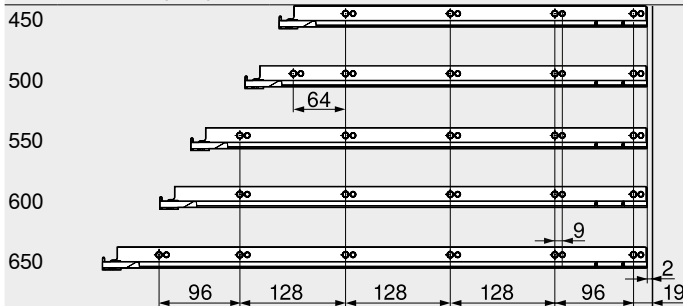

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

取付

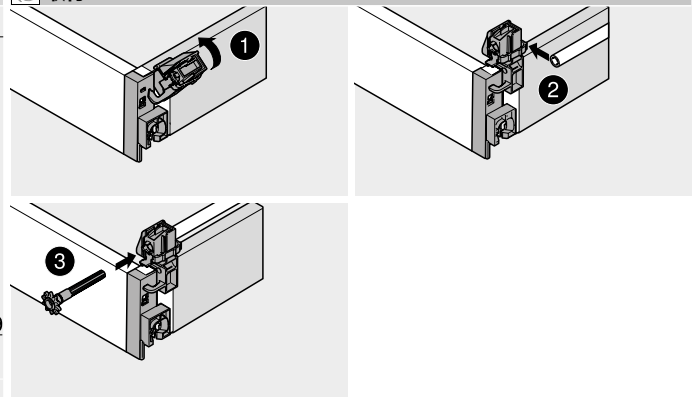

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ボックスシステム


blum

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ アクセサリー



木ネジ

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット





- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材: スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり




- ノイズ低減用
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ



- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706



プラスドライバー



- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー




- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1




受レール 578B – 30 kg

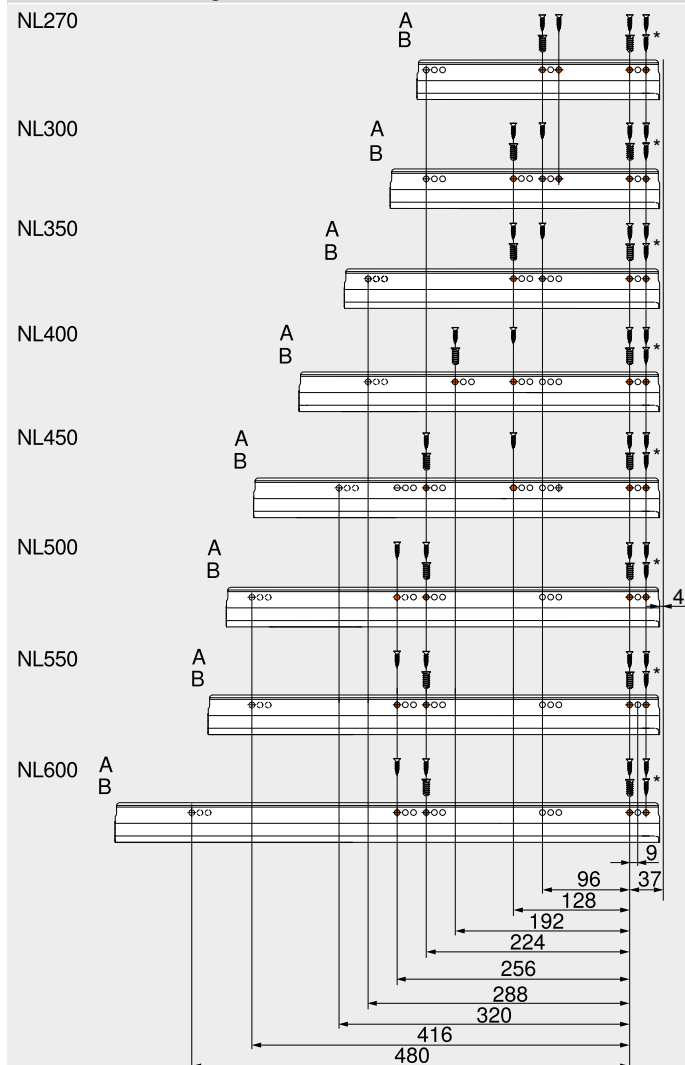

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

受レール 576B – 65 kg

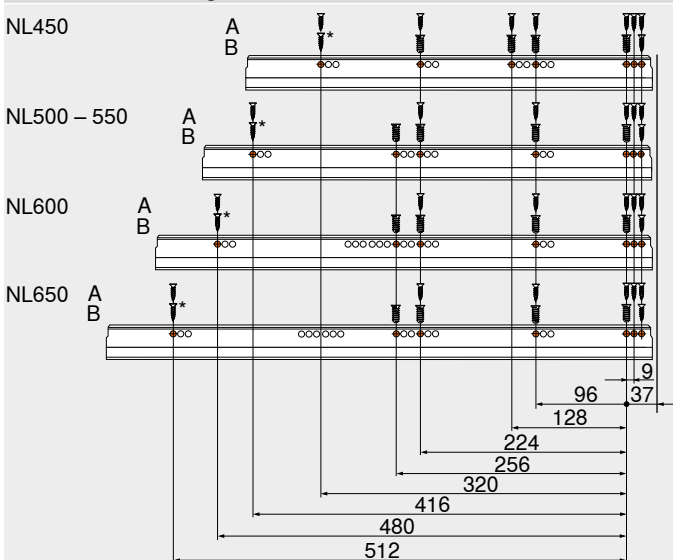

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

TANDEMBOX intivo ◀
受レールのネジ止め位置 ◀◀




ボックスシステム

blum

ボックスシステム




引出

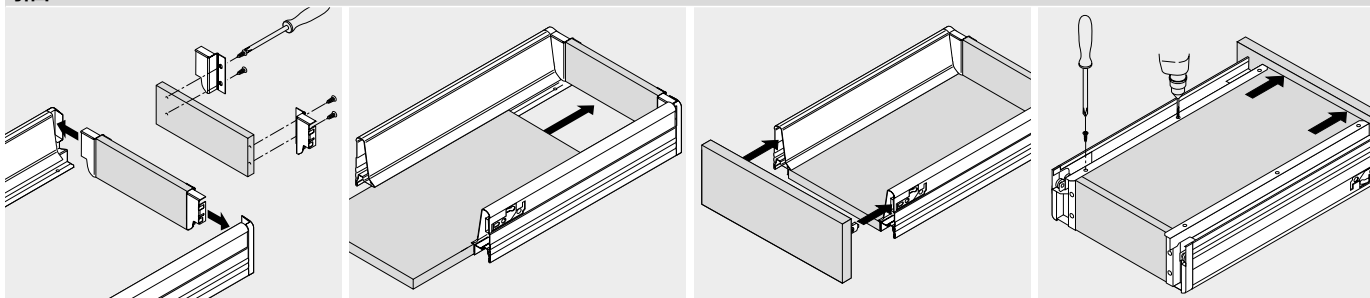

取付


引出

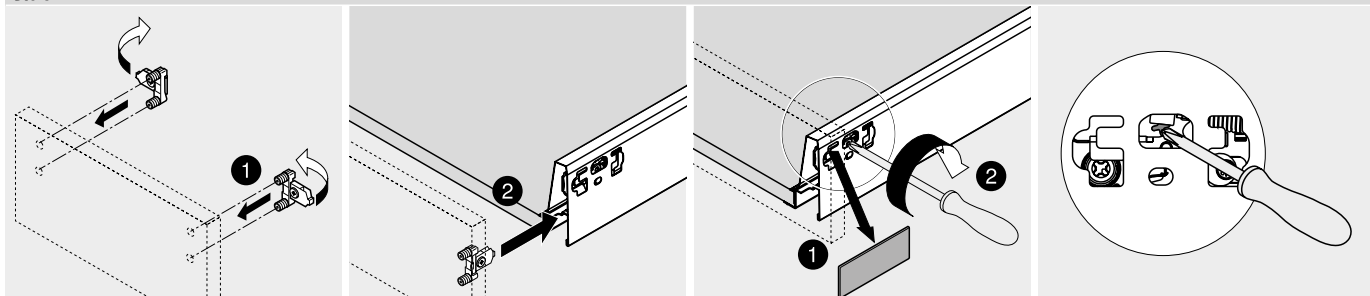

取付

取外し


調整

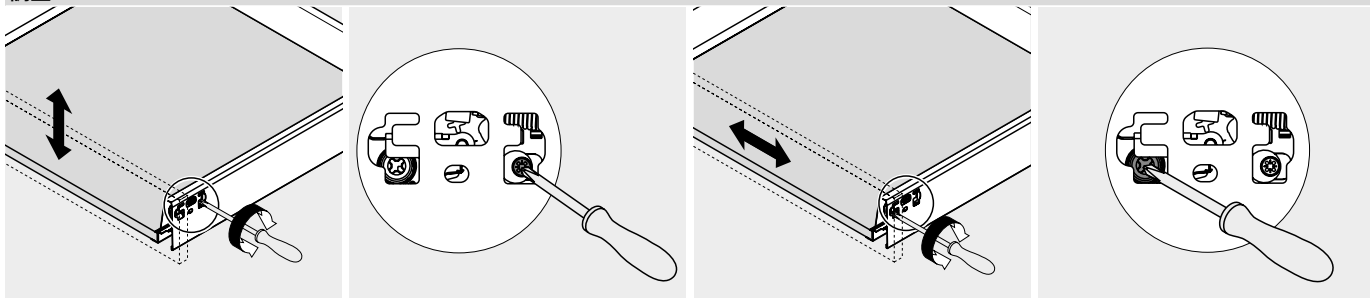

上下調整

左右調整

引出の取付／取外し




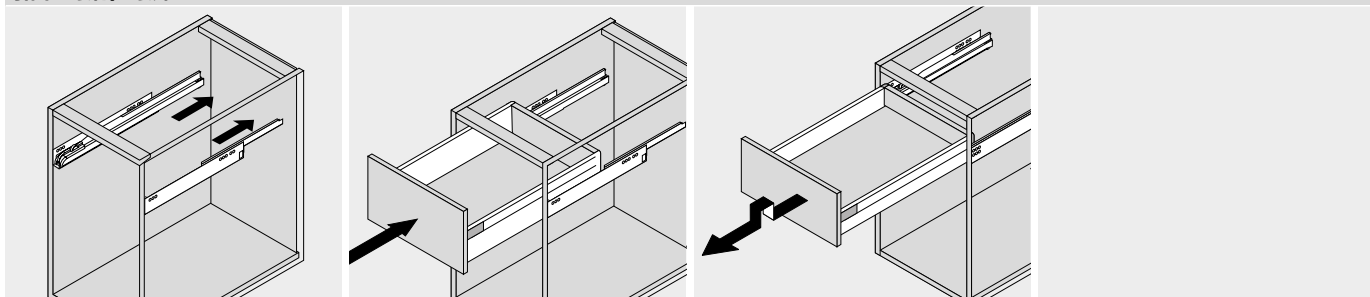


取付

取外し







内引出用



取付





ハンドル ZIF.80M5 を使用すると、30 mm以下にできます

底板止め – Z31A0008







キャビネット幅 KB 600 mm 以上

内引出用



取外し

ハンドルと連動ラッチ



取付

アルミ前板の中央に取り付ける


ボックスシステム

blum


- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ 取付、取外し、調整




ハンドルと連動ラッチ




連動ラッチが作動しています




連動ラッチが作動している場合のロック解除






連動ラッチの有効化と無効化




深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)






取付




深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)






取付



深型引出 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)




取外し






深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

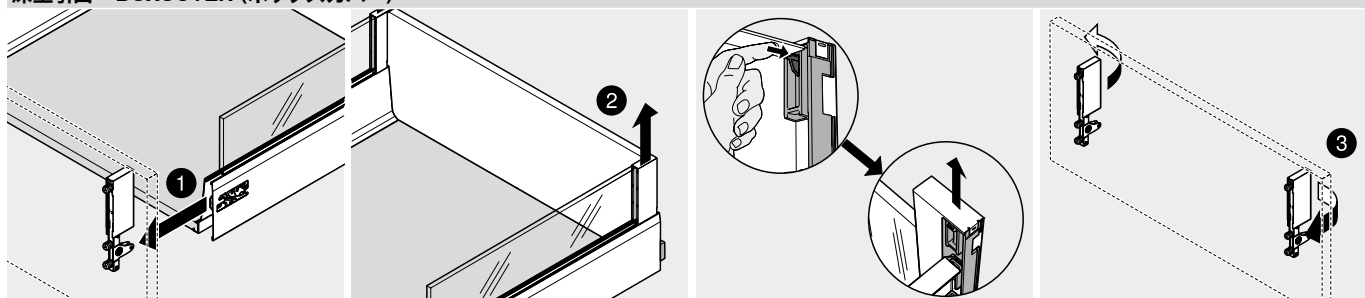


取外し

深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

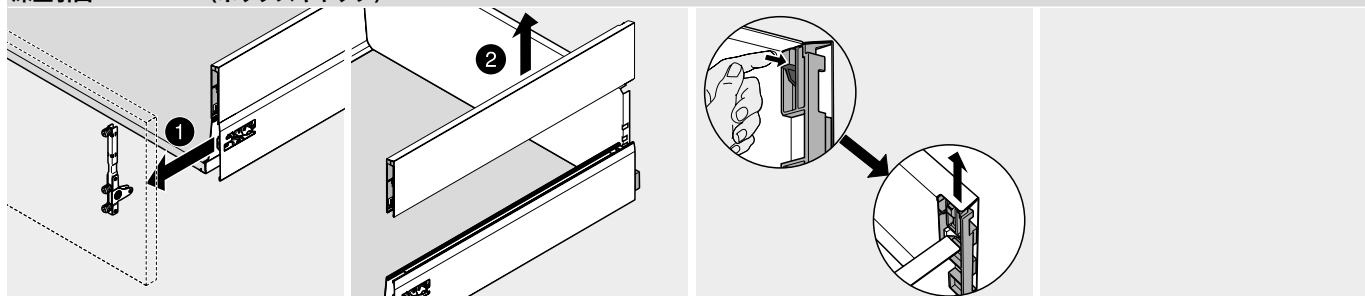


取外し

調整 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)

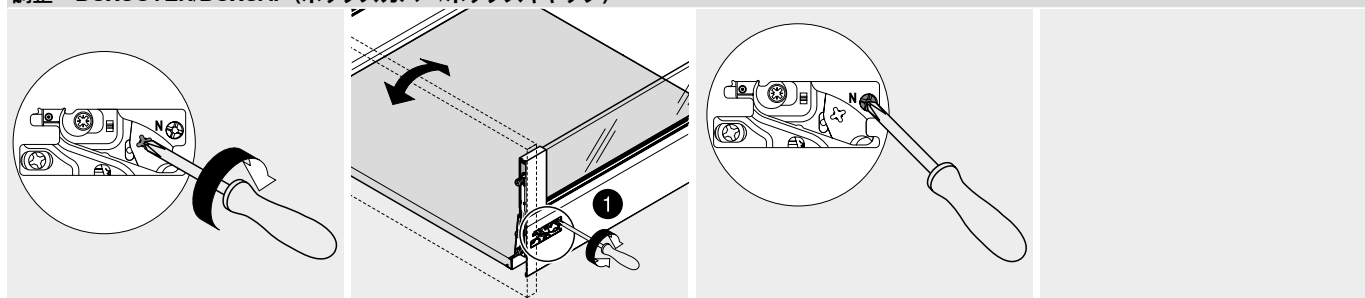

前板高さ 400 mm 以上の場合、前板 傾き調整
の安定性向上のため締め込む

調整 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)

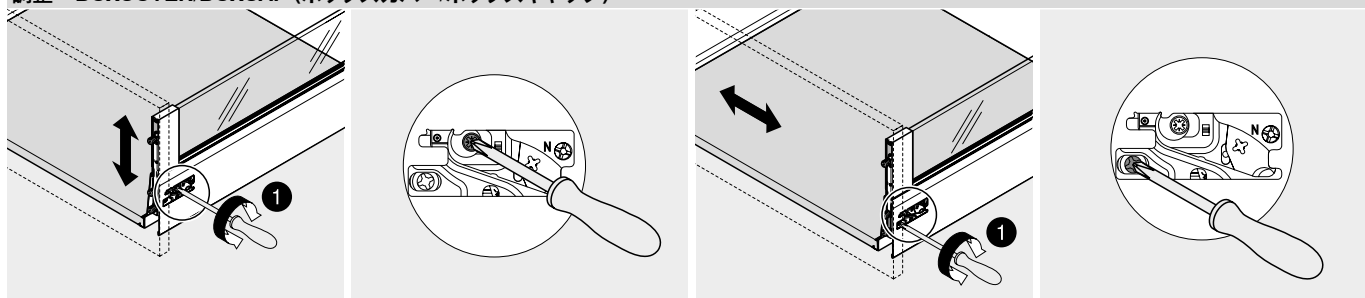

上下調整

左右調整


ボックスシステム

blum

- ▶ TANDEMBOX intivo
- ▶▶ 取付、取外し、調整




内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

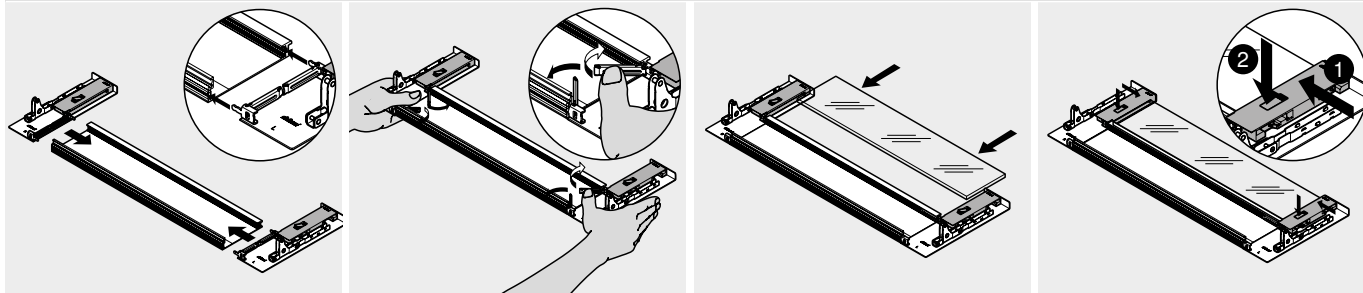


取付

内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

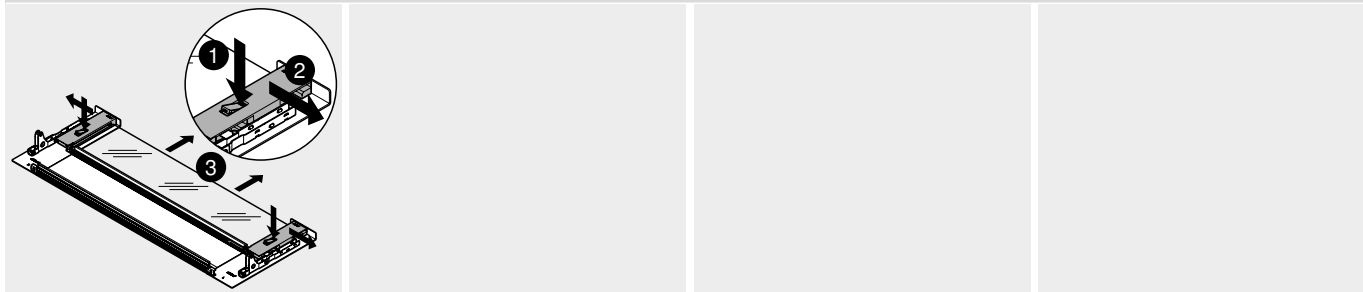


取外し

内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

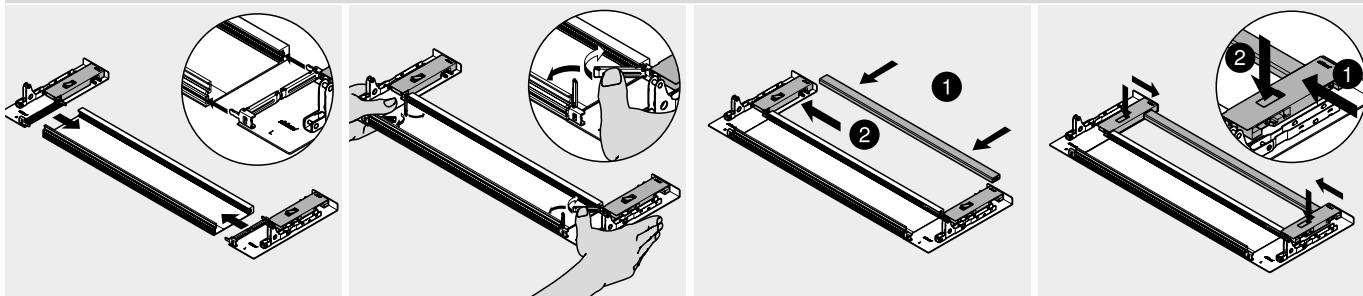

取付



内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

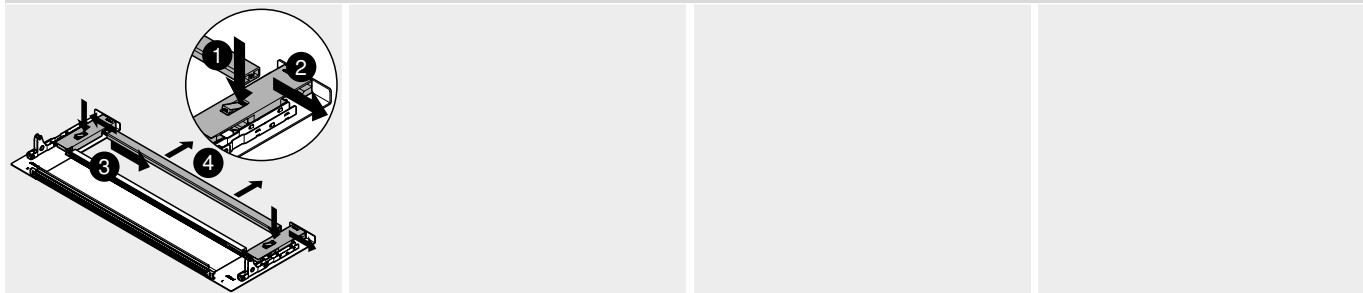

取外し







底板止め – Z31A0008



キャビネット幅 KB 600 mm 以上

シンクキャビネット



取付



取付ビデオ

ウェブアドレス

www.blum.com/tbxintivo_videos