



羽のように軽い走行で実用的。多彩に使えるタンデム



羽のように軽い動きの木製引出が、すべての部屋にあったなら、どんなに快適なことでしょう。TANDEM (タンデム) レールはそれを可能にします。TANDEM の製品プログラムは、包括的でどのような家具にも最適のソリューションになります



豊富なバリエーション
レール長さの豊富なバリエーション、耐荷重 (30 および 50 kg)、2段引きタイプ、全開タイプ。このバリエーションが、あらゆる空間に最適なソリューションを実現します



TANDEM (タンデム) の羽のように軽い動き
羽のように軽い走行性、スムーズなレールの開閉動作、摩耗の少ないナイロンローラー。これが、世界中で認められたタンデムの品質です



高い剛性
引出の下がりが非常に少なく、床面近くに引出を設定できます。オプションのサイドスタビライザーは、幅の広い大型の引出の走行を安定させます



着脱クラッチ式とベグ式
着脱クラッチ式で、引出の取付け/取外しが簡単です。ベグ式タイプでも、取付けは迅速かつ簡単です

BLUMOTION
by Blum

BLUMOTION (ブルモーション) は、引出の大きさ、重さ、閉める速さに応じて動作するアダプティブなダンパーシステム。静かにやさしく引出を閉めます

SERVO-DRIVE
by Blum

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) 引出に取り付け可能な電動オープニングサポート。軽く押すだけで引出が開き、静かにやさしく引出が閉まります

TIP-ON
by Blum

TIP-ON (チップオン) は、ブルムの機械式オープニングサポート。前板を軽く押すだけで引出が開き、閉じる時は軽く押し込みます



▶▶ 概要



シンボル画像

▶▶ 概要 - レール 448


▶▶ アクセサリー



シンボル画像

サイドスタビライザーセット	466	コーナーサポート用ギャラリールール	469
背板取付具付 ギャラリーセット	467	全開時ストッパー	470
前板調節金具	467	ネジ	470
POSISTOP (ポジストップ)	468	センタービット	471
棚板後部取付具	468	戸あたり	471
コーナーサポート	469	ドライバー	471

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 560H - 30 kg	472
受レール 566H - 50 kg	473
受レール 550H - 30 kg	473
受レール 561H - 30 kg	472
受レール 551H - 30 kg	473

▶▶ 取付、取外し、調整



シンボル画像

着脱クラッチ	474
調整	474
上下調整 (561H/551H)	474
引出の取付/取外し	474

ピクトグラフ

	受注生産品 (お問い合わせください)		着脱クラッチ機能
	アクセサリ		ベグ式タイプ
	インフォメーション		動荷重 (kg)
	引出		取付寸法
	内引出用		カット寸法
	全開型引出		取付
	2段引きタイプ		取付、取外し、調整

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 概要 - レール



アプリケーション	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール							
 TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス プルモーション) - 560H/566H	●	○	-	-	 	DQD1XA	450
 TANDEM plus (タンデム プラス) - 560H/566H	-	-	○	-	 	DQD2MM	452
▶▶ 着脱クラッチ機能 - 2段引型引出し							
 TANDEM BLUMOTION (タンデム プルモーション) - 550H	●	○	-	-		DQD3BY	454
 TANDEM (タンデム) - 550H	-	-	○	-		DQD41A	456
kg 動荷重	● 内蔵	○ オプション	-	-	不可能		


レールシステム

魅力的なバリエーション






アプリケーション	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum	TIP-ON BLUMOTION by Blum	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ ベグ式タイプ - 全開型引出し							
 TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) - 561H	●	○	-	-		DQD4QM	458
 TANDEM plus (タンデム プラス) - 561H	-	-	○	-		DQD5FY	460
▶▶ ベグ式タイプ - 2 段引型引出し							
 TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) - 551H	●	○	-	-		DQD65A	462
 TANDEM (タンデム) - 551H	-	-	○	-		DQD6UM	464
kg 動荷重	● 内蔵	○ オプション	-	-	不可能		

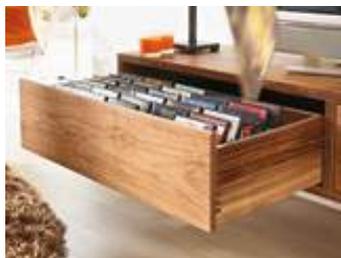

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール




TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) - 560H/566H

ウェブコードで検索する
DQD1XA



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない全開型引出レールです
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) - 電動オープニングサポートを追加可能
- 着脱クラッチにより、高さ調整がツールレスで可能
- 前板の傾き調整がツールレスで可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる

必要なスペース

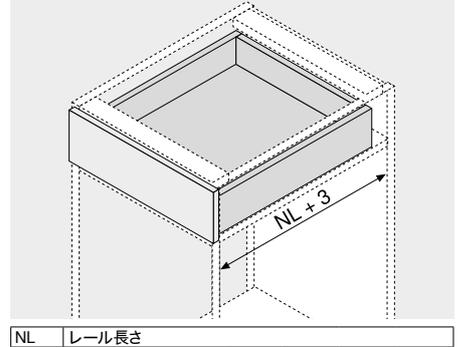

品番一覧

1	レール 左/右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	
	30	50
250	560H2500B	
270	560H2700B	
300	560H3000B	
320	560H3200B	
350	560H3500B	
380	560H3800B	
400	560H4000B	
420	560H4200B	
450	560H4500B	566H4500B01
480	560H4800B	
500	560H5000B	566H5000B01
520	560H5200B	566H5200B01
550	560H5500B	566H5500B01
580		566H5800B01
600	560H6000B	566H6000B01
650		566H6500B01
700		566H7000B01
750		566H7500B01

3	クラッチ、左/右		品番
	素材	カラー	
	プラスチック/亜鉛ダイカスト	オレンジ	T51.1700.04

左/右 別々に注文してください

Z	アクセサリ		
4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000


5	POSISTOP (ポジストップ)		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	RAL 7037 ダークグレー	298.5500

奥行ストッパー


12	全開式引出レール用サイドスタビライザー	
	レール長さ NL (mm)	品番
	410 まで	ZST.410TV
	600 まで	ZST.600TV
	750 まで	ZST.750TV

カット用
キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能


引出

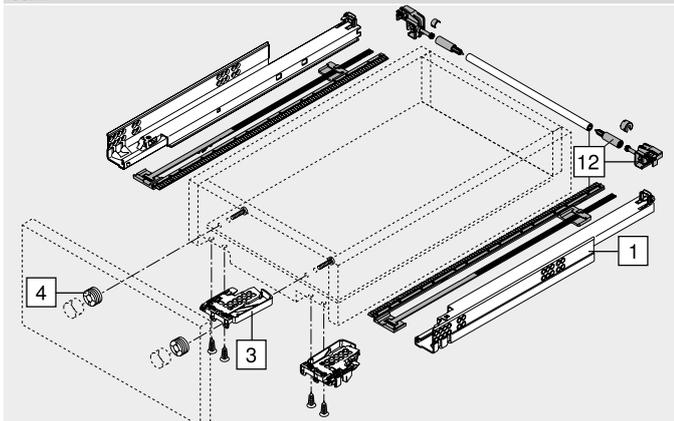

内引出用

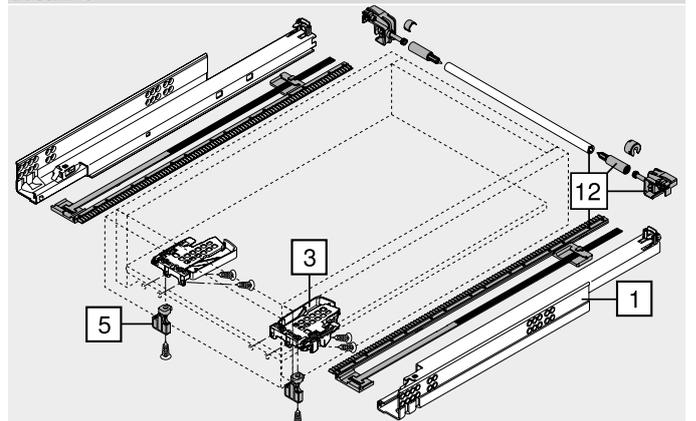

TANDEM (タンデム) ◀
 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール ◀◀



レールシステム

TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) - 560H/566H

ウェブコードで検索する
 DQD1XA





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

引出/内引出用

引出

内引出用

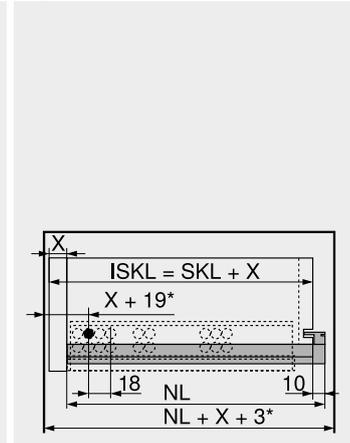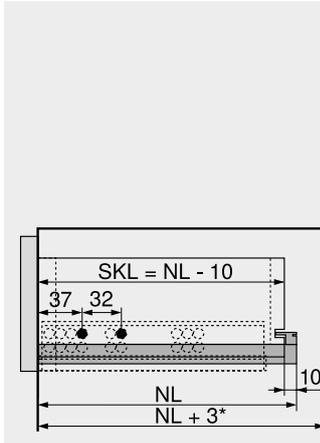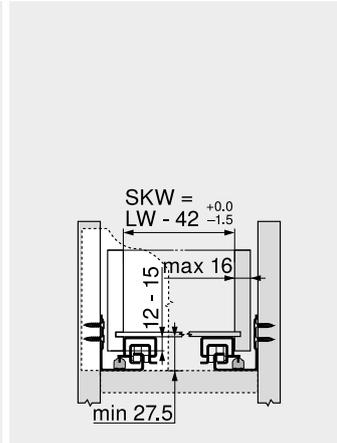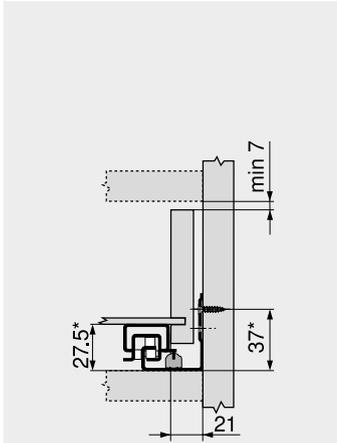


* サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

SKW	引出内寸幅
LW	キャビネット内寸幅


SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

ISKL	内引出の長さ
SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
X	前板厚さ
*	POSISTOP (ポジストップ) 装備の場合、さらに +2 mm


受レールのネジ穴位置
 レール長さ NL (mm)

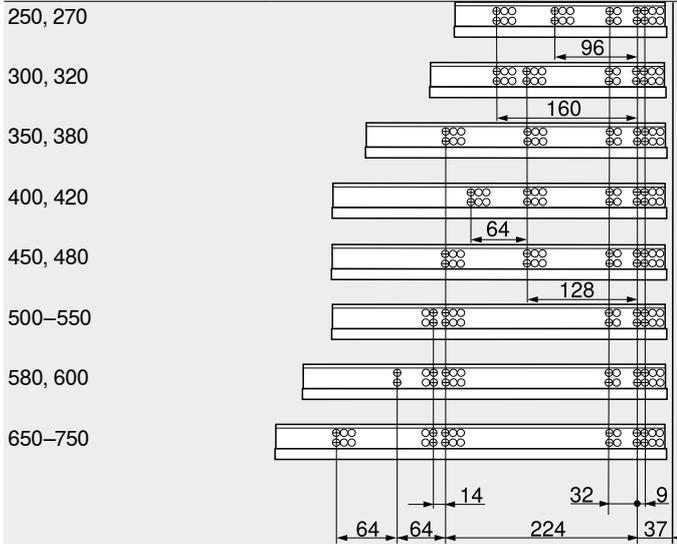

引出の組立加工

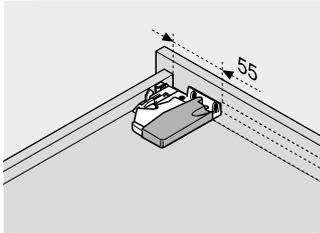

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

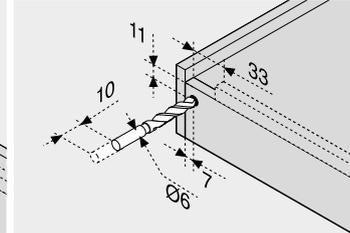

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

参照ページ


概要 - TANDEM (タンデム)	447
概要 - MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591
アクセサリ	466
受レールのネジ止め位置	472
取付、取外し、調整	474
概要 - 組立機械・ジグ	683

その他の技術情報 774

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール



TANDEM plus (タンデム プラス) - 560H/566H


ウェブコードで検索する
DQD2MM



TIP-ON
by Blum

- BLUMATIC プルマチック (自動引き込み機能) を内蔵した、外から見えない全開型引出レール
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- TIP-ON (チップオン) 機械式オープニングサポートをオプション追加可能
- 着脱クラッチにより、高さ調整がツールレスで可能
- 前板の傾き調整がツールレスで可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- 幅の広い前板を、確実にプッシュオープンするための TIP-ON (チップオン) ・シンクロ部品 (オプション)

必要なスペース

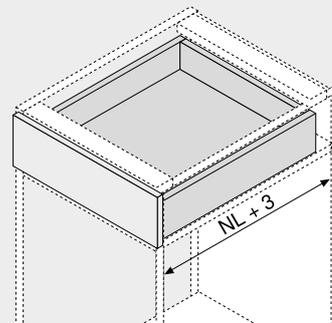

NL レール長さ

品番一覧


1	レール 左/右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	
	30	50
250	560H2500C	
270	560H2700C	
300	560H3000C	
320	560H3200C	
350	560H3500C	
380	560H3800C	
400	560H4000C	
420	560H4200C	
450	560H4500C	566H4500C01
480	560H4800C	
500	560H5000C	566H5000C01
520	560H5200C	566H5200C01
550	560H5500C	566H5500C01
580		566H5800C01
600	560H6000C	566H6000C01
650		566H6500C01
700		566H7000C01
750		566H7500C01

チップオン使用時のプッシュオープン幅は、荷重や調整などで変化します。

3	クラッチ、左/右	
	素材	カラー
	プラスチック/亜鉛ダイカスト	オレンジ
		品番
		T51.1700.04

左/右 別々に注文してください

引出

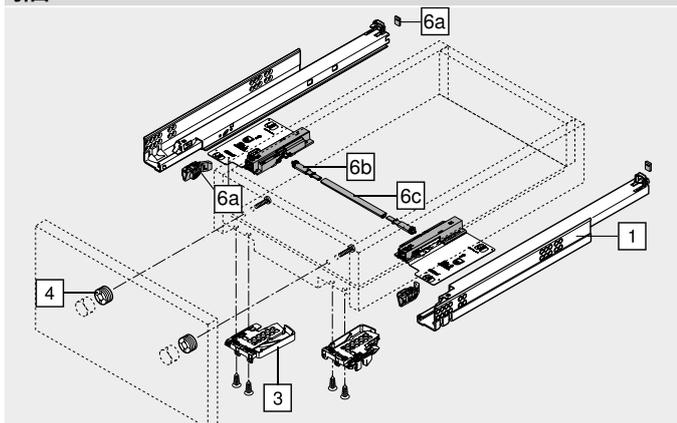

Z	アクセサリ		
4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000

6a	TIP-ON (チップオン) 左/右	
	荷重 (kg)	品番
	30	T55.7150S
	50	T55.9150S

TANDEM plus (タンデム プラス) (全開式・プルモーションなし) の専用オプション

6b	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンセット	
	仕様	カラー
	半円	RAL 7037 ダークグレー
		品番
		T55.000R


6c	TIP-ON (チップオン) シンクロ連結棒	
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様
	1200 まで	半円
		品番
		T55.889W

カット用
キャビネット幅 KB 600 mm 以上
カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 277 mm

6b と 6c の代替	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンと連結棒のセット	
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様
	1400 まで	丸形
		品番
		T55.1089ZR


カット用
カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 277 mm

反応領域

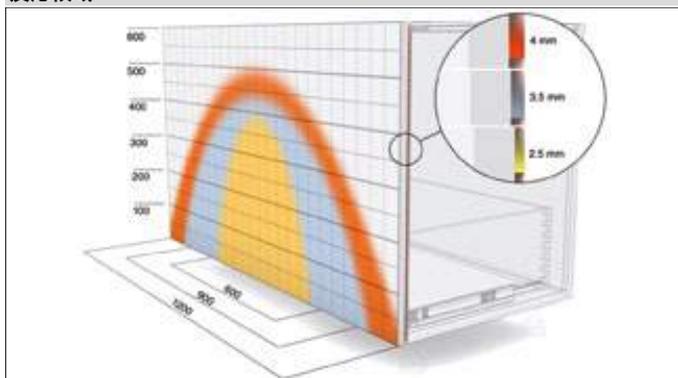

560H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンクロ部品使用の場合

TANDEM (タンデム) ◀
 着脱クラッチ機能 - 全開型引出レール ◀◀



TANDEM plus (タンデム プラス) - 560H/566H ウェブコードで検索する
DQD2MM

取付寸法 キャビネット内に必要なスペース	引出/内引出用	引出	内引出用
* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm	SKW 引出内寸幅 LW キャビネット内寸幅	SKL 引出の長さ NL レール長さ	ISKL 内引出の長さ SKL 引出の長さ NL レール長さ X 前板厚さ * TIP-ON (チップオン) 装備の場合、さらに +4 mm

受レールのネジ穴位置
 レール長さ NL (mm)

250, 270	
300-380	
400, 420	
450, 480	
500-550	
580, 600	
650-750	

引出の組立加工


ドリルジグ T65.1000.02 を使用します	* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、85 mm ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

参照ページ	
概要 - TANDEM (タンデム)	447
アクセサリ	466
受レールのネジ止め位置	472
取付、取外し、調整	474
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 着脱クラッチ機能 - 2 段引型引出し




TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) - 550H

ウェブコードで検索する
DQD3BY



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない2段引きタイプ引出レールです
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) - 電動オープニングサポートを追加可能
- 着脱クラッチにより、高さ調整がツールレスで可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる

必要なスペース

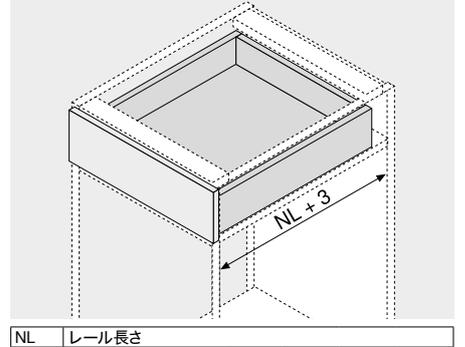

BLUMOTION
by Blum

品番一覧

1	レール 左/右	
	レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
	30	
270	550H2700B	
300	550H3000B	
350	550H3500B	
400	550H4000B	
450	550H4500B	
500	550H5000B	
550	550H5500B	
600	550H6000B	
650	550H6500B	

3	クラッチ、左/右	
	素材	カラー
	プラスチック/垂鉛ダイカスト	オレンジ
		品番
		T51.1700.04

左/右 別々に注文してください

Z	アクセサリ		
4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000


5	POSISTOP (ポジストップ)		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	RAL 7037 ダークグレー	298.5500

奥行ストッパー


12	2段引引出レール用サイドスタビライザー	
	レール長さ NL (mm)	品番
	400 まで	ZST.410TT
	650 まで	ZST.650TT

カット用
キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能


引出

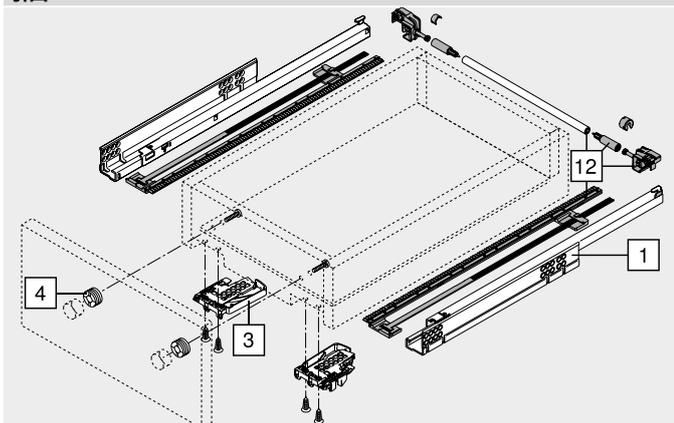

内引出用

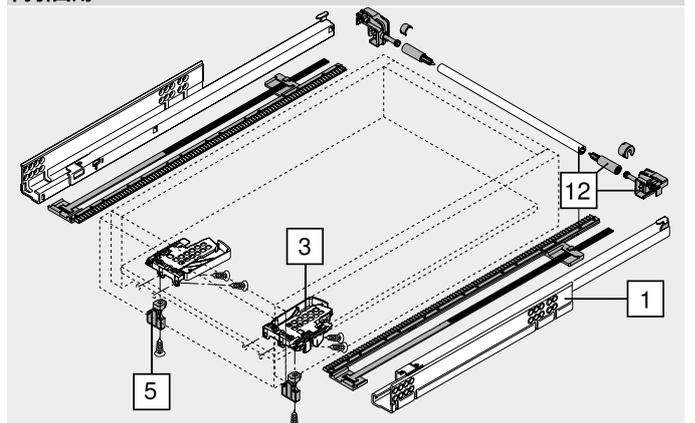

TANDEM (タンデム) ◀
 着脱クラッチ機能 - 2 段引型引出し ◀◀




レールシステム

TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) - 550H

ウェブコードで検索する
 DQD3BY


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

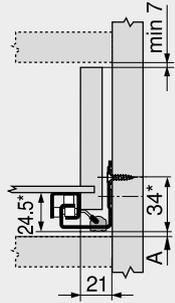


A 全開式との互換性のためには 3 mm 必要
 * サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

引出/内引出用




SKW 引出内寸幅
 LW キャビネット内寸幅

引出

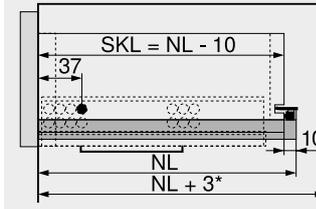


SKL 引出の長さ
 NL レール長さ
 * サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

内引出用

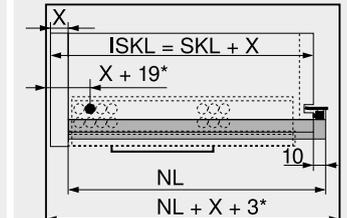


ISKL 内引出の長さ
 SKL 引出の長さ
 NL レール長さ
 X 前板厚さ
 * POSISTOP (ポジストップ) 装備の場合、さらに +2 mm


受レールのネジ穴位置
 レール長さ NL (mm)

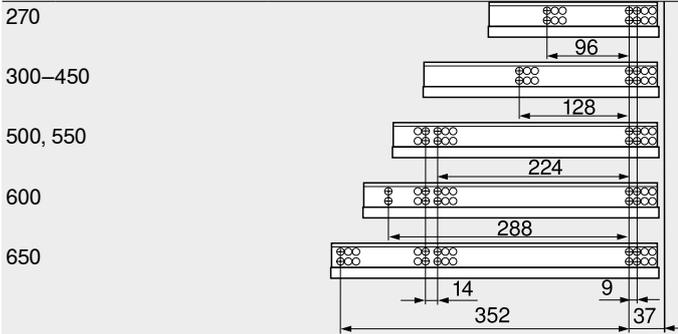

引出の組立加工

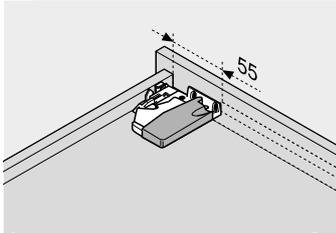

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

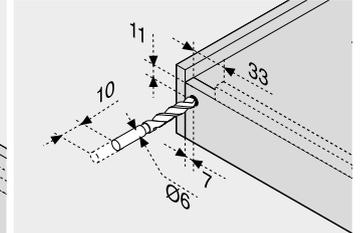

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します


参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447	その他の技術情報	774
概要 - MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591		
アクセサリ	466		
受レールのネジ止め位置	472		
取付、取外し、調整	474		
概要 - 組立機械・ジグ	683		

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 着脱クラッチ機能 - 2 段引型引出し




TANDEM (タンデム) - 550H

ウェブコードで検索する
DQD41A



- BLUMATIC (ブルマチック) 自動挿入技術内蔵の隠れた TANDEM (タンデム) 2段引型引出し
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- TIP-ON (チップオン) 機械式オープニングサポートをオプション追加可能
- 着脱クラッチにより、高さ調整がツールレスで可能
- オプションで奥行調整ユニットも付けられる
- 幅の広い前板を、確実にプッシュオープンするための TIP-ON (チップオン) ・シンク口部品 (オプション)

必要なスペース

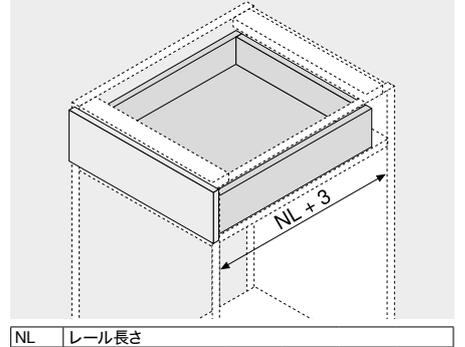

品番一覧

1	レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	
	30		
	270	550H2700.03	
	300	550H3000.03	
	350	550H3500.03	
	400	550H4000.03	
	450	550H4500.03	
	500	550H5000.03	
	550	550H5500.03	
	600	550H6000.03	
	650	550H6500.03	

チップオン使用時のプッシュオープン幅は、荷重や調整などで変化します。

3	クラッチ、左/右		
	素材	カラー	品番
	プラスチック/亜鉛ダイカスト	オレンジ	T51.1700.04

左/右 別々に注文してください

Z アクセサリー

4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000


6a	TIP-ON (チップオン) 左/右		
	動荷重 (kg)		品番
	30		T55.1150S
TANDEM (タンデム) (2段引き・ブルモーションなし) の専用オプション			

6b	TIP-ON (チップオン) シンクロビニオンセット		
	仕様	カラー	品番
	半円	RAL 7037 ダークグレー	T55.000R


6c	TIP-ON (チップオン) シンク口連結棒		
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様	品番
	1200 まで	半円	T55.889W

カット用
キャビネット幅 KB 600 mm 以上
カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW - 277 mm

引出

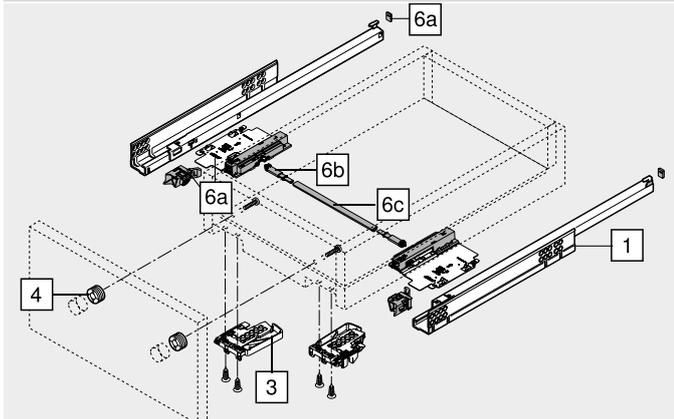


反応領域

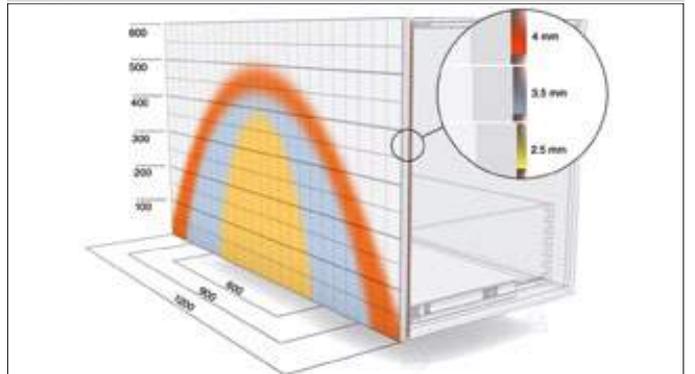

560H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンク口部品使用の場合

TANDEM (タンデム) ◀
 着脱クラッチ機能 - 2 段引型引出し ◀◀



TANDEM (タンデム) - 550H

ウェブコードで検索する
 DQD41A





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

引出/内引出用

引出

内引出用

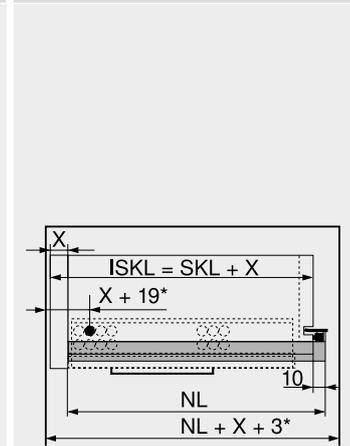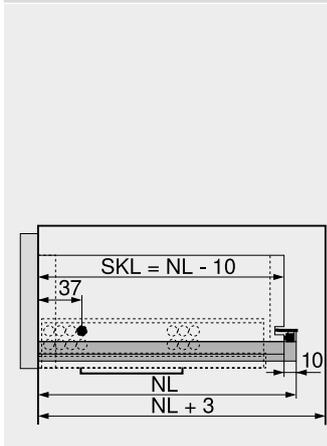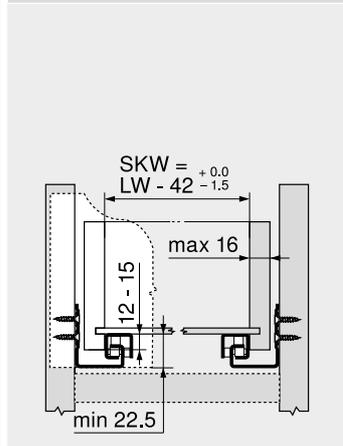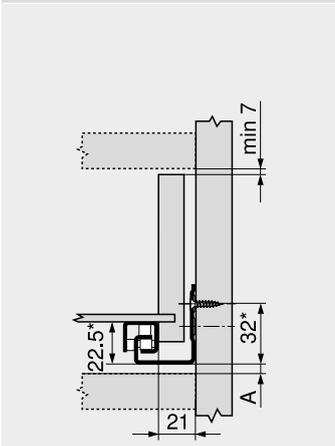


A	全開式との互換性のためには 5 mm 必要
*	TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm

SKW	引出内寸幅
LW	キャビネット内寸幅



SKL	引出の長さ
NL	レール長さ

ISKL	内引出の長さ
SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
X	前板厚さ
*	TIP-ON (チップオン) 装備の場合、さらに +4 mm

受レールのネジ穴位置
 レール長さ NL (mm)

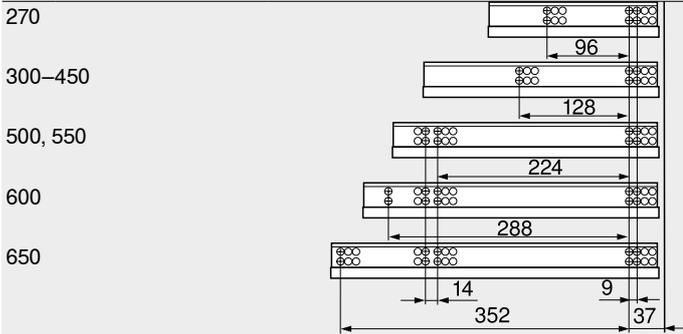

引出の組立加工

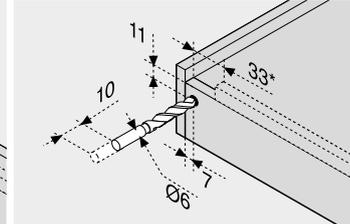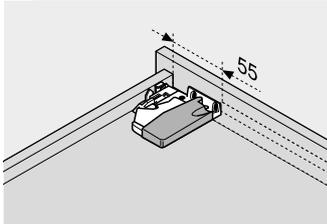

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、85 mm
 ドリルジグ T65.1000.02 を使用します


参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447
アクセサリ	466
受レールのネジ止め位置	472
取付、取外し、調整	474
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ ペグ式タイプ - 全開型引出し




TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) - 561H

ウェブコードで検索する
DQD4QM



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない全開型引出レールです
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) - 電動オープニングサポートを追加可能
- レールに引出の脱落防止ストッパーと高さ調整機能が内蔵されています
- 前板の傾き調整がツールレスで可能

必要なスペース

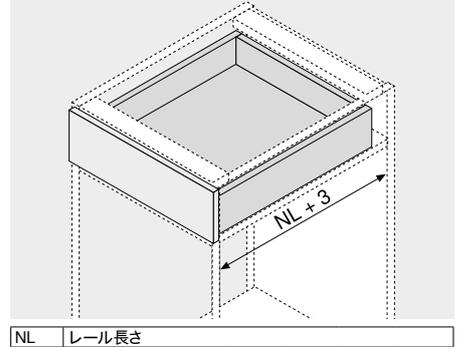


品番一覧

1	レール 左/右
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
	30
260	561H2601B
285	561H2851B
310	561H3101B
335	561H3351B
360	561H3601B
385	561H3851B
410	561H4101B
435	561H4351B
460	561H4601B
485	561H4851B
510	561H5101B
535	561H5351B
560	561H5601B


Z アクセサリー

4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000
12	全開式引出レール用サイドスタビライザー		
	レール長さ NL (mm)	品番	
	410 まで	ZST.410TV	
	600 まで	ZST.600TV	
カット用 キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能			


引出

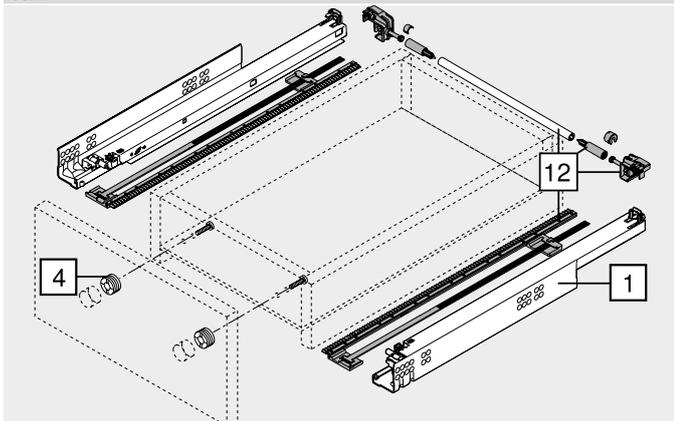

内引出用

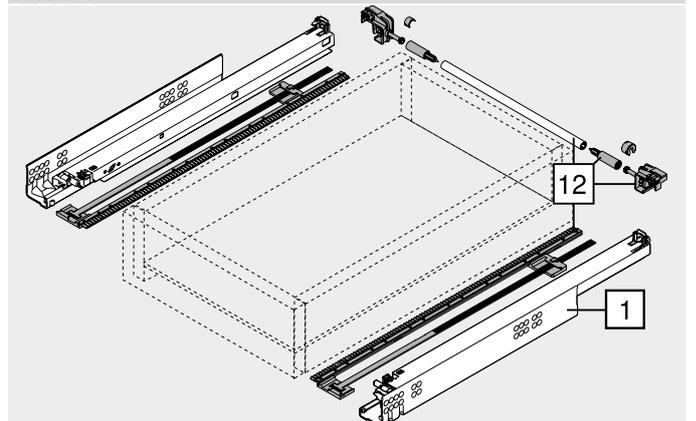

TANDEM (タンデム) ◀
 ペグ式タイプ - 全開型引出し ◀◀



レールシステム



TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) - 561H

ウェブコードで検索する
 DQD4QM





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

引出/内引出用

引出

内引出用

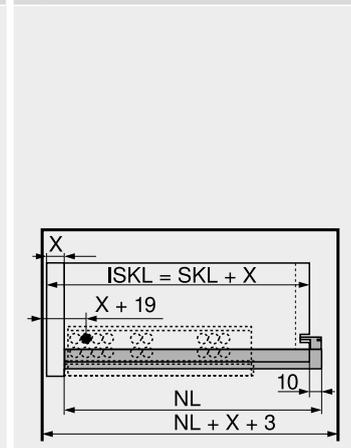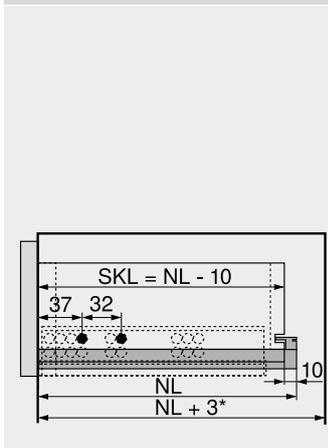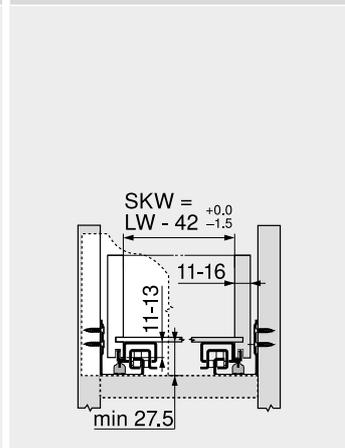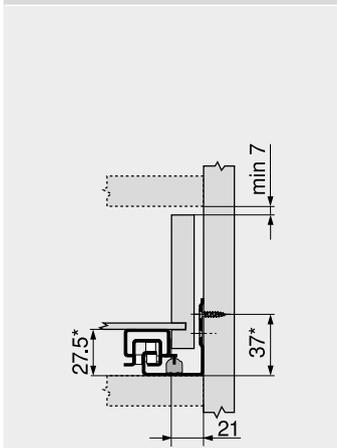

* サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

SKW	引出内寸幅
LW	キャビネット内寸幅

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm



ISKL	内引出の長さ
SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
X	前板厚さ

受レールのネジ穴位置


レール長さ NL (mm)

260	
285	
310, 335	
360, 385	
410	
435-485	
510, 535	
560	

引出の組立加工

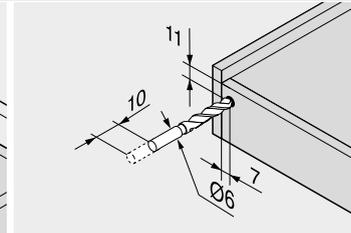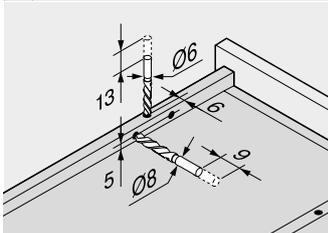

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

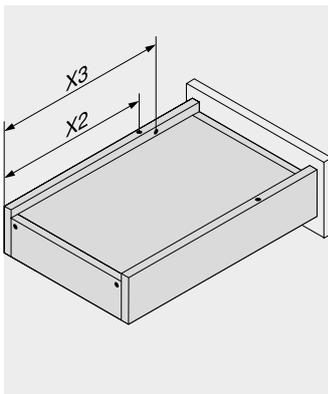

レール長さ NL (mm)	ペグ X2 (mm)	引出しのはずれ防止 X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447	その他の技術情報	774
概要 - MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591		
アクセサリ	466		
受レールのネジ止め位置	472		
取付、取外し、調整	474		
概要 - 組立機械・ジグ	683		

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ ペグ式タイプ - 全開型引出し




TANDEM plus (タンデム プラス) - 561H

ウェブコードで検索する
DQD5FY



- BLUMATIC プルマチック (自動引き込み機能) を内蔵した、外から見えない全開型引出レール
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- TIP-ON (チップオン) 機械式オープニングサポートをオプション追加可能
- レールに引出の脱落防止ストッパーと高さ調整機能が内蔵されています
- 前板の傾き調整がツールレスで可能
- 幅の広い前板を、確実にプッシュオープンするための TIP-ON (チップオン) ・シンク口部品 (オプション)

必要なスペース

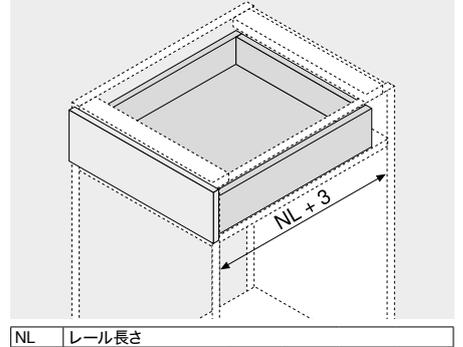

品番一覧

1	レール 左/右
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
	30
260	561H2601C
285	561H2851C
310	561H3101C
335	561H3351C
360	561H3601C
385	561H3851C
410	561H4101C
435	561H4351C
460	561H4601C
485	561H4851C
510	561H5101C
535	561H5351C
560	561H5601C

チップオン使用時のプッシュオープン幅は、荷重や調整などで変化します。

Z アクセサリー

4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000


6a	TIP-ON (チップオン) 左/右 (オプション)		
	荷重 (kg)		品番
	30		T55.7150S
TANDEM plus (タンデム プラス) (全開式・プルモーションなし) の専用オプション			

6b	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンセット		
	仕様	カラー	品番
	半円	RAL 7037 ダークグレー	T55.000R


6c	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンと連結棒		
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様	品番
	1200 まで	半円	T55.889W
カット用			
キャビネット幅 KB 600 mm 以上			
▲ カット寸法		キャビネット内寸幅 LW - 277 mm	

6b と 6c の代替			
6d	TIP-ON (チップオン) シンクロピニオンと連結棒のセット		
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様	品番
	1400 まで	丸形	T55.1089ZR
カット用			
▲ カット寸法		キャビネット内寸幅 LW - 277 mm	

引出

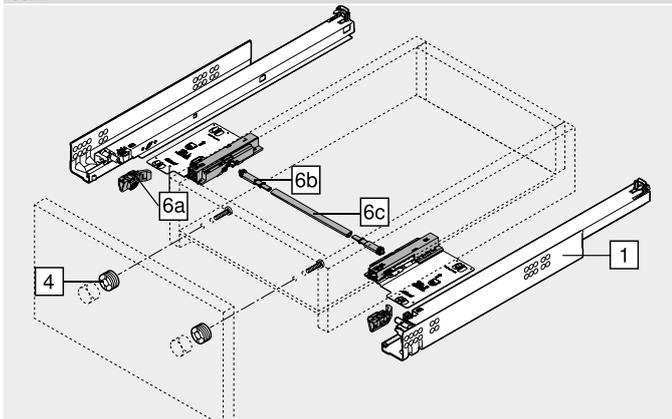


反応領域

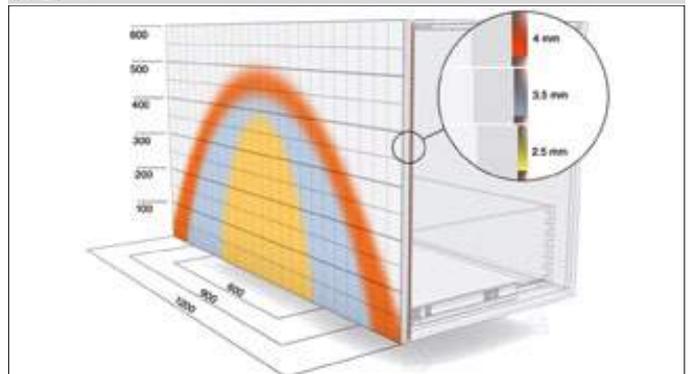

560H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンクロピニオン使用の場合

TANDEM (タンデム) < <
 ペグ式タイプ - 全開型引出し < <



レールシステム



TANDEM plus (タンデム プラス) - 561H

ウェブコードで検索する
 DQD5FY





取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

引出/内引出用

引出

内引出用

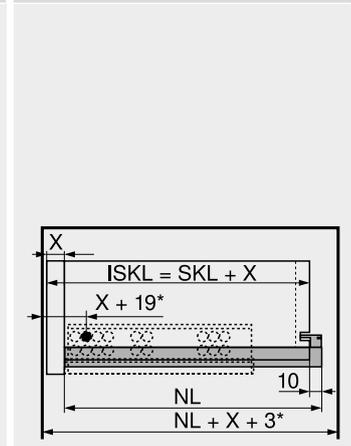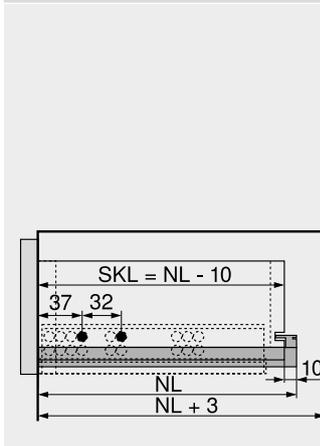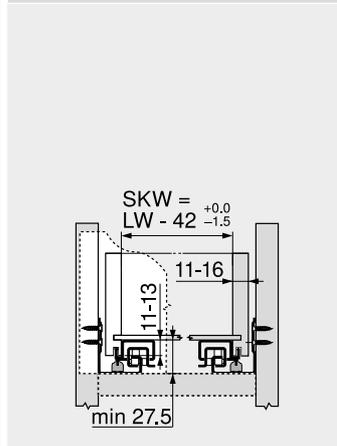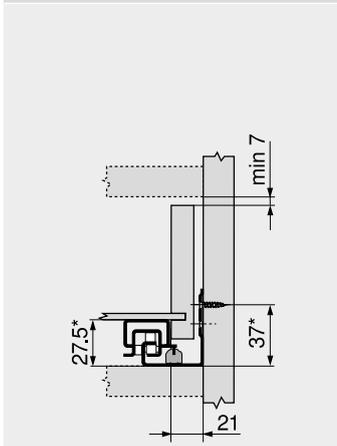


* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm

SKW 引出内寸幅
 LW キャビネット内寸幅



SKL 引出の長さ
 NL レール長さ

ISKL 内引出の長さ
 SKL 引出の長さ
 NL レール長さ
 X 前板厚さ
 * TIP-ON (チップオン) 装備の場合、さらに +4 mm


受レールのネジ穴位置
 レール長さ NL (mm)

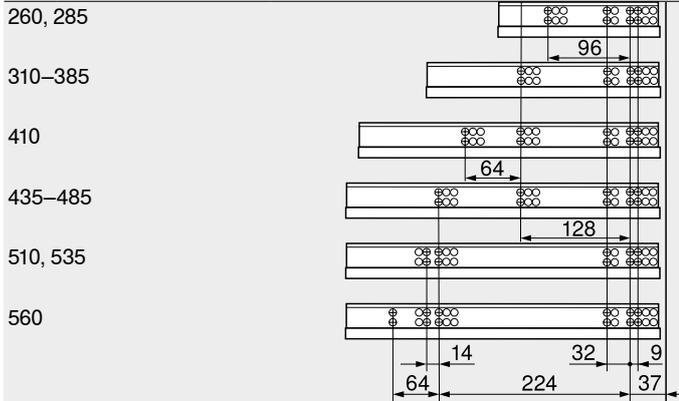

引出の組立加工

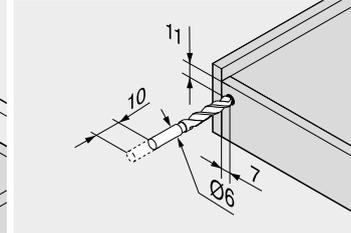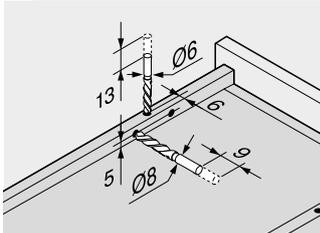

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

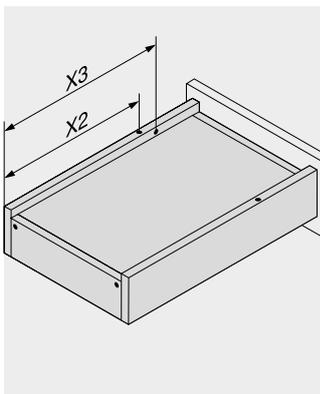

レール長さ NL (mm)	ペグ X2 (mm)	引出しのはず れ防止 X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447
アクセサリ	466
受レールのネジ止め位置	472
取付、取外し、調整	474
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ ペグ式タイプ - 2 段引出し




TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) - 551H

ウェブコードで検索する
DQD65A



- BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる、外から見えない2段引きタイプ引出レールです
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) - 電動オープニングサポートを追加可能
- レールに引出の脱落防止ストッパーと高さ調整機能が内蔵されています

必要なスペース

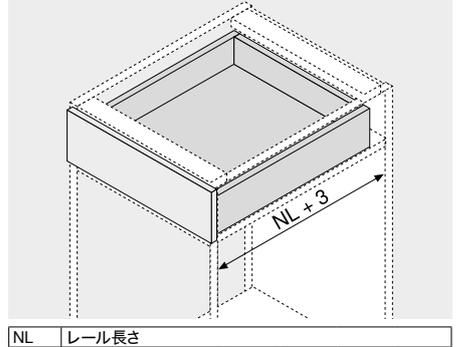


品番一覧

1	レール 左/右
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
	30
260	551H2601B
285	551H2851B
310	551H3101B
335	551H3351B
360	551H3601B
385	551H3851B
410	551H4101B
435	551H4351B
460	551H4601B
485	551H4851B
510	551H5101B
535	551H5351B
560	551H5601B


Z アクセサリー

4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000
12	2段引出しレール用サイドスタビライザー		
	レール長さ NL (mm)		品番
	410 まで		ZST.410TT
	650 まで		ZST.650TT
カット用 キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能			


引出

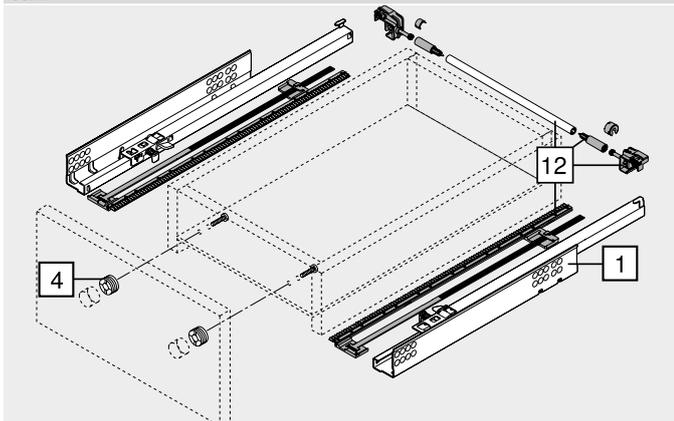

内引出用

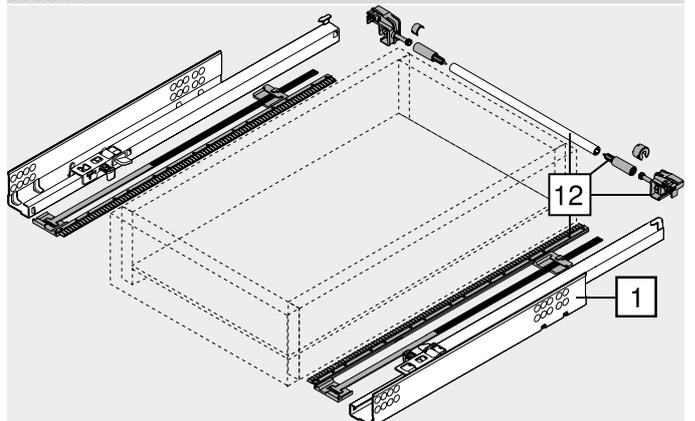

TANDEM (タンデム) ◀
 ペグ式タイプ - 2 段引型引出し ◀◀




TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) - 551H

ウェブコードで検索する
 DQD65A


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

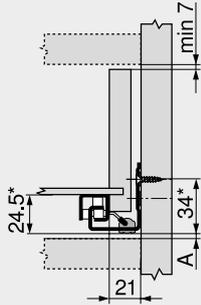


A	全開式との互換性のためには 3 mm 必要
*	サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

引出/内引出用




SKW	引出内寸幅
LW	キャビネット内寸幅

引出

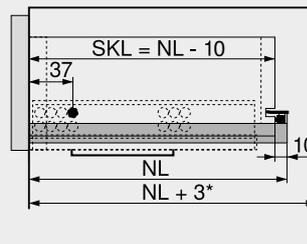

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm


内引出用

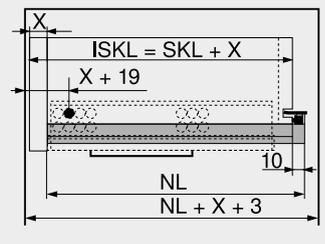


ISKL	内引出の長さ
SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
X	前板厚さ

受レールのネジ穴位置


レール長さ NL (mm)

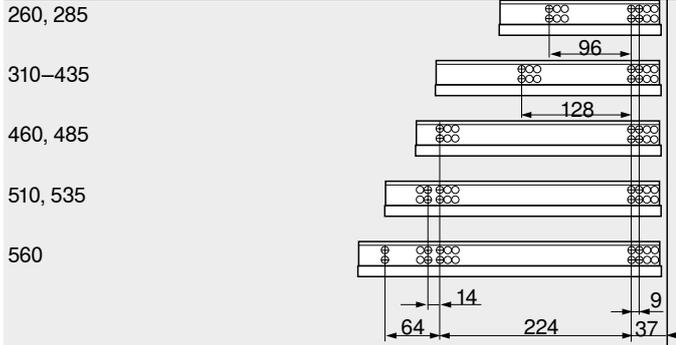

引出の組立加工

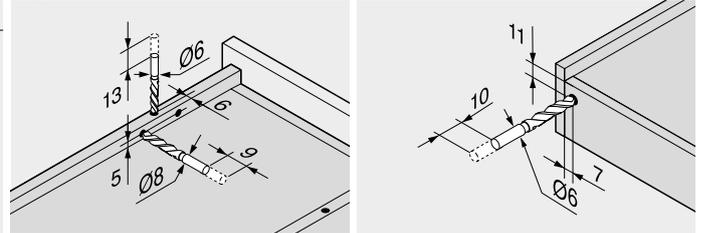

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

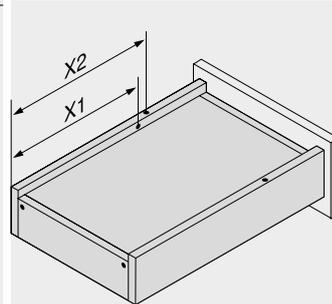

レール長さ	ペグ	引出しのはずれ防止
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385


参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447	その他の技術情報	774
概要 - MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	591		
アクセサリ	466		
受レールのネジ止め位置	472		
取付、取外し、調整	474		
概要 - 組立機械・ジグ	683		

レールシステム



- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ ペグ式タイプ - 2 段引型引出し




TANDEM (タンデム) - 551H

ウェブコードで検索する
DQD6UM



- BLUMATIC (ブルマチック) 自動挿入技術内蔵の隠れた TANDEM (タンデム) 2段引型引出し
- TANDEM (タンデム) ローラーによる羽のように軽い走行性と家具のライフタイムを通じて使用できる高い耐久性
- TIP-ON (チップオン) 機械式オープニングサポートをオプション追加可能
- レールに引出の脱落防止ストッパーと高さ調整機能が内蔵されています
- 幅の広い前板を、確実にプッシュオープンするための TIP-ON (チップオン) ・シンク口部品 (オプション)

必要なスペース

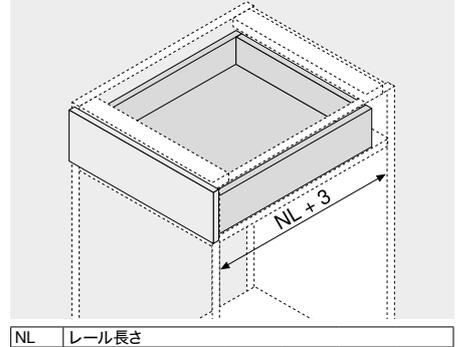

NL レール長さ

品番一覧


1	レール 左/右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	
	30	
260	☺	551H2601
285	☺	551H2851
310	☺	551H3101
335	☺	551H3351
360	☺	551H3601
385	☺	551H3851
410	☺	551H4101
435	☺	551H4351
460	☺	551H4601
485	☺	551H4851
510	☺	551H5101
535	☺	551H5351
560	☺	551H5601

チップオン使用時のプッシュオープン幅は、荷重や調整などで変化します。


Z アクセサリー

4	前板調節金具		
	素材	カラー	品番
	プラスチック	自然色	295.1000
6a	TIP-ON (チップオン) 左/右 (オプション)		
	荷重 (kg)	品番	
	30	T55.3150S	
TANDEM (タンデム) (2段引き・ブルモーションなし) の専用オプション			
6b	TIP-ON (チップオン) シンクロビニオンセット		
	仕様	カラー	品番
	半円	RAL 7037 ダークグレー	T55.000R
6c	TIP-ON (チップオン) シンク口連結棒		
	キャビネット幅 KB (mm)	仕様	品番
	1200 まで	半円	T55.889W
カット用			
キャビネット幅 KB 600 mm 以上			
カット寸法		キャビネット内寸幅 LW - 277 mm	

引出

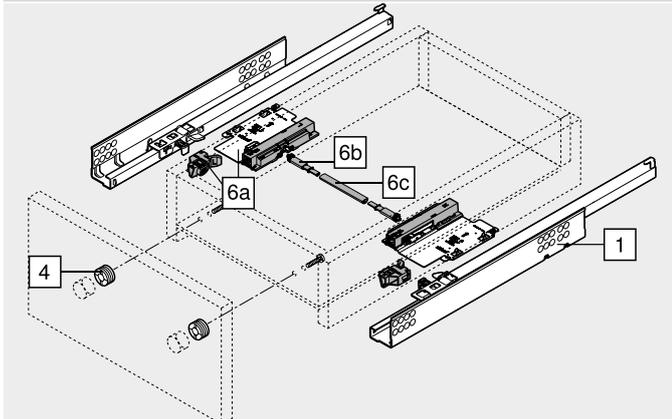


反応領域

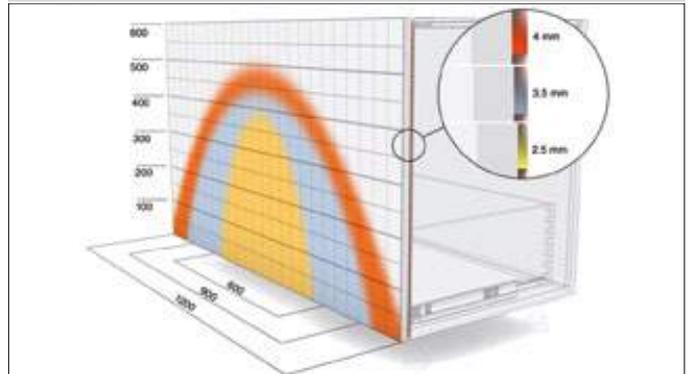

560H の例、レール長さ NL 500 mm、4面引出、シンク口部品使用の場合

TANDEM (タンデム) < <
 ペグタイプ - 2 段引型引出し < <



レールシステム




TANDEM (タンデム) - 551H

ウェブコードで検索する
 DQD6UM


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

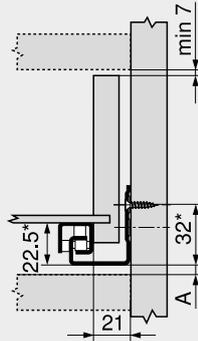


A 全開式 との互換性のためには 5 mm 必要
 * TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm

引出/内引出用

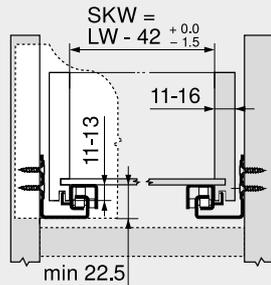


SKW 引出内寸幅
 LW キャビネット内寸幅

引出

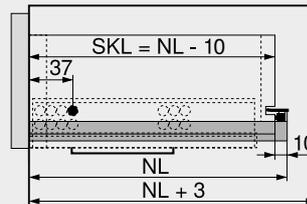

SKL 引出の長さ
 NL レール長さ


内引出用

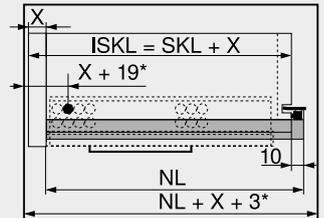



ISKL 内引出の長さ
 SKL 引出の長さ
 NL レール長さ
 X 前板厚さ
 * TIP-ON (チップオン) 装備の場合、さらに +4 mm

受レールのネジ穴位置


レール長さ NL (mm)

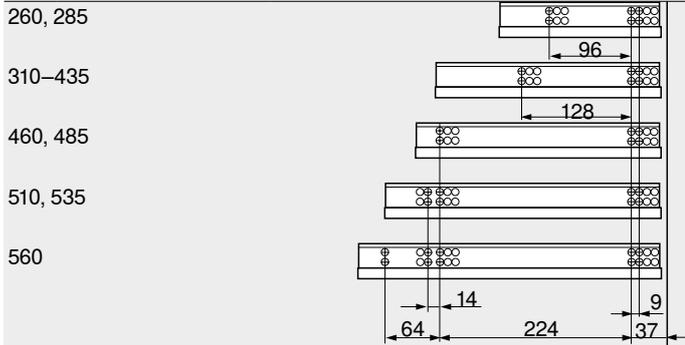

引出の組立加工

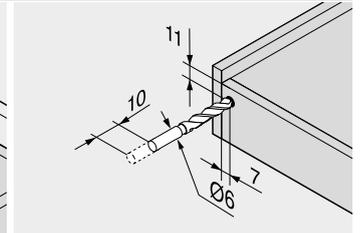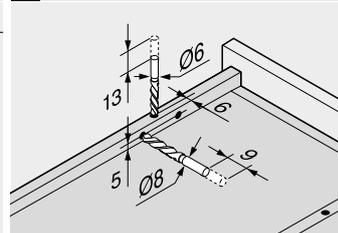

ドリルジグ T65.1000.02 を使用します

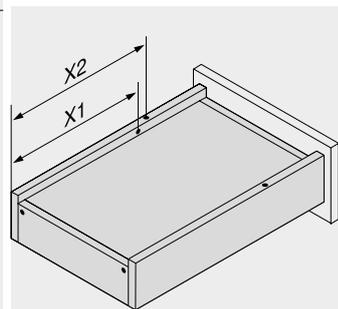

レール長さ NL (mm)	ペグ X2 (mm)	引出しのはずれ防止 X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385


A 全開式 との互換性のためには 3 mm 必要
 * サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

参照ページ

概要 - TANDEM (タンデム)	447
アクセサリ	466
受レールのネジ止め位置	472
取付、取外し、調整	474
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



全開式引出レール用サイドスタビライザー

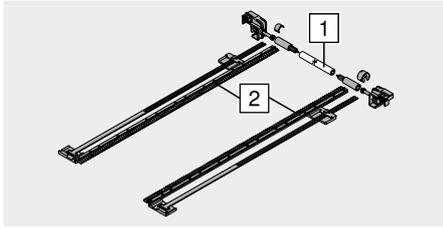

- カット用
- キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー
- TIP-ON (チップオン) と併用できません


品番一覧	
レール長さ NL (mm)	品番
410 まで	ZST.410TV
600 まで	ZST.600TV
750 まで	ZST.750TV

カット寸法	
1	キャビネット内寸幅 LW - 254 mm
2	レール長さ NL + 12 mm

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース

*	サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm
---	-----------------------

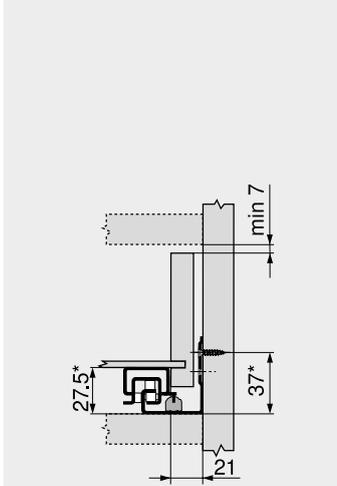


引出

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

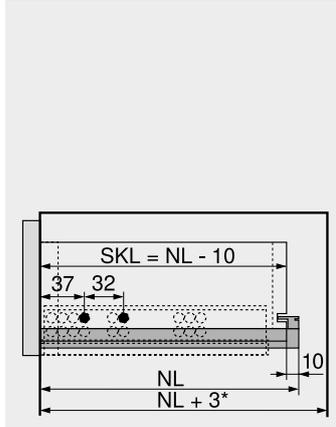

2段引出レール用サイドスタビライザー

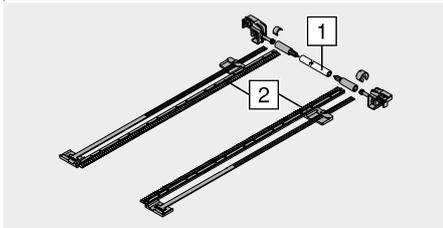

- カット用
- キャビネット幅 KB 1400 mm まで使用可能
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー
- TIP-ON (チップオン) と併用できません


品番一覧	
レール長さ NL (mm)	品番
400 まで	ZST.410TT
650 まで	ZST.650TT

カット寸法	
1	キャビネット内寸幅 LW - 222 mm
2	レール長さ NL + 12 mm

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース

A	全開式との互換性のためには 3 mm 必要
*	サイドスタビライザー使用の場合、+3 mm

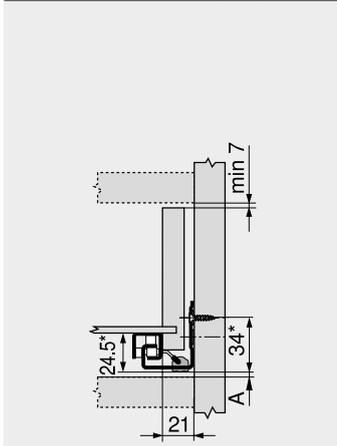


引出

SKL	引出の長さ
NL	レール長さ
*	サイドスタビライザー使用の場合、さらに +12 mm

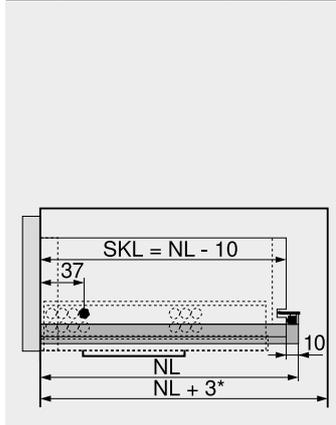



背板取付具付 ギャラリーセット

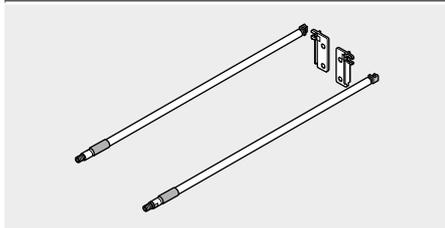


- 素材: アルミニウム
- カラー: 酸化ニッケルメッキ

品番一覧			
NL	品番	NL	品番
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		
NL	レール長さ (mm)		


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

* TIP-ON (テップオン) 装備の場合、+1 mm

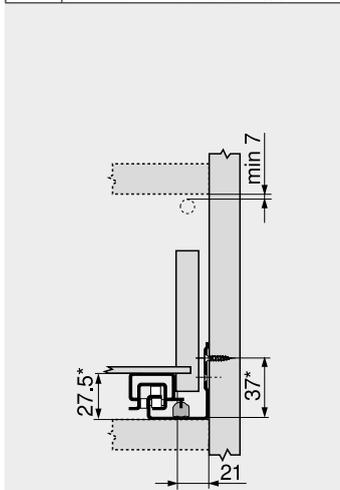


取付

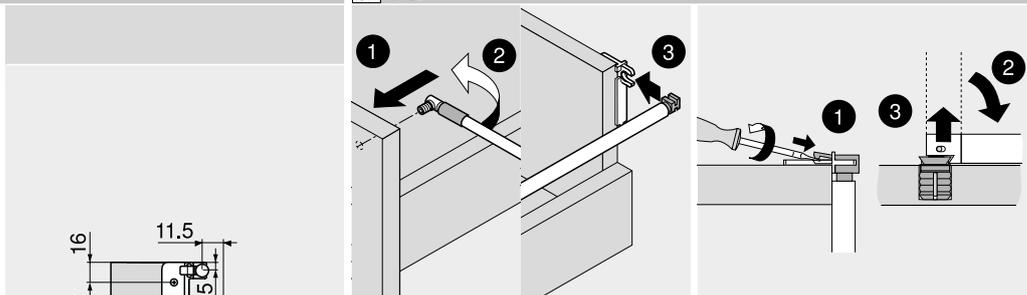

取付

取外し

前板調節金具

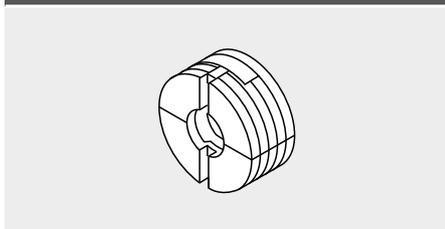


- スチールナットが内部に組み込まれています
- 4面組引出 (前板が二重) に使用します
- 2 方向前板調整 (±2 mm)
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色


品番一覧	
名称	品番
前板調節金具	295.1000

取付寸法

MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095 (ミニプレス+ミニプレス プロ) 用マトリクス

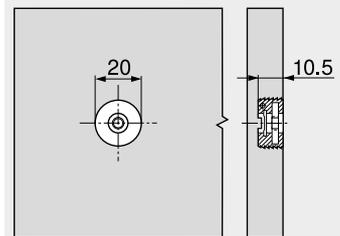

取付

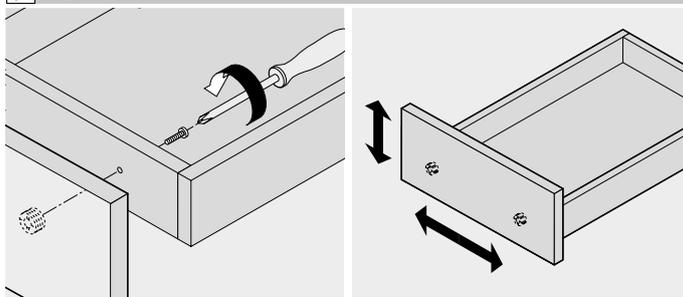

ネジ M4x20 を使用します

高さ / 横方向の調整
±2 mm
追加のネジで固定します


レールシステム

blum

- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ アクセサリー



POSISTOP (ポジストップ)




- TANDEM plus BLUMOTION (タンデムボックス プラス ブルモーション) 560H/566H、TANDEM BLUMOTION (タンデム ブルモーション) 550H 用の奥行方向ストッパー
- インセット引出でのみ使える
- 素材:プラスチック
- カラー:RAL 7037 サンドグレー

品番一覧


名称	品番
POSISTOP (ポジストップ)	298.5500

取付

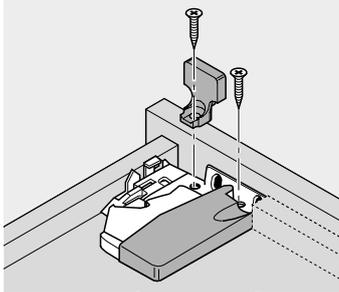

4面引出 (前板が二重)

棚板後部取付具




- MOVENTO/TANDEM (モベント/タンデム) で使用できます
- 素材:プラスチック
- カラー:自然色

品番一覧


名称	品番
棚板後部取付具	T51.7000.01

取付

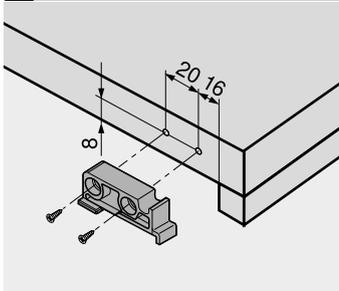



コーナーサポート

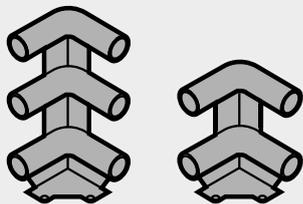

- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー


品番一覧

コーナーサポート	品番
2段ギャラリー用	ZTU.00Z0
3段ギャラリー用	ZTU.00D0

取付寸法


キャビネット内に必要なスペース
2段ギャラリー用

* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm

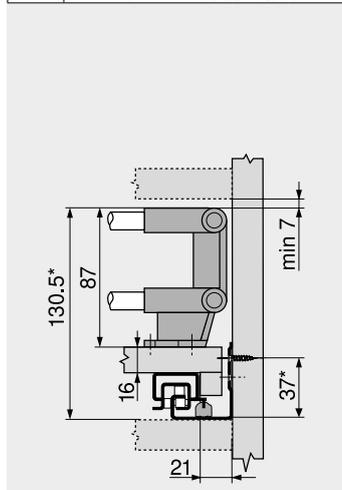


キャビネット内に必要なスペース
3段ギャラリー用


* TIP-ON (チップオン) 装備の場合、+1 mm

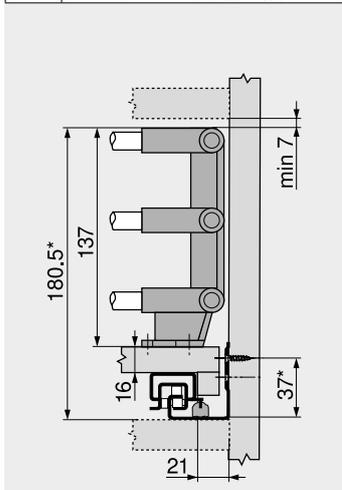

取付寸法 - コーナーサポート

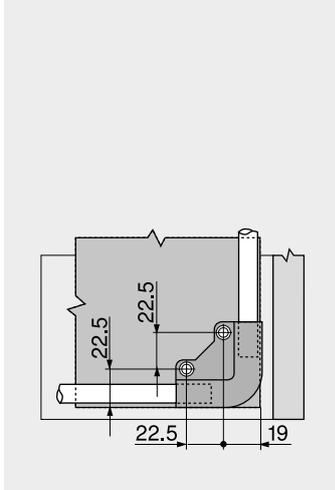

コーナーサポート用ギャラリーレール

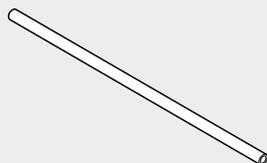

- カット用、1094 mm
- キャビネット幅 KB 1200 mm に最適
- 素材: アルミニウム
- カラー: 酸化ニッケルメッキ

品番一覧


名称	品番
コーナーサポート用ギャラリーレール	ZRG.1094U

カット寸法

キャビネット幅 KB - 106 mm
レール長さ NL - 64 mm



全開時ストッパー





- 素材:プラスチック
- カラー:自然色

品番一覧

名称	品番
全開時ストッパー	295.5600


取付寸法

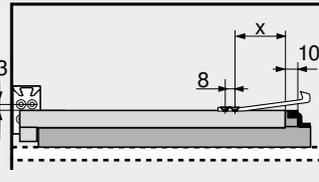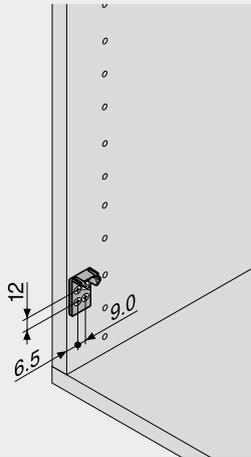

レール長さ NL (mm)	X (mm)		
	560H	566H	550H
250	79	-	-
270	74	-	134
300	74	-	134
320	70	-	-
350	80	-	134
380	82	-	-
400	60	-	154
420	80	-	-
450	60	80	154
480	70	-	-
500	60	80	176
520	80	80	-
550	60	80	176
580	-	80	-
600	80	80	219
650	-	80	219
700	-	80	-
750	-	87	-

木ネジ

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- 素材:スチール
- カラー:ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材:スチール
- カラー:ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材:スチール
- カラー:ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG



センタービット



- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材: スチール、焼き入れ

品番一覧	
名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3


粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧	
名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

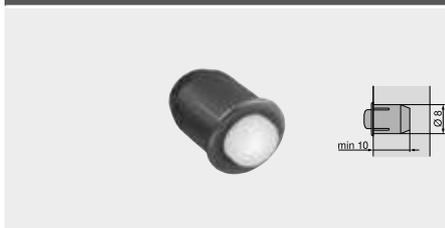

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧	
名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー



- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧	
名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー




- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ


品番一覧	
名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1



受レール 560H – 30 kg

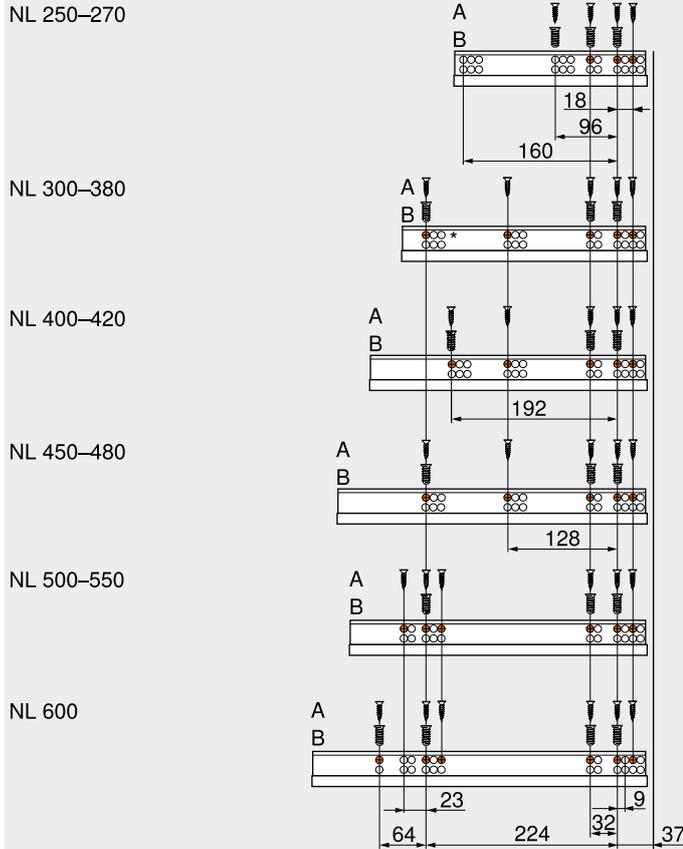

受レール 561H – 30 kg

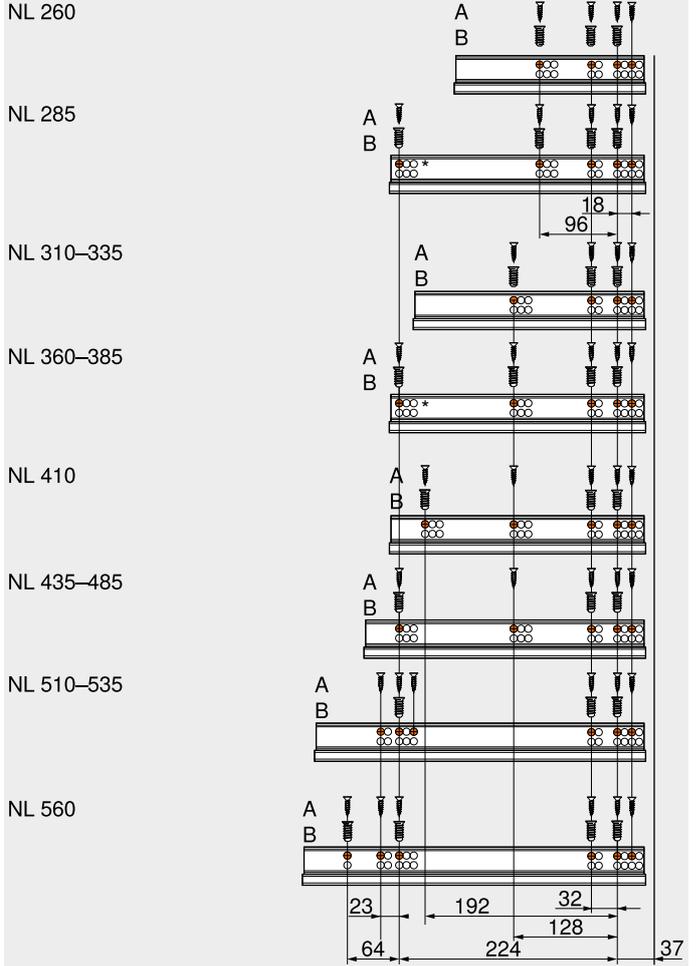


NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	BLUMOTION

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	BLUMOTION




受レール 566H – 50 kg

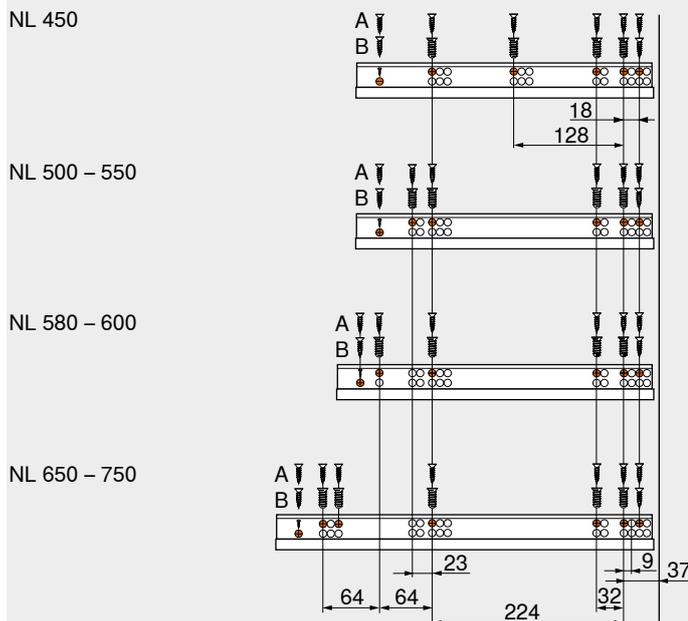


NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
レール後部のネジ止めは、最適な安定性のために有効です	

受レール 550H – 30 kg

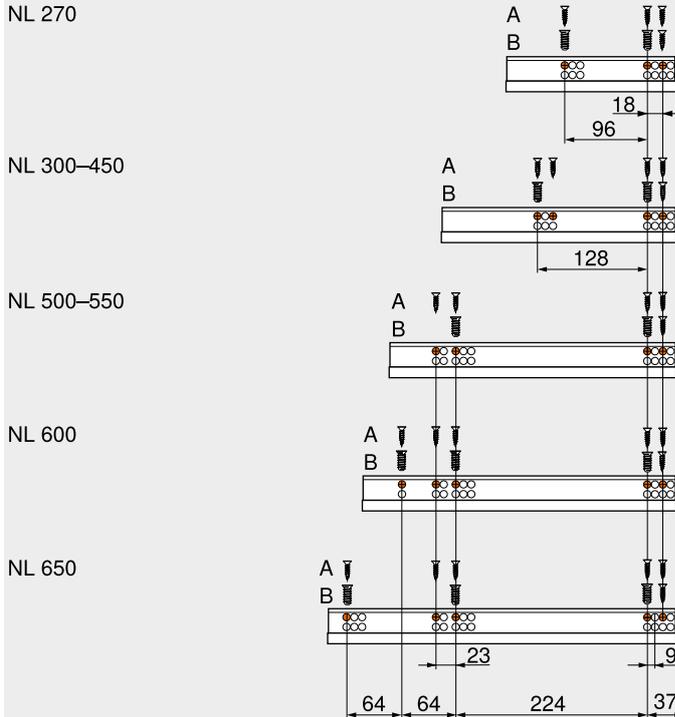

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG

受レール 551H – 30 kg

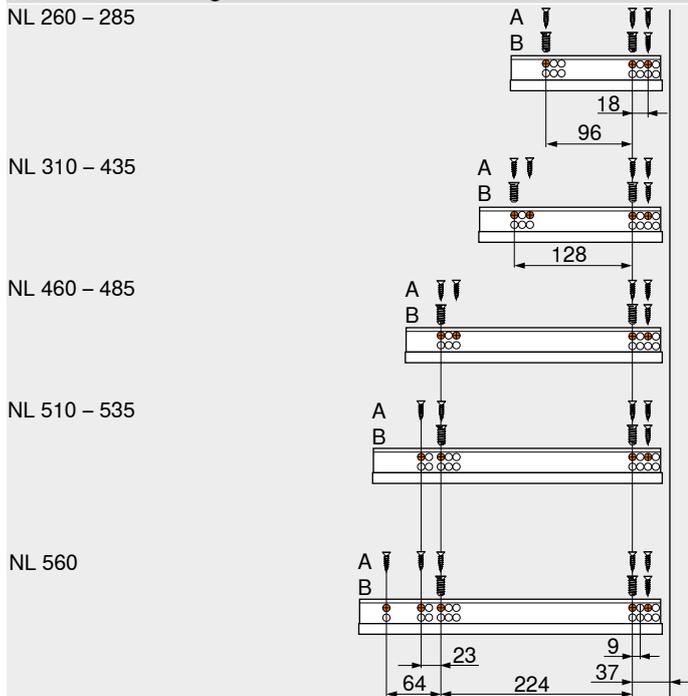

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG


レールシステム




- ▶ TANDEM (タンデム)
- ▶▶ 取付、取外し、調整




着脱クラッチ

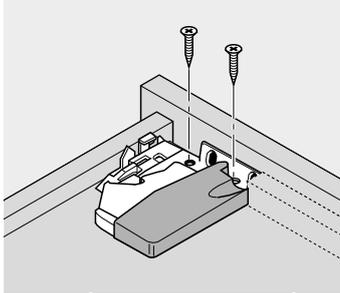

4面引出 (前板が二重)

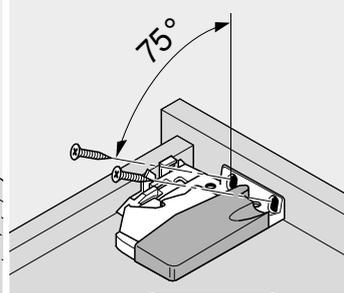


3面引出

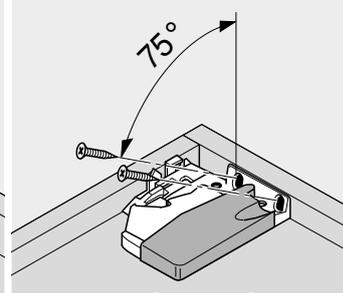


内引出用


調整

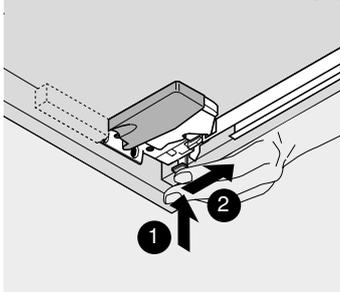

560H/566H/550H
上下調整
+3 mm

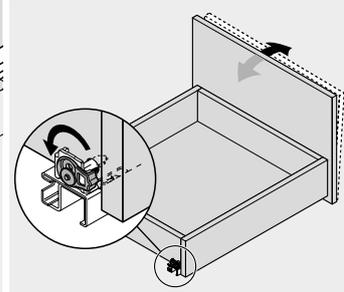


560H/566H/561H
レールによる傾きの調整

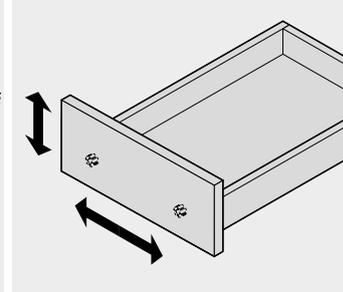


前板調整金具による高さ/横方向
の調整
±2 mm

上下調整 (561H/551H)

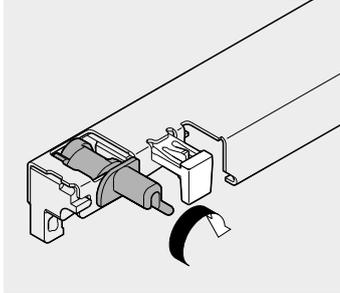


561H: +2.5 mm


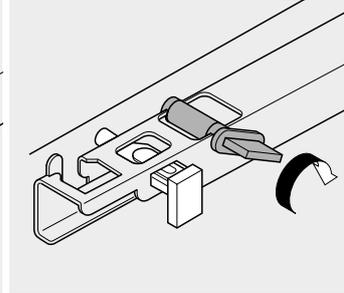


551H: +2.5 mm

引出の取付/取外し (560H/566H/550H)

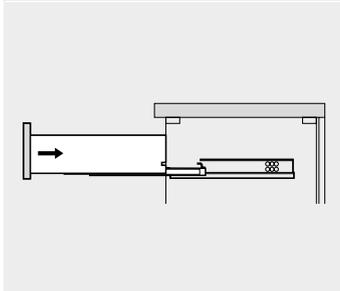


取付

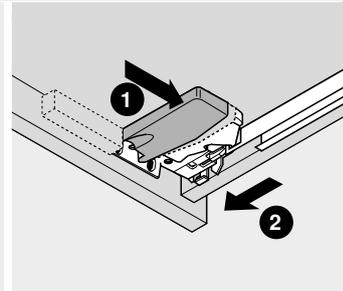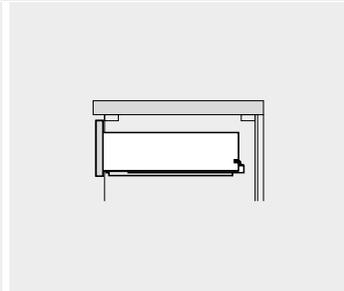



取外し




引出の取付け (561/551H)

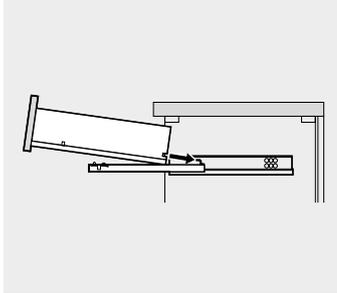

取付

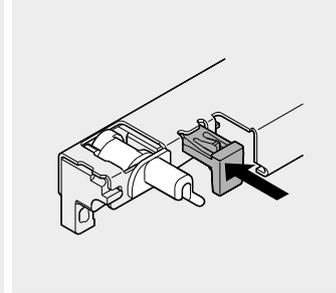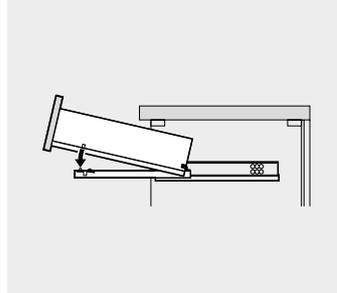


ロック 561H

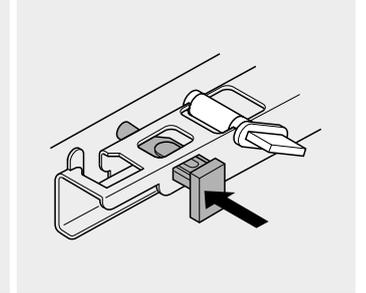


ロック 551H


引出の取外し (561/551H)

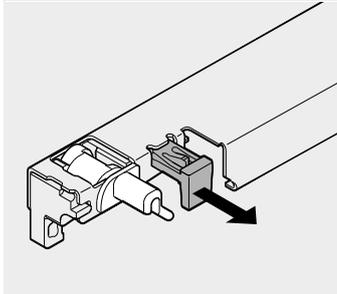


ロック解除 561H

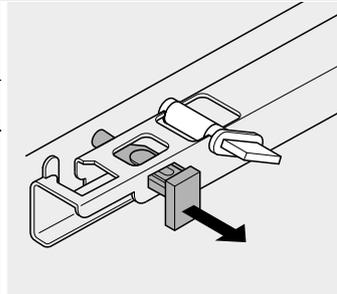

ロック解除 551H

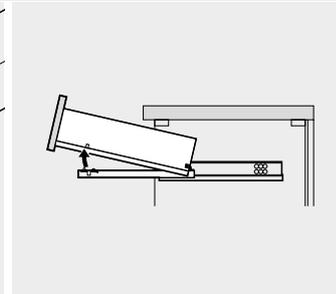

取外し

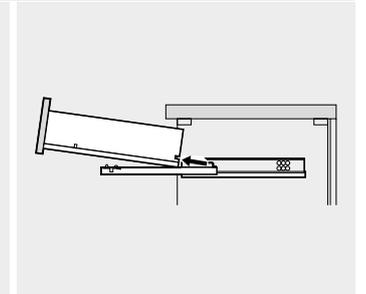

QRコード 取付ビデオ



ウェブアドレス

www.blum.com/tan_videos