



クリップトップブルモーション 107°

デニカ株式会社
www.denica.co.jp

 **blum**[®]


製品



特長

- クリップトップブルモーションヒンジは、ブルモーション機能がヒンジに内蔵(スイッチで解除できる)
- 下穴深さ11.5mm
- 扉厚み15mmから取付できる
- メタルヒンジ、ニッケルメッキ
- 107°開ヒンジ
- 3方向に調整できる
- 奥行調整は便利なカム式
- 扉の取付、取り外しに道具不要です

使用例

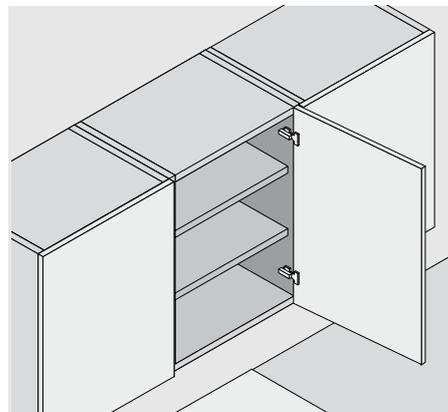

品番

全カブリ		
ヒンジ	カップ	ネジ止め式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1550	75B1550

半カブリ		
ヒンジ	カップ	ネジ止め式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1650	75B1650

インセット		
ヒンジ	カップ	ネジ止め式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1750	75B1750

全カブリ		
ヒンジ	カップ	打込式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1580	75B1580

半カブリ		
ヒンジ	カップ	打込式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1680	75B1680

インセット		
ヒンジ	カップ	打込式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B1780	75B1780

全カブリ		
ヒンジ	カップ	エクスパンド式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B158E	75B158E

半カブリ		
ヒンジ	カップ	エクスパンド式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B168E	75B168E

インセット		
ヒンジ	カップ	エクスパンド式
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	75B178E	75B178E

ヒンジアームカバー		
印刷/刻印	品番	品番
ネームなし	70.1503	70.1503
刻印付 Blum	70.1503.BP	70.1503.BP

ヒンジアームカバー		
印刷/刻印	品番	品番
ネームなし	70.1663	70.1663
刻印付 Blum	70.1663.BP	70.1663.BP

ヒンジアームカバー		
印刷/刻印	品番	品番
ネームなし	70.1663	70.1663
刻印付 Blum	70.1663.BP	70.1663.BP

アクセサリ

ヒンジカップカバー		
品番	品番	品番
クリップトップブルモーション	70T3504	70T3504


86°角度STOPパー		
プラスチック	黒	品番
プラスチック	黒	74.1103

ヒンジカップスペーサー		
カップ	品番	ネジ止め式
1.5 mm	70T3507.21	70T3507.21



パーティ用木ネジ		
品番	品番	品番
3.5 x 15 mm	609.1500	609.1500
3.5 x 17 mm	609.1700	609.1700

打込用ラム		
カップ	品番	打込式
プラスチック	MZM.0040	MZM.0040

ヒンジ寸法と目地代 (工場出荷時、座金厚み 0 mm の場合)
扉全開時

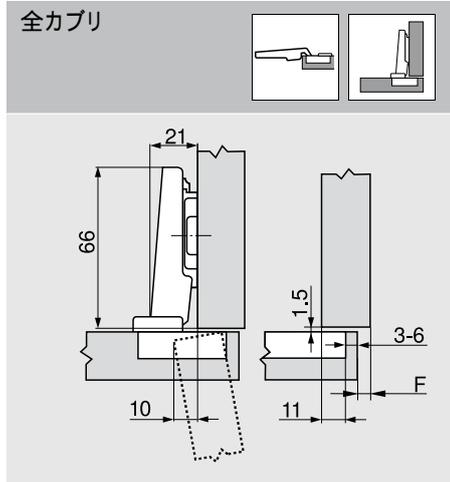

F = 目地代

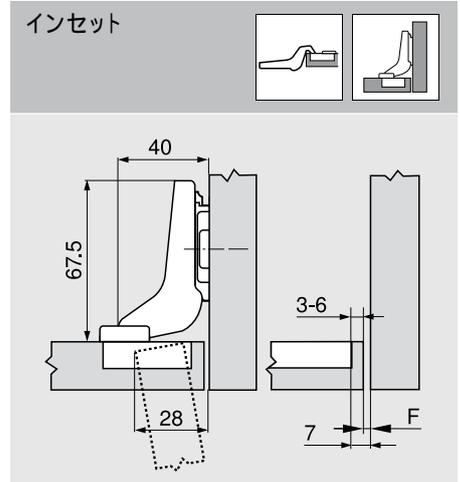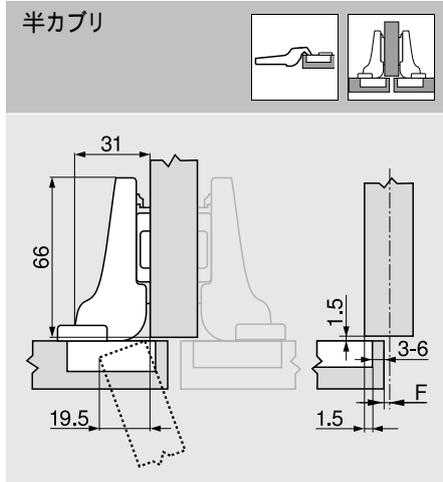

座金は扉の厚み + 1.5mm 奥にずらして付ける

カット量

	カブセ量																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0											3	4	5	6			
3							3	4	5	6							
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													

座金の厚み

	カブセ量																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0											3	4	5	6			
3							3	4	5	6							
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													

座金の厚み

	カブセ量																
														-4	-3	-2	-1
0														3	4	5	6
3																	
6																	
9																	

座金の厚み


扉の必要目地代 (コーナー R = 1 mm、工場出荷時)

カット量 TB	扉厚 F D														
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31	32		
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3	試作テストをおすすめします						
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9							
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6							
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3							
最大左右調整のためには次の数値を加算する															
	+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.3							


調整




ネジ止め式

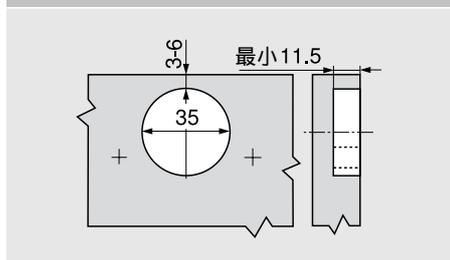

打込式/エキスパンド式

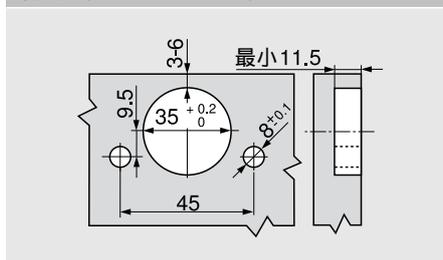

ヒンジカップの寸法

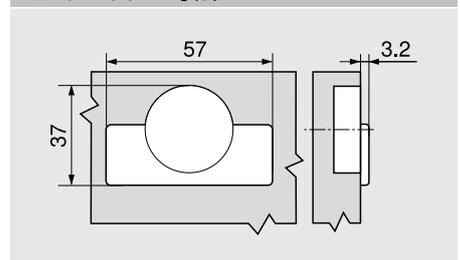

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

TEL:047-437-0310

FAX:047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22 2F

TEL:06-6242-1144

FAX:06-6242-1145

www.denica.co.jp

