MERIVOBOX

品番情報とプラニング

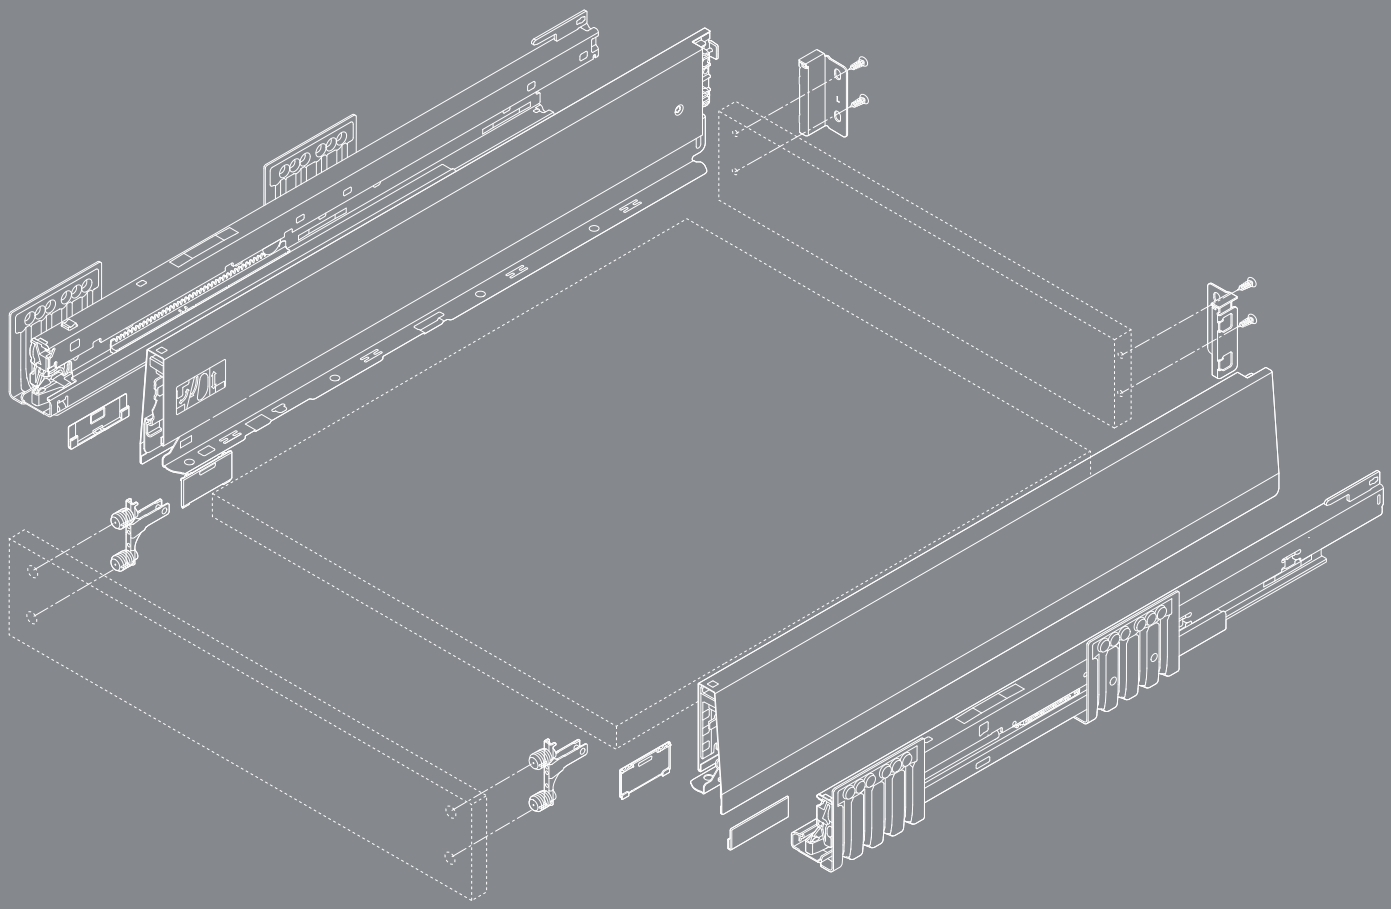

www.blum.com

Let’s create - あなたのアイデアを叶えるボックスプラットフォーム

目次

06 プログラム概要
08 引出 - 高さ N
12 引出 - 高さ M
16 内引出 - 高さ M
20 引出 - 高さ K
24 内引出 - 高さ K

深型引出 - 高さ E

28 – ギャラリー付きMERIVOBOX modular (メリボボックス モジュラー)
32 – MERIVOBOX modular (メリボボックス モジュラー)、BOXCOVER (ボックスカバー)付き
36 – MERIVOBOX modular (メリボボックス モジュラー)、BOXCAP (ボックスキャップ)付き

内引出 – 高さ E

40 – ギャラリー付きアルミ前板
44 – デザインエレメント付きアルミ前板
48 シンク引出 - 高さ M
52 シンク引出 – 高さ E
58 ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レール
59 アクセサリー
62 加工および組立補助具
64 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)
96 TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)
99 カトラリー用トレー / インサートマットのカット寸法
100 AMBIA-LINE (アンビアライン)

イノベーションの原動力

プラットフォーム
数少ない要素で幅広いラインナップを創り出すことができます。そして、同時に生産効率も向上します。多様であるのにシンプルです。

デザイン
直線的で目を引く美しい見た目がMERIVOBOX (メリボボックス)の特徴です。バリエーション豊富で個性的な家具を作りましょう。ミニマリズムと個性的デザインの融合。

機能
MERIVOBOX (メリボボックス) は、家具の寿命を通してずっと満足していただけます。すべて新たに開発されたレールコンセプトは、卓越したスムーズな走行性と高い耐荷重を兼ね備えています。羽根のように軽い走行性と、高い走行安定性。

組立
考え抜かれたコンセプト: どのバリエーションをお選びになっても、組立手順は常にシンプル、調整方法はどの製品でも同じです。正確な結果を簡単に作り出せます。

弊社のサービス概要

企画・設計から製造まで、プロセス全体でお客様をサポートするサービスです。当社の実績のあるユーザーフレンドリーなサービスをお客様のMERIVOBOX (メリボボックス) プロジェクトにもご活用ください。

構想、設計、見積り
MERIVOBOX (メリボボックス) プロジェクトの構成、保存をオンラインで簡単に行うことができます。当社の製品コンフィギュレーターおよびキャビネットコンフィギュレーターは、完全なパーツリストを提供します。

設計
当社の製品コンフィギュレーターおよびキャビネットコンフィギュレーターは、家具とそれに適合するMERIVOBOX (メリボボックス) 金具のコンフィギュレーションをサポートします。当社のCAD/CAMデータサービスでは、設計に最も一般的な形式でMERIVOBOX (メリボボックス) に関するデータも受け取ります。

注文
製品コンフィギュレーターおよびキャビネットコンフィギュレーターからパーツリストを選択し、ディーラーのオンラインショップに直接送信してください。MERIVOBOX (メリボボックス) コンフィギュレーションの注文を簡単にするために、「マイプロジェクト」および「マイオーダーリスト」でさまざまなプロジェクトと注文リストを快適に管理できます。

製造
当社のキャビネットコンフィギュレーターおよび適切な加工および組立補助具を使用して、生産プロセスを加速します。BXFインターフェースを使用して、設計結果をEASYSTICK (イージースティック) でMINIPRESS (ミニプレス) に転送するだけです。

当社のE-SERVICES (イー・サービス) についての詳細はこちらでご覧ください。
www.blum.com/e-services

今すぐ無料で登録して、E-SERVICES (イー・サービス) をご利用ください。
e-services.blum.com

プログラム一覧

特徴

- スチール側板は3色展開(シルクホワイト マット、インジウムグレーマット、オリオングレー マット)
- 個性的な引出側部の形状
- 内側ストレートの引出側部、面一のカバーキャップ付き
- ブレがなく、羽根のように軽い走行性
- すでに引出が取り付けられている状態でも、前板を保持位置に一旦置いて、それから所定の位置に固定することができます。
- 前板の3方向調整

色一覧

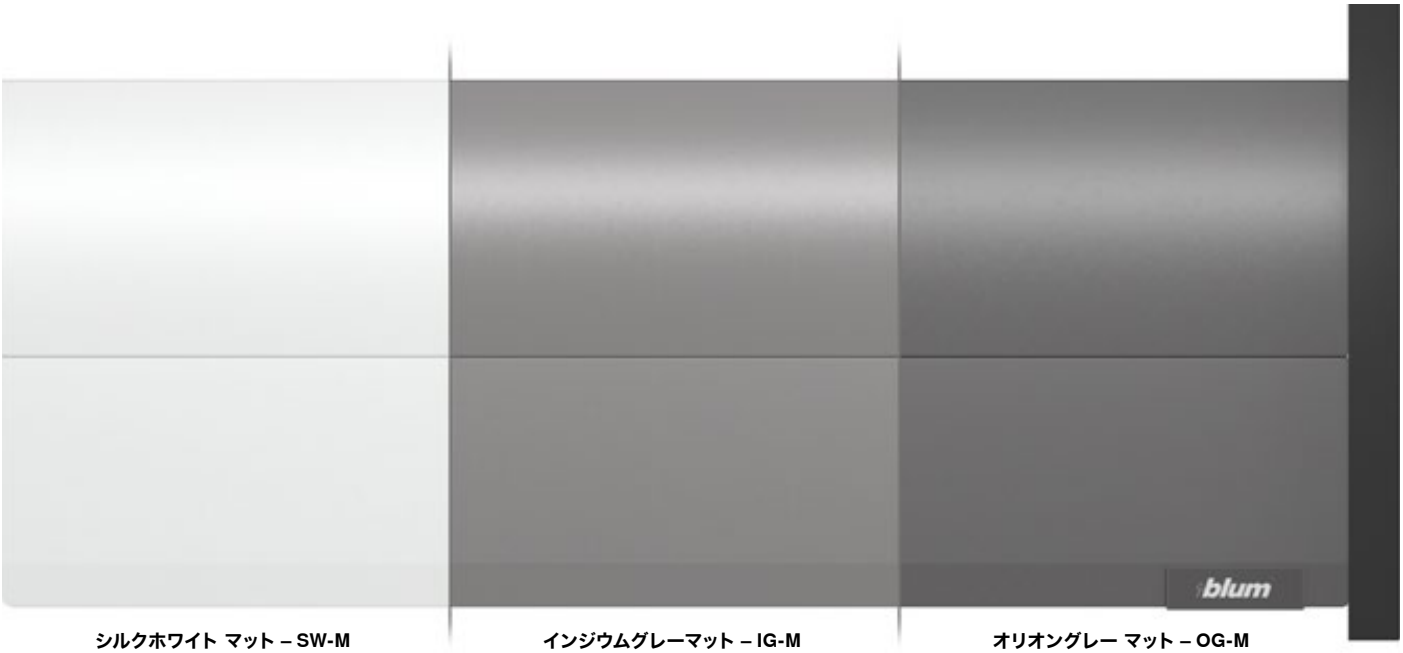

シルクホワイト マット – SW-M　　インジウムグレーマット – IG-M　　オリオングレー マット – OG-M

引出側部高さ

引出

高さ N
68.5 mm

高さ M
91 mm

高さ K
129 mm

内引出

高さ M
91 mm

高さ K
129 mm

深型引出のバリエーション

高さ E
192 mm

高さ E
192 mm

高さ E
192 mm

内引出のバリエーション [BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

高さ E
192 mm

高さ E
192 mm

高さ E
192 mm

シンク引出

高さ M
91 mm

高さ E
192 mm

引出 – 高さ N

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

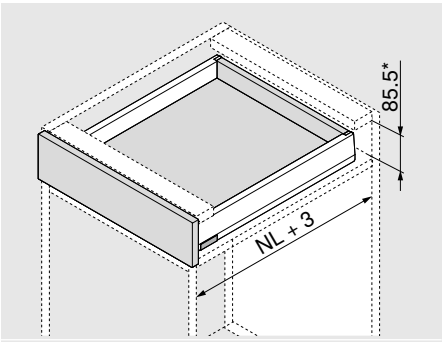

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*
	40 kg
400	450.4001B
450	450.4501B
500	450.5001B
550	450.5501B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

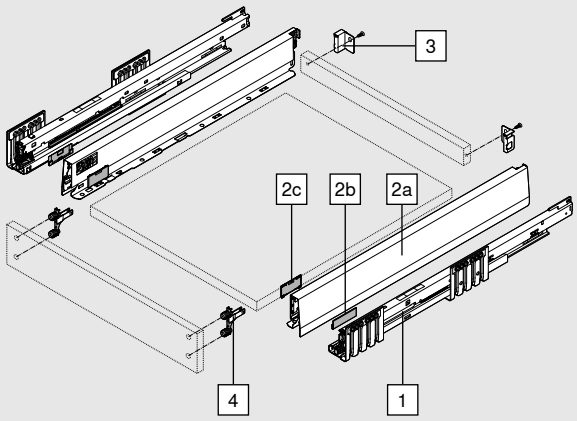

2　引出し側部セット



引出側部高さ (mm)					
	N	68.5			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
400			470N4002S		
450			470N4502S		
500			470N5002S		
550			470N5502S		

構成内容:

2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3　木製背板取付具　左/右



高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
N	スチール	ZB4N000S		

品番情報

4	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002

* ネジは商品に含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリー

木ネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板取付

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

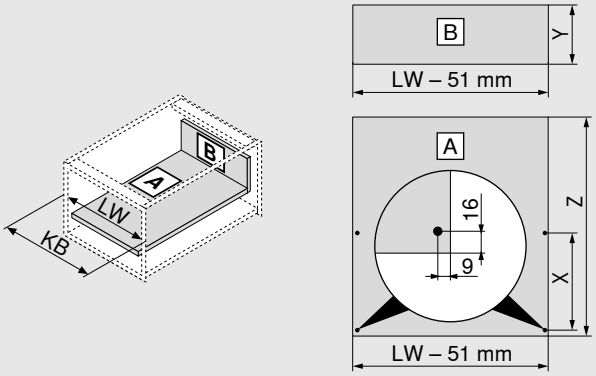

木製背板		Y (mm)
高さ		60.5
床部長さ		**Z (mm)**
木製背板		NL - 26
引出底板の幅のドリル穴位置		
平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	**NL(mm)**	**X (mm)**
	> 400	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

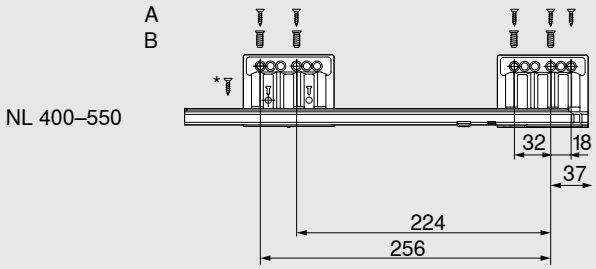

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

引出 – 高さ M

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

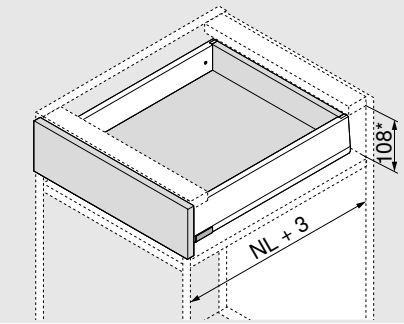

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

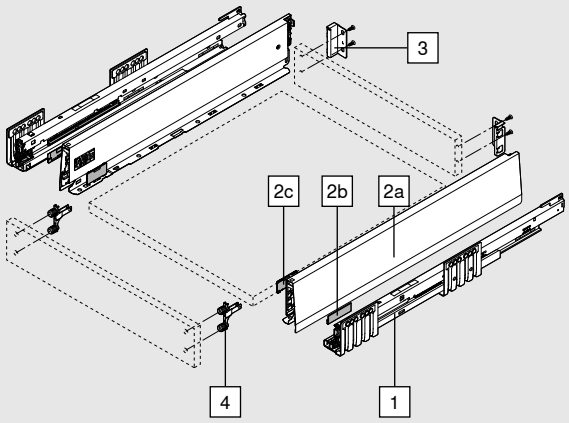

2　引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3　木製背板取付具　左/右



高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
M	スチール	ZB4M000S		

品番情報

4	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002
* ネジは商品に含まれません			
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照			

アクセサリー

木ネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板取付

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

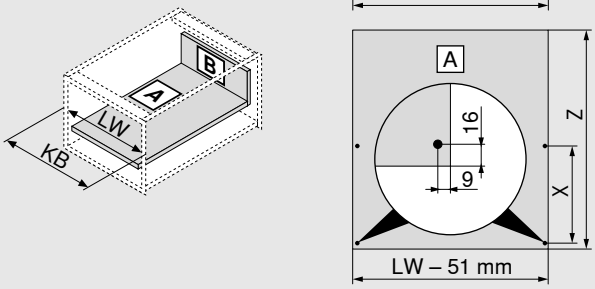

木製背板	Y (mm)
高さ	83
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

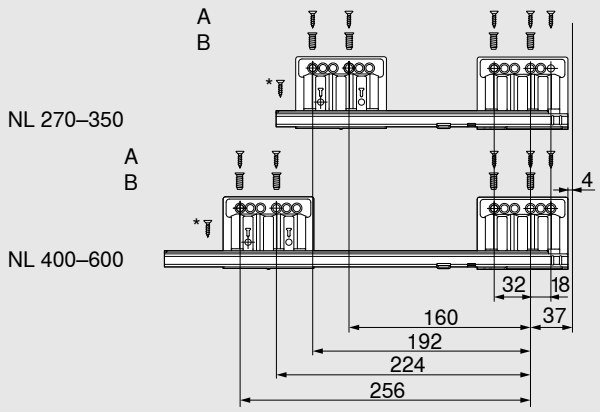

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

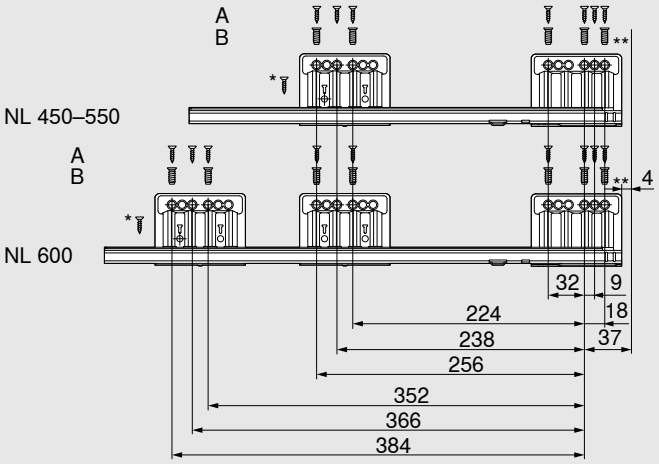

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

内引出 – 高さ M

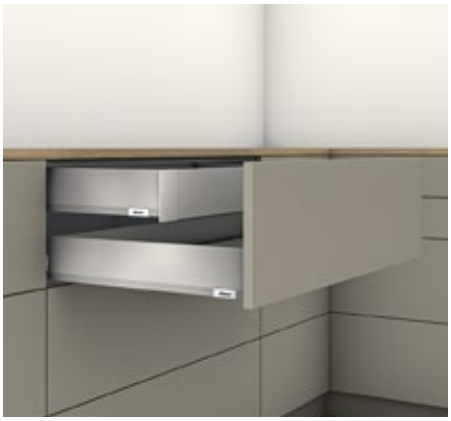

- 内引出しはアルミ前板と共に閉じられています
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 背板高さ M
- 受レールの位置が同一
- 内側の引出の場合は、MERIVOBOX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

必要なスペース

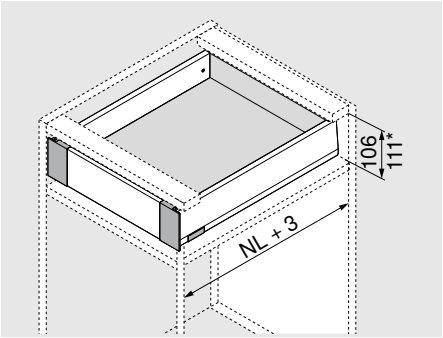

NL　レール長さ

* ハンドルセット付き内引出

品番情報

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

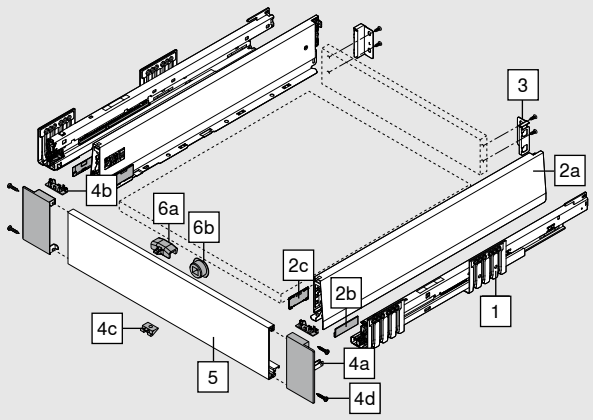

2　引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3　木製背板取付具　左/右



高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
M	スチール	ZB4M000S		

品番情報

4		エレメント前板　セット			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		スチール		ZI4.0MS1	
構成内容:					
4a	1 x	前板取付具　左/右			
4b	2 x	カバーキャップの内側			
4c	1 x	底板止め			
4d	4 x	ネジ			

5		エレメント前板　溝なし			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		アルミニウム		ZV4.1042M	
		キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			
カット用					
切断:		内寸幅 LW - 126 mm			

アクセサリー

6		ハンドルセット (オプション)*			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		ナイロン		ZI7.0M07	
ハンドルはアルミ前板に取り付ける必要があります					
* TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません					
構成内容:					
6a	1 x	ハンドル			
6b	1 x	ハンドル本体 (RAL 7037 ダストグレー)			

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** ハンドルセット付き内引出しは、高さ57 mmから可能

ハンドル本体用前板カット量

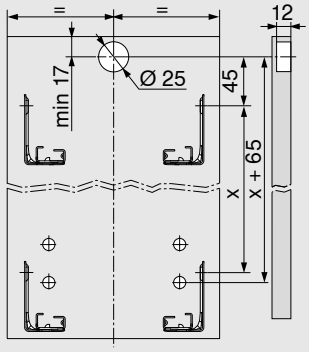

寸法 - 背板



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

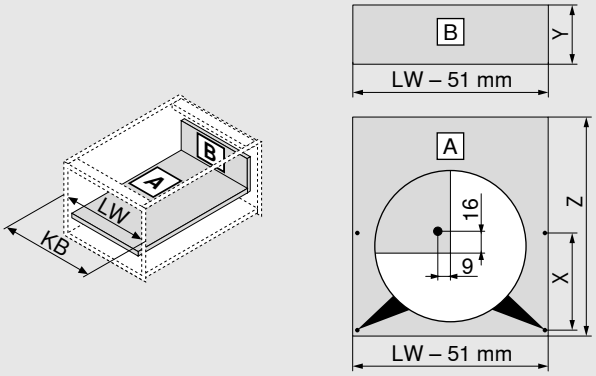

木製背板	Y (mm)
高さ	83
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

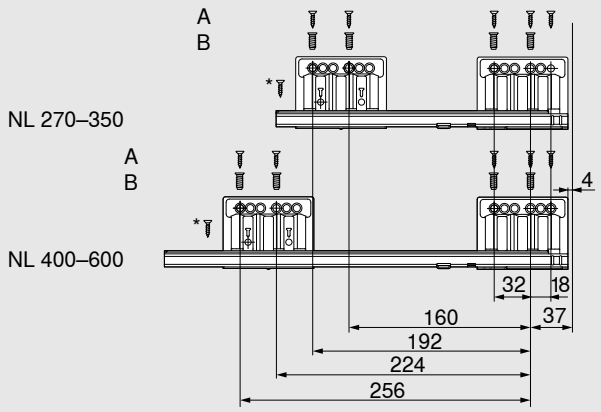

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

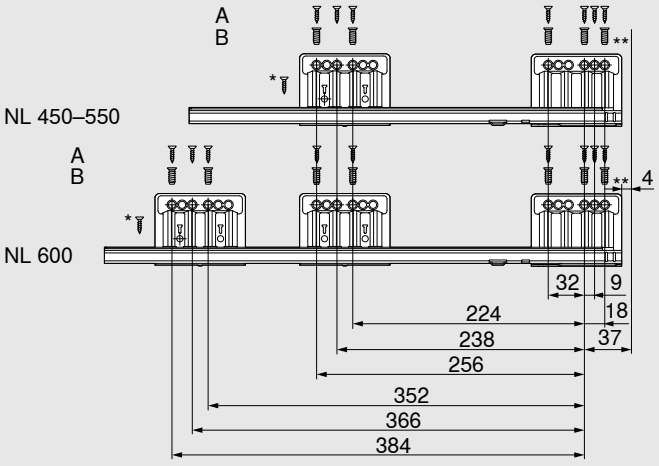

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

引出 – 高さ K

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

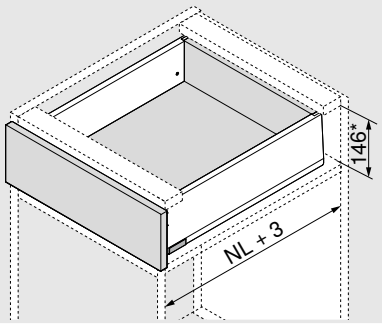

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1	受レール　左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

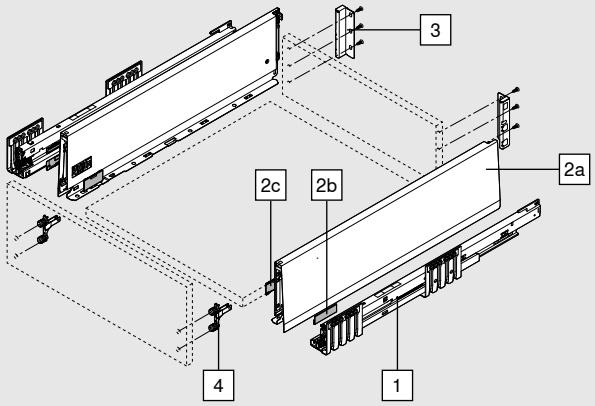

2	引出し側部セット					
	引出側部高さ (mm)	K	129			
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470K3002S		
	350			470K3502S		
	400			470K4002S		
	450			470K4502S		
	500			470K5002S		
	550			470K5502S		
	600			470K6002S		

構成内容：		
2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	K	スチール	ZB4K000S		

品番情報

4	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002

* ネジは商品に含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリー

木ネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)

	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

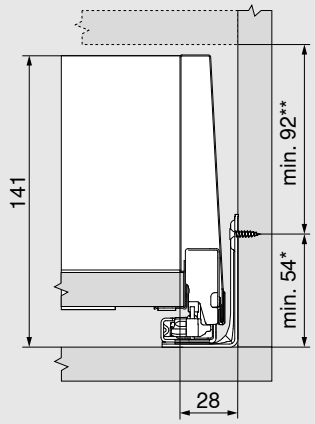

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

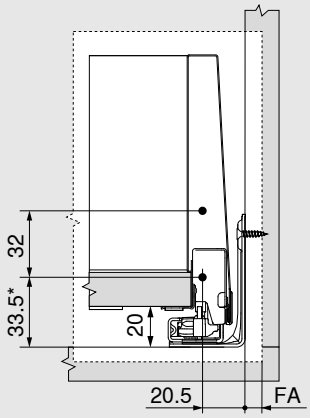

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]

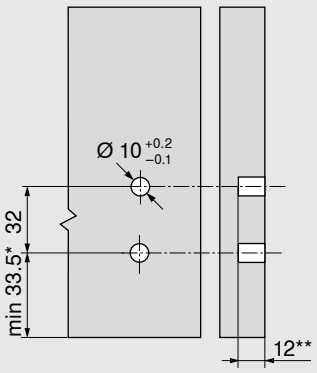

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

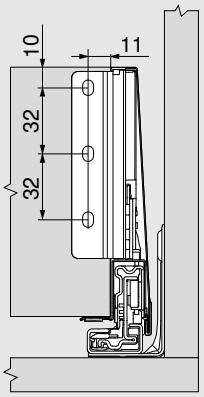

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法



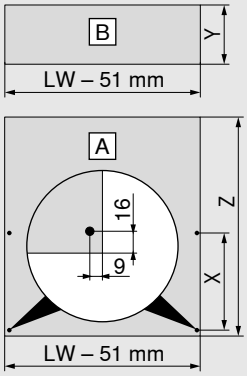

木製背板	Y (mm)
高さ	121
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用

NL(mm)	X (mm)
300	128
> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

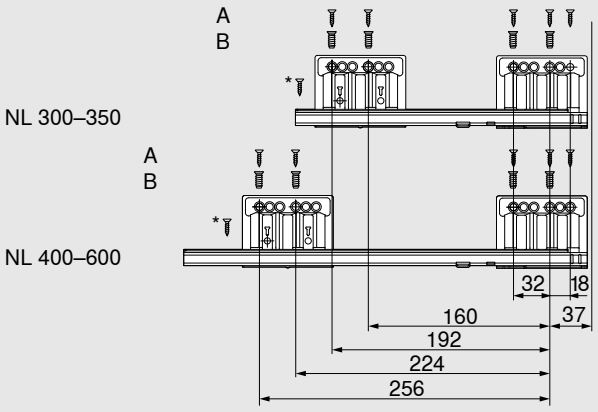

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

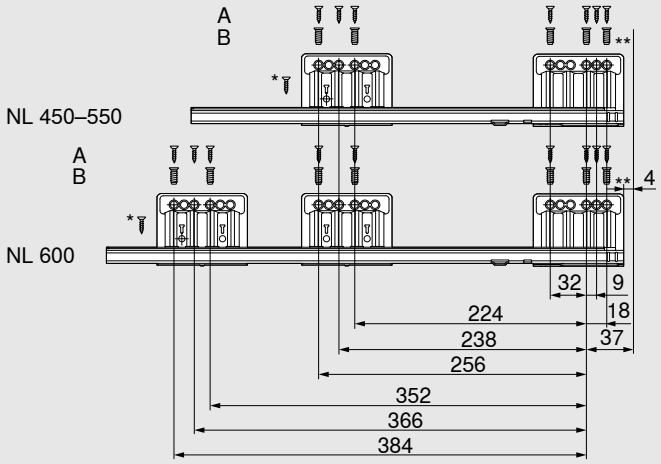

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

内引出 – 高さ K

- 内引出しはアルミ前板と共に閉じられています
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 背板高さ K
- 受レールの位置が同一
- 内側の引出の場合は、MERIVOBOX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

必要なスペース

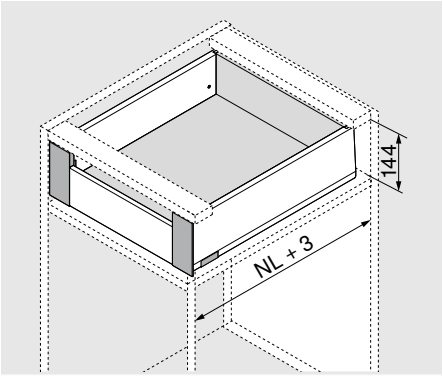

NL レール長さ

品番情報

1 受レール 左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

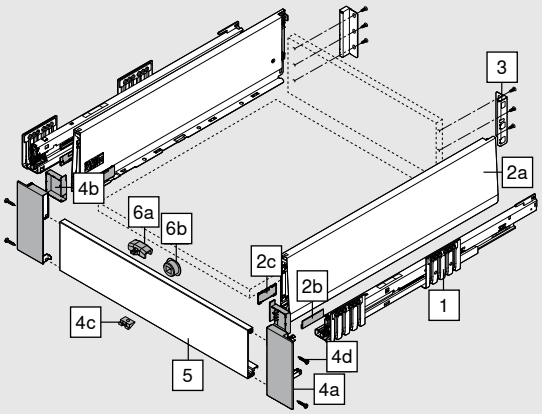

2 引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	K	129

レール長さ NL (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
300	470K3002S		
350	470K3502S		
400	470K4002S		
450	470K4502S		
500	470K5002S		
550	470K5502S		
600	470K6002S		

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3 木製背板取付具 左/右



高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
K	スチール	ZB4K000S		

品番情報

4		エレメント前板　セット			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		スチール		ZI4.1KS1	
構成内容:					
4a	1 x	前板取付具　左/右			
4b	1 x	内側カバーキャップ　左/右			
4c	1 x	底板止め			
4d	4 x	ネジ			

5		エレメント前板　溝なし			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		アルミニウム		ZV4.1042M	
		キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			
カット用					
切断:		内寸幅 LW - 126 mm			

アクセサリー

6		ハンドルセット (オプション)*			
		素材	SW-M	IG-M	OG-M
		ナイロン		ZI7.0M07	
ハンドルはアルミ前板に取り付ける必要があります					
* TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません					
構成内容:					
6a	1 x	ハンドル			
6b	1 x	ハンドル本体 (RAL 7037 ダストグレー)			

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

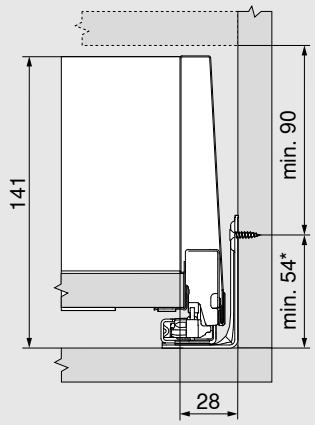

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

ハンドル本体用前板カット量

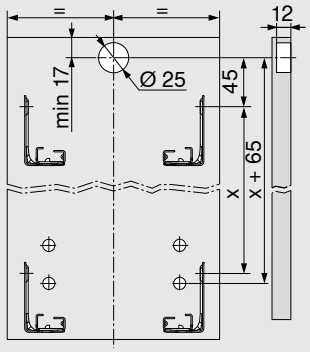

寸法 - 背板

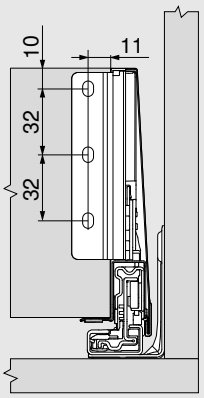

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

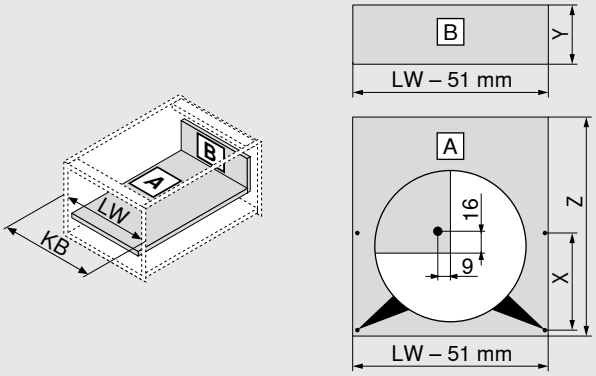

木製背板	Y (mm)
高さ	121
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用

NL(mm)	X (mm)
300	128
> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

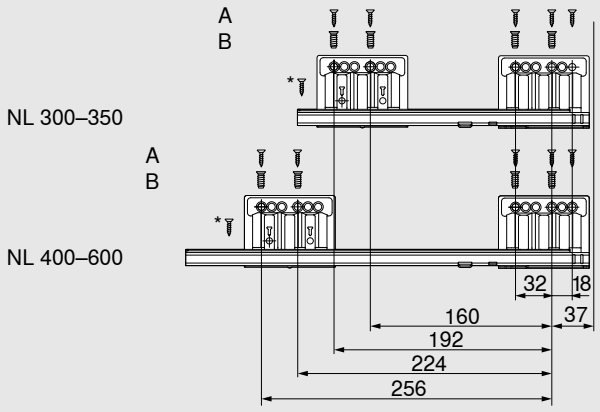

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

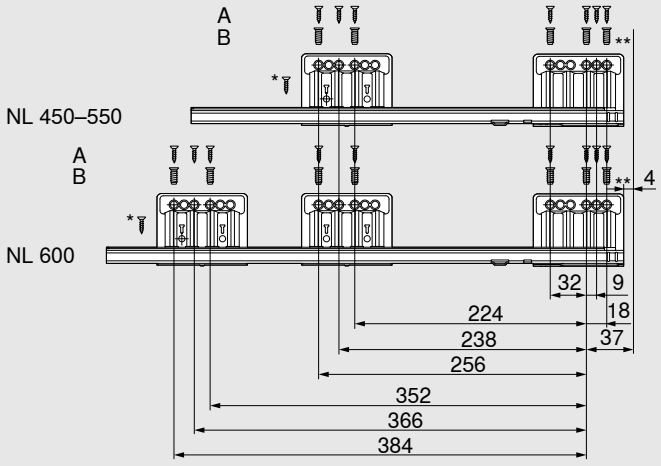

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

ギャラリー付き | 深型引出 | 高さ E

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

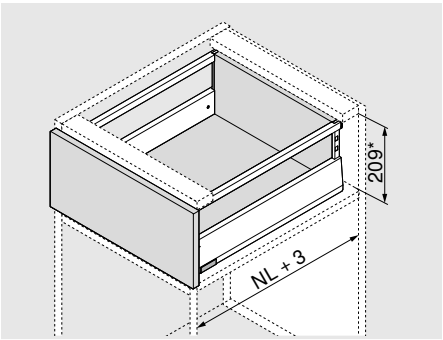

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1	受レール　左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

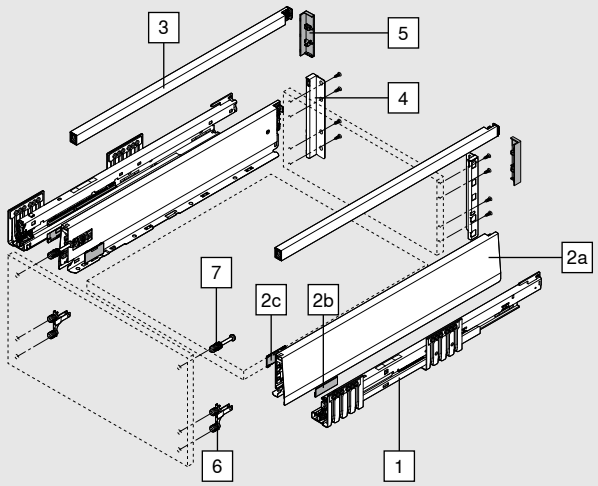

2	引出し側部セット					
	引出側部高さ (mm)	M	91			
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

構成内容：		
2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	ギャラリー　左/右				
	レール長さ NL (mm)	素材			
		スチール	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

5	引出の背板用カバーキャップ (オプション)				
	仕様	素材			
	対称	ナイロン	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002
* ネジは商品に含まれません			
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照			

7	上前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	ZF4.5002
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	ZF4.5012
* ネジは商品に含まれません			
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照			

アクセサリー

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

品番情報

アクセサリー

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

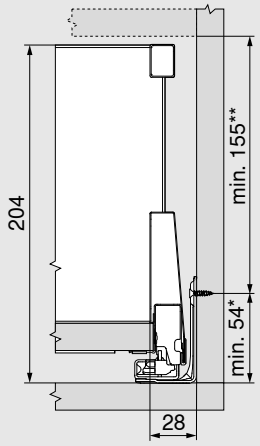

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

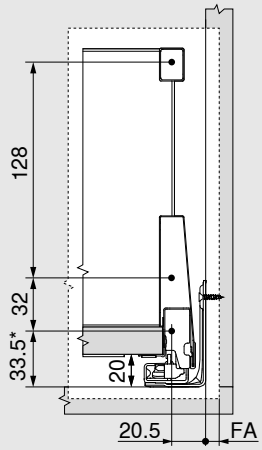

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]

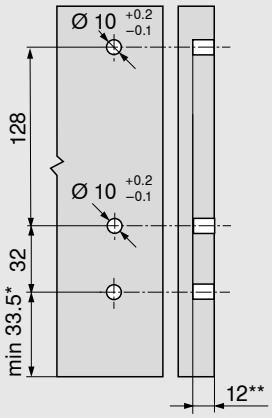

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

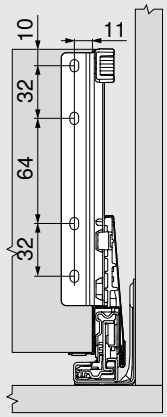

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

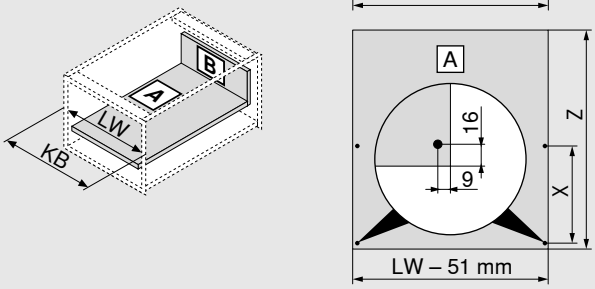

木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

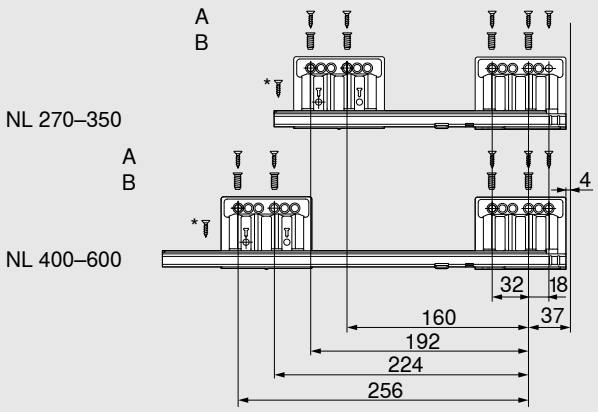

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

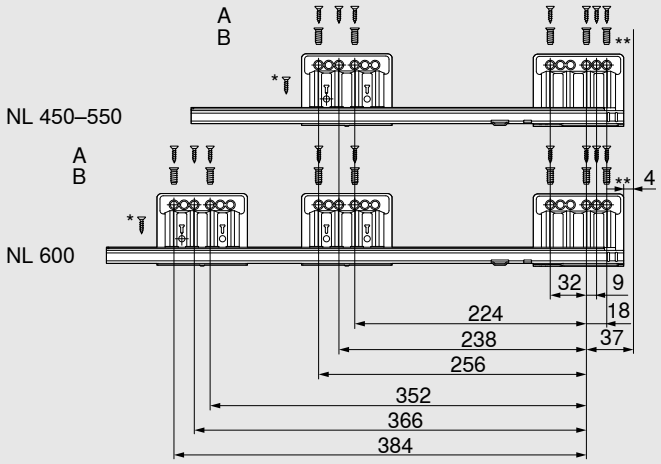

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

BOXCOVER (ボックスカバー) 付き | 深型引出 – 高さ E

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能なBLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース



NL レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1 受レール 左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

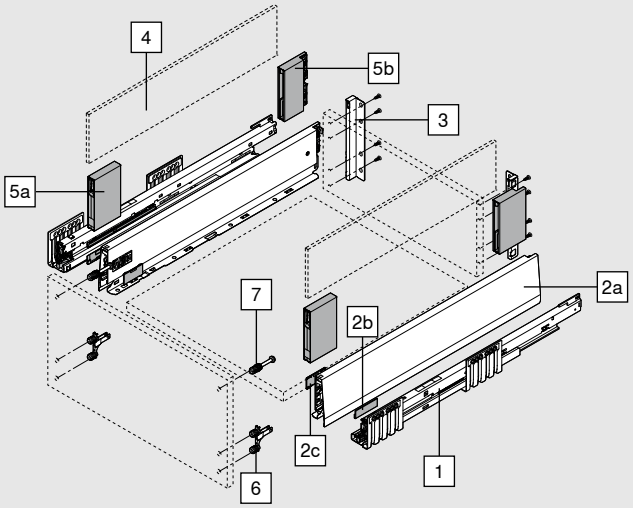

2 引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

3 木製背板取付具 左/右



高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
E	スチール	ZB4E000S		

品番情報

4	ガラス製デザインエレメント (側面)	
	**レール長さ NL (mm)**	**透明**
	450	**ZE4M360G**
	500	**ZE4M410G**
	550	**ZE4M460G**
	600	**ZE4M510G**

構成内容:

4	2 x	ガラス製デザインエレメント

注意事項

その他のレール長さについては、次に長いデザインエレメントを適切な長さにカットします

切断寸法についてはページ35をご参照ください

BOXCOVER　(ボックスカバー) と前板を確実に接続するために、取付前にガラスの側部を清掃する必要があります (前板の高さは455 mm以上が必要です)。

5	BOXCOVER　(ボックスカバー) 左/右				
	**高さ**	**素材**	SW-M	IG-M	OG-M
	M	スチール	**ZL4M00808**		
	8 mm デザインエレメント				
	前板の高さが455 mmを超える場合は、1.5～2Nmの力でクランプボルトを締める必要があります				

構成内容:

5a	1 x	BOXCOVER　(ボックスカバー) 前面左/右
5b	1 x	BOXCOVER　(ボックスカバー) 背面左/右

ガラス製デザインエレメント固定用クランプジョー付属

INSERTA (インサータ)前板取付具の使用時には、前板取付具が上向きまたは下向きに折りたたまれるかに注意してください。

6	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.10T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.10I2**
	ネジ止め*	2 x	**ZF4.1002**

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

7	上前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	**ZF4.50T2**
	INSERTA	2 x	**ZF4.50I2**
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	**ZF4.5002**
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	**ZF4.5012**

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリー

木ネジ				
	Ø (mm)	**長さ (mm)**		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	**609.1500**
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	**609.1700**

品番情報

アクセサリー

取付ネジ (平頭ネジ)

Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

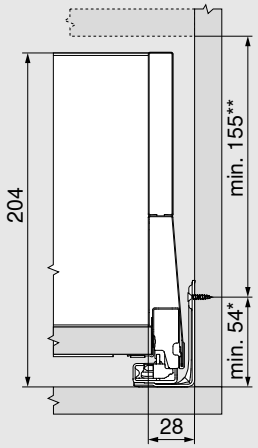

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

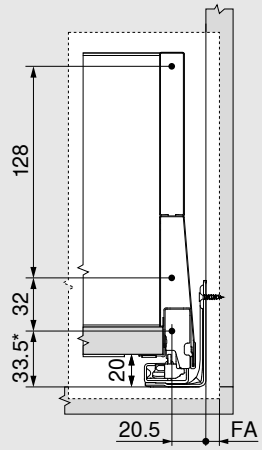

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]

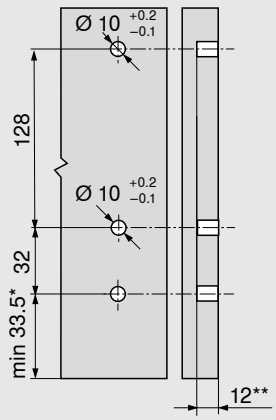

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

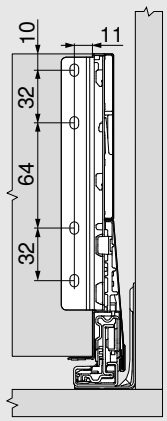

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

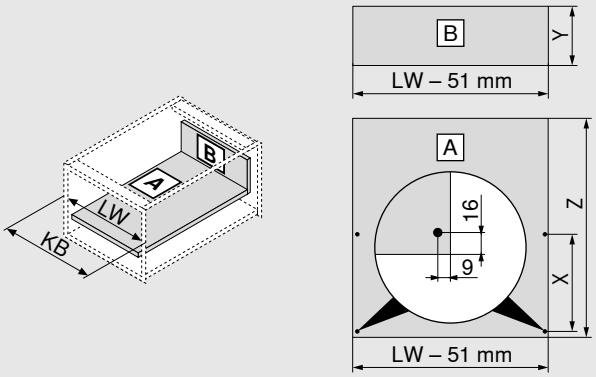

木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

切断 – デザインエレメント



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
側面	NL - 90	95	8

NL レール長さ

MERIVOBOX (メリボボックス) に組み合わせるデザインエレメントの寸法では、規格 (DIN EN 14749 2016年6月版) で定められるところにより、「取り付けられたガラス部品の垂直方向に対する衝撃テスト」は必要とされていません。そのため、基準を満たすために安全ガラスは必要ありません。エッジの加工は、斜面 (1 mm ±0.5 mm) を施した研磨平面エッジとなっています。

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

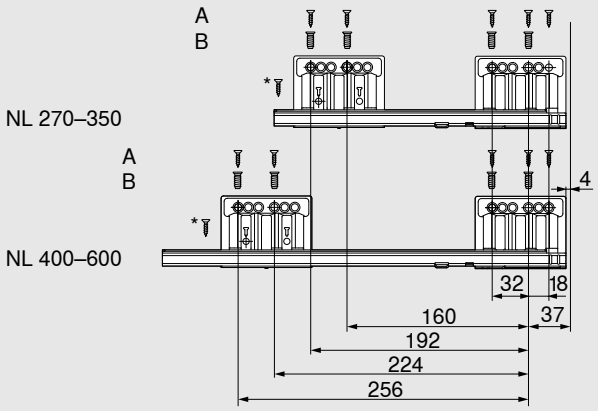

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

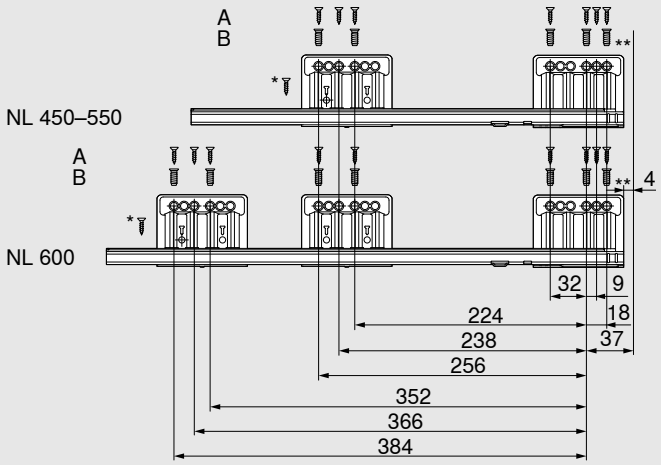

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

BOXCAP (ボックスキャップ) 付き | 深型引出 – 高さ E

- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース



NL レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1	受レール 左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

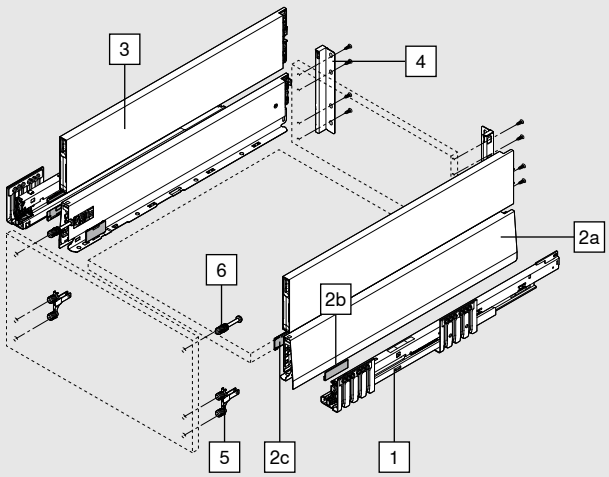

2	引出し側部セット					
	引出側部高さ (mm)	M	91			
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	270			470M2702S		
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

構成内容:		
2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

5	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め*	2 x	ZF4.1002
* ネジは商品には含まれません			
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照			

6	上前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	ZF4.5002
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	ZF4.5012
* ネジは商品には含まれません			
EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照			

アクセサリー

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

品番情報

アクセサリー

取付ネジ (平頭ネジ)

Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

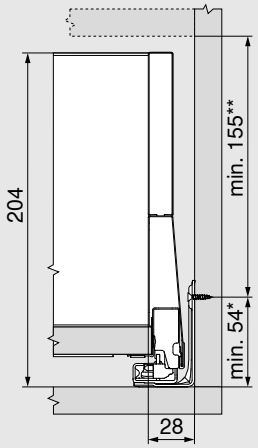

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

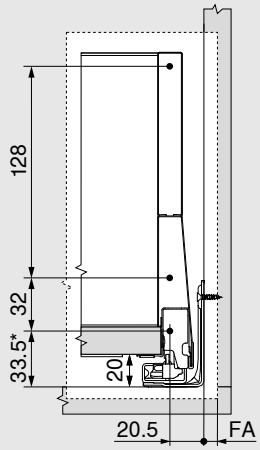

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA 前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]

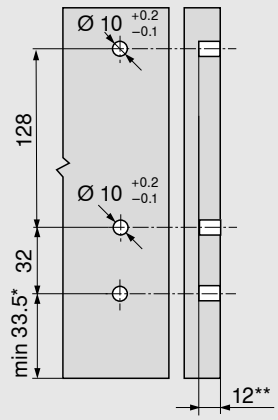

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

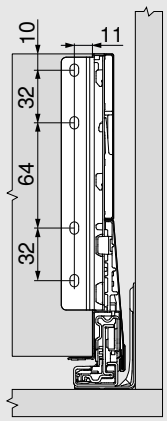

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

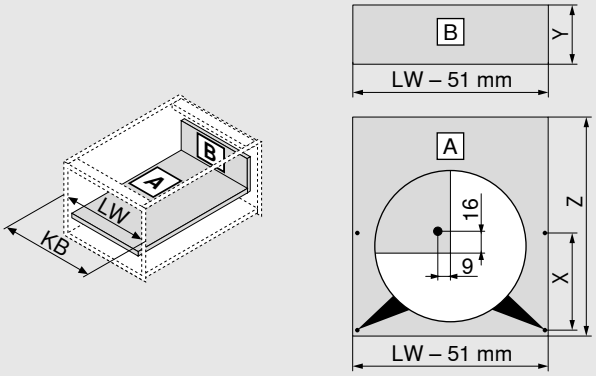

木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

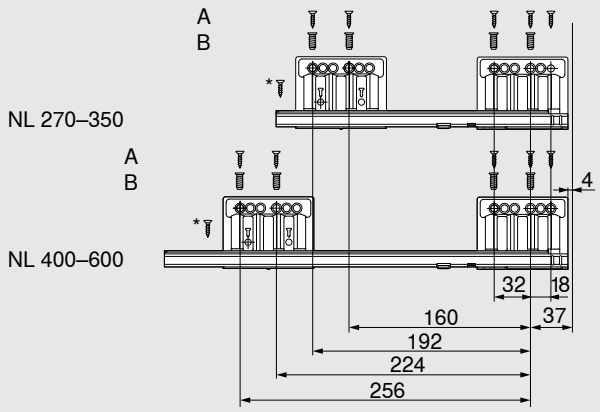

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

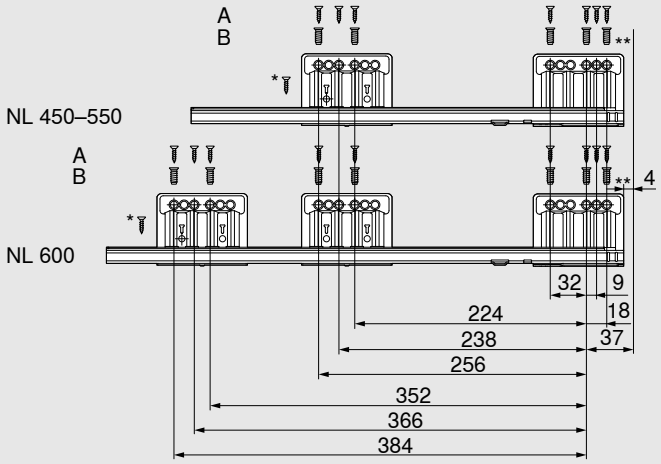

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

ギャラリー付きアルミ前板

内引出 – 高さ E

BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- 中身に直接アクセスできるギャラリー付き内引出
- アルミ前板と側板およびギャラリーの色を合わせることができます
- 内側の引出の場合は、MERIVOBOX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

必要なスペース

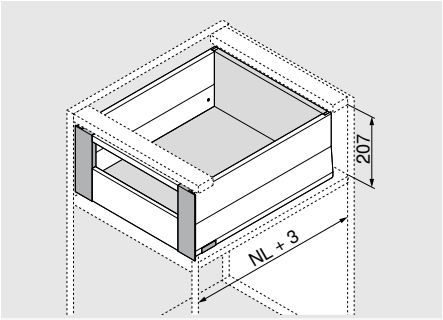

NL　レール長さ

品番情報

推奨する使用方法	
すべての内引出オプションは、高さ E の深型引出しオプションと組み合わせ可能です。注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。前板取付具を除くすべての製品が必要となります。	
ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ)付き深型引出モジュール	36

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

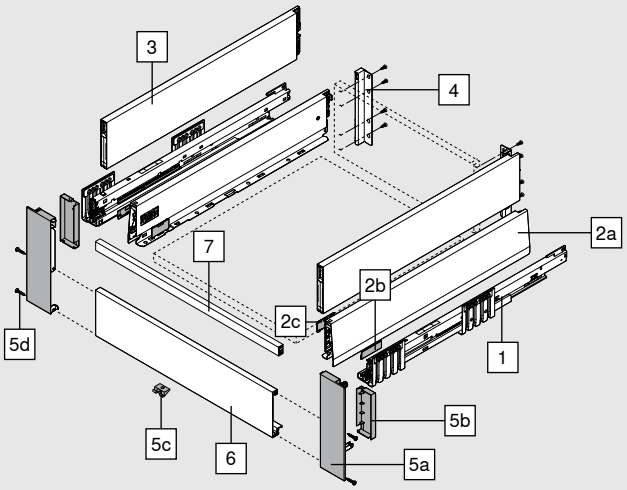

2　引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容：		
2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

ギャラリー付きアルミ前板

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

5	エレメント前板　セット			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	スチール	ZI4.2ES1		

構成内容:		
5a	1 x	前板取付具　左/右
5b	1 x	内側カバーキャップ　左/右
5c	1 x	底板止め
5d	4 x	ネジ

6	エレメント前板　溝なし			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム	ZV4.1042M		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			

カット用	
切断:	内寸幅 LW - 126 mm

7	クロスギャラリー			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム	ZR4.1059U		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			

カット用	
切断:	内寸幅 LW - 111 mm

ギャラリー付きアルミ前板

品番情報

アクセサリー

木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)

Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

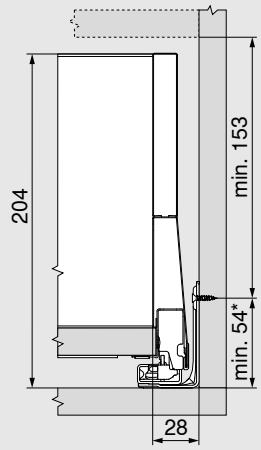

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

ハンドル本体用前板カット量

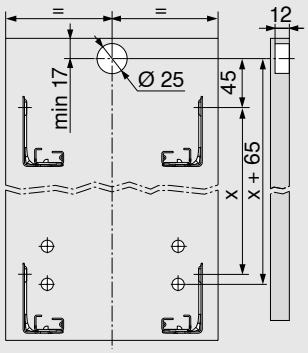

寸法 - 背板

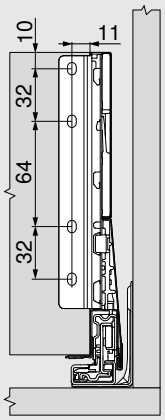

ギャラリー付きアルミ前板

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

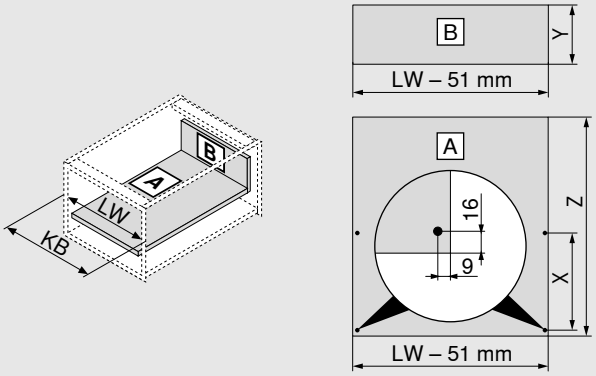

木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

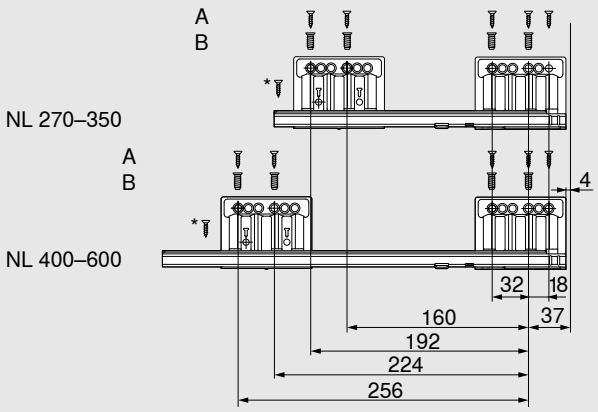

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

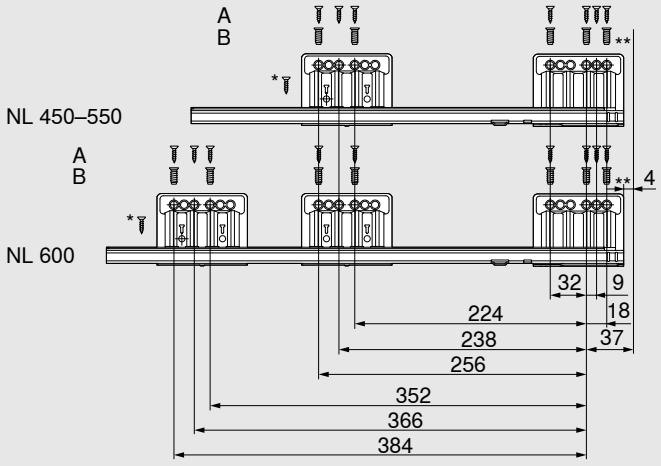

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

デザインエレメント付きアルミ前板

側面出 – 高さ E

BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- High/Lowデザインエレメント用の内引出
- アルミ前板と側板の色を合わせることができます
- 内側の引出の場合は、MERIVOBOX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

必要なスペース

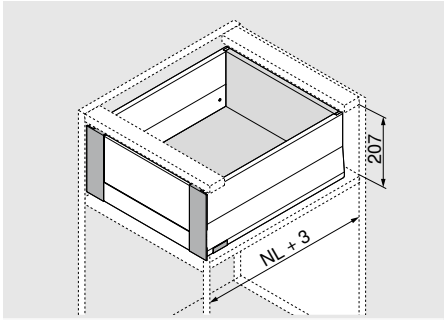

NL　レール長さ

品番情報

推奨する使用方法	
すべての内引出オプションは、高さ E の深型引出しオプションと組み合わせ可能です。注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。前板取付具を除くすべての製品が必要となります。	
ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ)付き深型引出モジュール	36

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
270	450.2701B	
300	450.3001B	
350	450.3501B	
400	450.4001B	
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

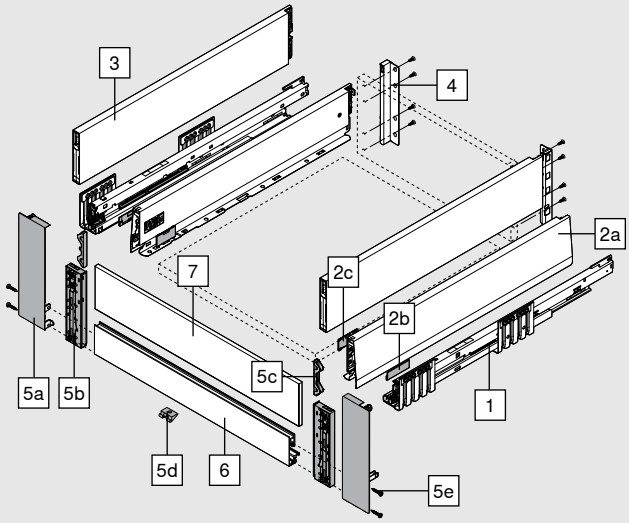

2　引出し側部セット



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
270			470M2702S		
300			470M3002S		
350			470M3502S		
400			470M4002S		
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容：		
2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

デザインエレメント付きアルミ前板

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

5	エレメント前板　セット			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	スチール	ZI4.4ES1		

構成内容:		
5a	1 x	前板取付具　左/右
5b	1 x	ガラス取付具　左/右
5c	2 x	lowデザインエレメント付きアルミ前板用アダプター部品
5d	1 x	底板止め
5e	4 x	ネジ

6	エレメント前板　溝付き			
	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	アルミニウム	ZV4.1042NN		
	キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			

カット用	
切断:	内寸幅 LW - 126 mm

7	ガラス製デザインエレメント (内引出し前側用)					
	素材	色	Lowデザインエレメント		Highデザインエレメント	
	ガラス	透明				
			キャビネット側板厚さ (mm)			
	キャビネット幅 (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G

構成内容:		
7	1 x	ガラス製デザインエレメント

その他のキャビネット幅については、次に長いデザインエレメントを適切な長さにカットします

切断寸法についてはページ47をご参照ください

デザインエレメント付きアルミ前板

品番情報

アクセサリー

木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)

Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ

Ø (mm)	長さ (mm)		
6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

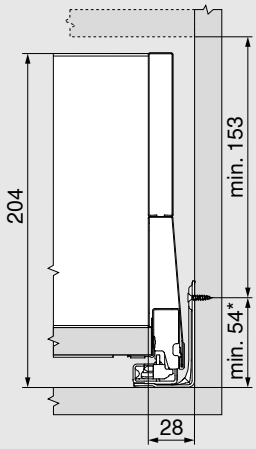

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

寸法 - 背板

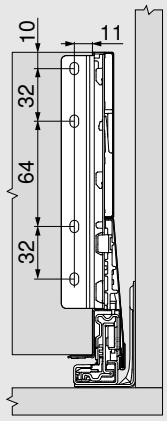

デザインエレメント付きアルミ前板

プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

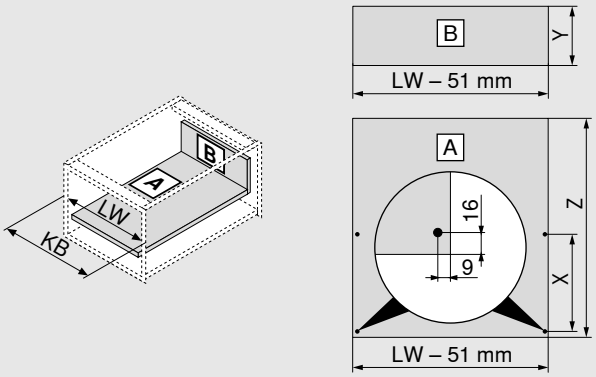

木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

切断 – デザインエレメント



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW - 104	75
High	LW - 104	142.5

LW 内寸幅

MERIVOBOX (メリボボックス) に組み合わせるデザインエレメントの寸法では、規格 (DIN EN 14749 2016年6月版) で定められるところにより、「取り付けられたガラス部品の垂直方向に対する衝撃テスト」は必要とされていません。そのため、基準を満たすために安全ガラスは必要ありません。エッジの加工は、斜面 (1 mm ±0.5 mm) を施した研磨平面エッジとなっています。

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

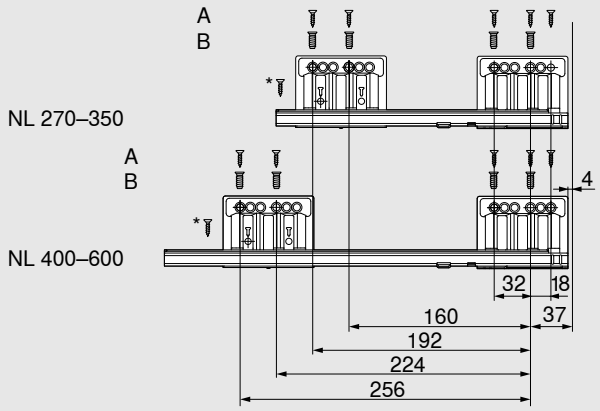

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

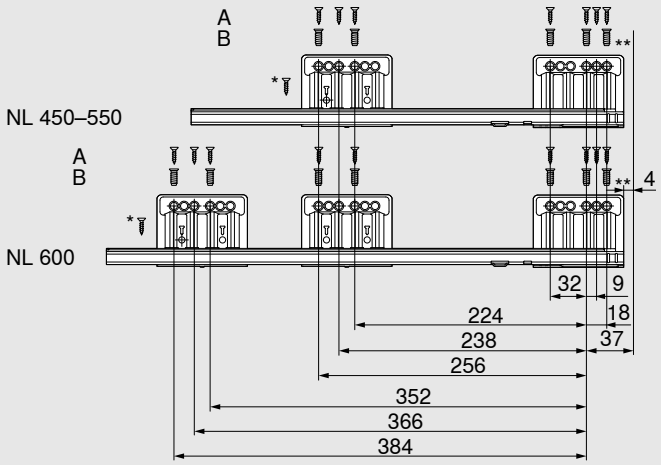

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

シンク引出 – 高さ M

- 収納スペースを最適に利用するための中間ピース付き
- 標準コンポーネントを使って実現できます。
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能な BLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

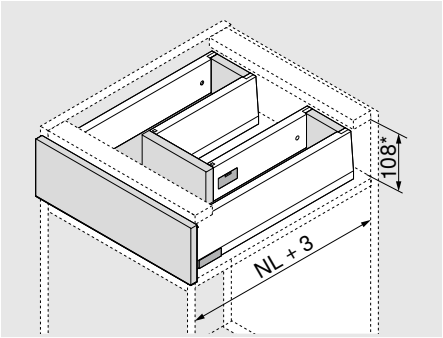

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

1	受レール　左/右		
	レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

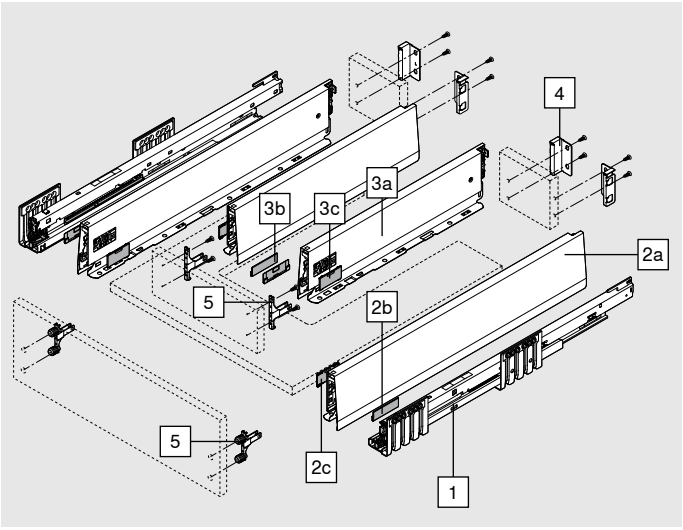

2	引出側部セット、外側					
	引出側部高さ (mm)	M	91			
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

構成内容：		
2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	引出側部セット、内側					
	引出側部高さ (mm)	M	91			
	レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	300			470M3002S		
	350			470M3502S		
	400			470M4002S		
	450			470M4502S		
構成内容:						
3a	1 x	引出側部　左/右				
3b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能				
3c	2 x	カバーキャップ				
収納スペース有効活用のための推奨:						
引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL = 150 mm以上						

4	木製背板取付具　左/右				
	高さ	素材			
	M	スチール	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4M000S		

5	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め**	4 x	ZF4.1002

* 中間ピースは INSERTA (インサータ) では実装できません。

** ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリー

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ: 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500
最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします				

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]



* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板



中間ピース用前板取付具の回転

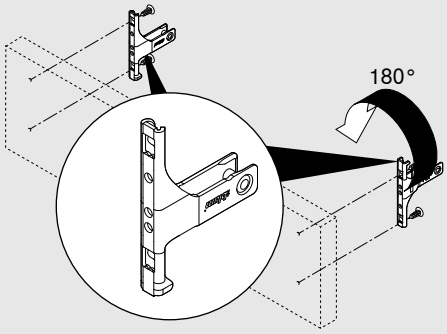

INSERTA (インサータ) では実装できません。

カット量 – 中間ピース



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

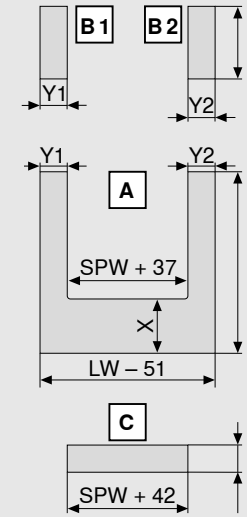



木製背板	B (mm)
高さ	83
床部長さ	**A (mm)**
木製背板	NL - 26
Y 最小	40 mm
Y 最小	99mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 付き
Y 最大	225 mm

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	> 450	256

中間ピース	C (mm)
高さ	67

KB キャビネット幅
LW 内寸幅
NL レール長さ
SPW シンク引出側部間の内寸幅
W = 引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL - 10 mm

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

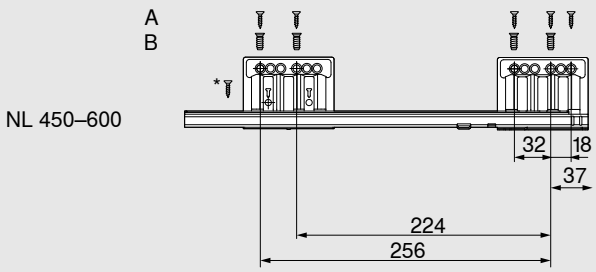

A	ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

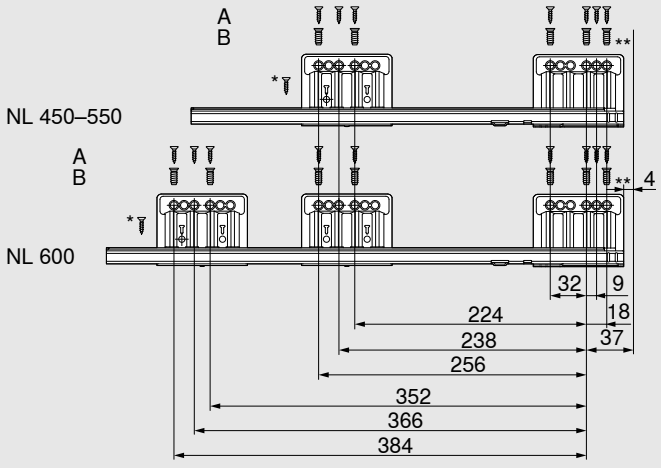

A	ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

シンク引出 – 高さ E

BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- 収納スペースを最適に利用するための中間ピース付き
- 標準コンポーネントを使って実現できます。
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) およびサイドスタビライザー用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能なBLUMOTION (ブルモーション)付きの受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可

必要なスペース

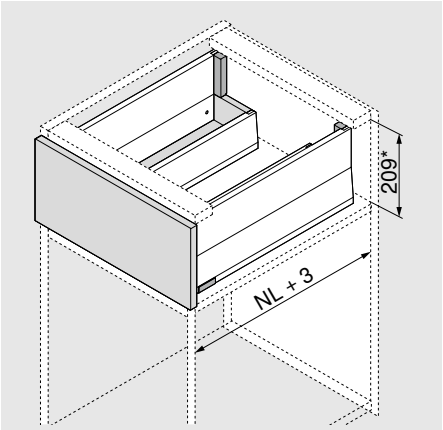

NL　レール長さ

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

推奨する使用方法

外側引出側部は高さ E のすべてのバリエーションと組み合わせることができます。注文が必要な製品およびプランニング情報は各ページを参照してください。

ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ)付き深型引出モジュール	36

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION*	
	40 kg	70 kg
450	450.4501B	453.4501B
500	450.5001B	453.5001B
550	450.5501B	453.5501B
600	450.6001B	453.6001B

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

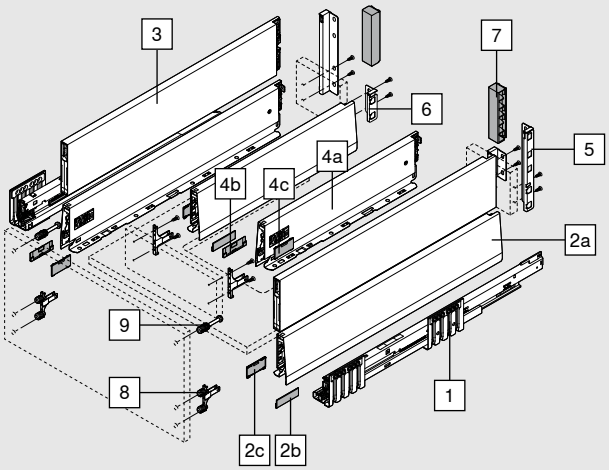

2　引出側部セット、外側



引出側部高さ (mm)	M	91			
レール長さ NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
450			470M4502S		
500			470M5002S		
550			470M5502S		
600			470M6002S		

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左/右
2b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
2c	2 x	カバーキャップ

品番情報

3	BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右				
	素材	スチール			
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		

4	引出側部セット、内側				
	引出側部高さ (mm)	M	91		
	レール長さ NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	300		470M3002S		
	350		470M3502S		
	400		470M4002S		
	450		470M4502S		

構成内容:		
4a	1 x	引出側部　左/右
4b	2 x	ブランディングエレメント、ブルムのロゴをエンボス加工、1000個から個別に印刷可能
4c	2 x	カバーキャップ

収納スペース有効活用のための推奨:

引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL = 150 mm以上

5	外側の木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	E	スチール	ZB4E000S		

6	内側の木製背板取付具 左/右				
	高さ	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	M	スチール	ZB4M000S		

7	木製背板取付具用カバーキャップ				
	仕様	素材	SW-M	IG-M	OG-M
	対称	ナイロン　2 x	ZB4M00AK		

品番情報

8	前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2
	ネジ止め**	4 x	ZF4.1002

* 中間ピースは INSERTA (インサータ) では実装できません。

** ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

9	上前板取付具		
	取付方法		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	ネジ止め – 取付済み木ネジ Ø 3.8 x 11.4mm	2 x	ZF4.5002
	ネジ止め – 頭径最大7 mm、ネジ径最大4 mmの皿ビス*	2 x	ZF4.5012

* ネジは商品には含まれません

EXPANDO T (エクスパンド T) は薄型扉に適しています。61ページを参照

アクセサリー

木ネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	3.5	15	受レールとキャビネットの接続用	609.1500
	3.5	17	前板取付具用 (ネジ止め)	609.1700

取付ネジ (平頭ネジ)				
	Ø (mm)	長さ (mm)	ネジ頭の最大高さ : 2 mm	
	3.5	15	木製背板取付具を木製背板に、引出し側部を引出し底板に連結します	61R.1500

最適な組立のためには、木製背板と引出側部に平頭ネジの使用をお勧めします

システムネジ				
	Ø (mm)	長さ (mm)		
	6	14.5	受レールとキャビネットの接続用	661.1450.HG

プランニング

キャビネット内に必要なスペース

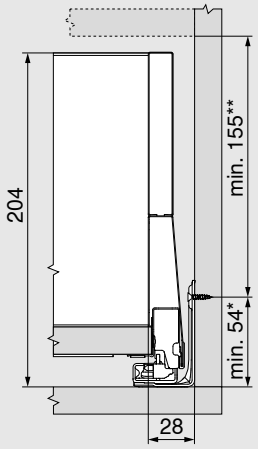

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

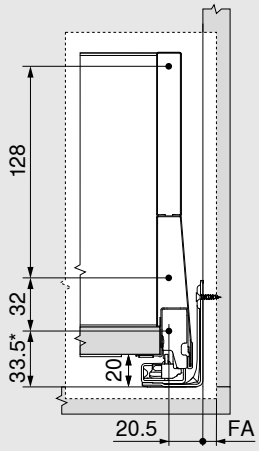

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

FA　前板カブセ量

前板カット量 [INSERTA (インサータ)/EXPANDO T (エクスパンド T)]

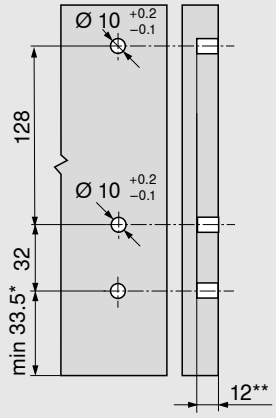

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** EXPANDO T (エクスパンド T) は最小6 mm

寸法 - 背板

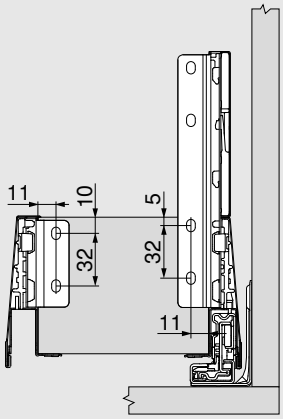

中間ピース用前板取付具の回転

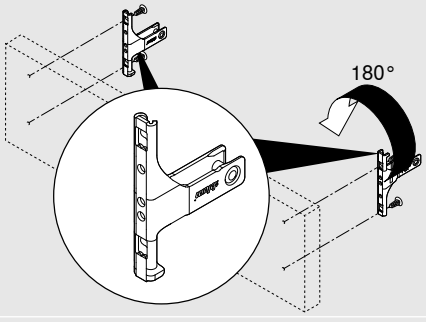

INSERTA (インサータ) では実装できません。

カット量 – 中間ピース



プランニング

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

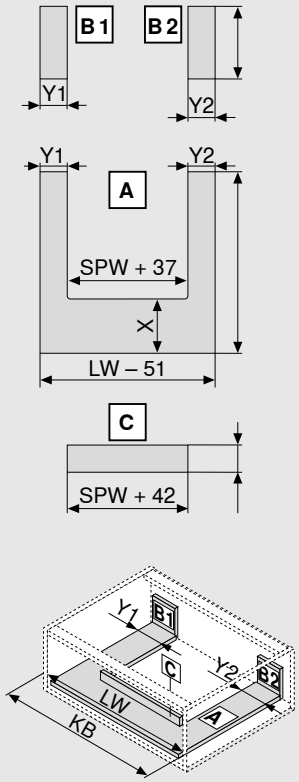

木製背板		B (mm)
高さ		83
床部長さ		**A (mm)**
木製背板		NL - 26
Y 最小	40 mm	
Y 最小	99mm、TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 付き	
Y 最大	225 mm	

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	> 450	256

中間ピース	C (mm)
高さ	67

KB キャビネット幅

LW 内寸幅

NL レール長さ

SPW シンク引出側部間の内寸幅

W = 引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL - 10 mm

プランニング

受レールのネジ止め位置 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

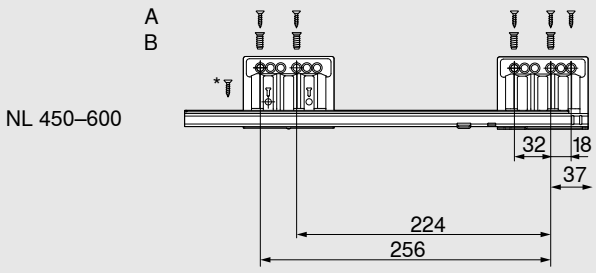

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

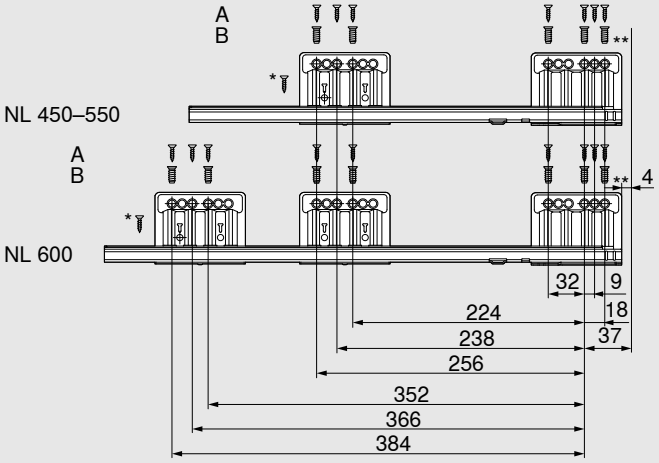

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レール

BOXCAP (ボックスキャップ) の使用例

- ゴミ箱アプリケーション用フロントオフセットフック付き受レール
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) 用のインターフェースを備えた、あらゆるアプリケーションに対応可能なBLUMOTION (ブルモーション) 受レール
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) をオプションとして使用可
- 高さ E のすべての深型引出のバリエーションと組み合わせ可能

必要なスペース

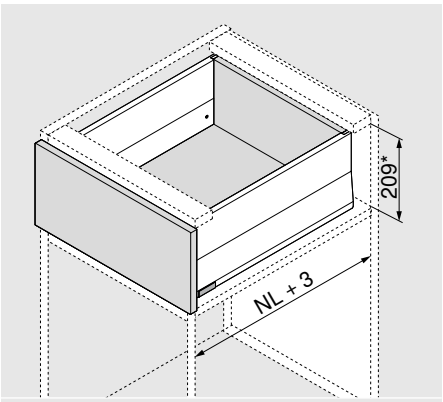

* 2 mm傾き調整を含む

品番情報

推奨する使用方法

ゴミ箱アプリケーション用オーバーエクステンション付き受レールは、高さEのすべての深型引出バリエーションと組み合わせ可能です。
注文が必要な製品は該当するページをご参照ください。受レールを除くすべての製品が必要となります。

ギャラリー付き深型引出モジュール	28
BOXCOVER (ボックスカバー) 付き深型引出モジュール	32
BOXCAP (ボックスキャップ)付き深型引出モジュール	36

1　受レール　左/右



レール長さ NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
450 [1]	453.4501BZ
500 [2]	453.5001BZ
550 [3]	453.5501BZ

[1] 引出側部 NL 400 mmと組み合わせ可能です。

[2] 引出側部 NL 450 mmと組み合わせ可能です。

[3] 引出側部 NL 500 mmと組み合わせ可能です。

* SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) に適しています。

受レールのネジ止め位置 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

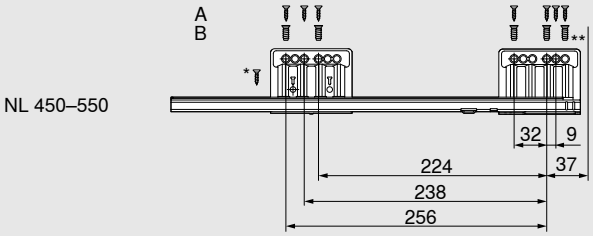

A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ Ø 6 x 14.5 mm
*	横方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm
**	垂直方向の安定性を高めるために 木ネジ Ø 4 x 15 mm で代替可能

キャビネット内奥行き LT = NL + 3 mm以上

16mm厚チップボードの場合のカット寸法

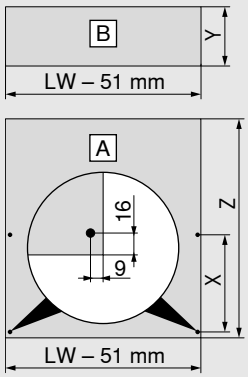



木製背板	Y (mm)
高さ	184
床部長さ	**Z (mm)**
木製背板	NL - 26

引出底板の幅のドリル穴位置

平頭ネジを使用する場合、下穴をあけるために使用	NL(mm)	X (mm)
	> 450	256

KB　キャビネット幅

LW　内寸幅

NL　レール長さ

サイドスタビライザー

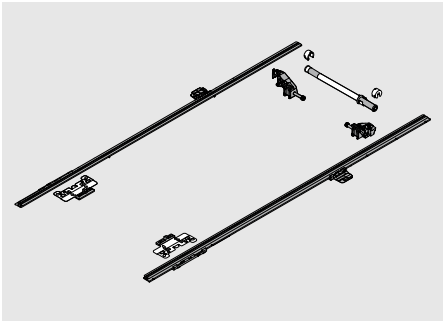

- 特に幅の広い引出しを追加補強できます
- 推奨 : キャビネット幅 KB 900～1400 mm
- アルミニウム製連結シャフトは、キャビネット幅 KB 1400 mm 向けのものをカットして使用
- BLUMOTION (ブルモーション)、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) およびTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせて使用するのに適しています。
- 下方向に追加の必要なスペースが必要になることはありません

必要なスペース

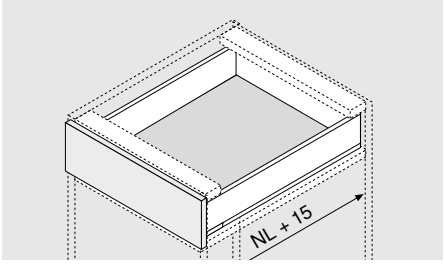

品番情報	
レール長さ NL (mm)	
270–400	ZS4.400MU
450–600	ZS4.650MU
シャフト寸法	
内寸幅 LW - 231 mm	
ギヤレールの寸法	
レール長さ NL + 10 mm	

前板スタビライザ／底板スタビライザ

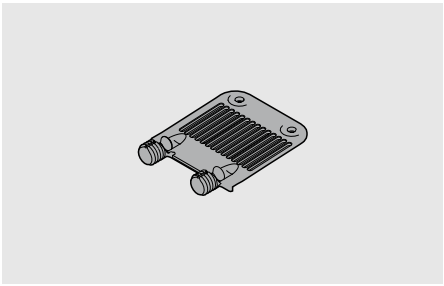

- 幅広の引出底板のサポート用

品番情報

前板スタビライザ／底板スタビライザ	
色	**素材**
RAL 7037 ダストグレー	ナイロン
	Z96.10E1
推奨事項 :	
キャビネット幅 KB、600 mm以上、1個	

必要なスペース



前板穴あけ寸法

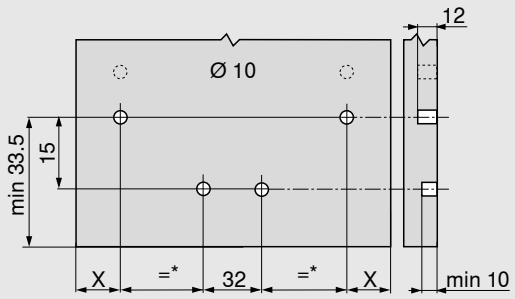

X　20.5 mm + 前板カプセ量 FA

*　最低105

高さ自在ギャラリー取付具



- ギャラリーレールの木製背板への接続用
- 引出の高さはシステム高さ Eよりも高い必要があります。
- 素材 : スチール

必要なスペース

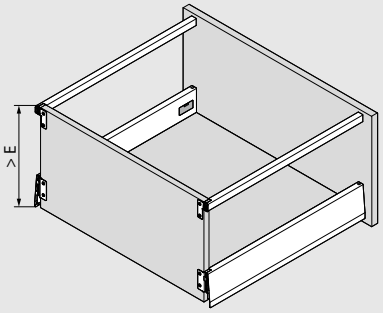

> システム高さ E

高さ自在ギャラリー取付具			
	SW-M	IG-M	OG-M
左/右を個別に注文	ZRR.4000		

キャビネット内に必要なスペース

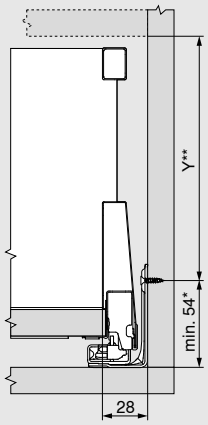

Y = X - 29 mm

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

** 2 mm 傾き調整を含む

前板寸法 (ネジ止め)

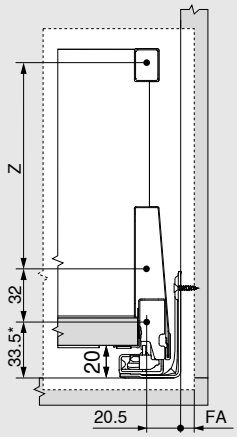

Z = X - 56 mm

* キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm

寸法 - 背板

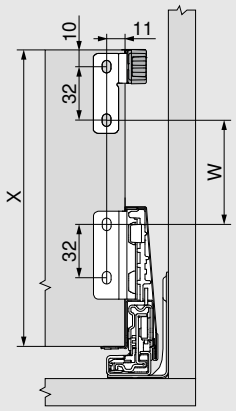

X = 背板高さ
(>184 mm = システム高さ E)

W = X - 115 mm

TORX スクリュードライバー

- TORX サイズ20 (T20)
- ブレード長さ 35／100 mm
- 全長　100／210 mm
- Blum のロゴ入りのオレンジ色の取っ手
- 調整用

TORX スクリュードライバー		
全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T

- EXPANDO T (エクスパンド T) – 固定システム 組立済み
- 厚さ8 mm以上の薄型前板向けです
- 異なる前板素材
- 3種類のアプリケーション - フラップシステム | ヒンジシステム | ボックスシステム

前板取付具



前板取付具	ZF4.10T2
上前板取付具	ZF4.50T2

前板スタビライザ／底板スタビライザ

色	素材	
RAL 7037 ダストグレー	ナイロン	Z96.00T1

推奨事項:

- キャビネット幅 KB、600 mm以上、1個
- キャビネット幅 KB、900 mm以上、2個
- 前板の高さ KB、380 mm以上、1個

前板スタビライザ／底板スタビライザ

必要なスペース



穴あけパターン/穴あけ深さ

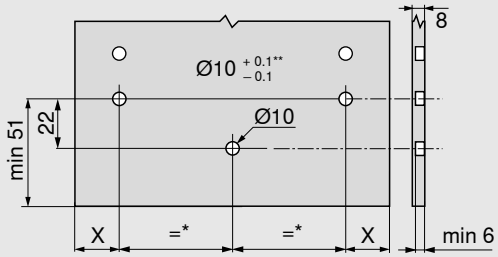

X = 14 mm + 前板のカブセ量 FA

* 最低80

** 石およびセラミックの場合 +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

利用可能な範囲および奨励する加工方法

EXPANDO T (エクスパンド T)は家具の薄い前板材にブルム金具を固定するのに適しています。

素材の剛性と強度が十分であれば、厚さ8mm以上の素材に使用できる可能性があります。必ず事前に、試作検証の上ご使用ください。

ブルムによって検証済みの素材	横方向引張強さ (N/mm²)	Nm
チップボード	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
合成鉱物		2
自然石 グラニートネロアッソルート		3
人工石　合成の石英		3
セラミックプレート		3
Nm 最小トルク		

免責事項

ブルムは、上記以外の素材に対して EXPANDO T (エクスパンド T)を使用した場合や、他社の金具と組み合わせて使用された場合、ブルムの管理責任の範囲外になります。取付は、必ず実績信頼のある家具メーカーにご依頼ください。

BOXFIX plus

- 引出し／深型引出しを効率的に取付けるための空圧式組立て用機器
- 取付方法：ネジ (オプションで釘打ち)
- レール長さ：270～650 mm
- キャビネット幅：275～1200 mm
- 木製背板とスチール背板の組立が可能

品番情報	
BOXFIX plus	
	ZMM.2500

BOXFIX E-M

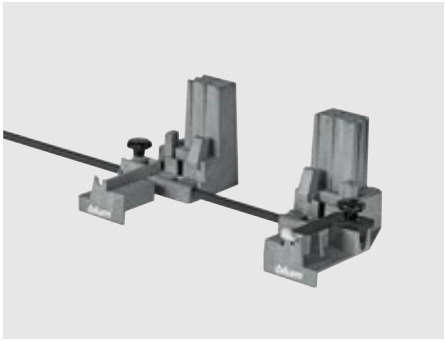

- MERIVOBOX (メリボボックス) を素早く組み立てるための便利な補助具
- MERIVOBOX (メリボボックス) のあらゆるパーツを、隙間なく正確に組み立てることができます。
- どんな側板材質にも対応
- 取付方法：ネジ
- レール長さ：270～650 mm
- キャビネット幅：250～1200 mm
- 素材：プラスチック/スチール

品番情報	
BOXFIX E-M	
	ZMM.0400

MERIVOBOX (メリボボックス)用マーキングテンプレート

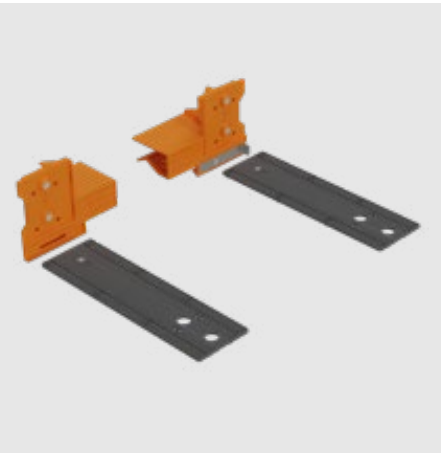

- 前板金具の固定位置に印をつけるためのテンプレート
- 素材：プラスチック/スチール

品番情報	
MERIVOBOX (メリボボックス) 用マーキングテンプレート	
	ZML.4010

MINIPRESS top

- 正確な穴あけ位置を自動的に計算します [EASYSTICK (イージースティック) と組み合わせて使用]
- 最大2681 mmのワーク寸法に対応した自動で移動できる定規 (X軸)
- ドリルスライド (Y軸) は最大350 mmまで自動で移動
- ツールフリーでのドリルヘッドクランプ
- 水平方向の穴あけ (オプション)
- ドリルを取り付けたドリリングヘッドが素早く交換できる

品番情報	
EASYSTICK (イージースティック)付きMINIPRESS top (ミニプレス トップ)	
HOZを含む	**M75E2000**
	M70E2000
EASYSTICK (イージースティック) のないMINIPRESS top (ミニプレス トップ)	
HOZを含む	**M75.2000**
	M70.2000

HOZ 水平方向ドリリングマシーン

MINIPRESS P

- MERIVOBOX (メリボボックス) の前板取付具、受レールル、引き出しベース、木製背板取付具用の固定穴を開けることができます。

品番情報	
MINIPRESS P	
	M53.1050

EASYSTICK

- EASYSTICK (イージースティック) – ブルムの穴加工と打込用機械用の自動で設定が容易な新型ジグシステム
- MERIVOBOX (メリボボックス) 前板取付具および受レールの取付位置をツールフリーで調整およびデジタル判定
- 計画データをキャビネットコンフィギュレーターからUSBスティック経由でEASYSTICK (イージースティック) に直接転送
- インポートされた製造およびドリルデータは、バーコードスキャナで直接呼び出し加工に使用可能

品番情報	
EASYSTICK (イージースティック)	
ルーラー	**MZD.2000**
コンピュータ	**MZD.5000**

構成要素

概要

ブルム スプリングスペーサー

スプリングスペーサーは必要な反応距離 2 mm を必要とします。

縦型プロファイル

ドライブユニットはブラケットプロファイルに固定されます。

縦型プロファイル取付具および縦型プロファイルカバーキャップ



これらのコンポーネントは、天板固定または背板固定の縦型プロファイルを固定するために使用します。

横型プロファイル



ドライブユニットは、横型プロファイル用アダプターを使用して横型プロファイルに取り付けられます。

横型プロファイル取付具



このコンポーネントは、横型プロファイルを固定するために使用します。

横型プロファイル用アダプター



アダプターはドライブユニットを横型プロファイルに固定するために使用します。

ドライブユニット



ドライブユニットにはレバーエクステンションが付いています。狭いキャビネットに取り付けるなどの特別な場合には、ドライブユニットを設置できるように、レバーエクステンションを取り外す必要があります (プランニング情報を参照)。

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) カット用配線ケーブル

キャビネットエレメントまたはドライブユニットには、このケーブルを介して必要なエネルギーが供給されます。最大許容動作電圧は24 Vです。色はブラック。

注 : このケーブルはソケットに直接接続しないでください。

ノードコネクター

このノードは、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルとブラケットプロファイルまたはSERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットとの電気的接続を確立します。

ケーブルエンドキャップ

ケーブルエンドキャップは、「開いた」ケーブル端に差し込みます。

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W



SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットは世界中で使用でき、各国の電源電圧を24 Vの直流電圧に変換します。使用する国に応じて、その国特有のプラグの付いた電源ケーブルを使用しなければなりません。SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットは、複数のドライブユニット (またはキッチン全体) に電力を供給するために使用します。

電源ケーブル



SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 Wには、このケーブルを使用して電力を供給します。各国のプラグに対応しています。

電源ユニットホルダー

キャビネット底板取付け



SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットは、キャビネット床板の電源ユニットホルダー「キャビネット床板取付け」に簡単かつ確実に収納できます。

電源ユニットホルダー

背面用



SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットを壁面に取り付ける場合は、「背面用」電源ユニットホルダーを使用します。

構成要素

概要

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) プラグ電源ユニット12 W



SERVO-DRIVE (サーボドライブ) プラグイン電源ユニットは、ドライブユニット (個別アプリケーション) への電力供給に使用します。

底付一段式ブラケット



1段式ブラケットは引出しエレメントが個別に駆動する場合、または取付状況により、共通のブラケットプロファイルが使用できない場合のみ使用することができます。

プロファイル取付具 (上部) および組立済のドライブユニット用アダプター



ドライブユニットは、プロファイル取付具 (上部) 用アダプターに取り付けます。

アクセサリー

一段式ブラケット用水滴防止カバー



水滴防止機能により、水滴がドライブユニット内に浸入するのを防ぎます。1段式ブラケットとの使用に最適です。

横型用の水滴防止カバー



水滴防止機能により、水滴がドライブユニット内に浸入するのを防ぎます。横型プロファイルとの使用に最適です。

アクセサリー

ケーブルホルダー



ケーブルホルダーを使用すると、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルを安全かつ整然と敷設できます。

前板スタビライザ/底板スタビライザ



幅広引出しの底板の補強用。底板と前板との連結を強化します。

シンクロケーブル

シンクロケーブルを使用して2台のドライブユニットを接続し、シンクロさせることができます。

COMBOX (コンボックス)



コーナーでSERVO-DRIVE (サーボドライブ) を使用している際に、前板が衝突しないようにするのに使用します。

ドライブユニット Z10A3000.02 以降に適しています

コミュニケーションケーブル

同時に引出を開くドライブユニットを接続します。

位置決めサポート

下穴あけ不要、粘着式
SERVO-DRIVE uno (サーボドライブ ウノ) ユニットの位置決めに使用します。

輸送時保護具



SERVO-DRIVE uno (サーボドライブ ウノ) セットを輸送する際に保護するためのもので、使用前に取り外す必要があります。

天板固定および背板固定 標準キャビネット

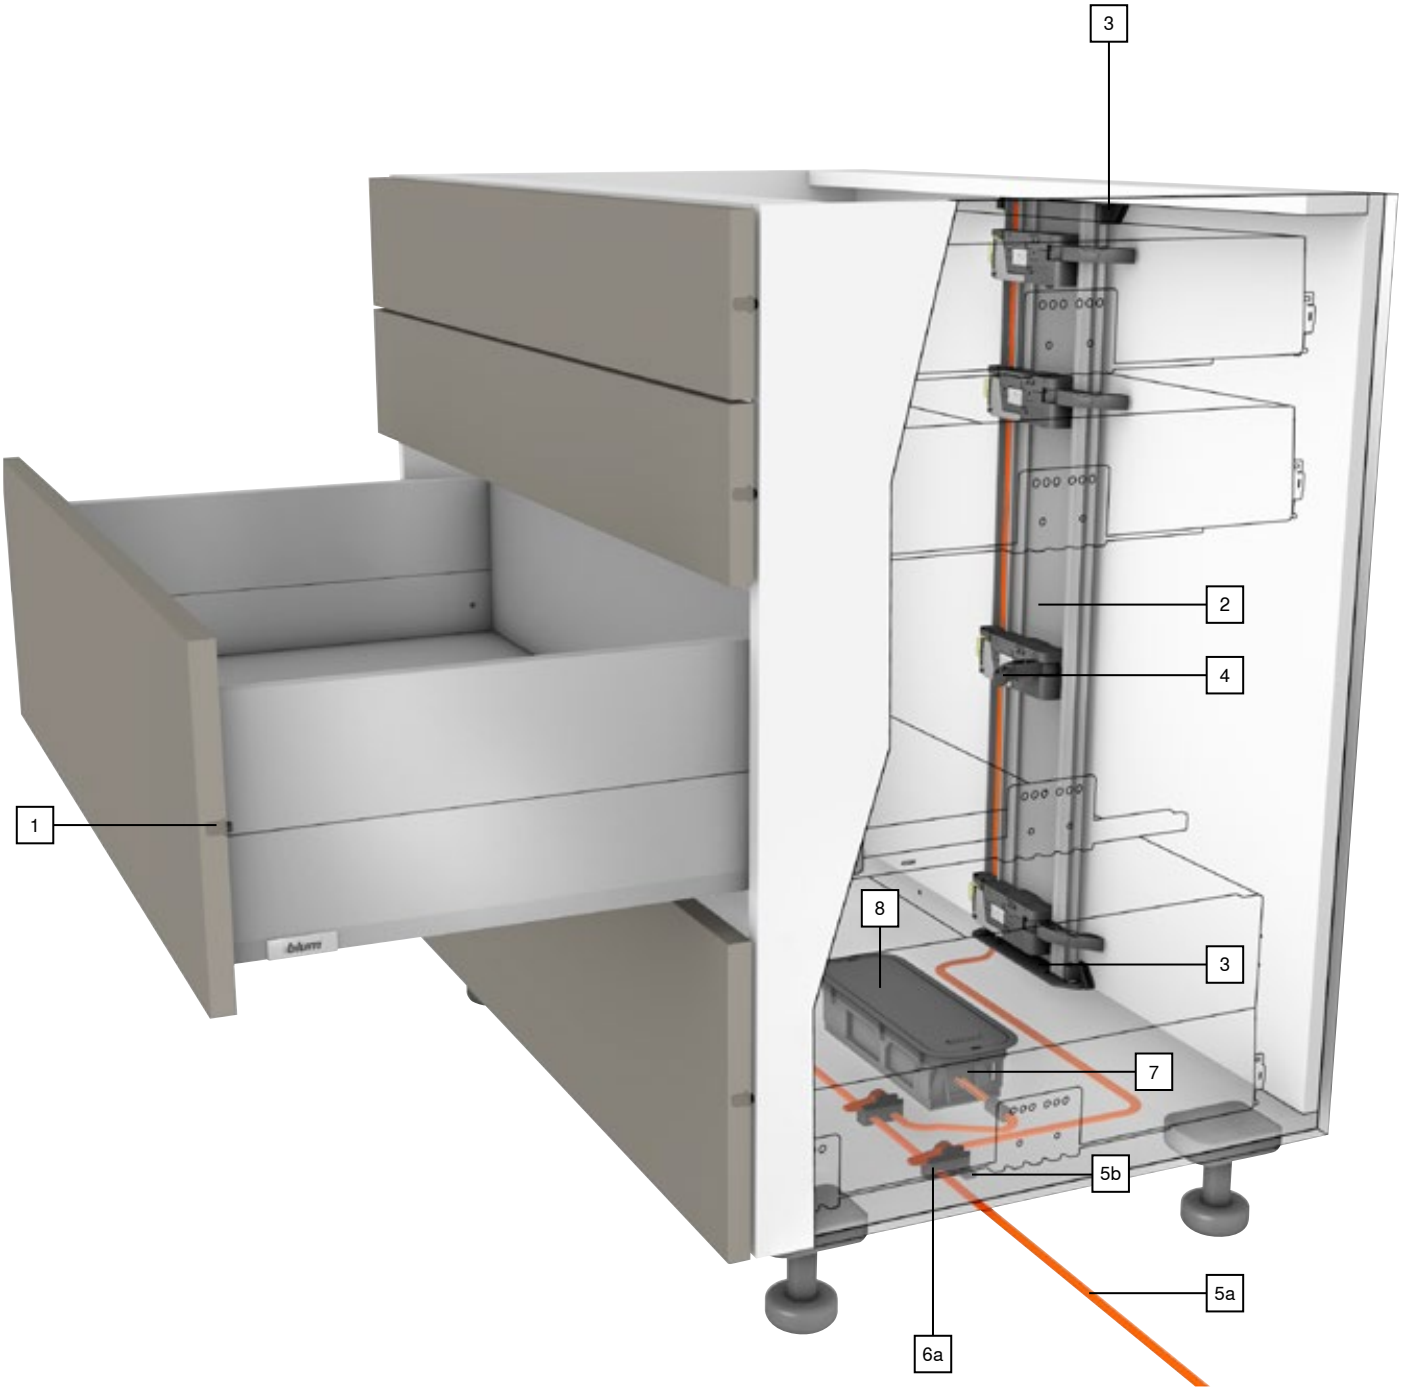

天板固定および背板固定 標準キャビネット

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- 縦型プロファイル付き
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- ツールフリーで組立
- 簡単な配線
- 取付けに必要な奥行きは小さくて済みます

配線

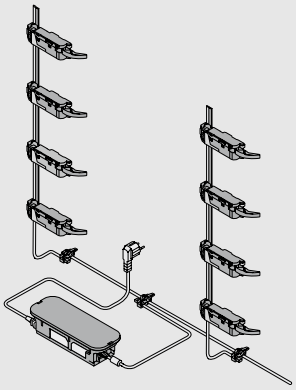

品番情報

1	ブルム スプリングスペーサー	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
前板の高さ300 mmまでは2個使用		
前板の高さ300 mm以上は4個使用		
MERIVOBOX (メリボボックス) 70 kg受レールの場合、4個使用		

2	縦型プロファイル		
	長さ (mm)	ケーブル	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
カット用アルミニウム			
切断	キャビネット内寸高さ LH - 10 mm		

●	ケーブル付き
–	ケーブルなし

3	縦型プロファイル取付具 上／下		
	縦型		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D01E0.01

代替

-	縦型プロファイル取付具 下／後ろ		
	縦型		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D01EA.01
縦型プロファイルカバーキャップを含む			

4	ドライブユニット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10A3000.03
レバーエクステンション(取付済み)を含む			

5	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)配線ケーブルとケーブルエンドキャップ		
	色	長さ (m)	
	S	8	Z10K800AE
構成内容：			
5a	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブル	
5b	5 x	ケーブルエンドキャップ	
配線ケーブル、縦型プロファイルケーブル、コミュニケーションケーブルとして使用できます			
カット用			

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック

天板固定および背板固定 標準キャビネット

品番情報

6	ノードコネクターおよびケーブルエンドキャップ		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10V100E.01
構成内容:			
6a	1 x	ノードコネクター	
5b	2 x	ケーブルエンドキャップ	

7	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
取扱説明書および組立手順書				
電源ケーブルなし				
言語パッケージ				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
言語名 (ISO-639準拠)				

-	電源ケーブル			
	市場		市場	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ヨーロッパ	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ヨーロッパ [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
長さ 2 m (プラグを含む)				

[1] プラグなし

8	電源ユニットホルダー		
	キャビネット底板取付け		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10NG000
カバーを含む			
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

代替

-	電源ユニットホルダー		
	背面用		
	色	素材	
	WGR	ナイロン	Z10NG120
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

アクセサリー

-	ケーブルホルダー		
	色	素材	
	W	ナイロン	Z10K0009
例 : SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルの固定用			

-	前板スタビライザ/底板スタビライザ		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z96.10E1

-	シンクロケーブル	
	長さ (mm)	
	80	Z10K008S
	500	Z10K050S
	1200	Z10K120S
	1600	Z10K160S
同時に引出しを開く2つのドライブユニットを接続します		

-	COMBOX (コンボックス) セット		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10ZC00A
コーナーでSERVO-DRIVE (サーボドライブ) を使用する際に、前板が衝突防ぐために使用します			
ドライブユニット Z10A3000.02 以降に適しています			
Z10K300A と組み合わせて使用可能			
取付けおよび配線用のコンポーネントすべてが含まれています。			

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック
W	ホワイト
WGR	ホワイトグレー

標準キャビネット – 天板固定

プランニング

キャビネット

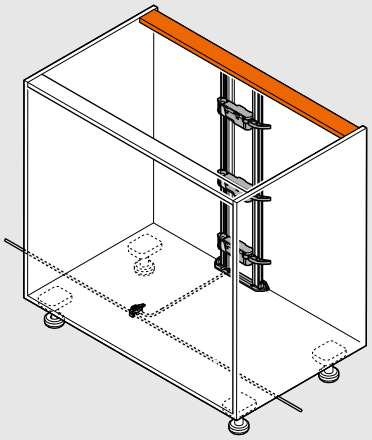

ドライブユニットの位置

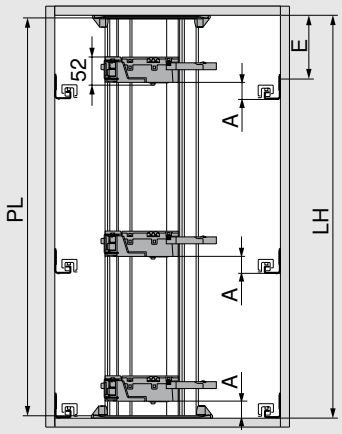

PL = LH - 10 mm

10の位以下を切り捨て

LH 内寸高さ

PL 縦型プロファイル長さ

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

ドライブユニットの位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

– 不可

カット量

底板 | 天板

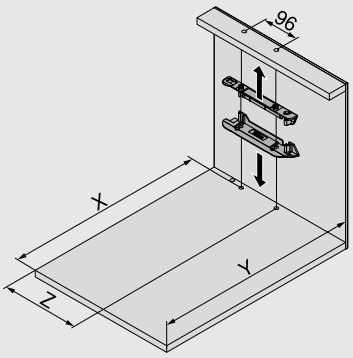

X (mm)	NL + 19
Y (mm)	NL + 33

NL レール長さ

X 穴あけ位置

Y 最小必要寸法

Z キャビネット側面からの穴開け位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●

H. レバーエクステンション

Z キャビネット側面からの穴開け位置

● 必要

LW 内寸幅

– 不可

✖ 不要(要 取り除き)

標準キャビネット – 背板固定

プランニング

キャビネット

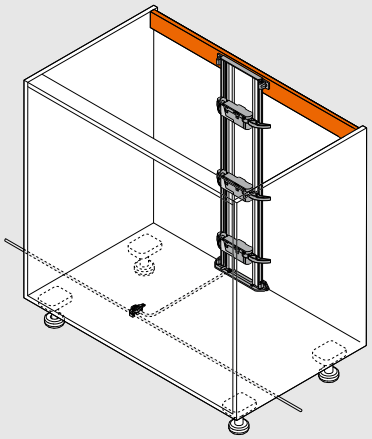

ドライブユニットの位置

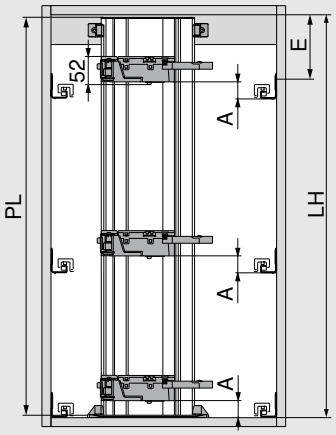

PL = LH - 10 mm

10の位以下を切り捨て

LH 内寸高さ

PL 縦型プロファイル長さ

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

ドライブユニットの位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

– 不可

カット量

底板 | 背板

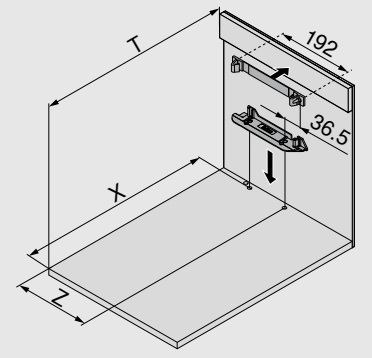

X (mm)	NL + 19
T (mm)	NL + 34

NL レール長さ

T 前端位置 – 背板

X 穴あけ位置

Z キャビネット側面からの穴開け位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●

H. レバーエクステンション

Z キャビネット側面からの穴開け位置

● 必要

LW 内寸幅

– 不可

✖ 不要(要 取り除き)

標準キャビネット – 天板固定/背板固定

プランニング

底板 – 穴あけパターン

下部配線

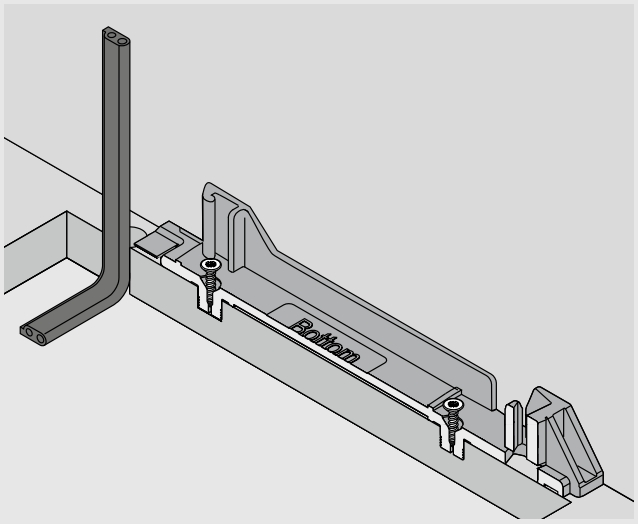

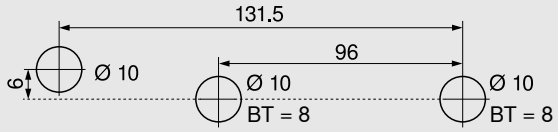

MINIPRESS top (ミニプレス トップ) およびMINIPRESS (ミニプレス) のための代替穴あけパターン

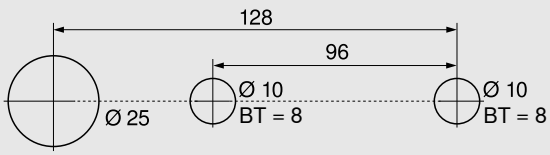

後部配線

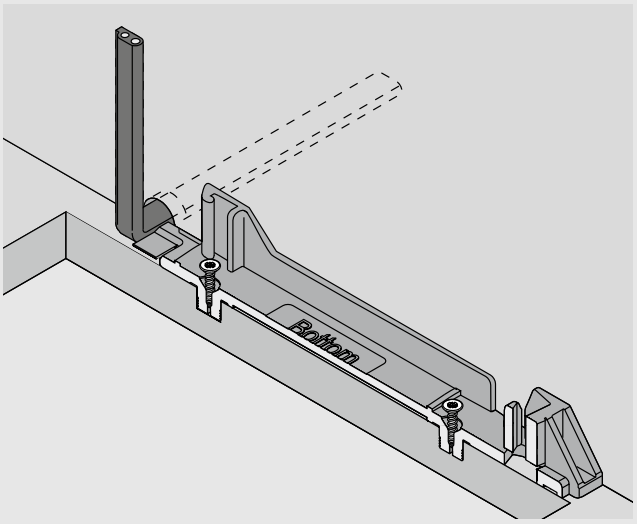



BT　穴あけ深さ

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

ページを参照 95

SPACE TOWER

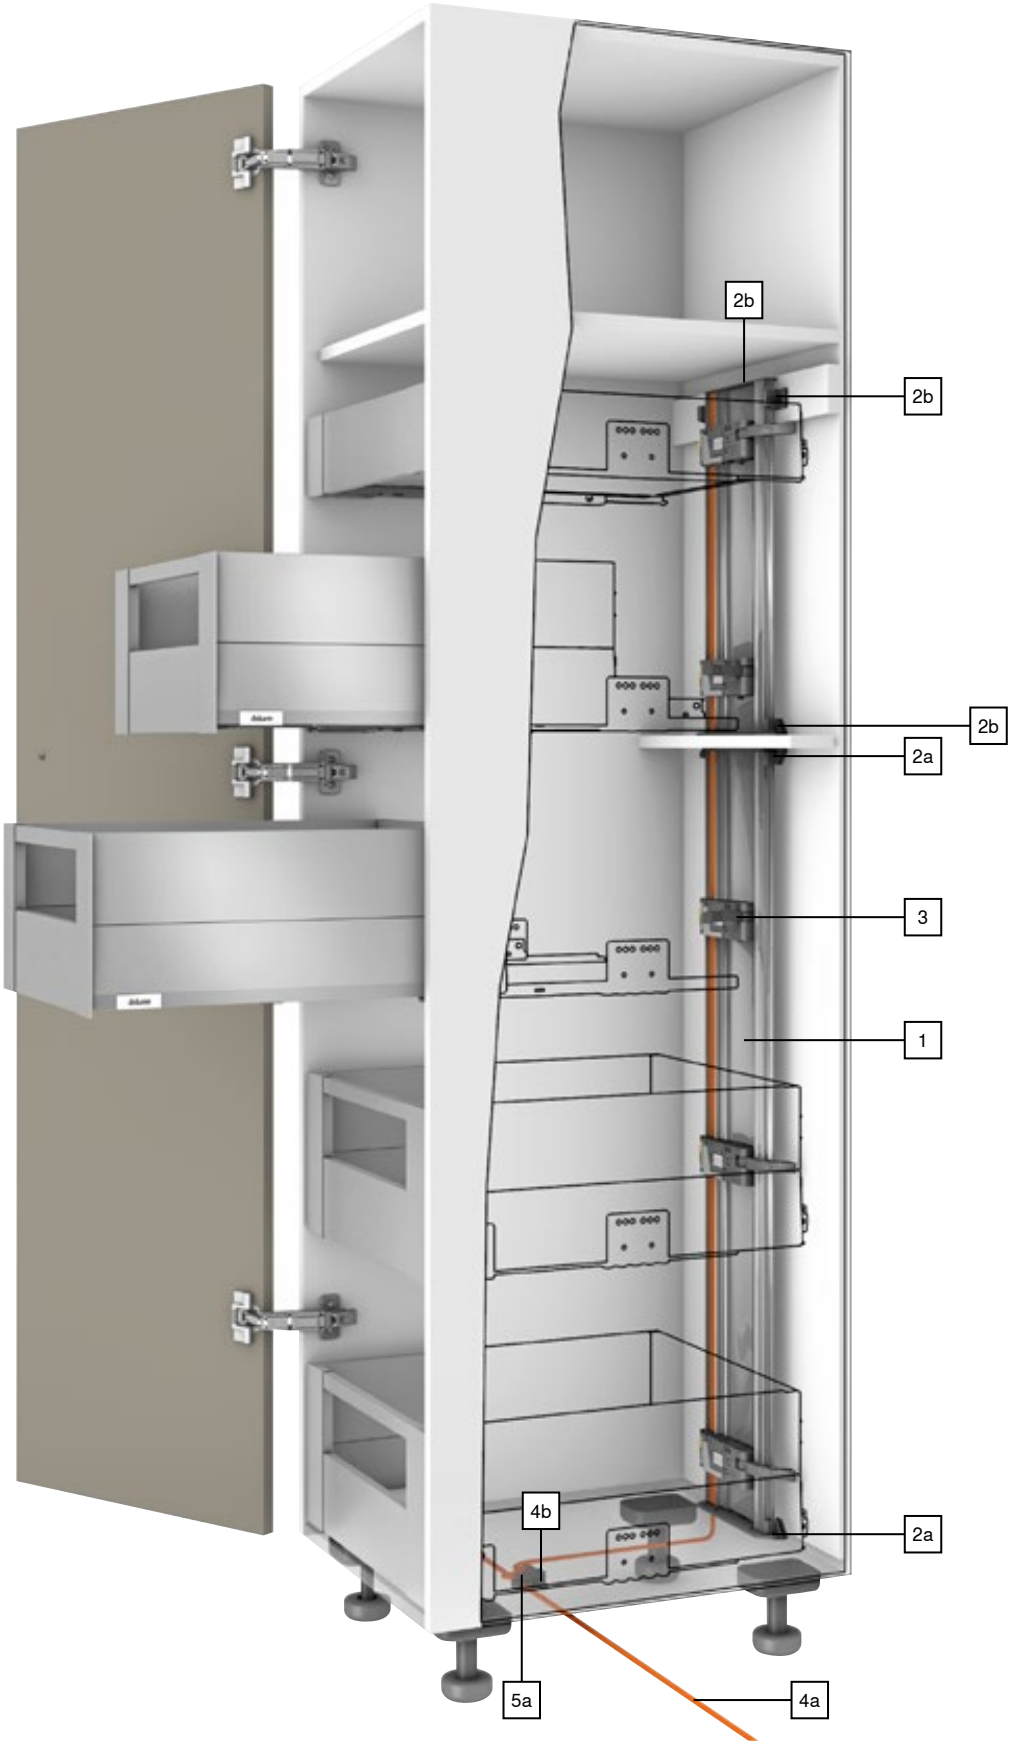

SPACE TOWER

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- 縦型プロファイルを取付け
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- ツールフリーで組立
- 簡単な配線
- 取付けに必要な奥行きは小さくて済みます
- 内引出の場合は、MERIVOBOX (メリボボックス) 用SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は引くことによってのみ作動します

配線

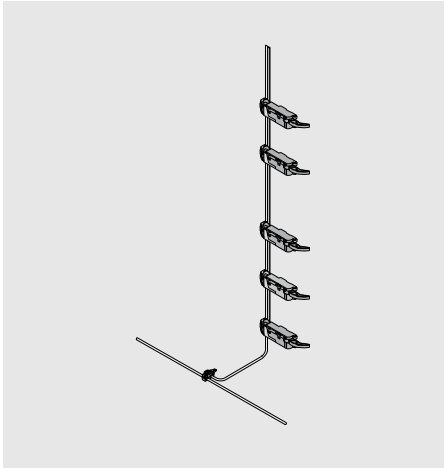

品番情報

1	縦型プロファイル		
	長さ (mm)	ケーブル	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
カット用アルミニウム			
切断	キャビネット内寸高さ LH - 10 mm		
●	ケーブル付き		
–	ケーブルなし		

2a	縦型プロファイル取付具 上／下		
	天板固定		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D01E0.01

代替 2a

2b	縦型プロファイル取付具 下／後ろ		
	背板固定		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D01EA.01
縦型プロファイルカバーキャップを含む			

3	ドライブユニット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10A3000.03
レバーエクステンション(取付済み)を含む			

4	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)配線ケーブルとケーブルエンドキャップ		
	色	長さ (m)	
	S	8	Z10K800AE
構成内容：			
4a	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブル	
4b	5 x	ケーブルエンドキャップ	
配線ケーブル、縦型プロファイルケーブル、コミュニケーションケーブルとして使用できます			
カット用			

5	ノードコネクターおよびケーブルエンドキャップ		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10V100E.01
構成内容：			
5a	1 x	ノードコネクター	
4b	2 x	ケーブルエンドキャップ	

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック

SPACE TOWER

品番情報

-	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
取扱説明書および組立手順書				
電源ケーブルなし				

言語パッケージ			
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		
言語名 (ISO-639準拠)			

-	電源ケーブル			
	市場		市場	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ヨーロッパ	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ヨーロッパ [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
長さ 2 m (プラグを含む)				
[1] プラグなし				

-	電源ユニットホルダー		
	キャビネット底板取付け		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10NG000
カバーを含む			
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

代替

-	電源ユニットホルダー		
	背面用		
	色	素材	
	WGR	ナイロン	Z10NG120
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

アクセサリー

-	ケーブルホルダー		
	色	素材	
	W	ナイロン	Z10K0009
例 : SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルの固定用			

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
W	ホワイト
WGR	ホワイトグレー

SPACE TOWER (スペースタワー) – 縦型プロファイル 上

プランニング

キャビネット

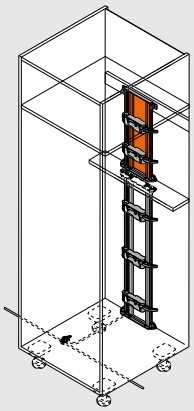

ドライブユニットの位置

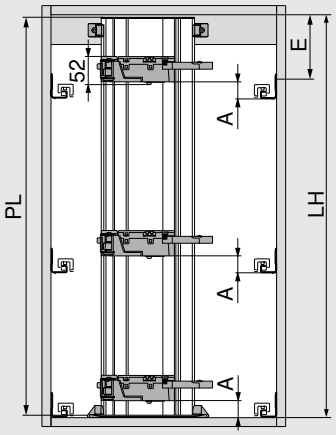

PL = LH - 10 mm

10の位以下を切り捨て

LH 内寸高さ

PL 縦型プロファイル長さ

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

ドライブユニットの位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

– 不可

カット量

底板 | 背板

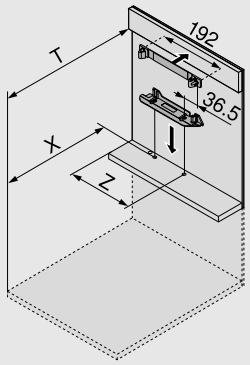

X (mm)	NL + 19
T (mm)	NL + 34

NL レール長さ

T 前端位置 – 背板

X 穴あけ位置

Z キャビネット側面からの穴開け位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●

H. レバーエクステンション

Z キャビネット側面からの穴開け位置

● 必要

LW 内寸幅

– 不可

✖ 不要(要 取り除き)

SPACE TOWER (スペースタワー) – 縦型プロファイル 下

プランニング

キャビネット

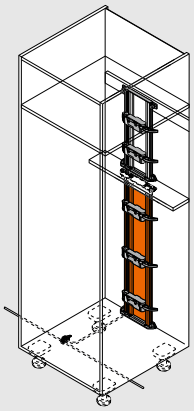

ドライブユニットの位置

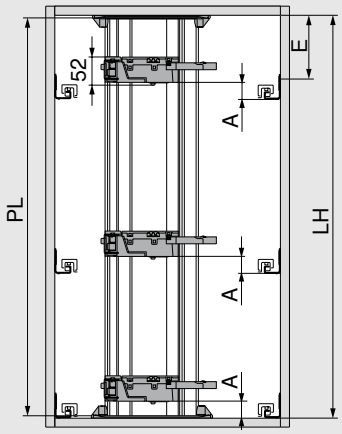

PL = LH - 10 mm

10の位以下を切り捨て

LH 内寸高さ

PL 縦型プロファイル長さ

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

ドライブユニットの位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M | K | E	–	–	45	54	45	54	45	54

A 受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E 天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

– 不可

カット量

底板 | 背板

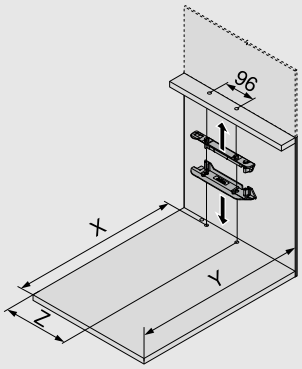

X (mm)	NL + 19
Y (mm)	NL + 33

NL レール長さ

X 穴あけ位置

Y 最小必要寸法

Z キャビネット側面からの穴開け位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●

H. レバーエクステンション

Z キャビネット側面からの穴開け位置

● 必要

LW 内寸幅

– 不可

✖ 不要(要 取り除き)

SPACE TOWER (スペースタワー) – 縦型プロファイル 上/下

プランニング

底板 – 穴あけパターン

下部配線

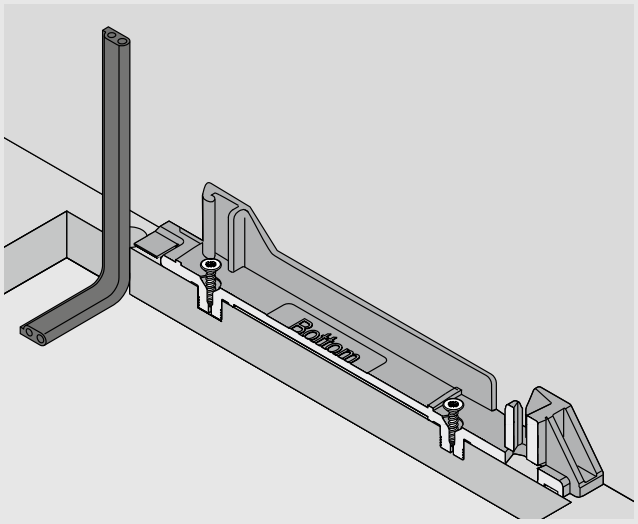

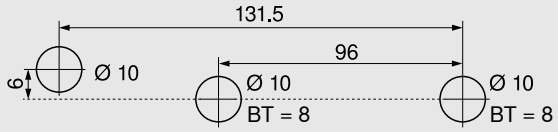

MINIPRESS top (ミニプレス トップ) およびMINIPRESS (ミニプレス) のための代替穴あけパターン

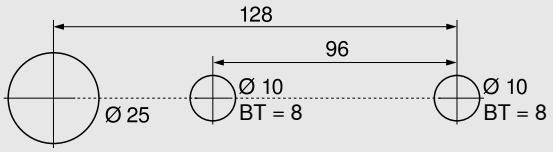

後部配線

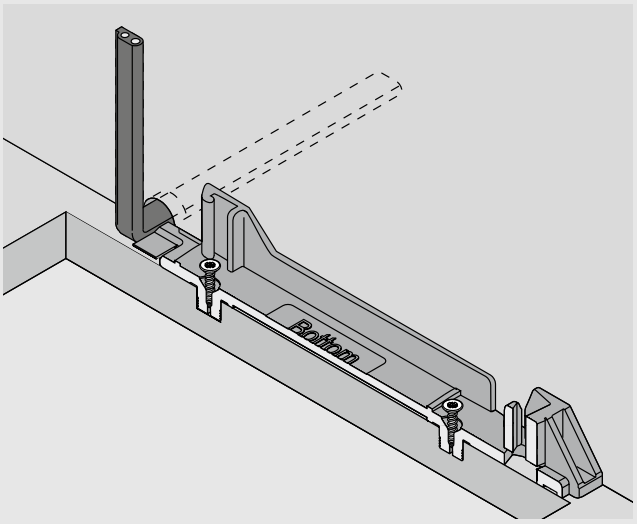



BT　穴あけ深さ

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

ページを参照 95

シンクキャビネット

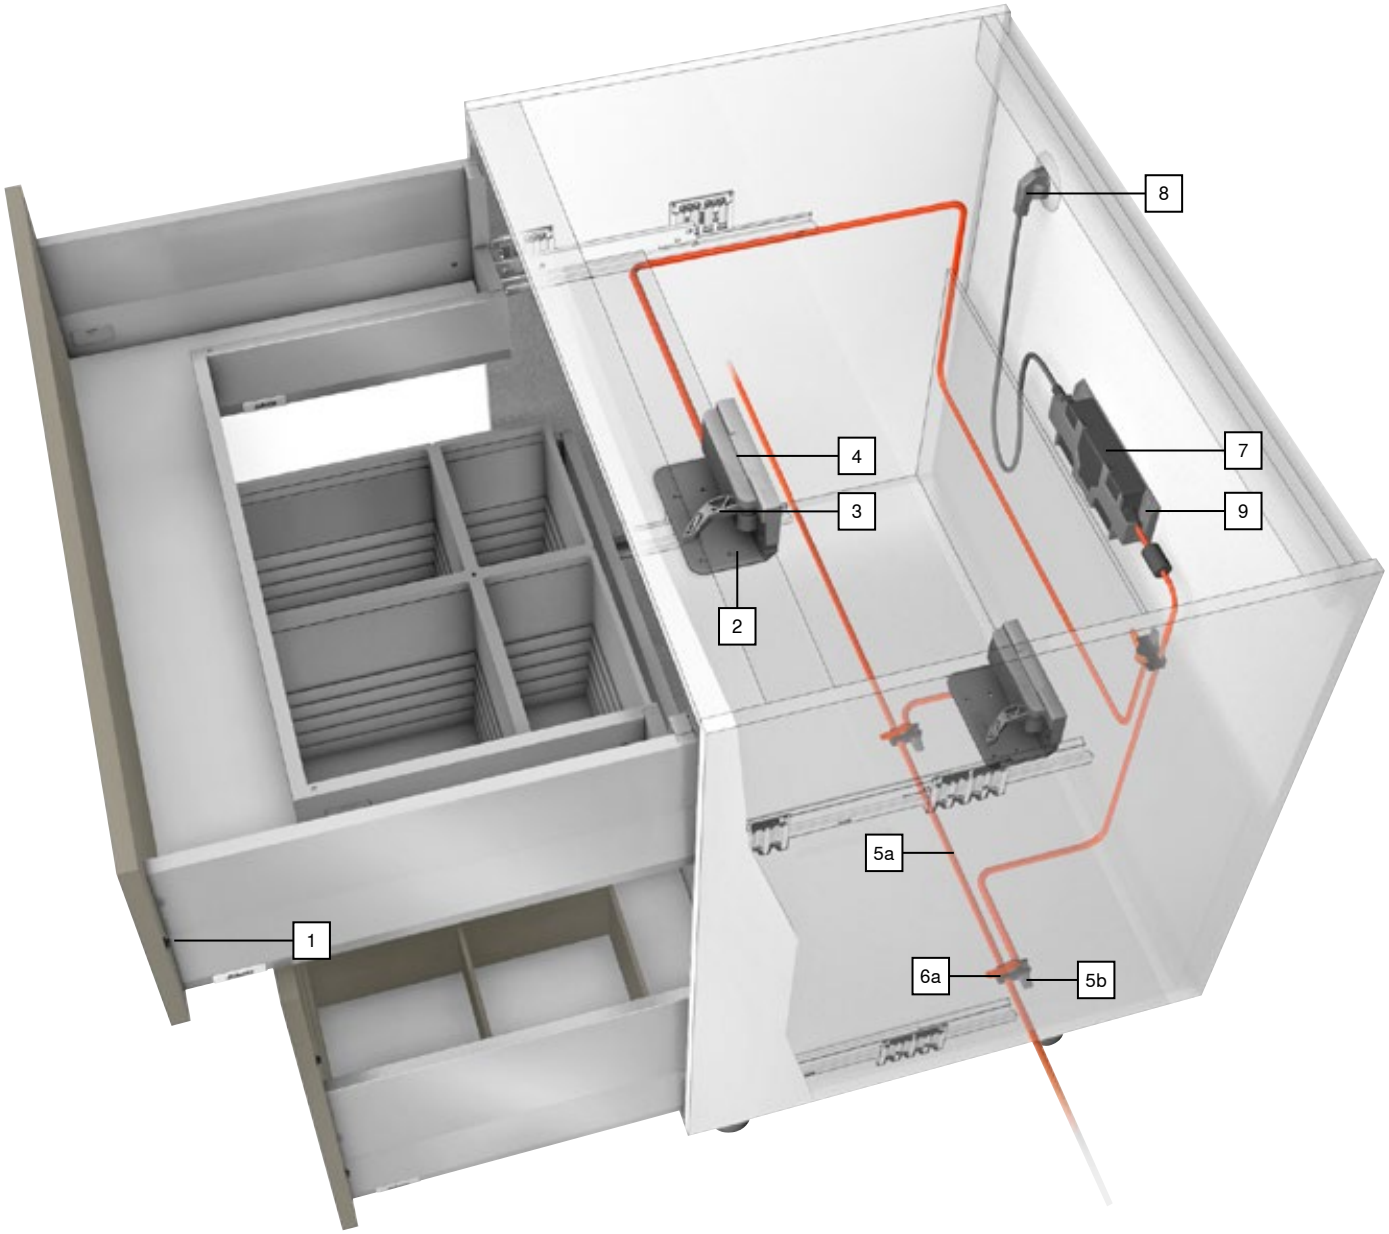

シンクキャビネット

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- 底板ブラケットを取付け
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- 事前に組立て済の部品により素早い取付けが可能

配線

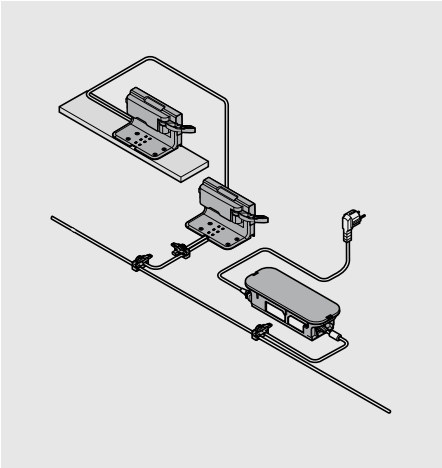

品番情報

1	ブルム スプリングスペーサー	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
前板の高さ300 mmまでは2個使用		
前板の高さ300 mm以上は4個使用		
MERIVOBOX (メリボボックス) 70 kg受レールの場合、4個使用		

2	底付一段式ブラケット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D0311

3	ドライブユニット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10A3000.03
レバーエクステンション(取付済み)を含む			

4	水滴カバー		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D0316

5	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)配線ケーブルとケーブルエンドキャップ		
	色	長さ (m)	
	S	8	Z10K800AE
構成内容:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブル	
5b	5 x	ケーブルエンドキャップ	
配線ケーブル、縦型プロファイルケーブル、コミュニケーションケーブルとして使用できます			
カット用			

6	ノードコネクターおよびケーブルエンドキャップ		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10V100E.01
構成内容:			
6a	1 x	ノードコネクター	
5b	2 x	ケーブルエンドキャップ	

7	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
取扱説明書および組立手順書				
電源ケーブルなし				
言語パッケージ				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
言語名 (ISO-639準拠)				

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック

シンクキャビネット

品番情報

8	電源ケーブル			
	市場		市場	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ヨーロッパ	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ヨーロッパ [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
長さ 2 m (プラグを含む)				

[1] プラグなし

-	電源ユニットホルダー		
	キャビネット底板取付け		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10NG000
カバーを含む			
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

代替

9	電源ユニットホルダー		
	背面用		
	色	素材	
	WGR	ナイロン	Z10NG120
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

アクセサリー

-	ケーブルホルダー		
	色	素材	
	W	ナイロン	Z10K0009
例 : SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルの固定用			

-	前板スタビライザ/底板スタビライザ		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z96.10E1

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
W	ホワイト
WGR	ホワイトグレー

シンクキャビネット – 天板 – 底付一段式ブラケット

プランニング

キャビネット

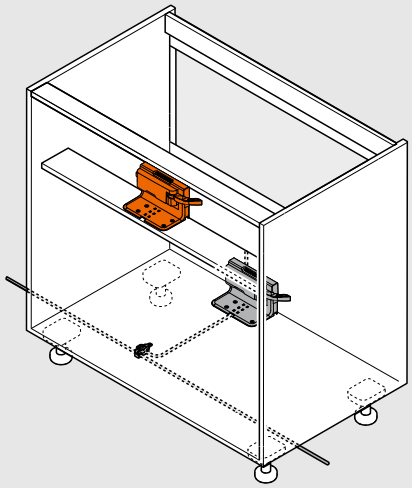

ドライブユニットの位置

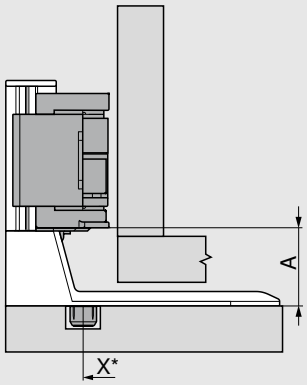

X　穴あけ位置

A　底付ブラケット下端からドライブユニット下端までの距離

*　キャビネット前面のエッジ部分から測定

引出の背板	背板高さ	A (mm)
中間ピース	N	28
	M | K | E	45

推奨



W　引出し底板前縁から中間ピースまでの距離

収納スペース有効活用のための推奨:
引出側部 外側のレール長さ NL - 引出側部 内側のレール長さ NL = 150 mm以上

カット量

天板

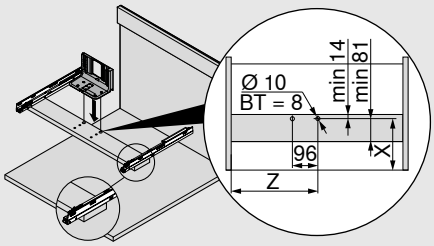

引出の背板	背板高さ	内寸幅 LW (mm) ≥ 387 レール長さ NL 外側 (mm) 450–600	
		X (mm)	Z (mm)
中間ピース	N | M | K | E	W + 27	LW / 2

BT　穴あけ深さ

X　穴あけ位置

Z　キャビネット側面からの穴開け位置

シンクキャビネット – 底板 – 底付一段式ブラケット

プランニング

キャビネット

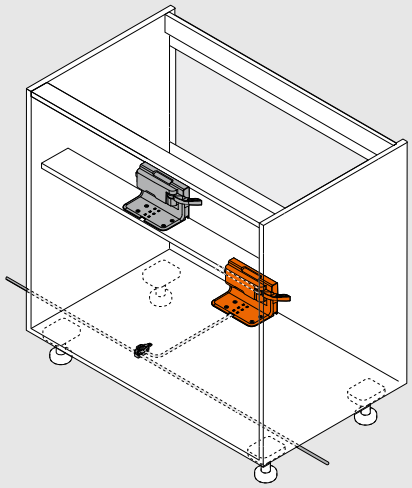

ドライブユニットの位置



X	穴あけ位置
A	底付ブラケット下端からドライブユニット下端までの距離
*	キャビネット前面のエッジ部分から測定

背板高さ	LW (mm) ≥ 387 A (mm)
N	28
M | K | E	45
LW 内寸幅	

カット量

底板



		長引出付き受レール
X (mm)	NL + 19	NL - 31
Y (mm)	NL + 35	NL + 3
Z (mm)	LW / 2	LW / 2

LW 内寸幅

NL レール長さ

X 穴あけ位置

Y 最小必要寸法

Z キャビネット側面からの穴開け位置

シンクキャビネット – 底板 – 底付一段式ブラケット

プランニング

底板 – 穴あけパターン

下部配線

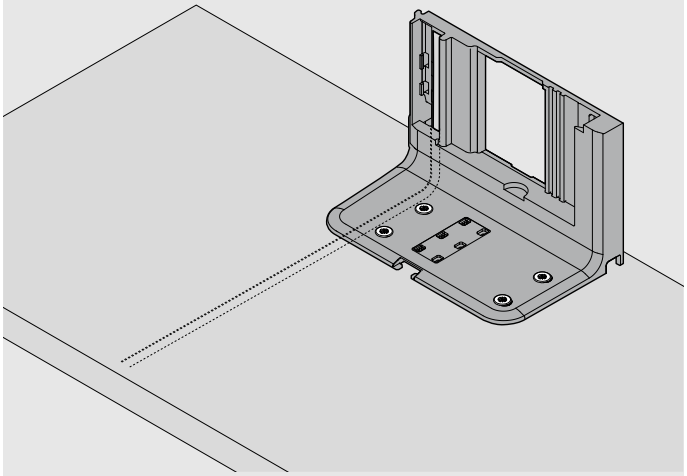

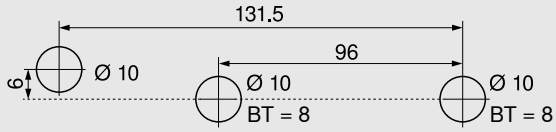

MINIPRESS top (ミニプレス トップ) およびMINIPRESS (ミニプレス) のための代替穴あけパターン

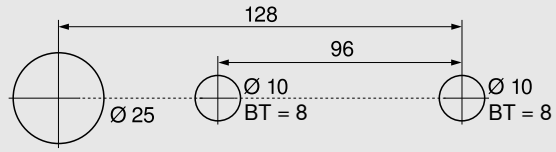

BT　穴あけ深さ

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

ページを参照 95

個々の引出エレメント付きキャビネット – 横型プロファイル

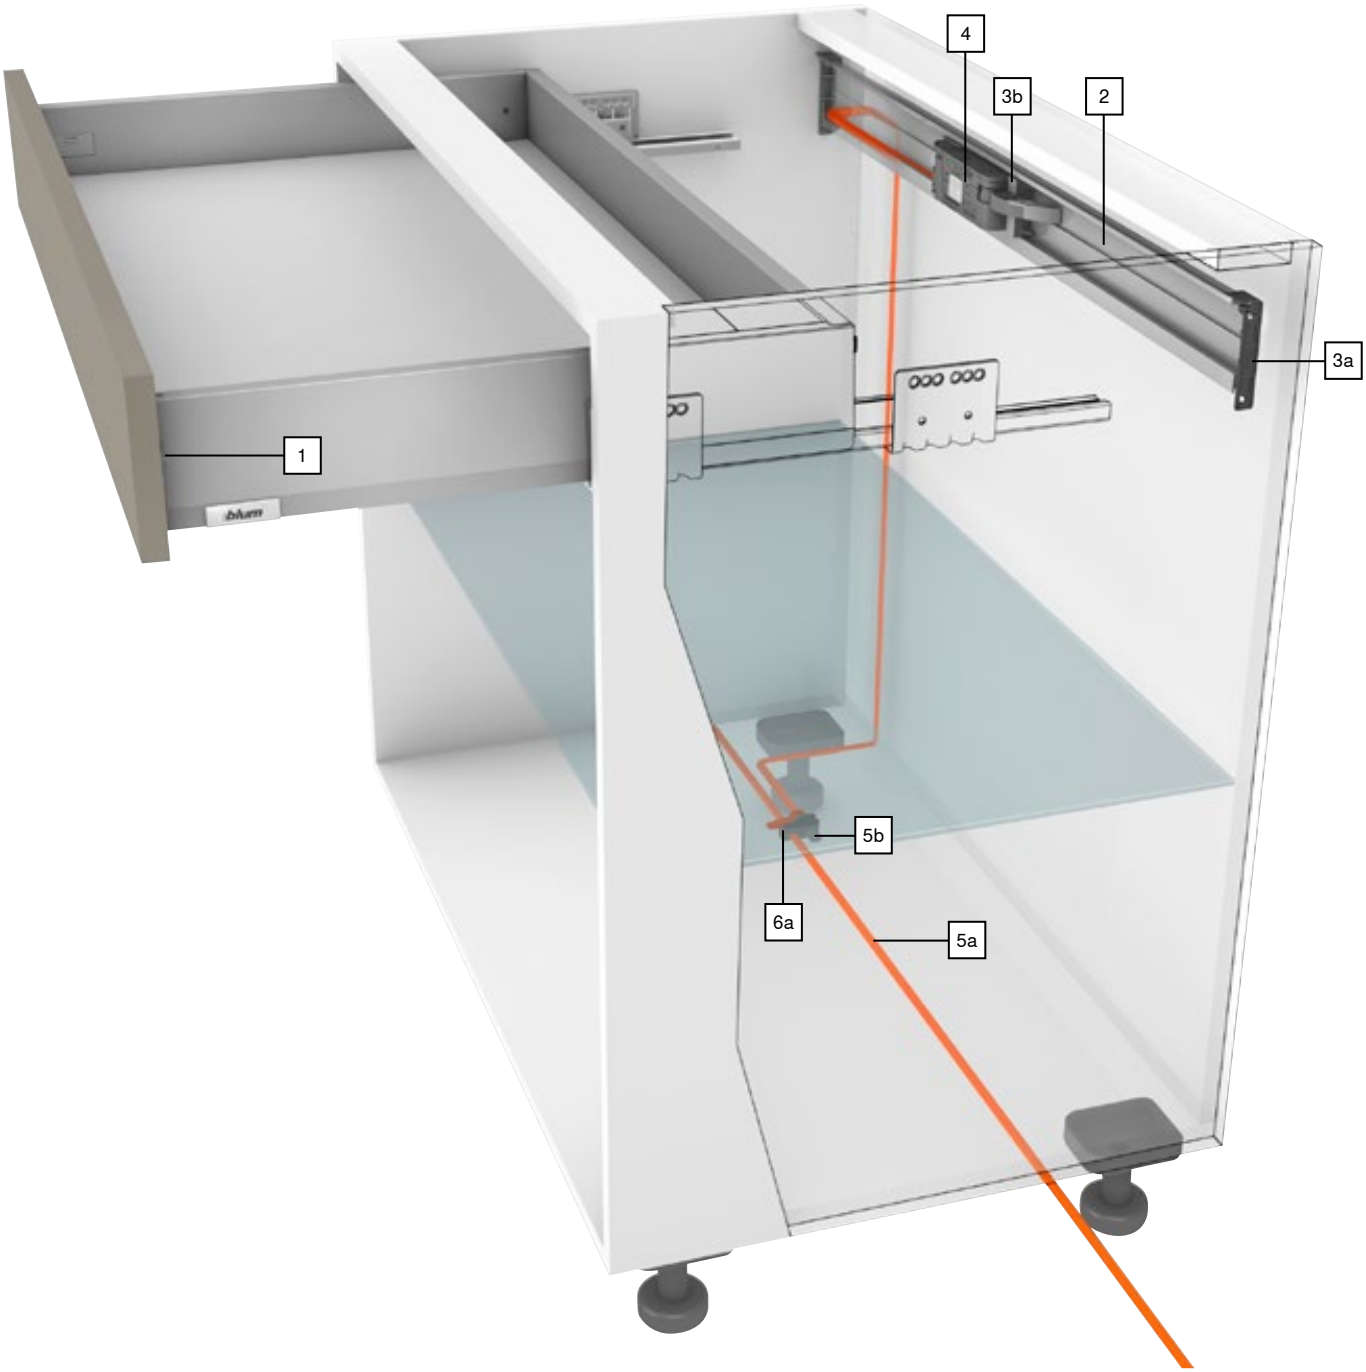

個々の引出エレメント付きキャビネット – 横型プロファイル

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- 横型プロファイルを取付け
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- 事前に組立て済の部品により素早い取付けが可能

配線

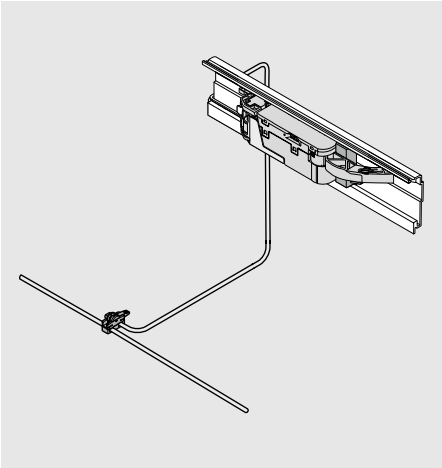

品番情報

1	ブルム スプリングスペーサー	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
前板の高さ300 mmまでは2個使用		
前板の高さ300 mm以上は4個使用		
MERIVOBOX (メリボボックス) 70 kg受レールの場合、4個使用		

2	横型プロファイル	
	長さ (mm)	
	1143	Z10T1143B
キャビネット幅 KB 275 – 1200 mm用		
カット用アルミニウム		
切断	内寸幅 LW - 19 mm	

3	横型プロファイル取付具		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10D5210
構成内容:			
3a	1 x	左/右キャリア・プレート・ホルダー	
3b	1 x	横型プロファイル用アダプター	
チップボード / システムネジを使用できます。			

4	ドライブユニット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10A3000.03
レバーエクステンション(取付済み)を含む			

5	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)配線ケーブルとケーブルエンドキャップ		
	色	長さ (m)	
	S	8	Z10K800AE
構成内容:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブル	
5b	5 x	ケーブルエンドキャップ	
配線ケーブル、横型プロファイルケーブル、コミュニケーションケーブルとして使用できます			
カット用			

6	ノードコネクターおよびケーブルエンドキャップ		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10V100E.01
構成内容:			
6a	1 x	ノードコネクター	
5b	2 x	ケーブルエンドキャップ	

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック

個々の引出エレメント付きキャビネット – 横型プロファイル

品番情報

-	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
取扱説明書および組立手順書				
電源ケーブルなし				

言語パッケージ			
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		
言語名 (ISO-639準拠)			

-	電源ケーブル			
	市場		市場	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ヨーロッパ	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ヨーロッパ [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
長さ 2 m (プラグを含む)				
[1] プラグなし				

-	電源ユニットホルダー		
	キャビネット底板取付け		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10NG000
カバーを含む			
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

代替

-	電源ユニットホルダー		
	背面用		
	色	素材	
	WGR	ナイロン	Z10NG120
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

アクセサリー

-	ケーブルホルダー		
	色	素材	
	W	ナイロン	Z10K0009
例 : SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルの固定用			

-	前板スタビライザ／底板スタビライザ		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z96.10E1

-	COMBOX (コンボックス) セット		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10ZC00A
コーナーでSERVO-DRIVE (サーボドライブ) を使用する際に、前板が衝突防ぐために使用します			
ドライブユニット Z10A3000.02 以降に適しています			
Z10K300A と組み合わせて使用可能			
取付けおよび配線用のコンポーネントすべてが含まれています。			

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック
W	ホワイト
WGR	ホワイトグレー

個々の引出エレメント付きキャビネット – 横型プロファイル

プランニング

キャビネット

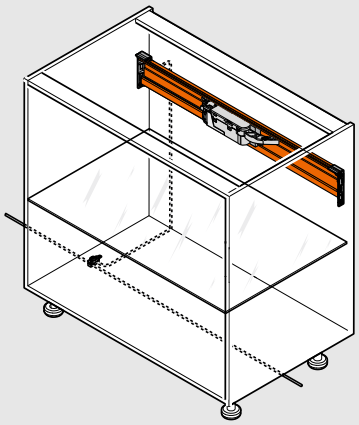

ドライブユニットの位置

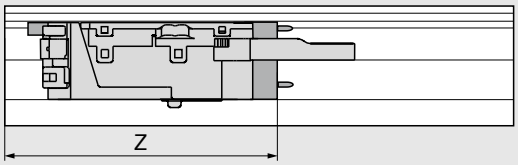

Z　キャビネット側面からの穴開け位置

カット量

底板 | 背板

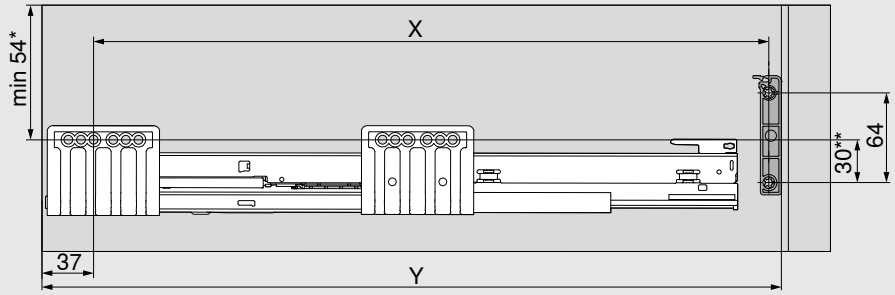

X (mm)	NL - 9
Y (mm)	NL + 37

NL　レール長さ

X　穴あけ位置

Y　最小必要寸法

***　背板高さ**

N	32 mm

****　背板高さ**

N	45 mm

	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
背板高さ	**Z (mm)**	**H.**	**Z (mm)**	**H.**	**Z (mm)**	**H.**	**Z (mm)**	**H.**	**Z (mm)**	**H.**
N	–	–	177	✖	177	●	177	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	177	✖	177	●	177	●	LW/2	●

H.　レバーエクステンション

Z　キャビネット側面からの穴開け位置

●　必要

LW　内寸幅

–　不可

✖　不要(要 取り除き)

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

ページを参照 **95**

個々の引出エレメント付きキャビネット – プロファイル取付具（上部）

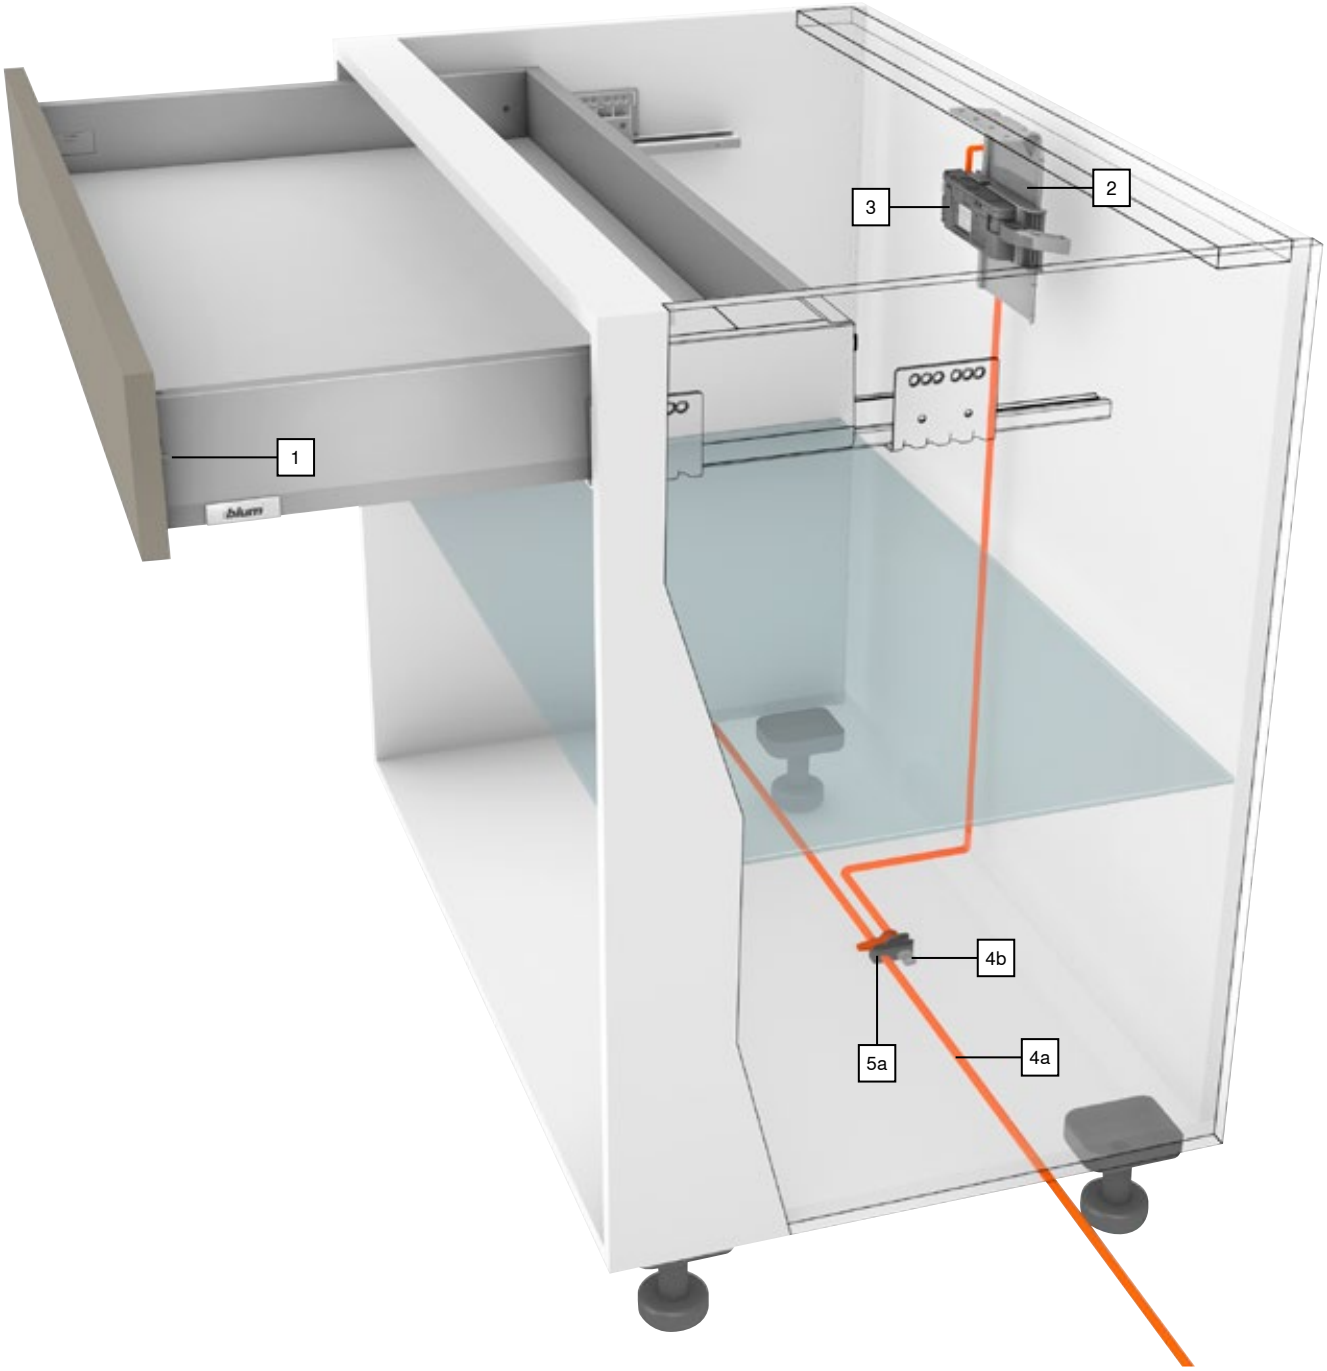

個々の引出エレメント付きキャビネット – プロファイル取付具 (上部)

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- プロファイル取付具 (上部) を取付け
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- 事前に組立て済の部品により素早い取付けが可能

配線

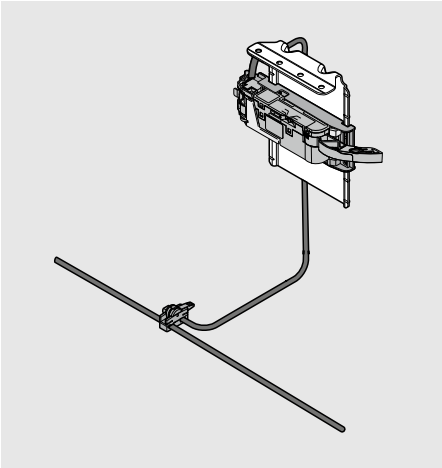

品番情報

1	ブルム スプリングスペーサー	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01
前板の高さ300 mmまでは2個使用		
前板の高さ300 mm以上は4個使用		
MERIVOBOX (メリボボックス) 70 kg受レールの場合、4個使用		

2	プロファイル取付具 (上部)		
	色	素材	
	R7037/ZN	スチール	Z10D6252
組立済のドライブユニット用アダプターを含む			

3	ドライブユニット		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10A3000.03
レバーエクステンション(取付済み)を含む			

4	SERVO-DRIVE (サーボドライブ)配線ケーブルとケーブルエンドキャップ		
	色	長さ (m)	
	S	8	Z10K800AE
構成内容:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブル	
4b	5 x	ケーブルエンドキャップ	
配線ケーブル、プロファイルケーブル、コミュニケーションケーブルとして使用できます			
カット用			

5	ノードコネクターおよびケーブルエンドキャップ		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10V100E.01
構成内容:			
5a	1 x	ノードコネクター	
4b	2 x	ケーブルエンドキャップ	

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック
ZN	亜鉛メッキ

個々の引出エレメント付きキャビネット – プロファイル取付具 (上部)

品番情報

-	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
取扱説明書および組立手順書				
電源ケーブルなし				

言語パッケージ			
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		
言語名 (ISO-639準拠)			

-	電源ケーブル			
	市場		市場	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ヨーロッパ	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ヨーロッパ [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
長さ 2 m (プラグを含む)				
[1] プラグなし				

-	電源ユニットホルダー		
	キャビネット底板取付け		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z10NG000
カバーを含む			
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

代替

-	電源ユニットホルダー		
	背面用		
	色	素材	
	WGR	ナイロン	Z10NG120
SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニット24 W用			

アクセサリー

-	ケーブルホルダー		
	色	素材	
	W	ナイロン	Z10K0009
例 : SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 配線ケーブルの固定用			

-	前板スタビライザ/底板スタビライザ		
	色	素材	
	R7037	ナイロン	Z96.10E1

-	COMBOX (コンボックス) セット		
	色	素材	
	S	ナイロン	Z10ZC00A
コーナーでSERVO-DRIVE (サーボドライブ) を使用する際に、前板の衝突を防ぐために使用します			
ドライブユニット Z10A3000.02 以降に適しています			
Z10K300A と組み合わせて使用可能			
取付けおよび配線用のコンポーネントすべてが含まれています。			

色	
R7037	RAL 7037 ダストグレー
S	ブラック
W	ホワイト
WGR	ホワイトグレー

個々の引出エレメント付きキャビネット – プロファイル取付具（上部）

プランニング

キャビネット

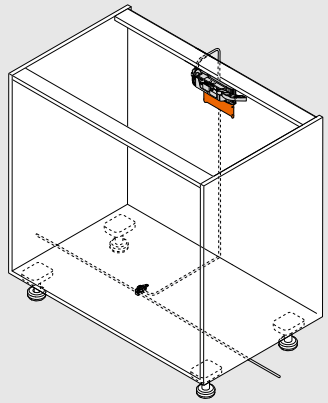

ドライブユニットの位置

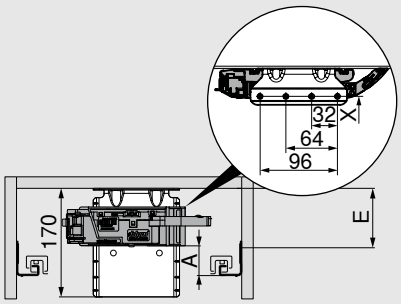

X　穴あけ位置

A　受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E　天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

強度を確保するために、天板は作業板に固定しなければなりません。

ドライブユニットの位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)											
	242–266			267–286			287–316			≥ 317		
	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M | K | E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157

A　受レール下端からドライブユニット下端までの距離

E　天板の下端から受レールのねじ止め位置までの距離

–　不可

カット量

天板固定

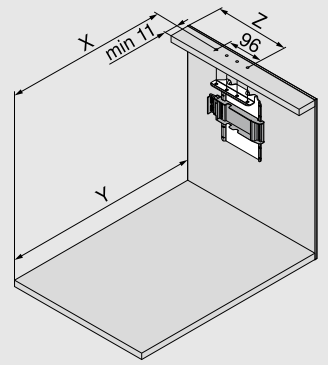

X (mm)	NL - 1
Y (mm)	NL + 34

NL　レール長さ

X　穴あけ位置

Y　最小必要寸法

Z　キャビネット側面からの穴開け位置

背板高さ	内寸幅 LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●
M | K | E	–	–	174	✖	174	●	174	●	LW/2	●

H.　レバーエクステンション

Z　キャビネット側面からの穴開け位置

●　必要

LW　内寸幅

–　不可

✖　不要(要 取り除き)

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

ページを参照 95

床置き型ゴミ箱ソリューション

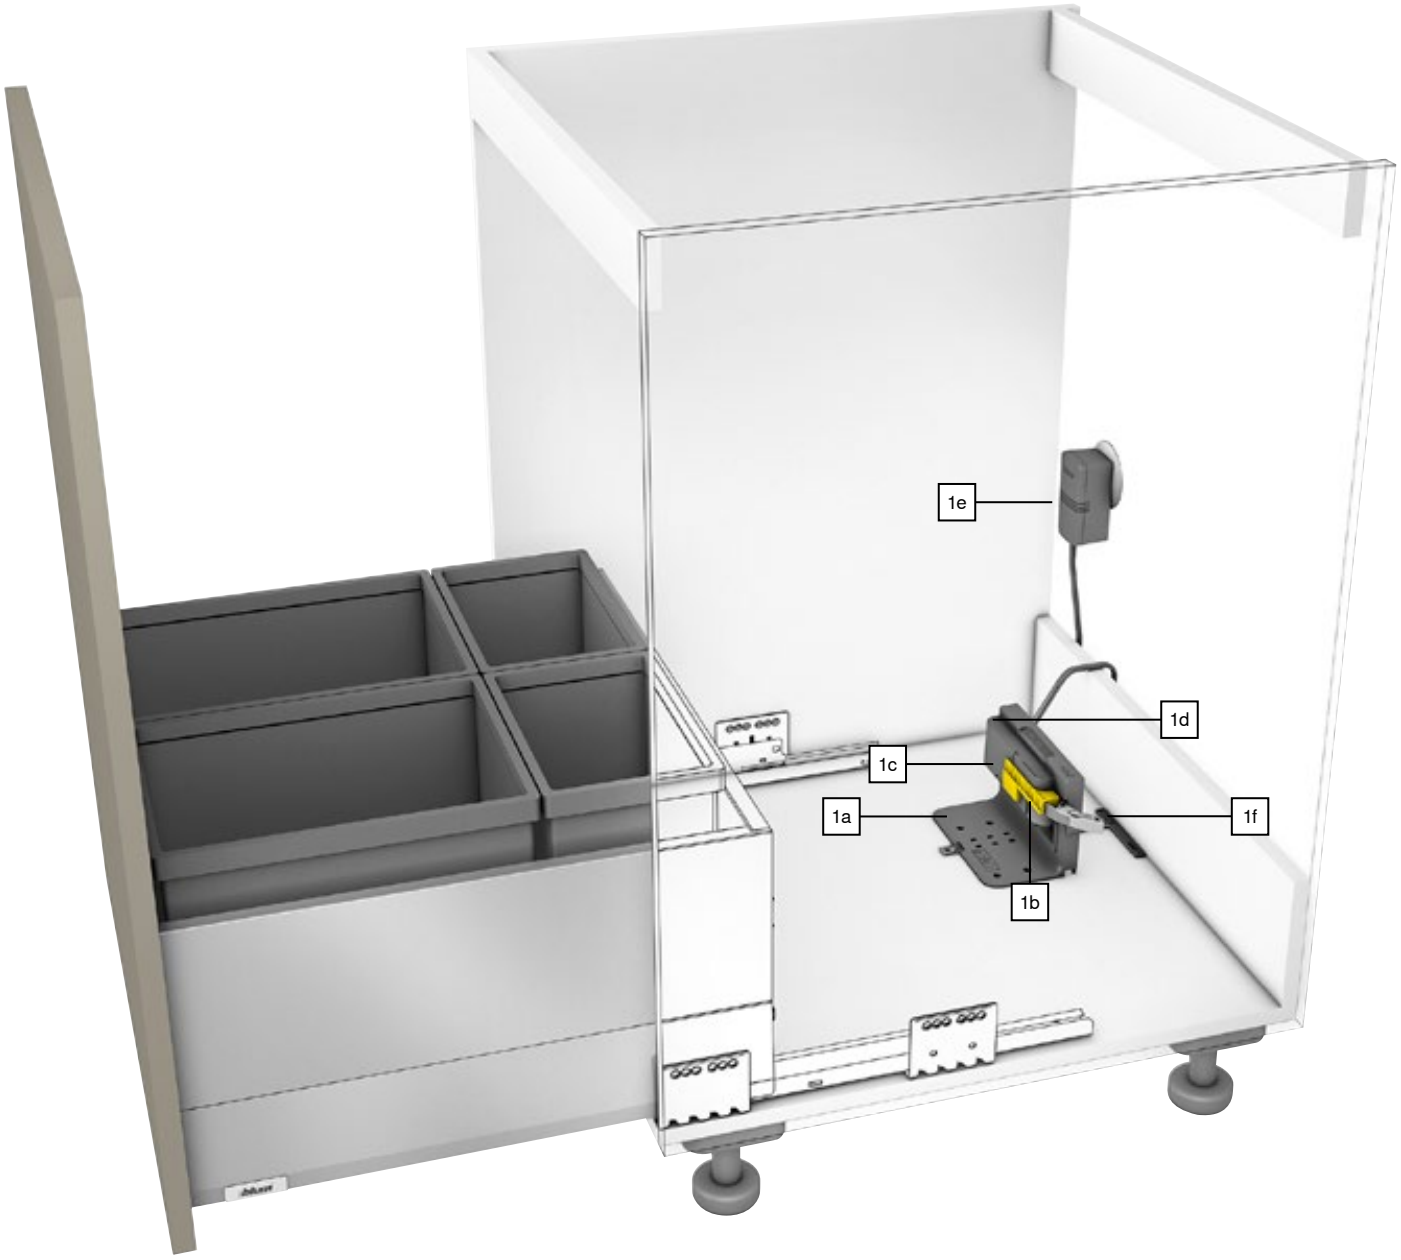

床置き型ゴミ箱ソリューション

- 電動サポートシステムとやさしく静かに閉まるBLUMOTION (ブルモーション) の組み合わせ
- 単一用途に適しています
- ゴミ箱引出用
- 後付け用としても最適
- ドライブユニットと引出しの間に物理的な接続はありません
- 引出しは、変更することなく使用できます
- 組立済の部品の簡単かつ迅速な取付

必要なスペース

品番情報

SERVO-DRIVE uno (サーボドライブ ウノ) セット



電源アダプター	言語パッケージ		電源アダプター	言語パッケージ	
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
E	F	Z10NA30EF			

電源アダプター

E		**B**		**K**		**U**		**H**	

販売店一覧は、ブルムの総合カタログの「情報」の章をご覧ください。

言語パッケージ

A	DE, EN, FR, IT, NL	**B**	DA, EN, FI, NO, SV	**C**	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**D**	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU	**G**	EN, ES, FR	**J**	JA

☎ その他の組み合わせは応相談

セットで事前に取付けられています

構成内容:

-	2 x	ブルム スプリングスペーサー
1a	1 x	底付一段式ブラケット
1b	1 x	ドライブユニット
1c	1 x	輸送時保護具
1d	1 x	水滴カバー
1e	1 x	SERVO-DRIVE (サーボドライブ) プラグ電源ユニット12 W
1f	1 x	位置決めサポート
-	7 x	ブルムスプリングスペーサーおよびプロファイル取付具用のネジ
-	1 x	組立手順書
-	1 x	取扱説明書

床置き型ゴミ箱ソリューション

プランニング

キャビネット

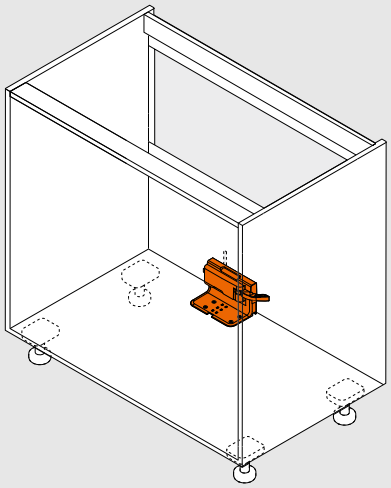

ドライブユニットの位置



内寸幅 LW (mm)	
≥ 387	
A 最小 (mm)	A 最大 (mm)
28	45

A　受レール下端からドライブユニット下端までの距離

カット量

底板

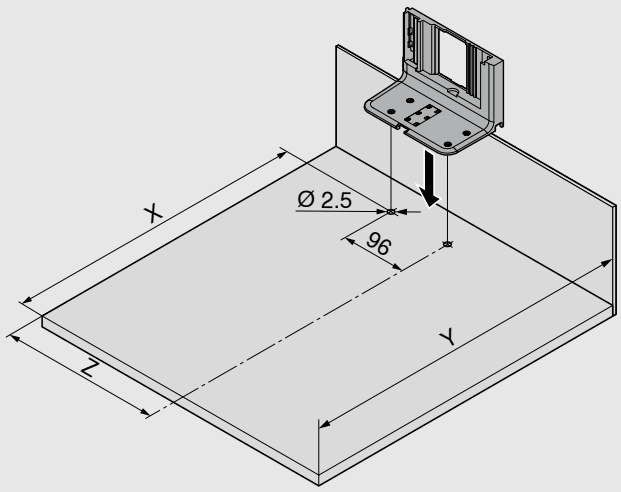

内寸幅 LW (mm)		
≥ 387		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 45	NL + 35	LW / 2

長引出付き受レール		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 95	NL + 3	LW / 2

NL　レール長さ
X　穴あけ位置
Y　最小必要寸法
Z　キャビネット側面からの穴開け位置

SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 関連情報

前板取付加工

ブルム スプリングスペーサー

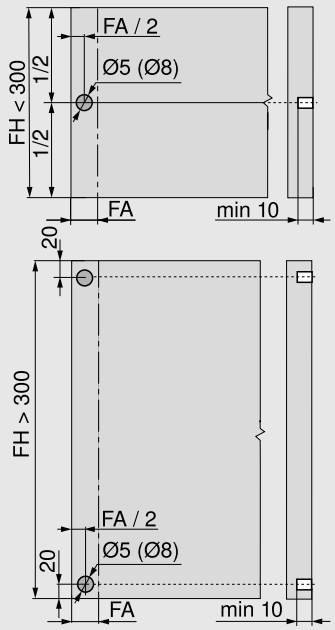

スプリングスペーサーは反応距離 2 mm を必要とします

耐荷重70 kgのMERIVOBOX (メリボボックス) 受レールを使用する場合、スプリングスペーサーを4個取り付けてください

前板の高さFH > 300 mmで最適なトリガー動作を実現するには、前板スタビライザーを使用します

FA	前板カブセ量
FH	前板の高さ

ドライブユニット

レバーエクステンション

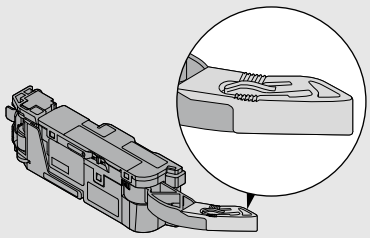

必要なスペースと安全距離 - 電源ユニットホルダー

キャビネット底板取付け

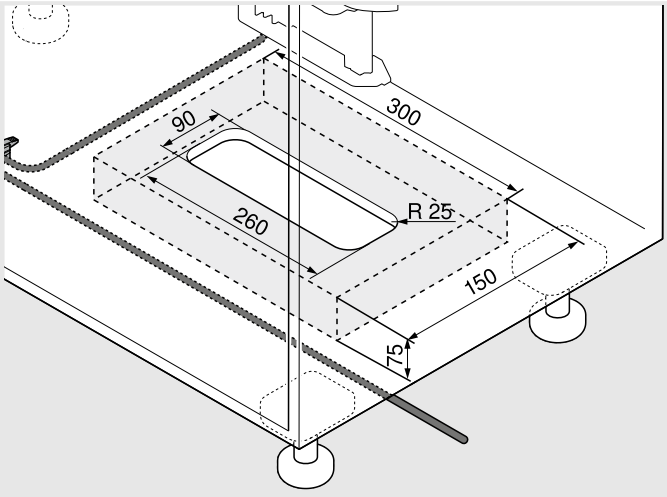

背面用

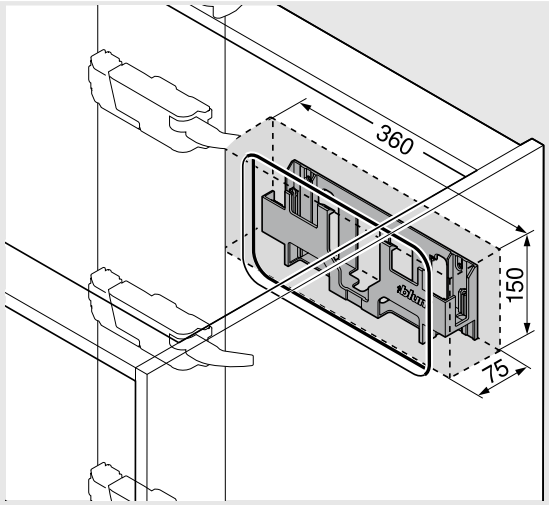

注意

底板のエッジ部 (キャビネット床板取付けの場合) または前端 (背面用の場合) および電源ユニットホルダーの外縁部から隣接するエレメントへの安全距離30 mmを遵守してください。換気をよくしないと、SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 電源ユニットが過熱する危険があります。

取付、調整、および取り外し

www.blum.com/servodrive1

TIP-ON BLUMOTION

- 機械式オープニングサポートTIP-ON (チップオン)とBLUMOTION やさしく静かに閉まるブルモーション
- 前板すき間は最小2.5mm
- 大きな作動反応エリア
- 内寸幅 LW 243 mm以上のオプションのシンクロ - 一般的なシンクロの使用をお勧めします
- 前板の4方向調整

品番情報

1	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) セット				
TIP-ON BLUMOTION ユニットには、対応する重量およびレール長さに応じて、さまざまな強度の仕様があります。簡単に区別できるように、各ユニットは違う色にしています。ハンドルは、すべてのTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)ユニットに共通で使用できます。					
NL(mm)	**ユニット**		**受レール (kg)**	**重量 (kg)** [1]	
270–300	S0	ホワイト	40	≤ 10	**T60H4040**
270–300	S1	ライトグレー	40	> 10–20	**T60H4140**
350–600	L1	ライトグレー	40 [2]	≤ 20	**T60H4340**
350–600	L3	ダストグレー	40 [2]	15–40	**T60H4540**
450–600	L5	ブラック	70 [3]	35–70	**T60H4570**
構成内容:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) ユニット 左/右			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)連結ラッチ、左右対称			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)シンクロアダプター			
		内寸幅 LW ≥ 297 mm			
[1]	最適な開閉機能のための推奨重量範囲 (引出しの総重量)				
[2]	40 kgの受レールとのみ組み合わせ可能				
[3]	推奨事項:70 kgの受レールとの組み合わせのみ				
製品コンフィギュレーターを使って、最適なTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) ユニットを選定する www.blum.com/configurator					

内寸幅 LW ≥ 297 mm

2	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)シンクロ連結棒	
	仕様	**色**
	丸形	グレー
		T60.1125W
1c 2 x T60.000D との組み合わせ		
内寸幅 LW1370 mmまで対応		
注意事項		
機能を最適化し反応エリアを広げるために、シンクロ機構の使用を推奨します。		
切断	内寸幅 LW - 250 mm	

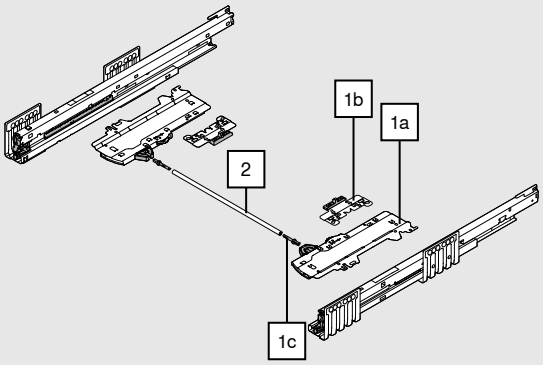

内寸幅 LW 243～296 mm

TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) シンクロ		
	仕様	**色**
	スクエア	RAL 7035 ライトグレー
		T60.300D
切断	内寸幅 LW - 224 mm	

アクセサリー

内寸幅 LW ≥ 297 mm

1c	TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)シンクロアダプター	
	仕様	**色**
	対称	RAL 7035 ライトグレー
		T60.000D
2 x 注文		

TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) テストおよび取付け用テンプレート		
	前板すき間 FS (mm)	**色**
	2.5	オレンジ
		65.5627

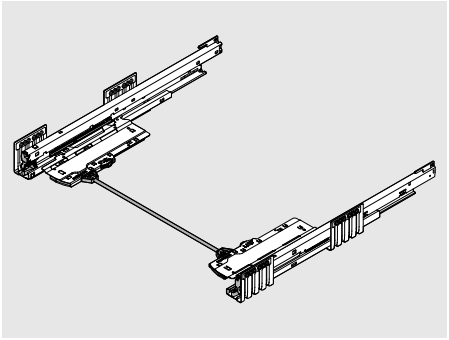

– MERIVOBOX (メリボボックス) 用TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) は、MERIVOBOX (メリボボックス) の標準プランニング寸法で取り付けることができます
– 以下に示すプランニング用グラフィックは、例として、高さ M の引出を用いています。

キャビネットと引出の精度チェック

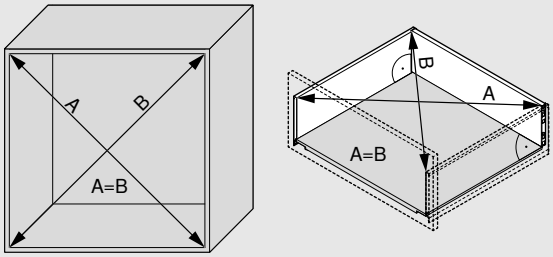

前板すき間を少なくとも 2.5mm 確保にするには、家具・キッチンのキャビネットと引出を正確に仕上げる必要があります。 すなわち、計画された寸法および角度が正しく仕上がっているかということが重要です。

ケコミ部台脚

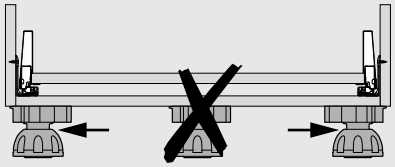

前板取付加工



TIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション)の場合、バンパーを取り付けることはできません。

キャビネット内に必要なスペース

引出/深型引出

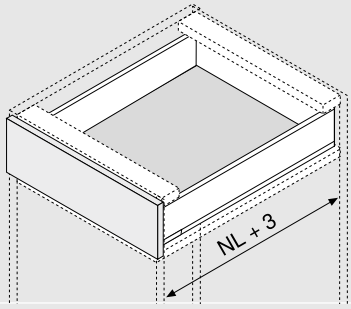



内引出





*	キャビネット取付前に受レールを取り付ける場合はさらに +1 mm
**	2 mm 傾き調整を含む

ハンドル (ZI7.0M06) およびハンドル本体 (ZIF.7002) をTIP-ON BLUMOTION (チップオン ブルモーション) と組み合わせることはできません

NL レール長さ

プランニング

ネジ留め位置 – 内引出



バリエーション1



バリエーション2

奥行位置

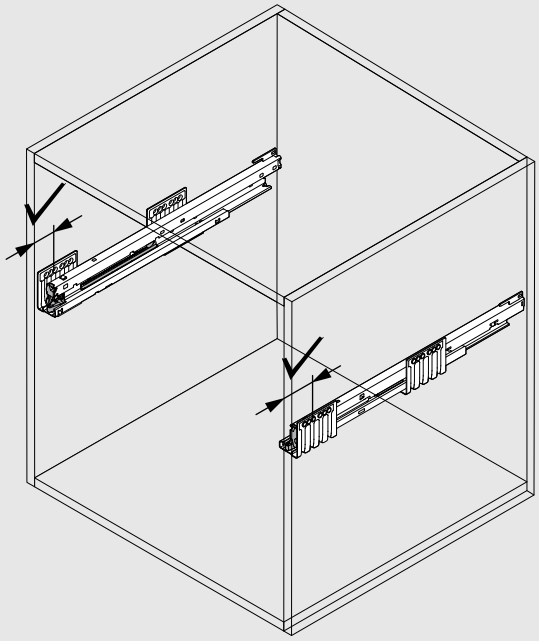

両側の受レールの奥行位置が正確かどうかに注意してください。

トリガー作動領域

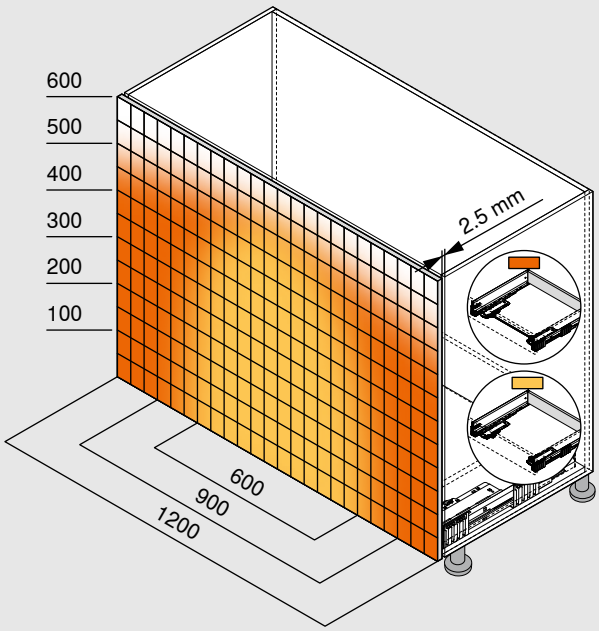

トリガー作動領域	
	シンクロ機構付き
	シンクロ機構なし
最小前板すき間 (mm)	2.5

機能を最適化し反応エリアを広げるために、シンクロ機構の使用を推奨します。

高さ E の例、レール長さ NL 500 mm

取付、調整、および取り外し

www.blum.com/tobmvx

カット寸法

カトラリー用トレーのカット寸法/インサートマット

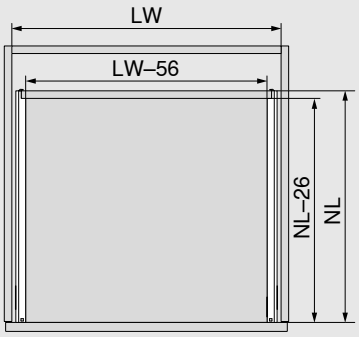

長さ

引出側部のレール長さ NL – 26 mm

幅

内寸幅 LW - 56 mm



X 高さ 引出側部、内側	Y 高さ 引出側部、外側
高さ N – 44.5mm	高さ N – 68.5mm
高さ M – 67 mm	高さ M – 91 mm
高さ K – 105 mm	高さ K – 129 mm
高さ E – 168 mm	高さ E – 192 mm

素材と色

スチールデザイン

AMBIA-LINE (アンビアライン) の詳細情報

www.blum.com/ambialine

色

SW-M	IG-M	OG-M
シルクホワイト マット	インジウムグレーマット	オリオングレー マット
		
SW-M / OG-M	**IG-M**	**OG-M**
シルクホワイト マット / オリオングレー マット	インジウムグレーマット	オリオングレー マット

素材と色

ウッドデザイン

AMBIA-LINE (アンビアライン) の詳細情報

www.blum.com/ambialine

色

E01S/SW-M
バルドリーノオーク / シルクホワイト マット

E02G/OG-M
ネブラスカオーク / オリオングレー マット

N01T/CS-M
テネシーウォールナット / カーボンブラックマット

E01S/SW-M
バルドリーノオーク / シルクホワイト マット

E02G/OG-M
ネブラスカオーク / オリオングレー マット

N01T/CS-M
テネシーウォールナット / カーボンブラックマット

カトラリー用トレー

スチールデザイン

- ソフトタッチ素材によるトレーの塗装
- 耐性の強い、ノイズの少ない表面加工
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBOX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ450～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材 : スチール、粉体塗装

品番情報

カトラリー用トレー

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

カトラリー用トレー

ウッドデザイン

- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBOX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ450～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材 : 木製の装飾/スチール

品番情報

カトラリー用トレー

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

引出しフレーム

スチールデザイン

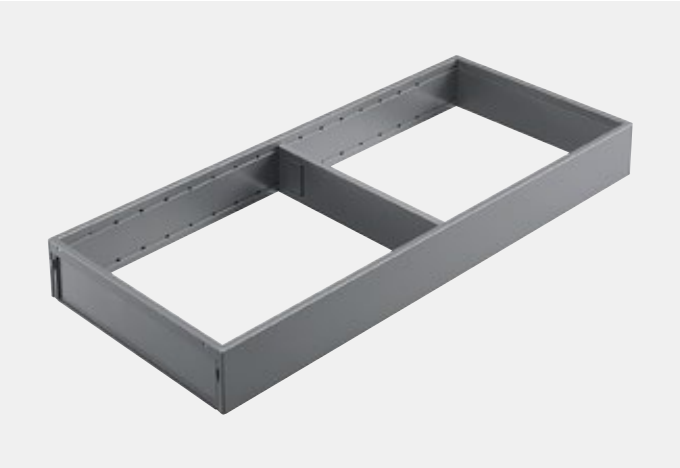

- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- オプションでホイルカッターおよび包丁差しを使用できます
- MERIVOBOX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材 : スチール、粉体塗装

品番情報

引出しフレーム、レール長さ270 mm以上

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		

引出し側部またはスチール背板への固定用に磁石を使用

木製背板への固定用アダプタープレート (オプション)

	高さ	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		

レール長さ350 mm以上を推奨

引出しフレーム

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

クロスデバイダー

	高さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

引出しフレーム

ウッドデザイン

- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- オプションでホイルカッターおよび包丁差しを使用できます
- MERIVOBOX (メリボボックス) 引出 (高さ M および K) に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 50 mm
- 素材 : 木製の装飾/スチール

品番情報

引出しフレーム、レール長さ270 mm以上

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

引出しフレーム

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

スプリングクランプ付きクロスデバイダー

	高さ (mm)	幅 (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

深型引出フレーム

スチールデザイン

- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- 調味料ケースはオプションで取付け可能
- MERIVOBOX (メリボボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 110 mm
- 素材 : スチール、粉体塗装

品番情報

深型引出フレーム

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

木製背板への固定用アダプタープレート (オプション)

	高さ	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

レール長さ350 mm以上を推奨

クロスデバイダー

	高さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

深型引出フレーム

ウッドデザイン

- エレガントでスリムなデザイン
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- クロスデバイダーは収納するアイテムに合わせて、固定用穴を使ってツールフリーで位置調整可能です。
- 調味料ケースはオプションで取付け可能
- MERIVOBOX (メリボボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適
- レール長さ270～600 mmで取付け可能
- フレーム高さ 110 mm
- 素材 : 木製の装飾/スチール

品番情報

深型引出フレーム

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

クロスデバイダー

	高さ (mm)	幅 (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE (アンビアライン)　クロスギャラリー

スチールデザイン

- カット用アルミニウム製クロスギャラリー
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBOX (メリボボックス) 深型引出および内引出、高さ E に最適

品番情報

カット用クロスギャラリー

長さ (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
1059	ZR4.1059U		
キャビネット幅 KB 1200 mm以下に最適			

カット用

切断 :	内寸幅 LW - 111 mm

マウント



	SW-M	IG-M	OG-M
ギャラリー、デザインエレメント付きギャラリー、BOXCAP (ボックスキャップ)、E 引出側部	ZC4U10E0		
デザインエレメントBOXCOVER　(ボックスカバー)	ZC4U11E0		

ダブルデバイダー

長さ (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
84	ZC4U10F0		

ボトルセット

スチールデザイン

- レール長さ 450 mm 以上のスチールデザイン引出しフレームとの組み合わせ向けボトルセット
- お好みに合わせて配置し、安全に固定
- MERIVOBOX (メリボボックス) 深型引出、高さ E に最適
- 取付高さ140 mm (ボトルセット付き引出フレーム)
- 素材 : スチール、粉体塗装

品番情報

ボトルセット

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450以上	100	ZC7B0100S		
	450以上	200	ZC7B0200S		

内引出には適していません。

引出しフレーム - スリム

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

引出しフレーム - 幅広

	レール長さ (mm)	幅 (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

キッチンアクセサリー

美しいフォルムの AMBIA-LINE (アンビアライン)キッチンアクセサリーでは、高品質なデザインと考え抜かれた機能とが結びついています。包丁差し、皿ホルダー、調味料ケース、フォイル用ディスペンサーなどは、キッチンを美しく整理整頓された状態に保ちます。キッチン用品は、ひと目で見渡せるように引出し内に保管されているので、迷うことなくすぐに手に取ることができます。

キッチンアクセサリー

取付、調整、および取り外し

www.blum.com/
ambialine-accessories

品番情報

包丁差し

	長さ (mm)	幅 (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200

包丁9本用

引出し、高さ M および高さ K 用

レール長さ450 mm以上

ホイルカッター

	長さ (mm)	幅 (mm)	
	409	187	OG-M
	ラップおよびアルミホイル用ダブルユニット、ホイル付き		ZC7C0000
	ラップおよびアルミホイル用ダブルユニット、ホイルなし		ZC7C0001

引出し、高さ M および高さ K 用

レール長さ450 mm以上

調味料ケース

	長さ (mm)	幅 (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I

深型引出、高さ E 用

皿ホルダー

	プレート Ø (mm)	積み重ね高さ	OG-M
	186–322	最高皿12枚	ZC7T0350

深型引出、高さ E 用

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115 www.fsc.org FSC
すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 886.045.1・EP-530/3 JA-JP/06.24

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®