




TIP-ON BLUMOTION
取付時の注意点

www.blum.com


 **blum**[®]

家具・キッチンメーカー様とそのエンドユーザー様が、TIP-ON BLUMOTION を装着した引出と長い間親しんでいただけるように、製品のプランニング、組立て、輸送についての注意点をさせていただきます。


キャビネットと引出の精度チェック

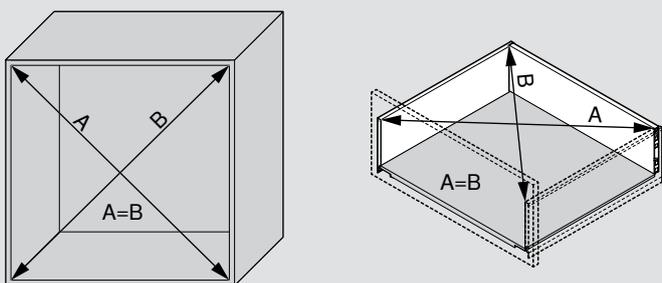

前板と本体との最小すき間 2.5mm を確実にするには、家具・キッチンのキャビネットと引出を正確に仕上げる必要があります。すなわち、計画された寸法および角度が正しく仕上がっているかということが重要です。


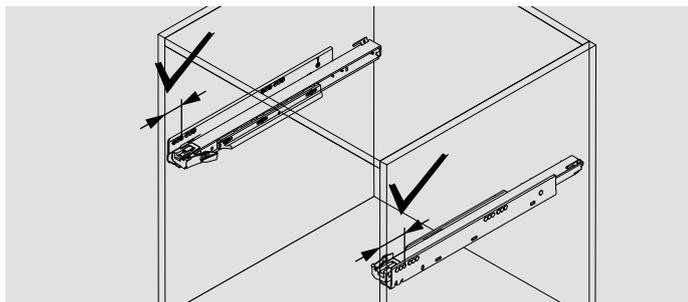


両側の受レールの奥行位置が正確かどうかご注意ください。

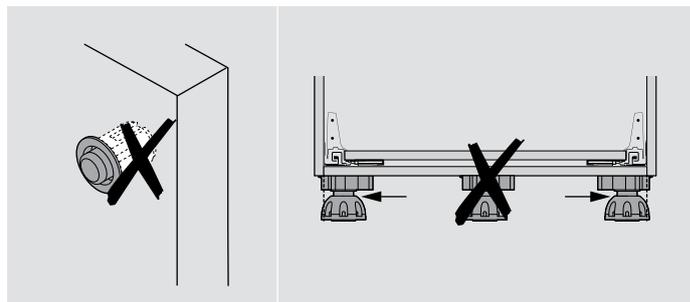


スプリングスペーサーは使用しないでください（反応する機能を妨げるようになります。キャビネットの底が上方に湾曲してはなりません。そのため、中央部に5つめの脚部を取り付けしないでください。


各ユニットの取付と調整

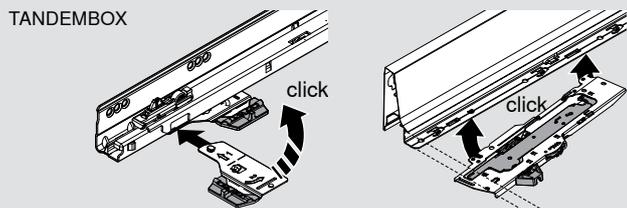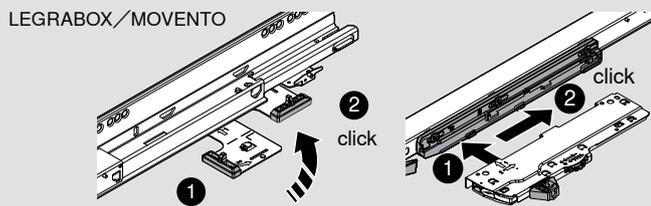


TIP-ON BLUMOTION 構成部品を確実に取付けます。きちんと取付けると、クリック音が必ず聞こえます。

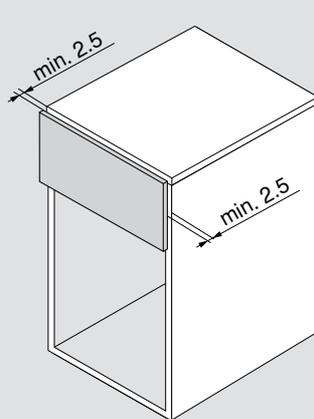

LEGRABOX/MOVENTO




TANDEMBOX



専用ジグを用いて、前板すき間が両側とも 2.5 mm 以上を確保するように調整してください




適切な TIP-ON BLUMOTION ユニットを選択してください: マーキングの斜線の部分が、その強さを表します (短いレール長さ用として S0 および S1、長いレール長さ用として L1、L3 および L5)。

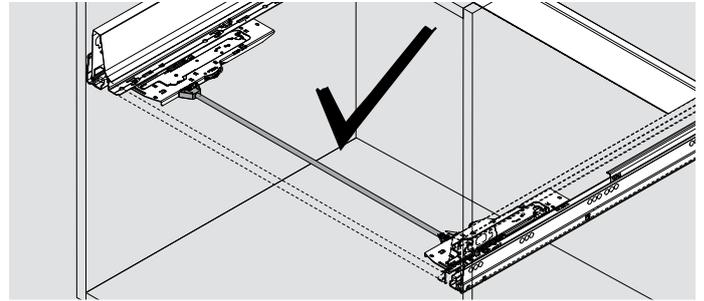


最適な機能を発揮し、TIP-ON BLUMOTION の作動反応エリアを最適化するために、シンク口機構連結棒を取り付けます。

操作

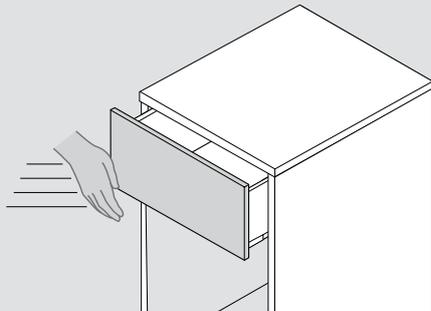


TIP-ON スプリングにテンションを与えるために、TIP-ON BLUMOTION を装備した引出は、少し強めに閉めてください。使用する引出の荷重に応じて、その強さは加減してください。

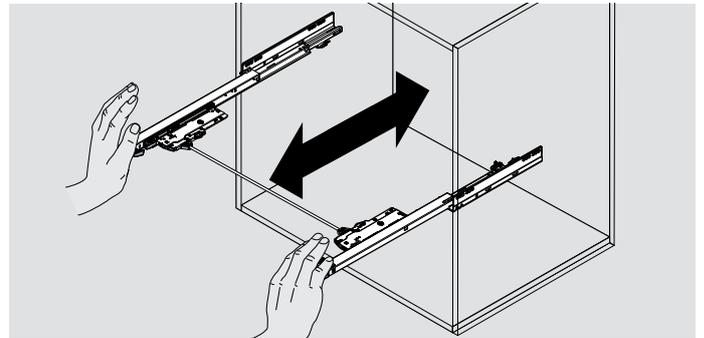


LEGRABOX / MOVENTO の場合: 受レールにシンク口機構を取り付けた状態で、平行に動かして開くか、または閉じます。これによってシンク口機構アダプターの損傷を防ぐことができます。

輸送


輸送時に完成した家具を損傷しないようにするために

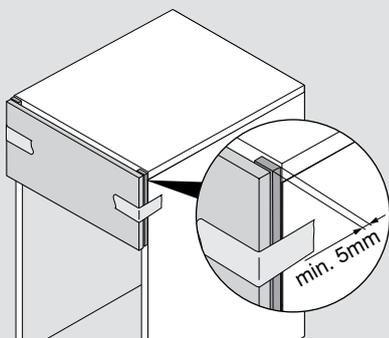

a) 前板とキャビネットの間にスペーサーを挟んでください



b) または、前板すき間を 0mm に調整してください



c) または、ラッチを外した状態で輸送してください



TIP-ON BLUMOTION の取付/調整方法に関する詳細は、以下をご覧ください:

> www.blum.com/documentsstiponblumotion

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

