

TIP-ON BLUMOTION

チップオン・ブルモーションユニット
正しい製品選択のために






適切な TIP-ON BLUMOTION ユニットの選択

ブルム社は引出の重量とレール長さに合わせて、TIP-ON BLUMOTION ユニットをご用意しております。これらは、前板と収納物を含む、引出の総重量が基準になります。

最適な開閉機能を得るためには、推奨される TIP-ON BLUMOTION ユニットを使用することが大切です。

アプリケーション例をもとに、収納物を入れた状態の引出が平均でどれくらいの重さになるかのガイドラインをご紹介します。最適な TIP-ON BLUMOTION ユニットを選択するためには、カタログ記載の推奨荷重範囲とともに本紙に記載のアプリケーション例を比較されるか、または当社の製品コンフィギュレーターを使用されることをお勧めします。

TIP-ON BLUMOTION に関する詳細情報は、www.blum.com/tiponblumotion をご覧ください。

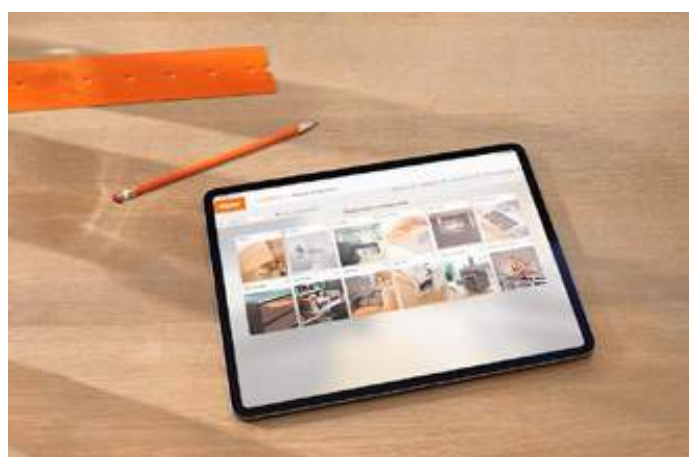

製品コンフィギュレーターを使えば、最適な TIP-ON BLUMOTION ユニットがどれかを、簡単に割り出すことができます。引出を選択し、収納アイテムの例とリンクさせてください。



www.blum.com/configurator

推奨する引出の荷重範囲

構成部品：

- TIP-ON BLUMOTION ユニット
- TIP-ON BLUMOTION ラッチ
- TIP-ON BLUMOTION シンクロアダプタ

LEGRABOX用TIP-ON BLUMOTION

	NL (mm)	ユニット	受レール (kg)	重量 (kg)	¹
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹ 最も優れた開閉動作が得られる荷重範囲					
² 荷重 40 kg レールにのみ組み合わせ可能					
³ 推奨事項：荷重 70 kg レールにのみ組み合わせ可能					

MERIVOBX用TIP-ON BLUMOTION

	NL (mm)	ユニット	受レール (kg)	重量 (kg)	¹
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹ 最も優れた開閉動作が得られる荷重範囲					
² 荷重 40 kg レールにのみ組み合わせ可能					
³ 推奨事項：荷重 70 kg レールにのみ組み合わせ可能					

TANDEMBOX用TIP-ON BLUMOTION

	NL (mm)	ユニット	受レール (kg)	重量 (kg)	¹
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹ 最も優れた開閉動作が得られる荷重範囲					
² 荷重 30 kg レールにのみ組み合わせ可能					
³ 推奨事項：荷重 65 kg レールにのみ組み合わせ可能					

MOVENTO用TIP-ON BLUMOTION

	NL (mm)	ユニット	受レール (kg)	重量 (kg)	¹
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹ 最も優れた開閉動作が得られる荷重範囲					
² 荷重 40 kg レールにのみ組み合わせ可能					
³ 推奨事項：荷重 60 70 kg レールにのみ組み合わせ可能					

製品選択の参考 アプリケーション例



本紙に記載のアプリケーション例は、参考にすぎません。引出システム、レール長さ、前板の高さ、使用する素材、収納されるアイテムなどによって総重量は異なり、条件が変わります。

記載されている重量は、前板付き引出に、収納物を入れた状態と、引出の自重（収納物がない場合）です。

記載されているアプリケーション例の重量の計算には、ブルムのボックスシステムを用いています。

カトラリー			
KB 600, NL 500		11 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		5.6 kg	

キッチン小物			
KB 600, NL 500		9 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		5.6 kg	

調理道具			
KB 600, NL 500		11 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		5.6 kg	

調理道具			
KB 600, NL 500		9 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		5.6 kg	

缶詰および保存用ガラス容器入り食品			
KB 600, NL 500		21 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		7.7 kg	

朝食用グッズ			
KB 600, NL 500		20 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		7.7 kg	

パスタ、麺類とお米			
KB 600, NL 500		23 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		7.7 kg	

保存用飲料			
KB 600, NL 500		35 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		9.5 kg	

お皿			
KB 900, NL 500		40 kg	
引出の自重（収納物がない場合）		11 kg	

製品選択の参考 アプリケーション例



タッパー容器




KB 900, NL 500	20 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	11 kg

特殊な食器



KB 600, NL 500	20 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	7.7 kg

ダストボックスおよび清掃用具

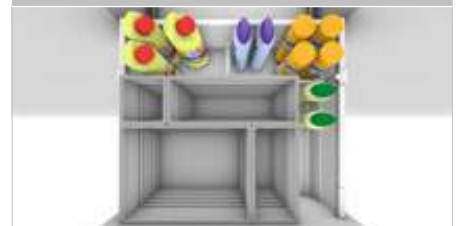

KB 600, NL 500	23 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	9.5 kg

スパイス



KB 450, NL 500	14 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	7.5 kg

調理油およびお酢



KB 300, NL 500	15 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	5.9 kg

お酢、調理油、まな板



KB 450, NL 500	24 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	8.5 kg

ポウルおよびざる類



KB 600, NL 500	21 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	7.7 kg

鍋およびフライパン



KB 900, NL 500	30 kg
引出の自重 (収納物がない場合)	11 kg

KB キャビネット幅

NL Nennlänge

Look for our
FSC™-certified
products



すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 JA-JP/04.23

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®