

CLIP top BLUMOTION For thin doors

クリップトップ・ブルモーション薄扉用ヒンジ
取付が簡単

www.blum.com



Memo

i

細部にいたるまで高品質



ヒンジアームに BLUMOTION (ブルモーション) 機能を内蔵



BLUMOTION (ブルモーション) 機能をスイッチ・オフするスイッチ



インバーティブな取付システム EXPANDO T



座金の取付は標準と同じ

最小8mmの薄扉に取り付けられる


当社の新しい CLIP top BLUMOTION 薄扉用ヒンジ は、慣れ親しみのある調整方法および CLIP メカニズム、ならびに BLUMOTION (ブルモーション) 内蔵 などの定評あるブルムの機能によってその技術力を証明しています。ヒンジカップ下穴を必要としないインバーティブな取付システム EXPANDO T は、これからのスタンダードとなります。硬い素材用に大きな優位点となります。扉厚さは 8mm-14mm の範囲で、さまざまな素材に対応します。

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 薄扉用 は、扉がキャビネット側板の内側よりも外側に出て開くので、標準的な利用方法の他、内引出を使ったアプリケーションにも利用可能です。

CLIP top BLUMOTION For thin doors



クリップトップ・ブルモーション薄扉用ヒンジ

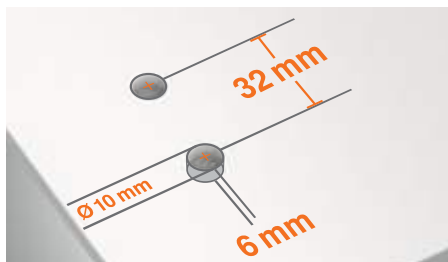

カップ下穴を必要としない取付



下穴にダボをはめ込む



ネジを締め付けて完了



CLIP メカニズムによって着脱が容易に



お馴染みの3方向調整機能

さらに詳しくは、
当社の扉用、フラップ用、および引出用の新しい
取付システム EXPANDO T の詳細についてはこ
ちらをご覧ください。



➤ [www.blum.com/
EXPANDO_T_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

品番一覧

全カブリ、半カブリ、インセット				
	カップ	☐	EXPANDO T	
	ヒンジ	キャッチ付	色・仕上	品番
	CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
	CLIP top	●	NI	71T453T
	CLIP top	○	NI	70T453T.TL

適切な取付位置にすることにより、様々なカブリ状態を実現できます。

アクセサリ

	印刷 / 刻印	☐	ヒンジアームカバーキャップ	
		ロゴ	色・仕上	品番
	ネームなし	—	NI ONS	70.4503
	刻印	Blum	NI	70.4503.BP

		☐	ヒンジカップ用カバーキャップ	
		色・仕上	品番	
	CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T4504	
	CLIP top	NI	70T4504	

	開き角度	☐	角度ストッパー	
		色・仕上	品番	
	85°	ダークグレー	70T4503	
	92°	R7037 ダークグレー	70T4503.09	

利用可能な範囲および奨励する加工方法

EXPANDO T は家具の薄い前板材にブルム金具を固定するのに適しています。
素材の安定性および剛性が十分であれば、厚さ8mm以上の前板材に使用できます。

ブルムによって検証済みの素材	Nm
チップボード(引張破断強度 > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF(引張破断強度 > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
鋳物系複合材	2
自然石 グラニートネロアッソルト	3
人工石 石英複合体	3
セラミックプレート	3

免責事項

ブルムは、上記以外の素材に対して EXPANDO T を使用した場合や、他社の金具と組み合わせて使用された場合、ブルムの管理責任の範囲外になります。取付は、必ず実績信頼のある家具メーカーにご依頼ください。

- キャッチ付
- キャッチなし
- NI ニッケルメッキ
- ONS オニクスブラック
- Nm 最小締付トルク