




# チップオン+タンデムレール



## 製品

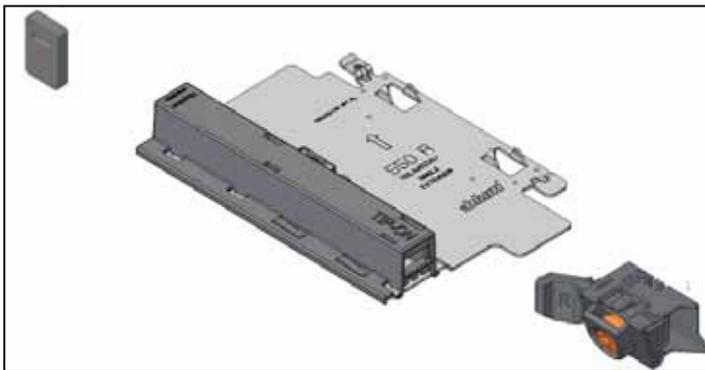

## 特長


- ・引出の前板を押すと引出が自動的に開きます。
- ・ブルムのタンデムレール560Hか550Hと一緒に使用します(550Hはチップオン対応の新タイプのみ使用可能です)
- ・部品はレールに道具を使わず取り付けができ、余計な加工や道具は不要です。
- ・全開式と2段引き用があります。
- ・オプションとして後から追加するのも可能です。

## 製品一覧


タンデムレールの種類	品番	セット内容	ハウジング左右	トリガー左右	奥行アジャスター 左右共通	ケース	最小ロット
560H	T55.7151L/R	ハウジング +トリガー +アジャスター				V40	40
550H	T55.1151L/R	ハウジング +トリガー +アジャスター				V40	40
551H	T55.3151L/R	ハウジング +トリガー			不要	V40	40

## 取り付けかた


1. 560Hと550Hレールの場合には必ず奥行アジャスターをレール左右の後部の爪にはさんでください。

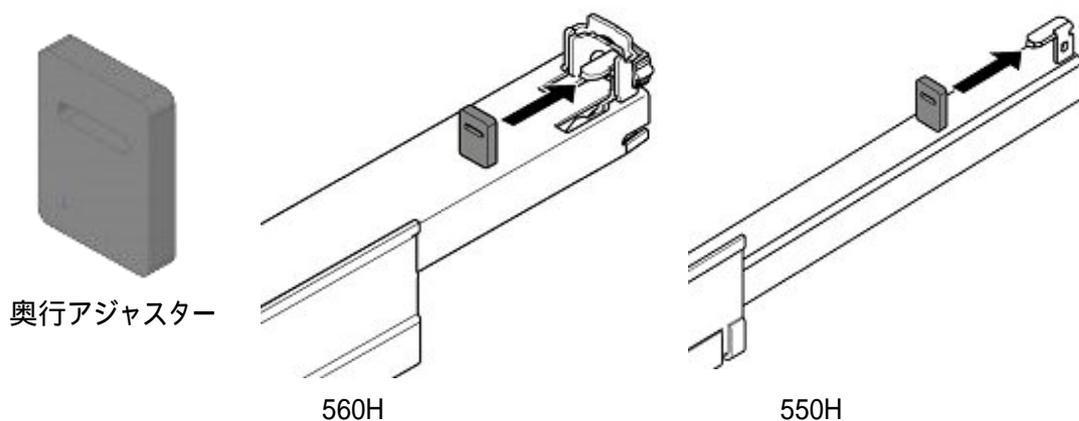

2. ハウジングをレール底部の穴に差し込んでスライドしてしっかり固定します。

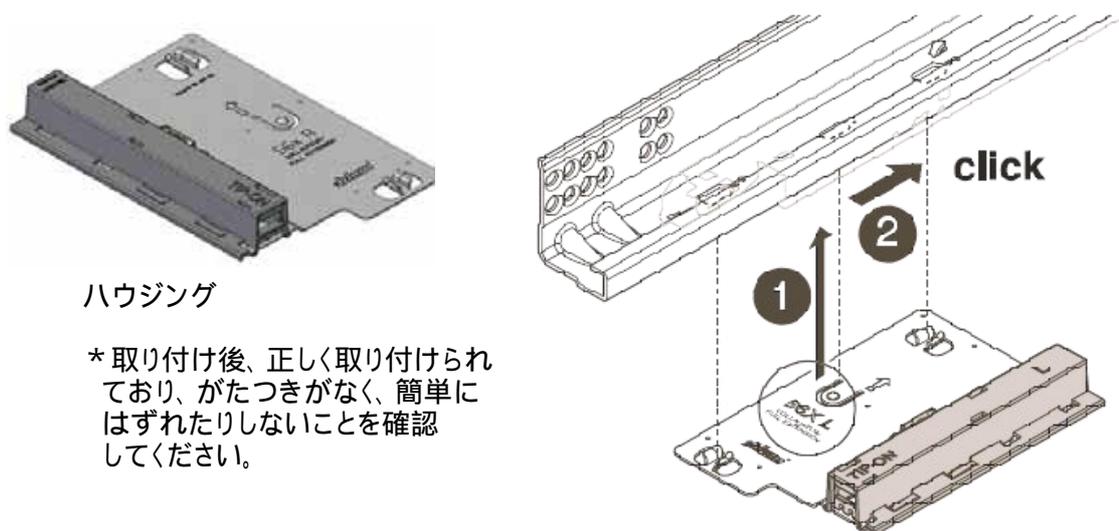


3. トリガーをレール可動部の穴に差し込み、回して固定してください。

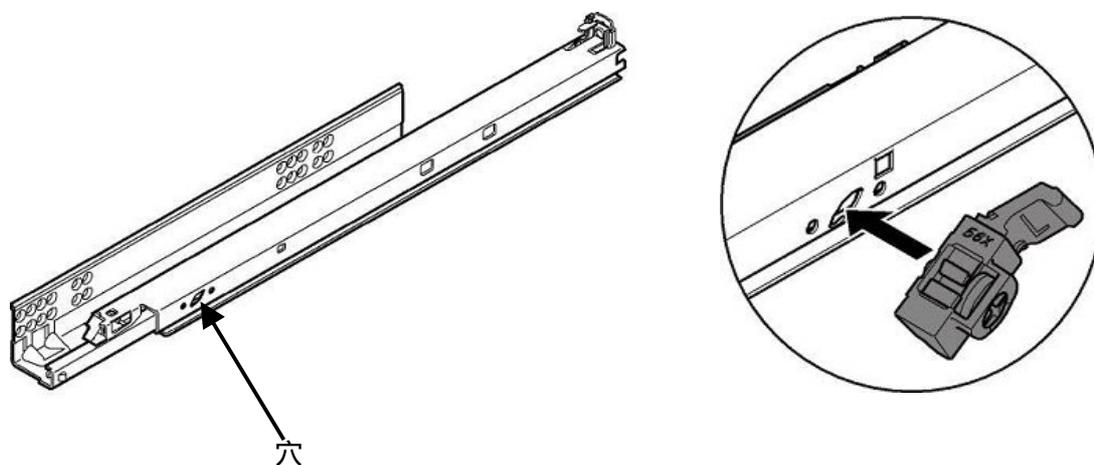


\* 550Hレールはチップオン対応の新タイプでないと取り付けができません。

## 取付寸法

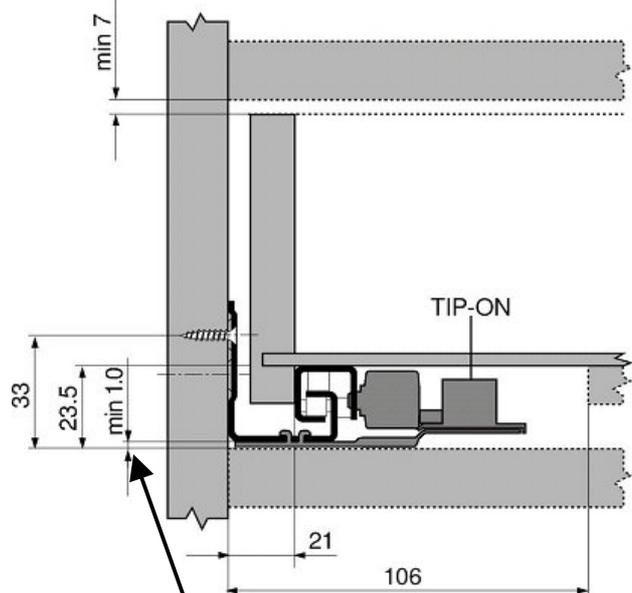


\* 引出底部に最小1mmのスペースが必要です。

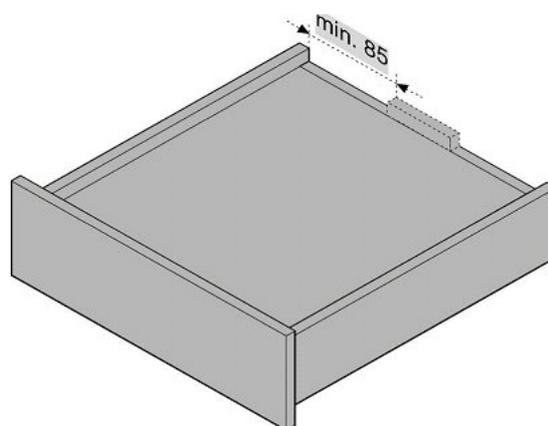



\* 引出背板の切り欠きは左右各最小85mm 必要です。

\* キャビネット内寸幅は最小212mm必要

## 取り付け上の注意

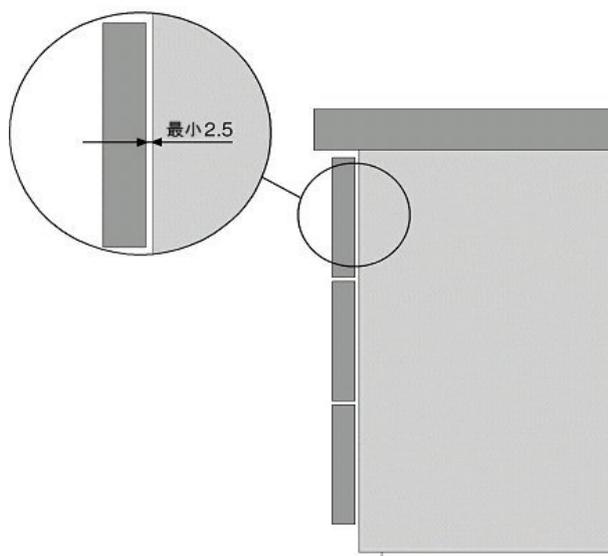

\* チップオンが正常に機能するには引出前板とキャビネット側板前面に最小2.5mmのすき間が必要です。2.5mm以上のすき間がないと引出が開かなくなり、無理に押したり引いたりするとチップオン部品を損傷することもあります。

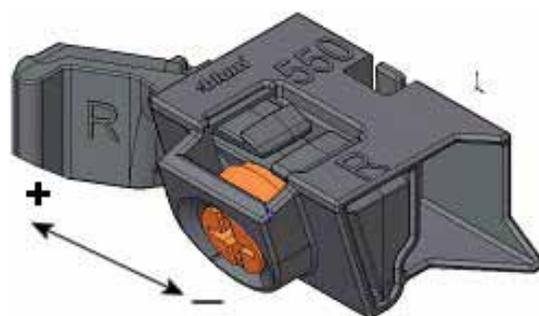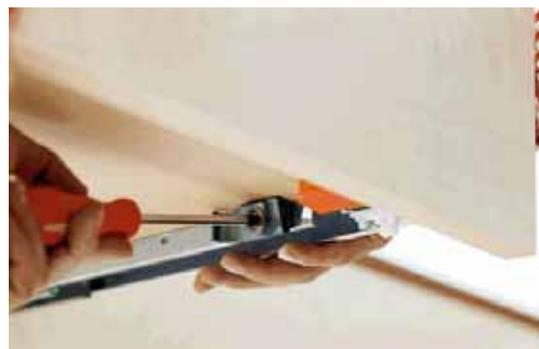

\* 前板と側板とのすき間は引出をはずさなくともプラスドライバーで調整できます。トリガーのオレンジ色のネジを回すと+2mm - 3mm調整できます。

### \* 注意:

チップオンは2006年末発売予定です。それまでは改良のため予告なく仕様を変更することがあります。チップオンはブルム社のタンデムレールを使用する家具を前提に開発されています。他社のレールと使用したり、屋内家具用引出以外に使用することは一切できません。

デニカ株式会社 [www.denica.co.jp](http://www.denica.co.jp)  
〒277-0845 千葉県船橋市葛飾町2-474-8  
TEL 047-437-0310  
FAX 047-437-2130

大阪営業所  
〒534-0024 大阪市都島区東野田町4-6-22  
TEL 06-6242-1144  
TEL 06-6242-1145