

ボックスシステム

blum

▶ LEGRABOX (レグラボックス)



LEGRABOX (レグラボックス) – それは、エレガントな体験です



ストレートなライン、はっきりとした輪郭のスマートなデザインと、格別に優れた使いやすさ。それが、LEGRABOX (レグラボックス)。ブルムのエレガントな新しいボックスシステムです。

LEGRABOX は、「住い」と同じような広い概念です。あらゆるリビングエリアのいかなるアプリケーションにも対応します。これと合わせて AMBIA-LINE (アンビアライン) 内部仕切システムをデザインとマッチするように特別にご用意しました。あらゆるリビングスペースに、調和できるように。



内側も外側もストレートなデザイン

印象的な薄さ 12.8 mm の引出側部は、どのような家具にも美しく融和します。LEGRABOX の構成部品は、相互に完全にコーディネートされて、美しい調和を見せます



新しいカラーコンセプト

LEGRABOX (レグラボックス) は全く新しいカラーコンセプトで提供されています。素材は、ステンレス (指紋付着防止コーティング) またはスチール (マットコーティング) です。これによって、独特の手触りが生まれます



変化に富んだデザイン

LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) は、マット調のメタリックな表面。LEGRABOX free (レグラボックス フリー) は、深型引出 (C高さ) を、大きなデザインエレメントで、自分だけのデザインにカスタマイズできます。ガラス、木、石などの違う材質と組合せることができます



魅惑の走行性能

LEGRABOX (レグラボックス) の受レールは、革新的な走行性能の新しいレールシステムです。最小限まで軽減された引出を開く力とシンクロ化された走行により、新しい感覚のスムーズさと動きの品質を実現しました



▶▶ 概要



シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション	218
▶▶ デザインエレメント	250


▶▶ アクセサリー



シンボル画像

スチール背板	251	ドライバー	254
底板スタビライザー	251		
サイドスタビライザー	252		
ネジ	253		
センタービット	253		
戸あたり	253		

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 750 – 40 kg	255
受レール 753 – 70 kg	255

▶▶ 取付、取外し、調整



シンボル画像

引出/深型引出	256	輸送用ロック - エLEMENT (側面)	259
調整	256		
内引出用	257		
連動ラッチセット	257		
内引出	258		
底板止め – Z31A0008	259		

ピクトグラフ

	受注生産品 (お問い合わせください)		引出		取付寸法
	インフォメーション		内引出用		カット寸法
	アクセサリ		深型引出		取付
	LEGRABOX pure (レグラボックス プュア)		内引出		取付、取外し、調整
	LEGRABOX free (レグラボックス フリー)		取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース		
	シンクキャビネット		引出側部の高さ		
	ツールユニット		動荷重 (kg)		

ボックスシステム




▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 概要 - アプリケーション



アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ	アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ 標準キャビネット									
引出					内引出用				
	引出 - N								
		80	DQBMJY	220					
	引出 - M								
		106	DQBN9A	222					
	引出 - K								
		144	DQBNYM	226					
▶▶ 標準キャビネット - LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア)									
深型引出					内引出				
	深型引出 - C					内引出 - デザインエレメント前板 - C			
		193	DQBQ2M	228				DQBSVY	230
						内引出 - ギャラリー付アルミ前板 - C			
								DQBTLA	232
	深型引出 - F								
		257	DQBRHA	234					
▶▶ 標準キャビネット - LEGRABOX free (レグラボックス フリー)									
深型引出					内引出				
	深型引出 - C					内引出 - デザインエレメント前板 - C			
		193	DQBQRY	236				DQBUAM	238
						内引出 - ギャラリー付アルミ前板 - C			
								DQBUZY	240
kg	動荷重								



アプリケーション					アプリケーション									
必要なスペース		kg	ウェブコードで検索する		必要なスペース		kg	ウェブコードで検索する						
▶▶ シンクキャビネット														
引出					内引出用									
	引出 - M		DQBONY	242										
深型引出										内引出				
	深型引出 - C		DQBS6M	244										
	深型引出 - C - シンク引出側部		DQCYEM											
▶▶ トールユニット														
	SPACE TOWER (スペースタワー)			246										
▶▶ ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)														
	ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)			248										
▶▶ デザインエレメント														
	ガラス製デザインエレメント - プリントなし			250										
kg	動荷重													

推奨する構成部品の色の組み合わせ


No.	名称	カラー			
		SW-M	TS-M	OG-M	INGL
2	引出側部セット	SW-M	TS-M	OG-M	INGL
3	背板取付具 左/右	SW-M	TS-M	OG-M	NI
4	アルミ前板取付具 セット	SW-M	TS-M	OG-M	INGL
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M
5	内引出用アルミ前板 溝付き	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M
6	連動ラッチセット	SW-M	TS-M	OG-M	TS-M
7	クロスギャラリ	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M
カラー		カラー			
SW-M シルクホワイト マット		INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング			
TS-M テラブラック マット		NI ニッケルメッキ			
OG-M オリオングレー マット		NI-M ニッケルメッキ マット			

ボックスシステム




▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット



引出 - N

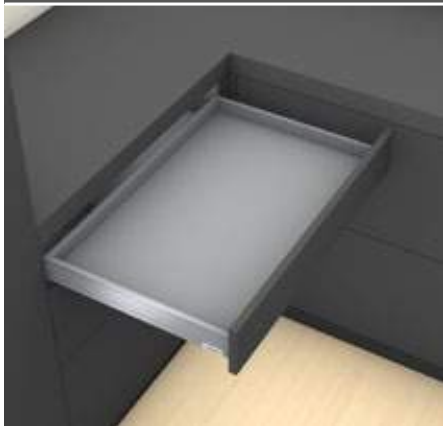


- LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の2方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する

DQBMJY

必要なスペース

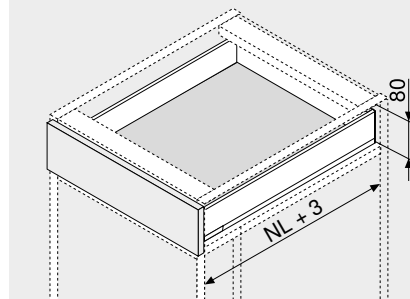

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
450	750.4501B
500	750.5001B
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載	

2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
450	770N4502S 770N4502I
500	770N5002S 770N5002I
構成内容:	
2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7N000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZF7N7002
EXPANDO (エキスパンド)	2 x ZF7N70E2

Z アクセサリー


—	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
	前板取付用		

木ネジ (平頭)			
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

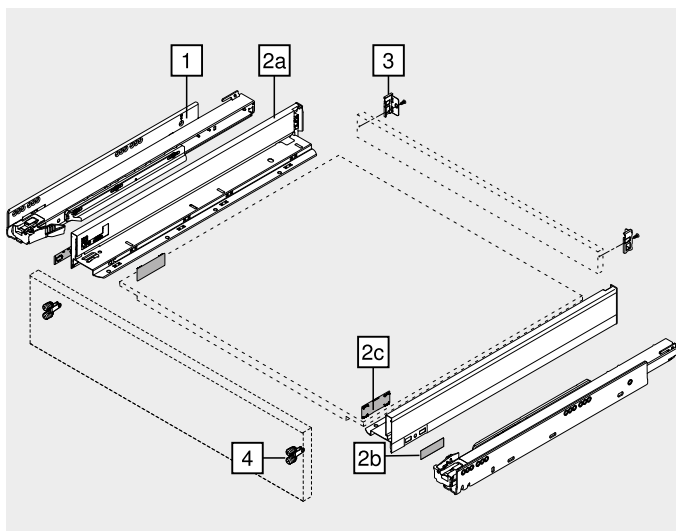

LEGRABOX (レグラボックス) ◀
標準キャビネット ◀◀



ボックスシステム




引出 - N

ウェブコードで検索する
DQBMJY


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

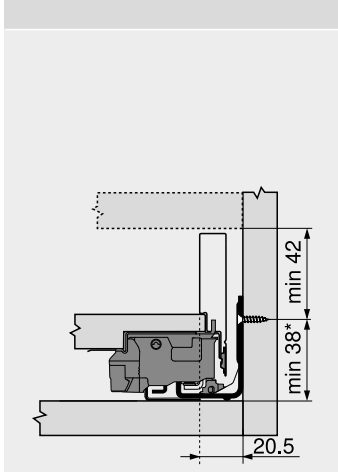


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板取付具木ネジ用の取付寸法

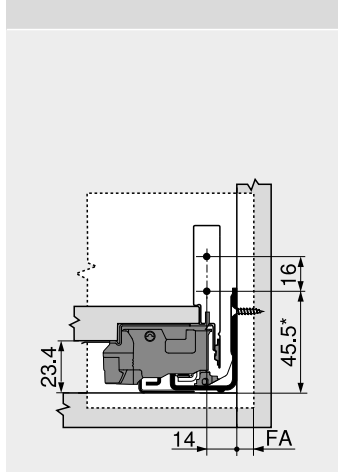


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)

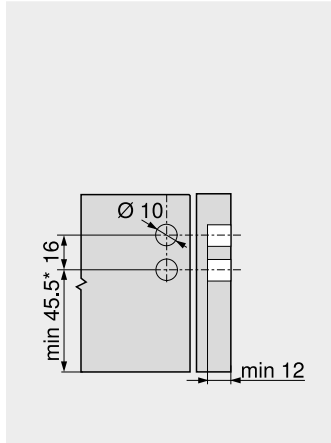

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください


木製背板の取付寸法

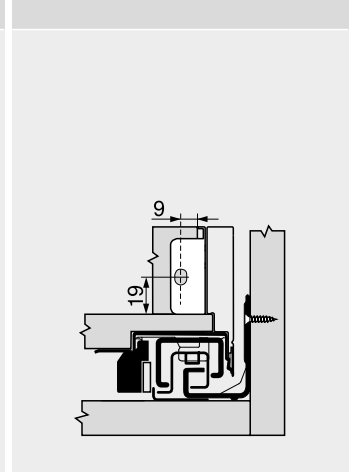

受レールのネジ穴位置



受レール 750 - 40 kg
レール長さ NL (mm)

450, 500




キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

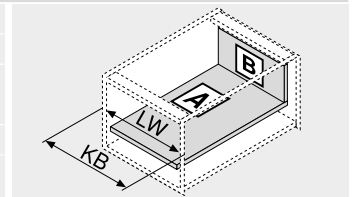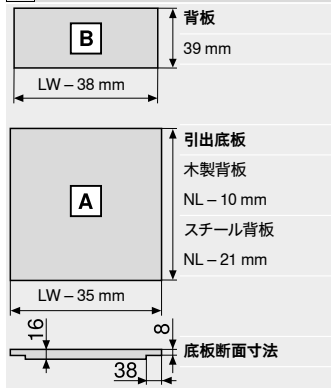

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法

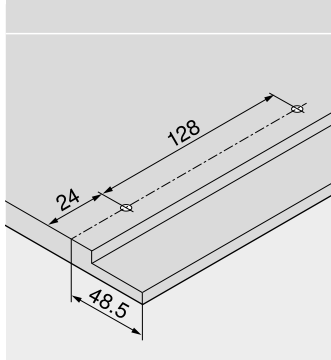


参照ページ

概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	受レールのネジ止め位置	255
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	256
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	概要 - 組立機械・ジグ	683
	670	その他の技術情報	774
アクセサリ - スチール製背板	251		
アクセサリ	251		


ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス) ▶▶ 標準キャビネット




引出 - M

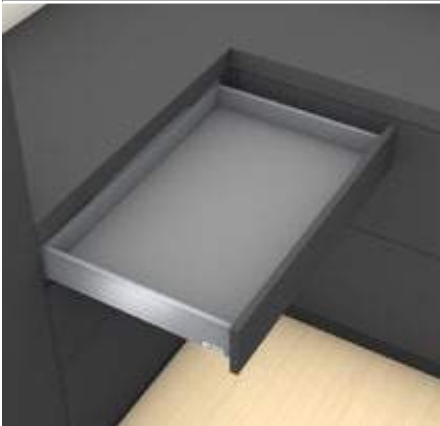

- LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する
DQBN9A

必要なスペース

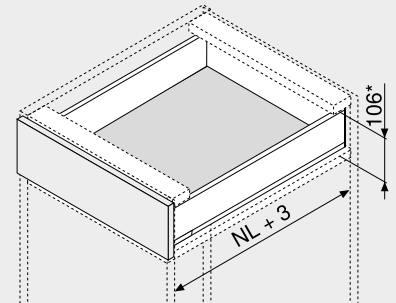

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1		受レール 左/右		
		BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)			
	40	70		
270	750.2701B			
300	750.3001B			
350	750.3501B			
400	750.4001B			
450	750.4501B	753.4501B		
500	750.5001B	753.5001B		
550	750.5501B	753.5501B		
600	750.6001B	753.6001B		
650		753.6501B		

TIP-ON (チップオン) 仕様および **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

Z アクセサリー

-	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

前板取付用

-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット


2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
270	770M2702S 770M2702I
300	770M3002S 770M3002I
350	770M3502S 770M3502I
400	770M4002S 770M4002I
450	770M4502S 770M4502I
500	770M5002S 770M5002I
550	770M5502S 770M5502I
600	770M6002S 770M6002I
650	770M6502S 770M6502I

構成内容:

2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x プランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7M000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZF7M70E2

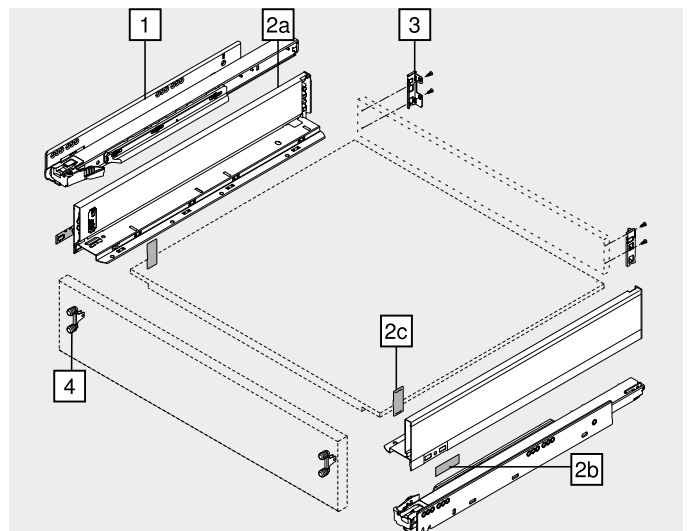

LEGRABOX (レグラボックス) ◀
標準キャビネット ◀◀



ボックスシステム




引出 - M

ウェブコードで検索する
DQBN9A


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

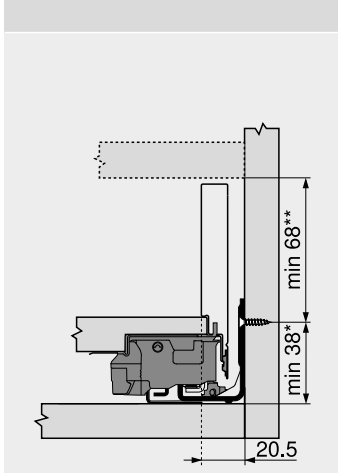


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

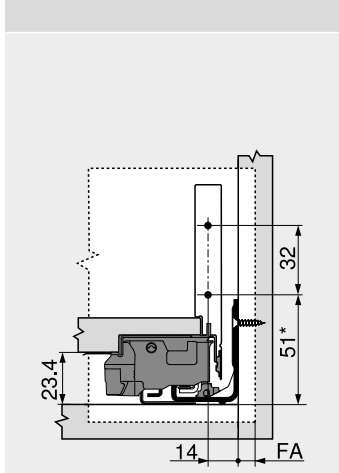


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)

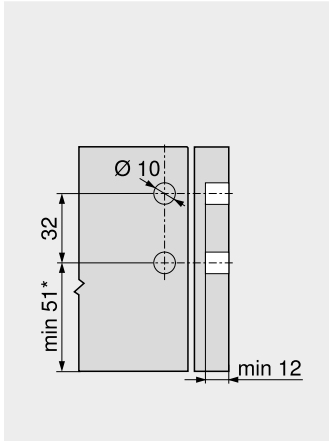


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

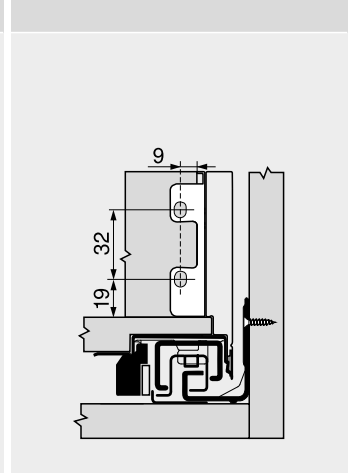


受レールのネジ穴位置

受レール 750 - 40 kg
レール長さ NL (mm)


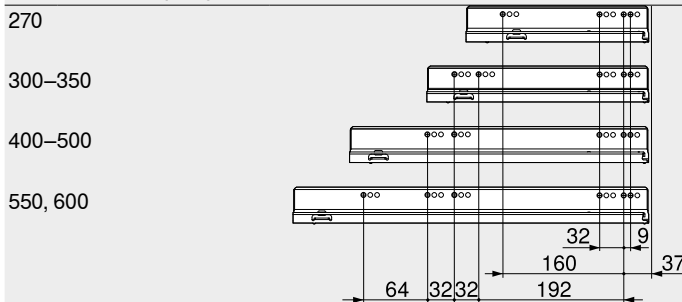


受レール 753 - 70 kg
レール長さ NL (mm)

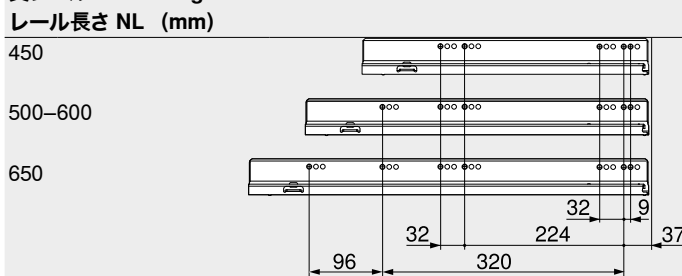


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

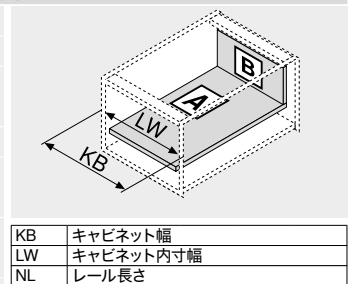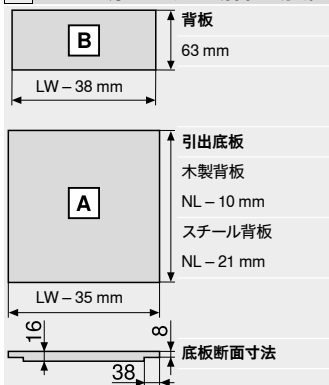

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ


概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ - スチール製背板	251
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンDEMボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 - 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット




内引出用 - M



- LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス フリー) に対応
- アルミ前板付の内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する
DQBPDA

必要なスペース

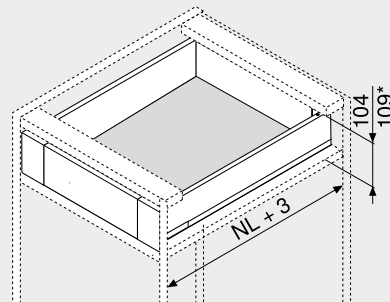

NL	レール長さ
*	連動ラッチ付き

品番一覧

1	受レール 左/右		
			
BLUMOTION (ブルモーション)			
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)		
	40	70	
270	750.2701B		
300	750.3001B		
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2			引出側部セット	
				
レール長さ NL (mm)			カラー	
			SW-M TS-M OG-M	INGL
270			770M2702S	770M2702I
300			770M3002S	770M3002I
350			770M3502S	770M3502I
400			770M4002S	770M4002I
450			770M4502S	770M4502I
500			770M5002S	770M5002I
550			770M5502S	770M5502I
600			770M6002S	770M6002I
650			770M6502S	770M6502I
構成内容:				
2a	1 x	引出側部 左/右		
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ		
2c	2 x	カバーキャップ		

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7M000S

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043C01
カット用			
キャビネット幅 KB 1200 mm 用			
	カット寸法	キャビネット内寸幅 LW - 126 mm	

4	アルミ前板取付具 セット		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M	スチール	ZI7.0MS0
	INGL	ステンレス	ZI7.0MI0
構成内容:			
4a	1 x 前板取付具 左/右		
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右		
4e	1 x 底板止め		
4f	4 x ネジ		

構成内容:

4a	1 x 前板取付具 左/右
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右
4e	1 x 底板止め
4f	4 x ネジ


Z アクセサリー

6	連動ラッチセット		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M	プラスチック	ZI7.0M07
構成内容:			
6a	1 x 連動ラッチ		
6b	1 x 前板側受具		
	RAL 7037 ダークグレー		
TS-M	INGL用も		

構成内容:

6a	1 x 連動ラッチ
6b	1 x 前板側受具
	RAL 7037 ダークグレー
TS-M	INGL用も

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

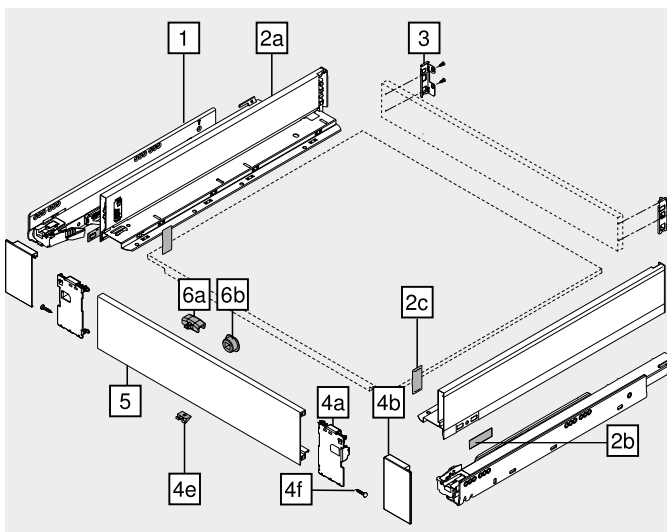



内引出用 - M




ウェブコードで検索する
DQBPD A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法


前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前
板側受け具)

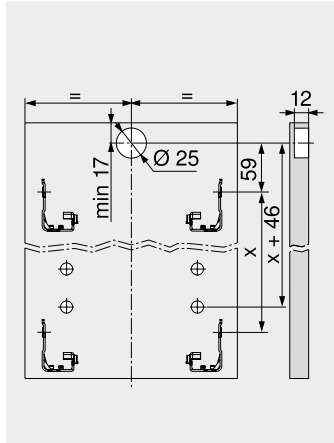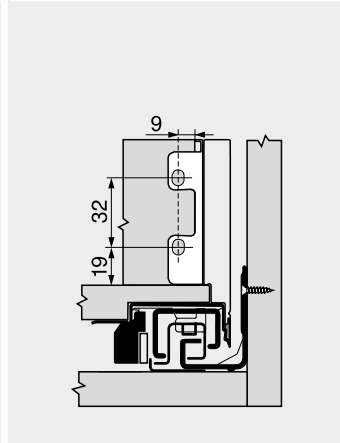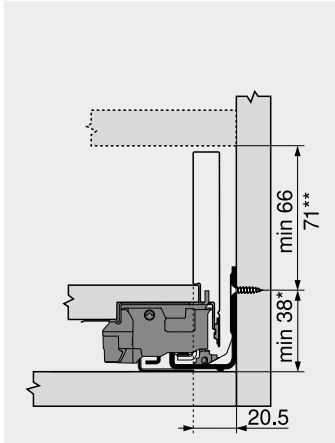

* キャビネット組立前に受レールを取り付
ける場合は、+1 mm としてください
** 連動ラッチは 71 mm 以上必要です


受レールのネジ穴位置

受レール 750 - 40 kg
レール長さ NL (mm)

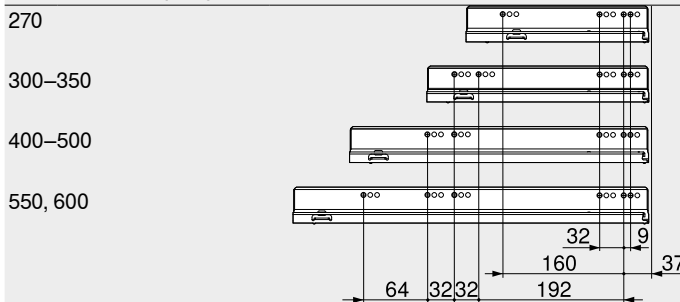



受レール 753 - 70 kg

レール長さ NL (mm)

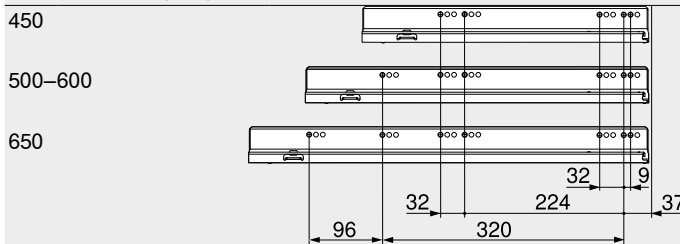


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

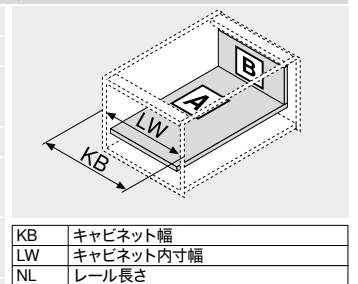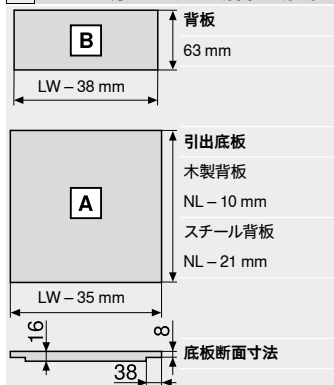

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法

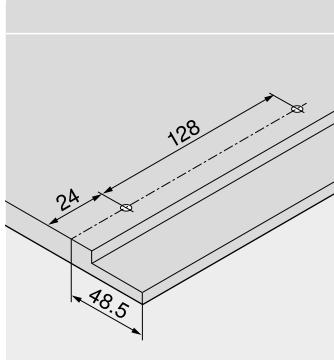

参照ページ


概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ - スチール製背板	251
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タン デムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 - 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム




▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット




引出 - K

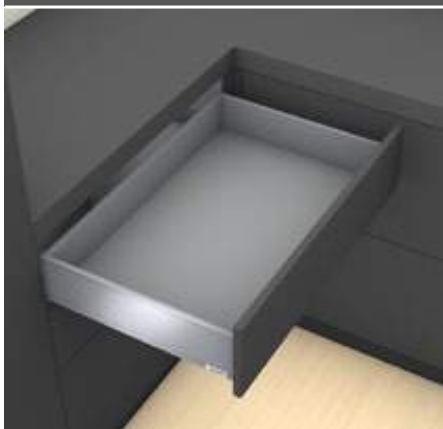

- LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する
DQBNYM

必要なスペース

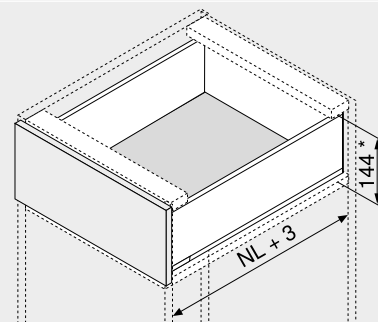

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1	受レール 左/右		
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)		
	40	70	
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載			

Z アクセサリー


-	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
前板取付用			

-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500
木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します			
しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします			


2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
350	770K3502S 770K3502I
400	770K4002S 770K4002I
450	770K4502S 770K4502I
500	770K5002S 770K5002I
550	770K5502S 770K5502I
構成内容:	
2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7K000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZF7K7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZF7K70E2

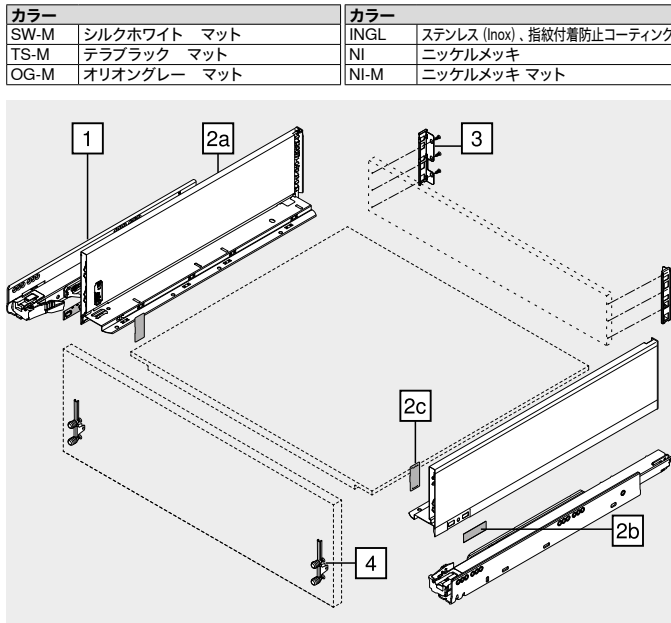

LEGRABOX (レグラボックス) < 標準キャビネット < <



ボックスシステム




引出 - K

ウェブコードで検索する
DQBNYM


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

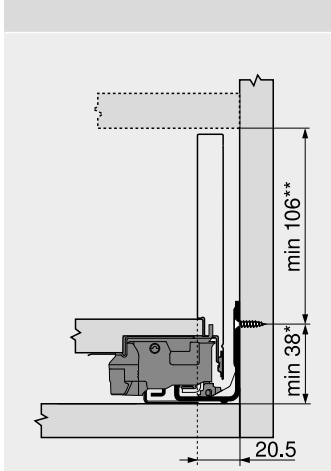


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

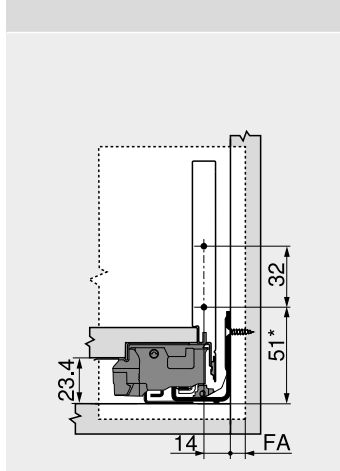


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)




* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

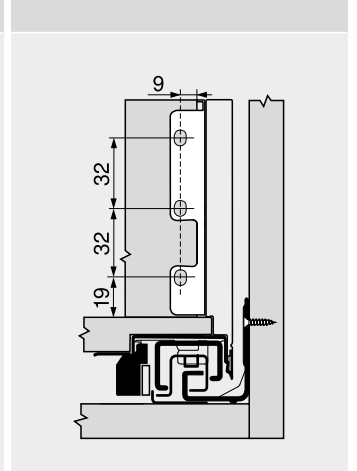


受レールのネジ穴位置

受レール 750 - 40 kg レール長さ NL (mm)


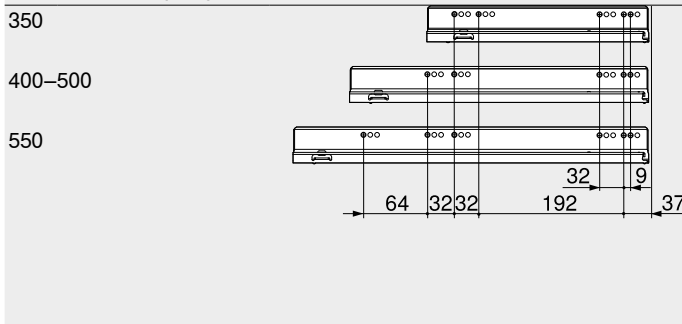


受レール 753 - 70 kg レール長さ NL (mm)

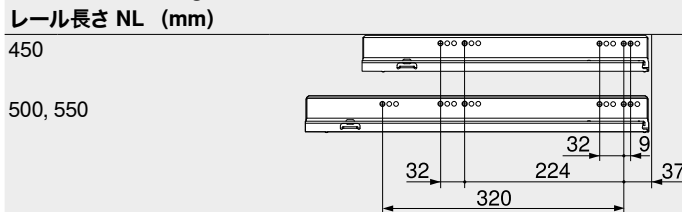


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

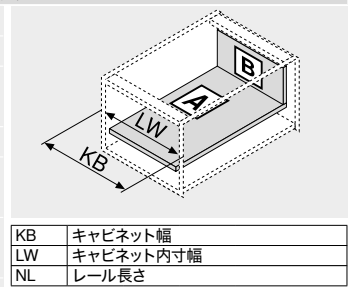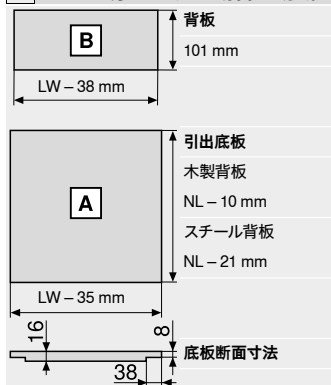

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法

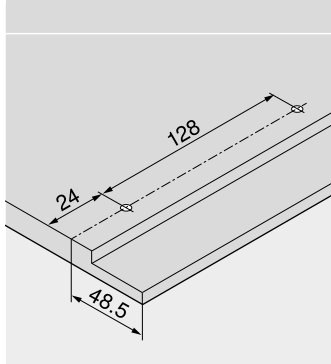


参照ページ

概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ - スチール製背板	251
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 - 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



- ▶ **LEGRABOX (レグラボックス)**
- ▶▶ **標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア)**




深型引出 – C



- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する
DQBQ2M

必要なスペース

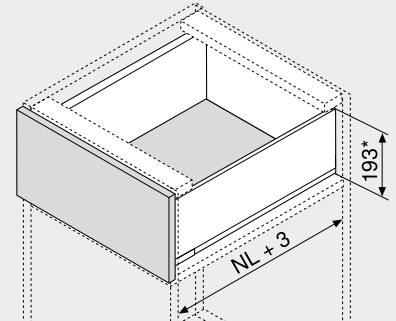

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1		受レール 左/右		
		BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)			
	40	70		
270	750.2701B			
300	750.3001B			
350	750.3501B			
400	750.4001B			
450	750.4501B	753.4501B		
500	750.5001B	753.5001B		
550	750.5501B	753.5501B		
600	750.6001B	753.6001B		
650		753.6501B		

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2	引出側部セット				
					
レール長さ NL (mm)	カラー				
	SW-M	TS-M	OG-M	INGL	
270	770C2702S		770C2702I		
300	770C3002S		770C3002I		
350	770C3502S		770C3502I		
400	770C4002S		770C4002I		
450	770C4502S		770C4502I		
500	770C5002S		770C5002I		
550	770C5502S		770C5502I		
600	770C6002S		770C6002I		
650	770C6502S		770C6502I		

構成内容:

2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x プランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZF7C7002
EXPANDO (エクスバンド)	2 x ZF7C70E2

4の代替			
4a	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO (エクスバンド)	4 x	ZF7M70E2


Z アクセサリー			
—	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
	前板取付用		

-				木ネジ (平頭)	
	Ø (mm)	長さ (mm)		品番	
	4	15		61D.1500	


木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M テラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

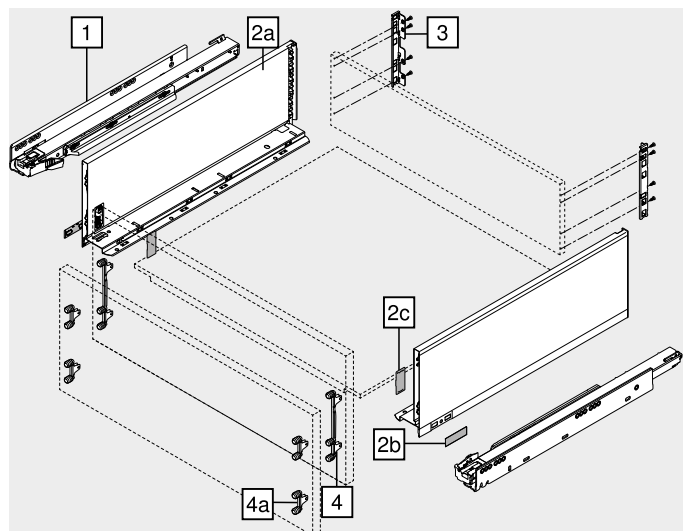

LEGRABOX (レグラボックス) < <
標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) < <




ボックスシステム
blum

深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQ2M


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

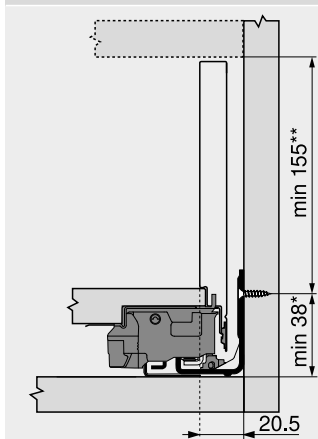


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

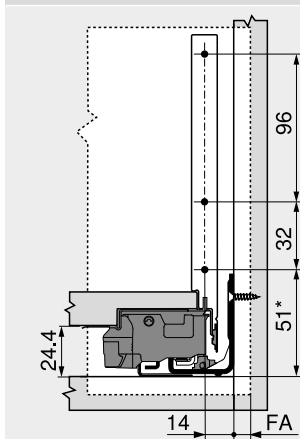


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

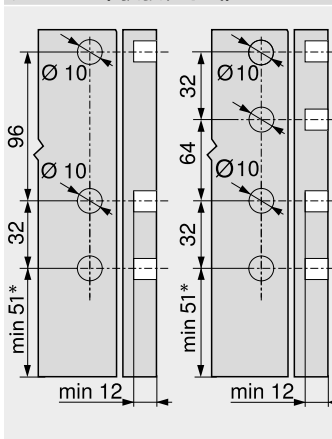

4 4a
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください


木製背板の取付寸法

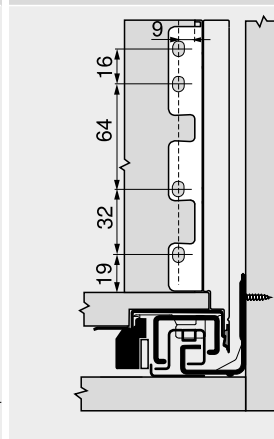

受レールのネジ穴位置


受レール 750 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

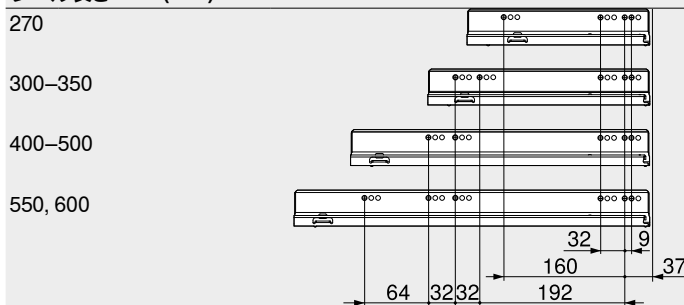



受レール 753 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

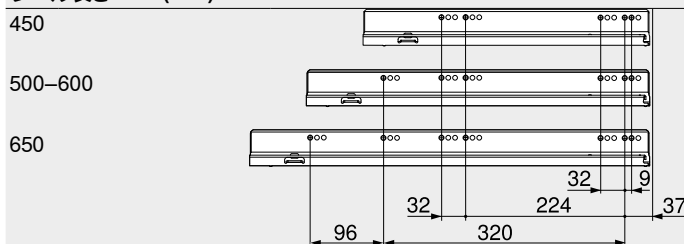


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

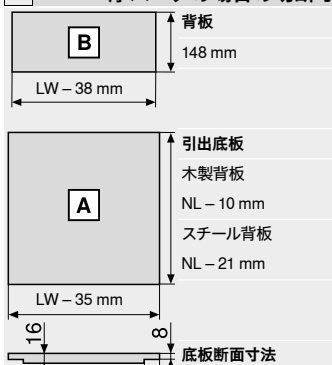

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンDEMボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア)



内引出 – デザインエレメント前板 – C


ウェブコードで検索する

DQBSVY



- 内引出 – High/Low デザインエレメント前板
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

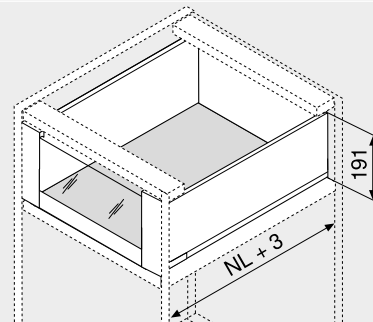

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右		
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)		
	40	70	
270	750.2701B		
300	750.3001B		
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2			引出側部セット	
				
レール長さ NL (mm)			カラー	
			SW-M TS-M OG-M INGL	
270			770C2702S	770C2702I
300			770C3002S	770C3002I
350			770C3502S	770C3502I
400			770C4002S	770C4002I
450			770C4502S	770C4502I
500			770C5002S	770C5002I
550			770C5502S	770C5502I
600			770C6002S	770C6002I
650			770C6502S	770C6502I
構成内容:				
2a	1 x	引出側部 左/右		
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ		
2c	2 x	カバーキャップ		

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

5	内引出用アルミ前板 溝付き		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1
カット用			
キャビネット幅 KB 1200 mm 用			
	カット寸法	キャビネット内寸幅 LW - 126 mm	

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法
キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

4	アルミ前板取付具 セット		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M	スチール	ZI7.2CS0
	INGL	ステンレス	ZI7.2CI0
構成内容:			
4a	1 x 前板取付具 左/右		
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右		
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右		
4d	1 x Low エLEMENT用アダプター 左/右		
4e	1 x 底板止め		
4f	4 x ネジ		

構成内容:

4a	1 x 前板取付具 左/右
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右
4d	1 x Low エレメント用アダプター 左/右
4e	1 x 底板止め
4f	4 x ネジ

7	ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)		
	タイプ	素材	品番
	Low	ガラス	ZE7VxxxxG
	High	ガラス	ZE7WxxxxG


品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z アクセサリー			
-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500


木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

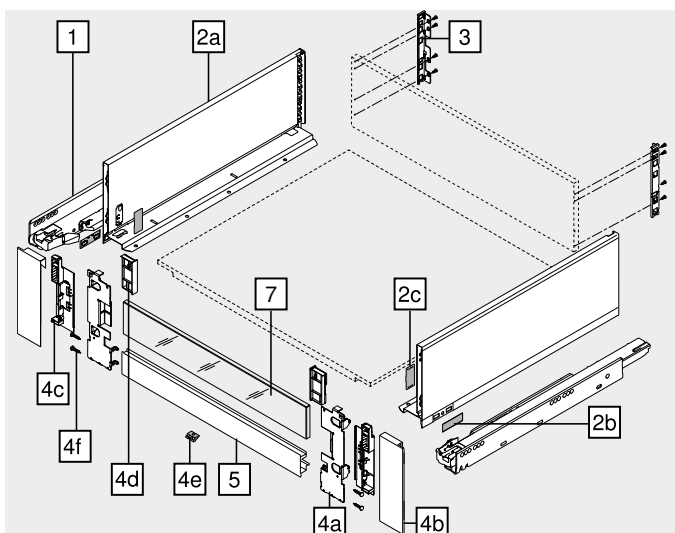

LEGRABOX (レグラボックス) < <
標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) < <



ボックスシステム



内引出 – デザインエレメント前板 – C



ウェブコードで検索する

DQBSVY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース


木製背板の取付寸法

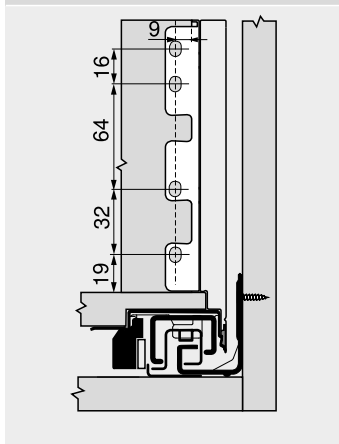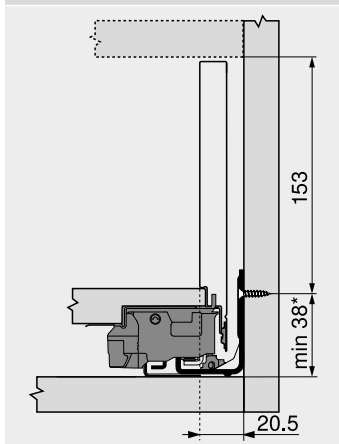

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください


受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

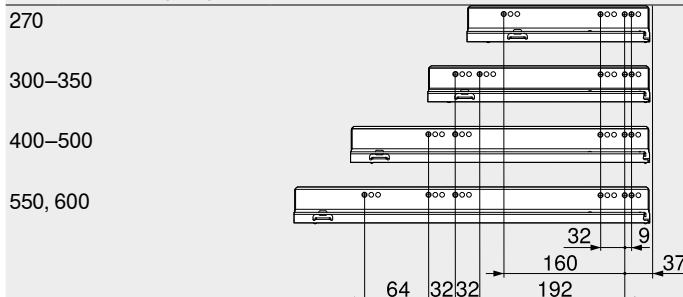



受レール 753 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

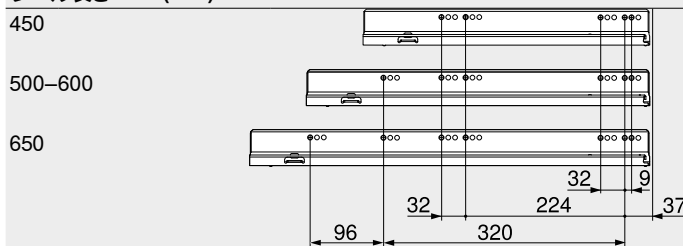


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

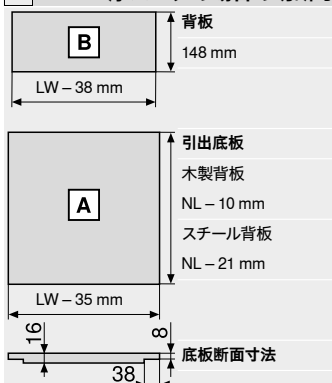

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW – 80	70
High	LW – 80	138
LW	キャビネット内寸幅	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749, 2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ – スチール製背板	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリ	251
	670	受レールのネジ止め位置	255
	491	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)		概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア)



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C


ウェブコードで検索する

DQBTLA



- ギャラリー付の深型内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

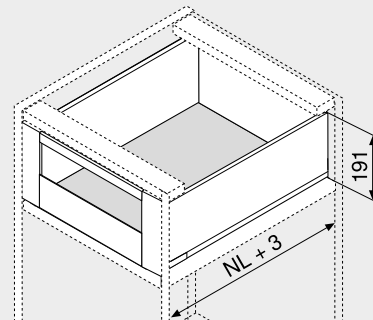

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右		
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)		
	40	70	
270	750.2701B		
300	750.3001B		
350	750.3501B		
400	750.4001B		
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2			引出側部セット	
				
レール長さ NL (mm)			カラー	
			SW-M TS-M OG-M INGL	
270			770C2702S	770C2702I
300			770C3002S	770C3002I
350			770C3502S	770C3502I
400			770C4002S	770C4002I
450			770C4502S	770C4502I
500			770C5002S	770C5002I
550			770C5502S	770C5502I
600			770C6002S	770C6002I
650			770C6502S	770C6502I
構成内容:				
2a	1 x	引出側部 左/右		
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ		
2c	2 x	カバーキャップ		

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043C01
カット用			
キャビネット幅 KB 1200 mm 用			
	カット寸法	キャビネット内寸幅 LW - 126 mm	

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法
キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

4	アルミ前板取付具 セット		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M	スチール	ZI7.3CS0
	INGL	ステンレス	ZI7.3CI0
構成内容:			
4a	1 x	前板取付具 左/右	
4b	1 x	外側カバーキャップ 左/右	
4c	1 x	内側カバーキャップ 左/右	
4e	1 x	底板止め	
4f	4 x	ネジ	

構成内容:

4a	1 x 前板取付具 左/右
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右
4e	1 x 底板止め
4f	4 x ネジ

7	クロスギャラリー		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1080	ZR7.1080U
カット用			
キャビネット幅 KB 1200 mm 用			
※	カット寸法	キャビネット内寸幅 LW - 90 mm	

カット用

キャビネット幅 KB 1200 mm 用


カット寸法
キャビネット内寸幅 LW – 90 mm

Z アクセサリー			
—	木ネジ（平頭）		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500
木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します			
しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします			


木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

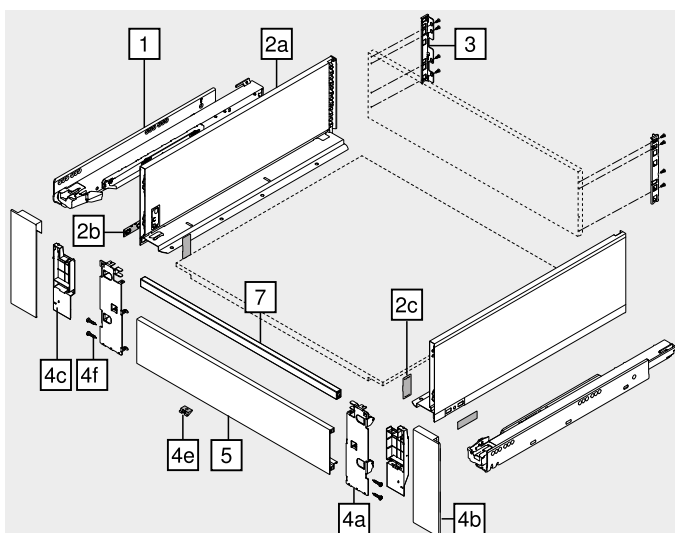

LEGRABOX (レグラボックス) ◀
標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) ◀◀



ボックスシステム

blum



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBTLA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース


木製背板の取付寸法

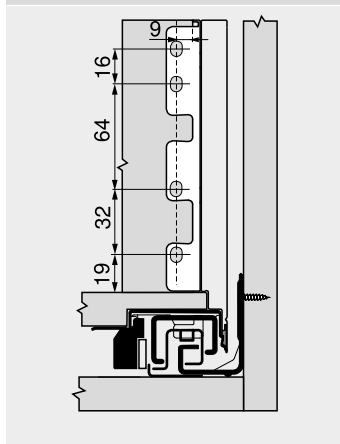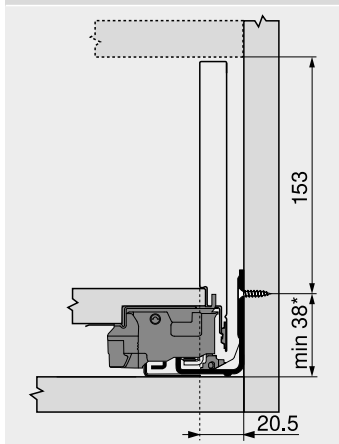


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)


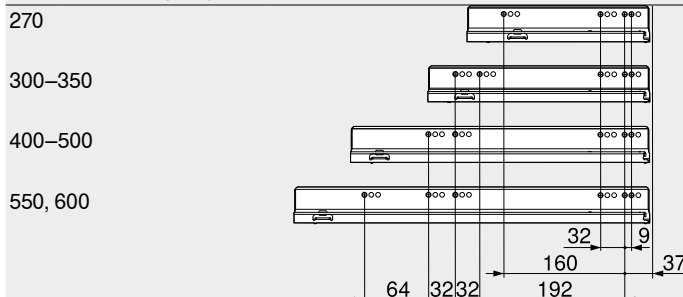


受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

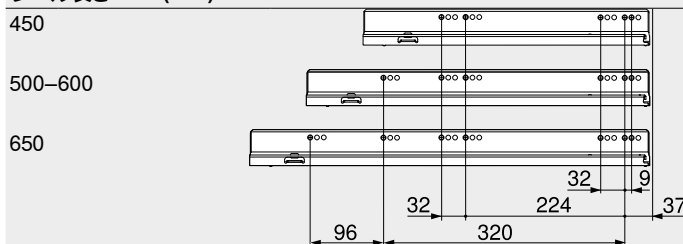


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

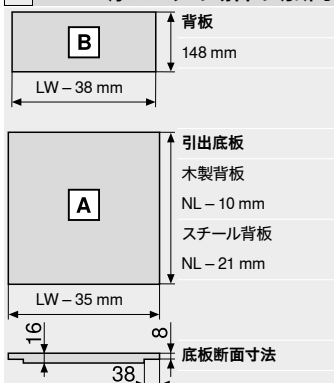

底版の下穴寸法

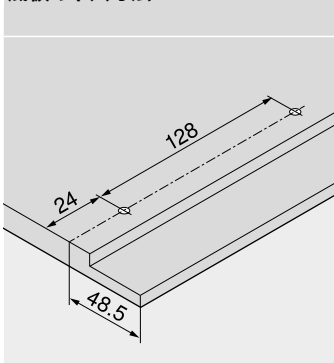

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア)



深型引出 – F




- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する

DQBRHA

必要なスペース

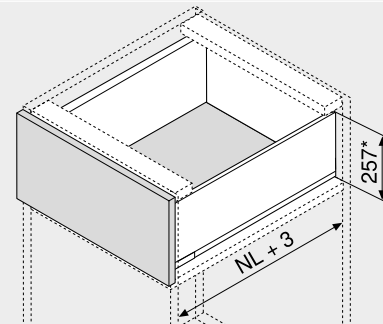

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1	受レール 左/右		
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	70	
450	750.4501B	753.4501B	
500	750.5001B	753.5001B	
550	750.5501B	753.5501B	
600	750.6001B	753.6001B	
650		753.6501B	
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載			

2	引出側部セット		
	カラー		
レール長さ NL (mm)	SW-M TS-M OG-M	INGL	
450	770F4502S	770F4502I	
500	770F5002S	770F5002I	
550	770F5502S	770F5502I	
600	770F6002S	770F6002I	
650	770F6502S	770F6502I	

構成内容:

2a	1 x	引出側部 左/右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7F000S

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	2 x	ZF7M7002
	EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7M70E2

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	2 x	ZF7C7002
	EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7C70E2

4の代替

4a	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	6 x	ZF7M7002
	EXPANDO (エクスパンド)	6 x	ZF7M70E2

Z アクセサリー

-	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700


前板取付用


-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

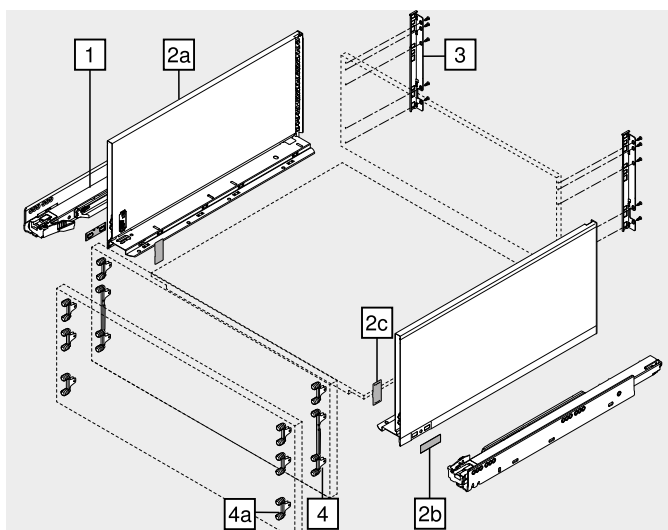




深型引出—F

ウェブコードで検索する

DQBRHA


 取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

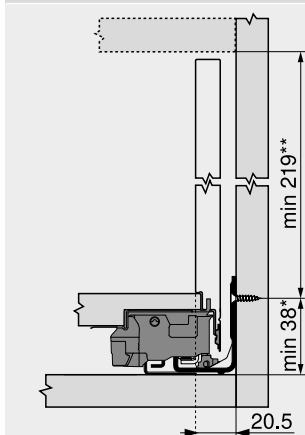


*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

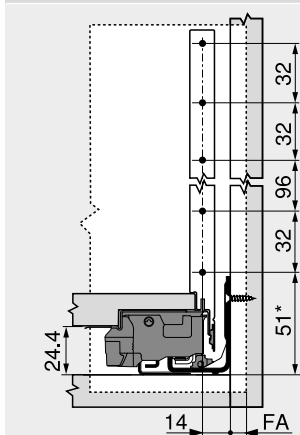


FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

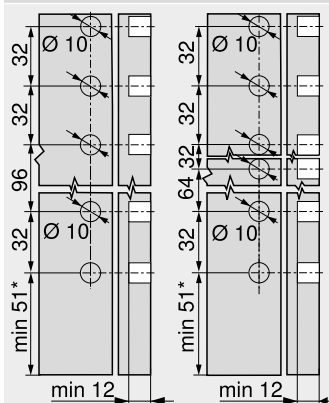

4	4a
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

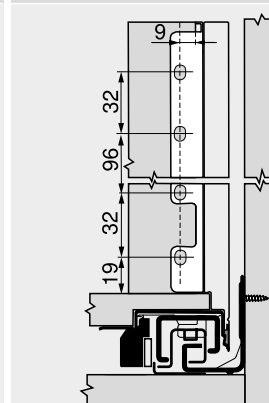


受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg

レール長さ NL (mm)

450,500

550, 600

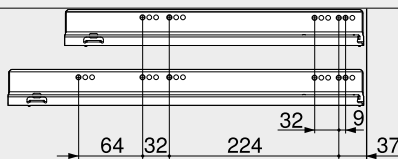


受レール 753 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

450



500–600

650

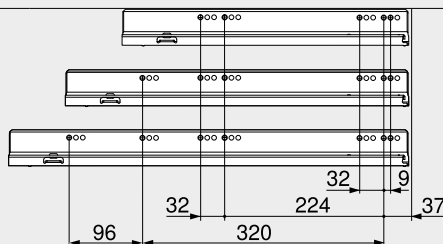


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

 16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

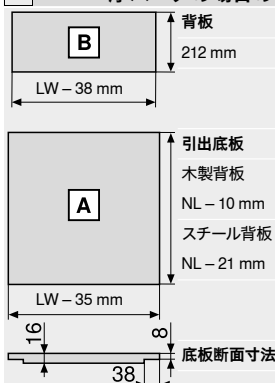

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要－LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ－スチール製背板	251
概要－LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ－ 受レールのネジ止め位置	251 255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要－組立機械・ジグ	683
概要－LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー)




深型引出 – C



- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

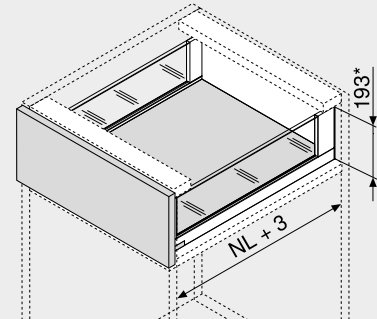

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1		受レール 左/右		
		BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)		荷重 (kg)		
		40	70	
350		750.3501B		
400		750.4001B		
450		750.4501B	753.4501B	
500		750.5001B	753.5001B	
550		750.5501B	753.5501B	
600		750.6001B	753.6001B	
650			753.6501B	
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の 品番一覧は、モーションテクノロジーの意に記載				

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2	引出側部セット		
			
レール長さ NL (mm)	カラー		
	SW-M TS-M OG-M	INGL	
350	780C3502S	780C3502I	
400	780C4002S	780C4002I	
450	780C4502S	780C4502I	
500	780C5002S	780C5002I	
550	780C5502S	780C5502I	
600	780C6002S	780C6002I	
650	780C6502S	780C6502I	

構成内容:

2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	2 x ZF7C7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x ZF7C70E2

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

4の代替	
4a	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	4 x ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x ZF7M70E2

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)
素材	品番
ガラス	ZE7Sxx8G

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z アクセサリー			
－	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
前板取付用			

前板取付用


-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します


しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

-	輸送用ロック - エレメント (側面)		
	カラー	素材	品番
	イエロー	プラスチック	780C0009
デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します			

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

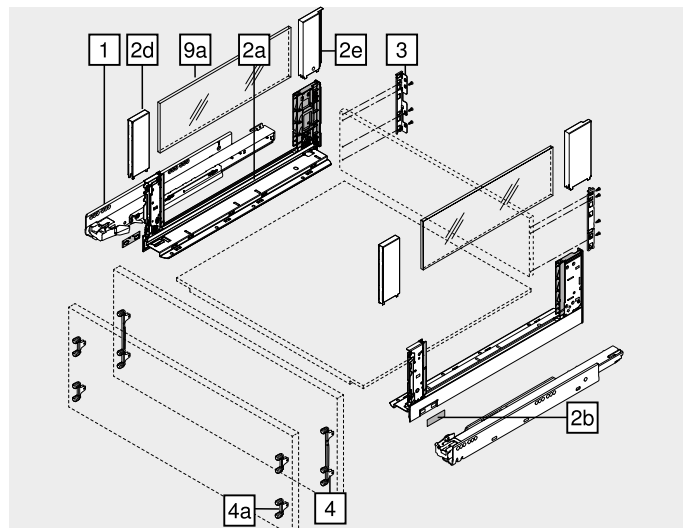

LEGRABOX (レグラボックス) < <
標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー) < <




深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQRV


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

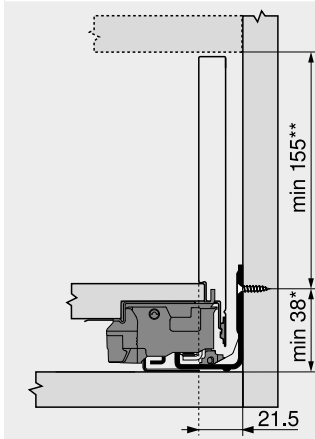


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

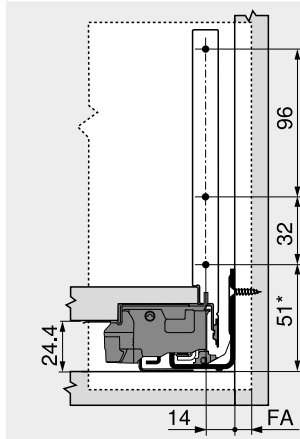


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)




4 4a
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

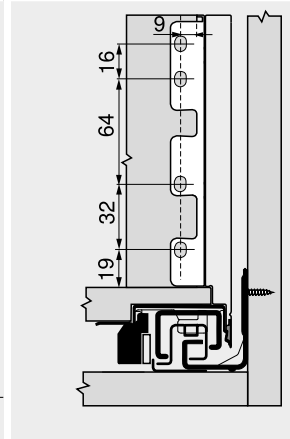


受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

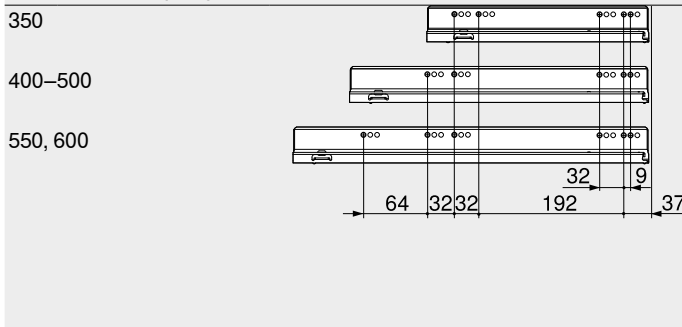



受レール 753 – 70 kg

レール長さ NL (mm)

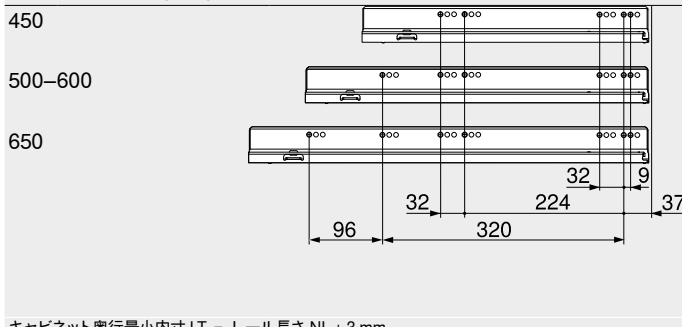


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

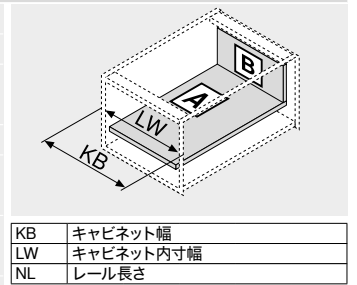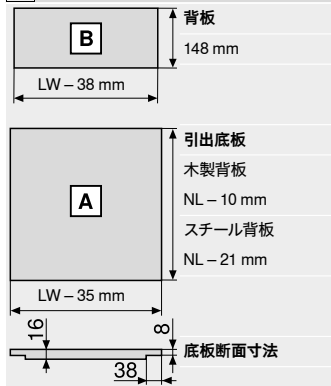

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法

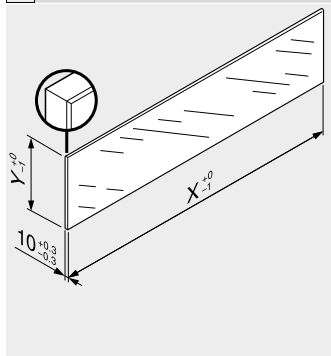

デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 112	138
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749, 2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリ – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリ	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ 標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー)




内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUAM



- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- 内引出 – High/Low デザインエレメント前板
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

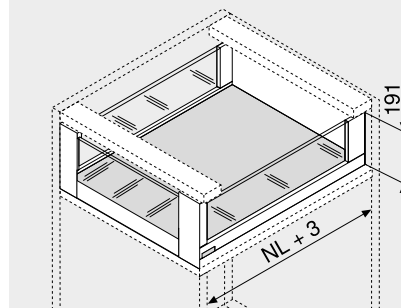

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
40	70
350	750.3501B
400	750.4001B
450	750.4501B 753.4501B
500	750.5001B 753.5001B
550	750.5501B 753.5501B
600	750.6001B 753.6001B
650	753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
350	780C3502S 780C3502I
400	780C4002S 780C4002I
450	780C4502S 780C4502I
500	780C5002S 780C5002I
550	780C5502S 780C5502I
600	780C6002S 780C6002I
650	780C6502S 780C6502I

構成内容:

2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

5	内引出用アルミ前板 溝付き		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043MN1

カット用

キャビネット幅 KB 1200 mm 用

■ カット寸法 ■ キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

4	アルミ前板取付具 セット		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M	スチール	ZI7.2CS0
	INGL	ステンレス	ZI7.2CI0
構成内容:			
4a	1 x 前板取付具 左/右		
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右		
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右		
4d	1 x Low エLEMENT用アダプター 左/右		
4e	1 x 底板止め		
4f	4 x ネジ		

構成内容:

4a	1 x 前板取付具 左/右
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右
4d	1 x Low エレメント用アダプター 左/右
4e	1 x 底板止め
4f	4 x ネジ

7	ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)		
	タイプ	素材	品番
	Low	ガラス	ZE7VxxxxG
	High	ガラス	ZE7WxxxxG


品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)
素材	品番
ガラス	ZE7Sxx8G


品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z アクセサリー			
-		輸送用ロック - エレメント (側面)	
	カラー	素材	品番
	イエロー	プラスチック	780C0009
デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します			

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

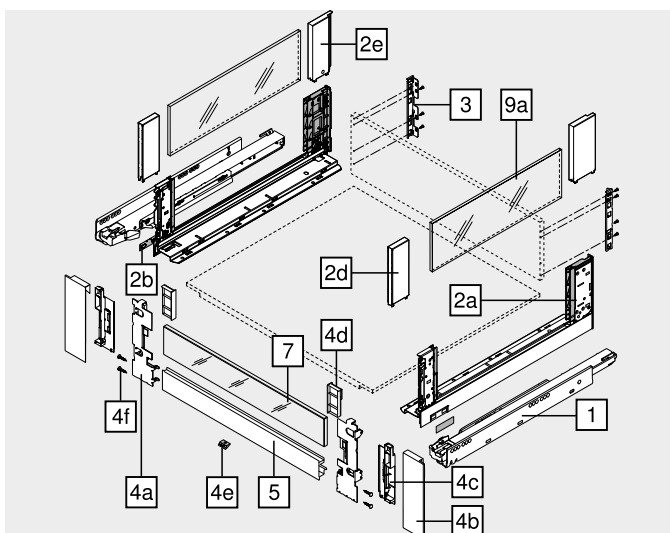

LEGRABOX (レグラボックス) < <
標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー) < <



ボックスシステム





内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUAM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法

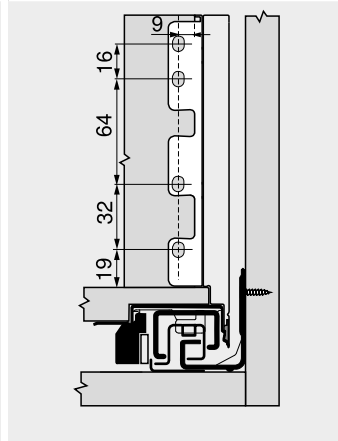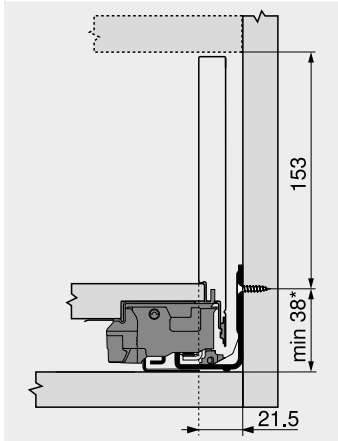

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

350	
400–500	
550, 600	


受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450	
500–600	
650	

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm


16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

B	背板 148 mm
LW – 38 mm	
A	引出底板 木製背板 NL – 10 mm スチール背板 NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	底板断面寸法
38	



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW – 80	70
High	LW – 80	138
側面	NL – 112	138
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749, 2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。


参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリ – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリ	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		

ボックスシステム



- ▶ **LEGRABOX (レグラボックス)**
- ▶▶ **標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー)**




内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C



- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- ギャラリー付の深型内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。 **SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

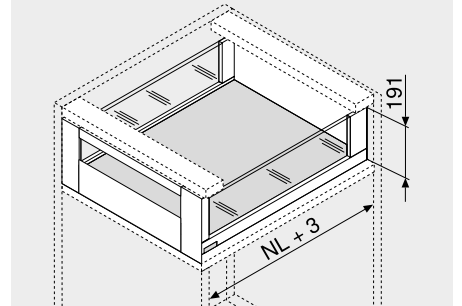

NL レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右	
	BLUMOTION (ブルモーション)	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)	
	40	70
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2	引出側部セット	
レール長さ NL (mm)	カラー	
	SW-M TS-M OG-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

構成内容:	
2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3	背板取付具 左/右	
カラー	素材	品番
SW-M TS-M OG-M NI	スチール	ZB7C000S

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)	
カラー	長さ (mm)	品番
SW-M TS-M OG-M NI-M	1043	ZV7.1043C01

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

4	アルミ前板取付具 セット	
カラー	素材	品番
SW-M TS-M OG-M	スチール	ZI7.3CS0
INGL	ステンレス	ZI7.3CI0

構成内容:	
4a	1 x 前板取付具 左/右
4b	1 x 外側カバーキャップ 左/右
4c	1 x 内側カバーキャップ 左/右
4e	1 x 底板止め
4f	4 x ネジ

7	クロスギャラリー	
カラー	長さ (mm)	品番
SW-M TS-M OG-M NI-M	1080	ZR7.1080U


カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法 | キャビネット内寸幅 LW – 90 mm

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)	
	素材	品番
	ガラス	ZE7Sxx8G
品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください		


品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z アクセサリー			
-		輸送用ロック - エレメント (側面)	
	カラー	素材	品番
	イエロー	プラスチック	780C0009
デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します			

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

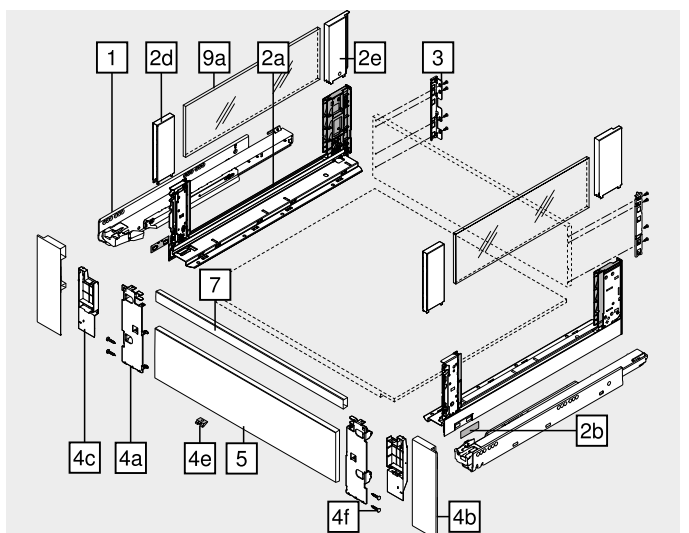

LEGRABOX (レグラボックス) <<
標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス フリー) <<



ボックスシステム



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C



ウェブコードで検索する

DQBUZY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

木製背板の取付寸法

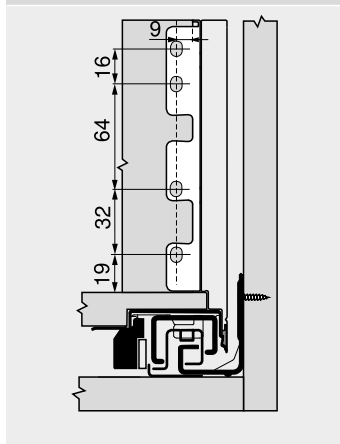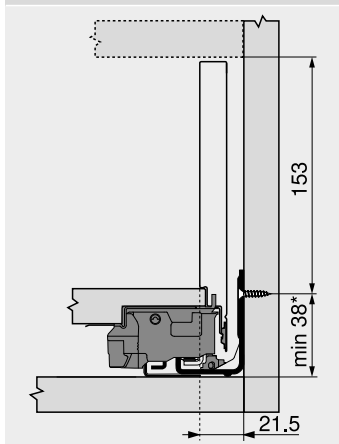


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

受レールのネジ穴位置


受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

350	
400–500	
550, 600	

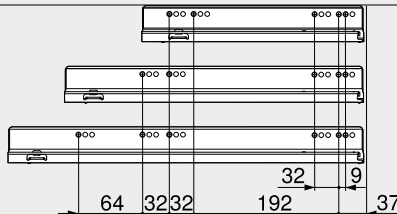


受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450	
500–600	
650	

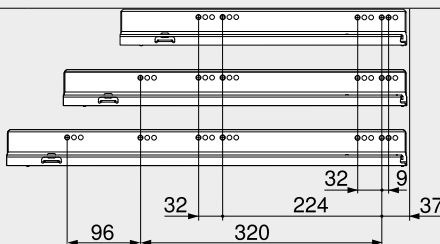


キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

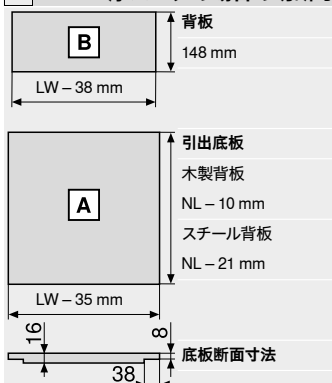

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 112	138
NL	レール長さ	

LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749, 2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ


概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリ – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリ – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリ	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		

ボックスシステム




▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ シンクキャビネット




引出 - M

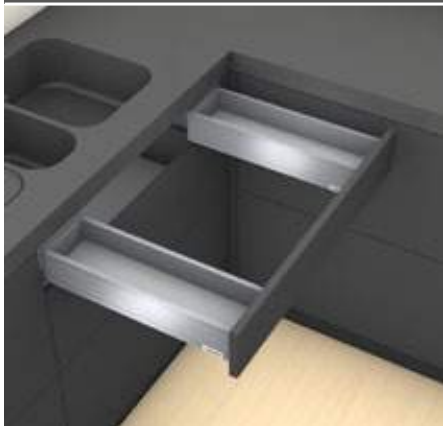

- LEGRABOX pure (レグラボックス ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

ウェブコードで検索する
DQBONY

必要なスペース

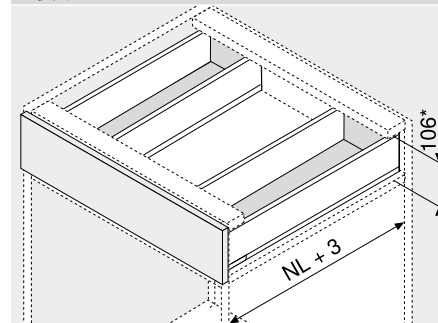

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1	受レール 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
450	750.4501B
500	750.5001B
550	750.5501B
600	750.6001B
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載	

2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
450	2 x 770M4502S 770M4502I
500	2 x 770M5002S 770M5002I
550	2 x 770M5502S 770M5502I
600	2 x 770M6002S 770M6002I
構成内容:	
2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール 2x	ZB7M000S


4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	4 x ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x ZF7M70E2

Z アクセサリー


—	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
	前板取付用		

-	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500
木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します			
しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします			

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M テラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

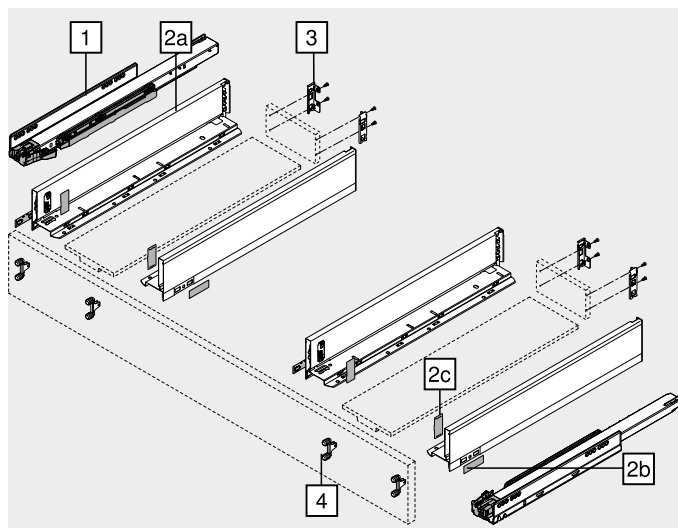

LEGRABOX (レグラボックス) < < シンクキャビネット < <



ボックスシステム




引出 - M

ウェブコードで検索する
DQBONY


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

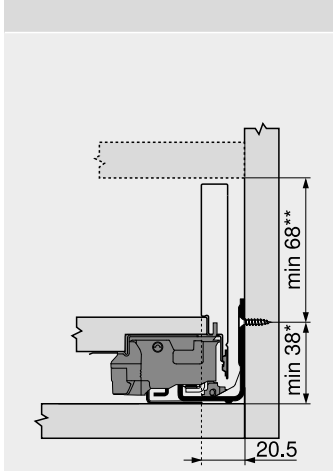


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

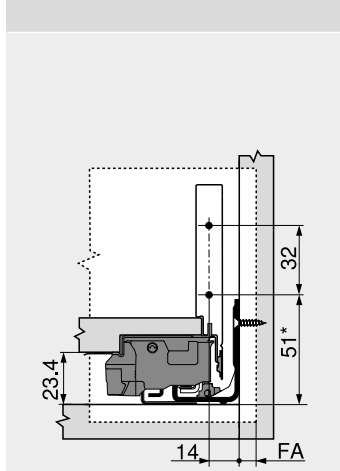


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

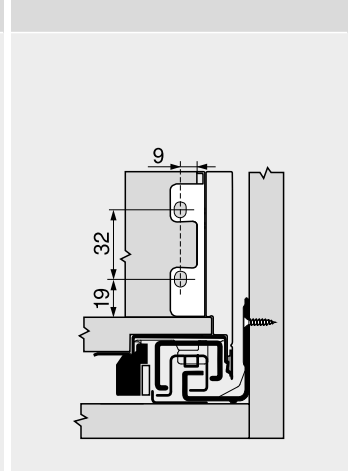


受レールのネジ穴位置

受レール 750 - 40 kg
レール長さ NL (mm)



450, 500

550, 600

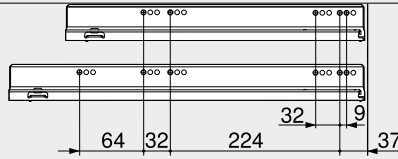


キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

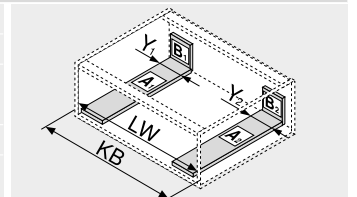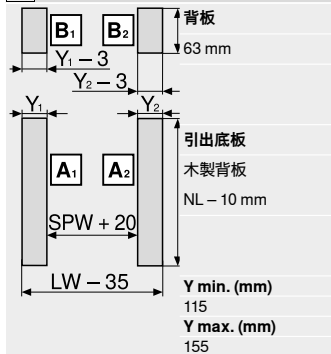

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

底板の下穴寸法

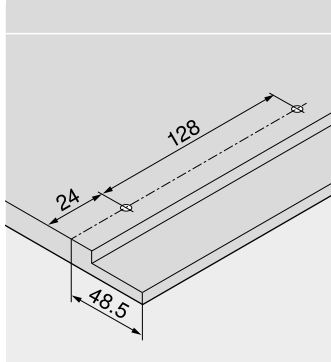

参照ページ


概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ	251
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置 取付、取外し、調整	255 256
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	概要 - 組立機械・ジグ	683
	670	その他の技術情報	774
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491		

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)


▶▶ シンクキャビネット



深型引出 - C


ウェブコードで検索する

DQBS6M

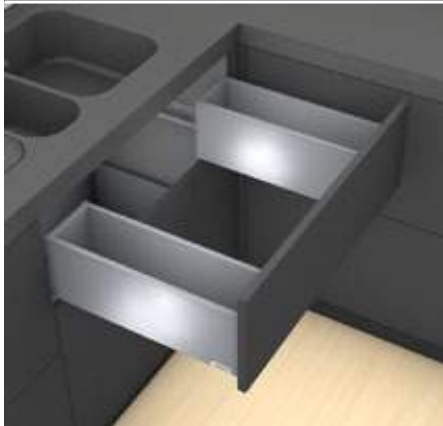

- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

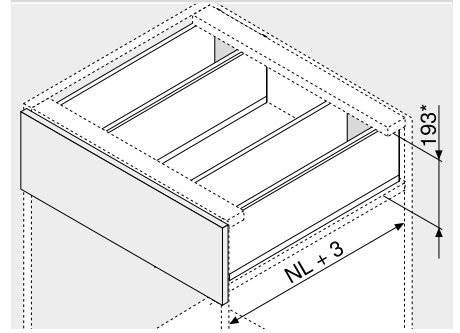

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1	受レール 左/右
	BLUMOTION (ブルモーション)
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg)
450	750.4501B
500	750.5001B
550	750.5501B
600	750.6001B
TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載	

2	引出側部セット
レール長さ NL (mm)	カラー
	SW-M TS-M OG-M INGL
450	2 x 770C4502S 770C4502I
500	2 x 770C5002S 770C5002I
550	2 x 770C5502S 770C5502I
600	2 x 770C6002S 770C6002I
構成内容:	
2a	1 x 引出側部 左/右
2b	2 x ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x カバーキャップ

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW-M TS-M OG-M NI	スチール 2x	ZB7C000S

4	前板取付具
取付方法	品番
ネジ止め	4 x ZF7C7002
EXPANDO (エキスパンド)	4 x ZF7C70E2

4の代替			
4a	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	8 x	ZF7M7002
	EXPANDO (エキスパンド)	8 x	ZF7M70E2

Z アクセサリー


一	木ネジ		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700
前板取付用			

—	木ネジ (平頭)		
	Ø (mm)	長さ (mm)	品番
	4	15	61D.1500


木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー	カラー
SW-M シルクホワイト マット	INGL ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M デラブラック マット	NI ニッケルメッキ
OG-M オリオングレー マット	NI-M ニッケルメッキ マット

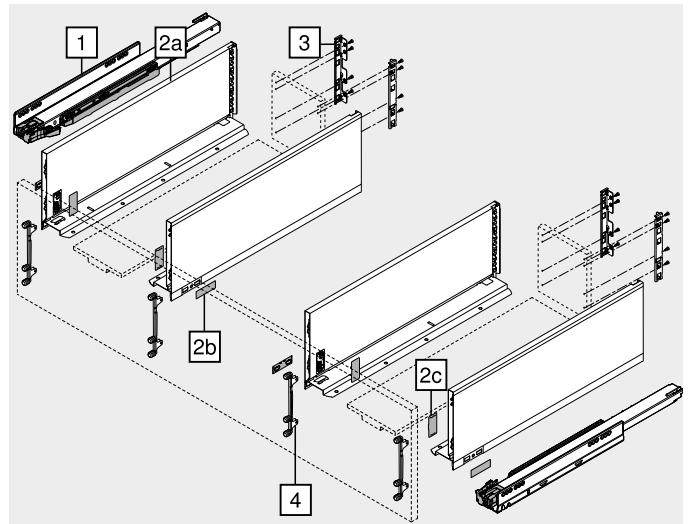

LEGRABOX (レグラボックス) < < シンクキャビネット < <




深型引出 - C

ウェブコードで検索する
DQBS6M


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

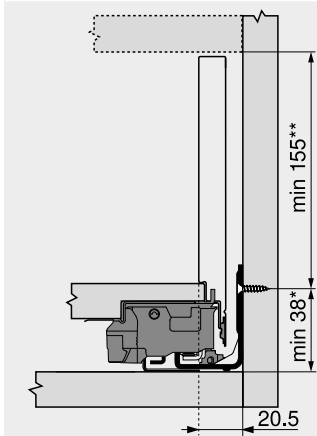


* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

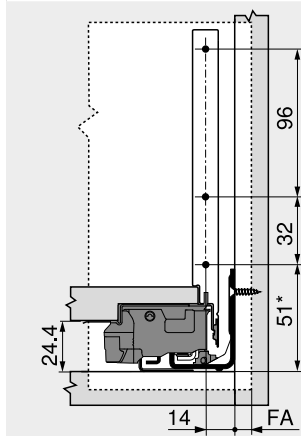


FA 前板のカブリ代
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスバンド) 拡張ダボ式)

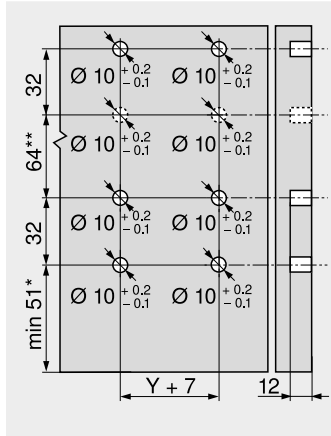

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
** 代替 4a

木製背板の取付寸法

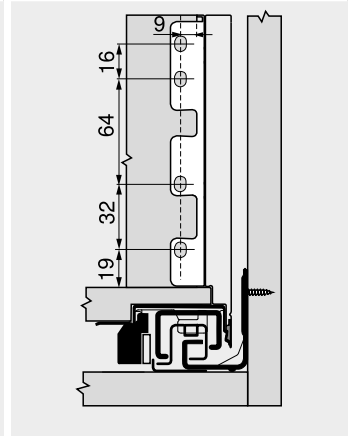


受レールのネジ穴位置

受レール 750 - 40 kg
レール長さ NL (mm)



450, 500

550, 600




キャビネット奥行最小寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法

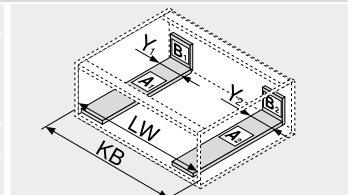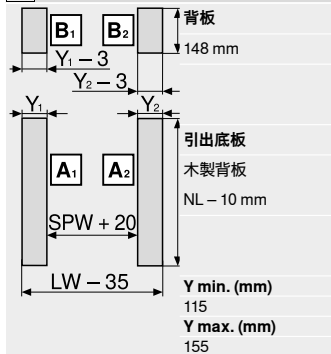

KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

底板の下穴寸法

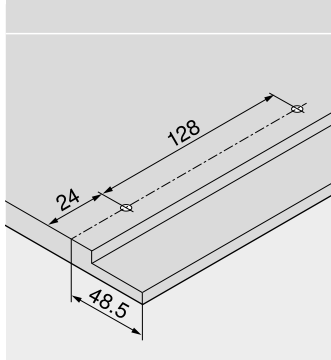

参照ページ

概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリ	251	ウェブコード	シンク引出側部付きの代替
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置 取付、取外し、調整	255	で検索する	DQCYEM
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	概要 - 組立機械・ジグ	256		
	670	その他の技術情報	683		
			774		
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491				

ボックスシステム



▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ トールユニット



SPACE TOWER (スペースタワー)



- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いため、収納物が落ちる心配がない
- AMBIA-LINE (アンビアライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能



品番一覧


おすすめ設計プラン			
内引出用 - M	224		
内引出 - デザインエレメント前板 - C		230	
LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)		497	
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ			118
推奨 キャビネット幅 (mm)	275-1200		

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート


ウェブアドレス

www.blum.com/planningtools

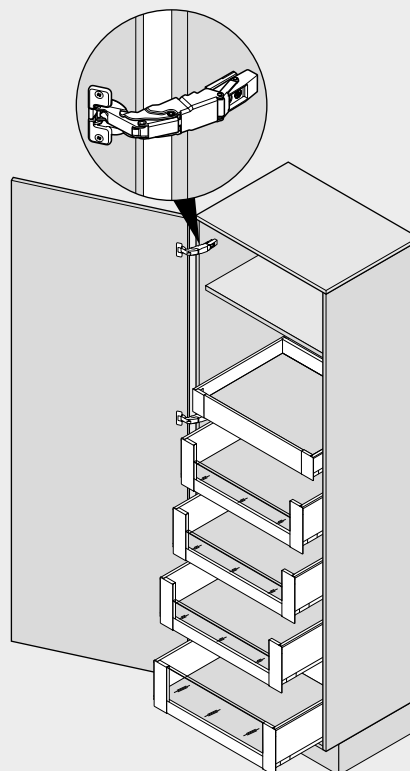

参照ページ

概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217	CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118
概要 - LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 - 扉用BLUMOTION (ブルモーション) アクセサリー	539
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	251
	670	概要 - 組立機械・ジグ	256
概要 - LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	683
			774




SPACE TOWER (スペースタワー)


取付寸法

推奨


キャビネット内部の取付位置

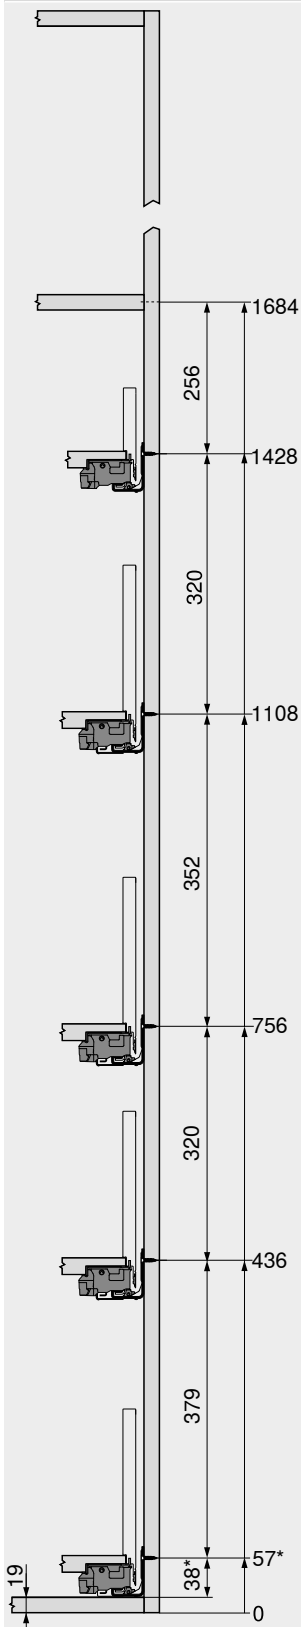

前板下穴加工

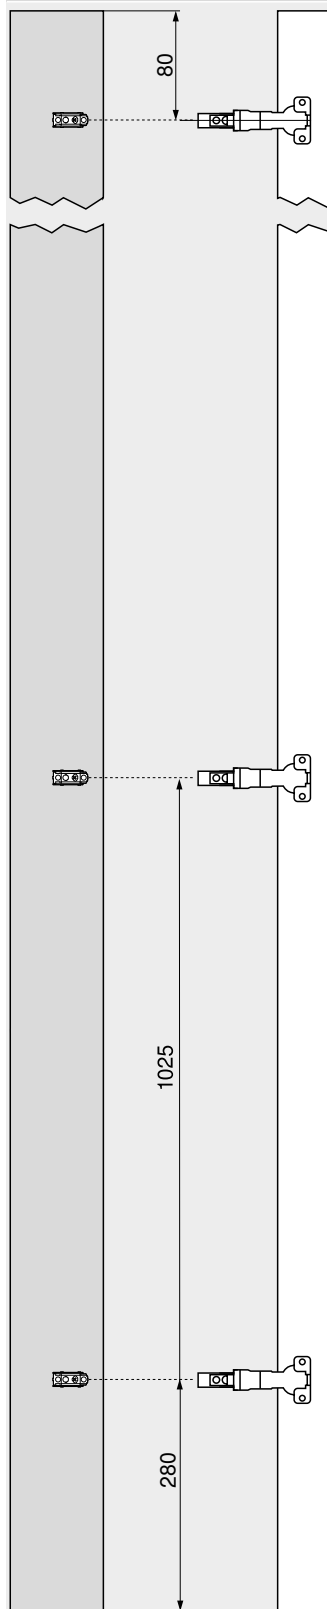

前板下穴加工

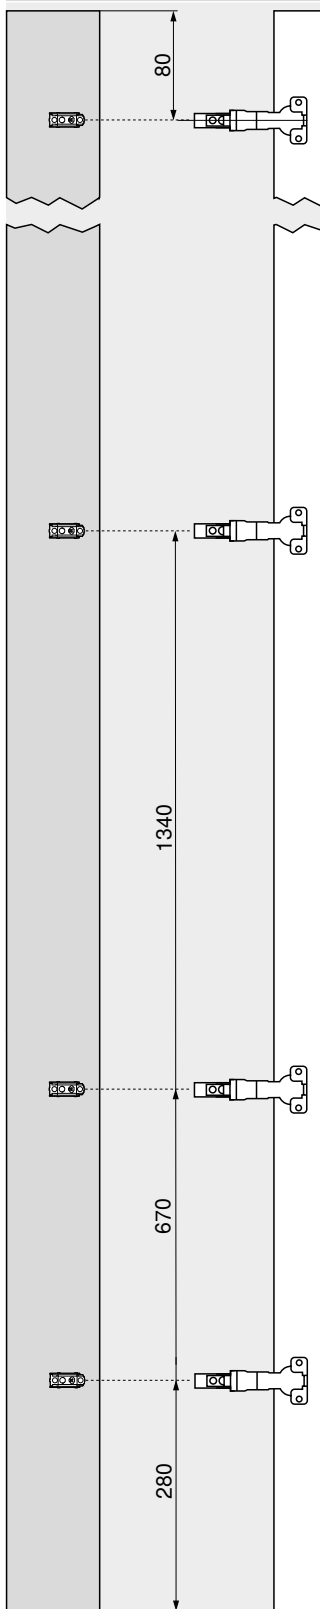

高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします

内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます

引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということはありません

扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます

スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

参照ページ

ヒンジの数


782

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

ボックスシステム



- ▶ **LEGRABOX (レグラボックス)**
- ▶▶ **ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)**




ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)



- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION** (プルモーション) によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg/キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース

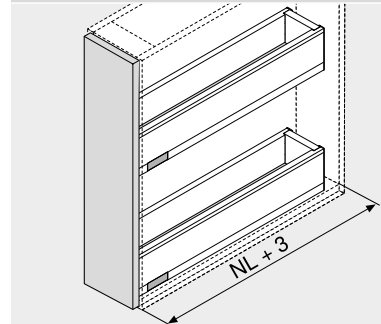


NL レール長さ

品番一覧

おすすめ設計プラン				
引出 - M	222			
引出 - K	226			
深型引出 - C		228		
キャビネット幅 (mm)	200			

参照ページ


概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217
アクセサリ	251
取付、取外し、調整	256
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)


取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

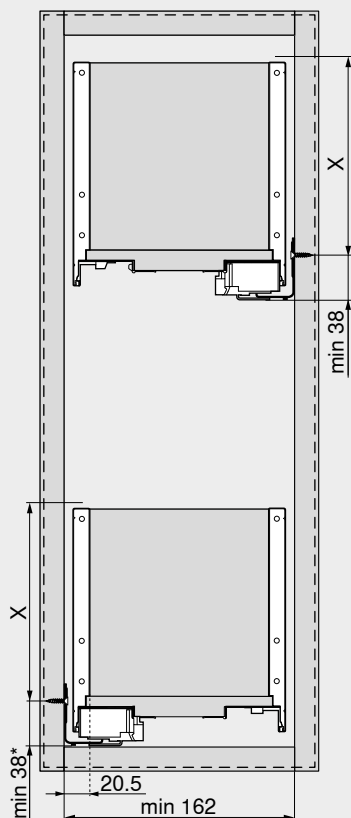

取付高さ	X (mm)
M	68
K	106
C	155
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください	

取付寸法 - 前板

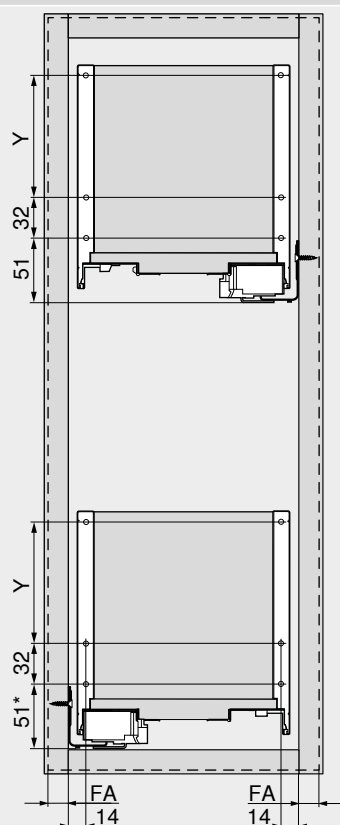

取付高さ	引出側部の高さ	Y (mm)
M	M	—
K	K	—
C	C	96
FA	前板のカブリ代	
* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください		

ボックスシステム



- ▶ LEGRABOX (レグラボックス)
- ▶▶ デザインエレメント



ガラス製デザインエレメント – プリントなし



- 家具の内部を個性的なデザインに
- 素材: ガラス (無地)
- カラー: 透明

品番一覧

LEGRABOX pure/LEGRABOX free (レグラボックス ピュア/レグラボックス フリー)

7		ガラス製 Low エLEMENT (内引出前板用)		
		カラー	透明	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm)			
	15/16	18/19		
450	ZE7V338G	ZE7V332G		
600	ZE7V488G	ZE7V482G		
900	ZE7V788G	ZE7V782G		
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G		

7	ガラス製 High エLEMENT (内引出前側用)		
			
	カラー	透明	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm)		
	15/16	18/19	
450	ZE7W338G	ZE7W332G	
600	ZE7W488G	ZE7W482G	
900	ZE7W788G	ZE7W782G	
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

LEGRABOX free (レグラボックス フリー)

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	透明		
350	ZE7S238G		
400	ZE7S288G		
450	ZE7S338G		
500	ZE7S388G		
550	ZE7S438G		
600	ZE7S488G		
650	ZE7S538G		

構成内容:

9a 2 x ガラス製デザインエレメント


Z アクセサリー

-	輸送用ロック - エLEMENT (側面)		
	カラー	素材	品番
	イエロー	プラスチック	780C0009

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法




デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW - 80	70
High	LW - 80	138
側面	NL - 112	138
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

参照ページ

概要 - LEGRABOX (レグラボックス)	217
アクセサリ	251
取付、取外し、調整	256
概要 - 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



スチール背板




- LEGRABOX (レグラボックス) 用
- 素材: スチール
- カラー: シルクホワイト マット、テラブラック マット、オリオングレー マット

品番一覧	
背板高さ	品番
N	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

取付寸法

幅の計算

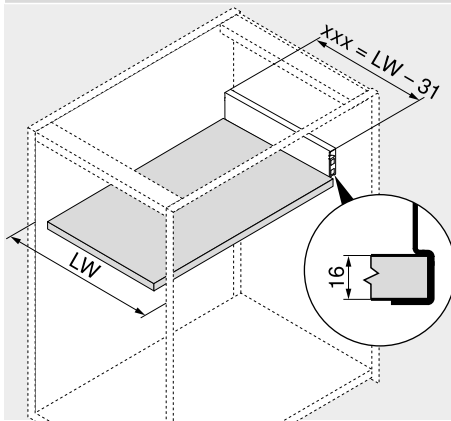

$$xxx = LW - 31$$

例
背板高さ M
LW = 567 mm
536 mm = 567 - 31 mm
注文
ZB7M536S.6


xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅

16 mm 厚パーティの場合の切断寸法



NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

底板スタビライザー




- 幅の広い引出の底板補強に
- 引出底板と前板との連結を強化します
- キャビネット幅 KB、900 mm 以上で1個使用することをおすすめします
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 7037 サンドグレー


品番一覧	
名称	品番
底板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

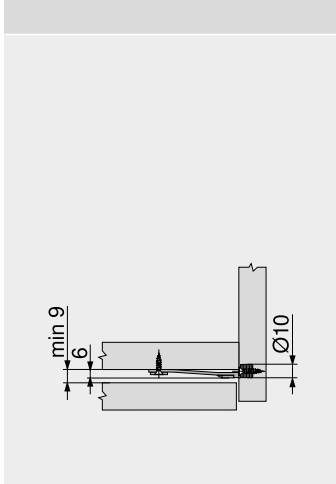

前板下穴加工

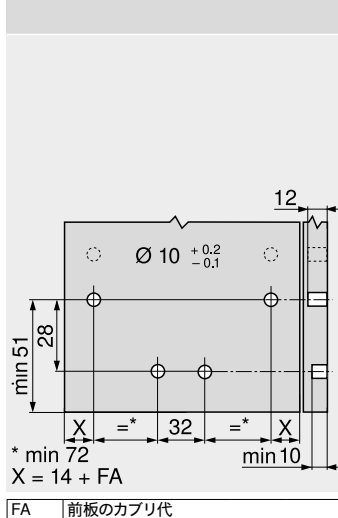


ボックスシステム



- ▶ LEGRABOX (レグラボックス)
- ▶▶ アクセサリー




サイドスタビライザー

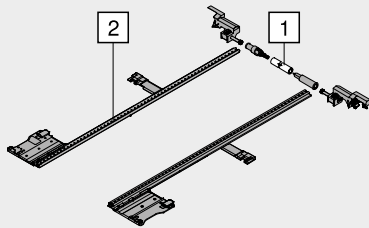

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨: キャビネット幅 KB 900–1400 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1400 mm 用のものをカットして使用
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ)、TIP-ON (チップオン)、TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) と併用できる

必要なスペース

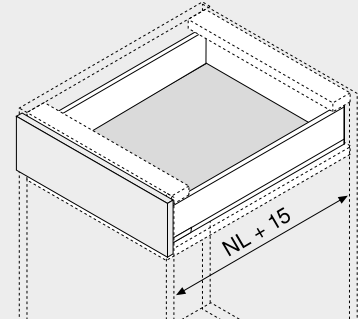

NL レール長さ

品番一覧

サイドスタビライザー

	レール長さ NL (mm)	品番
	270–400	ZS7M400LU
	450–650	ZS7M650LU

カット寸法

- 1 キャビネット内寸幅 LW – 295 mm
- 2 レール長さ NL + 10 mm


参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



木ネジ (平頭)

Ø 4.0 mm




- 木製背板を背板取付具に、底板を引出側部に止めるのに使います
- Ø 4 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	61D.1500

木ネジ

Ø 3.5 mm




- Ø 3.5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ

Ø 6.0 mm




- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ

Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材: スチール
- カラー: ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット




- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材: スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材: プラスチック
- カラー: 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

ボックスシステム


blum

▶ LEGRABOX (レグラボックス)

▶▶ アクセサリー



埋込用バッファ



- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材: プラスチック
- カラー: RAL 9006 グレー (ホワイタルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー



- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー



- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1

TORX トルクス・スクレイドライバー




- TORX トルクス サイズ 20 (T20)
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材: プラスチック/スチール
- カラー: ブラック/オレンジ

品番一覧

全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	品番
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7




受レール 750 – 40 kg

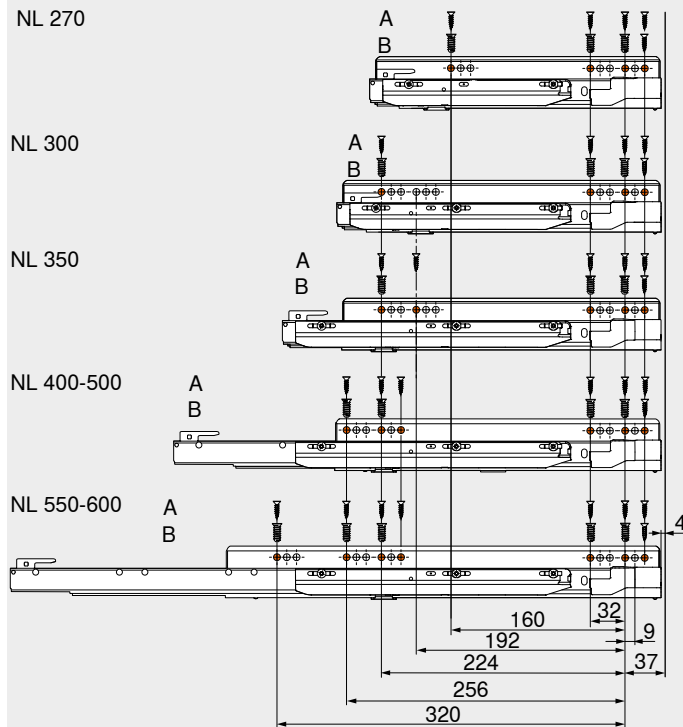

NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG

受レール 753 – 70 kg

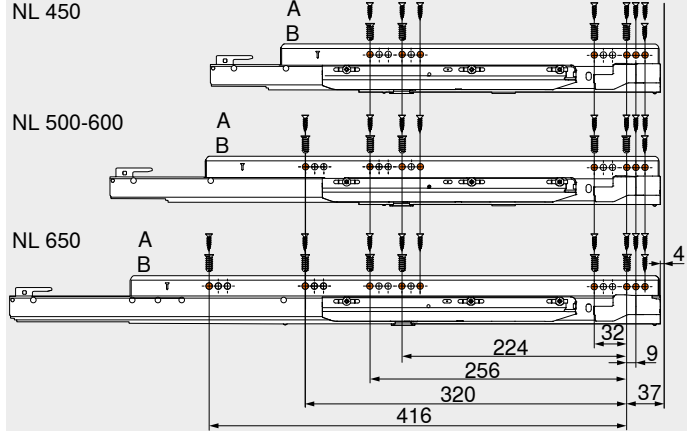


NL	レール長さ
A	木ネジ 4 x 15 mm
B	システムネジ, 品番 661.1450.HG


ボックスシステム

blum®

- ▶ LEGRABOX (レグラボックス)
- ▶▶ 取付、取外し、調整




引出/深型引出

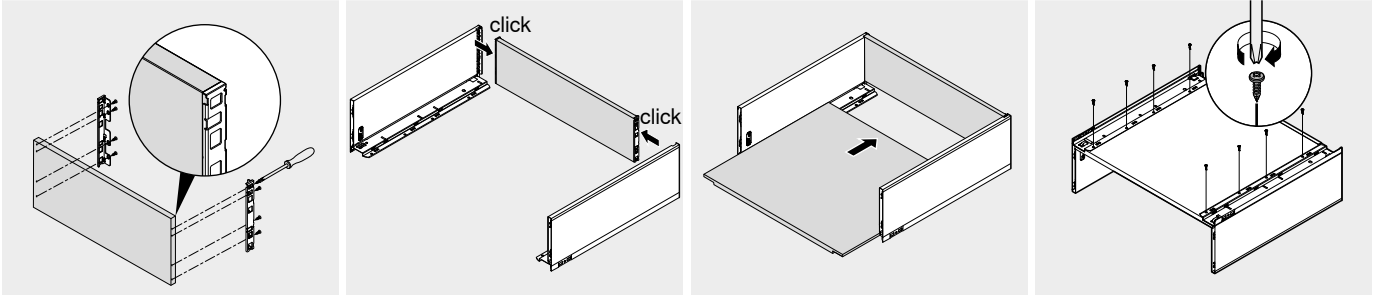

取付


引出/深型引出

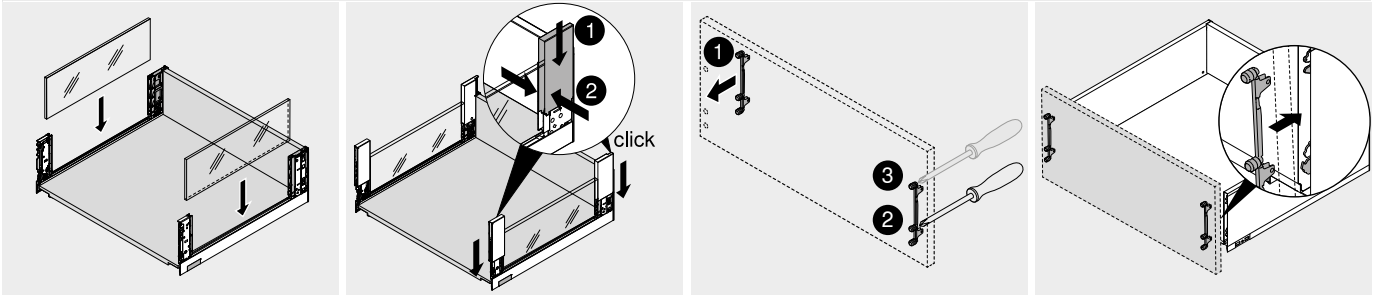



LEGRABOX free

LEGRABOX free


引出/深型引出



調整





LEGRABOX free

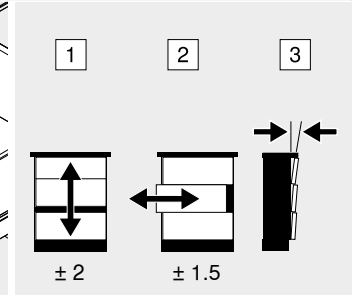

2 両側の調整が必要

引出/深型引出



LEGRABOX free


LEGRABOX (レグラボックス) ◀
取付、取外し、調整 ◀◀





ボックスシステム

blum®


引出/深型引出




取外し






LEGRABOX free




内引出用




取付




連動ラッチセット




取付



アルミ前板の中央に取り付ける




連動ラッチが作動しています



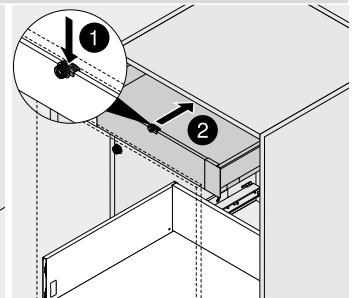


連動ラッチが作動している場合のロック解除

連動ラッチセット



連動ラッチの有効化と無効化



ボックスシステム


blum

▶ LEGRABOX (レグラボックス)



▶▶ 取付、取外し、調整




内引出 - デザインエレメント前板 - C



取付





High エLEMENT





Low エLEMENT

内引出 - デザインエレメント前板 - C





内引出 - ギャラリー付アルミ前板 - C





取付

内引出 - ギャラリー付アルミ前板 - C







内引出



取外し

High エLEMENT

内引出



Low エLEMENT


LEGRABOX (レグラボックス) ◀
 取付、取外し、調整 ◀◀




ボックスシステム




底板止め – Z31A0008



キャビネット幅 KB 600 mm 以上



輸送用ロック - エlement (側面)



LEGRABOX free

取付ビデオ



ウェブアドレス

www.blum.com/lbx_videos