



開き角度を83°に制限するストッパー 品番20F7011

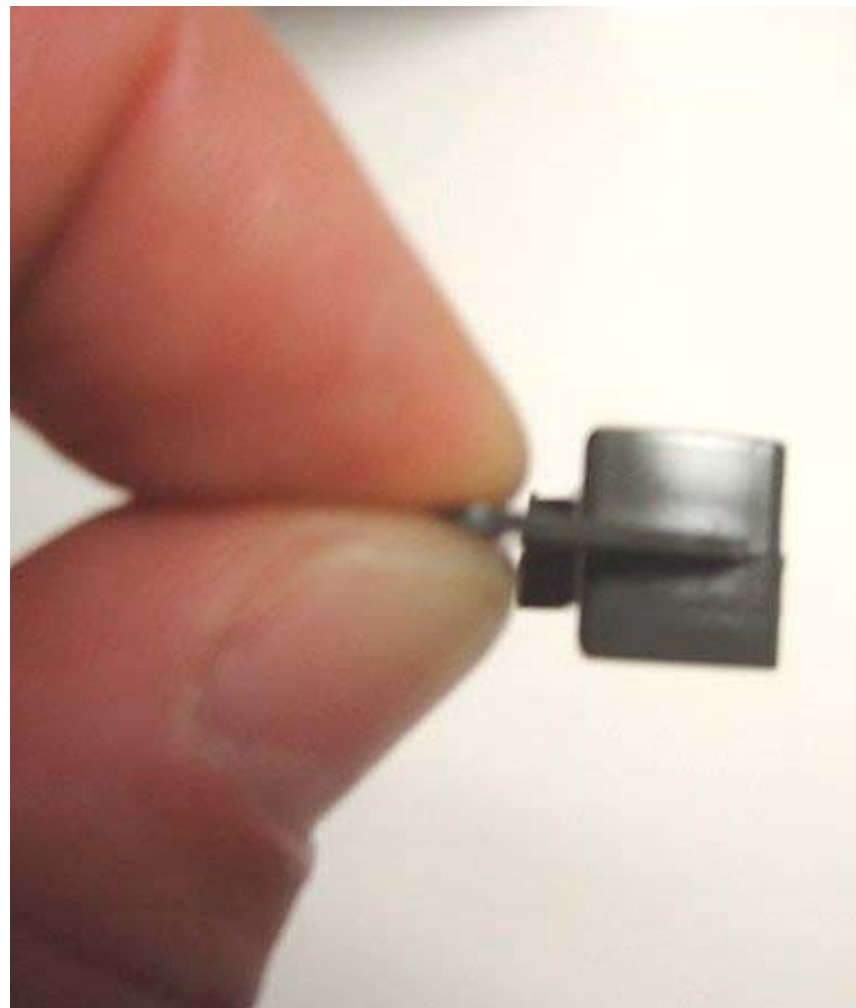

取扱説明書を参考に扉とカバーをはずし、アームを下に下ろします。  
注：通常この写真のように下までいっぱい下ろす必要はありません。

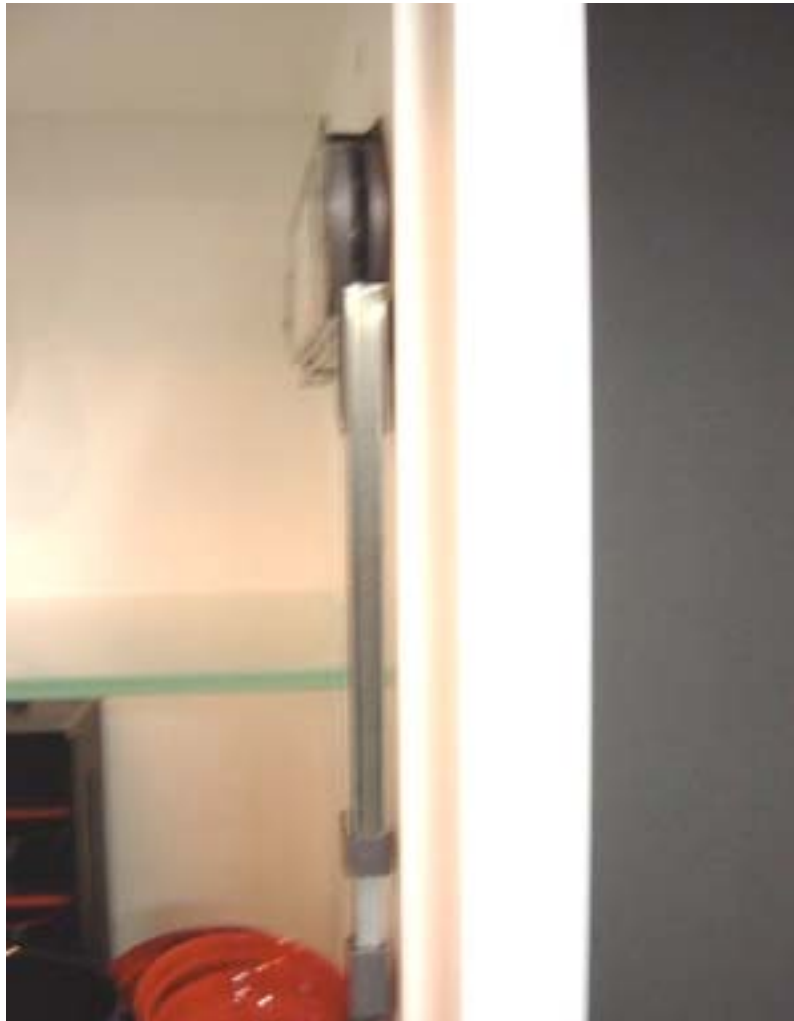

ストッパーをリフトメカの溝に上からいれます。



ストッパーを奥へ押します。



ストッパーを左右のリフトメカに取り付け、取扱説明書を参考にアームを元に戻します。ネジ止めを追加で1箇所ネジ止めし、カバーと扉を取り付けます。

最後に扉を開閉して動き、角度をチェックしてください。

**デニカ株式会社**