ボックスシステム

3

ブルムのボックスシステムは家具へのさまざまなデザイン要求に対して、幅広いデザイン可能性を提供します。羽のように軽い動き、高いレベルの使いやすさ、最高品質、美しいデザインを誇ります。

- BLUMOTION (ブルモーション) – 静かにやさしく閉まる
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) – 電動式オープニングサポートで開き、BLUMOTION で閉まる
- TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) – 機械式オープニングサポートで開き、BLUMOTION で閉まる
- TIP-ON (チップオン) – 機械式オープニングサポートにより、軽く押すだけで開き、軽く押して閉める
- 数多くのオプションが用意された包括的な製品プログラム
- 高いレベルの剛性
- 家具のライフタイムを通じて高品質を提供できる耐久性

LEGRABOX (レグラボックス)

ミニマリストでストレート　スマートでスリム
エレガントなボックスシステムは、すべてのリビングエリアに対応

TANDEMBOX (タンデムボックス)

1つの製品プログラム、3つのシリーズ、豊富なオプション
TANDEMBOX (タンデムボックス) は、永年の信頼と実績のある受レールをベースにして、変幻自在にデザインを提案します

METABOX (メータボックス)

シンプル　優れた性能　信頼の実績
スチールのシングルウォールのボックスシステムは、さまざまなアプリケーションを実現します

► LEGRABOX (レグラボックス)

シンボル画像

► LEGRABOX (レグラボックス)	216	▸▸ 取付、取外し、調整	256
▸▸ 概要	217		
▸▸ 概要 – アプリケーション	218		
▸▸ デザインエレメント	250		
▸▸ アクセサリー	251		
▸▸ 受レールのネジ止め位置	255		

► TANDEMBOX intivo

シンボル画像

► TANDEMBOX intivo	260	▸▸ 取付、取外し、調整	296
▸▸ 概要	261		
▸▸ 概要 – アプリケーション	262		
▸▸ デザインエレメント	288		
▸▸ アクセサリー	290		
▸▸ 受レールのネジ止め位置	294		

► TANDEMBOX antaro

シンボル画像

► TANDEMBOX antaro	302	▸▸ 取付、取外し、調整	352
▸▸ 概要	303		
▸▸ 概要 – アプリケーション	304		
▸▸ アクセサリー – デザインエレメント	342		
▸▸ アクセサリー	342		
▸▸ 受レールのネジ止め位置	350		

► TANDEMBOX plus

シンボル画像

► TANDEMBOX plus	358		
▸▸ 概要	359		
▸▸ 概要 – アプリケーション	360		
▸▸ アクセサリー	382		
▸▸ 受レールのネジ止め位置	388		
▸▸ 取付、取外し、調整	390		

► METABOX (メータボックス)

シンボル画像

► METABOX (メータボックス)	396		
▸▸ 概要	397		
▸▸ 概要 – アプリケーション	398		
▸▸ アクセサリー	412		
▸▸ 受レールのネジ止め位置	420		
▸▸ 取付、取外し、調整	421		

LEGRABOX (レグラボックス) – それは、エレガントな体験です

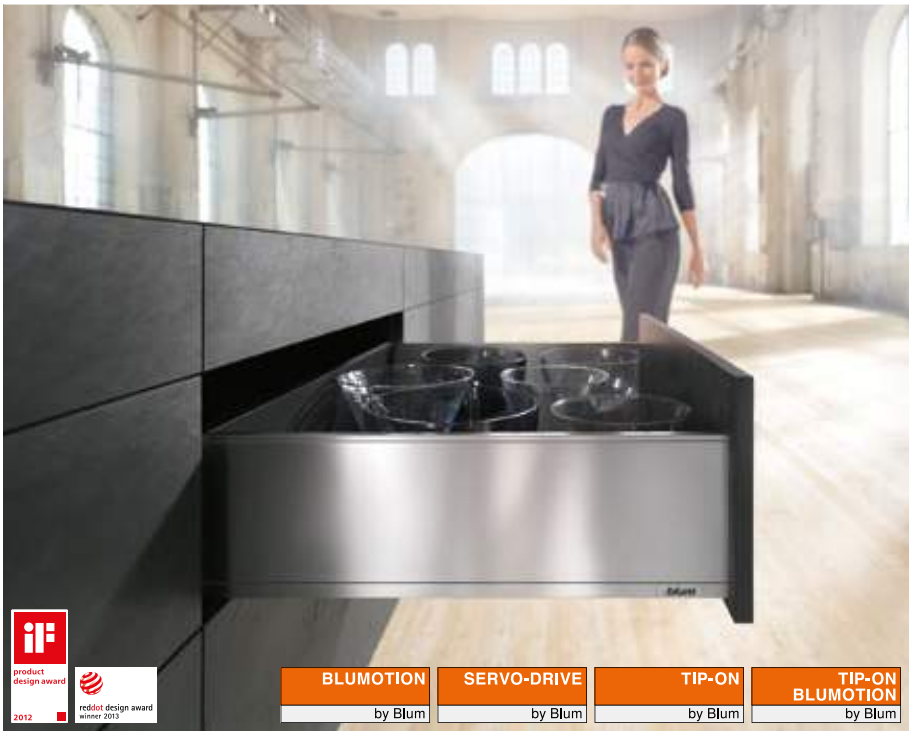

ストレートなライン、はっきりとした輪郭のスマートなデザインと、格別に優れた使いやすさ。それが、LEGRABOX (レグラボックス) 。ブルムのエレガントな新しいボックスシステムです。

LEGRABOX は、「住い」と同じような広い概念です。あらゆるリビングエリアのいかなるアプリケーションにも対応します。これと合わせてAMBIA-LINE (アンビアライン) 内部仕切システムをデザインとマッチするように特別にご用意しました。あらゆるリビングスペースに、調和できるように。

内側も外側もストレートなデザイン
印象的な薄さ 12.8 mm の引出側部は、どのような家具にも美しく融和します。LEGRABOX の構成部品は、相互に完全にコーディネートされて、美しい調和を見せます

新しいカラーコンセプト
LEGRABOX (レグラボックス) は全く新しいカラーコンセプトで提供されています。素材は、ステンレス (指紋付着防止コーティング) またはスチール (マットコーティング) です。これによって、独特の手触りが生まれます

変化に富んだデザイン
LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) は、マット調のメタリックな表面。LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) は、深型引出 (C高さ) を、大きなデザインエレメントで、自分だけのデザインにカスタマイズできます。ガラス、木、石などの違う材質と組合せることができます

魅惑の走行性能
LEGRABOX (レグラボックス) の受レールは、革新的な走行性能の新しいレールシステムです。最小限まで軽減された引出を開く力とシンクロ化された走行により、新しい感覚のスムーズさと動きの品質を実現しました

▶▶ 概要

シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション 218
▶▶ デザインエレメント 250

▶▶ アクセサリー


シンボル画像

スチール背板 251
底板スタビライザー 251
サイドスタビライザー 252
ネジ 253
センタービット 253
戸あたり 253
ドライバー 254

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 750 – 40 kg 255
受レール 753 – 70 kg 255

▶▶ 取付、取外し、調整

シンボル画像

引出/深型引出 256
調整 256
内引出用 257
連動ラッチセット 257
内引出 258
底板止め – Z31A0008 259
輸送用ロック - エレメント (側面) 259

ピクトグラフ

- 受注生産品 (お問い合わせください)
- インフォメーション
- アクセサリー
- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア)
- LEGRABOX free (レグラボックス　フリー)
- シンクキャビネット
- トールユニット
- 引出
- 内引出用
- 深型引出
- 内引出
- 取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース
- 引出側部の高さ
- 動荷重　(kg)
- 取付寸法
- カット寸法
- 取付
- 取付、取外し、調整

►► 標準キャビネット

引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
引出 – N			DQBMJY	220
引出 – M			DQBN9A	222
引出 – K			DQBNYM	226

内引出用

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用 – M			DQBPDA	224

►► 標準キャビネット – LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア)

深型引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
深型引出 – C			DQBQ2M	228
深型引出 – F			DQBRHA	234

内引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出 – デザインエレメント前板 – C			DQBSVY	230
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C			DQBTLA	232

►► 標準キャビネット – LEGRABOX free (レグラボックス　フリー)

深型引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
深型引出 – C			DQBQRY	236

内引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出 – デザインエレメント前板 – C			DQBUAM	238
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C			DQBUZY	240

kg　動荷重

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ シンクキャビネット				
引出				
引出 – M			DQBONY	242
深型引出				
深型引出 – C			DQBS6M	244
深型引出 – C – シンク引出側部			DQCYEM	
▶▶ トールユニット				
SPACE TOWER (スペースタワー) キャビネット幅 275–1200 mm				246
▶▶ ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット)				
ナローキャビネット (幅の狭いキャビネット) キャビネット幅 200 mm				248
▶▶ デザインエレメント				
ガラス製デザインエレメント – プリントなし				250

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用				
内引出				

kg 動荷重

推奨する構成部品の色の組み合わせ

No.	名称	カラー			
		SW-M	TS-M	OG-M	INGL
2	引出側部セット	SW-M	TS-M	OG-M	INGL
3	背板取付具 左 / 右	SW-M	TS-M	OG-M	NI
4	アルミ前板取付具 セット	SW-M	TS-M	OG-M	INGL
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M
5	内引出用アルミ前板 溝付き	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M
6	連動ラッチセット	SW-M	TS-M	OG-M	TS-M
7	クロスギャラリー	SW-M	TS-M	OG-M	NI-M

カラー	
SW-M	シルクホワイト マット
TS-M	テラブラック マット
OG-M	オリオングレー マット

カラー	
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQBMJY

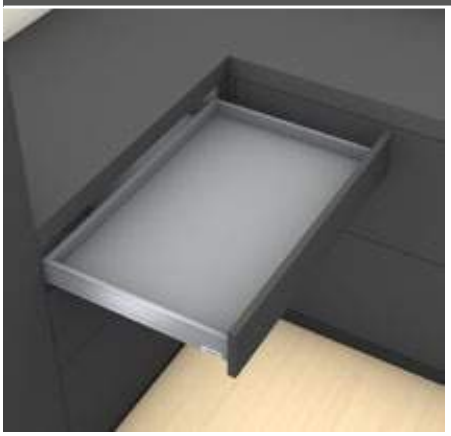

- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の2方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

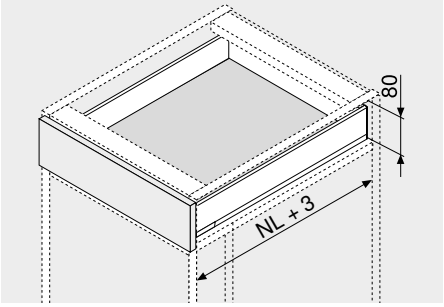

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40		
450	750.4501B		
500	750.5001B		

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2 引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL	
450	770N4502S	770N4502I	
500	770N5002S	770N5002I	

構成内容:

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3 背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7N000S

4 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7N7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7N70E2

Z アクセサリー

– 木ネジ

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

– 木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

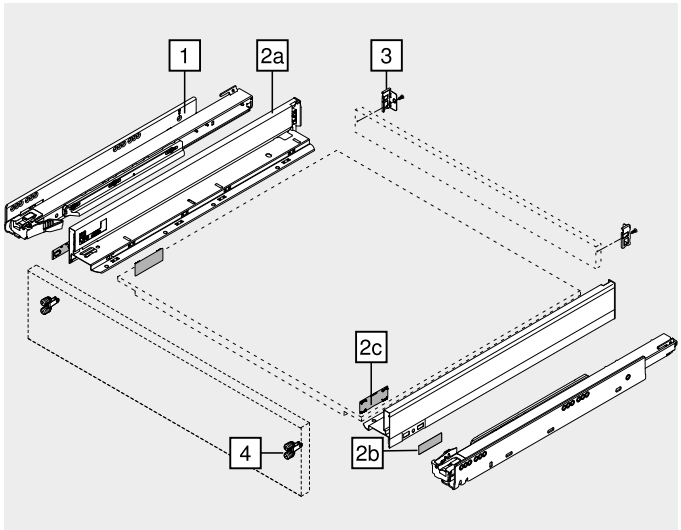



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQBMJY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

450, 500



キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

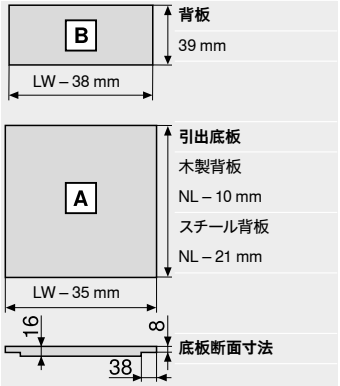



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	受レールのネジ止め位置	255
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	256
		概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	その他の技術情報	774
	670		
アクセサリー – スチール製背板	251		
アクセサリー	251		



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBN9A

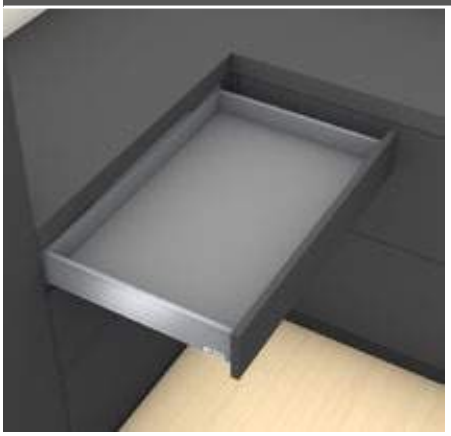

- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

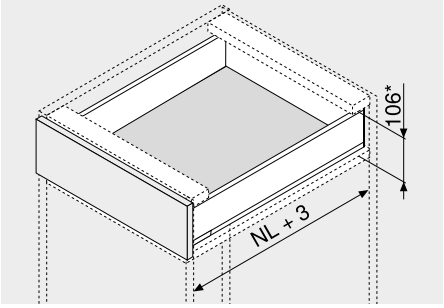

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
270	750.2701B	
300	750.3001B	
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7M000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7M70E2

Z　アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

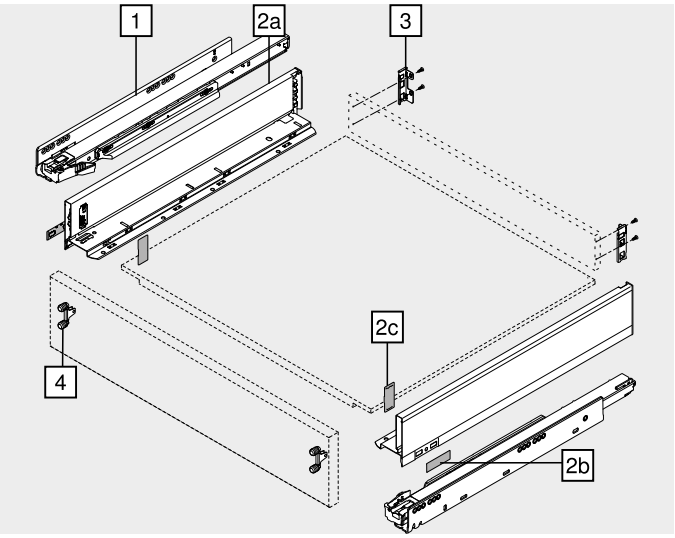

引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBN9A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

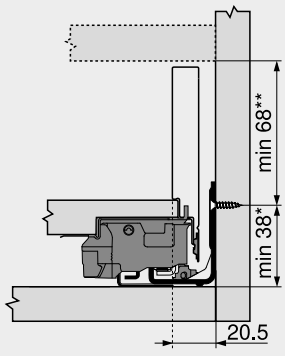

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

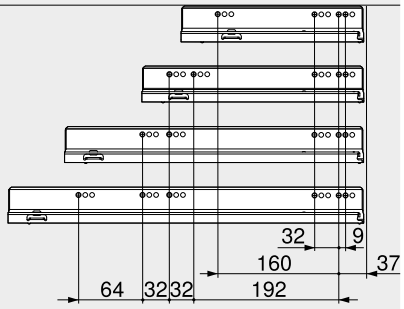

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500–600
650

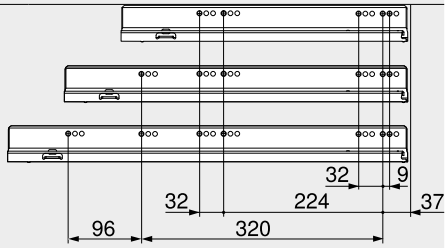

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

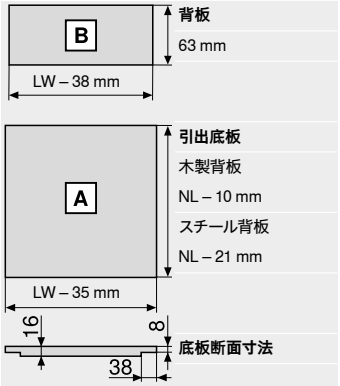



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774



内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQBPDA

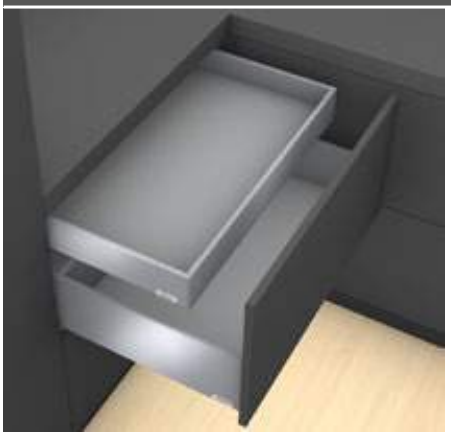

- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) に対応
- アルミ前板付の内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

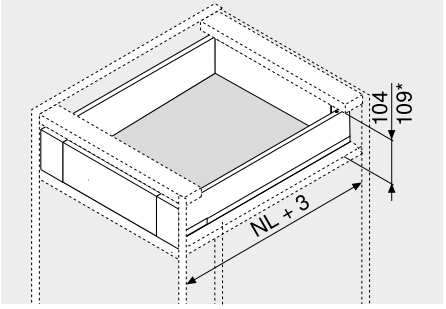

NL	レール長さ
*	連動ラッチ付き

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
270	750.2701B	
300	750.3001B	
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7M000S

5　内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

4　アルミ前板取付具　セット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	スチール	ZI7.0MS0
INGL	ステンレス	ZI7.0MI0

構成内容：

4a	1 x	前板取付具　左／右
4b	1 x	外側カバーキャップ　左／右
4e	1 x	底板止め
4f	4 x	ネジ

Z　アクセサリー

6　連動ラッチセット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	プラスチック	ZI7.0M07

構成内容：

6a	1 x	連動ラッチ
6b	1 x	前板側受具
		RAL 7037 ダークグレー
TS-M	INGL用も	

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

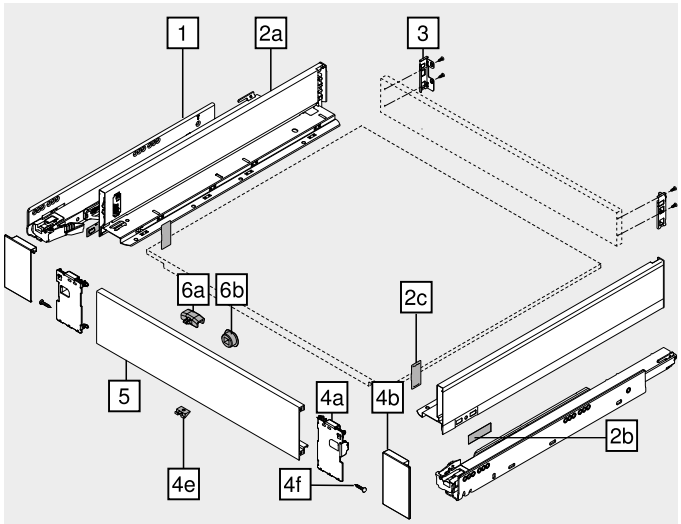

内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQBPDA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

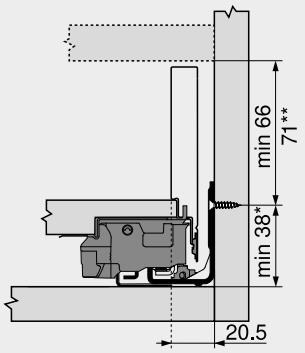

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	連動ラッチは 71 mm 以上必要です

木製背板の取付寸法



前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

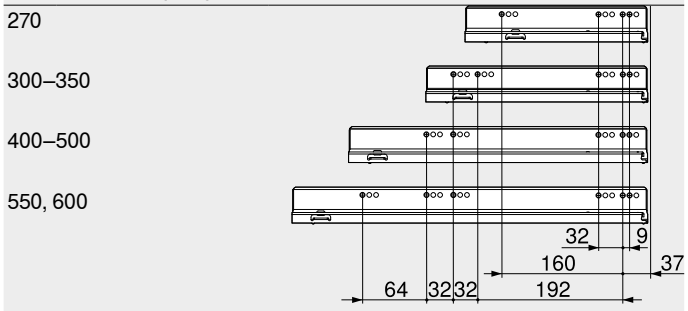

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

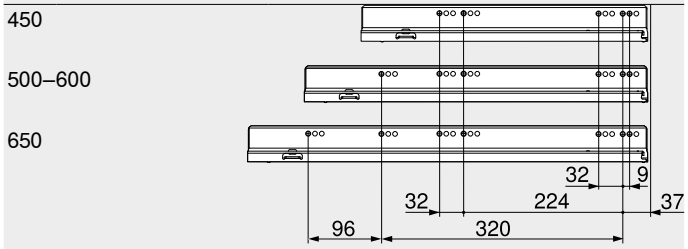

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

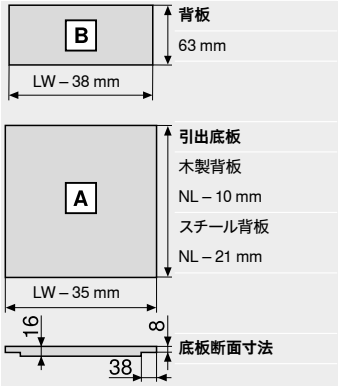



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774



引出 – K

ウェブコードで検索する
DQBNYM

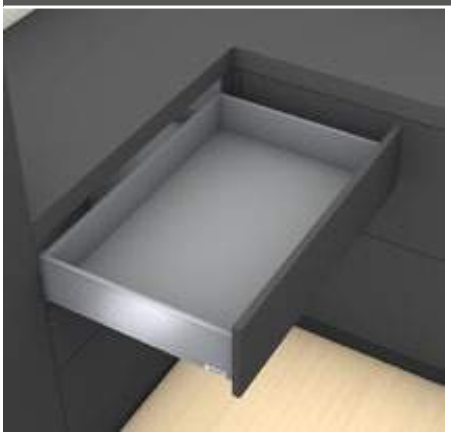

- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

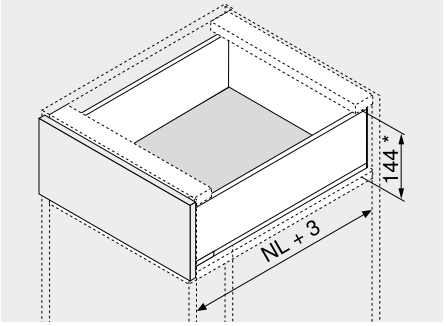

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40	70
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7K000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7K7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7K70E2

Z　アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

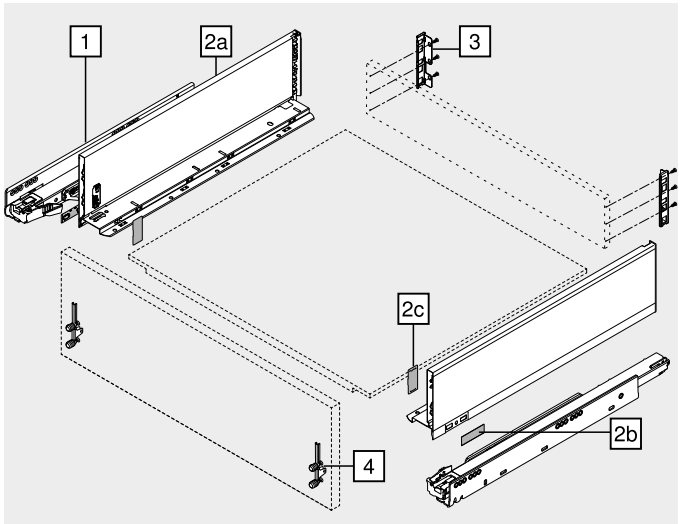



引出 – K

ウェブコードで検索する
DQBNYM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

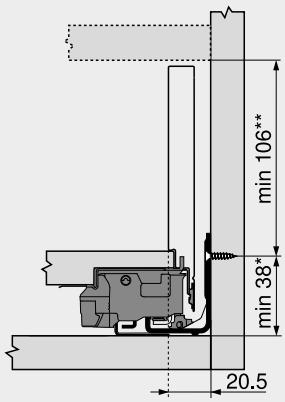

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

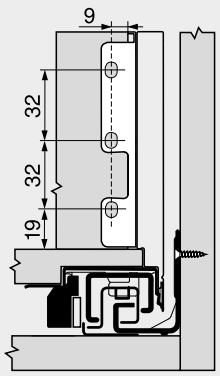

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

350
400–500
550

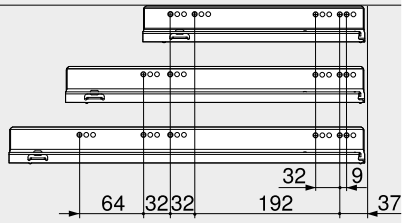

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500, 550

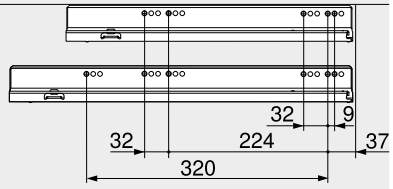

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

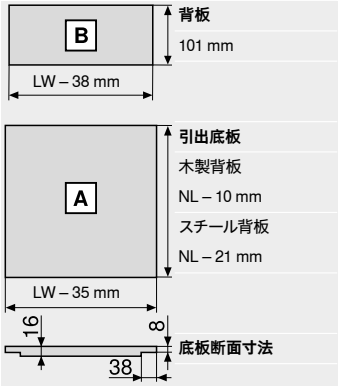



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQ2M

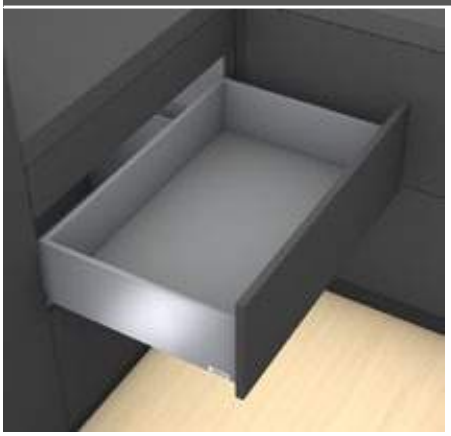

- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

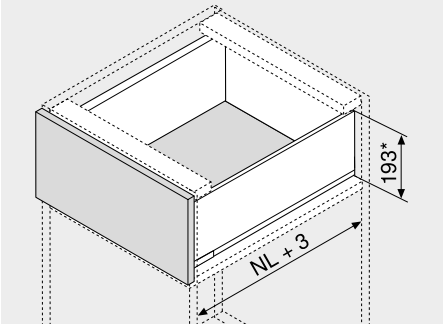

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
270	750.2701B	
300	750.3001B	
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7C7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7C70E2

4の代替

4a　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	4 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x	ZF7M70E2

Z　アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

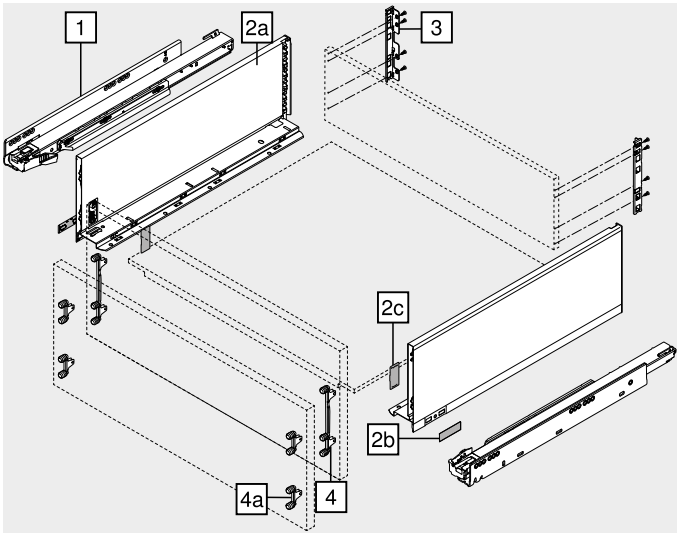



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQ2M

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

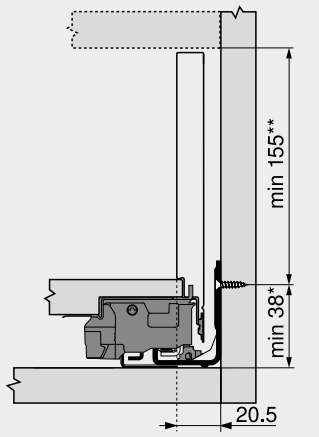

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

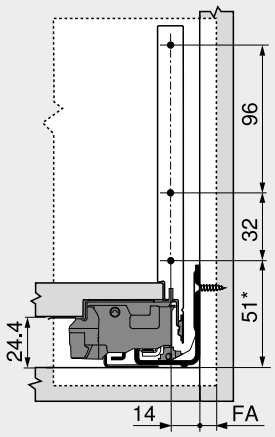

FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

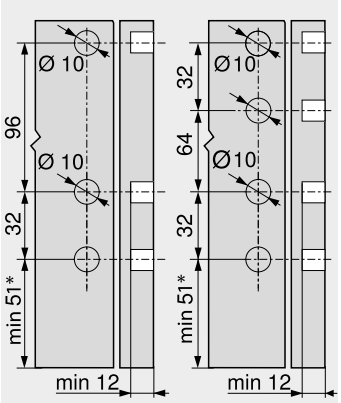

4	4a
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL　(mm)

270
300–350
400–500
550, 600

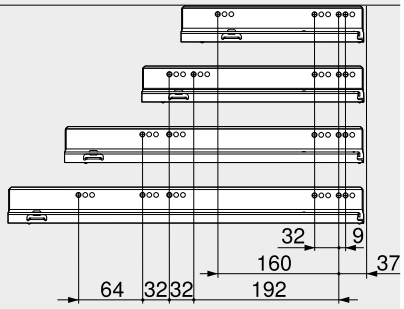

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL　(mm)

450
500–600
650

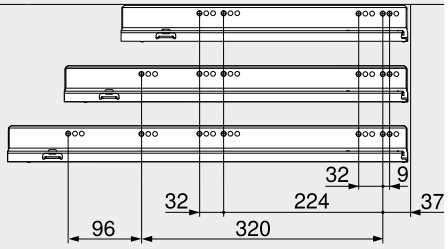

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

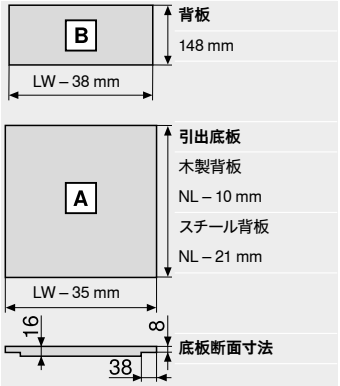



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774



内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBSVY

- 内引出 – High/Low デザインエレメント前板
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

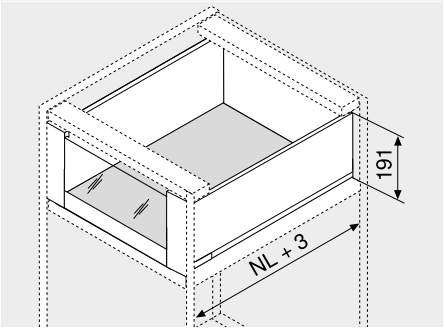

NL	レール長さ

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40	70
270	750.2701B	
300	750.3001B	
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

5　内引出用アルミ前板　溝付き

カラー	長さ　(mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1043	ZV7.1043MN1

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

4　アルミ前板取付具　セット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	スチール	ZI7.2CS0
INGL	ステンレス	ZI7.2CI0

構成内容：

4a	1 x	前板取付具　左／右
4b	1 x	外側カバーキャップ　左／右
4c	1 x	内側カバーキャップ　左／右
4d	1 x	Low エレメント用アダプター 左 / 右
4e	1 x	底板止め
4f	4 x	ネジ

7　ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)

タイプ	素材	品番
Low	ガラス	ZE7VxxxxG
High	ガラス	ZE7WxxxxG

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z　アクセサリー

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

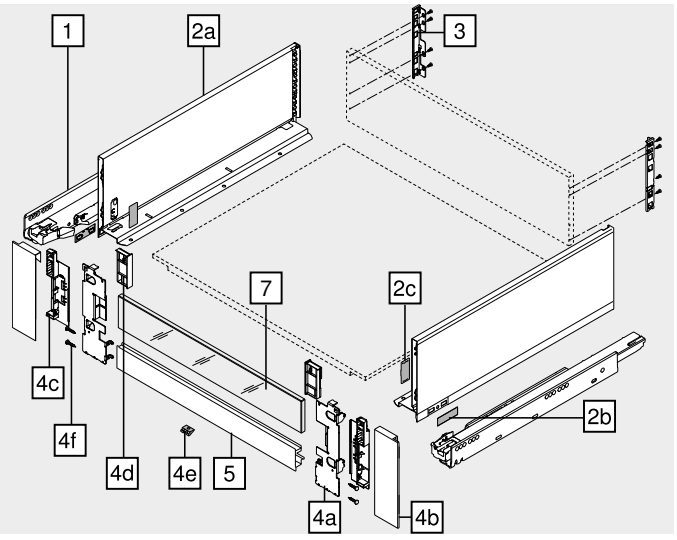



内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBSVY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

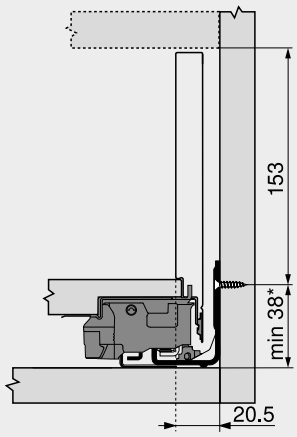

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

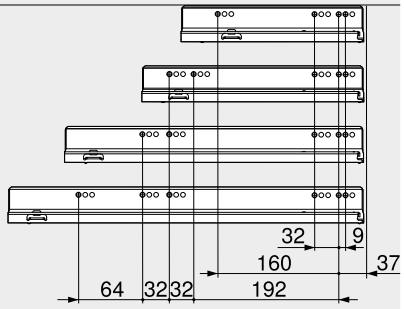

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500–600
650

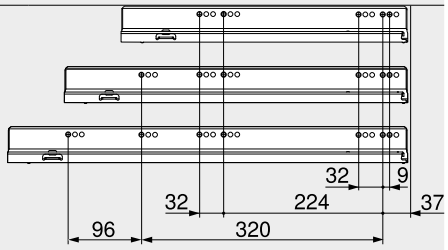

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

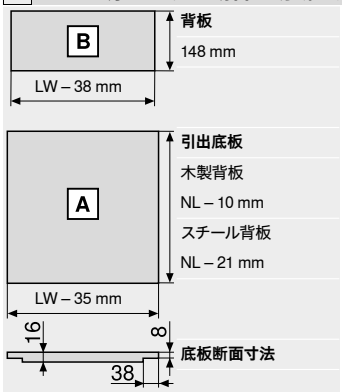



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW – 80	70
High	LW – 80	138
LW	キャビネット内寸幅	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー – スチール製背板	251
		アクセサリー	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	受レールのネジ止め位置	255
	670	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBTLA

- ギャラリー付の深型内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

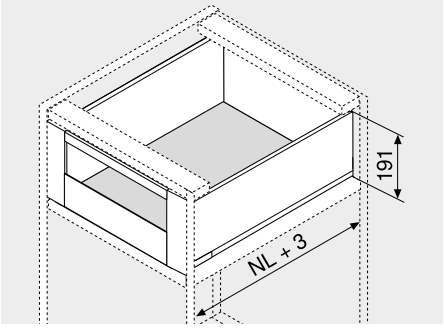

NL	レール長さ

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40	70
270	750.2701B	
300	750.3001B	
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

5　内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ　(mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

4　アルミ前板取付具　セット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	スチール	ZI7.3CS0
INGL	ステンレス	ZI7.3CI0

構成内容：

4a	1 x	前板取付具　左／右
4b	1 x	外側カバーキャップ　左／右
4c	1 x	内側カバーキャップ　左／右
4e	1 x	底板止め
4f	4 x	ネジ

7　クロスギャラリー

カラー	長さ　(mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1080	ZR7.1080U

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 90 mm

Z　アクセサリー

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

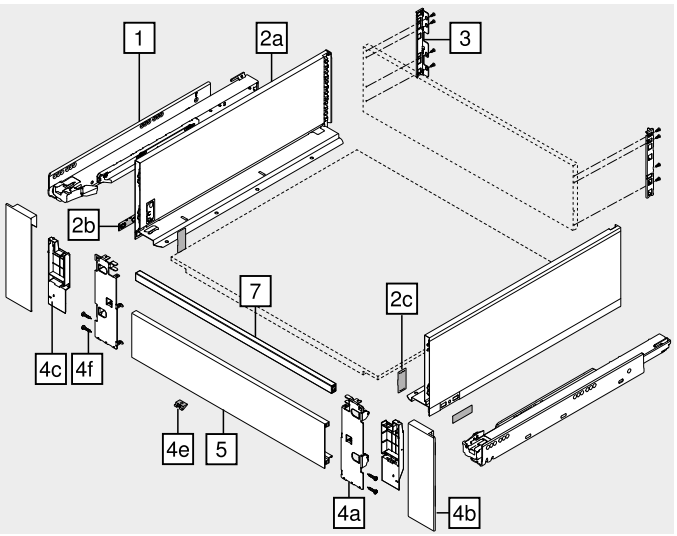



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBTLA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

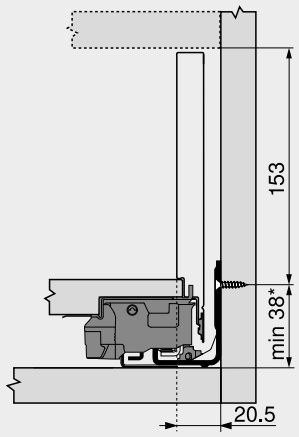

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

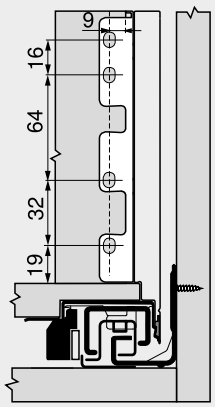

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

270
300–350
400–500
550, 600

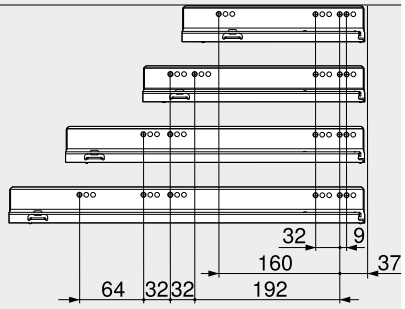

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500–600
650

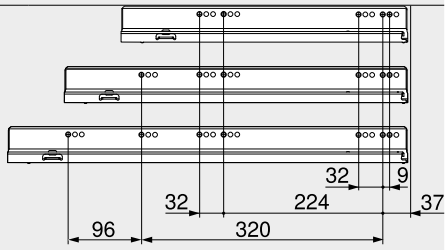

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

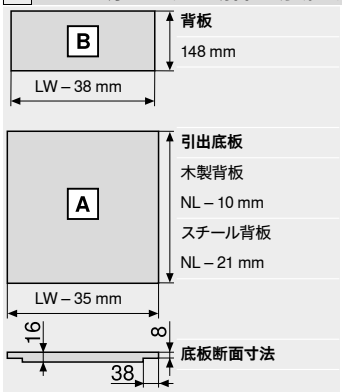



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774

深型引出 – F

ウェブコードで検索する
DQBRHA

- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

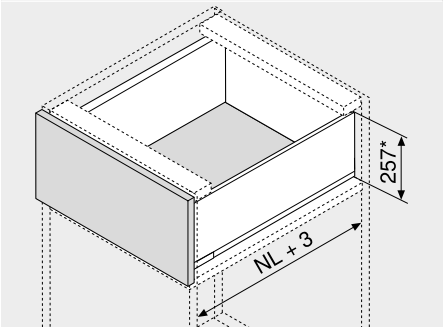

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7F000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7M70E2

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7C7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7C70E2

4の代替

4a　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	6 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	6 x	ZF7M70E2

Z アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

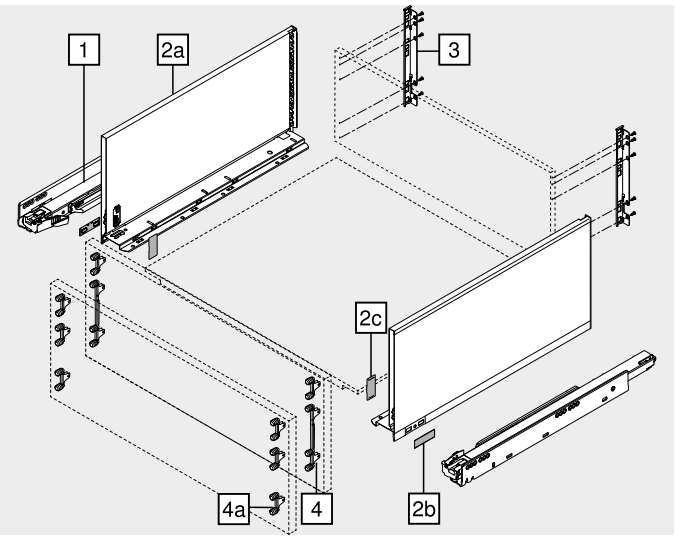



深型引出 – F

ウェブコードで検索する
DQBRHA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

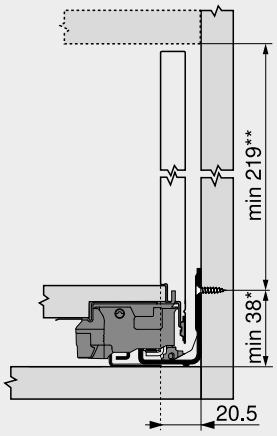

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

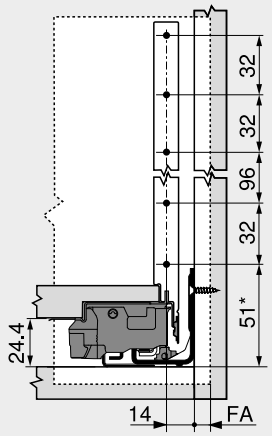

FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

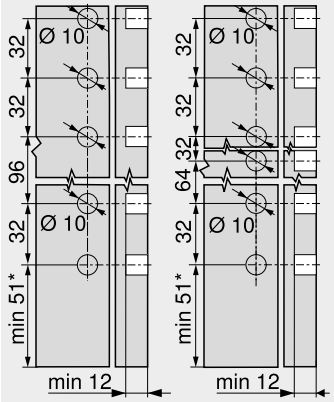

4	4a
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

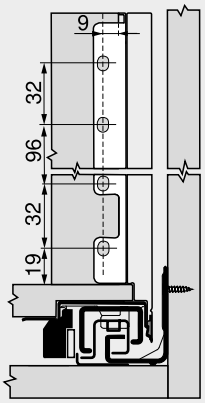

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL　(mm)

450, 500

550, 600



16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

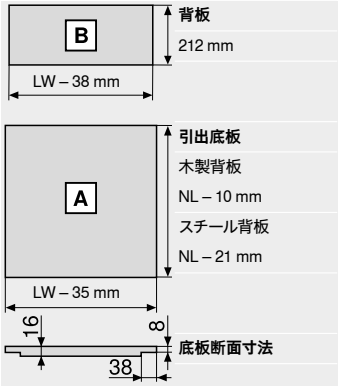



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL　(mm)

450

500–600

650

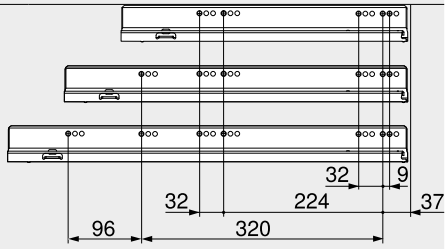

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー – スチール製背板	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	251
		受レールのネジ止め位置	255
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQRY

- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

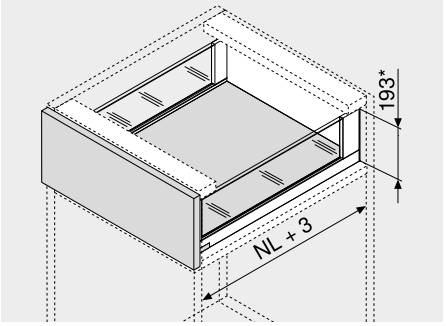

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZF7C7002
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZF7C70E2

カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット
TS-M	テラブラック　マット
OG-M	オリオングレー　マット

カラー	
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

4の代替

4a　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	4 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x	ZF7M70E2

9a　ガラス製デザインエレメント (引出側面用)

素材	品番
ガラス	ZE7Sxx8G

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z　アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ (mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

–　輸送用ロック - エレメント (側面)

カラー	素材	品番
イエロー	プラスチック	780C0009

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

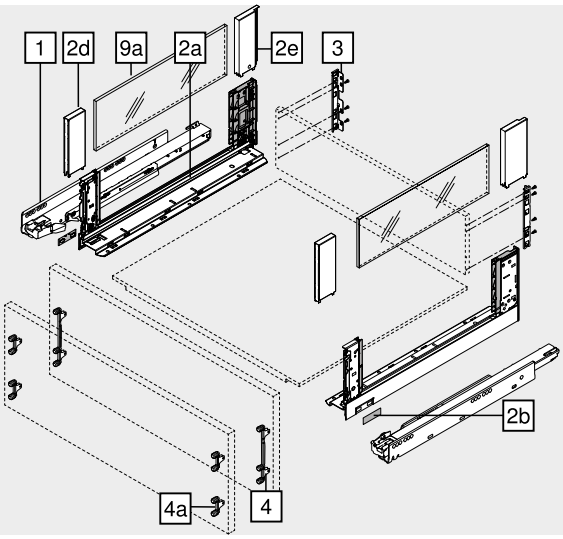



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBQRY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

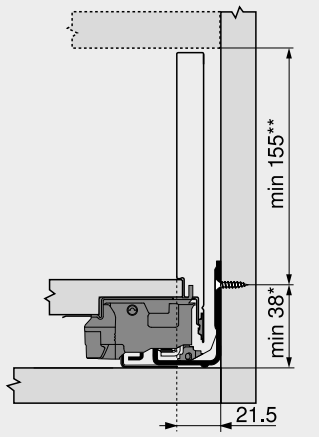

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

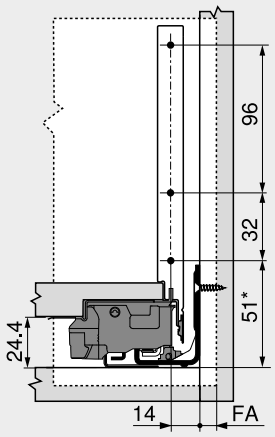

FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

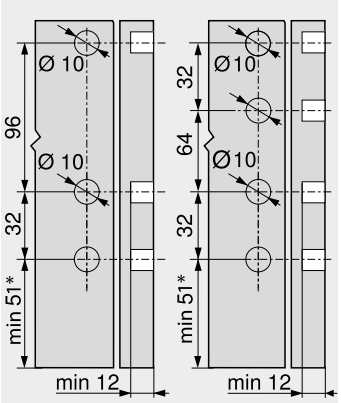

4	4a
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL　(mm)

350
400–500
550, 600

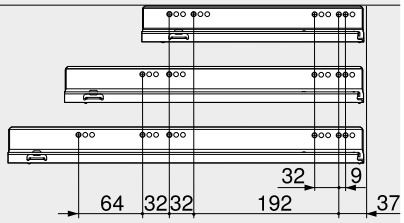

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL　(mm)

450
500–600
650

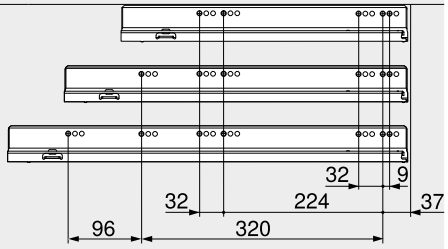

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

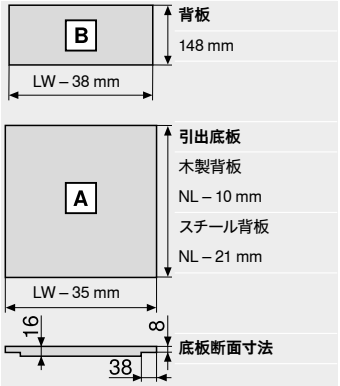



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 112	138
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリー – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリー	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		



内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUAM

- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- 内引出 – High/Low デザインエレメント前板
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

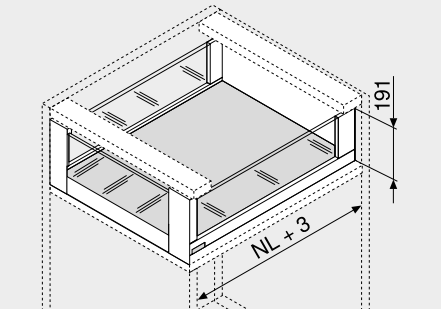

NL	レール長さ

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

5　内引出用アルミ前板　溝付き

カラー	長さ (mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1043	ZV7.1043MN1

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

4　アルミ前板取付具　セット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	スチール	ZI7.2CS0
INGL	ステンレス	ZI7.2CI0

構成内容：

4a	1 x	前板取付具　左／右
4b	1 x	外側カバーキャップ　左／右
4c	1 x	内側カバーキャップ　左／右
4d	1 x	Low エレメント用アダプター 左 / 右
4e	1 x	底板止め
4f	4 x	ネジ

7　ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)

タイプ	素材	品番
Low	ガラス	ZE7VxxxxG
High	ガラス	ZE7WxxxxG

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

9a　ガラス製デザインエレメント (引出側面用)

素材	品番
ガラス	ZE7Sxx8G

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z　アクセサリー

–　輸送用ロック - エレメント (側面)

カラー	素材	品番
イエロー	プラスチック	780C0009

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

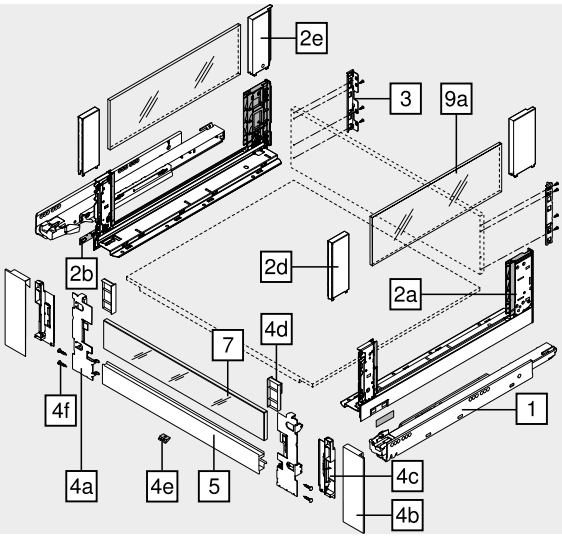



内引出 – デザインエレメント前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUAM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

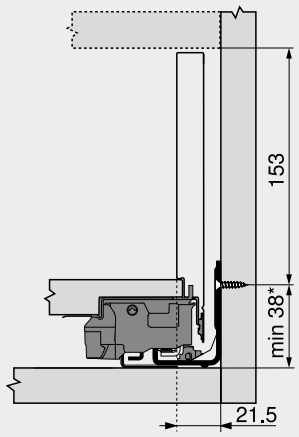

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法

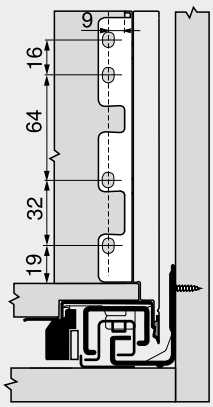

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

350
400–500
550, 600

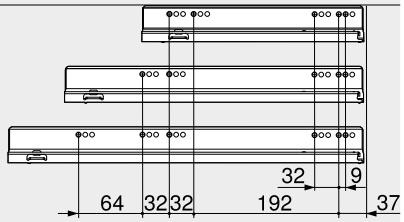

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500–600
650

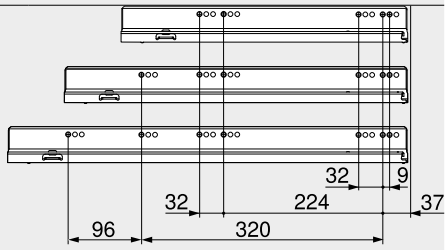

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

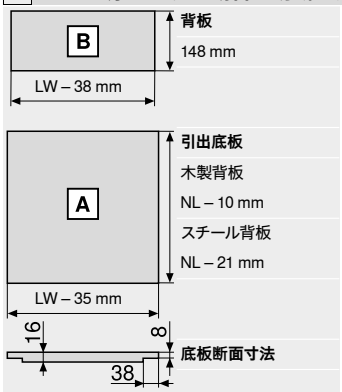



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW – 80	70
High	LW – 80	138
側面	NL – 112	138
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリー – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリー	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUZY

- 大型のデザインエレメントを側部に使用
- ギャラリー付の深型内引出です
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

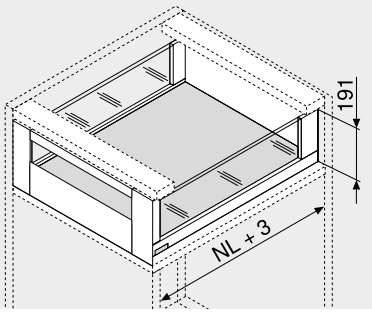

NL	レール長さ

品番一覧

1　受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 40	70
350	750.3501B	
400	750.4001B	
450	750.4501B	753.4501B
500	750.5001B	753.5001B
550	750.5501B	753.5501B
600	750.6001B	753.6001B
650		753.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット

レール長さ NL (mm)	カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
350	780C3502S	780C3502I
400	780C4002S	780C4002I
450	780C4502S	780C4502I
500	780C5002S	780C5002I
550	780C5502S	780C5502I
600	780C6002S	780C6002I
650	780C6502S	780C6502I

構成内容:

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2d	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 前側
2e	2 x	BOXCOVER (ボックスカバー) 後側

3　背板取付具　左／右

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	ZB7C000S

5　内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1043	ZV7.1043C01

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 126 mm

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

4　アルミ前板取付具　セット

カラー	素材	品番
SW-M | TS-M | OG-M	スチール	ZI7.3CS0
INGL	ステンレス	ZI7.3CI0

構成内容:

4a	1 x	前板取付具　左／右
4b	1 x	外側カバーキャップ　左／右
4c	1 x	内側カバーキャップ　左／右
4e	1 x	底板止め
4f	4 x	ネジ

7　クロスギャラリー

カラー	長さ (mm)	品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI-M	1080	ZR7.1080U

カット用
キャビネット幅 KB 1200 mm 用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 90 mm

9a　ガラス製デザインエレメント (引出側面用)

素材	品番
ガラス	ZE7Sxx8G

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

Z　アクセサリー

–　輸送用ロック - エレメント (側面)

カラー	素材	品番
イエロー	プラスチック	780C0009

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

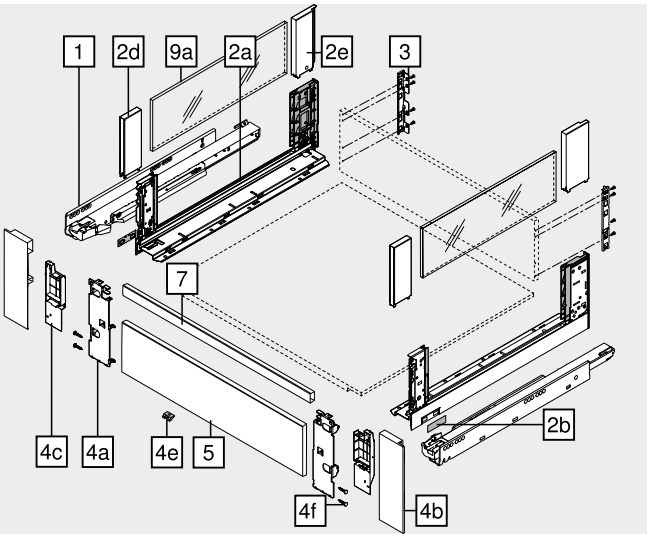



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQBUZY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

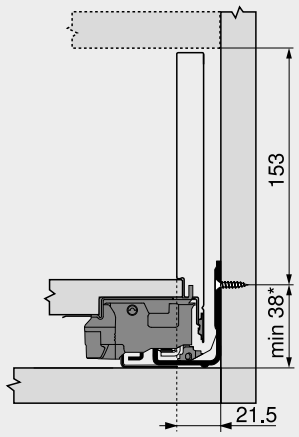

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

350
400–500
550, 600

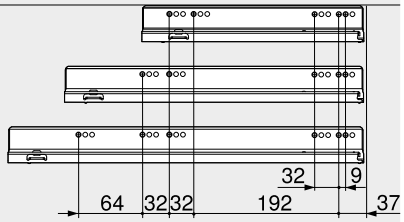

受レール 753 – 70 kg
レール長さ NL (mm)

450
500–600
650

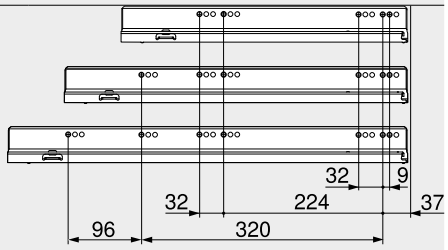

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

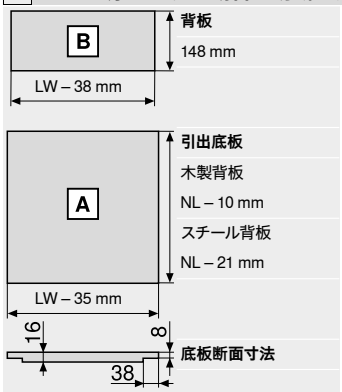



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 112	138
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	デザインエレメント	250	取付、取外し、調整	256
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー – 輸送用ロック – エレメント (側面)	251	概要 – 組立機械・ジグ	683
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	アクセサリー – スチール製背板	251	その他の技術情報	774
	670	アクセサリー	251		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	底板の下穴寸法	228		
		受レールのネジ止め位置	255		



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBONY

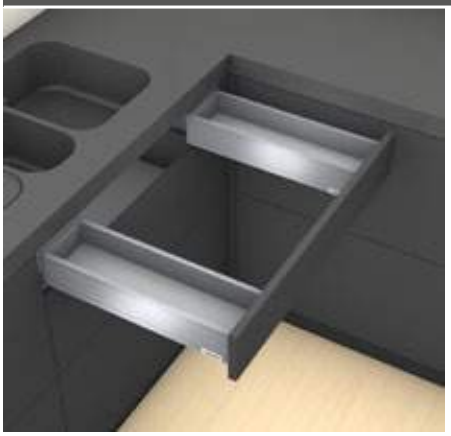

- LEGRABOX pure (レグラボックス　ピュア) および LEGRABOX free (レグラボックス　フリー) に対応
- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

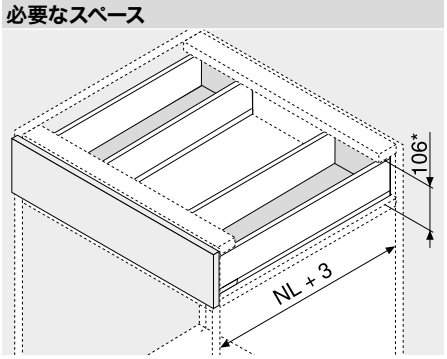

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1　受レール　左／右



BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40		
450	750.4501B		
500	750.5001B		
550	750.5501B		
600	750.6001B		

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2　引出側部セット



レール長さ NL (mm)		カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL	
450	2 x	770M4502S	770M4502I	
500	2 x	770M5002S	770M5002I	
550	2 x	770M5502S	770M5502I	
600	2 x	770M6002S	770M6002I	

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3　背板取付具　左／右

カラー	素材		品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	2 x	ZB7M000S

4　前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	4 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x	ZF7M70E2

Z　アクセサリー

–　木ネジ

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

–　木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

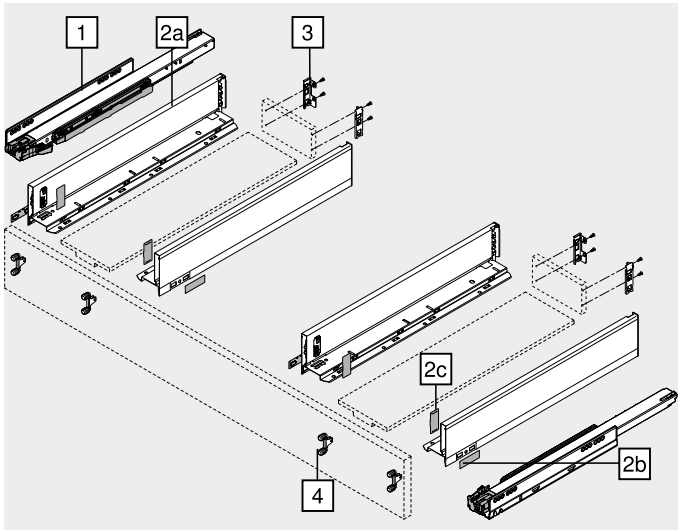



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBONY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

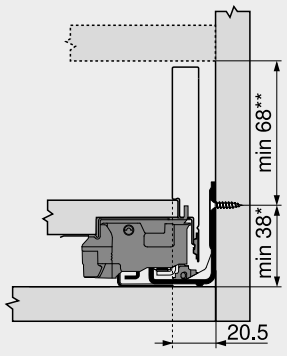

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

450, 500

550, 600



キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー	251
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	255
		取付、取外し、調整	256
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	概要 – 組立機械・ジグ	683
	670	その他の技術情報	774
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491		



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBS6M

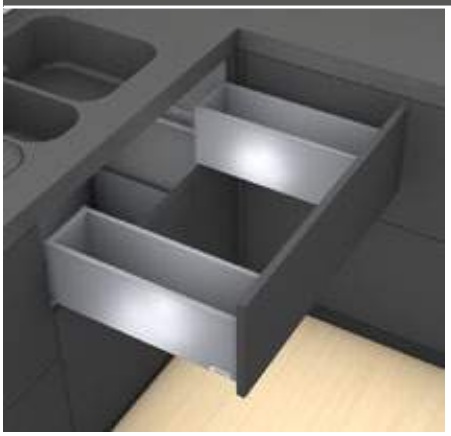

- スリムな引出側部 12.8 mm
- 内側も外側もストレートなデザイン
- 羽のように軽いシンクロ走行
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 前板の3方向調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用の **TIP-ON** (チップオン) 仕様や **TIP-ON BLUMOTION** (チップオン・ブルモーション) 仕様あり

必要なスペース

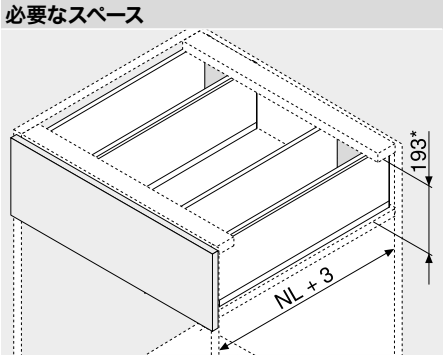

NL	レール長さ
*	傾き調整用の 2 mm を含む

品番一覧

1 受レール　左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重　(kg) 40		
450	750.4501B		
500	750.5001B		
550	750.5501B		
600	750.6001B		

TIP-ON　(チップオン) 仕様および TIP-ON BLUMOTION　(チップオン・ブルモーション) 仕様 の品番一覧は、モーションテクノロジーの章に記載

2 引出側部セット

レール長さ NL (mm)		カラー SW-M | TS-M | OG-M	INGL
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

構成内容：

2a	1 x	引出側部　左／右
2b	2 x	ブランディング用カバーキャップ
2c	2 x	カバーキャップ

3 背板取付具　左／右

カラー	素材		品番
SW-M | TS-M | OG-M | NI	スチール	2 x	ZB7C000S

4 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	4 x	ZF7C7002
EXPANDO (エクスパンド)	4 x	ZF7C70E2

4の代替

4a 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	8 x	ZF7M7002
EXPANDO (エクスパンド)	8 x	ZF7M70E2

Z アクセサリー

– 木ネジ

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
3.5	15	609.1500
3.5	17	609.1700

前板取付用

– 木ネジ (平頭)

Ø (mm)	長さ　(mm)	品番
4	15	61D.1500

木製背板取付具を木製背板に、引出側部を引出し底板に連結します

しっかりと正しく取付けられるよう、平頭ネジの使用をおすすめします

カラー		カラー	
SW-M	シルクホワイト　マット	INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
TS-M	テラブラック　マット	NI	ニッケルメッキ
OG-M	オリオングレー　マット	NI-M	ニッケルメッキ マット

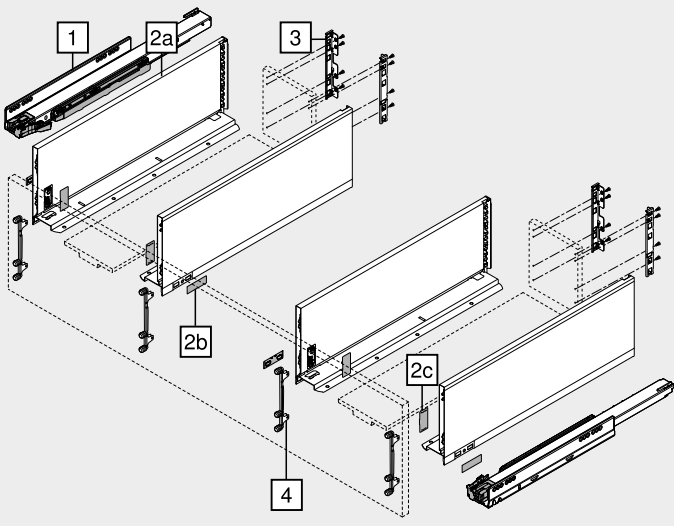



深型引出 – C

ウェブコードで検索する
DQBS6M

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

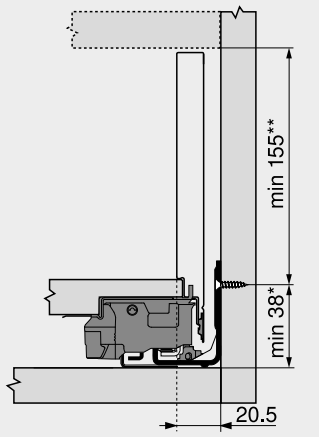

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	傾き調整用の 2 mm を含む

前板取付具木ネジ用の取付寸法

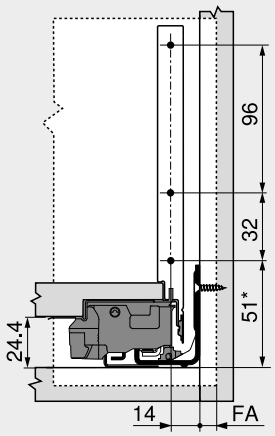

FA	前板のカブリ代
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

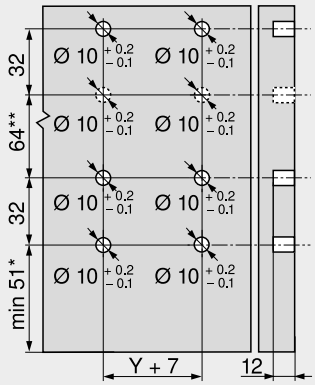

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
**	代替 4a

木製背板の取付寸法

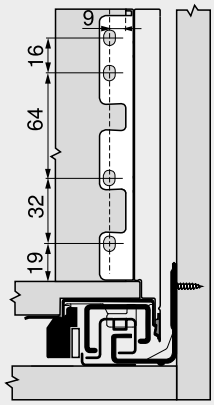

受レールのネジ穴位置

受レール 750 – 40 kg
レール長さ NL (mm)

450, 500

550, 600

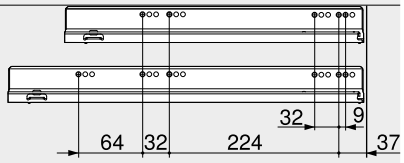

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法



背板
148 mm

引出底板
木製背板
NL – 10 mm

Y min. (mm)
115
Y max. (mm)
155



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

底板の下穴寸法



参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	アクセサリー	251	ウェブコードで検索する	シンク引出側部付きの代替 DQCYEM
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	255		
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256		
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683		
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774		

SPACE TOWER (スペースタワー)

- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いので、収納物が落ちる心配がない
- AMBIA-LINE(アンビアライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能

品番一覧

おすすめ設計プラン			155°	
内引出用 – M	224			
内引出 – デザインエレメント前板 – C		230		
LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)		497		
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ			118	
推奨				
キャビネット幅 (mm)	275–1200			

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

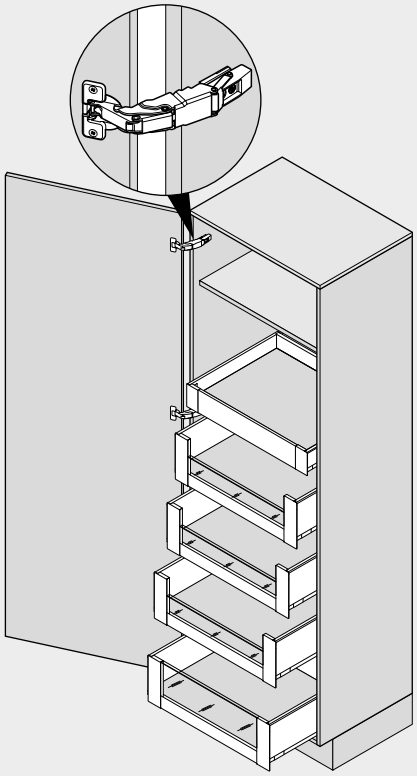

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217	CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 – 扉用BLUMOTION (ブルモーション)	539
		アクセサリー	251
LEGRABOX (レグラボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	658	取付、取外し、調整	256
	670	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – LEGRABOX (レグラボックス) 用 AMBIA-LINE (アンビアライン)	491	その他の技術情報	774

SPACE TOWER (スペースタワー)

取付寸法

推奨

キャビネット内部の取付位置

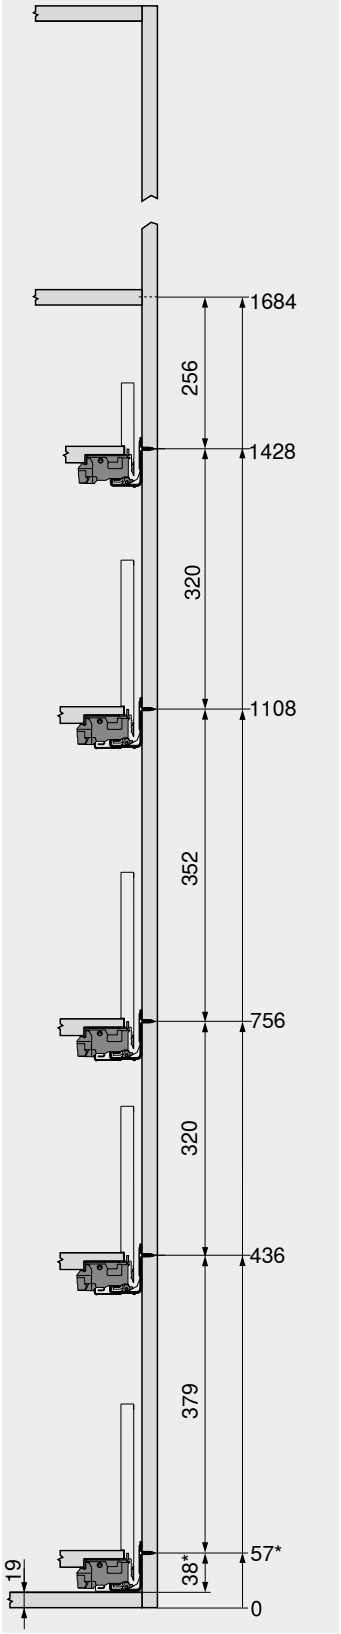

前板下穴加工

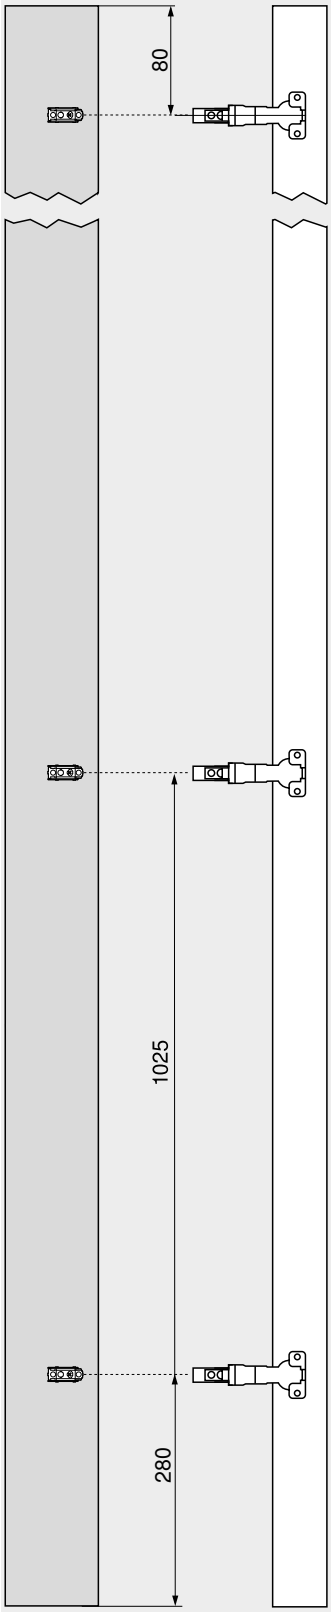

前板下穴加工

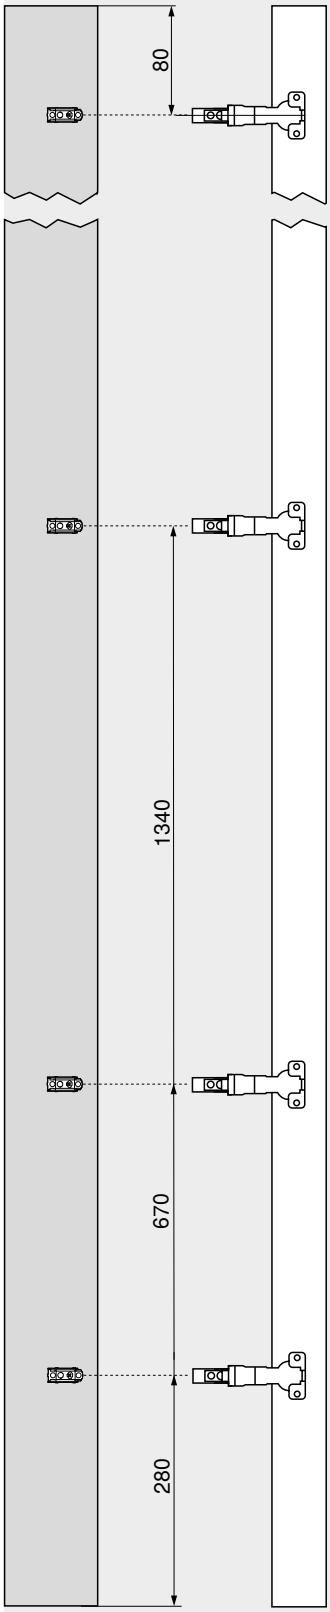

高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします

内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます

引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということがありません

扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます

スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

参照ページ
ヒンジの数 782



ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット)

- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION** (ブルモーション) によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg／キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース

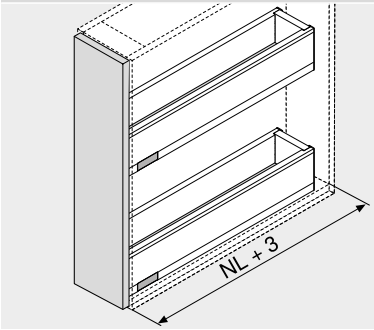

NL	レール長さ

品番一覧

おすすめ設計プラン				
引出 – M	222			
引出 – K	226			
深型引出 – C		228		
キャビネット幅 (mm)	200			

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217
アクセサリー	251
取付、取外し、調整	256
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

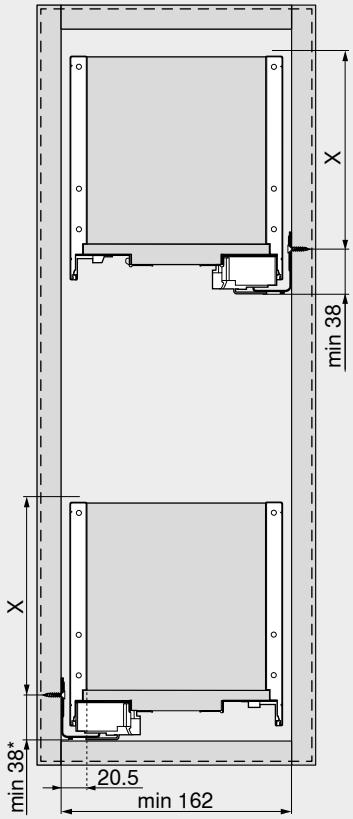

取付高さ	X (mm)
M	68
K	106
C	155
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください

取付寸法 – 前板

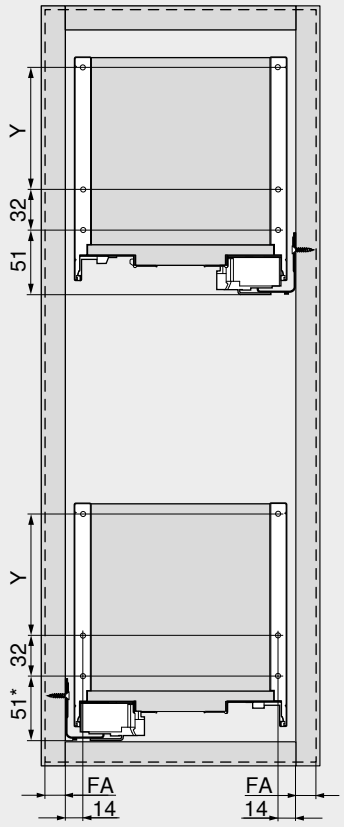

取付高さ	引出側部の高さ	Y (mm)
M	M	–
K	K	–
C	C	96
FA	前板のカブリ代	
*	キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください	



ガラス製デザインエレメント – プリントなし

- 家具の内部を個性的なデザインに
- 素材 : ガラス (無地)
- カラー : 透明

品番一覧

LEGRABOX pure/LEGRABOX free (レグラボックス　ピュア/レグラボックス　フリー)

7	ガラス製 Low エレメント (内引出前板用)		
	カラー	透明	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm)		
	15/16	18/19	
450	ZE7V338G	ZE7V332G	
600	ZE7V488G	ZE7V482G	
900	ZE7V788G	ZE7V782G	
1200	ZE7V1088G	ZE7V1082G	

7	ガラス製 High エレメント (内引出前側用)		
	カラー	透明	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm)		
	15/16	18/19	
450	ZE7W338G	ZE7W332G	
600	ZE7W488G	ZE7W482G	
900	ZE7W788G	ZE7W782G	
1200	ZE7W1088G	ZE7W1082G	

LEGRABOX free (レグラボックス　フリー)

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	透明		
350	ZE7S238G		
400	ZE7S288G		
450	ZE7S338G		
500	ZE7S388G		
550	ZE7S438G		
600	ZE7S488G		
650	ZE7S538G		

構成内容 :

9a	2 x	ガラス製デザインエレメント

Z アクセサリー

–	輸送用ロック - エレメント (側面)		
	カラー	素材	品番
	イエロー	プラスチック	780C0009

デザインエレメント (側面) を装着して輸送する場合に使用します

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
Low	LW – 80	70
High	LW – 80	138
側面	NL – 112	138

LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217
アクセサリー	251
取付、取外し、調整	256
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

スチール背板



- LEGRABOX (レグラボックス) 用
- 素材 : スチール
- カラー : シルクホワイト マット、テラブラック マット、オリオングレー マット

品番一覧

背板高さ	品番
N	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

取付寸法

幅の計算

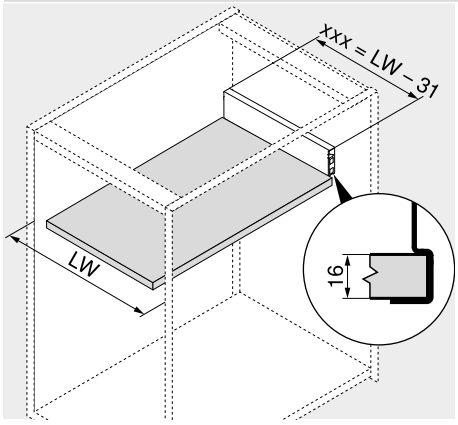

xxx = LW – 31

例
背板高さ M
LW = 567 mm
536 mm = 567 – 31 mm
注文
ZB7M536S.6

xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法



NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

底板スタビライザー



- 幅の広い引出の底板補強に
- 引出底板と前板との連結を強化します
- キャビネット幅 KB、900 mm 以上で1個使用することをおすすめします
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

名称	品番
底板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板下穴加工



FA	前板のカブリ代

サイドスタビライザー

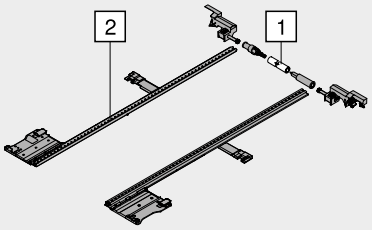

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨 : キャビネット幅 KB 900–1400 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1400 mm 用のものをカットして使用
- SERVO-DRIVE (サーボドライブ) 、TIP-ON (チップオン) 、TIP-ON BLUMOTION (チップオン・ブルモーション) と併用できる

必要なスペース

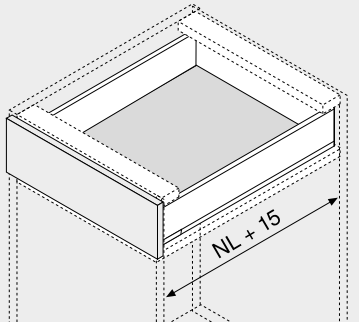

NL	レール長さ

品番一覧

サイドスタビライザー

	レール長さ NL (mm)	品番
	270–400	ZS7M400LU
	450–650	ZS7M650LU

	カット寸法
1	キャビネット内寸幅 LW – 295 mm
2	レール長さ NL + 10 mm

参照ページ

概要 – LEGRABOX (レグラボックス)	217
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

木ネジ (平頭) Ø 4.0 mm



- 木製背板を背板取付具に、底板を引出側部に止めるのに使います
- Ø 4 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	61D.1500

木ネジ Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット

- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材 : スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー

- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー

- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1

TORX トルクス·スクリュードライバー

- TORX トルクス サイズ 20 (T20)
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

全長 (mm)	ブレード長さ (mm)	品番
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

受レール 750 – 40 kg

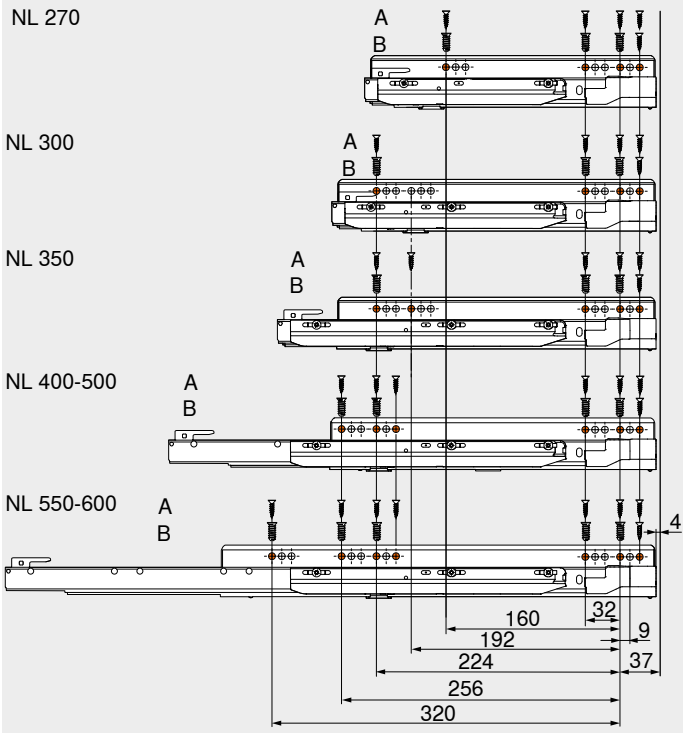

受レール 753 – 70 kg

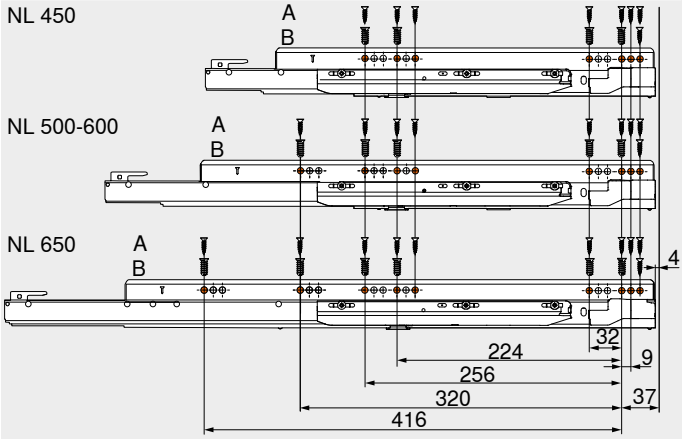

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG

ボックスシステム

► LEGRABOX (レグラボックス)
►► 取付、取外し、調整

引出/深型引出









取付

引出/深型引出



LEGRABOX free



LEGRABOX free





引出/深型引出



調整





LEGRABOX free



2　両側の調整が必要

引出/深型引出





LEGRABOX free

引出/深型引出



取外し







LEGRABOX free

内引出用



取付





連動ラッチセット



取付



アルミ前板の中央に取り付ける



連動ラッチが作動しています



連動ラッチが作動している場合のロック解除

連動ラッチセット



連動ラッチの有効化と無効化

ボックスシステム

► LEGRABOX (レグラボックス)
►► 取付、取外し、調整

内引出 – デザインエレメント前板 – C



取付





High エレメント



Low エレメント

内引出 – デザインエレメント前板 – C





内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C



取付



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C





内引出



取外し



High エレメント

内引出







Low エレメント

底板止め – Z31A0008

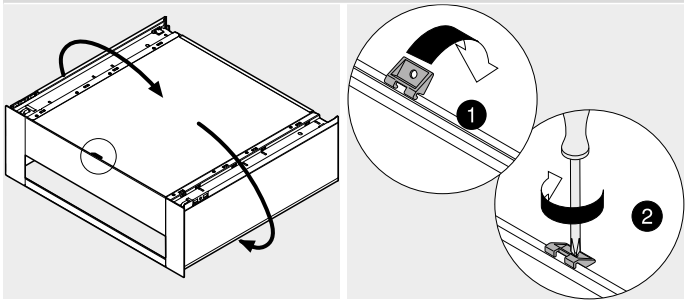

キャビネット幅 KB 600 mm 以上

輸送用ロック - エレメント (側面)



LEGRABOX free

取付ビデオ

ウェブアドレス
www.blum.com/lbx_videos

個性派のための製品ライン – 高さのある側部は、あなただけのデザイン

TANDEMBOX intivo (タンデムボックス　インティーボ) で、あなたはキッチンの内部でさえ個性的にできます。無限のデザインオプションがあるからです。たとえ、何に決めたとしても。TANDEMBOX intivo を使ったソリューションはどれも特別で、あなただけの夢のデザインを実現します。

あなたは、オープニングサポートシステムも、選ぶことができます。SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) と組み合わせた電動オープニングサポートシステム。TIP-ON (チップオン) は、機械式オープニングサポートシステムです。

BOXCAP (ボックスキャップ) は、引出側部と完全にマッチした追加サイドパネルで、一体化したデザインを実現します

BOXCOVER (ボックスカバー) とデザインエレメントで、デザイン可能性は無限に広がります。どのような材料を使用しても良いのですから

ブルムのデザインエレメント
クリアガラスまたはくもりガラスのエレメントは、ロゴなし、柄やプリントのデコレーションありなど、あなたのご希望に応じてご注文いただけます

ウェブアドレス
www.blum.com/myintivo

引出側部、BOXCAP (ボックスキャップ) 、BOXCOVER (ボックスカバー) 、内引出などの構成部品は、色も材質も統一されています

引出側部上の溝に、BOXCAP (ボックスキャップ) やデザインとエレメントをシームレスに取付けることができます

いつでも人とは違う。いつでも個性的

▶▶ 概要

シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション	262
▶▶ デザインエレメント	288

▶▶ アクセサリー

シンボル画像

スチール背板	290
前板スタビライザー	290
サイドスタビライザー – トップマウント式	291
ネジ	292
センタービット	292
戸あたり	292
ドライバー	293

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 578B – 30 kg	294
受レール 576B – 65 kg	294

▶▶ 取付、取外し、調整

シンボル画像

引出	296
調整 – 引出	296
内引出用	297
深型引出	298
調整 – 深型引出	299
内引出	299
底板止め – Z31A0008	301
SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)	393
前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)	395
シンクキャビネット	301

ピクトグラフ

受注生産品 (お問い合わせください)	引出	引出側部の高さ
インフォメーション	内引出用	動荷重　(kg)
アクセサリー	深型引出	取付寸法
TANDEMBOX intivo	内引出	カット寸法
コーナーキャビネット	エレメント付き BOXCOVER (ボックスカバー)	取付
シンクキャビネット	BOXCAP (ボックスキャップ)	取付、取外し、調整
トールユニット	取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース	

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo
►► 概要 – アプリケーション

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
►► 標準キャビネット					
引出					
	引出 – N		30	DQBVPA	264
	引出 – M		30 65	DQBWEM	266
深型引出					
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D		30 65	DQBYIM	270
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D		30 65	DQBXTA	274
►► コーナーキャビネット					
	SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)		65		278
	前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)		65		279
►► シンクキャビネット					
深型引出					
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D		30 65	DQBZXA	280
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D		30 65	DQBZ7Y	282
►► トールユニット					
	SPACE TOWER (スペースタワー) キャビネット幅 275–1200 mm		30 65		284
►► ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット)					
	ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット) キャビネット幅 200 mm		20		286

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用					
	内引出用 – M		30 65	DQBX3Y	268
内引出					
	内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D		30 65	DQC1BY	272
	内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D		30 65	DQC0MM	276
内引出					

kg　動荷重

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ デザインエレメント				
ガラス製デザインエレメント – プリントなし				288
ガラス製デザインエレメント – プリントあり				289

kg 動荷重

推奨する構成部品の色の組み合わせ

No.	名称		カラー		
			SW	TS	INGL
2	引出側部　左 / 右		SW	TS	INGL
3	背板取付具　左 / 右		SW	TS	NI
3	スチール背板 L型 左 / 右	1	SW	TS	NI
4	前板取付具　左 / 右		SW	TS	NI-M
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		SW	TS	NI-M
5	内引出用アルミ前板　溝付き		SW	TS	NI-M
6a	ハンドル		SW	S	R7037
6b	ハンドルと連動ラッチ		SW	S	R7037
7	クロスギャラリー		SW	TS	NI-M
9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左 / 右		SW	TS	INGL
9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左 / 右		SW	TS	INGL
11	シンク引出側部 左 / 右	1	SW	TS	INGL
12	背板取付具　左 / 右	1	SW	TS	NI
13	アダプター　左 / 右	1	R7037	R7037	R7037

1 シンクキャビネット

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

► TANDEMBOX intivo
►► 標準キャビネット



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQBVPA

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

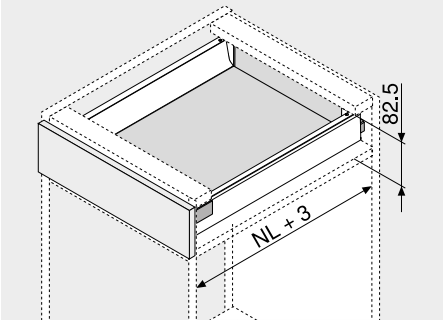

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		
	BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)	荷重　(kg)		
	30		
400	578.4001B		
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		

TIP-ON　(チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2	引出側部　左／右		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	SW | TS	INGL	
400	378N4002SA	378N4002IA	
450	378N4502SA	378N4502IA	
500	378N5002SA	378N5002IA	
550	378N5502SA	378N5502IA	

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI	スチール	Z30N000S.04

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー		カラー	
SW	シルクホワイト	S	ブラック
TS	テラブラック	NI	ニッケルメッキ
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M	ニッケルメッキ マット
R7037	RAL 7037 ダークグレー		

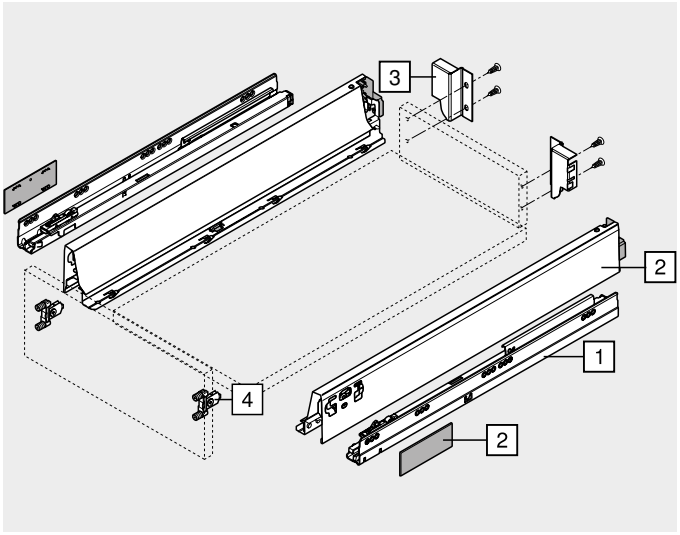



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQBVPA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

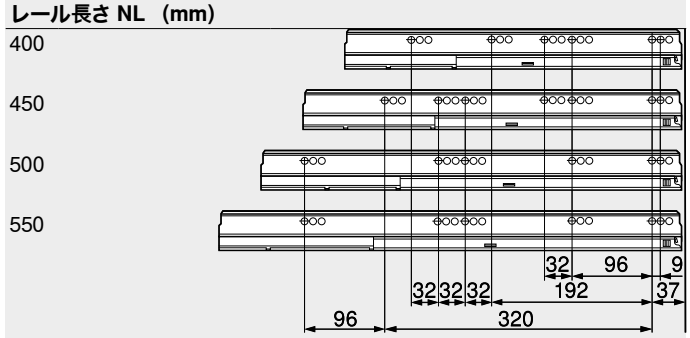

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス　インティーボ)	261	取付、取外し、調整	296
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 – 組立機械・ジグ	683
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	290		
アクセサリー	290		
受レールのネジ止め位置	294		

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo
►► 標準キャビネット

引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBWEM

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

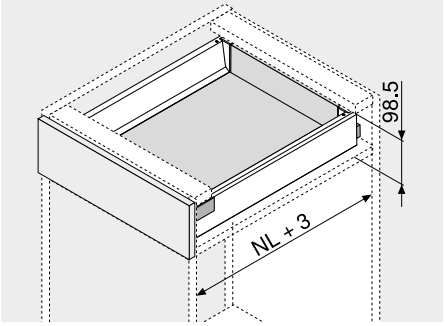

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2	引出側部　左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー	
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA
TIP-ON　(チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI	スチール	Z30M000S.04

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

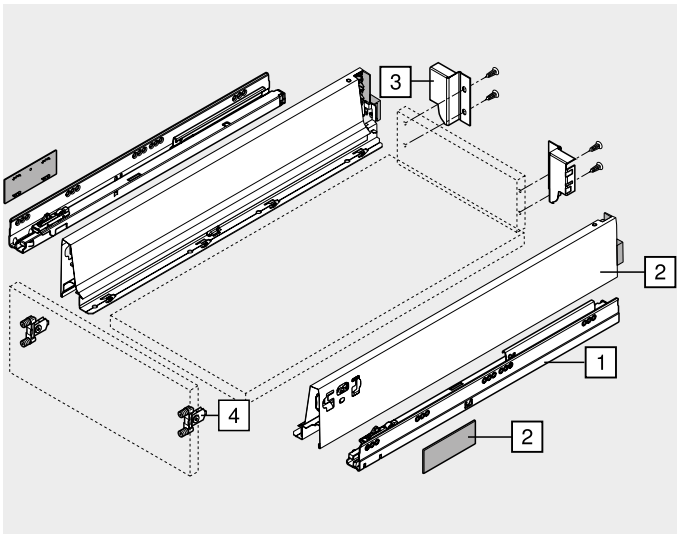



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQBWEM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

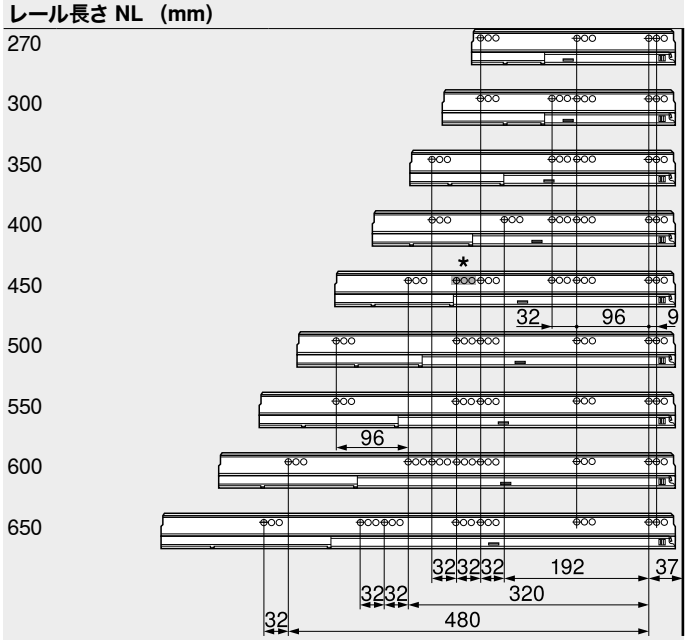

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
		取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	290		

内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQBX3Y

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります
- ハンドルまたはハンドルと連動ラッチ付あり (アクセサリー)

必要なスペース

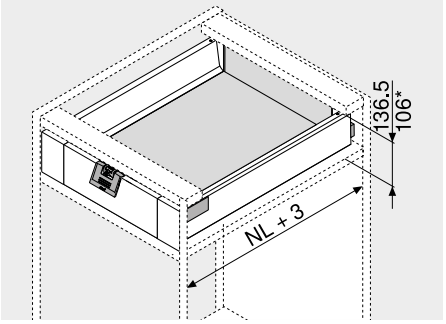

NL	レール長さ
*	ハンドル付き

品番一覧

1	受レール 左／右		2	引出側部 左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

3	背板取付具 左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI	スチール	Z30M000S.04

4	前板取付具 左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI-M	スチール	ZIF.80M0.01
底板止め Z31A0008 を含む			

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		
	カラー	長さ (mm)	品番
	SW | TS | NI-M	1036	Z31L1036A
カット用			
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 132 mm		

Z アクセサリー

6a	ハンドル		
	カラー	素材	品番
	SW | S | R7037	プラスチック	ZIF.80M5

6a の代替			
6b	ハンドルと連動ラッチ		
	カラー	素材	品番
	SW | S | R7037	プラスチック	ZIF.80M7

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

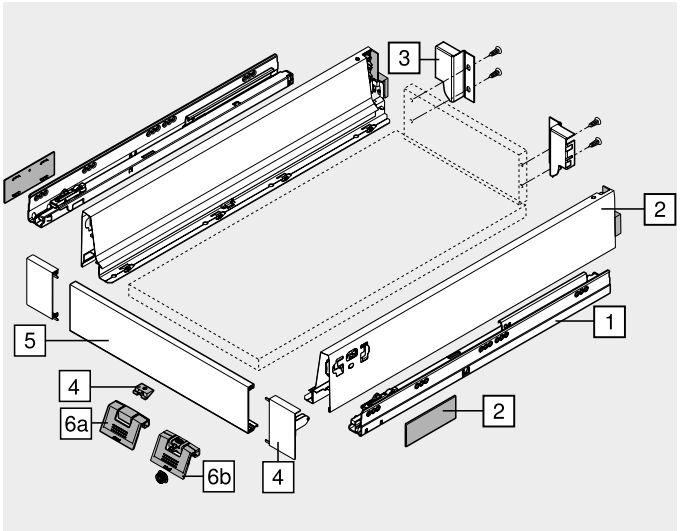



内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQBX3Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



* ZIF.80M5 付き、高さ 73 mm から可能

木製背板の取付寸法



前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



内引出用

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

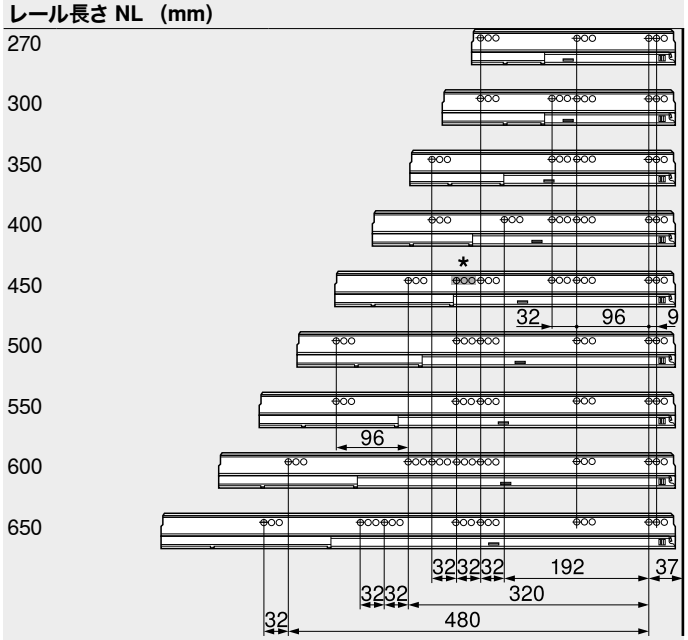

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
		取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	290		

深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBYIM

- BOXCOVER (ボックスカバー) +デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

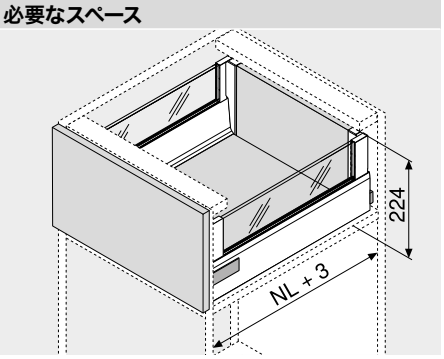

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右		2	引出側部 左/右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS	INGL
270	578.2701B		270	378L2702SA	378L2702IA
300	578.3001B		300	378L3002SA	378L3002IA
350	578.3501B		350	378L3502SA	378L3502IA
400	578.4001B		400	378L4002SA	378L4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378L4502SA	378L4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378L5002SA	378L5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378L5502SA	378L5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378L6002SA	378L6002IA
650		576.6501B	650	378L6502SA	378L6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

9	BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS	スチール	Z36L002G.S
	INGL	ステンレス	Z36L002G.I

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)	
	素材	品番
	ガラス	Z37GxxxD
品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください		

3	背板取付具 左/右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI	スチール	Z30D000SL

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZSF.532E

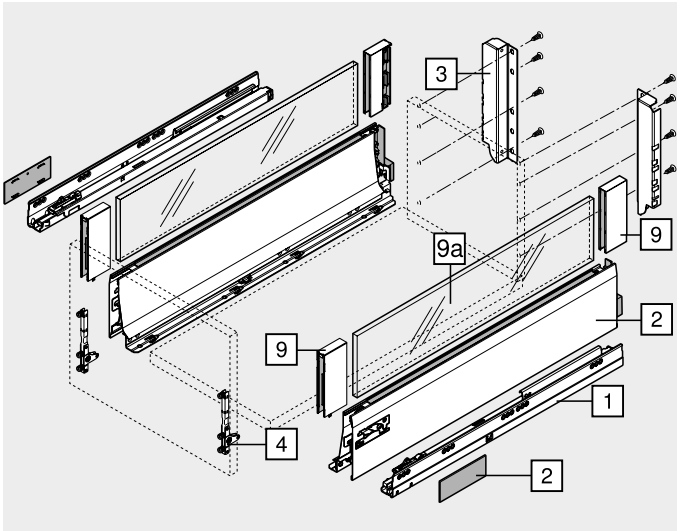

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBYIM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法

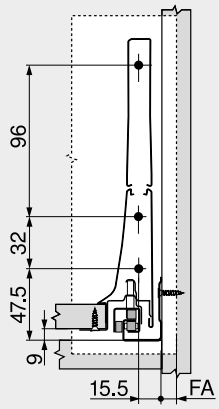

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)

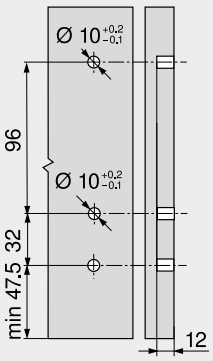

木製背板の取付寸法

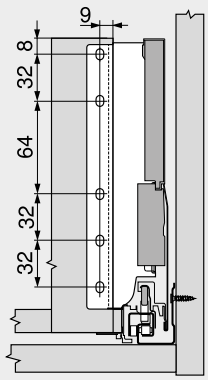

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

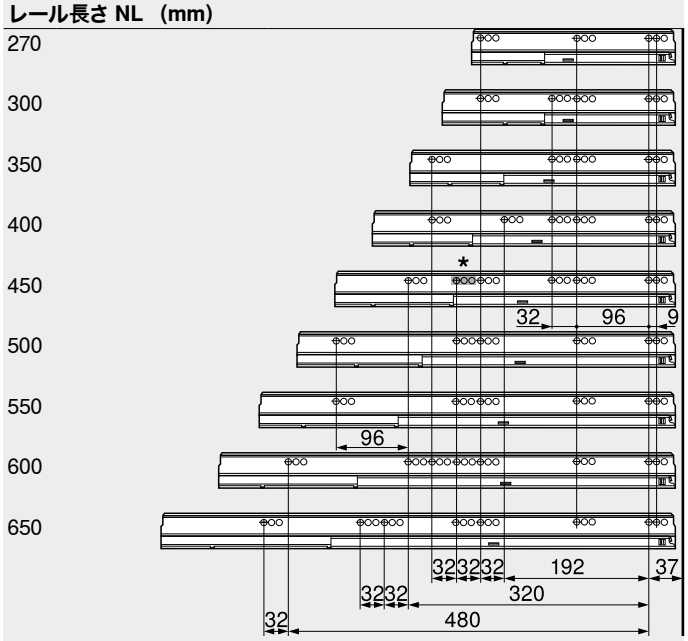

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 60	100
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー – スチール製背板	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	290
		受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
デザインエレメント	288		

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo
►► 標準キャビネット

内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQC1BY

- BOXCOVER (ボックスカバー) +デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

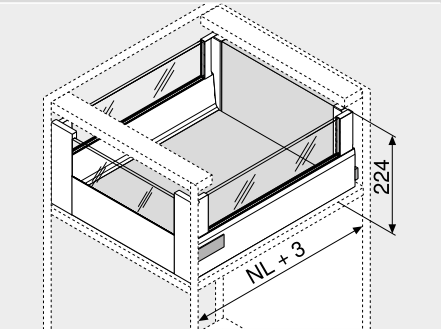

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール 左/右		2	引出側部 左/右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS	INGL
270	578.2701B		270	378L2702SA	378L2702IA
300	578.3001B		300	378L3002SA	378L3002IA
350	578.3501B		350	378L3502SA	378L3502IA
400	578.4001B		400	378L4002SA	378L4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378L4502SA	378L4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378L5002SA	378L5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378L5502SA	378L5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378L6002SA	378L6002IA
650		576.6501B	650	378L6502SA	378L6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

9 BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS	スチール	Z36L002G.S
INGL	ステンレス	Z36L002G.I

9a ガラス製デザインエレメント (引出側面用)

素材	品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

3 背板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30D000SL

4 前板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI-M	スチール	ZIF.81D0.01

底板止め Z31A0008 を含む

5 内引出用アルミ前板 溝付き

カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | NI-M	1036	Z31L1036AN

カット用

カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

7 ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)

素材	品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

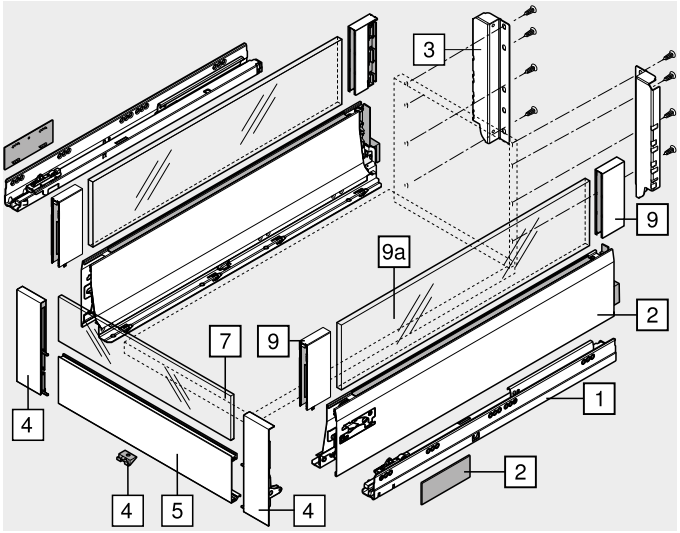



内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQC1BY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



木製背板の取付寸法

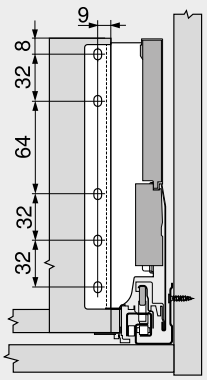

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

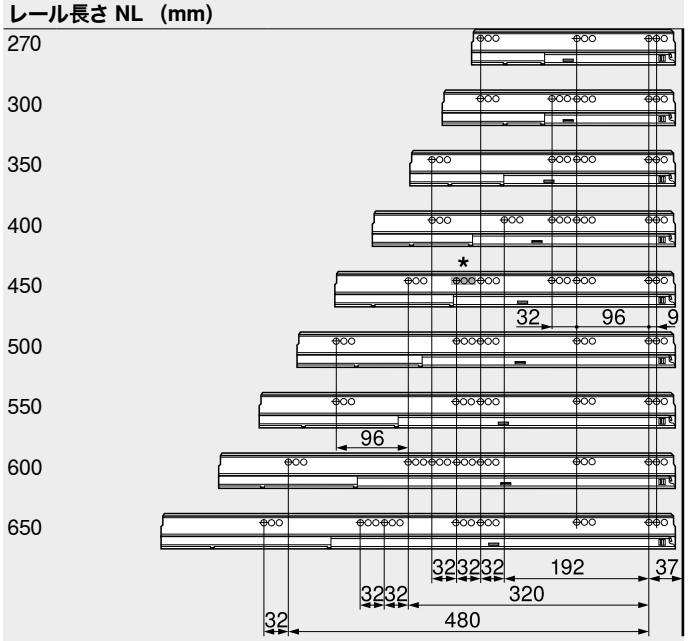

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
前側	LW – 118	100
側面	NL – 60	100
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー – スチール製背板	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	290
		受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
デザインエレメント	288		

深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQBXTA

- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

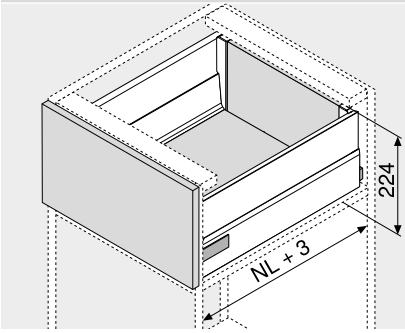

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2	引出側部　左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー	
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS	INGL
270	578.2701B		270	378L2702SA	378L2702IA
300	578.3001B		300	378L3002SA	378L3002IA
350	578.3501B		350	378L3502SA	378L3502IA
400	578.4001B		400	378L4002SA	378L4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378L4502SA	378L4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378L5002SA	378L5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378L5502SA	378L5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378L6002SA	378L6002IA
650		576.6501B	650	378L6502SA	378L6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | NI	スチール	Z30D000SL

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	ネジ止め	2 x	ZSF.5220
	EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZSF.532E

9	BOXCAP (ボックスキャップ) 左／右		
レール長さ NL (mm)	カラー		
	SW | TS	INGL	
270	Z37L260S.D	Z37L260I.D	
300	Z37L290S.D	Z37L290I.D	
350	Z37L340S.D	Z37L340I.D	
400	Z37L390S.D	Z37L390I.D	
450	Z37L440S.D	Z37L440I.D	
500	Z37L490S.D	Z37L490I.D	
550	Z37L540S.D	Z37L540I.D	
600	Z37L590S.D	Z37L590I.D	
650	Z37L640S.D	Z37L640I.D	

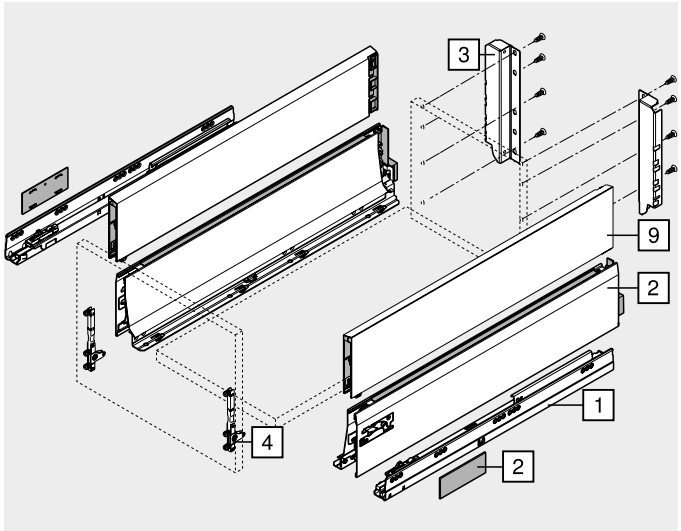

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQBXTA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

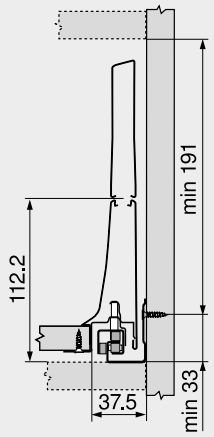

前板取付具木ネジ用の取付寸法

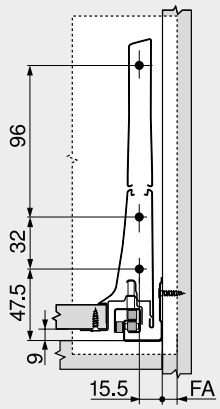

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



木製背板の取付寸法

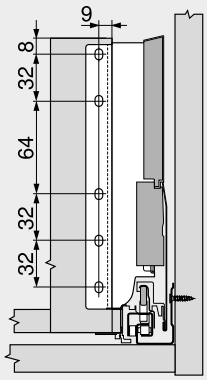

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

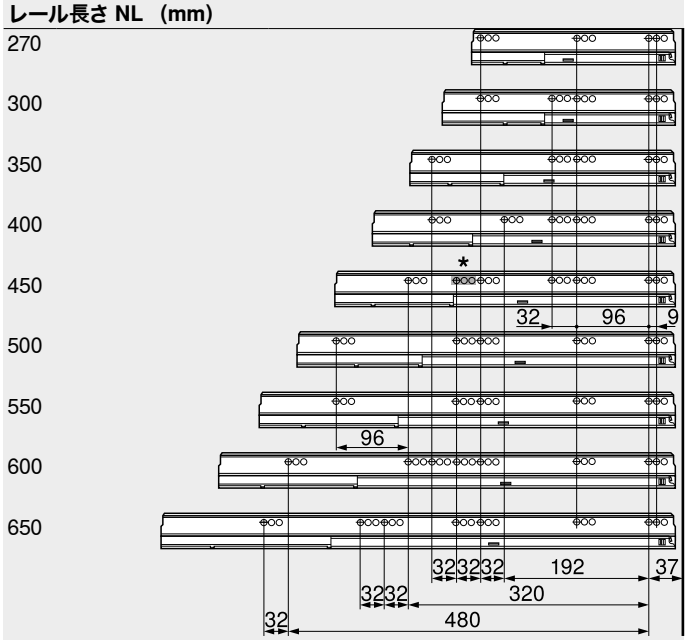

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
		取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	290		

内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQC0MM

- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

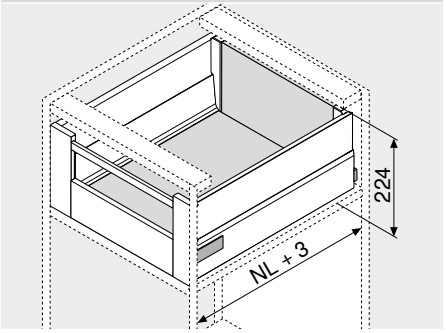

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左/右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
270	378L2702SA	378L2702IA
300	378L3002SA	378L3002IA
350	378L3502SA	378L3502IA
400	378L4002SA	378L4002IA
450	378L4502SA	378L4502IA
500	378L5002SA	378L5002IA
550	378L5502SA	378L5502IA
600	378L6002SA	378L6002IA
650	378L6502SA	378L6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3 背板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30D000SL

4 前板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI-M	スチール	ZIF.82D0.01

底板止め Z31A0008 を含む

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | NI-M	1036	Z31L1036A

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

9 BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
270	Z37L260S.D	Z37L260I.D
300	Z37L290S.D	Z37L290I.D
350	Z37L340S.D	Z37L340I.D
400	Z37L390S.D	Z37L390I.D
450	Z37L440S.D	Z37L440I.D
500	Z37L490S.D	Z37L490I.D
550	Z37L540S.D	Z37L540I.D
600	Z37L590S.D	Z37L590I.D
650	Z37L640S.D	Z37L640I.D

7 クロスギャラリー

カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | NI-M	1046	ZRG.1046Z

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 122 mm

カラー		カラー	
SW	シルクホワイト	S	ブラック
TS	テラブラック	NI	ニッケルメッキ
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M	ニッケルメッキ マット
R7037	RAL 7037 ダークグレー		

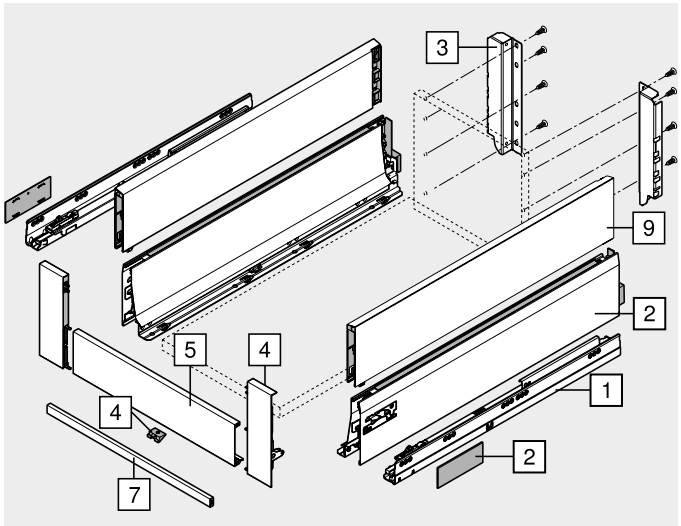



内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQC0MM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



木製背板の取付寸法

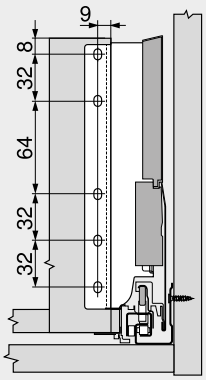

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

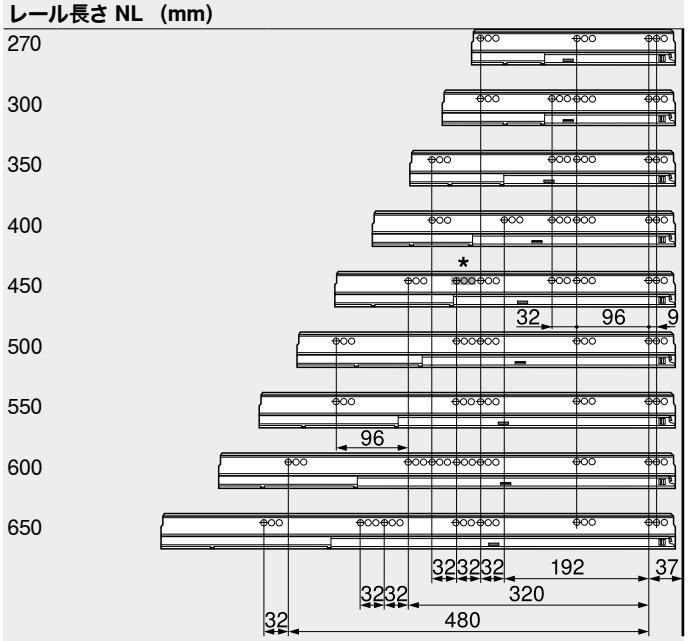

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	アクセサリー	290
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	294
		取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	290		



SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)

- SYNCROMOTION (シンクロモーション) の魅力的な開閉動作
- 標準的な加工の扉が使用できる
- BOXCOVER (ボックスカバー) または BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) によって静かにやさしく閉まります

品番一覧

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
深型引出							
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	取付、取外し、調整	393
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
デザインエレメント	288		
デザインエレメントの切断寸法	288		
アクセサリー	290		
受レールのネジ止め位置	294		

前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)

- 前板の端面を45°カット仕上げとする
- BOXCOVER (ボックスカバー) または BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。"羽のように軽い"抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

品番一覧

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
深型引出							
	深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
	深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		Inox	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	デザインエレメントの切断寸法	288
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	290
		受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	395
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
デザインエレメント	288		

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo
►► シンクキャビネット

深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBZXA

- シンク下のスペースを最適に利用するためのシンク引出側部とデバイダー
- BOXCOVER (ボックスカバー) +デザインエレメント仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

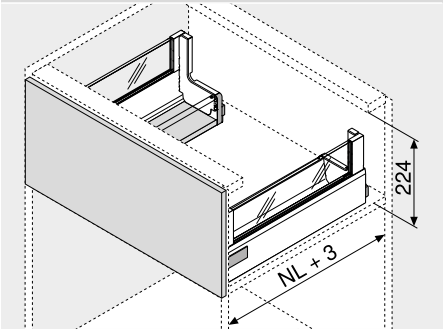

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左/右 — BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
450	378L4502SA	378L4502IA
500	378L5002SA	378L5002IA
550	378L5502SA	378L5502IA
600	378L6002SA	378L6002IA
650	378L6502SA	378L6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

11 シンク引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
450	378M4504SG	378M4504IG
500	378M5004SG	378M5004IG
550	378M5504SG	378M5504IG
600	378M6004SG	378M6004IG
650	378M6504SG	378M6504IG

9 BOXCOVER (ボックスカバー) 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS	スチール	Z36L002G.S
INGL	ステンレス	Z36L002G.I

9a ガラス製デザインエレメント (引出側面用)

素材	品番
ガラス	Z37GxxxD

品番一覧についてはエレメントの章をご参照ください

3 スチール背板 L型 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30D120S.6S

4 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZSF.5220
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZSF.532E

12 背板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30N000S.04

13 アダプター 左/右

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

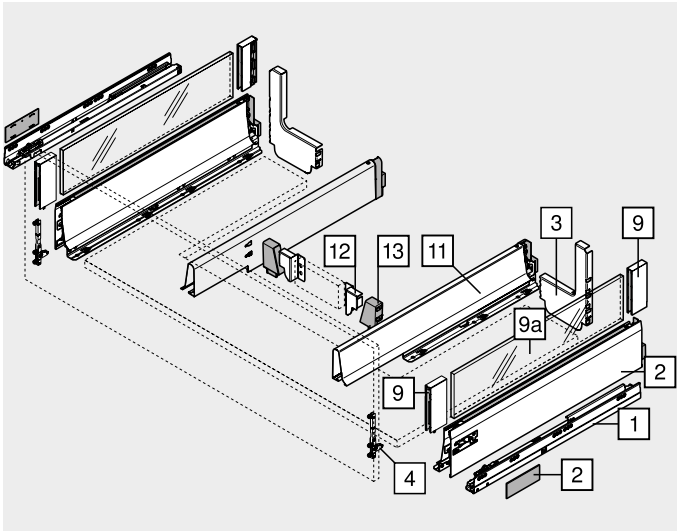

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D

ウェブコードで検索する
DQBZXA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法

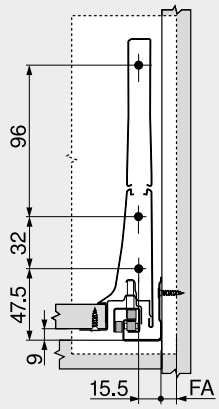

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



デバイダーの取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

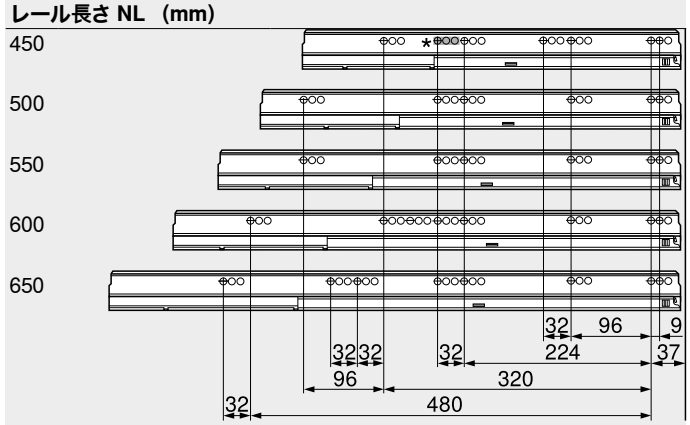

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 60	100
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	デザインエレメントの切断寸法	288
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	290
		受レールのネジ止め位置	294
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	296
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
デザインエレメント	288		

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo
►► シンクキャビネット

深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQBZ7Y

- シンク下のスペースを最適に利用するためのシンク引出側部とデバイダー
- BOXCAP (ボックスキャップ) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

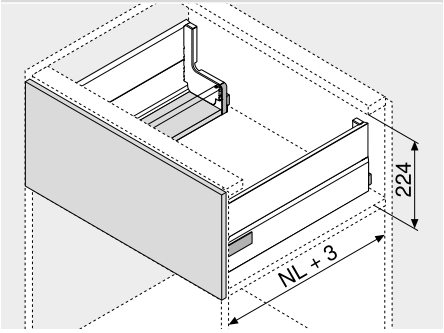

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左/右 — BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
450	378L4502SA	378L4502IA
500	378L5002SA	378L5002IA
550	378L5502SA	378L5502IA
600	378L6002SA	378L6002IA
650	378L6502SA	378L6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

11 シンク引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
450	378M4504SG	378M4504IG
500	378M5004SG	378M5004IG
550	378M5504SG	378M5504IG
600	378M6004SG	378M6004IG
650	378M6504SG	378M6504IG

9 BOXCAP (ボックスキャップ) 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS	INGL
450	Z37L440S.D	Z37L440I.D
500	Z37L490S.D	Z37L490I.D
550	Z37L540S.D	Z37L540I.D
600	Z37L590S.D	Z37L590I.D
650	Z37L640S.D	Z37L640I.D

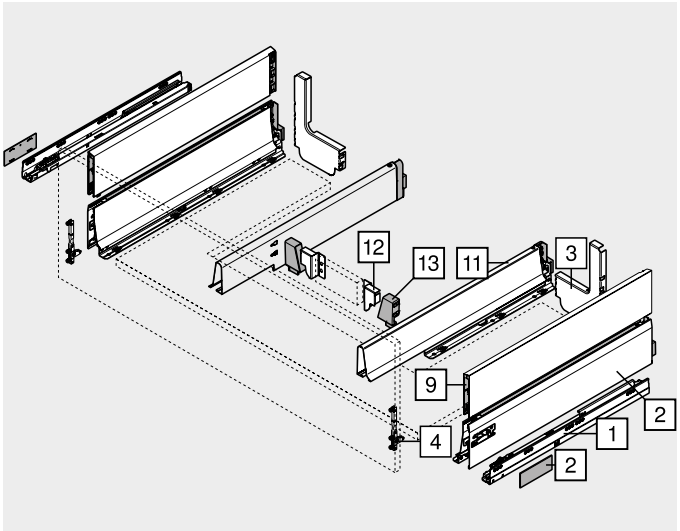

3 スチール背板 L型 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30D120S.6S

4 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZSF.5220
EXPANDO (エクスパンド)	2 x	ZSF.532E

12 背板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | NI	スチール	Z30N000S.04

13 アダプター 左/右

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
R7037	RAL 7037 ダークグレー

カラー	
S	ブラック
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D

ウェブコードで検索する
DQBZ7Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

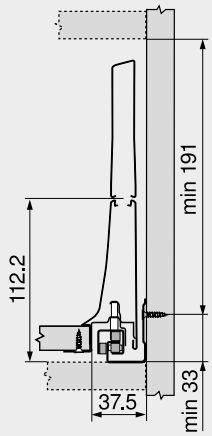

前板取付具木ネジ用の取付寸法

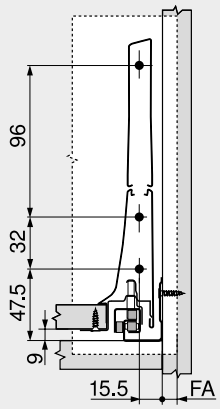

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式)



デバイダーの取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

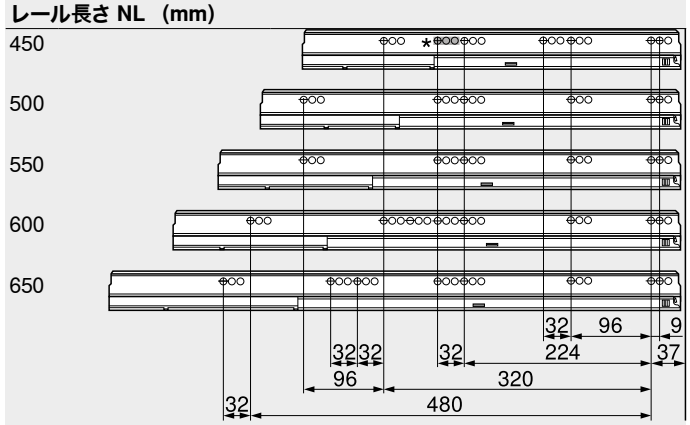

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261	受レールのネジ止め位置	294
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー	290		

SPACE TOWER (スペースタワー)

- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いので、収納物が落ちる心配がない
- ORGA-LINE (オルガライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能

品番一覧

おすすめ設計プラン		intivo	intivo	155°
内引出用 – M	268			
内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー) – D		272		
内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ) – D			276	
TANDEMBOX intivo (タンデムボックス　インティーボ) 用 ORGA-LINE (オルガライン) – クロスデバイダー		518	518	
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ				118

推奨	
キャビネット幅 (mm)	275–1200

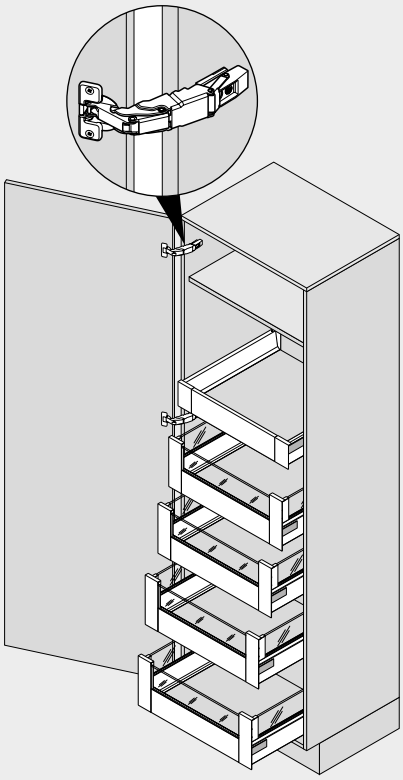

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス　インティーボ)	261	概要 – 扉用BLUMOTION (ブルモーション)	539
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	290
		取付、取外し、調整	296
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118		



SPACE TOWER (スペースタワー)

取付寸法

推奨

キャビネット内部の取付位置

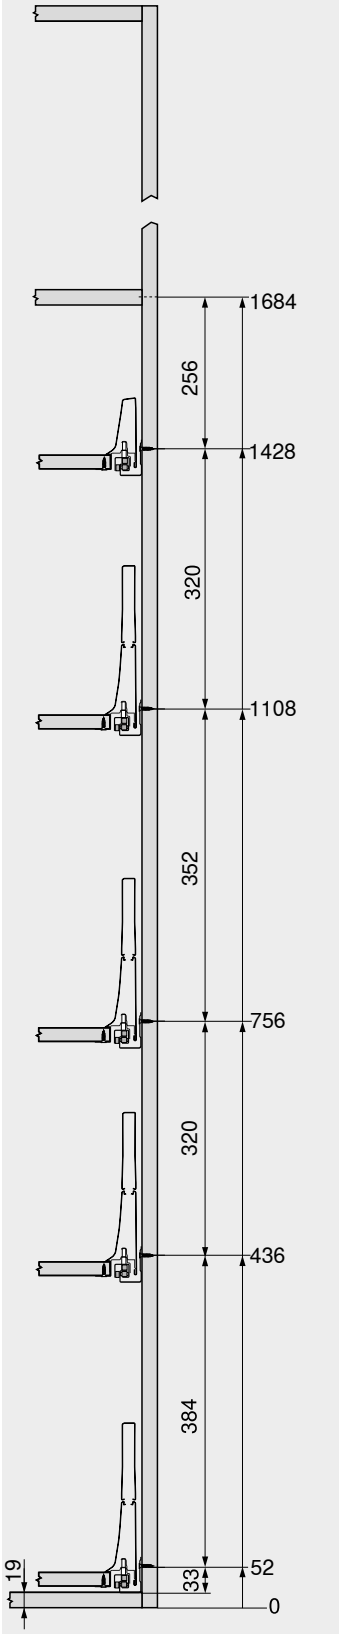

前板下穴加工

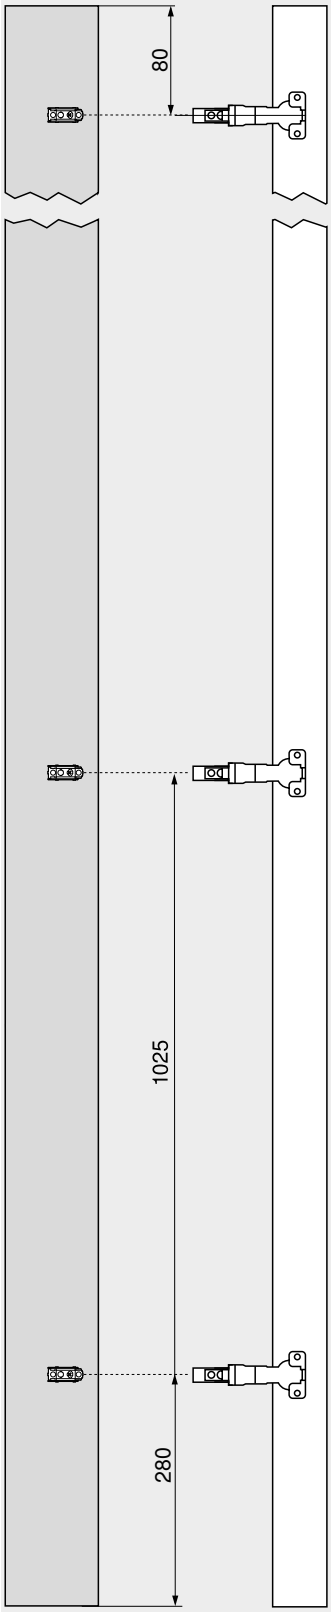

前板下穴加工

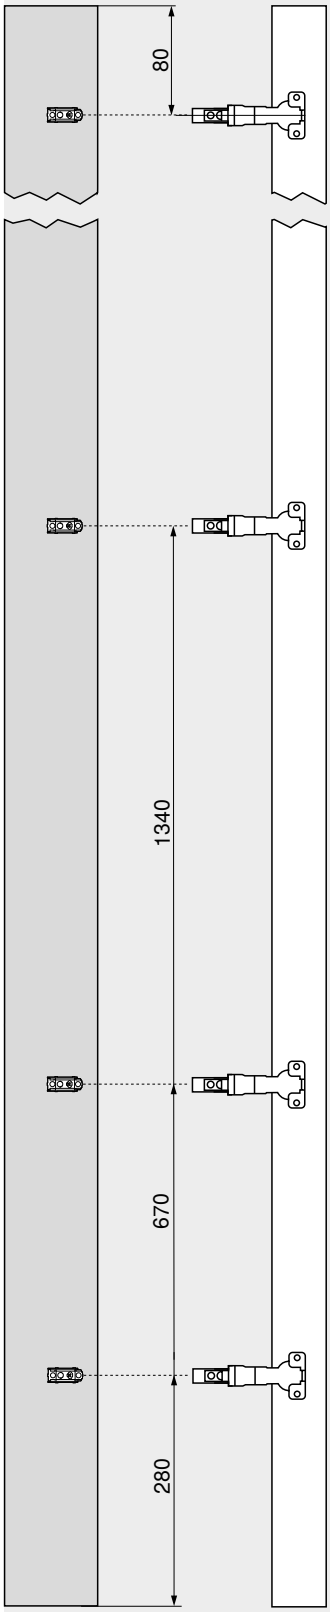

高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします

内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます

引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということがありません

扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます

スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

参照ページ
ヒンジの数 782



ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION**（ブルモーション）によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg／キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース

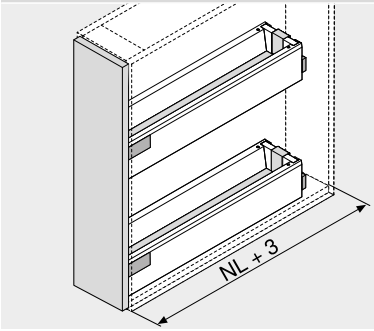

NL	レール長さ

品番一覧

おすすめ設計プラン		intivo	intivo	
引出 – M	364			
深型引出 – BOXCOVER（ボックスカバー）– D		270		
深型引出 – BOXCAP（ボックスキャップ）– D			274	
キャビネット幅 （mm）	200			

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo（タンデムボックス　インティーボ）	261
アクセサリー	290
取付、取外し、調整	296
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

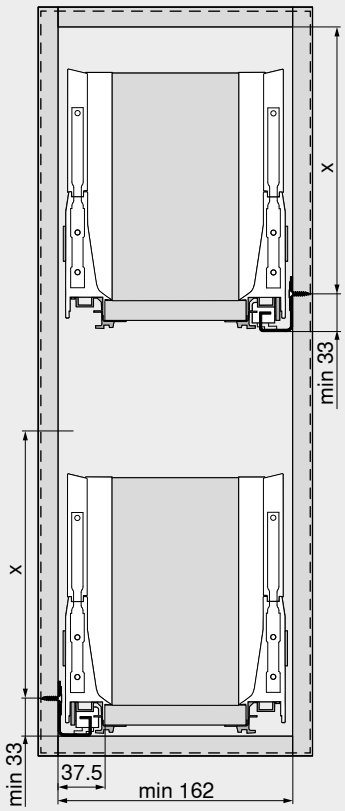

取付高さ	X (mm)
M	65.5
D	191

取付寸法 – 前板

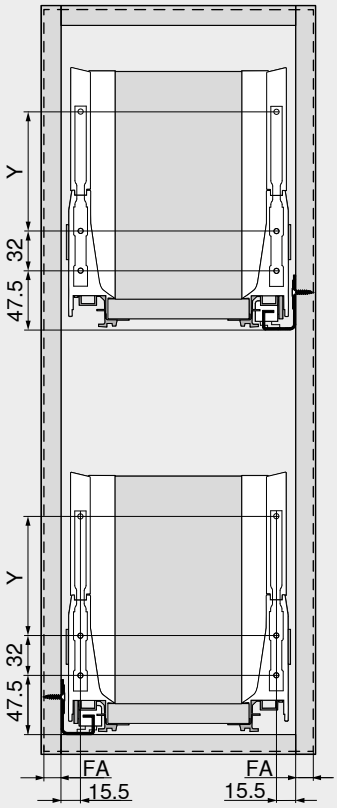

取付高さ	引出側部の高さ	側板	Y (mm)
M	M	–	–
D	L	BOXCOVER (ボックスカバー)	96
D	L	BOXCAP (ボックスキャップ)	96
FA	前板のカブリ代		



ガラス製デザインエレメント – プリントなし

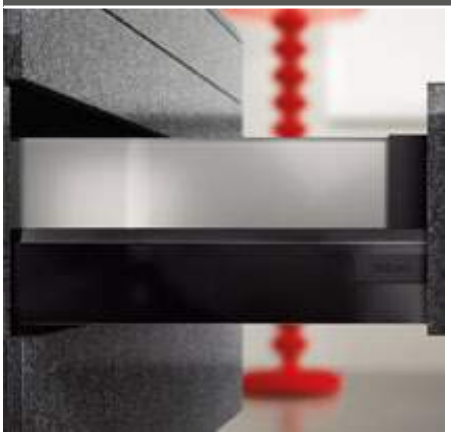

- 家具の内部を個性的なデザインに
- 素材 : ガラス (無地)
- カラー : クリア、フロスト

品番一覧

7	ガラス製デザインエレメント (内引出前板用)		
	カラー	クリア | フロスト	
キャビネット幅 KB (mm)	キャビネット側板厚さ (mm) 15/16	18/19	
300	Z37G150D	Z37G144D	
400	Z37G250D	Z37G244D	
450	Z37G300D	Z37G294D	
500	Z37G350D	Z37G344D	
600	Z37G450D	Z37G444D	
900	Z37G750D	Z37G744D	
1200	Z37G1050D	Z37G1044D	

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)		
レール長さ NL (mm)	カラー クリア | フロスト		
270	Z37G210D		
300	Z37G240D		
350	Z37G290D		
400	Z37G340D		
450	Z37G390D		
500	Z37G440D		
550	Z37G490D		
600	Z37G540D		
650	Z37G590D		

構成内容 :

9a	2 x	ガラス製デザインエレメント

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
前側	LW – 118	100
側面	NL – 60	100

LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス インティーボ)	261
取付、取外し、調整	296
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ガラス製デザインエレメント – プリントあり

- 家具の内部を個性的なデザインに
- ブルムがデザインしたプリント、またはオリジナルのプリントが可能

ウェブアドレス
www.blum.com/myintivo

デザインコンフィギュレーター
デザインエレメントを装着した引出のシュミレーション – あなたのご希望の色でデザインを構成してください
このプログラムは国によって異なる場合があります。ご不明な点がございましたら、正規代理店にお問い合わせください。

品番一覧

ガラスエレメント – ブルムのデザインしたプリント付

- 受注生産
- すべてのレール長さと引出の幅で特注できます
- 最小注文ロット : 50個

☎ Z37GxxxDx

ガラスエレメント – オリジナルデザインのプリント付

あなたのデザインで !

- 受注生産
- すべてのレール長さと引出の幅で特注できます
- 最小注文ロット : 50個

☎ Z37GxxxD.xx

注意事項

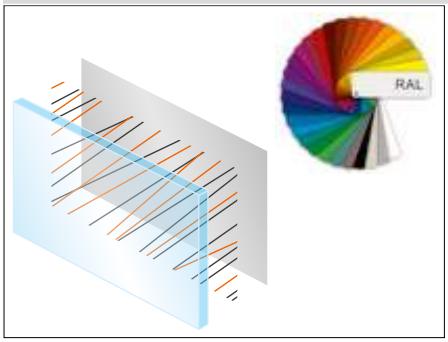

- プリントは完全受注生産です
- どのプリントもスクリーン印刷によりご希望の色の組み合わせで行われます
- ガラス内側に、最大3種類の RAL カラーをプリントできます
- ガラス外側のデザインには2種類の任意の RAL カラーを使用できます
- クリアガラス製のデザインエレメントの場合、さらにもう1種類の RAL カラーを、背景として全面に使用できます

参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo (タンデムボックス　インティーボ)	261
取付、取外し、調整	296
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

スチール背板



- TANDEMBOX (タンデムボックス) 用
- 素材 : スチール
- カラー : シルクホワイト、テラブラック、ニッケルメッキ

品番一覧

背板高さ	品番
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

取付寸法

幅の計算

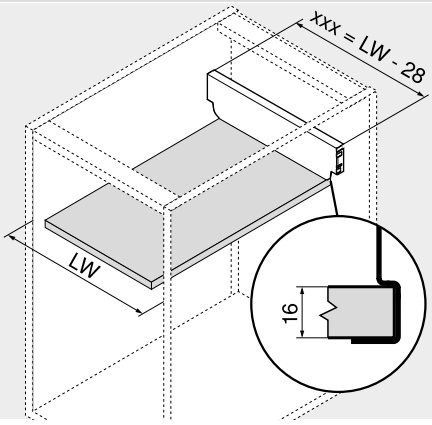

xxx = LW – 28

例
背板高さ M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
注文
Z30M539S.6

xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

前板スタビライザー



- 大型前板を安定させるスタビライザー
- 引出側部と前板との連結を強化します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

名称	品番
前板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板下穴加工

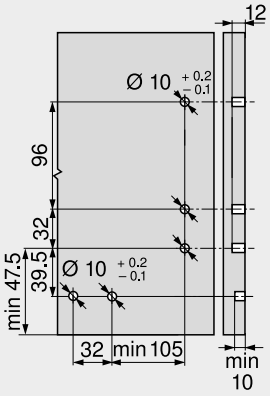

サイドスタビライザー – トップマウント式

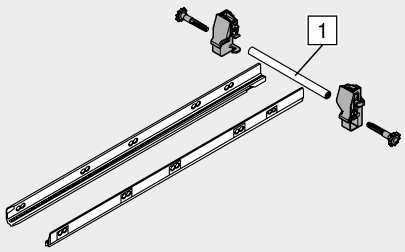

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨：キャビネット幅 KB 900–1200 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1200 mm 用をカットして使用
- SERVO-DRIVE（サーボドライブ）と併用することができる

品番一覧

レール長さ NL （mm）	品番
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

カット寸法

1	キャビネット内寸幅 LW – 86 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

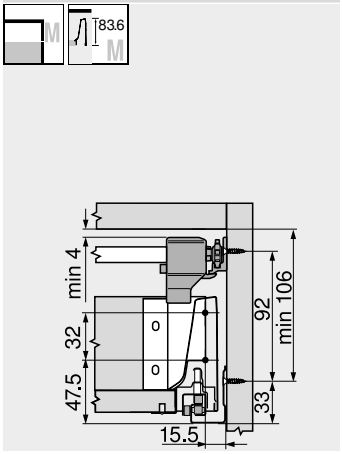

キャビネット内に必要なスペース

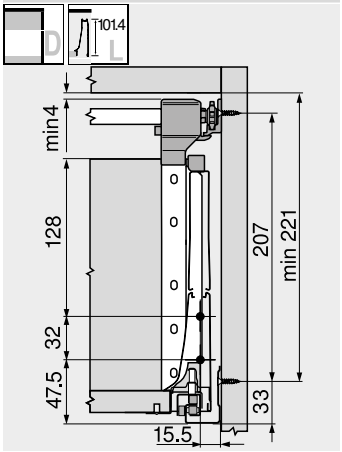

ネジ穴位置 – サイドスタビライザー

レール長さ NL （mm）

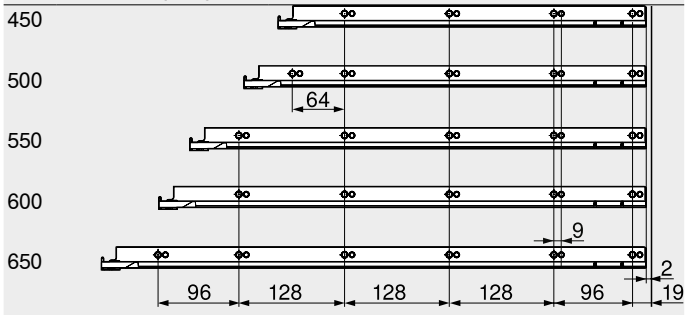

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

取付







参照ページ

概要 – TANDEMBOX intivo（タンデムボックス　インティーボ）	261
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

木ネジ　Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ　Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ　Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット

- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材 : スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー

- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー

- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1

ボックスシステム

► TANDEMBOX intivo

►► 受レールのネジ止め位置

受レール 578B – 30 kg

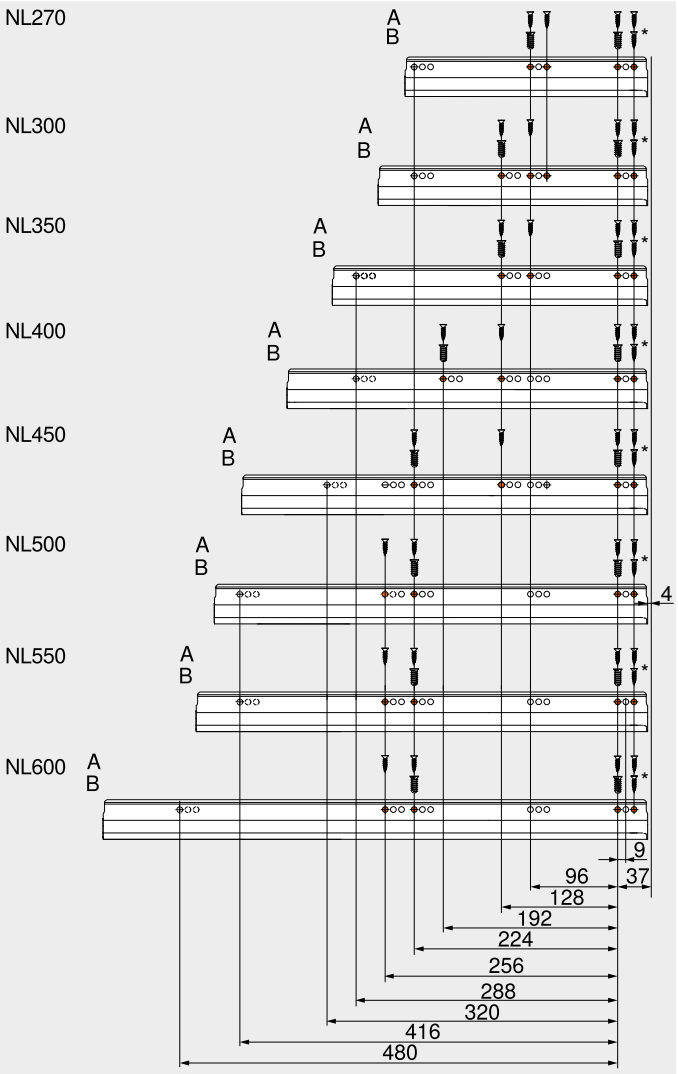

受レール 576B – 65 kg

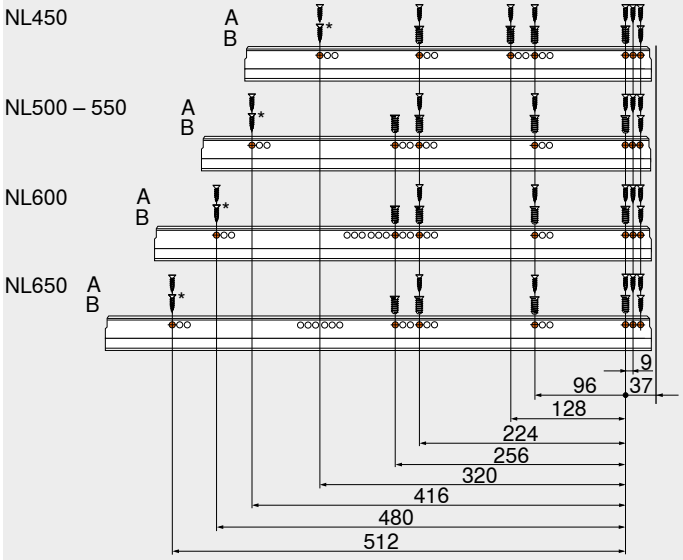

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

引出

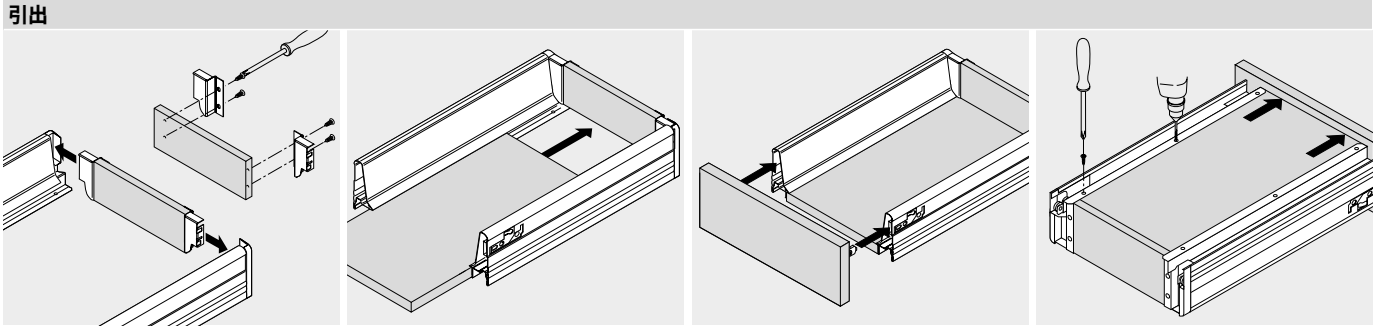

取付

引出

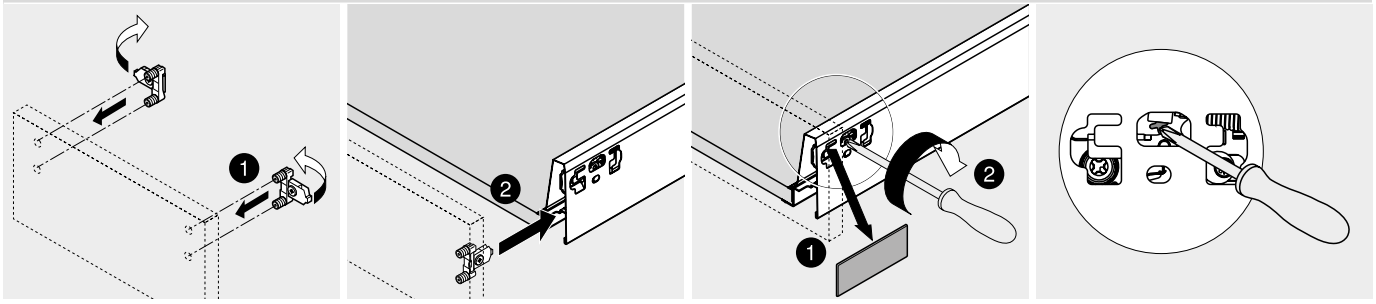

取付　　取外し

調整

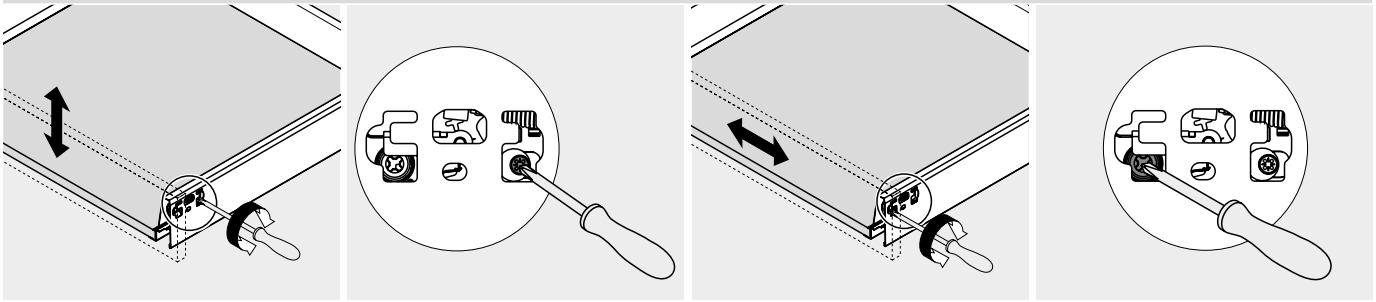

上下調整　　左右調整

引出の取付／取外し

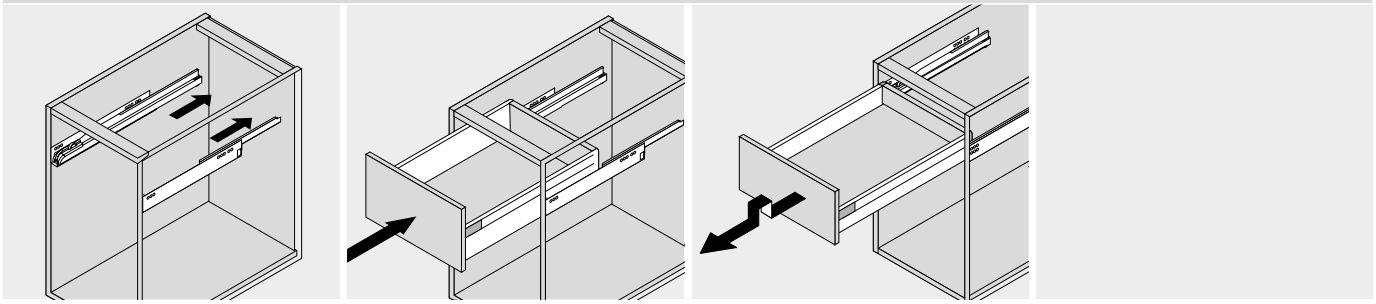

取付　　取外し

内引出用






取付

ハンドル ZIF.80M5 を使用すると、30 mm以下にできます

底板止め – Z31A0008




キャビネット幅 KB 600 mm 以上

内引出用





取外し

ハンドルと連動ラッチ






取付

アルミ前板の中央に取り付ける

ハンドルと連動ラッチ



連動ラッチが作動しています



連動ラッチが作動している場合のロック解除



連動ラッチの有効化と無効化



深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)









取付

深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)







取付

深型引出 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)







取外し

深型引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

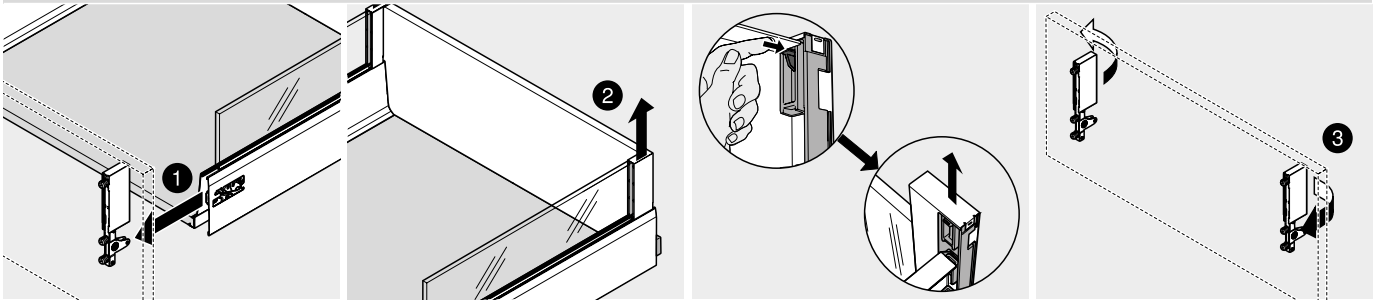

取外し

深型引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

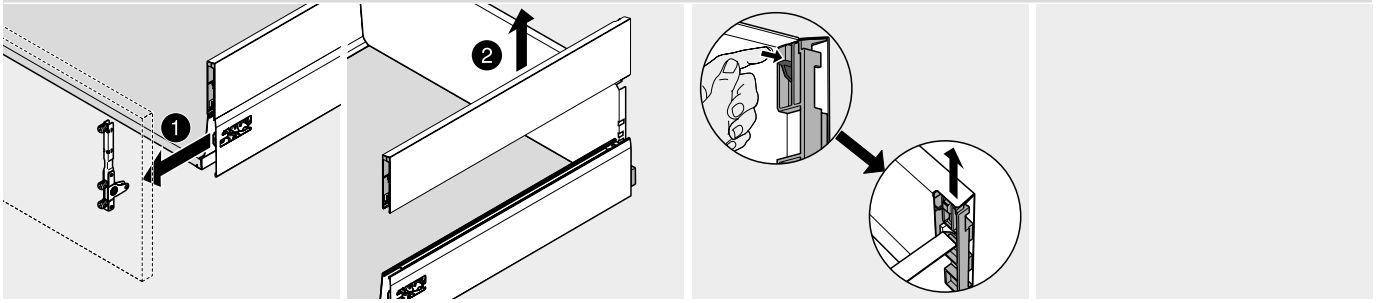

取外し

調整 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)

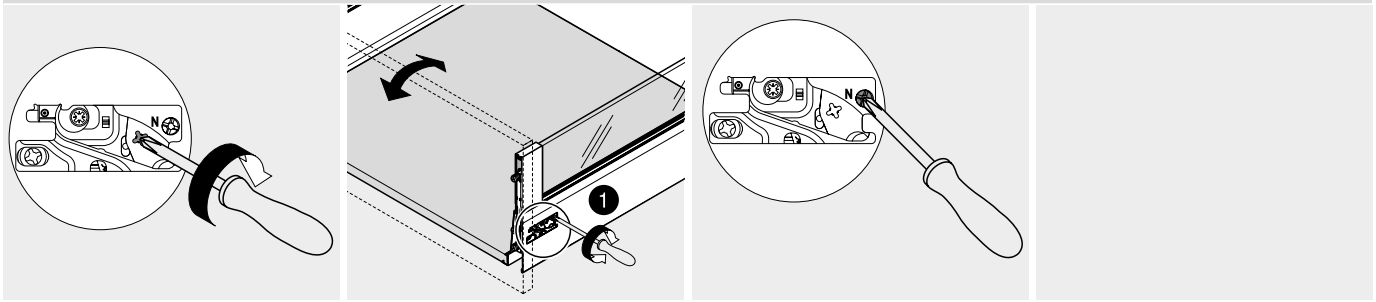

前板高さ 400 mm 以上の場合、前板の安定性向上のため締め込む

傾き調整

調整 – BOXCOVER/BOXCAP (ボックスカバー/ボックスキャップ)

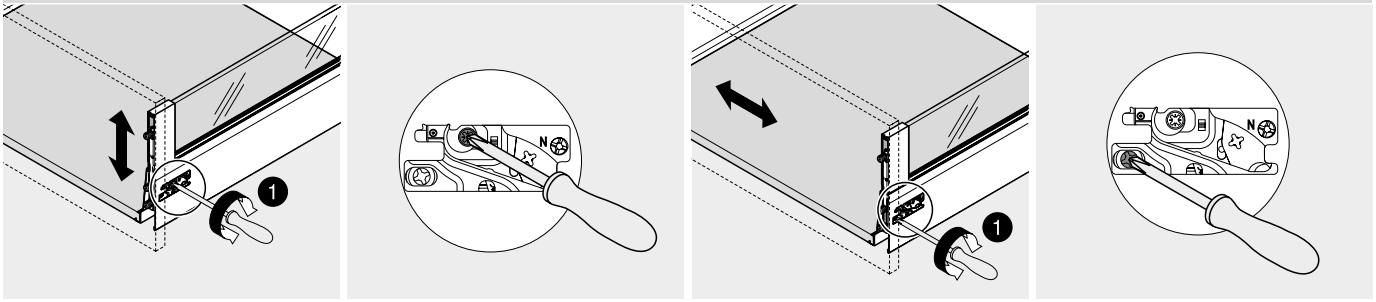

上下調整

左右調整

内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

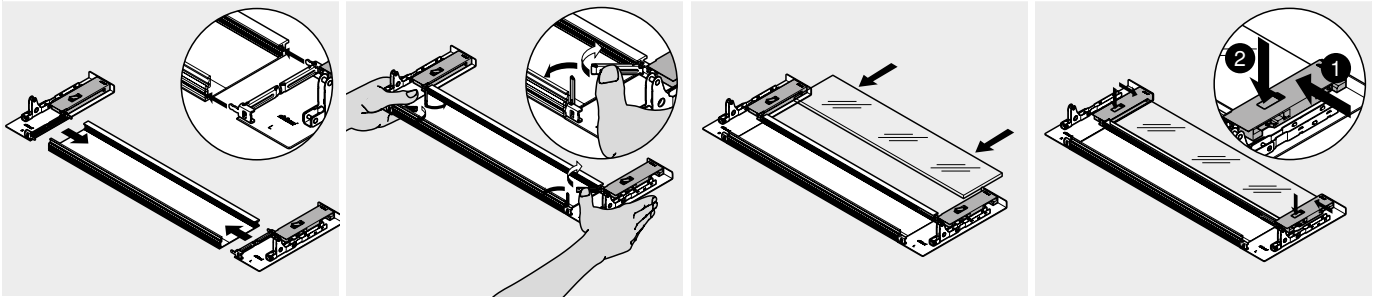

取付

内引出 – BOXCOVER (ボックスカバー)

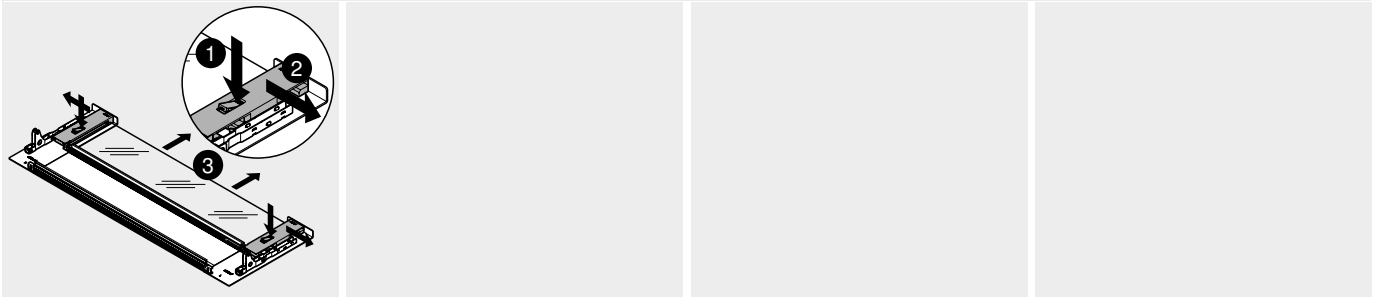

取外し

内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

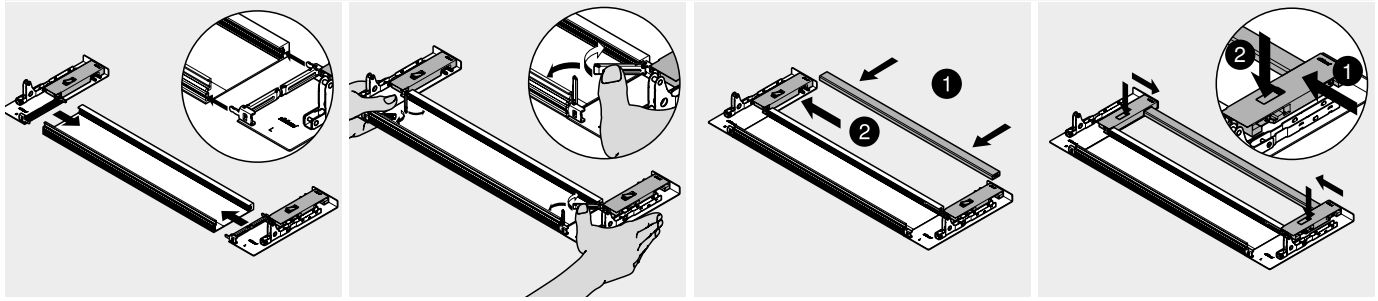

取付

内引出 – BOXCAP (ボックスキャップ)

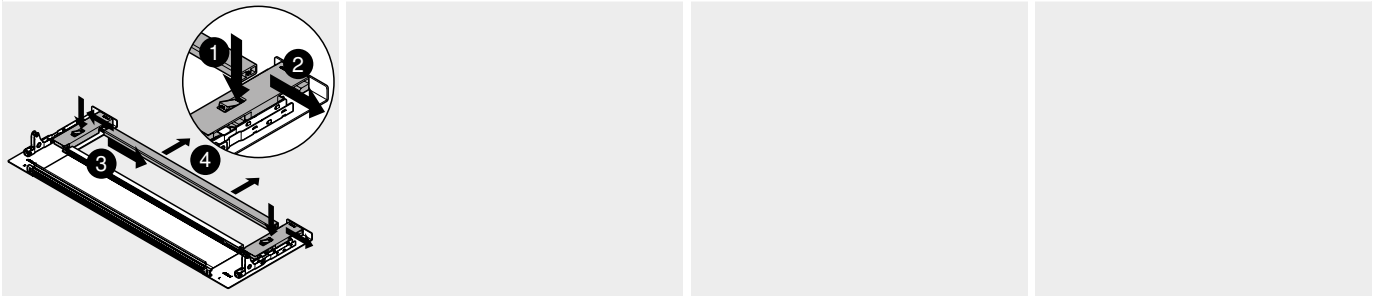

取外し

底板止め – Z31A0008





キャビネット幅 KB 600 mm 以上

シンクキャビネット









取付

取付ビデオ

ウェブアドレス
www.blum.com/tbxintivo_videos

ミニマリストの製品ライン – スクエアでクリアなデザインへのこだわり

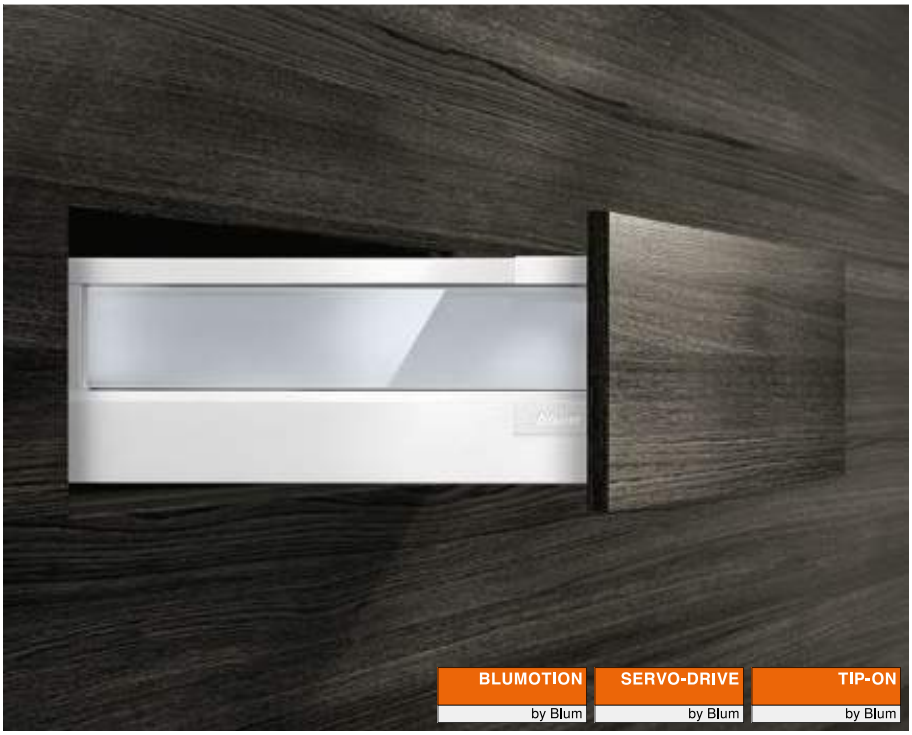

TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ) は、クリアでスクエアなスタイルです。それが、ギャラリー付でも、デザインエレメント仕様でも。すべての構成部品は、カラーコーディネートされていて、ミニマリストの製品デザインが強調されます。

オープニングサポートシステムも、選ぶことができます。SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) と組み合わせた電動オープニングサポートシステム。TIP-ON (チップオン) は、機械式オープニングサポートシステムです。

ミニマリストの製品デザインが特徴的：スクエアなギャラリー引出

デザインエレメントは、収納物の落下防止だけではありません。あなたのキッチンを個性的にします。ブルムのデザインエレメントは、ガラスとアルミ。さらに、あなたの好きな素材も使えます。たとえば、木など

すべての樹脂部品がそれぞれの引出の色にマッチします

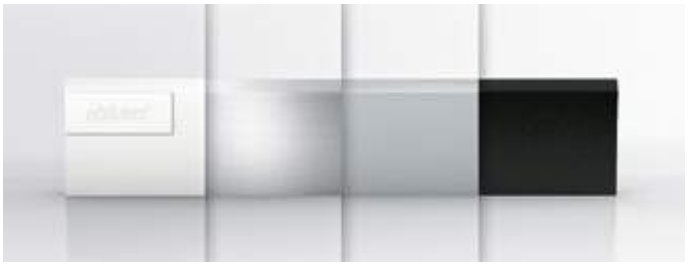

色と材質がコーディネートされた製品プログラムは、3色のスチールのバリエーションがあります。シルクホワイト、グレー (ホワイトアルミ色、RAL 9006) ,テラブラック。そして、ステンレス (Inox)

▶▶ 概要

シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション 304

▶▶ アクセサリー

シンボル画像

デザインエレメント	342	ネジ	348
スチール背板	344	センタービット	348
前板スタビライザー	344	戸あたり	348
サイドスタビライザー – トップマウント式	345	ドライバー	349
高さ自在ギャラリー取付具	346		
背板取付具高さ B	347		

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 578B – 30 kg	350		
受レール 576B – 65 kg	350		

▶▶ 取付、取外し、調整

シンボル画像

引出	352	深型引出 – アルミフレーム	356
調整	352	シンクキャビネット	357
内引出用	353		
深型引出	354		
深型引出 – デザインエレメント	354		
内引出	355		

ピクトグラフ

受注生産品 (お問い合わせください)	引出	動荷重 (kg)
インフォメーション	内引出用	取付寸法
アクセサリー	深型引出	カット寸法
TANDEMBOX antaro	内引出	取付
コーナーキャビネット	ギャラリー	取付、取外し、調整
シンクキャビネット	取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース	
トールユニット	引出側部の高さ	

►► 標準キャビネット

引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
引出 – N		30	DQC21A	306
引出 – M		30 65	DQC2QM	308
引出 – K		30 65	DQC3FY	312

深型引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
深型引出 – ギャラリー – C デザインエレメントが可能		30 65	DQC5JY	316
深型引出 – ギャラリー – D デザインエレメントが可能		30 65	DQC69A	320
深型引出 – ギャラリー – D – K 引出側部		30 65	DQC6YM	324
深型引出 – ギャラリー – C – アルミフレーム デザインエレメントが可能		30 65	DQC7NY	328
深型引出 – ギャラリー – D – アルミフレーム デザインエレメントが可能		30 65	DQC8DA	330

►► コーナーキャビネット

アプリケーション	kg	ウェブコードで検索する	ページ
SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー) デザインエレメントが可能	65		332
前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー) デザインエレメントが可能	65		333

内引出用

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用 – M		30 65	DQC45A	310
内引出用 – K		30 65	DQC4UM	314

内引出

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C デザインエレメントが可能		30 65	DQCAHA	318
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D デザインエレメントが可能		30 65	DQCB6M	322
内引出 – ギャラリー – D – K 引出側部		30 65	DQCBVY	326

kg 動荷重

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ シンクキャビネット				
深型引出				
深型引出 – ギャラリー – C デザインエレメントが可能			DQC92M	334
深型引出 – ギャラリー – D デザインエレメントが可能			DQC9RY	336
▶▶ トールユニット				
SPACE TOWER (スペースタワー) キャビネット幅 275–1200 mm				338
▶▶ ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット)				
ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット) キャビネット幅 200 mm				340
▶▶ アクセサリー				
ガラス製デザインエレメント				342

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出				
アルミ製デザインエレメント				343

kg　動荷重

推奨する構成部品の色の組み合わせ

No.	名称		カラー			
			SW	TS	R9006	INGL
2	引出側部　左 / 右		SW	TS	R9006	INGL
3	背板取付具　左 / 右		SW	TS	R9006	NI
4	前板取付具　左 / 右		SW	S	WGR	R7037
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		SW	TS	R9006	NI-M
6a	ハンドル		SW	S	WGR	R7037
6b	ハンドルと連動ラッチ		SW	S	WGR	R7037
7	クロスギャラリー		SW	TS	R9006	NI-M
8	ギャラリーレール 左 / 右		SW	TS	R9006	INGL
9	エレメント取付具セット		SW	S	WGR	R7037
9a	デザインエレメント(引出側部用)		SW	TS	R9006	
11	シンク引出側部 左 / 右	[1]	SW	TS	R9006	INGL
12	背板取付具　左 / 右	[1]	SW	TS	R9006	NI
13	アダプター　左 / 右	[1]	R7037	R7037	R7037	R7037

[1] シンクキャビネット

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQC21A

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

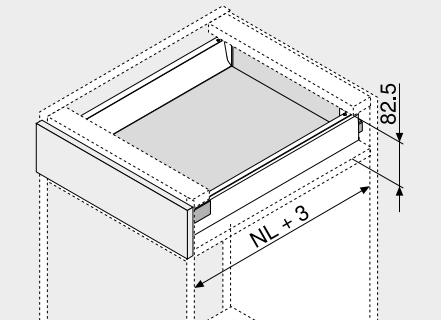

NL	レール長さ

品番一覧

1		受レール　左／右		
		BLUMOTION (ブルモーション)		
レール長さ NL (mm)		荷重　(kg)		
		30		
400		578.4001B		
450		578.4501B		
500		578.5001B		
550		578.5501B		

TIP-ON　(チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2		引出側部　左／右		
レール長さ NL (mm)		カラー		
		SW | TS | R9006	INGL	
400		378N4002SA	378N4002IA	
450		378N4502SA	378N4502IA	
500		378N5002SA	378N5002IA	
550		378N5502SA	378N5502IA	

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30N000S.04

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー		カラー	
SW	シルクホワイト	WGR	ホワイトグレー
TS	テラブラック	R7037	RAL 7037 ダークグレー
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)	NI	ニッケルメッキ
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング	NI-M	ニッケルメッキ マット
S	ブラック		

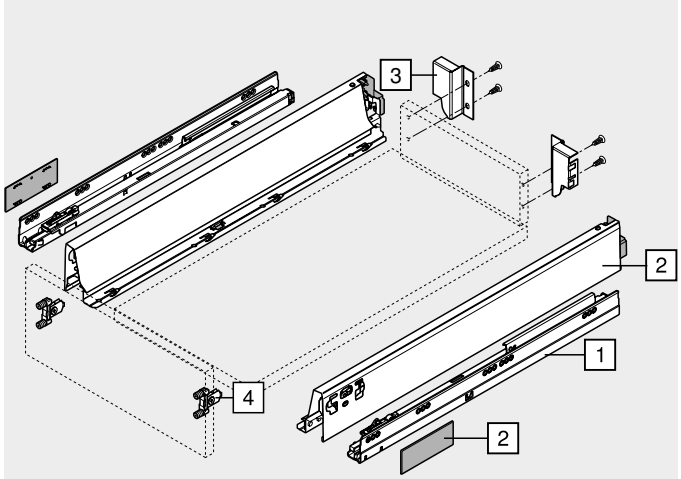



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQC21A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

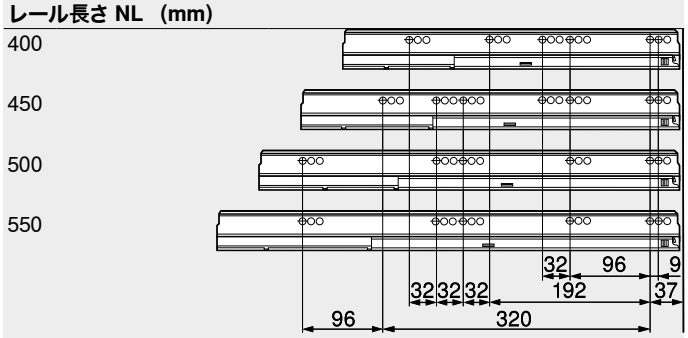

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303	取付、取外し、調整	352
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 – 組立機械・ジグ	683
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		
アクセサリー	342		
受レールのネジ止め位置	350		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► 標準キャビネット

引出 – M

ウェブコードで検索する
DQC2QM

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

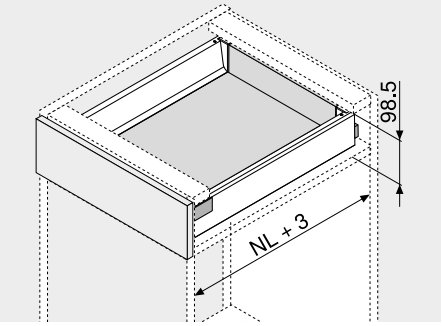

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2 	引出側部　左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー	
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30M000S.04

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

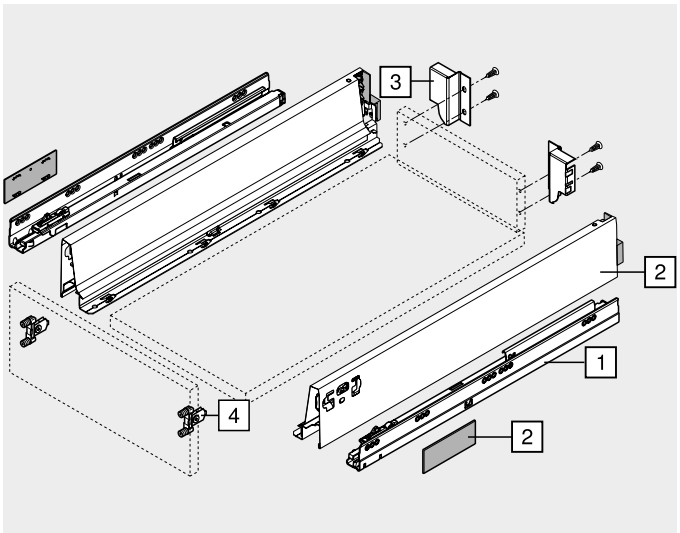



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQC2QM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

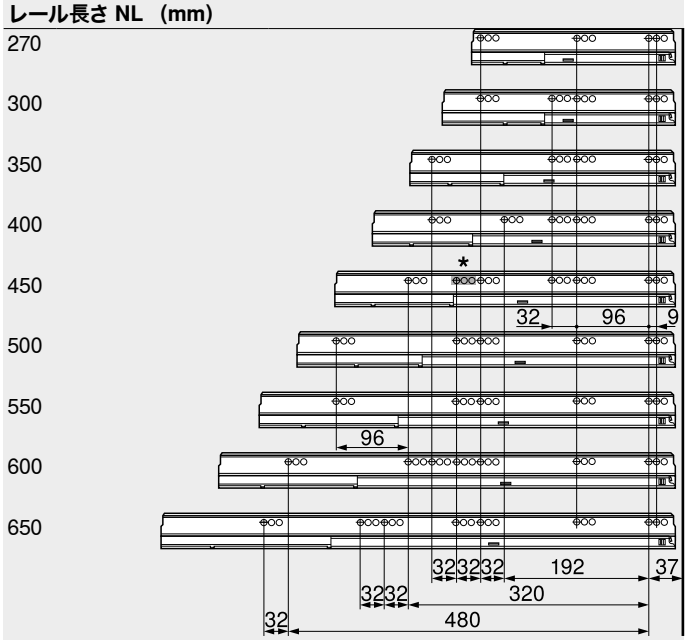

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► 標準キャビネット

内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQC45A

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります
- ハンドルまたはハンドルと連動ラッチ付あり (アクセサリー)

必要なスペース

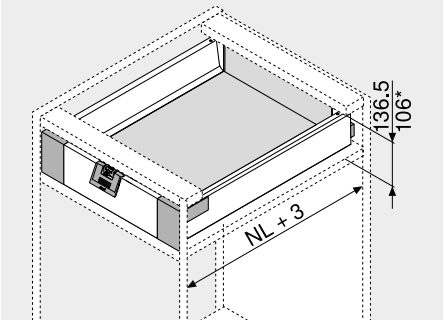

*	ハンドル付き
NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右			2 引出側部 左／右		
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA
TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照			脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)		

3 背板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30M000S.04

4 前板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	ZIF.71M0
底板止め Z31A0008 を含む		

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)		
カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | R9006 | NI-M	1036	Z31L1036A
カット用		
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 132 mm	

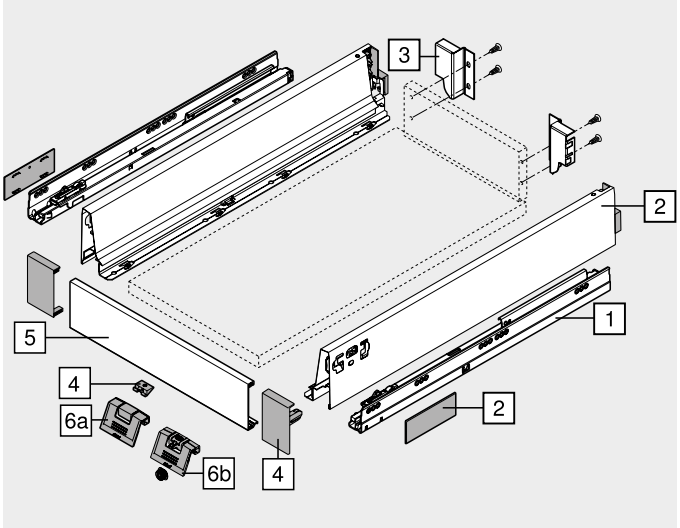

Z アクセサリー

6a ハンドル		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	ZIF.80M5

6a の代替		
6b ハンドルと連動ラッチ		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	ZIF.80M7

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



内引出用 – M

ウェブコードで検索する
DQC45A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



* ZIF.80M5 付き、高さ 73 mm から可能

木製背板の取付寸法



前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



内引出用

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

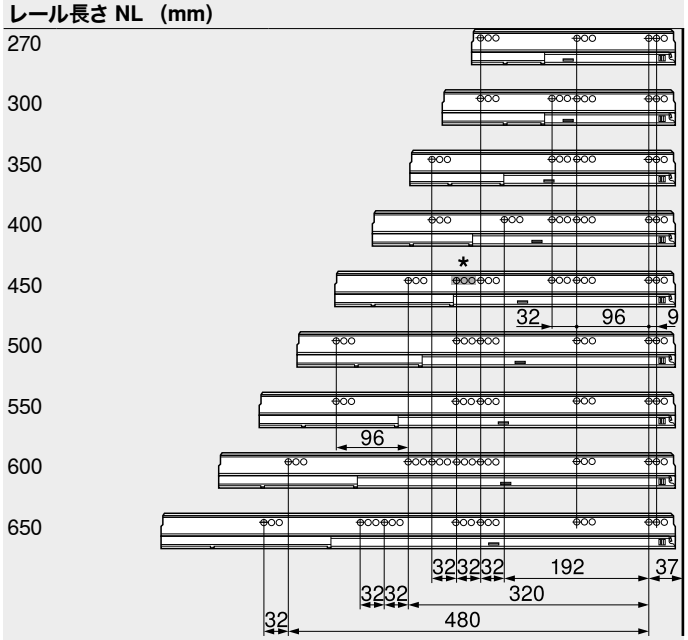

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► 標準キャビネット



引出 – K

ウェブコードで検索する
DQC3FY

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部（スチール製）は3色あり。シルクホワイト（SW）、テラブラック（TS）、RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色、R9006）
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION**（ブルモーション）内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE**（電動サポート）を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON**（チップオン）仕様もあります

必要なスペース

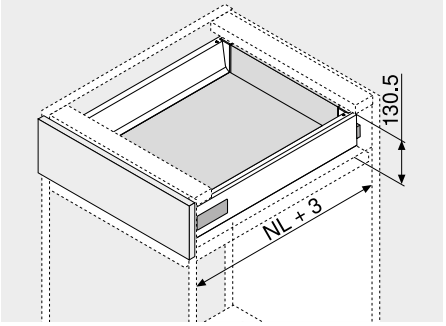

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2	引出側部 左／右
	BLUMOTION（ブルモーション）			
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS | R9006
270	578.2701B		270	378K2702SA
300	578.3001B		300	378K3002SA
350	578.3501B		350	378K3502SA
400	578.4001B		400	378K4002SA
450	578.4501B	576.4501B	450	378K4502SA
500	578.5001B	576.5001B	500	378K5002SA
550	578.5501B	576.5501B	550	378K5502SA
600	578.6001B	576.6001B	600	378K6002SA
650		576.6501B	650	378K6502SA

TIP-ON （チップオン）仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付（ネーム入りはミニマム1000 個 で可能）、前板用ダボ同梱

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006	スチール	Z30K000S

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA（インサータ）	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）
INGL	ステンレス（Inox）、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

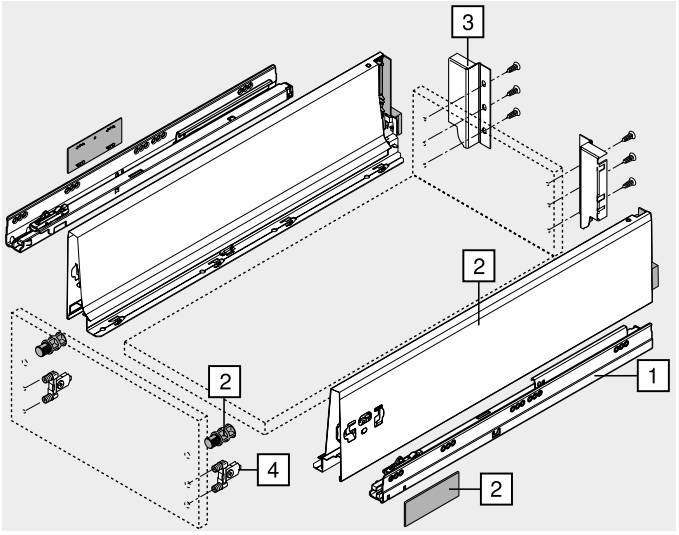



引出 – K

ウェブコードで検索する
DQC3FY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

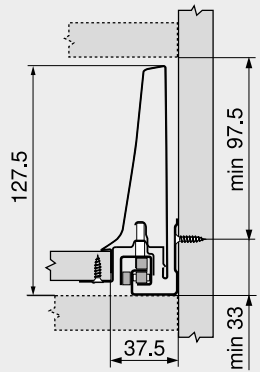

前板取付具木ネジ用の取付寸法

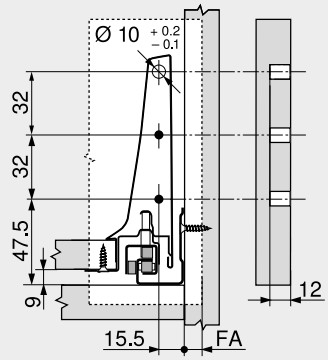

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

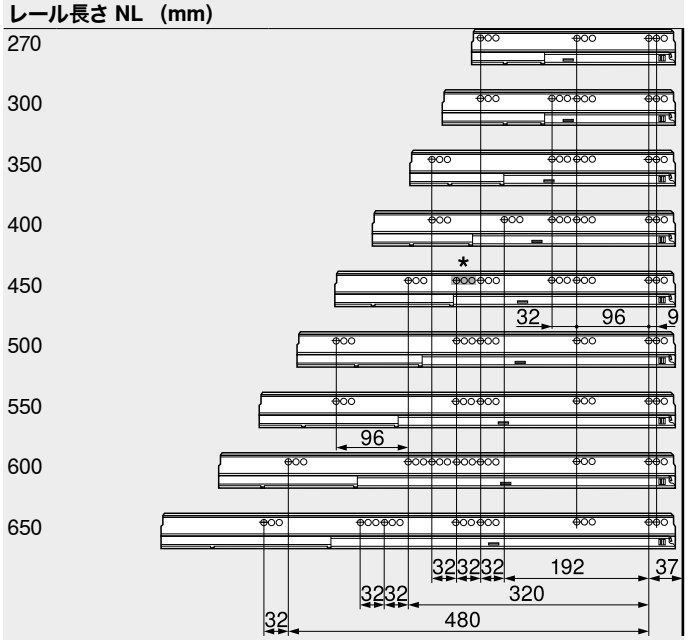

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		



内引出用 – K

ウェブコードで検索する
DQC4UM

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部（スチール製）は3色あり。シルクホワイト（SW）、テラブラック（TS）、RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色、R9006）
- 前板の取付は道具不要
- **BLUMOTION**（ブルモーション）内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE**（電動サポート）を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON**（チップオン）仕様もあります
- ハンドルまたはハンドルと連動ラッチ付あり（アクセサリー）

必要なスペース

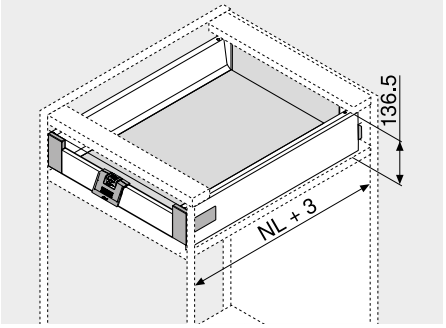

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右 BLUMOTION（ブルモーション）			2 引出側部 左／右	
レール長さ NL（mm）	荷重（kg） 30	65	レール長さ NL（mm）	カラー SW | TS | R9006
270	578.2701B		270	378K2702SA
300	578.3001B		300	378K3002SA
350	578.3501B		350	378K3502SA
400	578.4001B		400	378K4002SA
450	578.4501B	576.4501B	450	378K4502SA
500	578.5001B	576.5001B	500	378K5002SA
550	578.5501B	576.5501B	550	378K5502SA
600	578.6001B	576.6001B	600	378K6002SA
650		576.6501B	650	378K6502SA

TIP-ON（チップオン）仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付（ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能）、前板用ダボ同梱

3 背板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | TS | R9006	スチール	Z30K000S

4 前板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR	プラスチック	ZIF.71K0

底板止め Z31A0008 を含む

5 内引出用アルミ前板（溝なし）		
カラー	長さ（mm）	品番
SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A

カット用
カット寸法　キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

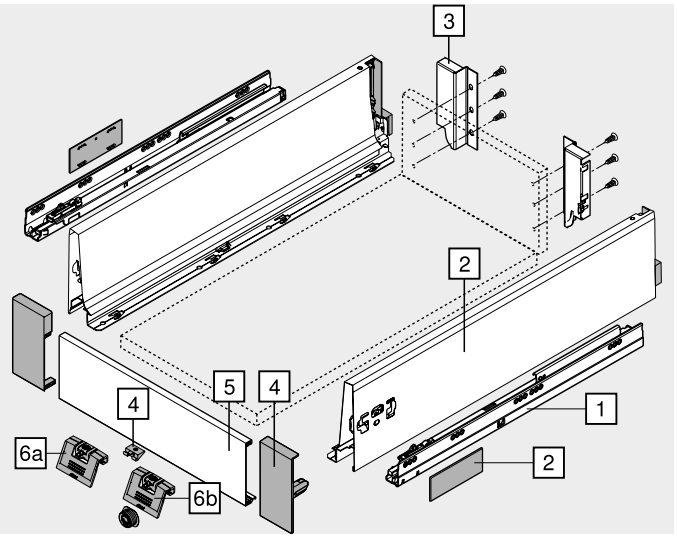

Z アクセサリー

6a ハンドル		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR	プラスチック	ZIF.80M5

6a の代替

6b ハンドルと連動ラッチ		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR	プラスチック	ZIF.80M7

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）
INGL	ステンレス（Inox）、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



内引出用 – K

ウェブコードで検索する
DQC4UM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

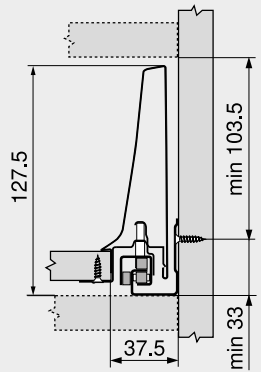

木製背板の取付寸法



前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



内引出用

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

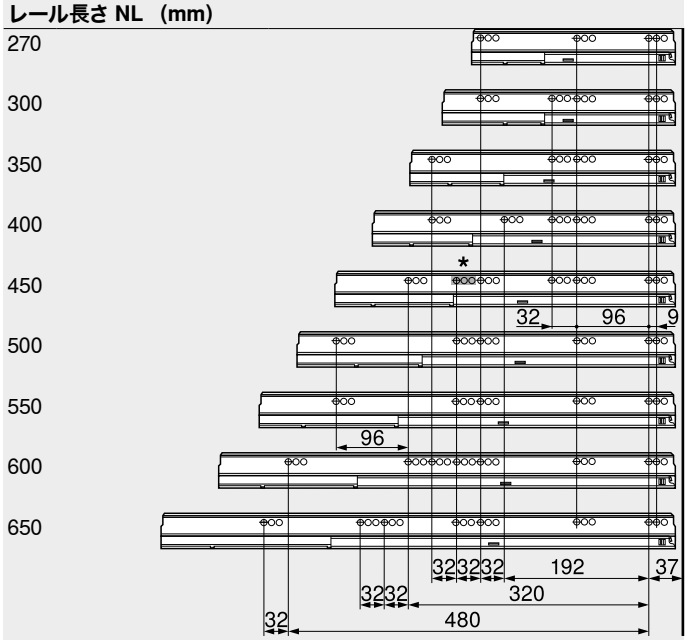

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		

深型引出 – ギャラリー – C

ウェブコードで検索する
DQC5JY

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

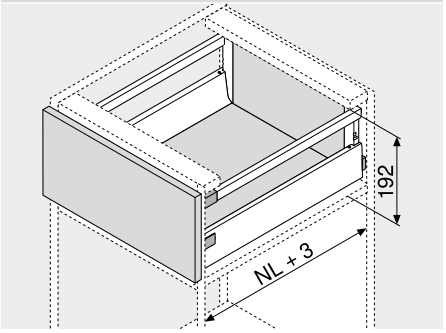

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左/右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左/右			8 ギャラリーレール 左/右		
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL	レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA	270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA	300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA	350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA	400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA	450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA	500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA	550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA	600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA	650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3 背板取付具 左/右		
カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30C000S

4 前板取付具		
取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36C0080

9a デザインエレメント(引出側部用)			
カラー	素材		品番
クリア | フロスト	ガラス		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	金属	2 x	Z37Axx7C

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

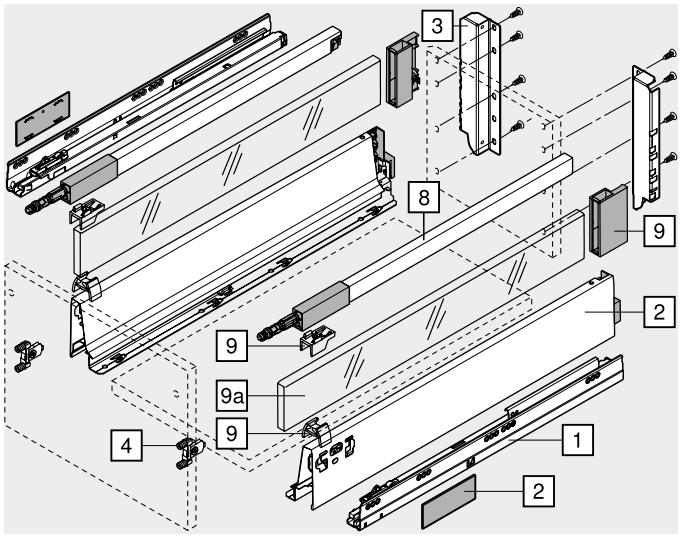

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – ギャラリー – C

ウェブコードで検索する
DQC5JY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

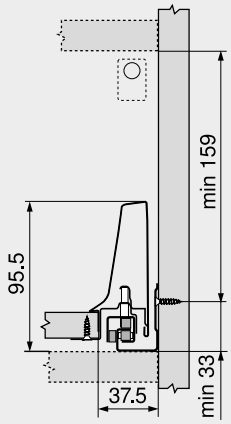

前板取付具木ネジ用の取付寸法

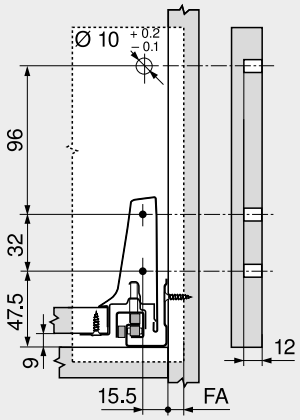

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

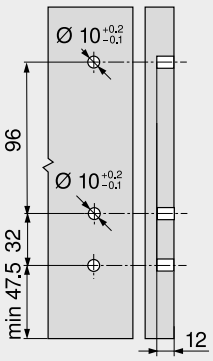

木製背板の取付寸法

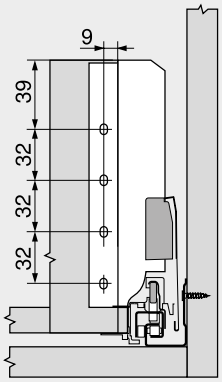

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

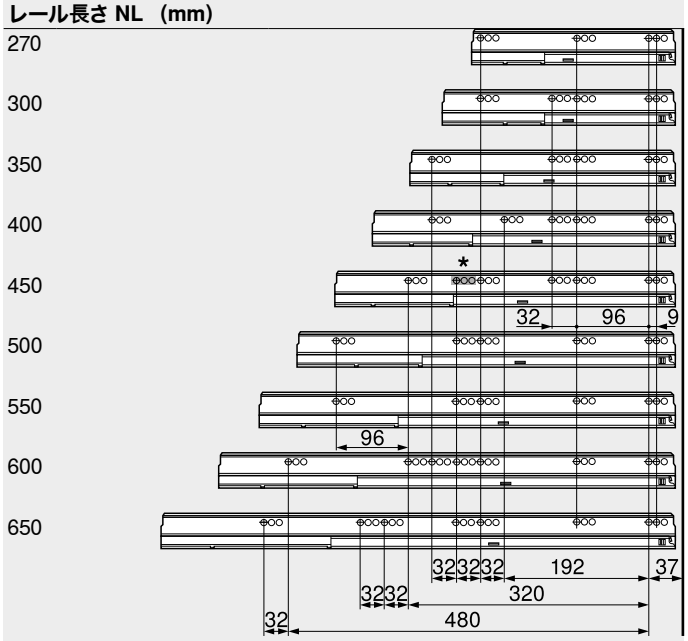

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	59.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQCAHA

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

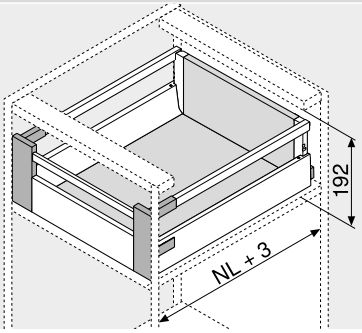

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
270	378M2702SA	378M2702IA
300	378M3002SA	378M3002IA
350	378M3502SA	378M3502IA
400	378M4002SA	378M4002IA
450	378M4502SA	378M4502IA
500	378M5002SA	378M5002IA
550	378M5502SA	378M5502IA
600	378M6002SA	378M6002IA
650	378M6502SA	378M6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

8 ギャラリーレール 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30C000S

4 前板取付具 左／右

カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	ZIF.74C0

底板止め Z31A0008 を含む
2 x ギャラリーヘッド ZRG.000R5F を含む

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | R9006 | NI-M	1036	Z31L1036A

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 132 mm

7 クロスギャラリー

カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | R9006 | NI-M	1046	ZRG.1046Z

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 122 mm

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット

カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36C0080

9a デザインエレメント(引出側部用)

カラー	素材		品番
クリア | フロスト	ガラス		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	金属	2 x	Z37Axx7C

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

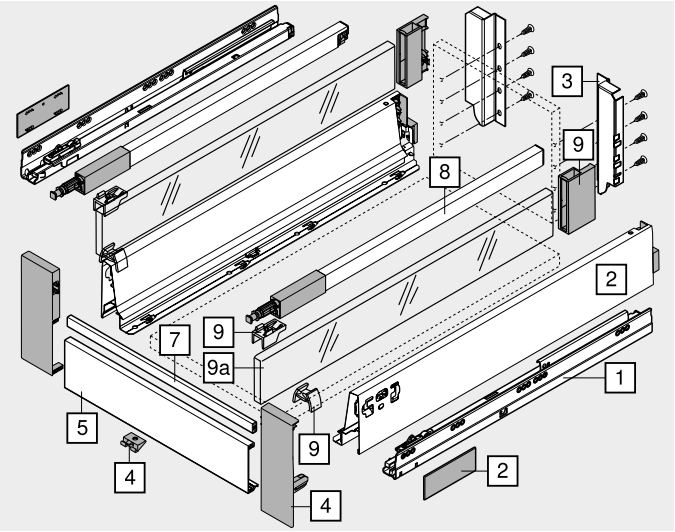



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C

ウェブコードで検索する
DQCAHA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

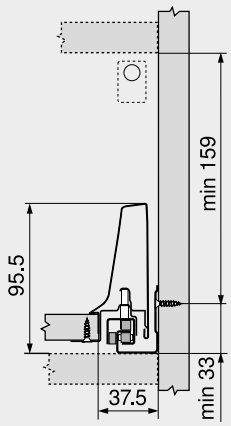

木製背板の取付寸法

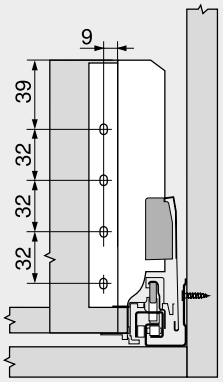

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

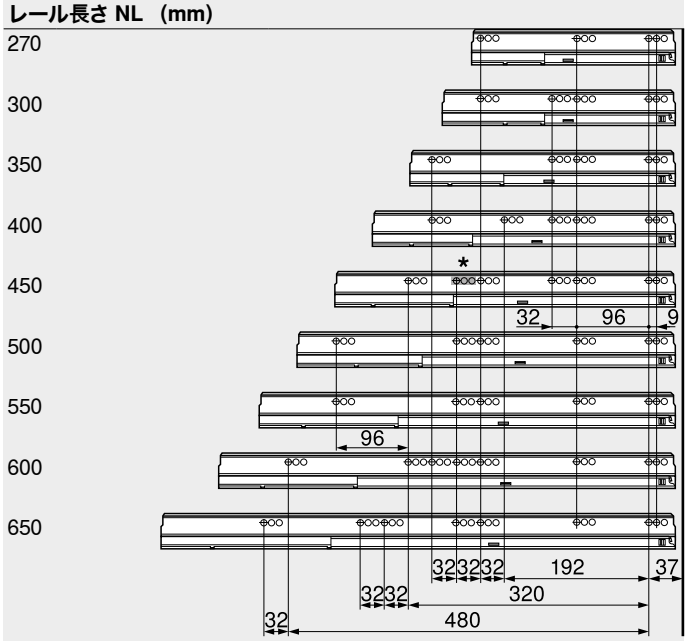

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	59.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQC69A

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

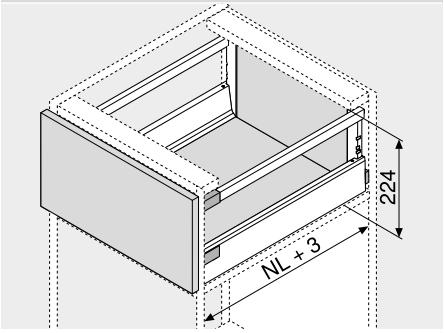

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール 左／右		2	引出側部 左／右		8	ギャラリーレール 左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)							
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA	270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA	300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA	350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA	400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA	450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA	500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA	550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA	600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA	650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3	背板取付具 左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30D000SL

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

Z アクセサリー

9	エレメント取付具セット		
	カラー	素材	品番
	SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36D0080

9a	デザインエレメント(引出側部用)		
	カラー	素材	品番
	クリア | フロスト	ガラス	Z37Rxx7D
	SW | TS | R9006	金属 2 x	Z37Axx7D

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

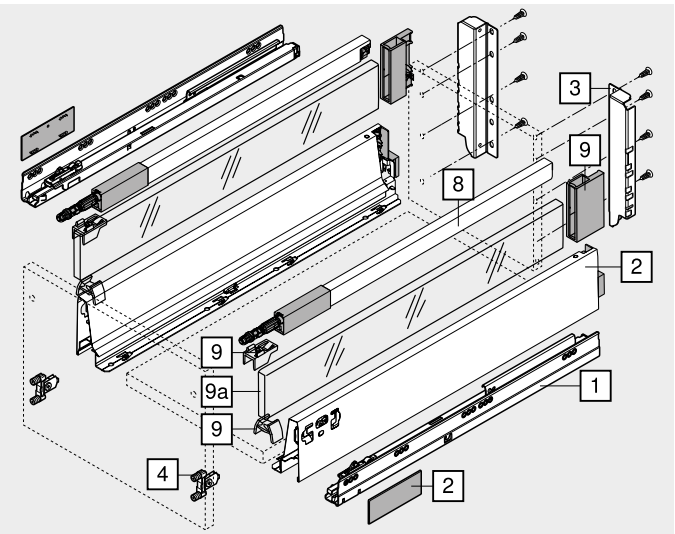

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQC69A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

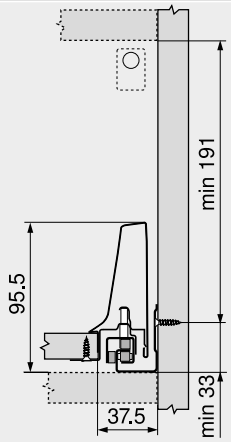

前板取付具木ネジ用の取付寸法

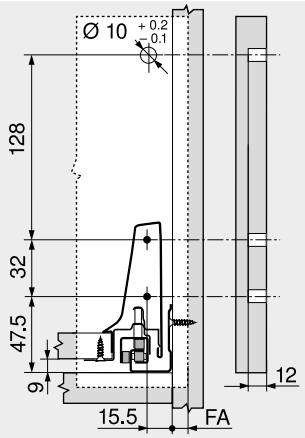

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

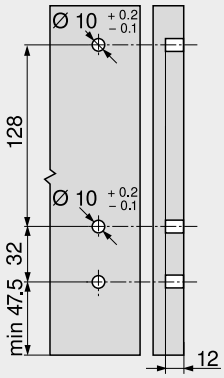

木製背板の取付寸法

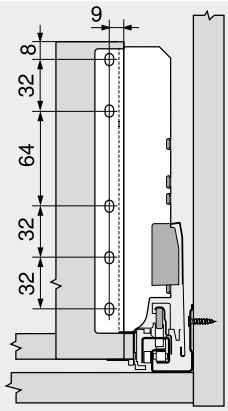

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

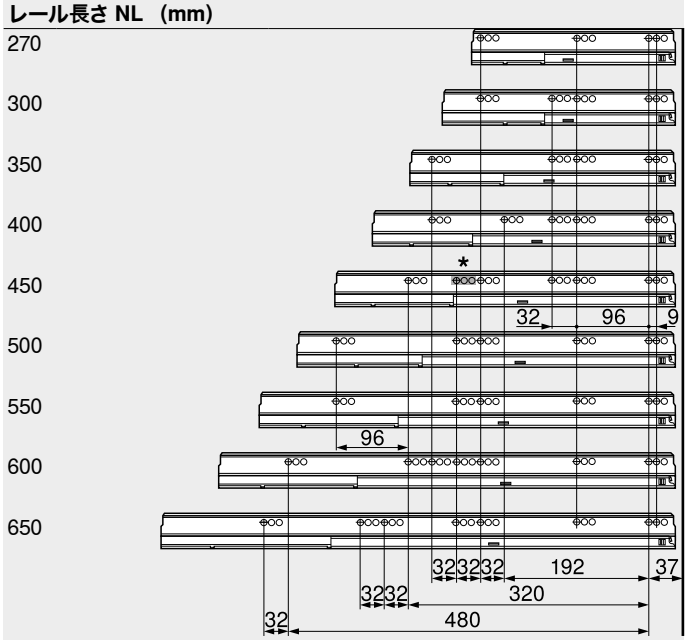

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	91.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D

ウェブコードで検索する
DQCB6M

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

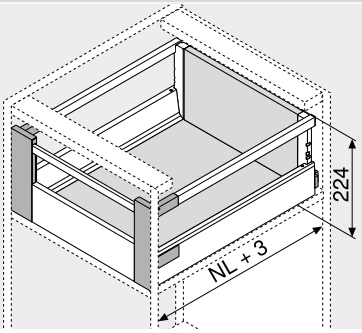

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右			8 ギャラリーレール 左／右		
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA	270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA	300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA	350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA	400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA	450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA	500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA	550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA	600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA	650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3 背板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30D000SL

4 前板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	ZIF.74D0
底板止め Z31A0008 を含む		
2 x ギャラリーヘッド ZRG.000R5F を含む		

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)		
カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | R9006 | NI-M	1036	Z31L1036A
カット用		
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 132 mm	

7 クロスギャラリー		
カラー	長さ (mm)	品番
SW | TS | R9006 | NI-M	1046	ZRG.1046Z
カット用		
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 122 mm	

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36D0080

9a デザインエレメント(引出側部用)		
カラー	素材	品番
クリア | フロスト	ガラス	Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	金属 2 x	Z37Axx7D
品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照		

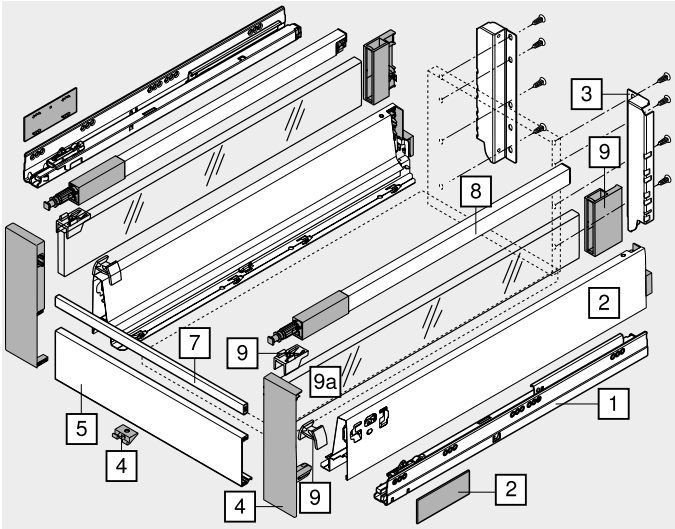



内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D

ウェブコードで検索する
DQCB6M

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

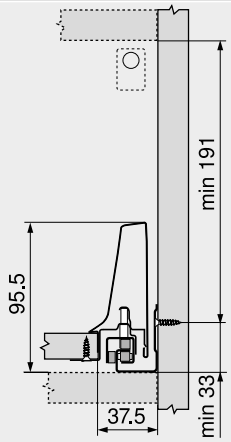

木製背板の取付寸法

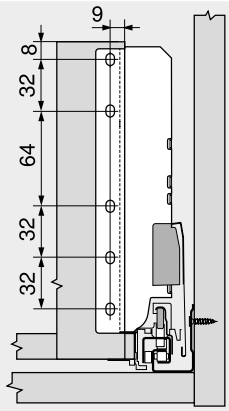

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL （mm）

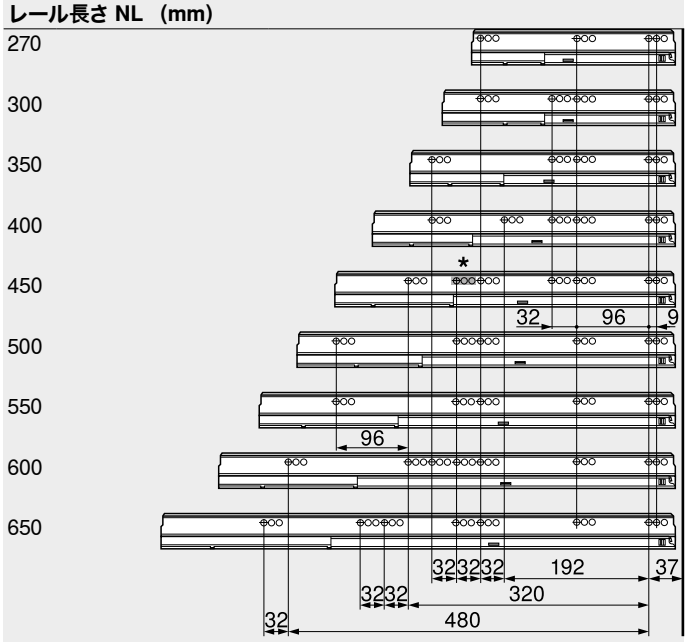

キャビネット奥行最小内寸 LT ＝ レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	91.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX（レグラボックス／タンデムボックス）との組み合わせについて、ヨーロッパ規格（DIN EN 14749、2005年11月）では、強化ガラスの使用は義務化されていません。ブルム規格品の、エッジの加工は面取り（1 mm ±0.5 mm）を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro（タンデムボックス　アンタロ）	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX（レグラボックス／タンデムボックス）用 SERVO-DRIVE（サーボドライブ）	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX（タンデムボックス）用 TIP-ON（チップオン）	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX（タンデムボックス）用 ORGA-LINE（オルガライン）	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► 標準キャビネット

深型引出 – ギャラリー – D – K 引出側部

ウェブコードで検索する
DQC6YM

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部（スチール製）は3色あり。シルクホワイト（SW）、テラブラック（TS）、RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色、R9006）
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION**（ブルモーション）内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE**（電動サポート）を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON**（チップオン）仕様もあります

必要なスペース

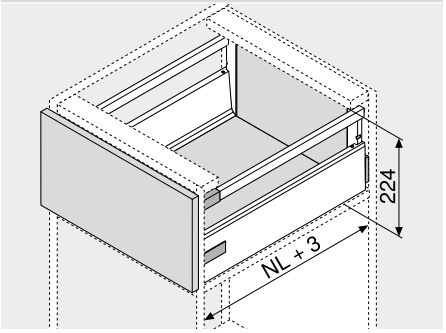

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2	引出側部 左／右		8	ギャラリーレール 左／右	
	BLUMOTION（ブルモーション）							
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー		レール長さ	カラー	
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS | R9006		NL　(mm)	SW | TS | R9006	
270	578.2701B		270	378K2702SA		270	ZRG.207RSIC	
300	578.3001B		300	378K3002SA		300	ZRG.237RSIC	
350	578.3501B		350	378K3502SA		350	ZRG.287RSIC	
400	578.4001B		400	378K4002SA		400	ZRG.337RSIC	
450	578.4501B	576.4501B	450	378K4502SA		450	ZRG.387RSIC	
500	578.5001B	576.5001B	500	378K5002SA		500	ZRG.437RSIC	
550	578.5501B	576.5501B	550	378K5502SA		550	ZRG.487RSIC	
600	578.6001B	576.6001B	600	378K6002SA		600	ZRG.537RSIC	
650		576.6501B	650	378K6502SA		650	ZRG.587RSIC	

TIP-ON（チップオン）仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付（ネーム入りはミニマム1000 個 で可能）、前板用ダボ同梱

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006	スチール	Z30D000SL

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA（インサータ）	2 x	ZSF.3902
	ネジ止め	2 x	ZSF.3502
	打込式	2 x	ZSF.3602

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）
INGL	ステンレス（Inox）、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

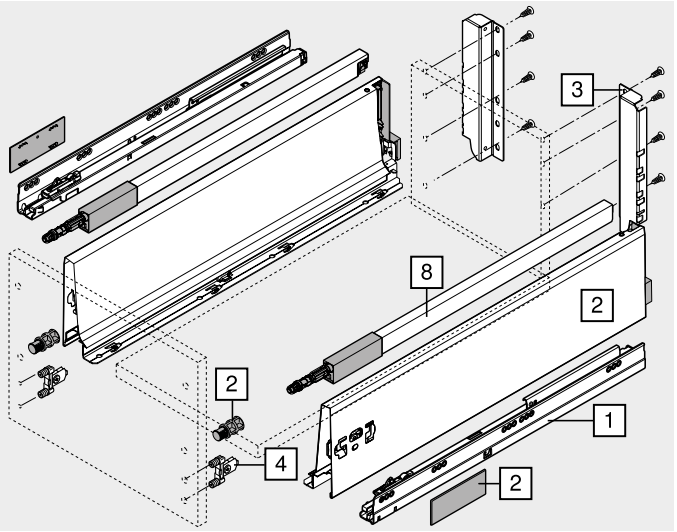



深型引出 – ギャラリー – D – K 引出側部

ウェブコードで検索する
DQC6YM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

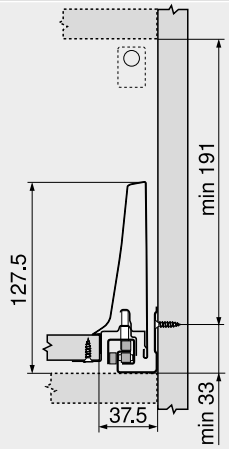

前板取付具木ネジ用の取付寸法

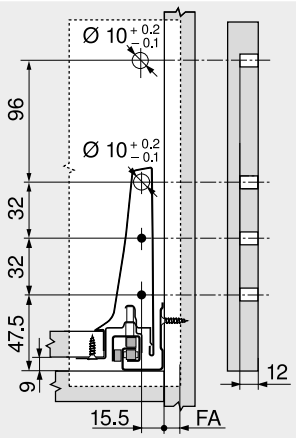

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

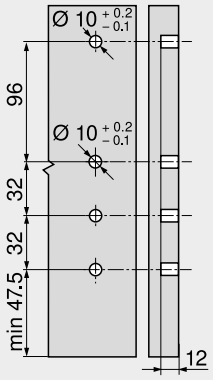

木製背板の取付寸法

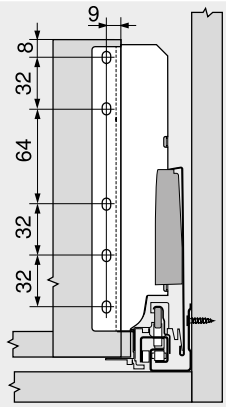

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

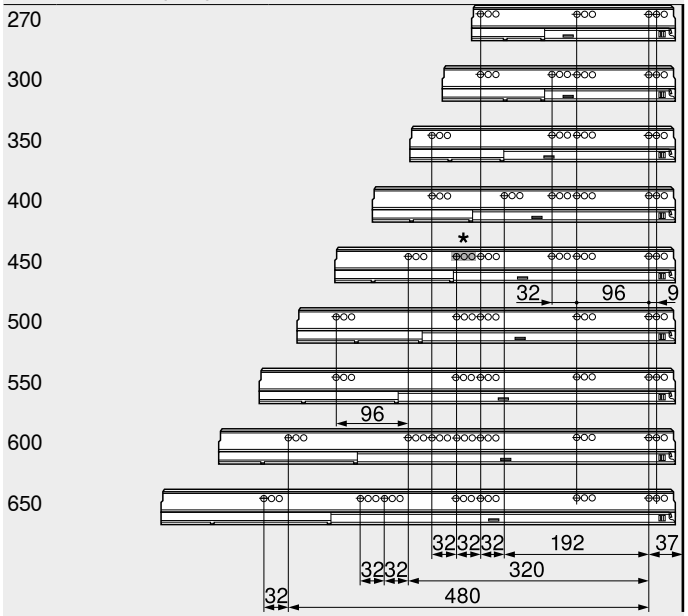

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		

内引出 – ギャラリー – D – K 引出側部

ウェブコードで検索する
DQCBVY

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部（スチール製）は3色あり。シルクホワイト（SW）、テラブラック（TS）、RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色、R9006）
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION**（ブルモーション）内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE**（電動サポート）を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON**（チップオン）仕様もあります

必要なスペース

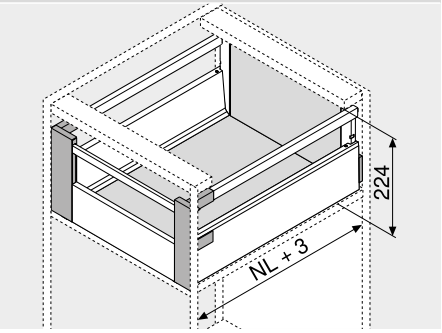

NL	レール長さ

品番一覧

1	受レール　左／右		2	引出側部 左／右		8	ギャラリーレール 左／右	
	BLUMOTION（ブルモーション）							
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ	カラー		レール長さ	カラー	
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)	SW | TS | R9006		NL　(mm)	SW | TS | R9006	
270	578.2701B		270	378K2702SA		270	ZRG.207RSIC	
300	578.3001B		300	378K3002SA		300	ZRG.237RSIC	
350	578.3501B		350	378K3502SA		350	ZRG.287RSIC	
400	578.4001B		400	378K4002SA		400	ZRG.337RSIC	
450	578.4501B	576.4501B	450	378K4502SA		450	ZRG.387RSIC	
500	578.5001B	576.5001B	500	378K5002SA		500	ZRG.437RSIC	
550	578.5501B	576.5501B	550	378K5502SA		550	ZRG.487RSIC	
600	578.6001B	576.6001B	600	378K6002SA		600	ZRG.537RSIC	
650		576.6501B	650	378K6502SA		650	ZRG.587RSIC	

TIP-ON （チップオン）仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付（ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能）、前板用ダボ同梱

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | TS | R9006	スチール	Z30D000SL

4	前板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	SW | S | WGR	プラスチック	ZIF.74D0
底板止め Z31A0008 を含む			
2 x ギャラリーヘッド ZRG.000R5F を含む			

5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		
	カラー	長さ　(mm)	品番
	SW | TS | R9006	1036	Z31L1036A
カット用			
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 132 mm		

7	クロスギャラリー		
	カラー	長さ　(mm)	品番
	SW | TS | R9006	1046	ZRG.1046Z
カット用			
カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 122 mm		

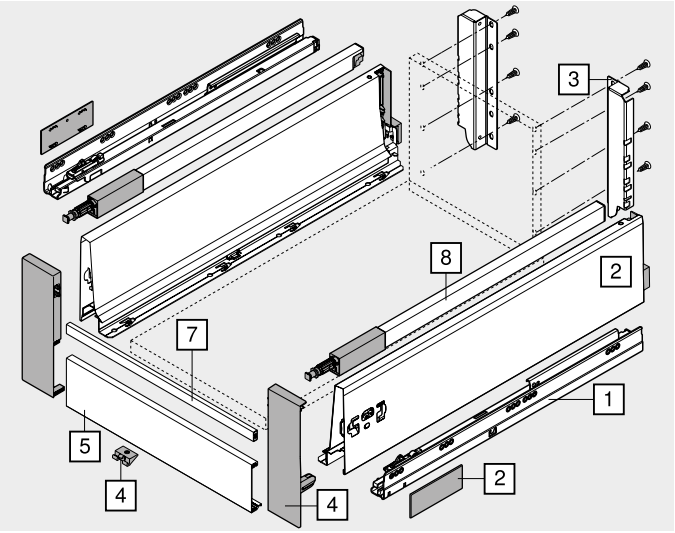

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）
INGL	ステンレス（Inox）、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



内引出 – ギャラリー – D – K 引出側部

ウェブコードで検索する
DQCBVY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

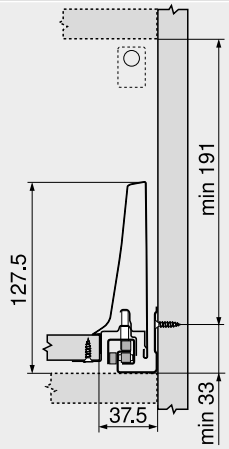

木製背板の取付寸法

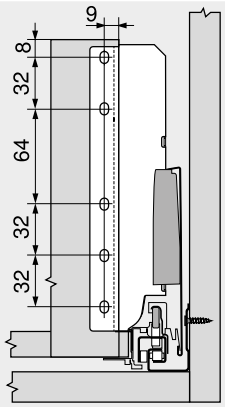

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL （mm）

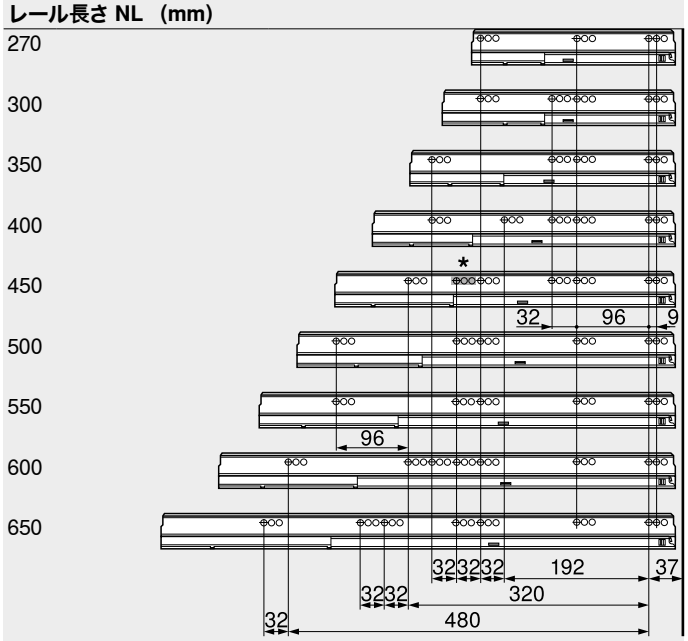

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	344		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► 標準キャビネット

深型引出 – ギャラリー – C – アルミフレーム

ウェブコードで検索する
DQC7NY

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

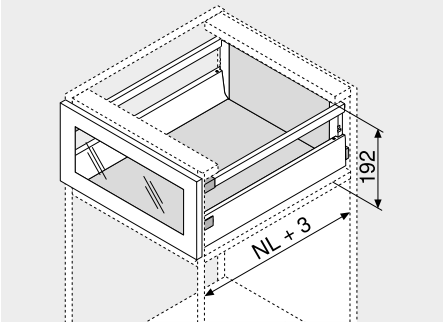

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右			8 ギャラリーレール 左／右		
レール長さ	荷重 (kg)		レール長さ	カラー		レール長さ	カラー	
NL (mm)	30	65	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL	NL (mm)	SW | TS | R9006	INGL
270	578.2701B		270	378M2702SA	378M2702IA	270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	578.3001B		300	378M3002SA	378M3002IA	300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	578.3501B		350	378M3502SA	378M3502IA	350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	578.4001B		400	378M4002SA	378M4002IA	400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502SA	378M4502IA	450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002SA	378M5002IA	500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502SA	378M5502IA	550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002SA	378M6002IA	600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650		576.6501B	650	378M6502SA	378M6502IA	650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

3 背板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30C000S

4 前板取付具		
取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZSF.3502

4a アルミフレーム用アダプター		
カラー	素材	品番
自然色	プラスチック 2 x	ZRF.2200.01

皿頭タッピングネジ Ø 3.5 mm (ヘッド Ø 7 mm) を使用してください!

8a ギャラリーヘッド		
カラー	素材	品番
自然色	プラスチック 2 x	ZRG.000R5F

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット		
カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36C0080

9a デザインエレメント(引出側部用)		
カラー	素材	品番
クリア | フロスト	ガラス	Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	金属 2 x	Z37Axx7C

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

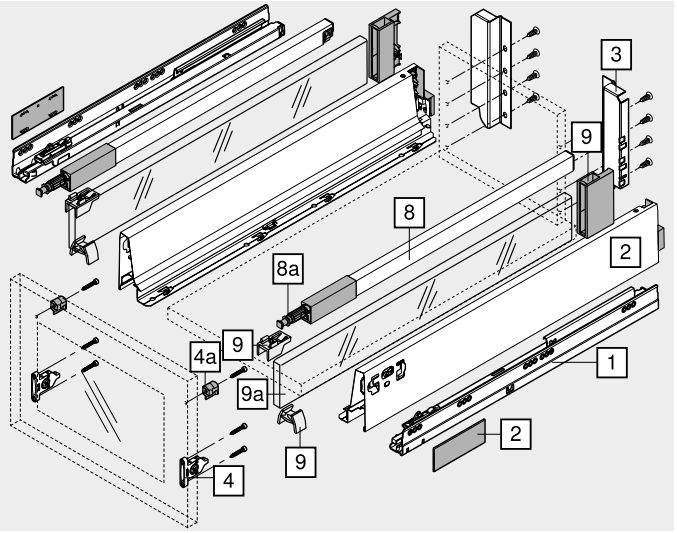



深型引出 – ギャラリー – C – アルミフレーム

ウェブコードで検索する
DQC7NY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

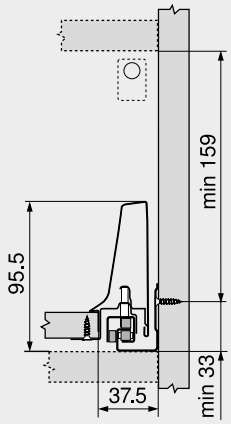

前板取付具木ネジ用の取付寸法

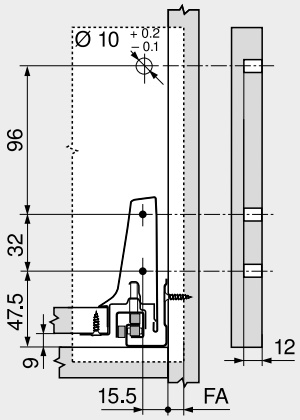

FA	前板のカブリ代

木製背板の取付寸法

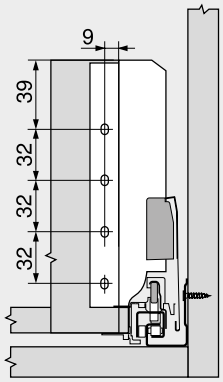

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

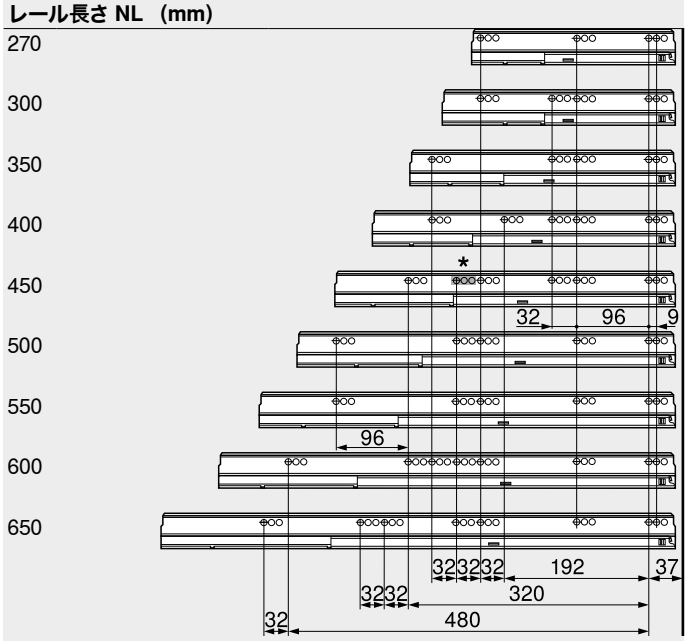

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	59.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。プルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

深型引出 – ギャラリー – D – アルミフレーム

ウェブコードで検索する
DQC8DA

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

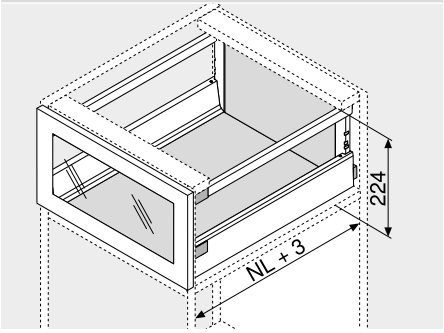

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左/右 — BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
270	578.2701B	
300	578.3001B	
350	578.3501B	
400	578.4001B	
450	578.4501B	576.4501B
500	578.5001B	576.5001B
550	578.5501B	576.5501B
600	578.6001B	576.6001B
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
270	378M2702SA	378M2702IA
300	378M3002SA	378M3002IA
350	378M3502SA	378M3502IA
400	378M4002SA	378M4002IA
450	378M4502SA	378M4502IA
500	378M5002SA	378M5002IA
550	378M5502SA	378M5502IA
600	378M6002SA	378M6002IA
650	378M6502SA	378M6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

8 ギャラリーレール 左/右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
270	ZRG.207RSIC	ZRG.207RIIC
300	ZRG.237RSIC	ZRG.237RIIC
350	ZRG.287RSIC	ZRG.287RIIC
400	ZRG.337RSIC	ZRG.337RIIC
450	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3 背板取付具 左/右

カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30D000SL

4 前板取付具

取付方法		品番
ネジ止め	2 x	ZSF.3502

4a アルミフレーム用アダプター

カラー	素材		品番
自然色	プラスチック	2 x	ZRF.2200.01

皿頭タッピングネジ Ø 3.5 mm (ヘッド Ø 7 mm) を使用してください!

8a ギャラリーヘッド

カラー	素材		品番
自然色	プラスチック	2 x	ZRG.000R5F

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット

カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36D0080

9a デザインエレメント(引出側部用)

カラー	素材		品番
クリア | フロスト	ガラス		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	金属	2 x	Z37Axx7D

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

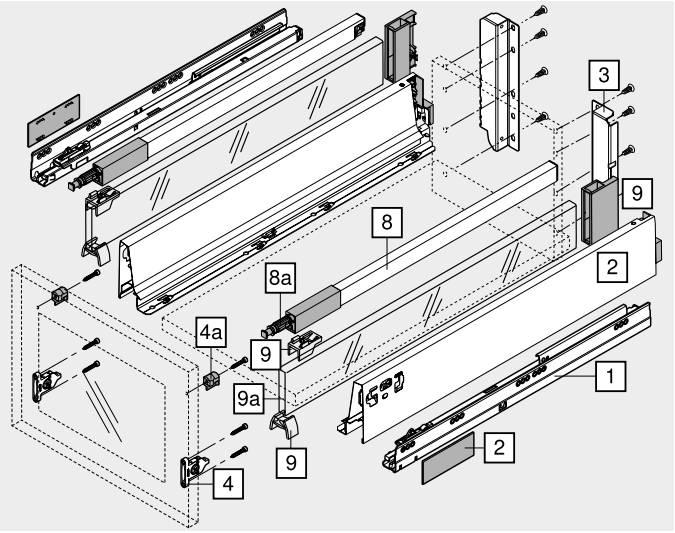



深型引出 – ギャラリー – D – アルミフレーム

ウェブコードで検索する
DQC8DA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

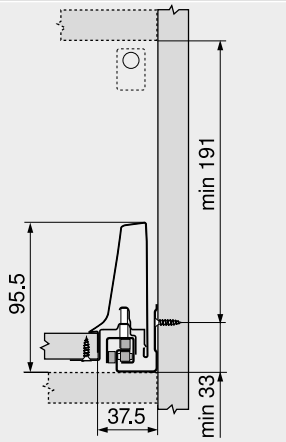

前板取付具木ネジ用の取付寸法

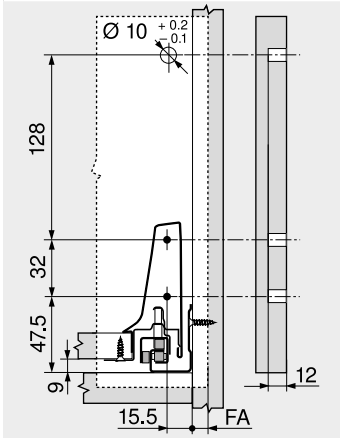

FA	前板のカブリ代

木製背板の取付寸法

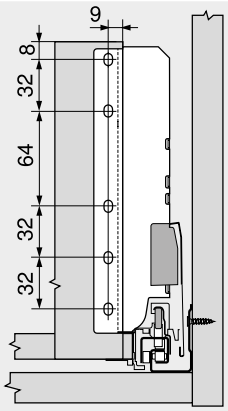

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

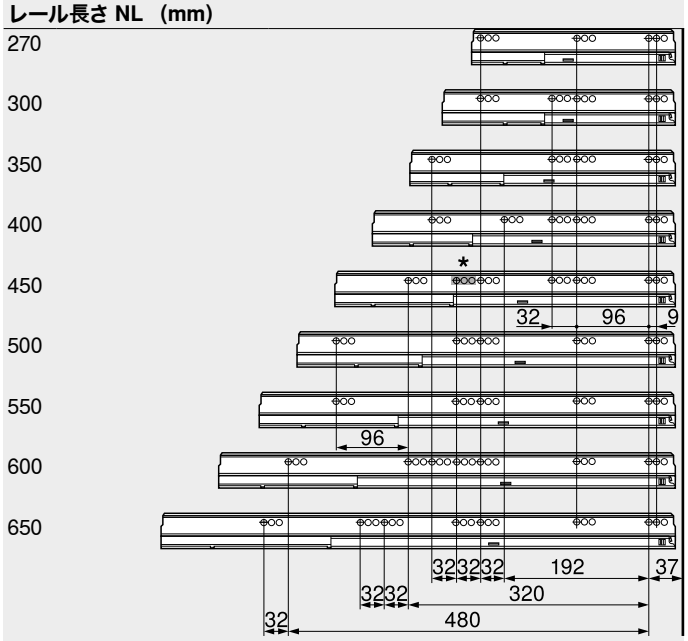

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

デザインエレメントの切断寸法



デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
側面	NL – 33	91.5
NL	レール長さ	

LEGRABOX／TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) との組み合わせについて、ヨーロッパ規格 (DIN EN 14749、2005年11月) では、強化ガラスの使用は義務化されていません。プルム規格品の、エッジの加工は面取り (1 mm ±0.5 mm) を施した 研磨平面エッジとなっています。安全性については、貴社の基準でご判断ください。

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー – スチール製背板	344
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		受レールのネジ止め位置	350
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	352
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
		その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		



SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)

- SYNCROMOTION (シンクロモーション) の魅力的な開閉動作
- 標準的な加工の扉が使用できる
- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。"羽のように軽い"抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) によって静かにやさしく閉まります

品番一覧

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
深型引出							
	深型引出 – ギャラリー – C デザインエレメントが可能	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
	深型引出 – ギャラリー – D デザインエレメントが可能	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		
アクセサリー	342		
受レールのネジ止め位置	350		
取付、取外し、調整	393		

前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)

- 前板の端面を45°カット仕上げとする
- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

品番一覧

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				
深型引出							
	深型引出 – ギャラリー – D デザインエレメントが可能	SW	シルクホワイト	600 650			
		TS	テラブラック				
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)				
		INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング				

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	395
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		



深型引出 – ギャラリー – C

ウェブコードで検索する
DQC92M

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

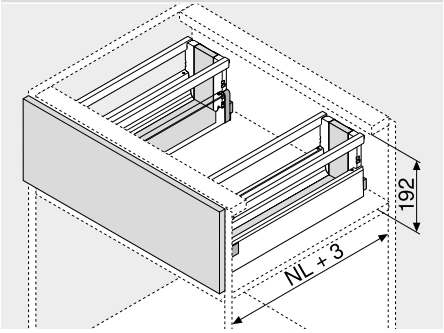

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右 — BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
450	378M4502SA	378M4502IA
500	378M5002SA	378M5002IA
550	378M5502SA	378M5502IA
600	378M6002SA	378M6002IA
650	378M6502SA	378M6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

8 ギャラリーレール 左／右

レール長さ NL (mm)		カラー SW | TS | R9006	INGL
450	2 x	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	2 x	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	2 x	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	2 x	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650	2 x	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3 背板取付具 左／右

カラー	素材		品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	2 x	Z30C000S

4 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

11 シンク引出側部 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
450	378M4504SG	378M4504IG
500	378M5004SG	378M5004IG
550	378M5504SG	378M5504IG
600	378M6004SG	378M6004IG
650	378M6504SG	378M6504IG

12 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30N000S.04

13 アダプター 左／右

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット

カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36C0080

9a デザインエレメント(引出側部用)

カラー	素材		品番
クリア | フロスト	ガラス		Z37Rxx7C
SW | TS | R9006	金属	2 x	Z37Axx7C

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

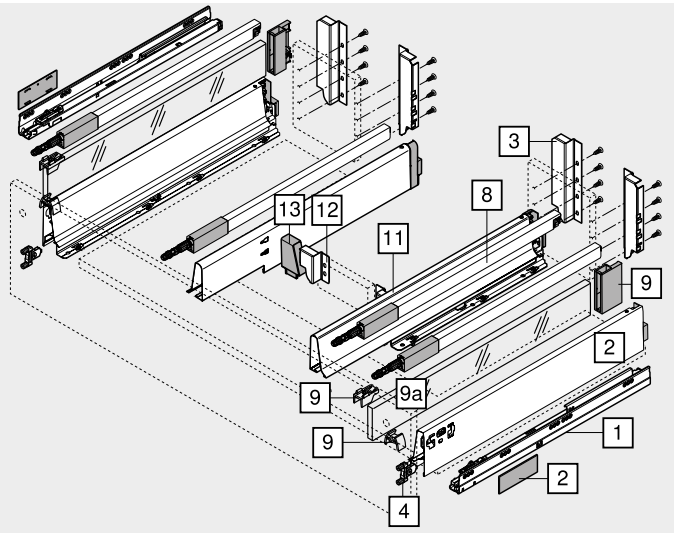

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – ギャラリー – C

ウェブコードで検索する
DQC92M

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

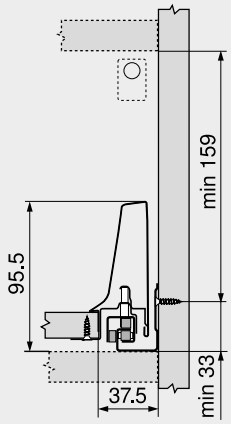

前板取付具木ネジ用の取付寸法

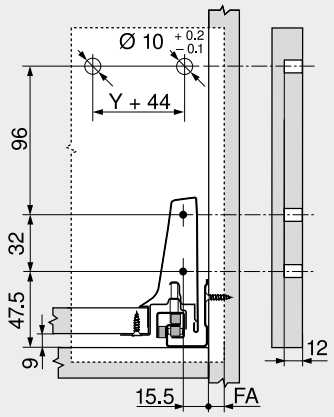

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

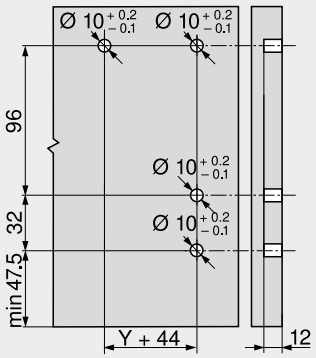

木製背板の取付寸法

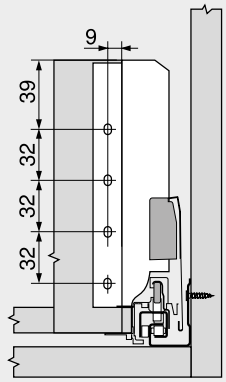

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

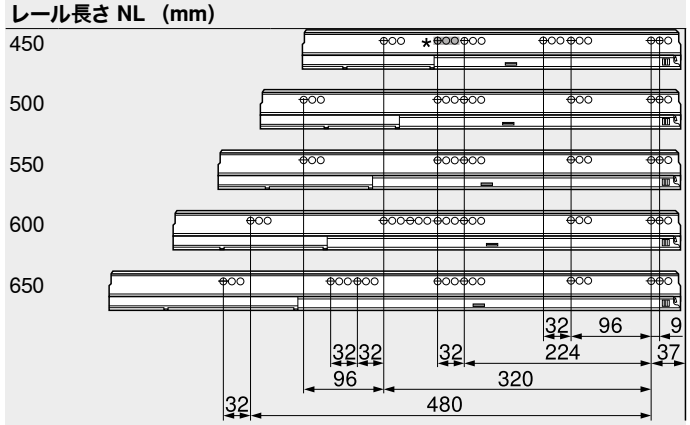

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

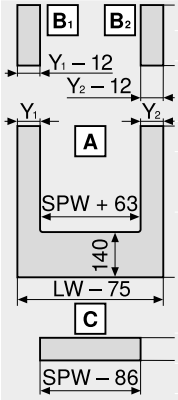

背板
167 mm

引出底板
木製背板
NL – 24 mm

デバイダー
53 mm

Y min. (mm)
48
Y max. (mm)
225



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

デバイダーの取付寸法



参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro
►► シンクキャビネット



深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQC9RY

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- デザインエレメントを装着可能
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- スチールおよびステンレスの引出側部
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

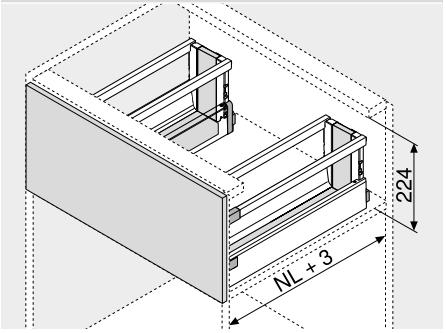

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レール 左／右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65
450	578.4501B	
500	578.5001B	
550	578.5501B	
600	578.6001B	
650		576.6501B

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
450	378M4502SA	378M4502IA
500	378M5002SA	378M5002IA
550	378M5502SA	378M5502IA
600	378M6002SA	378M6002IA
650	378M6502SA	378M6502IA

脇カバー付 (ネーム入りはミニマム 1000 個 で可能)

8 ギャラリーレール 左／右

レール長さ NL (mm)		カラー SW | TS | R9006	INGL
450	2 x	ZRG.387RSIC	ZRG.387RIIC
500	2 x	ZRG.437RSIC	ZRG.437RIIC
550	2 x	ZRG.487RSIC	ZRG.487RIIC
600	2 x	ZRG.537RSIC	ZRG.537RIIC
650	2 x	ZRG.587RSIC	ZRG.587RIIC

3 背板取付具 左／右

カラー	素材		品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	2 x	Z30D000SL

4 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

11 シンク引出側部 左／右

レール長さ NL (mm)	カラー SW | TS | R9006	INGL
450	378M4504SG	378M4504IG
500	378M5004SG	378M5004IG
550	378M5504SG	378M5504IG
600	378M6004SG	378M6004IG
650	378M6504SG	378M6504IG

12 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
SW | TS | R9006 | NI	スチール	Z30N000S.04

13 アダプター 左／右

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

Z アクセサリー

9 エレメント取付具セット

カラー	素材	品番
SW | S | WGR | R7037	プラスチック	Z36D0080

9a デザインエレメント(引出側部用)

カラー	素材		品番
クリア | フロスト	ガラス		Z37Rxx7D
SW | TS | R9006	金属	2 x	Z37Axx7D

品番一覧についてはアクセサリー – デザインエレメントを参照

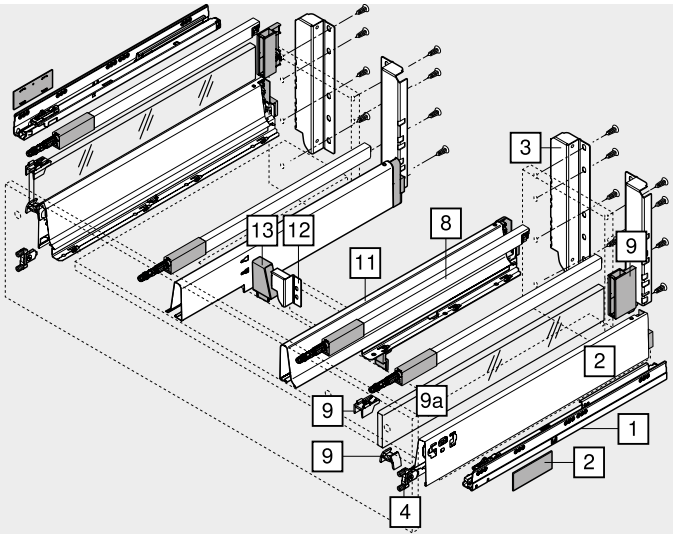

カラー	
SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)
INGL	ステンレス (Inox)、指紋付着防止コーティング
S	ブラック

カラー	
WGR	ホワイトグレー
R7037	RAL 7037 ダークグレー
NI	ニッケルメッキ
NI-M	ニッケルメッキ マット



深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQC9RY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

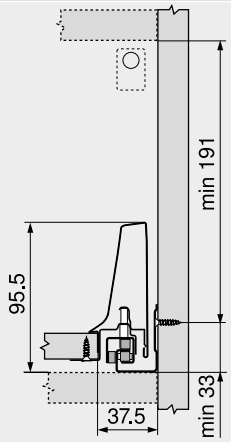

前板取付具木ネジ用の取付寸法

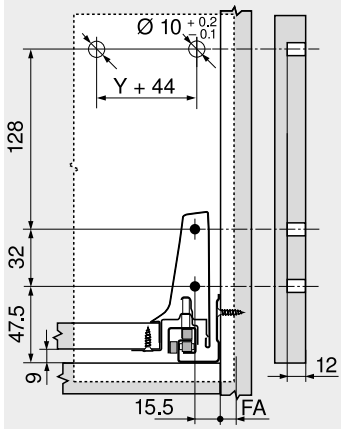

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

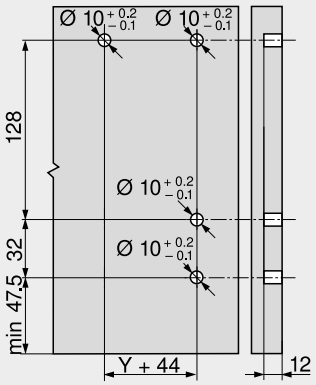

木製背板の取付寸法

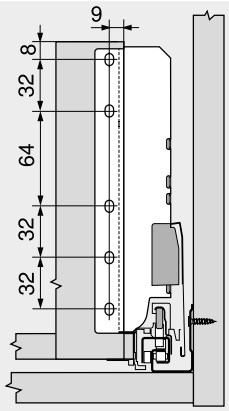

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

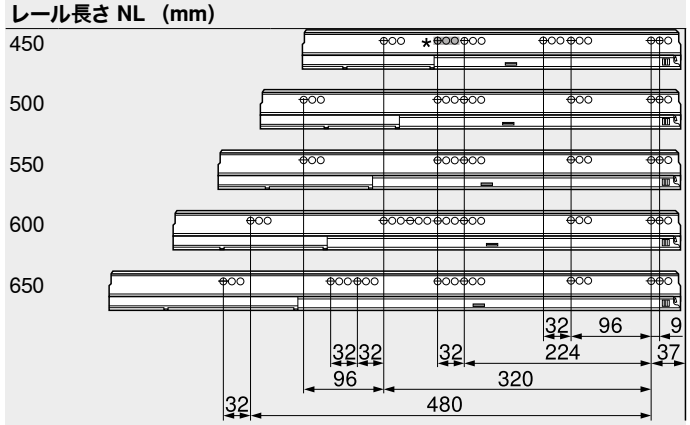

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

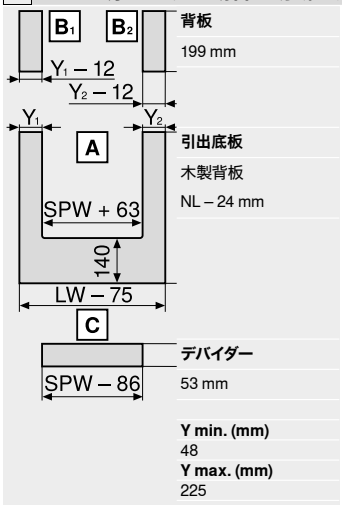

背板
199 mm

引出底板
木製背板
NL – 24 mm

デバイダー
53 mm

Y min. (mm)
48
Y max. (mm)
225



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

デバイダーの取付寸法



参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス アンタロ)	303	アクセサリー	342
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	350
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – デザインエレメント	342		

SPACE TOWER (スペースタワー)

- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いので、収納物が落ちる心配がない
- ORGA-LINE (オルガライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能

品番一覧

おすすめ設計プラン			155°	
内引出用 – M	310			
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – C		318		
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D		322		
TANDEMBOXantaro (タンデムボックス　アンタロ) 用 ORGA-LINE (オルガライン) – クロスデバイダー		520		
TANDEMBOXantaro (タンデムボックス　アンタロ) 用 ORGA-LINE (オルガライン) – クロスギャラリー		521		
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ			118	
推奨				
キャビネット幅　(mm)	275–1200			

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

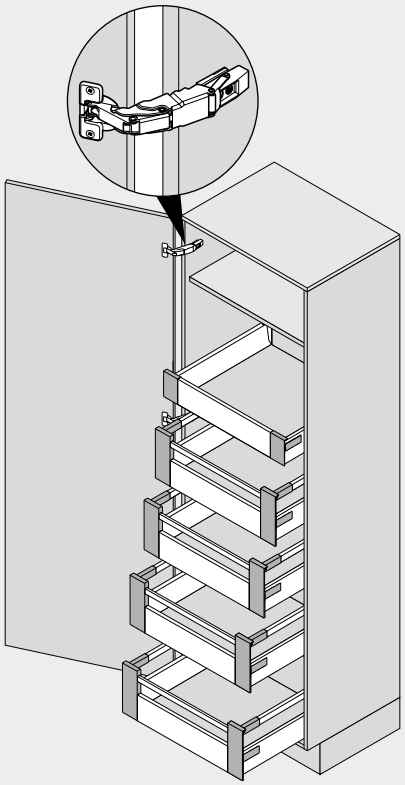

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303	概要 – 扉用BLUMOTION (ブルモーション)	539
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	342
		取付、取外し、調整	352
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118		



SPACE TOWER (スペースタワー)

取付寸法

推奨

キャビネット内部の取付位置

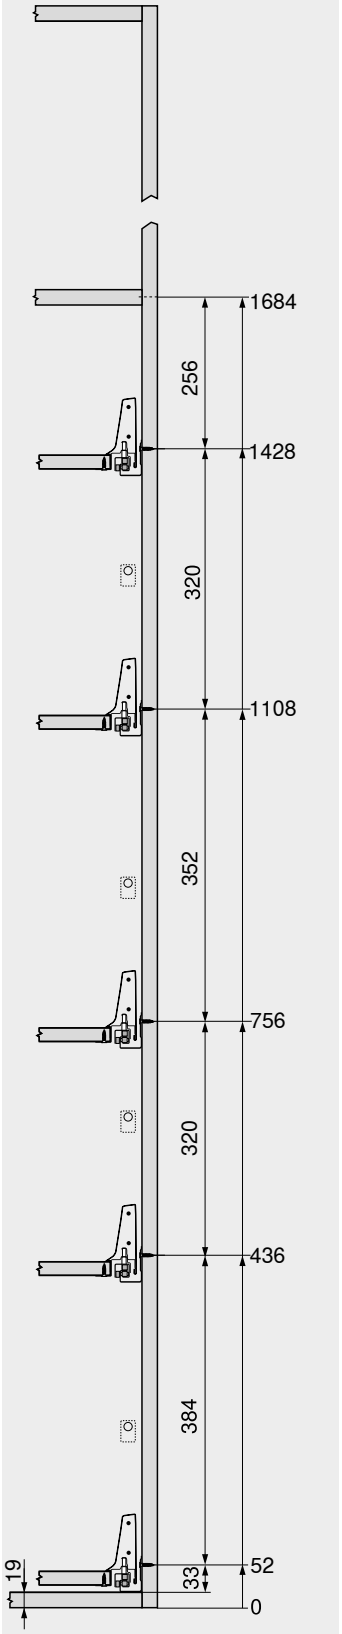

前板下穴加工

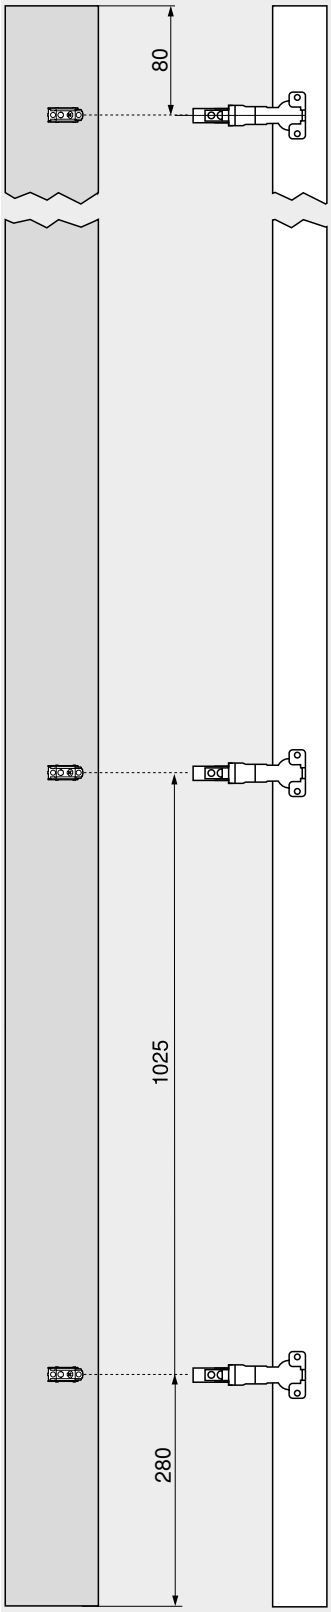

前板下穴加工

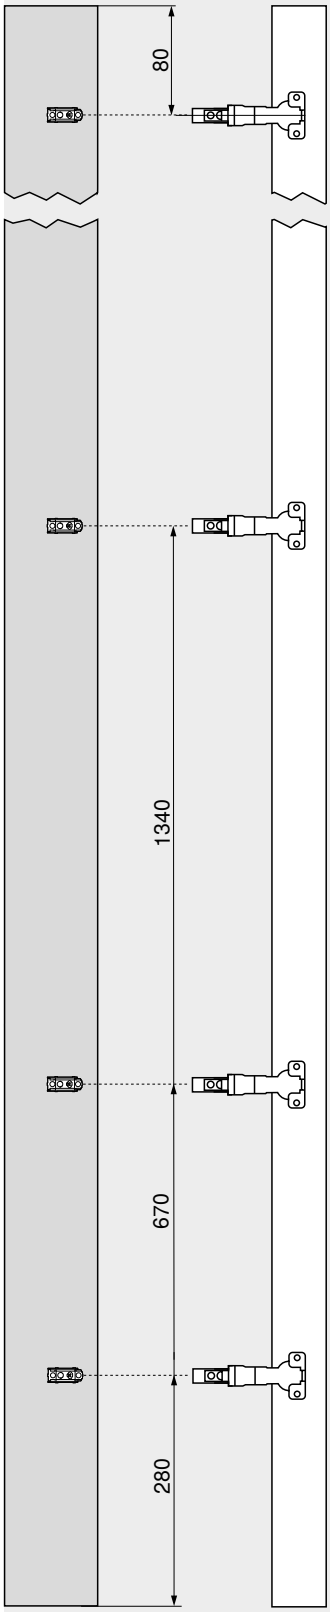

高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします

内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます

引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということがありません

扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます

スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

参照ページ
ヒンジの数 782



ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION**（ブルモーション）によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg／キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース

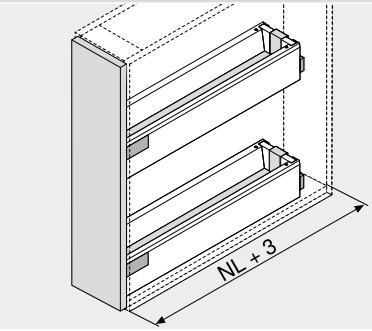

NL	レール長さ

品番一覧

おすすめ設計プラン				
引出 – M	308			
引出 – K	312			
深型引出 – ギャラリー – C		316		
深型引出 – ギャラリー – D		320		
深型引出 – ギャラリー – D – K 引出側部		324		
キャビネット幅　(mm)	200			

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303
アクセサリー	342
取付、取外し、調整	352
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

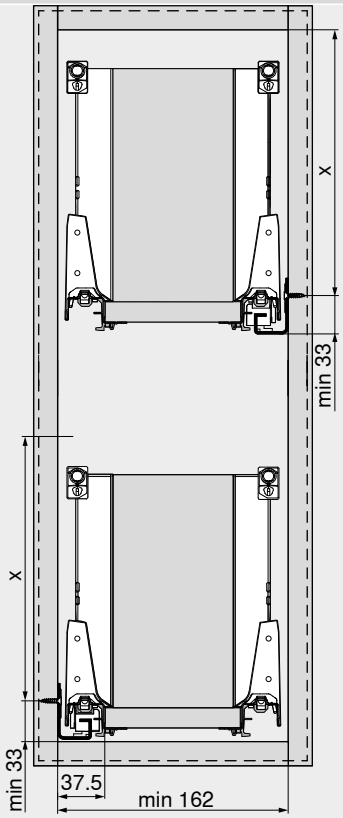

取付高さ	X (mm)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

取付寸法 – 前板

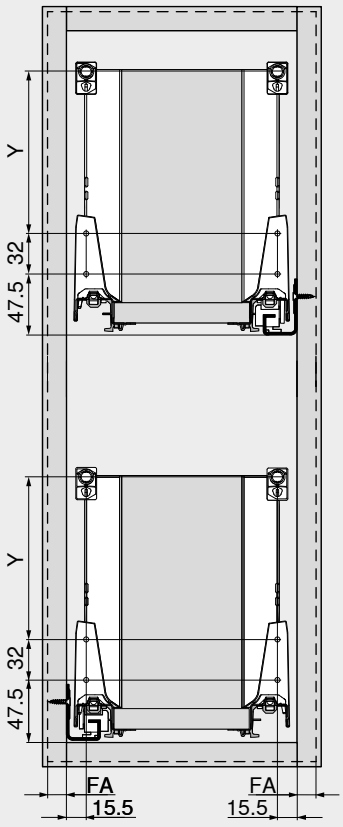

取付高さ	引出側部の高さ	側板	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	ギャラリー	96
D	M	ギャラリー	128
D	K	ギャラリー	32 + 96
FA	前板のカブリ代		

ガラス製デザインエレメント

- 引出をコンテナ形状にすることで収納物の落下を防ぐ。デザインアクセントとしてキッチンを個性的にする
- 素材 : ガラス (無地)
- カラー : クリア、フロスト

品番一覧

9a	ガラス製デザインエレメント (引出側面用)		
	カラー	クリア | フロスト	
レール長さ NL (mm)	高さ		
	C	D	
270	Z37R237C	Z37R237D	
300	Z37R267C	Z37R267D	
350	Z37R317C	Z37R317D	
400	Z37R367C	Z37R367D	
450	Z37R417C	Z37R417D	
500	Z37R467C	Z37R467D	
550	Z37R517C	Z37R517D	
600	Z37R567C	Z37R567D	
650	Z37R617C	Z37R617D	

構成内容 :

9a	2 x	ガラス製デザインエレメント

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法



高さ	デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
C	側面	NL – 33	59.5
D	側面	NL – 33	91.5
NL	レール長さ		

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303
取付、取外し、調整	354
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

アルミ製デザインエレメント

- 引出をコンテナ形状にすることで収納物の落下を防ぐ。デザインアクセントとしてキッチンを個性的にする
- 素材 : アルミニウム
- カット用

品番一覧

9a		アルミ製エレメント (引出側部用)		
		カラー	SW | TS | R9006	
レール長さ NL (mm)		高さ		
		C	D	
450	2 x	Z37A417C	Z37A417D	
500	2 x	Z37A467C	Z37A467D	
550	2 x	Z37A517C	Z37A517D	
650	2 x	Z37A617C	Z37A617D	

SW	シルクホワイト
TS	テラブラック
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

取付寸法

デザインエレメントの切断寸法



高さ	デザインエレメント	X (mm)	Y (mm)
C	側面	NL – 33	59.5
D	側面	NL – 33	91.5
NL	レール長さ		

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro (タンデムボックス　アンタロ)	303
取付、取外し、調整	354
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

スチール背板



- TANDEMBOX (タンデムボックス) 用
- 素材 : スチール
- カラー : シルクホワイト、テラブラック、RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色) 、ニッケルメッキ

品番一覧

背板高さ	品番
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

取付寸法

幅の計算

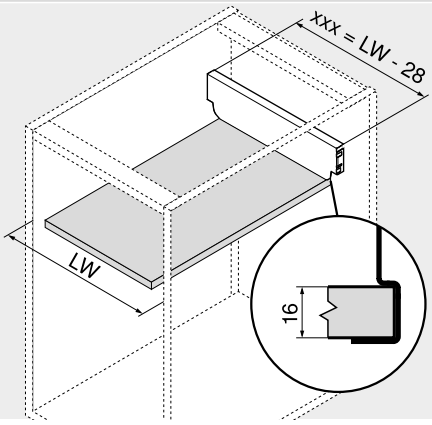

xxx = LW – 28

例
背板高さ M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
注文
Z30M539S.6

xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

前板スタビライザー



- 大型前板を安定させるスタビライザー
- 引出側部と前板との連結を強化します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

名称	品番
前板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板下穴加工

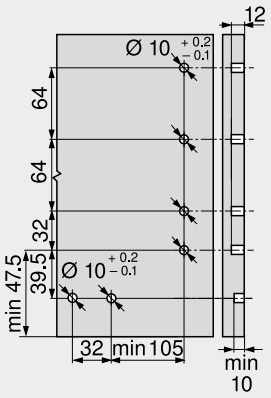

サイドスタビライザー – トップマウント式

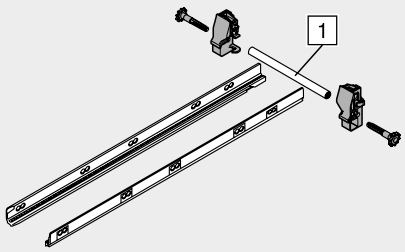

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨：キャビネット幅 KB 900–1200 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1200 mm 用をカットして使用
- SERVO-DRIVE（サーボドライブ）と併用することができる

品番一覧

レール長さ NL （mm）	品番
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

カット寸法

1	キャビネット内寸幅 LW – 86 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

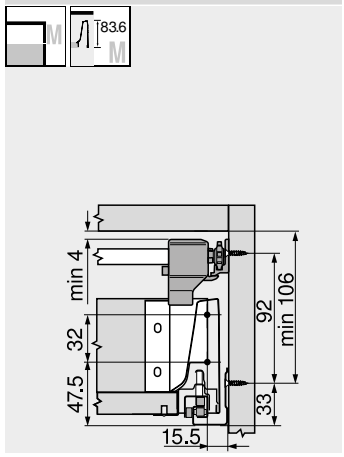

キャビネット内に必要なスペース

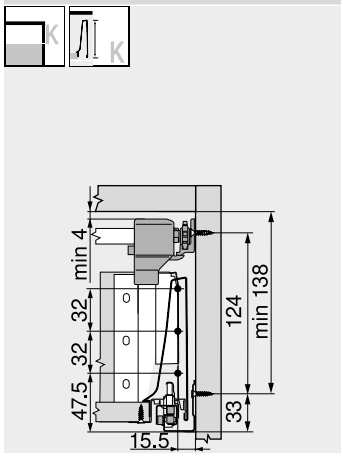

キャビネット内に必要なスペース

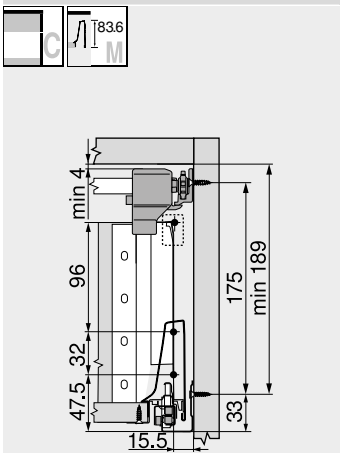

キャビネット内に必要なスペース

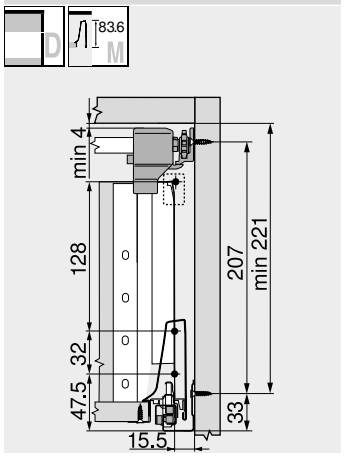

ネジ穴位置 – サイドスタビライザー

レール長さ NL （mm）

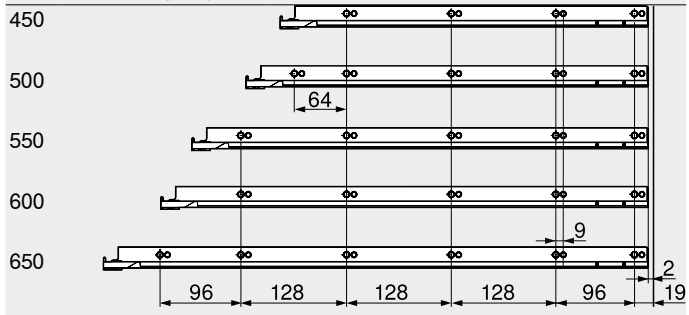

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

取付

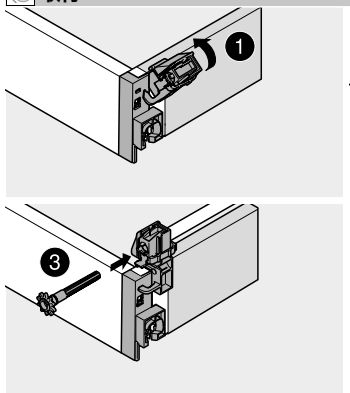

参照ページ

概要 – TANDEMBOX antaro（タンデムボックス　アンタロ）	303
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

高さ自在ギャラリー取付具



- 素材 : スチール
- カラー : シルクホワイト、テラブラック、RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色) 、ニッケルメッキ

品番一覧

名称	品番
高さ自在ギャラリー取付具	ZRR.5200

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

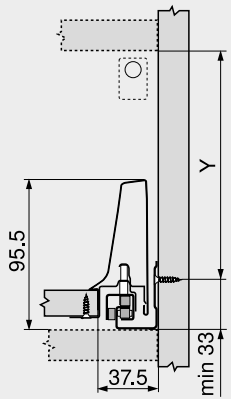

自由な配置	
Y = X – 4 mm	
X	背板高さ

前板取付具木ネジ用の取付寸法

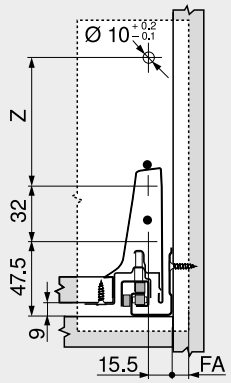

自由な配置	
Z = X – 71 mm	
X	背板高さ
FA	前板のカブリ代

木製背板の取付寸法

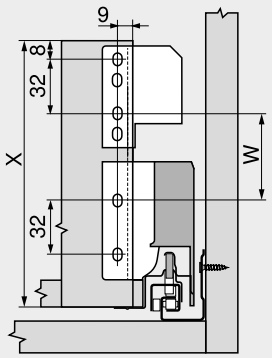

自由な配置	
W = X – 103 mm	
X	背板高さ

キャビネット内に必要なスペース

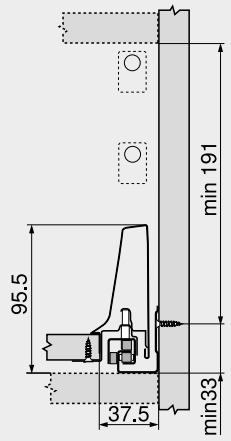

D 高さ – ダブルギャラリー (背板ホルダー高さ B)

前板取付具木ネジ用の取付寸法

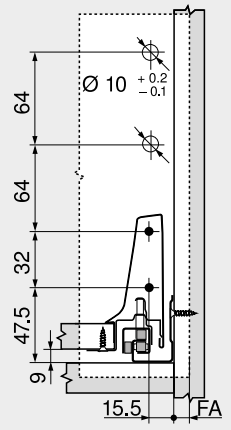

D 高さ – ダブルギャラリー (背板ホルダー高さ B)	
FA	前板のカブリ代

木製背板の取付寸法

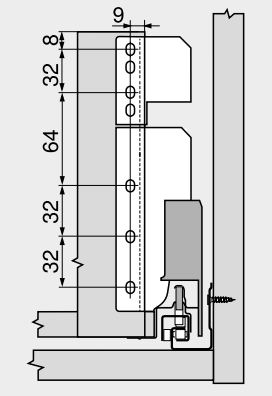

D 高さ – ダブルギャラリー (背板ホルダー高さ B)

背板取付具高さ B



- TANDEMBOX (タンデムボックス) 用
- 素材 : スチール
- カラー : シルクホワイト、テラブラック、RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色) 、ニッケルメッキ

品番一覧

名称	品番
背板取付具高さ B	Z30B000S.04

カット寸法

背板高さ	135 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

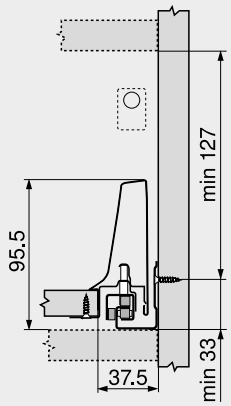

前板取付具木ネジ用の取付寸法

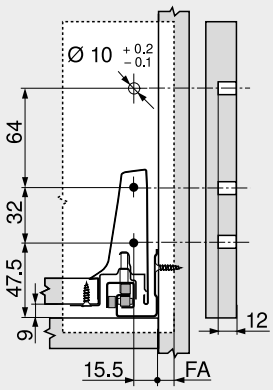

FA	前板のカブリ代

木製背板の取付寸法



木ネジ Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット

- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材 : スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー

- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー

- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1

ボックスシステム

► TANDEMBOX antaro

►► 受レールのネジ止め位置

受レール 578B – 30 kg

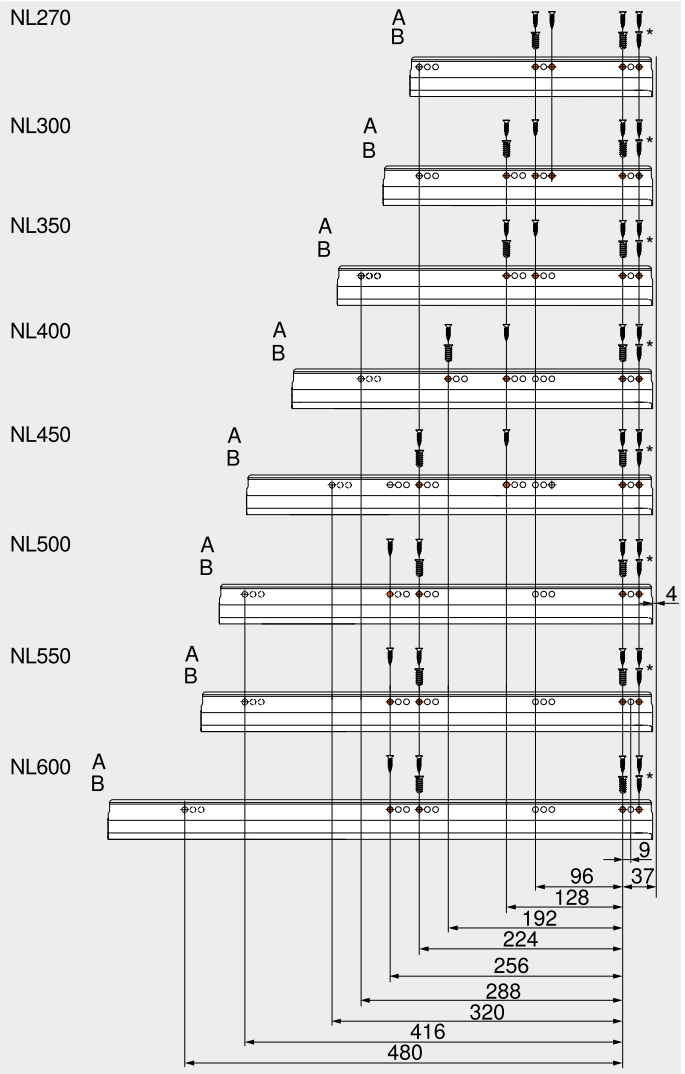

受レール 576B – 65 kg

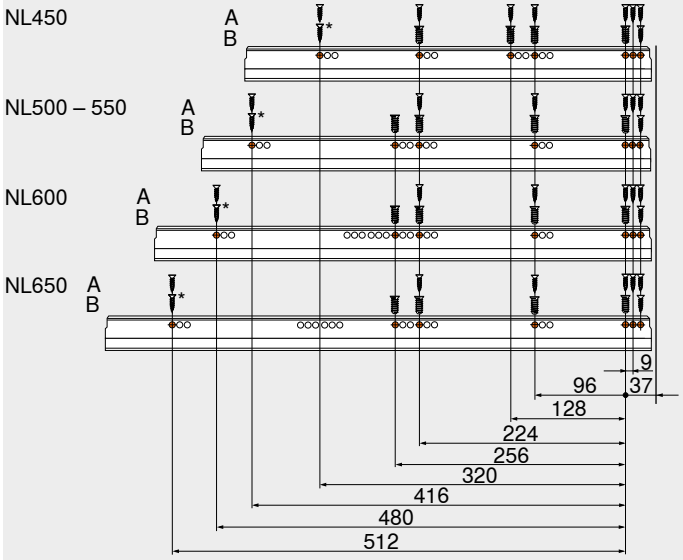

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります



引出

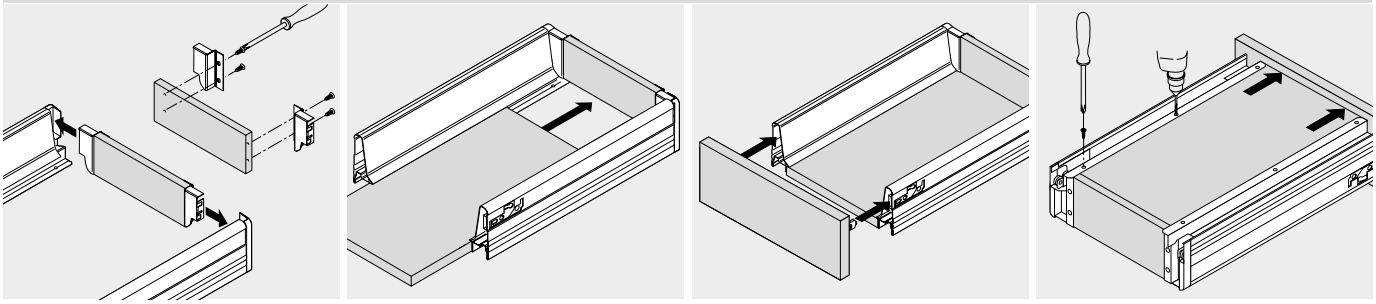

取付

引出

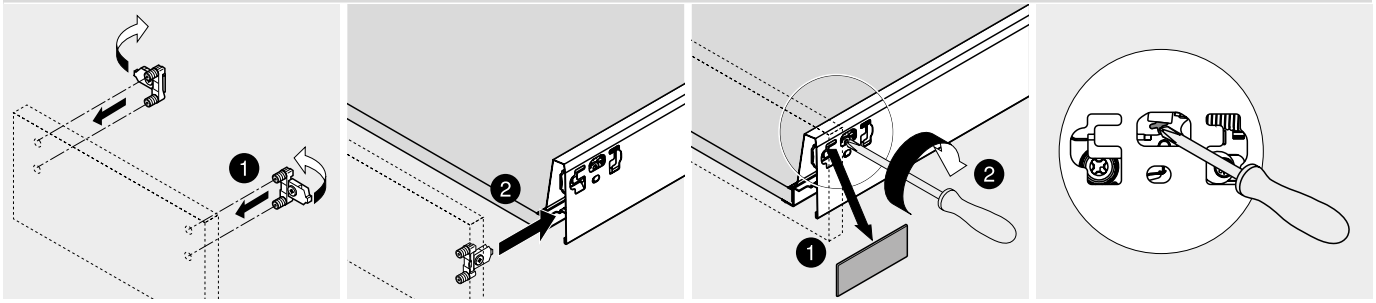

取付　　取外し

調整

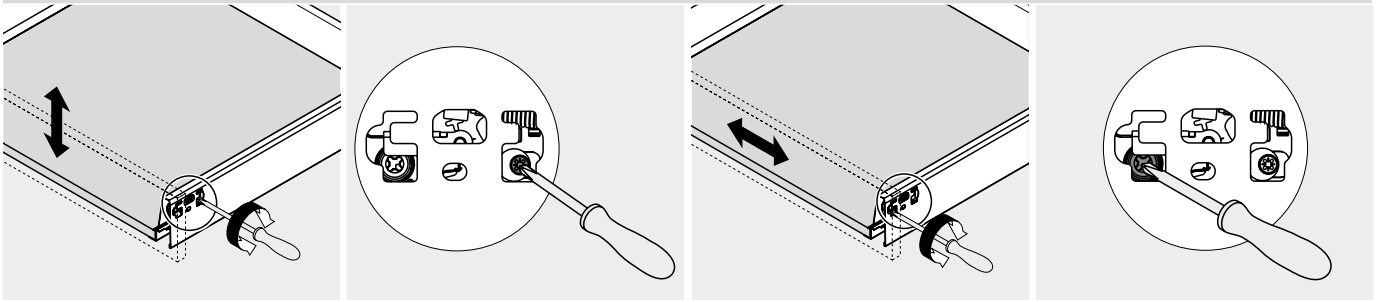

上下調整　　左右調整

調整

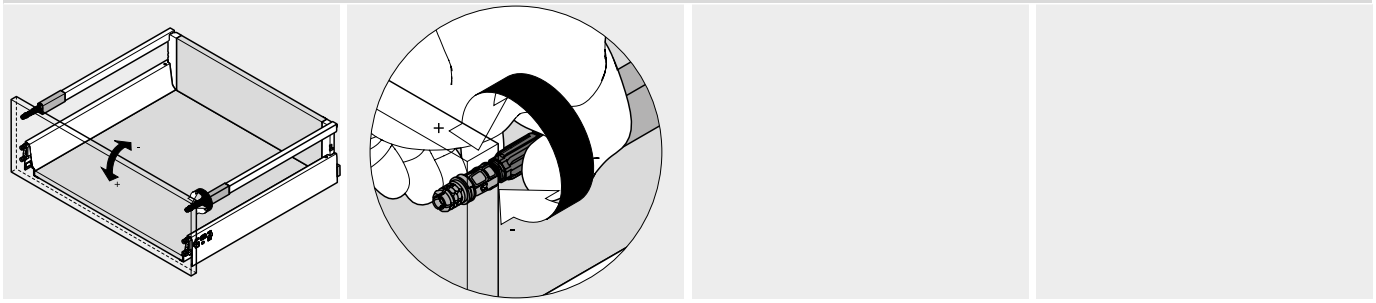

傾き調整

引出の取付／取外し



取付





取外し

内引出用



取付





ハンドル ZIF.80M5 を使用する
と、30 mm以下にできます

底板止め – Z31A0008





キャビネット幅 KB 600 mm 以上

内引出用







取外し

ハンドルと連動ラッチ



取付



アルミ前板の中央に取り付ける





ハンドルと連動ラッチ



連動ラッチが作動しています



連動ラッチが作動している場合のロック解除



連動ラッチの有効化と無効化



深型引出









取付

深型引出 – デザインエレメント









取付

深型引出 – デザインエレメント

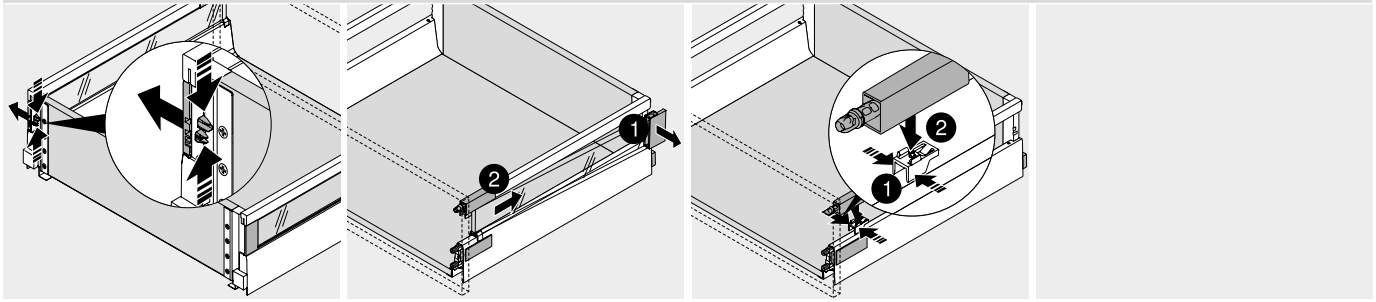

取外し

深型引出

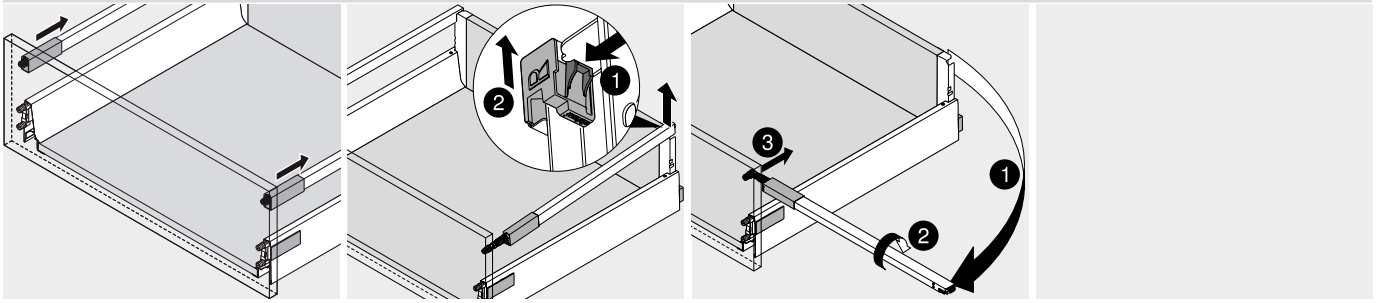

取外し

深型引出

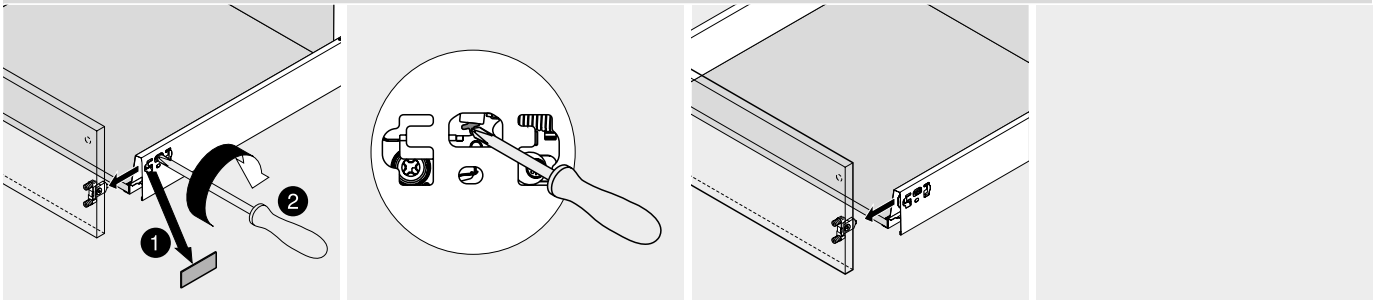

内引出

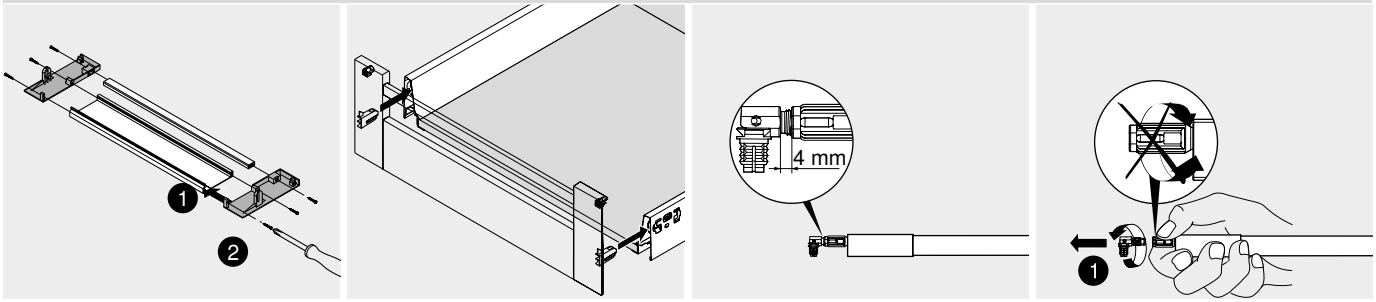

内引出

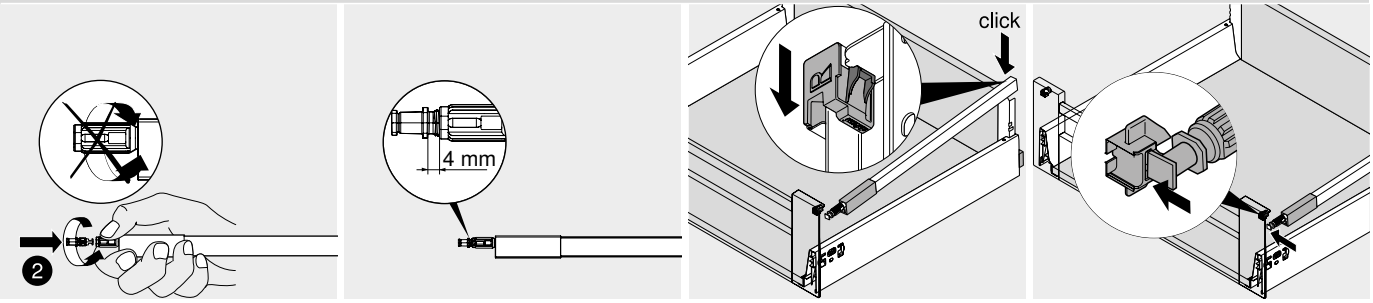

内引出



底板止め – Z31A0008

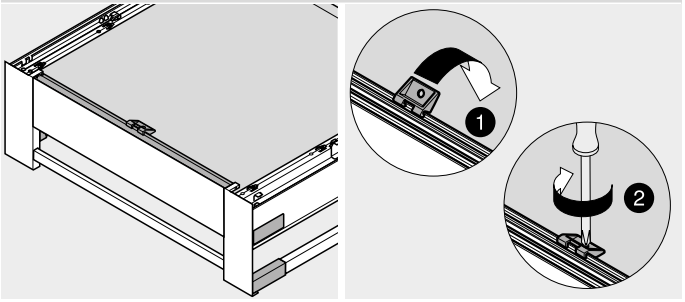

キャビネット幅 KB 600 mm 以上

内引出

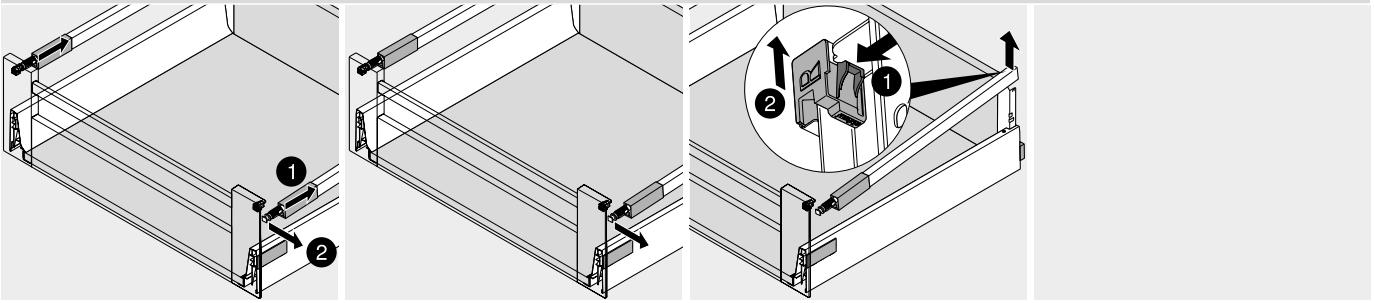

取外し

深型引出 – アルミフレーム

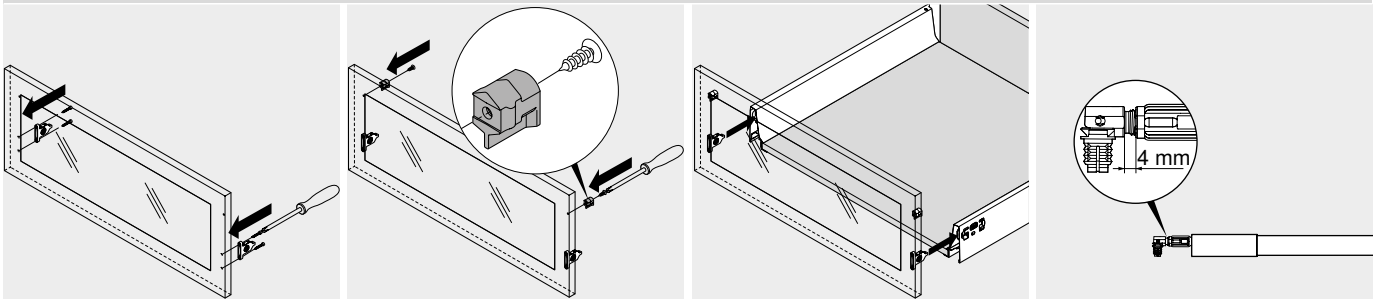

深型引出 – アルミフレーム

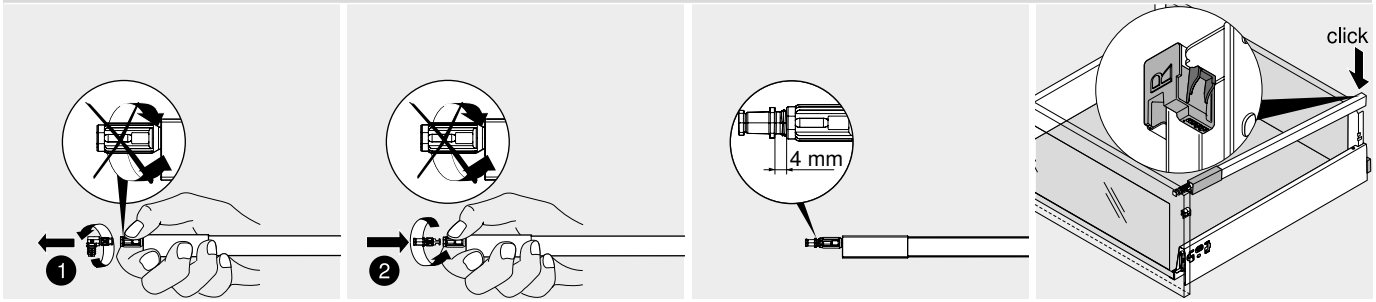

深型引出 – アルミフレーム

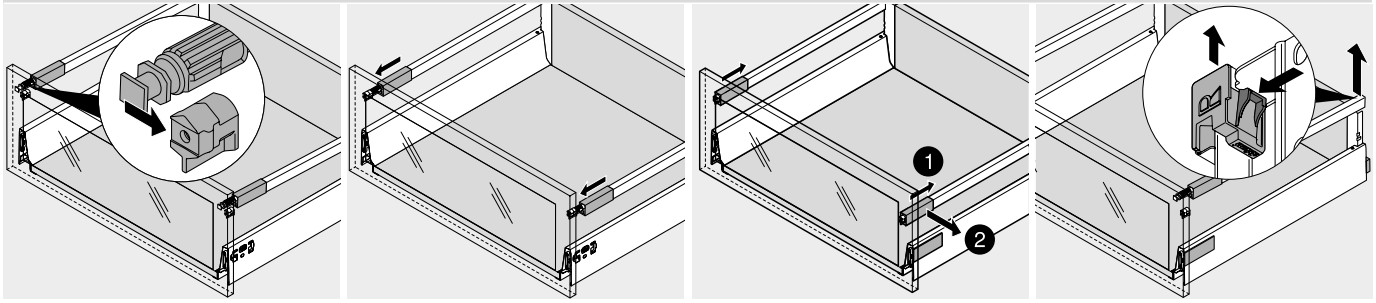

取外し

シンクキャビネット

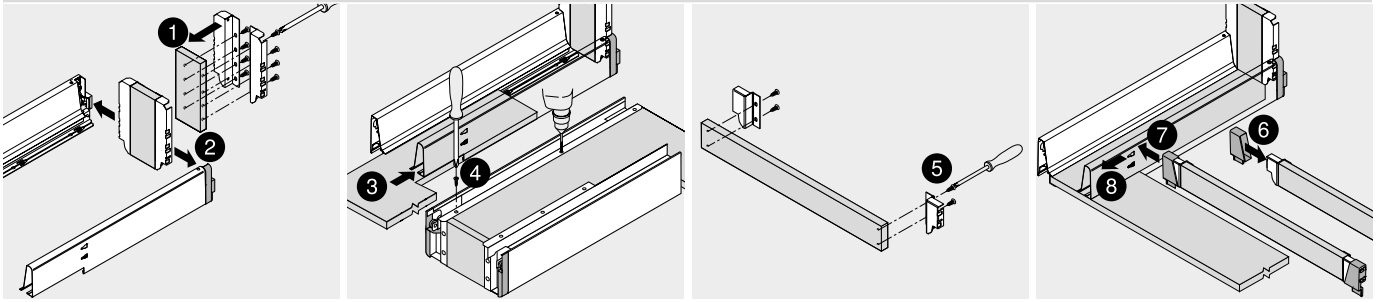

取付ビデオ

ウェブアドレス
www.blum.com/tbxantaro_videos

多彩な製品ライン – 丸形ギャラリーで豊富なバリエーション

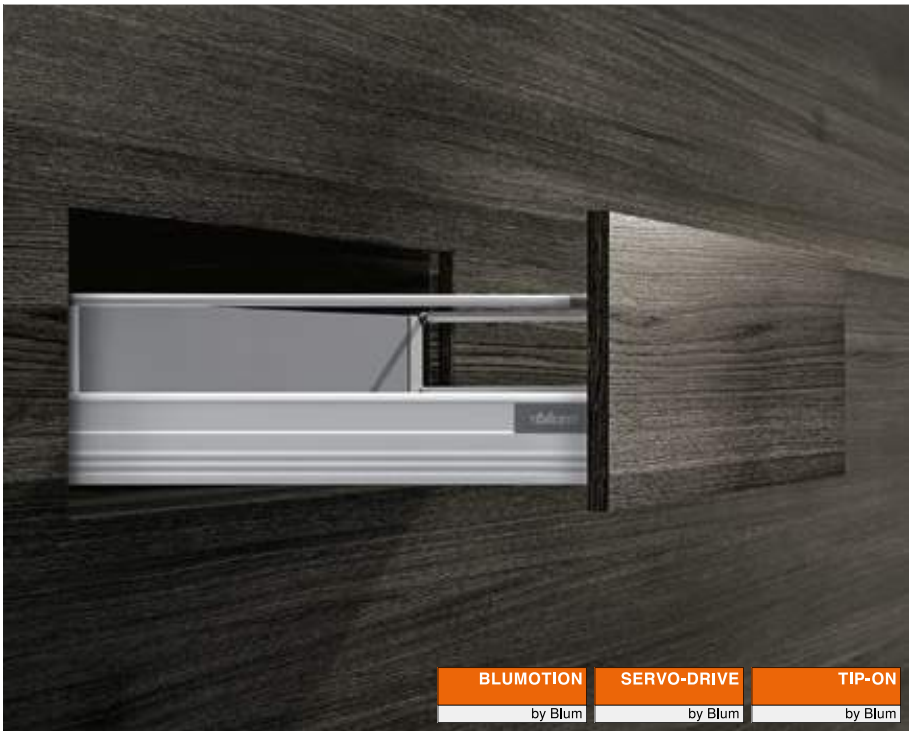

TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス) は、多くのアプリケーションに最適なソリューションです。シンプルな丸形ギャラリーまたはクローズなボックスタイプのどちらであろうと、TANDEMBOX plus はシンプルで印象的なデザインと分かりやすいカラー／パーツプログラムが備えられています。

オープニングサポートシステムも、選ぶことができます。SERVO-DRIVE (サーボドライブ) は、BLUMOTION (ブルモーション) と組み合わせた電動オープニングサポートシステム。TIP-ON (チップオン) は、機械式オープニングサポートシステムです。



シンプルなギャラリー
シングルギャラリーを使って、オープンな引出をつくることができます

ダブルウォールの BOXSIDE
ダブルウォールの BOXSIDE (ボックスサイド) で、クローズ型のボックス引出をつくることができます



プラスチックパーツ
引出側部のプラスチック部品は、ダークグレーで、内引出や ORGA-LINE (オルガライン) と統一されています



シンプルなデザイン
丸形ギャラリーとダークグレーのプラスチックパーツは、長年に渡る信頼と実績の TANDEMBOX (タンデムボックス) の特徴です

シンプルな製品選択、および使用可能な製品注文のために、ブルムの製品コンフィギュレーターをご活用ください

ウェブアドレス
www.blum.com/configurator

▶▶ 概要

シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション 360

▶▶ アクセサリー

シンボル画像

スチール背板	382	センタービット	386
前板スタビライザー	382	戸あたり	386
サイドスタビライザー – トップマウント式	383	ドライバー	387
サイドスタビライザー – バックマウント式	384		
METAFILE – ファイル引出	385		
ネジ	386		

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 578B – 30 kg	388
受レール 576B – 65 kg	388

▶▶ 取付、取外し、調整

シンボル画像

引出	390	SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)	393
調整	390	前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)	395
内引出用	391	シンクキャビネット	395
深型引出	391		
内引出	392		
底板止め – Z31A0008	392		

ピクトグラフ

製品コンフィギュレーター – 部品組合わせの確認	トールユニット	ダブルウォール BOXSIDE (ボックスサイド)
受注生産品 (お問い合わせください)	引出	取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース
インフォメーション	内引出用	引出側部の高さ
アクセサリー	深型引出	動荷重 (kg)
TANDEMBOX plus	内引出	取付寸法
コーナーキャビネット	ギャラリー	カット寸法
シンクキャビネット	ダブルギャラリー	取付、取外し、調整

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
►► 標準キャビネット				
引出				
引出 – N			DQCCLA	362
引出 – M			DQCDAM	364
引出 – K			DQCDZY	366
深型引出				
 深型引出 – ギャラリー – B			DQCGTA	368
深型引出 – ギャラリー – D BOXSIDE (ボックスサイド) 装着可能			DQCHIM	370
►► コーナーキャビネット				
SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)				372
前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)				373

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用				
内引出用 – M			DQCFEM	364
内引出用 – K			DQCG3Y	366
内引出				
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – B			DQCIXA	368
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D BOXSIDE (ボックスサイド) 装着可能			DQCJMM	370

kg 動荷重

@ | ☎ 製品組合わせの確認

製品の組合せをチェックするには、製品コンフィギュレーターをご使用ください

ウェブアドレス
www.blum.com/configurator

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▸▸ シンクキャビネット					
引出					
	引出 – M			DQCEPA	374
深型引出					
	深型引出 – BOXSIDE (ボックスサイド) – D			DQCI7Y	376
▸▸ トールユニット					
	SPACE TOWER (スペースタワー) キャビネット幅 275–1200 mm				378
▸▸ ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット)					
	ナローキャビネット　(幅の狭いキャビネット) キャビネット幅 200 mm				380

kg　動荷重

アプリケーション	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用				
内引出				

@ | ☎ 製品組合わせの確認

製品の組合せをチェックするには、製品コンフィギュレーターをご使用ください

ウェブアドレス
www.blum.com/configurator

推奨する構成部品の色の組み合わせ

No.	名称		カラー			
			W	R9006		
2	引出側部　左 / 右		W	R9006		
3	背板取付具　左 / 右		W	R9006		
3a	センターギャラリー用ギャラリーコネクション		R7037	R7037		
4b	前板取付具　左 / 右		R7037	R7037		
5	内引出用アルミ前板 (溝なし)		W	R9006		
6	ハンドル		R7037	R7037		
6a	ハンドル		R7037	R7037		
6b	ハンドルと連動ラッチ		R7037	R7037		
7	クロスギャラリー		W	R9006		
8	ギャラリーレール 左 / 右		W	R9006		
9	ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) 左 / 右		W	R9006		
11	シンク引出側部 左 / 右	[1]	W	R9006		
12	背板取付具　左 / 右	[1]	W	R9006		
13	アダプター　左 / 右	[1]	R7037	R7037		

[1] シンクキャビネット

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

► TANDEMBOX plus
►► 標準キャビネット



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQCCLA

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

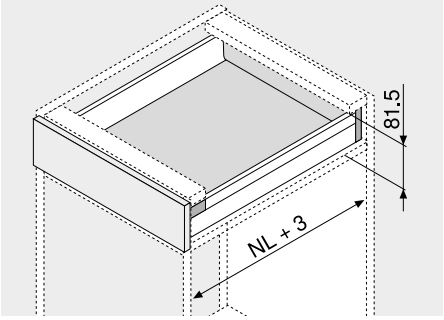

NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

1 受レール 左/右

BLUMOTION (ブルモーション)

レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30		
400	578.4001B		
450	578.4501B		
500	578.5001B		
550	578.5501B		

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2 引出側部 左/右



レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006		
400	378N4002S		
450	378N4502S		
500	378N5002S		
550	378N5502S		

2a カバーキャップ

カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3 背板取付具 左 / 右

カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30N000S.04

4 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

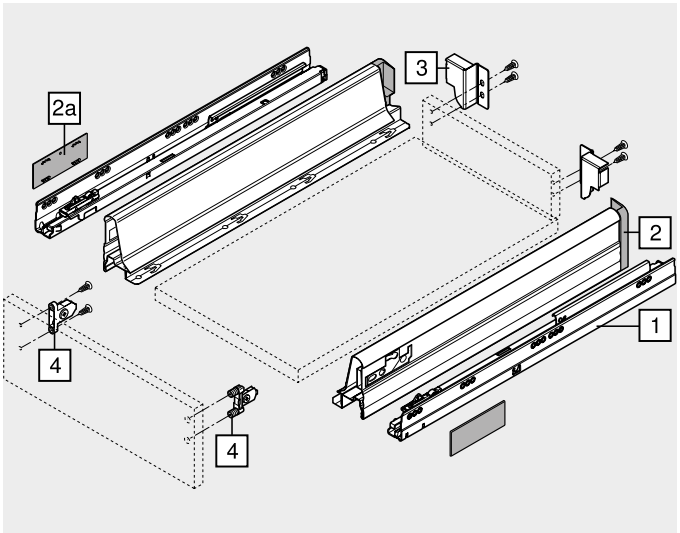



引出 – N

ウェブコードで検索する
DQCCLA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

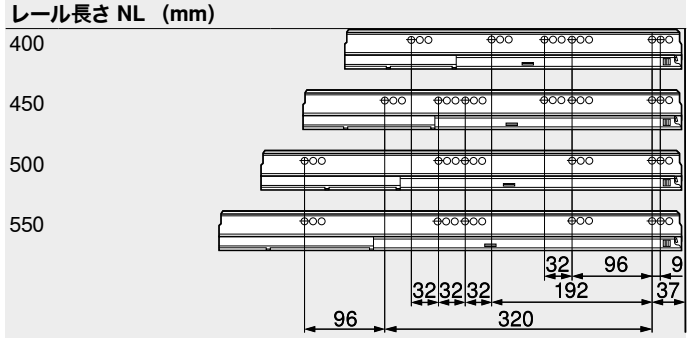

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス)	359	取付、取外し、調整	390
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	概要 – 組立機械・ジグ	683
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	382		
アクセサリー	382		
受レールのネジ止め位置	388		

ボックスシステム

► TANDEMBOX plus
►► 標準キャビネット



引出／内引出用 – M

ウェブコード で検索する	引出	内引出用
	DQCDAM	DQCFEM

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

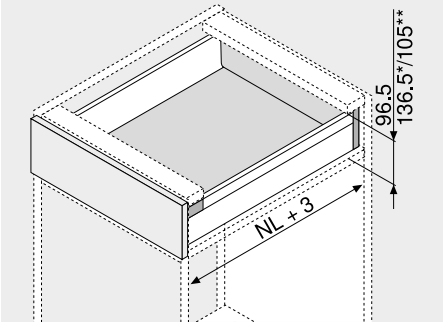

NL	レール長さ
*	内引出用
**	ZIF.7005 付き内引出用

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006
270	578.2701B		270	378M2702S
300	578.3001B		300	378M3002S
350	578.3501B		350	378M3502S
400	578.4001B		400	378M4002S
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502S
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002S
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502S
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002S
650		576.6501B	650	378M6502S

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a カバーキャップ			
カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3 背板取付具 左／右		
カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30M000S.04

引出

4a 前板取付具		
取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

内引出用

4b 前板取付具 左／右		
名称	カラー	品番
前板取付具	R7037	ZIF.70M0
底板止め	R7037	Z31A0008

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)		
カラー	長さ (mm)	品番
W | R9006	1081	Z31A1081A

カット用

カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 87 mm

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

Z アクセサリー

6a ハンドル		
カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	ZIF.7005

6a の代替

6b ハンドルと連動ラッチ		
カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	ZIF.7007

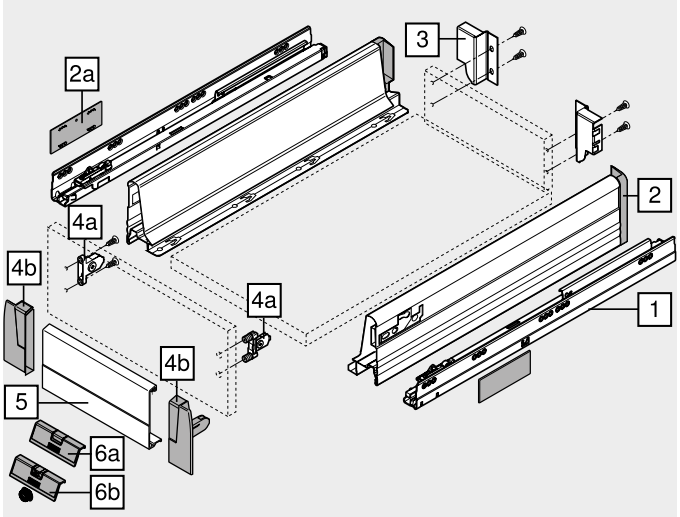

引出／内引出用 – M

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCDAM	DQCFEM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



*	内引出用
**	ZIF.80M5 付き内引出用、高さ 72 mm から可能

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

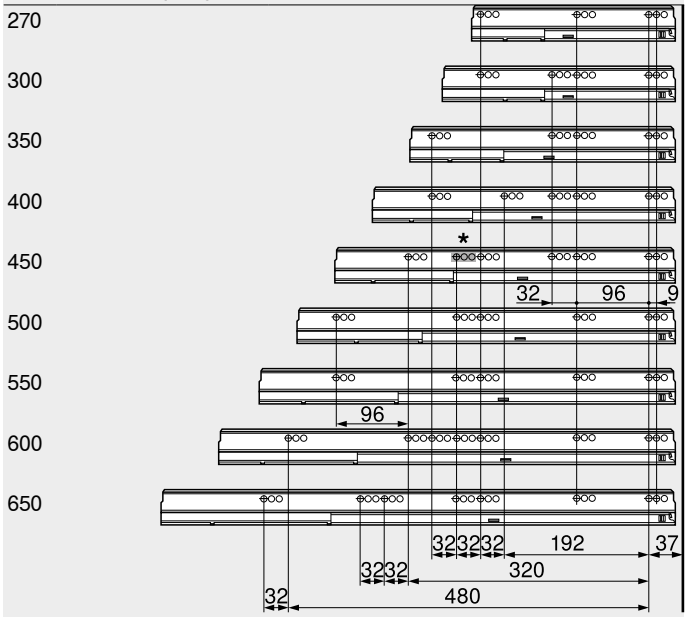

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



内引出用

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	アクセサリー	382
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	388
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	390
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	概要 – 組立機械・ジグ	683
アクセサリー – スチール製背板	382	その他の技術情報	774

ボックスシステム

► TANDEMBOX plus
►► 標準キャビネット



引出／内引出用 – K

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCDZY	DQCG3Y

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 前板の取付は道具不要
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

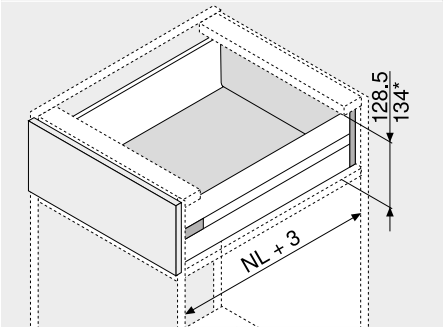

NL	レール長さ
*	内引出用

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006
400	578.4001B		400	378K4002S
450	578.4501B	576.4501B	450	378K4502S
500	578.5001B	576.5001B	500	378K5002S
550	578.5501B	576.5501B	550	378K5502S
600	578.6001B	576.6001B	600	378K6002S
650		576.6501B	650	378K6502S

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a カバーキャップ

カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

2b 位置出し用ダボ

カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	T54.3300

3 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30K000S

引出

4a 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

内引出用

4b 前板取付具 左／右

名称	カラー	品番
前板取付具	R7037	ZIF.70K0
底板止め	R7037	Z31A0008

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
W | R9006	1081	Z31A1081A

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 87 mm

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

Z アクセサリー

6a ハンドル

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	ZIF.7005

6a の代替

6b ハンドルと連動ラッチ

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	ZIF.7007

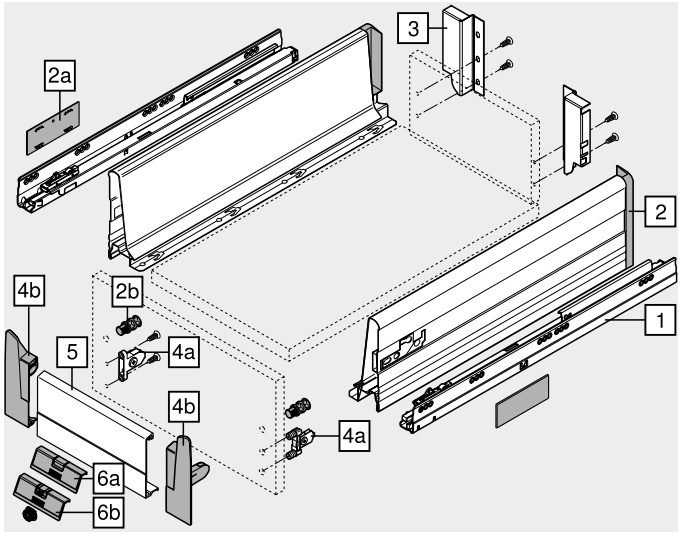



引出／内引出用 – K

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCDZY	DQCG3Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



*	内引出用

前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

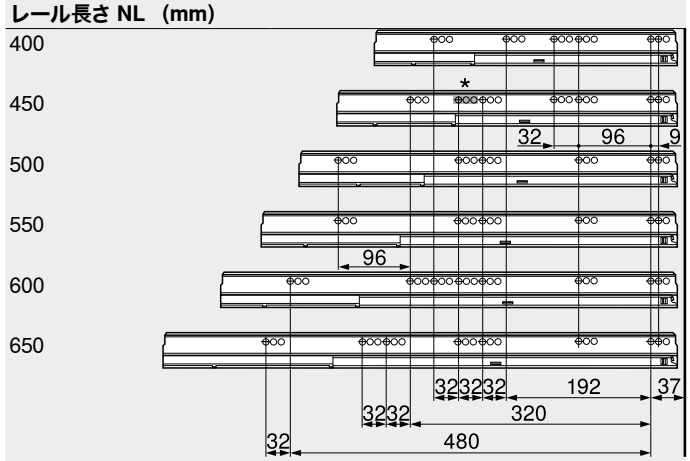

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

前板下穴加工寸法 (連動ラッチの前板側受け具)



内引出用

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	アクセサリー	382
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	388
		取付、取外し、調整	390
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	382		



深型引出／内引出 – ギャラリー – B

ウェブコードで検索する	深型引出	内引出
	DQCGTA	DQCIXA

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

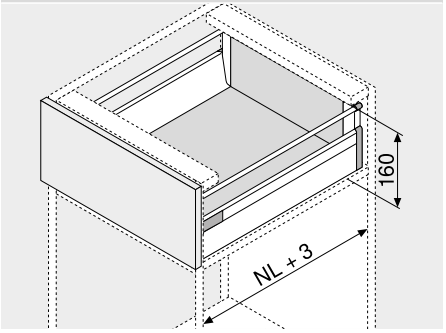

NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右		8 ギャラリーレール	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006
350	578.3501B		350	378M3502S	350 2 x	ZRG.296V.IC
400	578.4001B		400	378M4002S	400 2 x	ZRG.346V.IC
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502S	450 2 x	ZRG.396V.IC
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002S	500 2 x	ZRG.446V.IC
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502S	550 2 x	ZRG.496V.IC
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002S	600 2 x	ZRG.546V.IC
650		576.6501B	650	378M6502S	650 2 x	ZRG.596V.IC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a カバーキャップ

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック 2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30B000S.04

深型引出

4a 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

内引出

4b 前板取付具 左／右

名称	カラー	品番
前板取付具	R7037	ZIF.72B0
底板止め	R7037	Z31A0008

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
W | R9006	1081	Z31A1081A

カット用

カット寸法	キャビネット内寸幅 LW – 87 mm

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

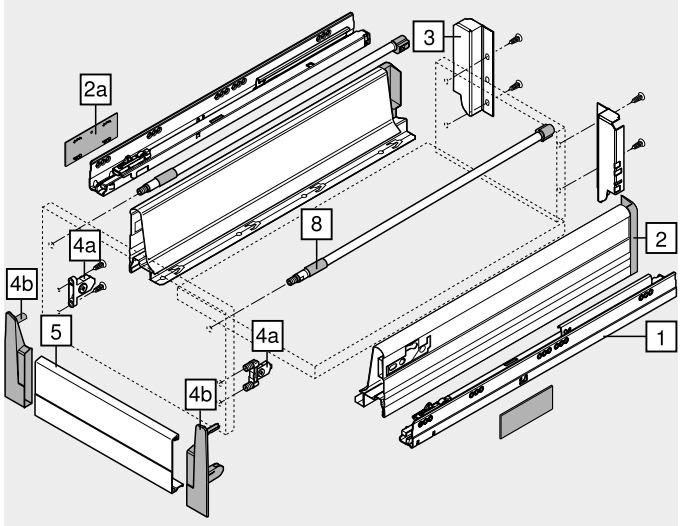



深型引出／内引出 – ギャラリー – B

ウェブコードで検索する	深型引出	内引出
	DQCGTA	DQCIXA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

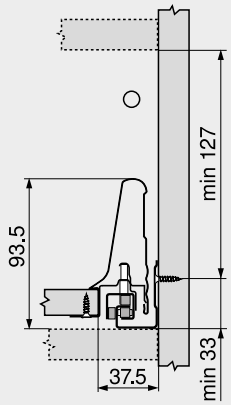

前板取付具木ネジ用の取付寸法

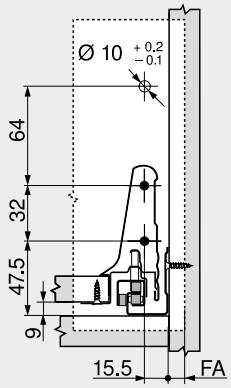

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

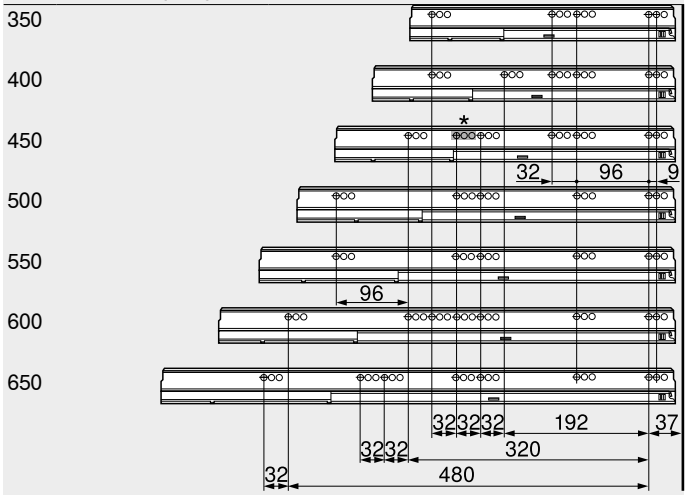

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	388
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	取付、取外し、調整	390
アクセサリー – スチール製背板	382	概要 – 組立機械・ジグ	683
アクセサリー	382	その他の技術情報	774



深型引出／内引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する	深型引出	内引出
	DQCHIM	DQCJMM

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 前板の取付は道具不要
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

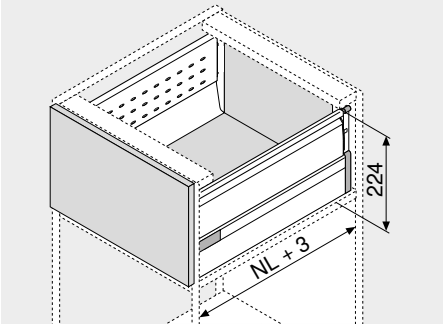

NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1 受レール 左／右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左／右		8 ギャラリーレール		9 Z ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) 左／右	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006
350	578.3501B		350	378M3502S	350 2 x	ZRG.296V.IC	450	Z37H418S.E
400	578.4001B		400	378M4002S	400 2 x	ZRG.346V.IC	500	Z37H468S.E
450	578.4501B	576.4501B	450	378M4502S	450 2 x	ZRG.396V.IC	550	Z37H518S.E
500	578.5001B	576.5001B	500	378M5002S	500 2 x	ZRG.446V.IC	600	Z37H568S.E
550	578.5501B	576.5501B	550	378M5502S	550 2 x	ZRG.496V.IC	650	Z37H618S.E
600	578.6001B	576.6001B	600	378M6002S	600 2 x	ZRG.546V.IC		
650		576.6501B	650	378M6502S	650 2 x	ZRG.596V.IC		

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a カバーキャップ

カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3 背板取付具 左／右

カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30D000SL

深型引出

4a 前板取付具

取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

内引出

4b 前板取付具 左／右

名称	カラー	品番
前板取付具	R7037	ZIF.73D0
底板止め	R7037	Z31A0008

5 内引出用アルミ前板 (溝なし)

カラー	長さ (mm)	品番
W | R9006	1081	Z31A1081A

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 87 mm

6 ハンドル

カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	ZIF.7008

キャビネット幅 KB 900 mm 以上では、ハンドルは2個付けることをおすすめします

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

7 クロスギャラリー

カラー	長さ (mm)	品番
W | R9006	1094	ZRG.1094U

カット用
カット寸法 キャビネット内寸幅 LW – 68 mm

Z アクセサリー

3a センターギャラリー用ギャラリーコネクション

カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZRG.000E3

ダブルギャラリー用

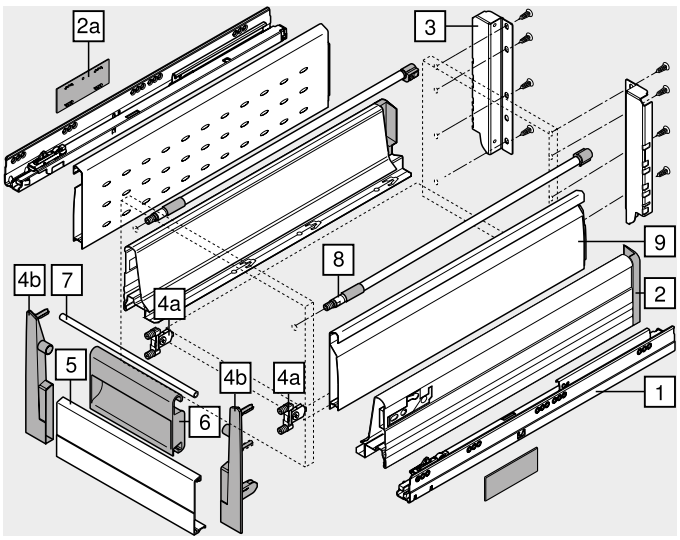



深型引出／内引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する	深型引出	内引出
	DQCHIM	DQCJMM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

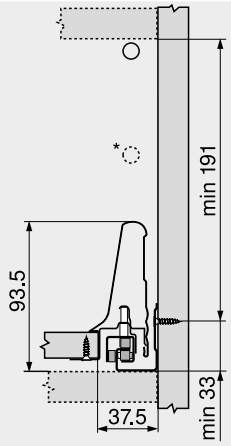

*	ダブルギャラリー付き

前板取付具木ネジ用の取付寸法

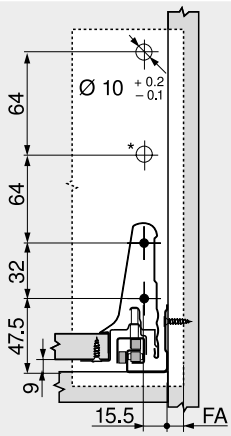

FA	前板のカブリ代
*	ダブルギャラリー付き

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

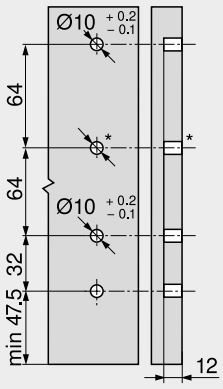

*	ダブルギャラリー付き

木製背板の取付寸法

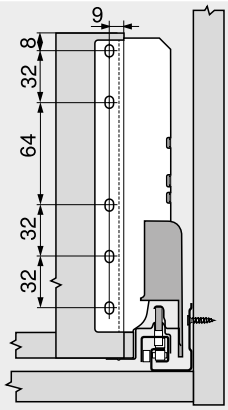

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

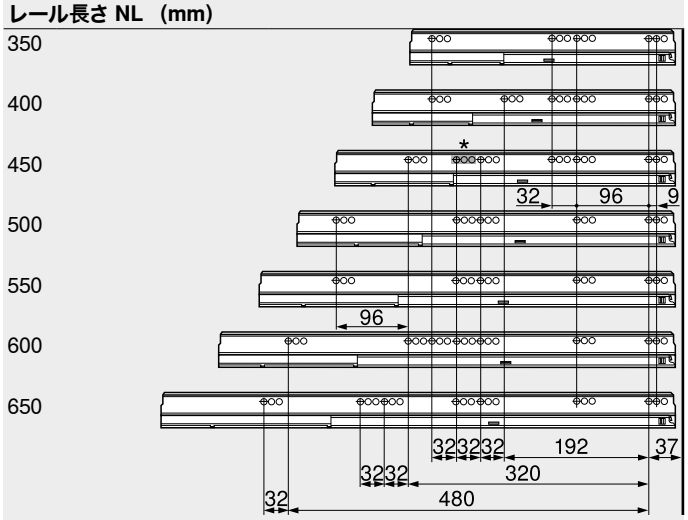

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	アクセサリー	382
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	受レールのネジ止め位置	388
		取付、取外し、調整	390
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー – スチール製背板	382		



SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)

- SYNCROMOTION (シンクロモーション) の魅力的な開閉動作
- 標準的な加工の扉が使用できる
- BOXSIDE (ボックスサイド) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。"羽のように軽い"抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) によって静かにやさしく閉まります

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	W	ホワイト	600			
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)	650			
深型引出							
	深型引出 – BOXSIDE (ボックスサイド) – D	W	ホワイト	600			
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)	650			

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	その他の技術情報	774
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509		
アクセサリー	382		
受レールのネジ止め位置	388		
取付、取外し、調整	393		
概要 – 組立機械・ジグ	683		

前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)

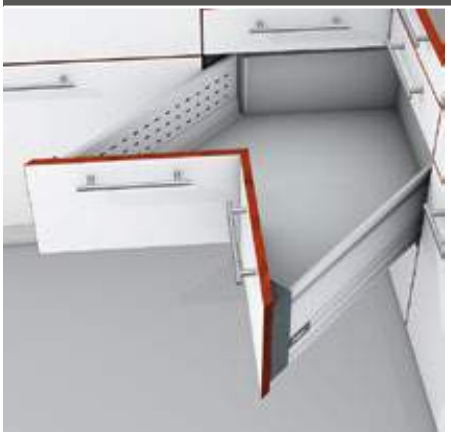

- 前板の端面を45°カット仕上げとする
- BOXSIDE (ボックスサイド) 仕様の深型引出
- 全開型、外から見えないレール。"羽のように軽い"抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

アプリケーション		カラー		レール長さ NL (mm)	必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する
引出							
	引出 – M	W	ホワイト	600			
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)	650			
深型引出							
	深型引出 – BOXSIDE (ボックスサイド) – D	W	ホワイト	600			
		R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)	650			

kg 動荷重

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	受レールのネジ止め位置	388
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	395
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー	382		

ボックスシステム

► TANDEMBOX plus
►► シンクキャビネット



引出 – M

ウェブコードで検索する
DQCEPA

- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 2方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

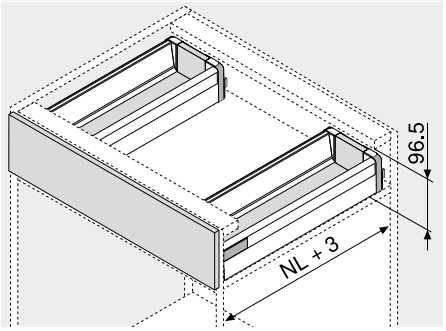

NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1	受レール　左／右		2	引出側部 左／右	
	BLUMOTION (ブルモーション)				
レール長さ	荷重　(kg)		レール長さ		カラー
NL　(mm)	30	65	NL　(mm)		W | R9006
450	578.4501B		450	2 x	378M4502S
500	578.5001B		500	2 x	378M5002S
550	578.5501B		550	2 x	378M5502S
600	578.6001B		600	2 x	378M6002S
650		576.6501B	650	2 x	378M6502S

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a	カバーキャップ		
	カラー	素材	品番
	R7037	プラスチック　4 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3	背板取付具　左／右		
	カラー	素材	品番
	W | R9006	スチール　2 x	Z30M000S.04

4	前板取付具		
	取付方法		品番
	INSERTA (インサータ)	4 x	ZSF.3902
	ネジ止め	4 x	ZSF.3502
	打込式	4 x	ZSF.3602

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

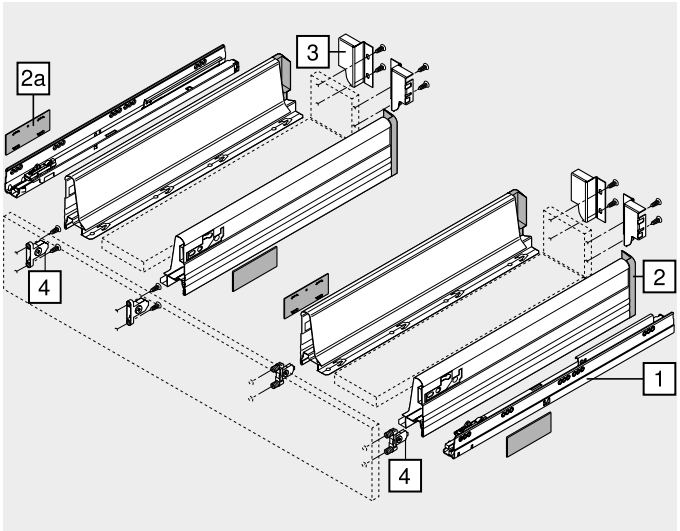

引出 – M

ウェブコードで検索する
DQCEPA

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)



木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

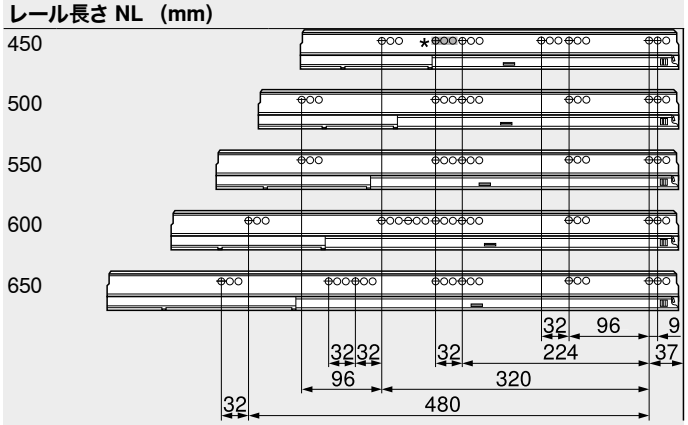

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

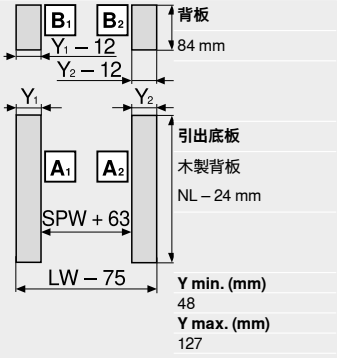



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス)	359	受レールのネジ止め位置	388
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス／タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	390
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー	382		

ボックスシステム

► TANDEMBOX plus
►► シンクキャビネット

深型引出 – BOXSIDE (ボックスサイド) – D

ウェブコードで検索する
DQCI7Y

- シンク下のスペースを最適に利用するためのシンク引出側部とデバイダー
- ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) 仕様
- 全開型、外から見えないレール。“羽のように軽い”抜群の走行性と高い耐久性
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 3方向に調整可能
- **BLUMOTION** (ブルモーション) 内蔵 で静かにやさしく閉まる。**SERVO-DRIVE** (電動サポート) を併用可能
- ハンドルレス扉用に、機械式プッシュオープン機能の **TIP-ON** (チップオン) 仕様もあります

必要なスペース

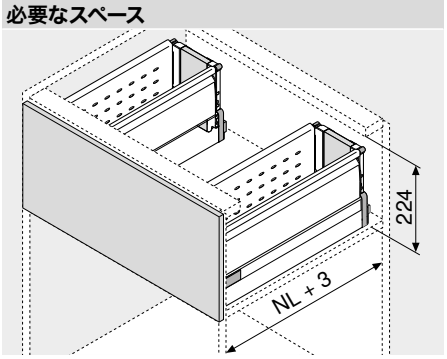

NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

1 受レール 左/右 BLUMOTION (ブルモーション)			2 引出側部 左/右		8 ギャラリーレール	
レール長さ NL (mm)	荷重 (kg) 30	65	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006	レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006
450	578.4501B		450	378M4502S	450 4 x	ZRG.396V.IC
500	578.5001B		500	378M5002S	500 4 x	ZRG.446V.IC
550	578.5501B		550	378M5502S	550 4 x	ZRG.496V.IC
600	578.6001B		600	378M6002S	600 4 x	ZRG.546V.IC
650		576.6501B	650	378M6502S	650 4 x	ZRG.596V.IC

TIP-ON (チップオン) 仕様の品番一覧は、モーションテクノロジーの章を参照

2a カバーキャップ			
カラー	素材		品番
R7037	プラスチック	2 x	ZAA.330C

1000 個 以上で個別にネームあり

3 背板取付具 左/右			
カラー	素材		品番
W | R9006	スチール	2 x	Z30D000SL

4 前板取付具		
取付方法		品番
INSERTA (インサータ)	2 x	ZSF.3902
ネジ止め	2 x	ZSF.3502
打込式	2 x	ZSF.3602

9 ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) 左/右				
レール長さ NL (mm)		カラー W | R9006		
450	2 x	Z37H418S.E		
500	2 x	Z37H468S.E		
550	2 x	Z37H518S.E		
600	2 x	Z37H568S.E		
650	2 x	Z37H618S.E		

12 背板取付具 左 / 右		
カラー	素材	品番
W | R9006	スチール	Z30N000S.04

13 アダプター 左/右		
カラー	素材	品番
R7037	プラスチック	Z30N0002.6Z

11 シンク引出側部 左/右			
レール長さ NL (mm)	カラー W | R9006		
450	378M4504SG		
500	378M5004SG		
550	378M5504SG		
600	378M6004SG		
650	378M6504SG		

カラー	
W	ホワイト
R9006	RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

カラー	
R7037	RAL 7037 ダークグレー

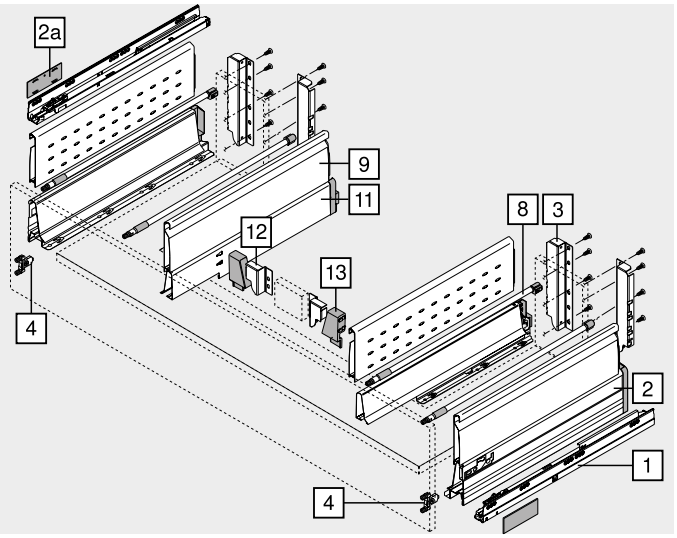



深型引出 – BOXSIDE (ボックスサイド) – D

ウェブコードで検索する
DQCI7Y

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

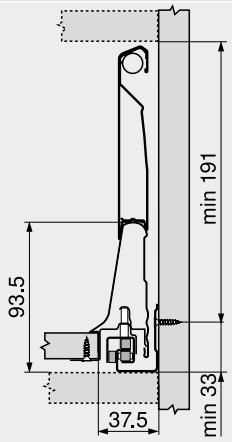

前板取付具木ネジ用の取付寸法

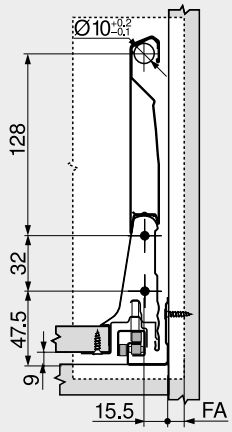

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (INSERTA (インサータ) 式／打込式)

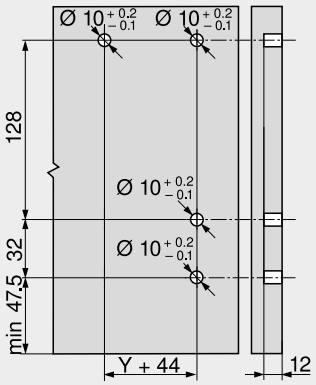

木製背板の取付寸法

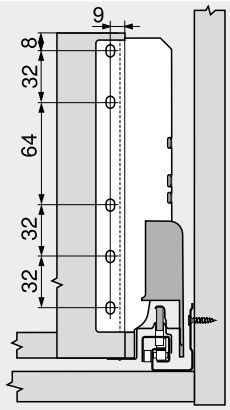

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

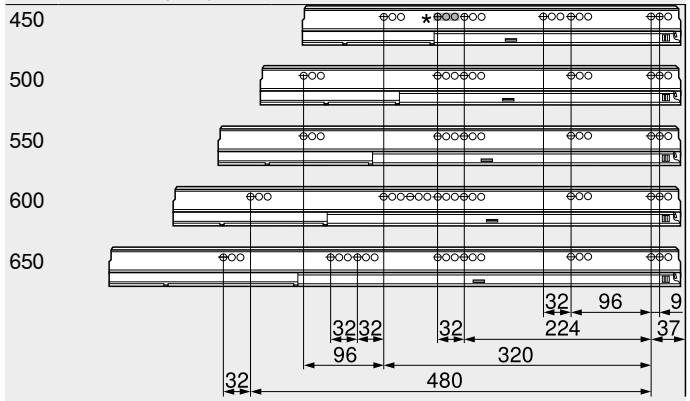

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
* 578.4501B (30 kg) の場合のみ

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

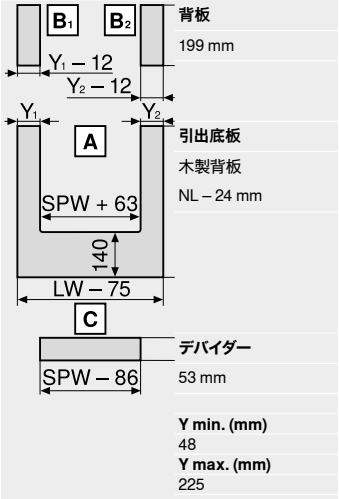

背板
199 mm

引出底板
木製背板
NL – 24 mm

デバイダー
53 mm

Y min. (mm)
48
Y max. (mm)
225



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ
SPW	シンク引出側部間の内寸幅

デバイダーの取付寸法



参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス プラス)	359	受レールのネジ止め位置	388
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	取付、取外し、調整	390
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
アクセサリー	382		

SPACE TOWER (スペースタワー)

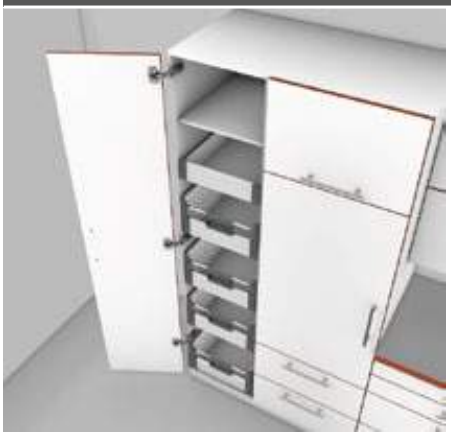

- 内引出をフル装備したフレキシブルなトールユニット (最上段のみ棚板)
- 3方向から収納物にアクセスできる
- 引出は個別に引き出せるので、全体を上から見渡せ、奥の収納物も上から簡単に取り出せる
- 満載状態の重い引出でも軽い操作力で開閉できる
- 背板と側板が高いので、収納物が落ちる心配がない
- ORGA-LINE (オルガライン) 仕切システムは、引出を整理整頓し、取出しも簡単に
- スペースに合わせてフレキシブルに設計可能

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

おすすめ設計プラン				155°
内引出用 – M	364			
内引出 – ギャラリー付アルミ前板 – D		368	370	
TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス) 用 ORGA-LINE (オルガライン) – クロスギャラリー		523		
TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス) 用 ORGA-LINE (オルガライン) – クロスデバイダー			522	
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ				118
推奨				
キャビネット幅 (mm)	275–1200			

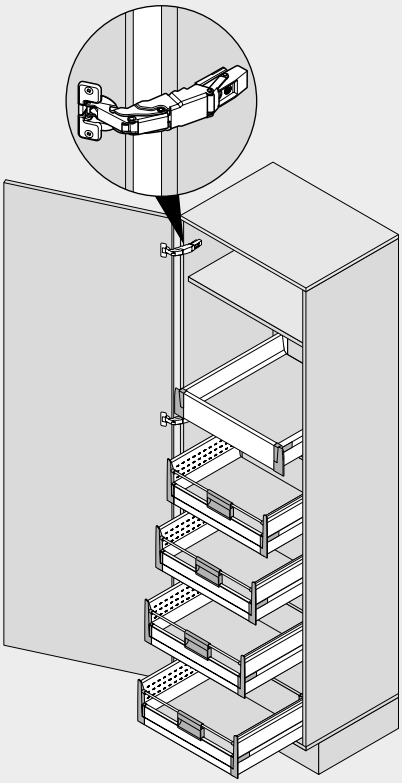

取付寸法

プランニングおよび注文時のサポート

ウェブアドレス
www.blum.com/planningtools

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス)	359	概要 – 扉用BLUMOTION (ブルモーション)	539
概要 – LEGRABOX/TANDEMBOX (レグラボックス/タンデムボックス) 用 SERVO-DRIVE (サーボドライブ)	555	アクセサリー	382
		取付、取外し、調整	390
TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 TIP-ON (チップオン)	664	概要 – 組立機械・ジグ	683
概要 – TANDEMBOX (タンデムボックス) 用 ORGA-LINE (オルガライン)	509	その他の技術情報	774
CLIP top (クリップトップ) 155° ヒンジ	118		



SPACE TOWER (スペースタワー)

取付寸法

推奨

キャビネット内部の取付位置	前板下穴加工	前板下穴加工	
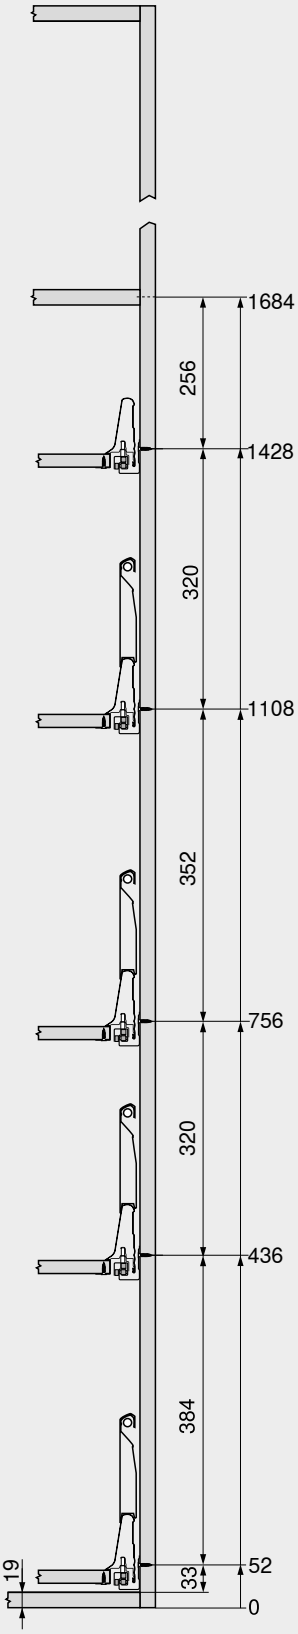	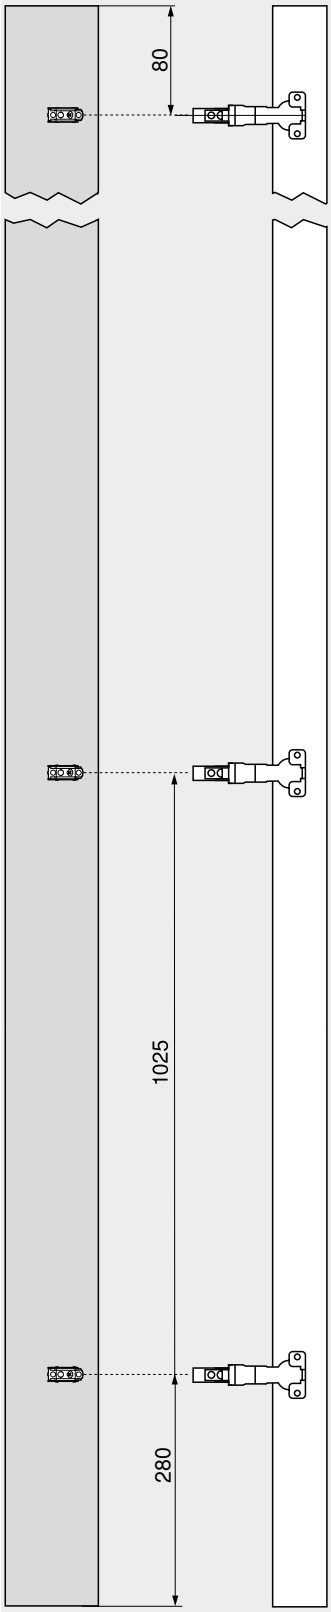	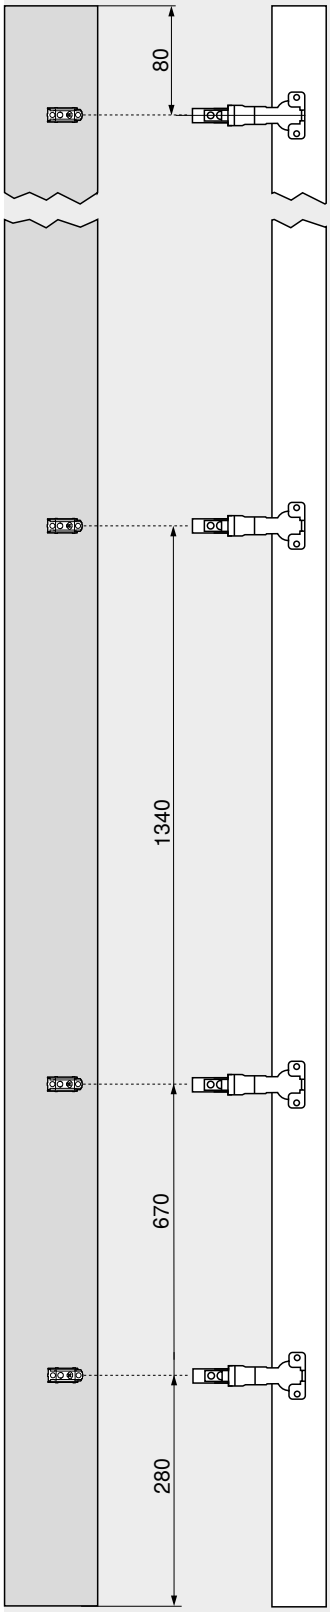	高さのあるキャビネットの場合、棚板が実用的なのは最上段のみです。前から収納物が見えるようにします 内引出により、左右から収納物が取り出せます。内引出の背板を高くして、収納物が後ろに落ちるのを防ぎます 引出を配置する位置を自由に設計できるので、高さのある収納物でも「結局収納できなかった」ということがありません 扉と引出の干渉を防ぐ CLIP top (クリップトップ) 155°内引出用ヒンジを使えば、キャビネット幅を最大限に利用できます スライドヒンジを引出と引出の間に設定すると、いちばん下の引出レールを底板まで下げた位置で設置できます。すると、最後の数センチまで利用可能なスペースにすることができます

参照ページ
ヒンジの数 782

► TANDEMBOX plus
►► ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）



ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

- 受レールを対角に配置、安定したソリューション
- **BLUMOTION**（ブルモーション）によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg／キャビネット
- キャビネット幅 KB 200 mm

必要なスペース



NL	レール長さ

品番一覧

@ | ☎ 製品組合わせの確認

おすすめ設計プラン				
引出 – M	364			
引出 – K	366			
深型引出 – ギャラリー – B		368		
深型引出 – ギャラリー – D		370	370	
キャビネット幅 (mm)	200			

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス)	359
アクセサリー	382
取付、取外し、調整	390
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ナローキャビネット　（幅の狭いキャビネット）

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

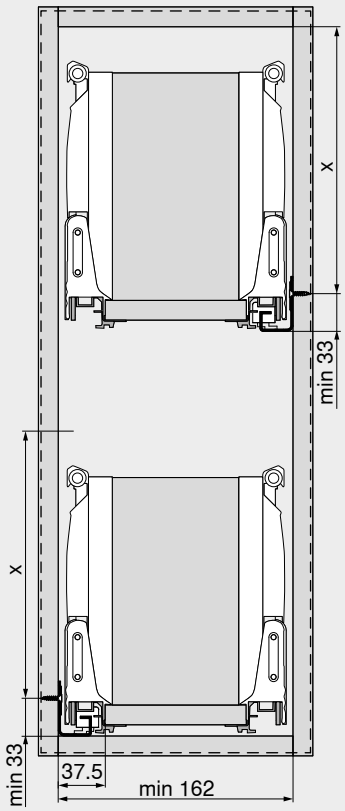

取付高さ	X (mm)
M	63.5
K	95.5
B	127
D	191

取付寸法 – 前板

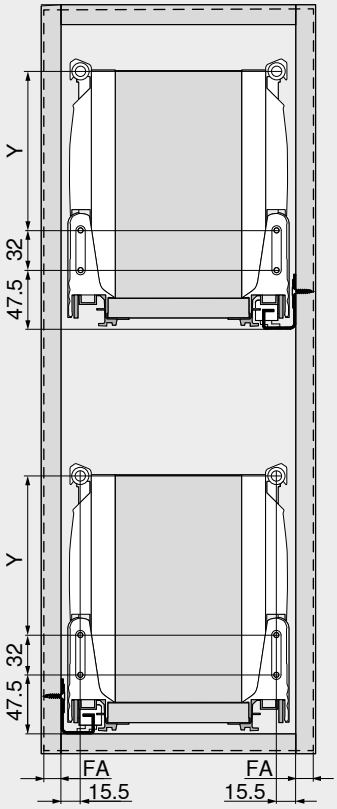

取付高さ	引出側部の高さ	側板	Y (mm)
M	M	–	–
K	K	–	32
B	M	ギャラリー	64
D	M	ギャラリー	128
D	M	BOXSIDE (ボックスサイド)	128
D	M	ダブルギャラリー	64 + 64
FA	前板のカブリ代		

スチール背板



- TANDEMBOX (タンデムボックス) 用
- 素材 : スチール
- カラー : ホワイト、RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

背板高さ	品番
N	☎ Z30NxxxS.6
M	☎ Z30MxxxS.6
K	☎ Z30KxxxS.6
B	☎ Z30BxxxS.6
C	☎ Z30CxxxS.6
D	☎ Z30DxxxS.6

取付寸法

幅の計算

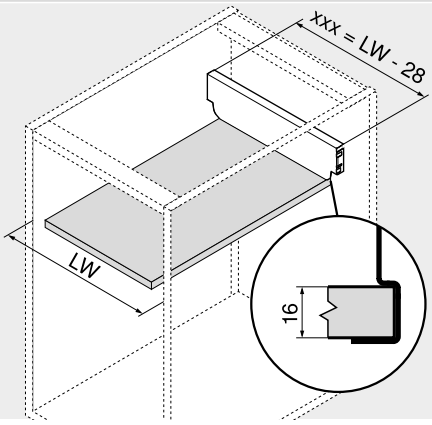

xxx = LW – 28

例
背板高さ M
LW = 567 mm
539 mm = 567 – 28 mm
注文
Z30M539S.6

xxx	背板の幅
LW	キャビネット内寸幅

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

NL	レール長さ
LW	キャビネット内寸幅

前板スタビライザー



- 大型前板を安定させるスタビライザー
- 引出側部と前板との連結を強化します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

名称	品番
前板スタビライザー	Z96.10E1

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



前板下穴加工

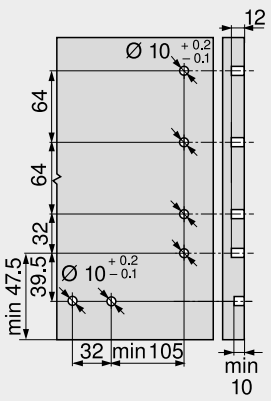

サイドスタビライザー – トップマウント式

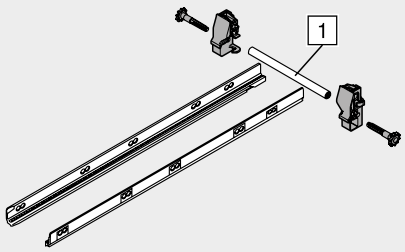

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨：キャビネット幅 KB 900–1200 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1200 mm 用をカットして使用
- SERVO-DRIVE（サーボドライブ）と併用することができる

品番一覧

レール長さ NL （mm）	品番
450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA

カット寸法

1	キャビネット内寸幅 LW – 86 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

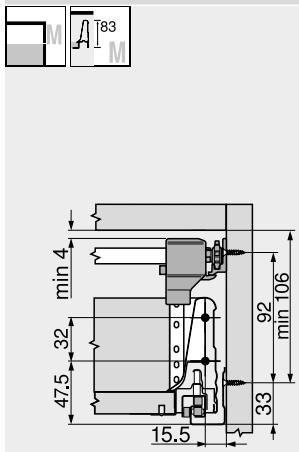

キャビネット内に必要なスペース

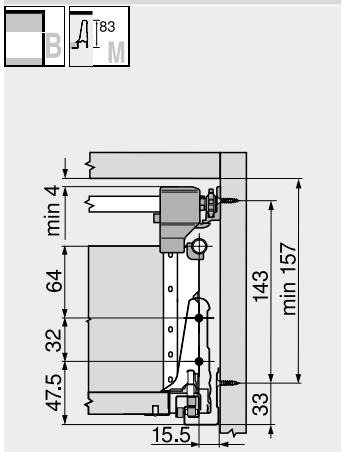

キャビネット内に必要なスペース

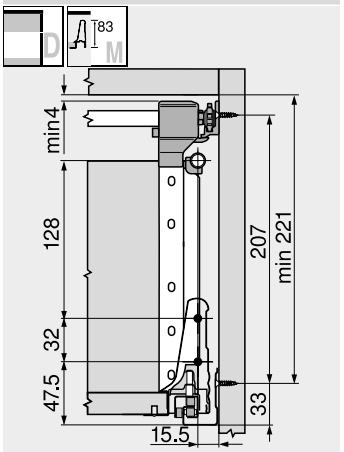

ネジ穴位置 – サイドスタビライザー

レール長さ NL （mm）

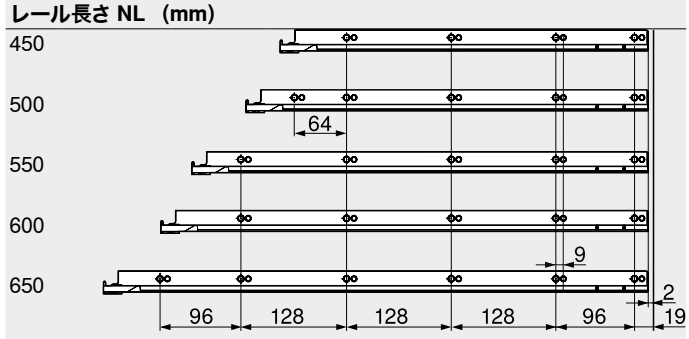

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm

取付

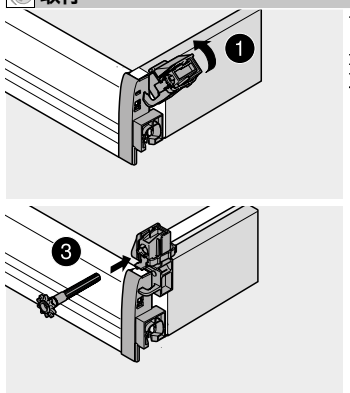

参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus（タンデムボックス　プラス）	359
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

サイドスタビライザー – バックマウント式

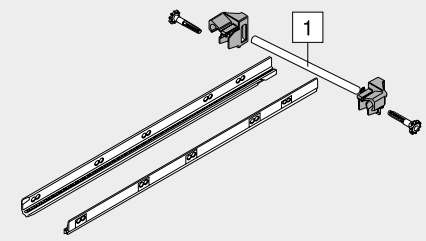

- 特に幅の広い引出用の追加スタビライザー
- 推奨：キャビネット幅 KB 900–1200 mm
- アルミ製連結棒は、キャビネット幅 1200 mm 用をカットして使用

品番一覧

レール長さ NL （mm）	品番
450	ZST.450BB
500	ZST.500BB
550	ZST.550BB
600	ZST.600BB
650	ZST.650BB

カット寸法	
1	キャビネット内寸幅 LW – 86 mm

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

キャビネット内に必要なスペース





キャビネット内に必要なスペース

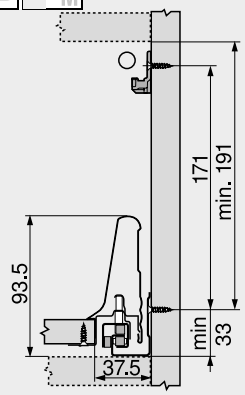

ネジ穴位置 – サイドスタビライザー

レール長さ NL （mm）

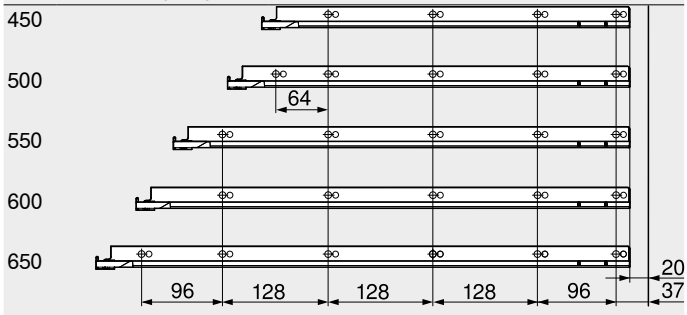

キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 13 mm

取付







参照ページ

概要 – TANDEMBOX plus (タンデムボックス　プラス)	359
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

METAFILE – ファイル引出

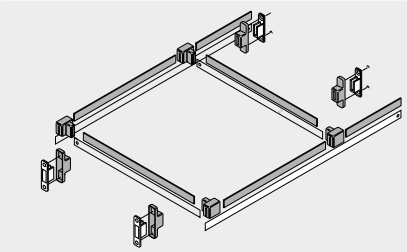

- 前板の傾き調整は、深型引出のギャラリーを使用してください
- レール長さ NL 350–550 mm
- キャビネット幅 KB 300–600 mm
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : RAL 7037 サンドグレー

品番一覧

名称	品番
METAFILE	ZRM.5500

参照ページ

深型引出 – ギャラリー – B	368

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

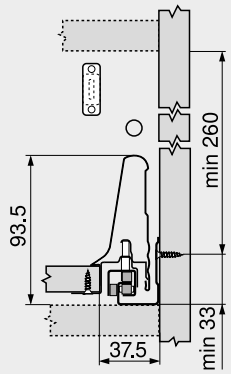

前板取付具木ネジ用の取付寸法

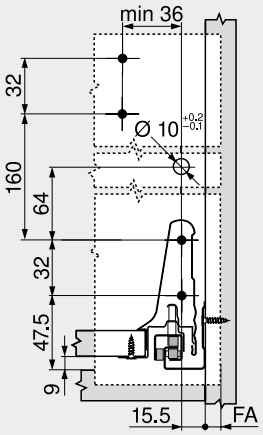

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工

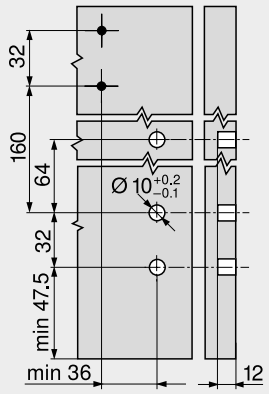

木製背板の取付寸法

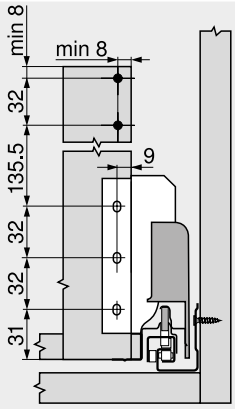

カット – DIN-A4 横



キャビネット内寸幅 LW 最小	432 mm
1	レール長さ NL – 35 mm
2	レール長さ NL – 61 mm

カット – DIN-A4 縦



レール長さ NL 最小	450 mm
1	レール長さ NL – 35 mm
2	305 mm
3	レール長さ NL – 414 mm
4	キャビネット内寸幅 LW – 115 mm
5	キャビネット内寸幅 LW – 138 mm

取付

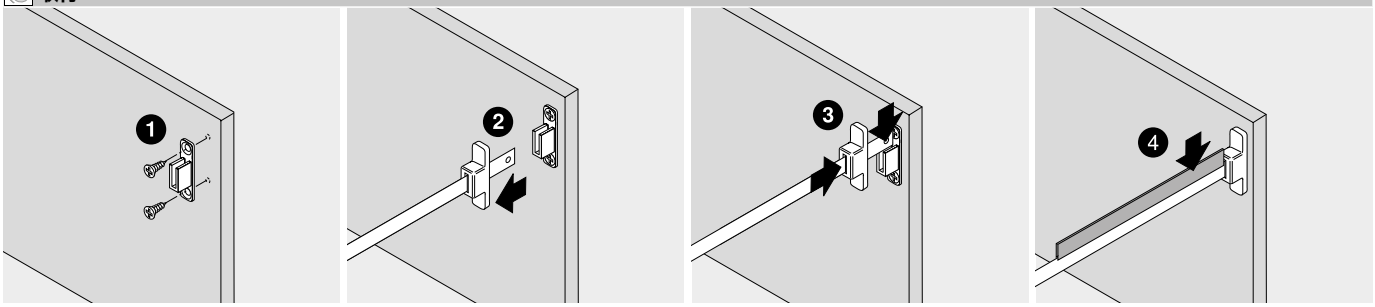

木ネジ Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット

- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材 : スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9006 グレー（ホワイトアルミ色）

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー

- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー

- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1

ボックスシステム

► TANDEMBOX plus

►► 受レールのネジ止め位置

受レール 578B – 30 kg

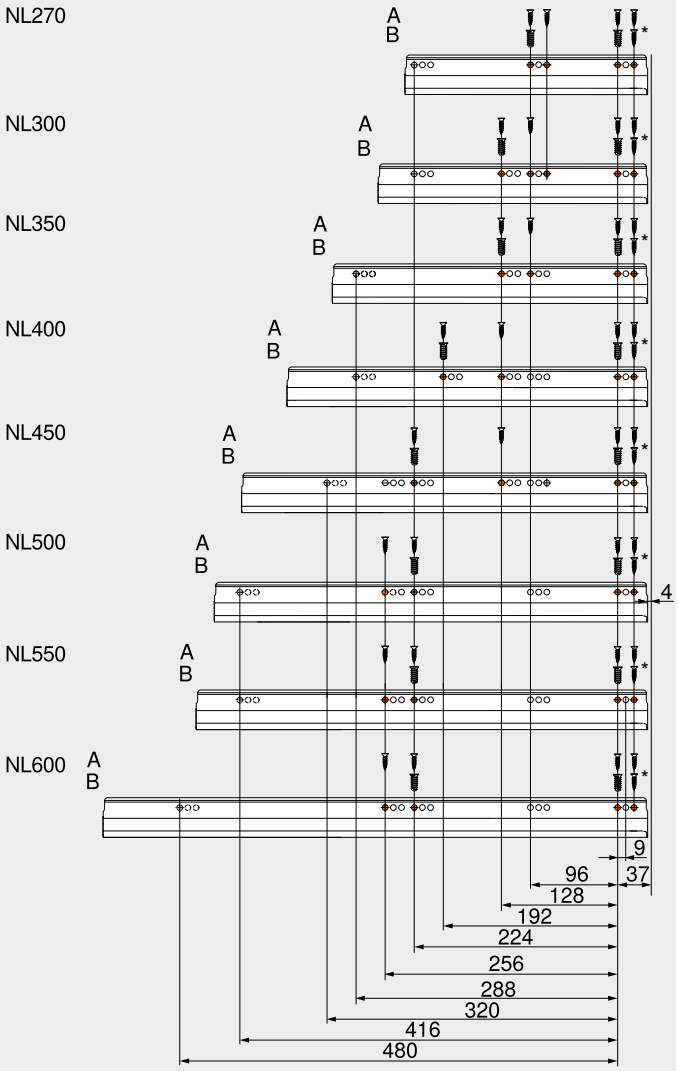

受レール 576B – 65 kg

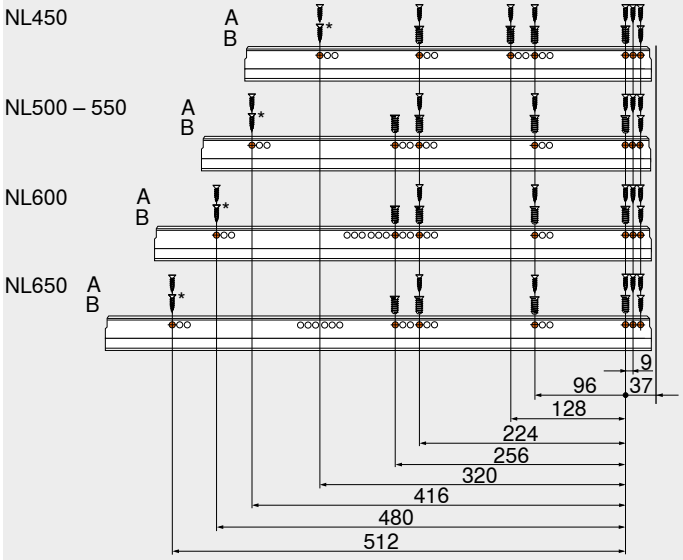

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
*	より安定性が高まります



引出



取付





取外し



引出



取付







調整



左右調整
右へ 1 mm



左右調整
左へ 1 mm



上下調整
±2 mm



傾き調整

引出の取付／取外し



取付





取外し

内引出用 高さ M および K – ZIF.70M0

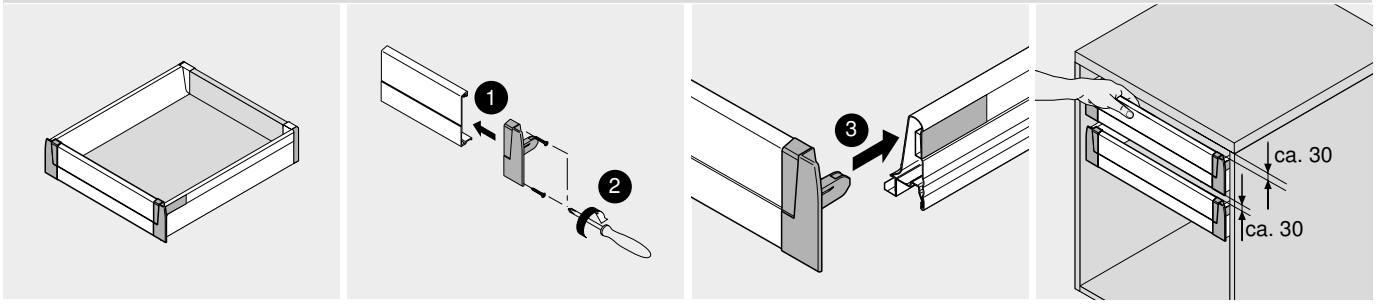

ハンドル ZIF.7005 なしで使用する場合のみ

ハンドル – ZIF.7005；ハンドルおよび連動ラッチ – ZIF.7007

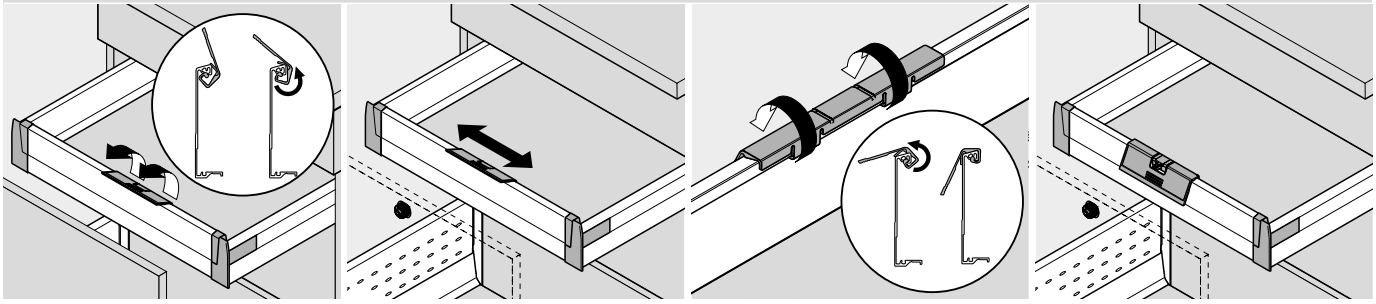

取付

アルミ前板の中央に取り付ける

ハンドル – ZIF.7005；ハンドルおよび連動ラッチ – ZIF.7007

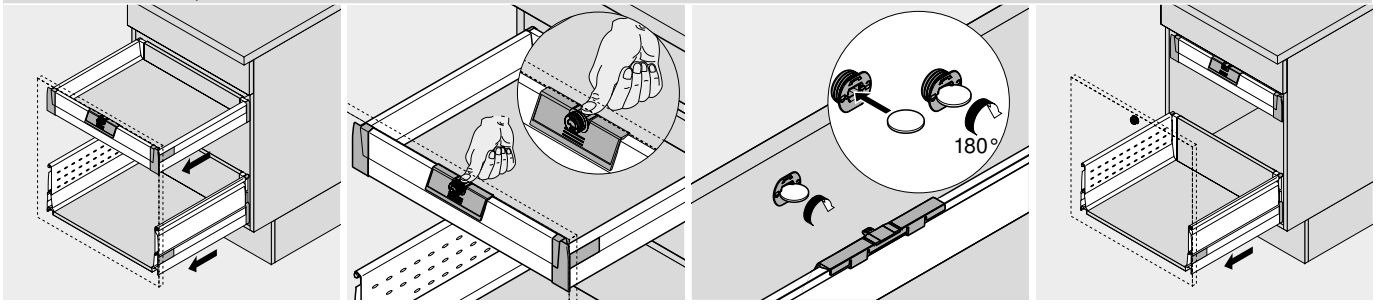

連動ラッチが作動しています

連動ラッチが作動している場合のロック解除

連動ラッチの有効化と無効化

深型引出

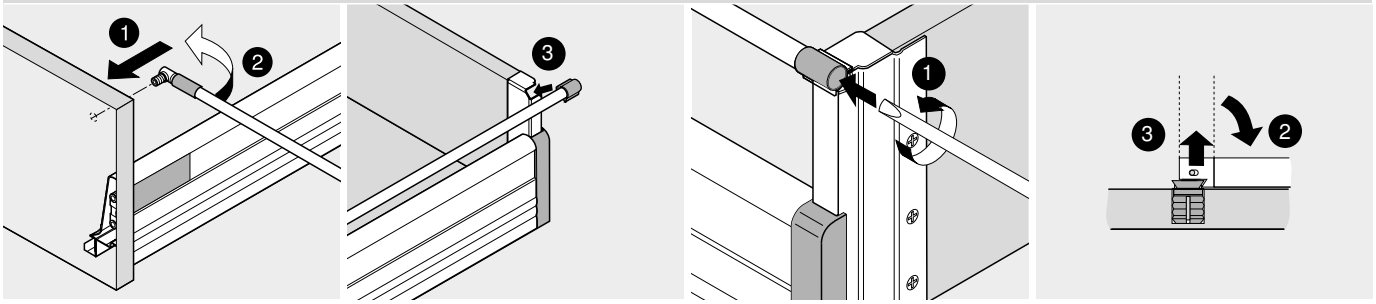

取付 (前)

取付 (後ろ)

取外し (後ろ)

取外し (前)

ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) – Z37H



取付





取外し

底板止め – Z31A0008



キャビネット幅 KB 600 mm 以上

ギャラリー付き内引出 高さ B および C – ZIF.72B0









ダブルギャラリー付き内引出高さ D – ZIF.73D0









ダブル BOXSIDE (ボックスサイド) 付き内引出 D 高さ – ZIF.73D0









SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)





トリガー取付



シンクロ前板取付具取付



コーナー前板取付具取付

SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)



連結具取付



BLUMOTION (ブルモーション) 取付





SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)



シンクロ前板取付具／前板ローラア
ダプターの取付





前板の取付



ラチェットレバーを折り込む

SYNCROMOTION (シンクロモーション) 付 SPACE CORNER (スペースコーナー)









調整

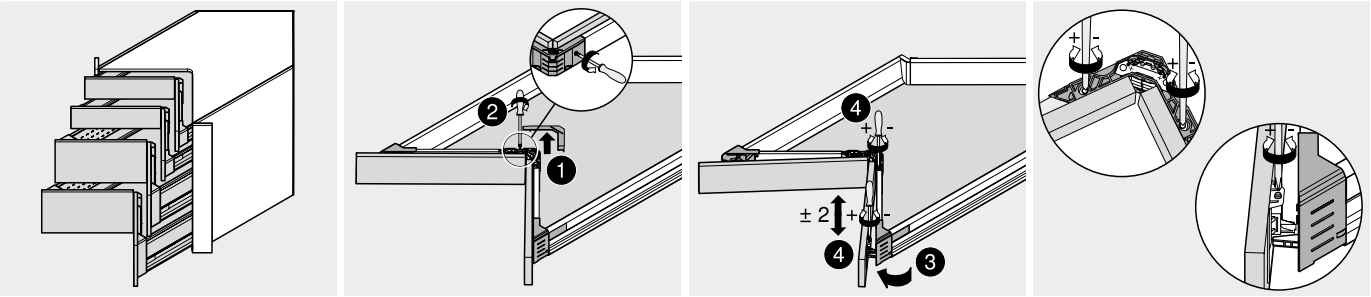

上下調整

調整

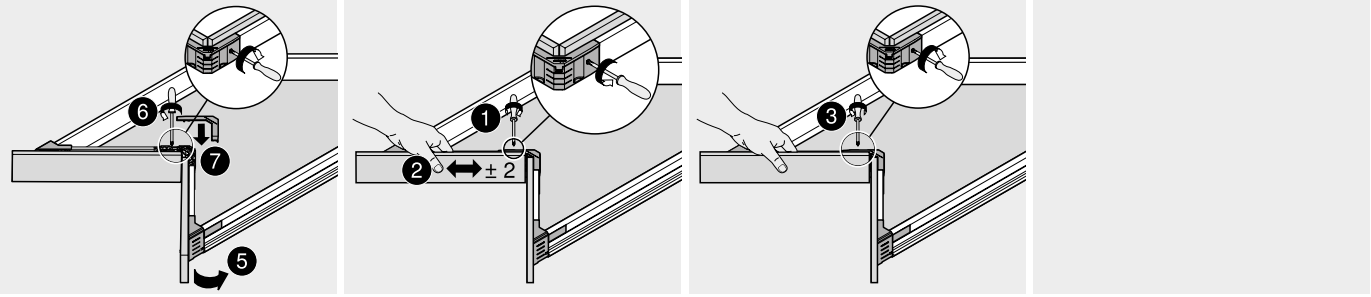

左右調整

調整

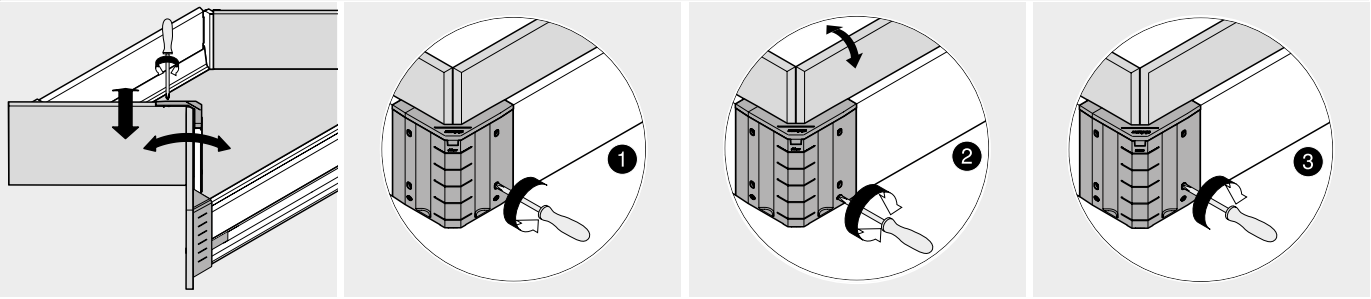

傾き調整

調整

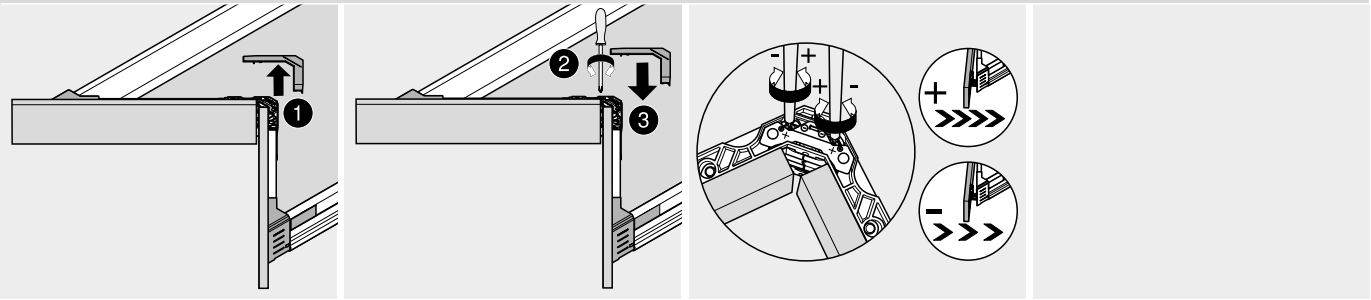

スプリング強度の調整

前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)

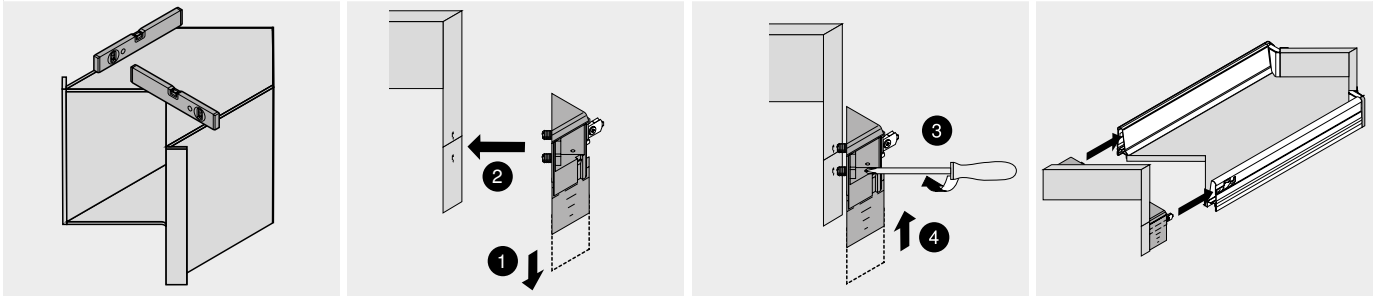

引出

前板固定タイプの SPACE CORNER (スペースコーナー)

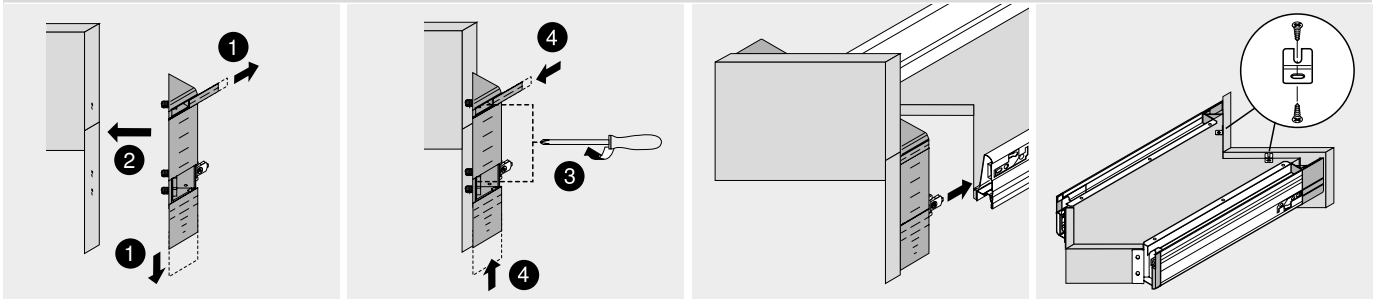

深型引出

シンクキャビネット

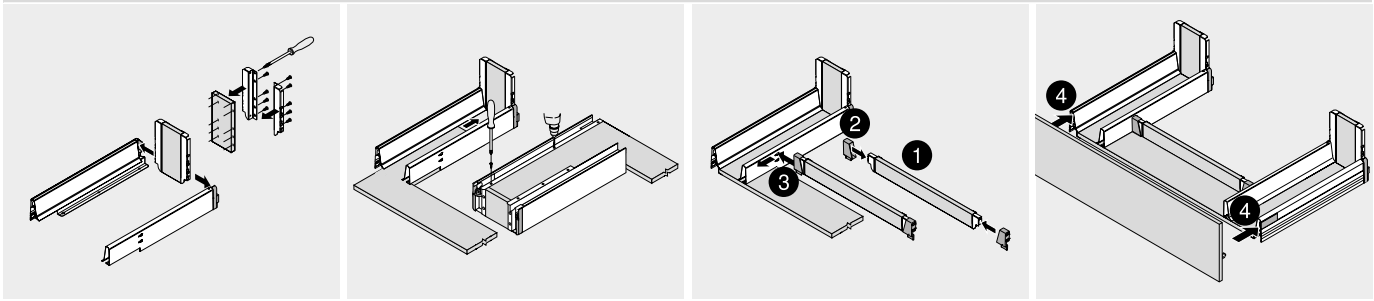

シンクキャビネット

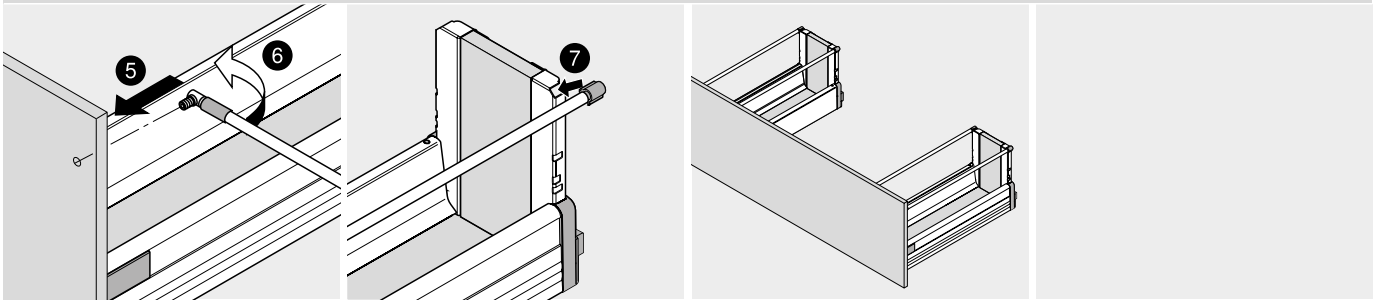

シンプル、優れた性能、信頼のメータボックス

少ない部品の高品質なシステム
METABOX (メータボックス) はわずかな部品点数で構成されています。信頼のボックスシステムは数えきれないほどのアプリケーションを実現します。頑丈な材質と精度の高い加工、組立によって、最大 30 kg (全開タイプ) の高い耐荷重性能を実現しました。

BLUMOTION (ブルモーション) – METABOX が静かにやさしく閉まります。
信頼と実績の BLUMOTION 機能は、METABOX の2段引きタイプにオプションで装備できます。引出の速さや重さに応じて、動作します。
高い実用性と経済性 : 標準的な引出であれば、BLUMOTION ユニット1つだけで機能します。(試作の上、ブルモーションの数を決定してください。)

引出側部の高さ N = 54 mm

引出側部の高さ M = 86 mm

引出側部の高さ K = 118 mm

引出側部の高さ H = 150 mm

METABOX BLUMOTION (メータボックス・ブルモーション) によって、静かにやさしく閉まります

シンプルな製品選択、および使用可能な製品注文のために、ブルムの製品コンフィギュレーターをご活用ください

ウェブアドレス
www.blum.com/configurator

▶▶ 概要

シンボル画像

▶▶ 概要 – アプリケーション 398

▶▶ アクセサリー

シンボル画像

METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415	引出落下防止ストッパー	415
子供用安全ラッチ	412	POSISTOP (ポジストップ)	415
傾き防止パーツ	412	ネジ	416
スペーサー	413	ドライバー	417
METAFILE – ファイル引出	414	ORGA-LINE (オルガライン) – ギャラリー	418
シーリングプロファイル	415	ORGA-LINE – BOXSIDE (オルガライン–ボックスサイド)	419

▶▶ 受レールのネジ止め位置



シンボル画像

受レール 320 – 25 kg 420

▶▶ 取付、取外し、調整

シンボル画像

引出／内引出用	421
深型引出	421
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	422
調整	422

ピクトグラフ

受注生産品 (お問い合わせください)	2段引きタイプ	取付
インフォメーション	ギャラリー	取付、取外し、調整
アクセサリー	取付高さまたはキャビネット内の必要な最小スペース	
引出	引出側部の高さ	
内引出用	動荷重 (kg)	
深型引出	取付寸法	
全開型引出	カット寸法	

►► 2段引きタイプ

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
引出					
	引出 – N			DQCKBY	400
	引出 – M			DQCL1A	402
	引出 – K			DQCLQM	404
	引出 – H			DQCMFY	406
深型引出					
	深型引出 – ギャラリー – B			DQCPYM	408
	深型引出 – ギャラリー – D BOXSIDE (ボックスサイド) 装着可能			DQCQNY	410

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用					
	内引出用 – N			DQCN5A	400
	内引出用 – M			DQCNUM	402
	内引出用 – K			DQCOJY	404
	内引出用 – H			DQCP9A	406
内引出					

kg 動荷重

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
▶▶ 全開型引出					
引出					
	引出 – N			DQCRDA	
	引出 – M			DQCS2M	
	引出 – K			DQCSRY	
	引出 – H			DQCTHA	
深型引出					
	深型引出 – ギャラリー – B			DQCWZY	
	深型引出 – ギャラリー – D BOXSIDE (ボックスサイド) 装着可能			DQCXPA	

アプリケーション		必要なスペース	kg	ウェブコードで検索する	ページ
内引出用					
	内引出用 – N			DQCU6M	
	内引出用 – M			DQCUVY	
	内引出用 – K			DQCVLA	
	内引出用 – H			DQCWAM	
内引出					

kg 動荷重



引出／内引出用 – N

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCKBY	DQCN5A

- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 54 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 2方向に調整可能

必要なスペース

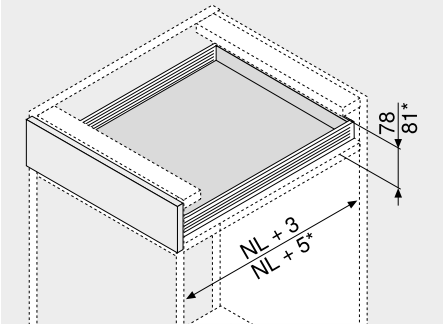

NL	レール長さ
*	内引出用

品番一覧

1　受レールおよび引出側部　左／右



カラー：R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
270	320N2700C	320N2700C15
350	320N3500C	320N3500C15
400	320N4000C	320N4000C15
450	320N4500C	320N4500C15
500	320N5000C	320N5000C15
550	320N5500C	320N5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2c　前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1510
打込式	ZSF.1610

左／右 別々に注文してください

3　内引出用前板取付具

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZIF.3010

左／右 別々に注文してください

カラー		カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト	WGR	ホワイトグレー

Z　アクセサリー

6　METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

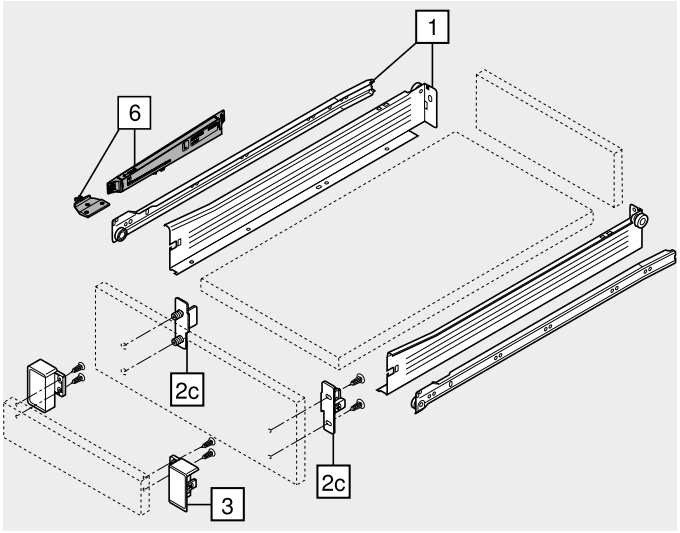



引出／内引出用 – N

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCKBY	DQCN5A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板取付具木ネジ用の取付寸法



引出	内引出用
FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)



引出	
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

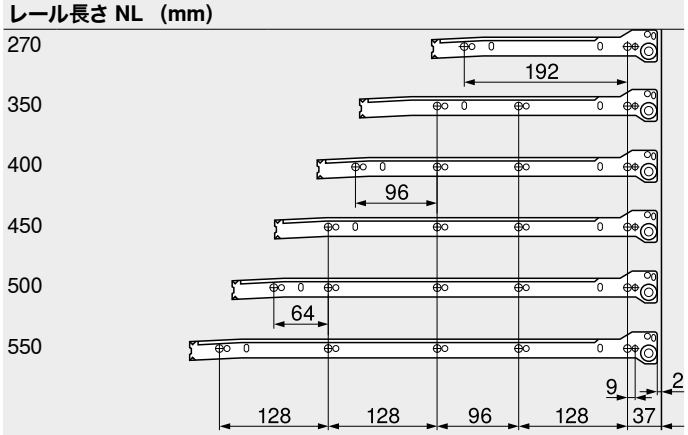

引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
内引出用
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 5 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

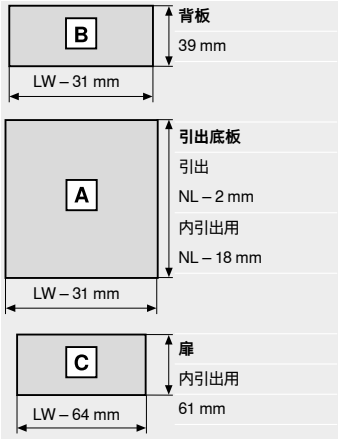



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
引出	69
内引出用	53

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397
アクセサリー	412
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415
受レールのネジ止め位置	420
取付、取外し、調整	421
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ボックスシステム

► METABOX (メータボックス)
►► 2段引きタイプ



引出／内引出用 – M

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCL1A	DQCNUM

- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 86 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 2方向に調整可能

必要なスペース

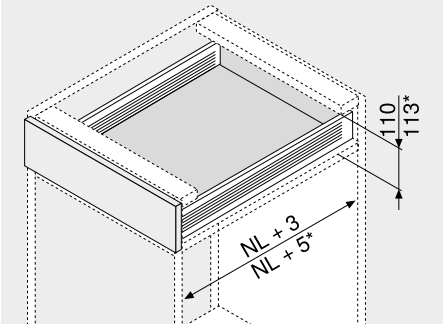

NL	レール長さ
*	内引出用

品番一覧

1　受レールおよび引出側部　左／右



カラー：R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
270	320M2700C	320M2700C15
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2a　CLIP (クリップ) 式前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1200
打込式	ZSF.1300
EXPANDO (エクスパンド)	ZSF.130E

左／右 別々に注文してください

2b　2a 用カバーキャップ

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZAA.3700

左／右 別々に注文してください

2a の代替

2c　前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1700
打込式	ZSF.1800

左／右 別々に注文してください

2d　2c 用カバーキャップ

カラー	素材		品番
R9001	プラスチック	2 x	ZAA.3500

3　内引出用前板取付具

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZIF.3000

左／右 別々に注文してください

カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト

カラー	
WGR	ホワイトグレー

Z　アクセサリー

6　METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

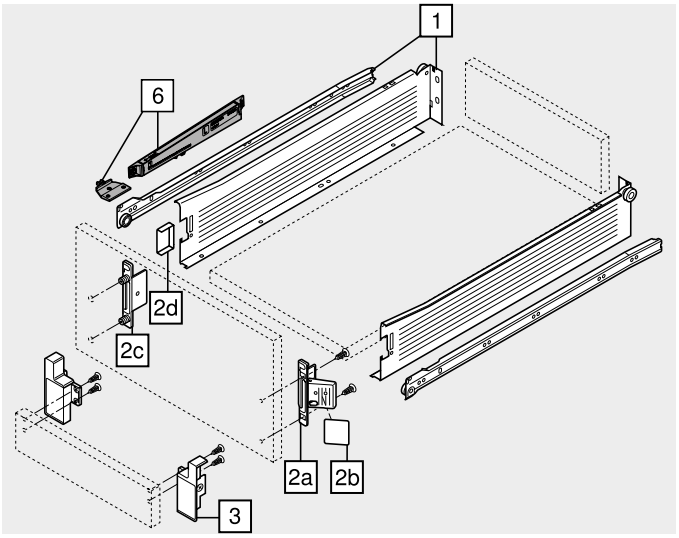

引出／内引出用 – M

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCL1A	DQCNUM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース



*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板取付具木ネジ用の取付寸法



引出	内引出用
FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)



引出	
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

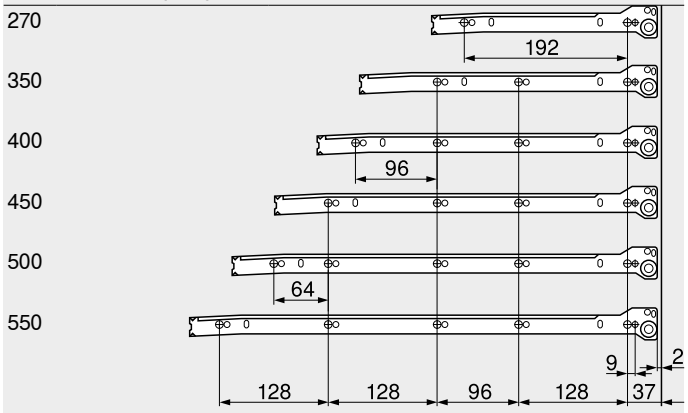

引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
内引出用
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 5 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

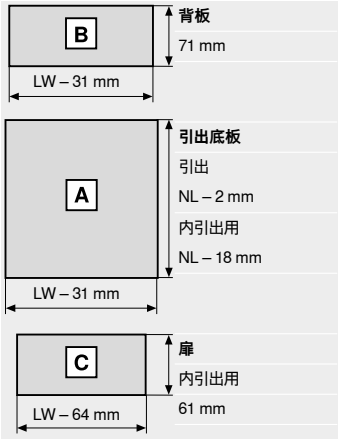



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
引出	69
内引出用	53

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397
アクセサリー	412
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415
受レールのネジ止め位置	420
取付、取外し、調整	421
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



引出／内引出用 – K

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCLQM	DQCOJY

- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 118 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 2方向に調整可能

必要なスペース

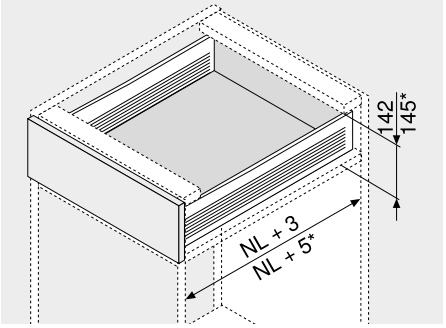

NL	レール長さ
*	内引出用

品番一覧

1　受レールおよび引出側部　左／右



カラー：R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
350	320K3500C	320K3500C15
400	320K4000C	320K4000C15
450	320K4500C	320K4500C15
500	320K5000C	320K5000C15
550	320K5500C	320K5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2a　CLIP (クリップ) 式前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1200
打込式	ZSF.1300
EXPANDO (エクスパンド)	ZSF.130E

左／右 別々に注文してください

2b　2a 用カバーキャップ

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZAA.3700

左／右 別々に注文してください

2a の代替

2c　前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1700
打込式	ZSF.1800

左／右 別々に注文してください

2d　2c 用カバーキャップ

カラー	素材		品番
R9001	プラスチック	2 x	ZAA.3500

3　内引出用前板取付具

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZIF.3030

左／右 別々に注文してください

カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト

カラー	
WGR	ホワイトグレー

Z　アクセサリー

6　METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

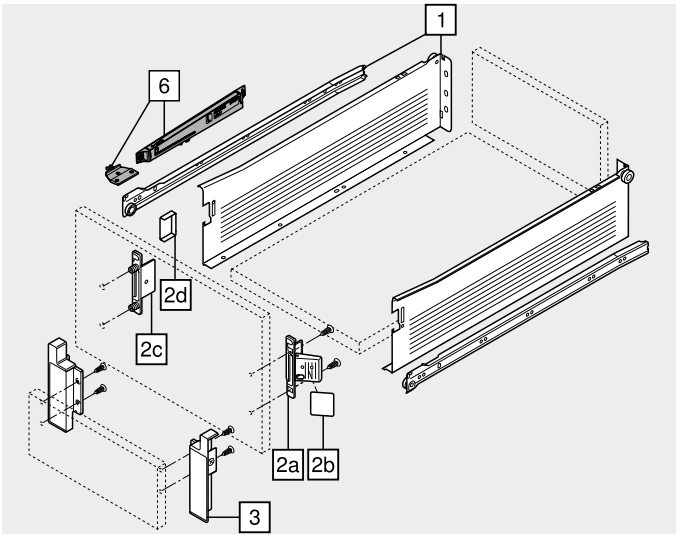



引出／内引出用 – K

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCLQM	DQCOJY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

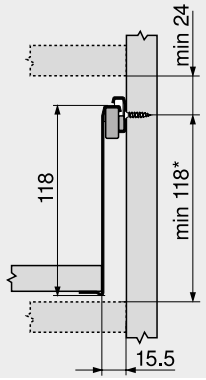

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板取付具木ネジ用の取付寸法



引出	内引出用
FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)



引出	
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

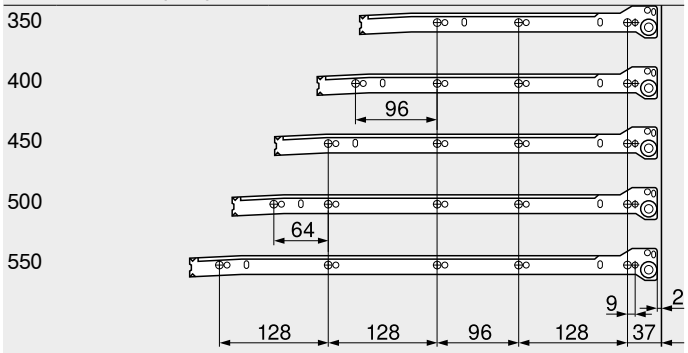

引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
内引出用
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 5 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

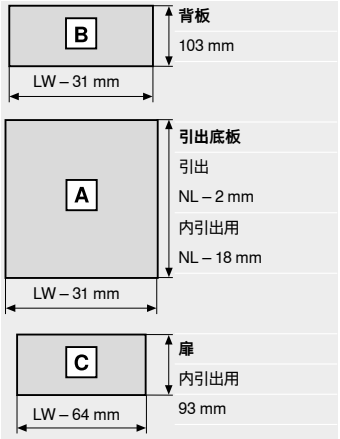



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
引出	69
内引出用	53

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397
アクセサリー	412
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415
受レールのネジ止め位置	420
取付、取外し、調整	421
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774



引出／内引出用 – H

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCMFY	DQCP9A

- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 150 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 2方向に調整可能

必要なスペース

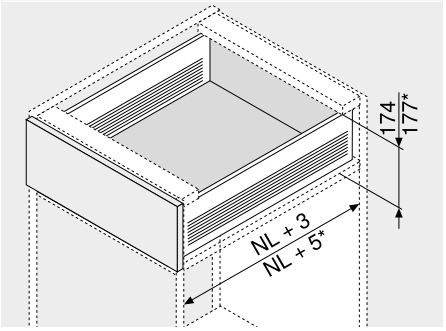

NL	レール長さ
*	内引出用

品番一覧

1　受レールおよび引出側部　左／右



カラー：R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
350	320H3500C	320H3500C15
400	320H4000C	320H4000C15
450	320H4500C	320H4500C15
500	320H5000C	320H5000C15
550	320H5500C	320H5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2a　CLIP (クリップ) 式前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1200
打込式	ZSF.1300
EXPANDO (エクスパンド)	ZSF.130E

左／右 別々に注文してください

2b　2a 用カバーキャップ

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZAA.3700

左／右 別々に注文してください

2a の代替

2c　前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1700
打込式	ZSF.1800

左／右 別々に注文してください

2d　2c 用カバーキャップ

カラー	素材		品番
R9001	プラスチック	2 x	ZAA.3500

3　内引出用前板取付具

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZIF.3050

左／右 別々に注文してください

カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト

カラー	
WGR	ホワイトグレー

Z　アクセサリー

6　METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

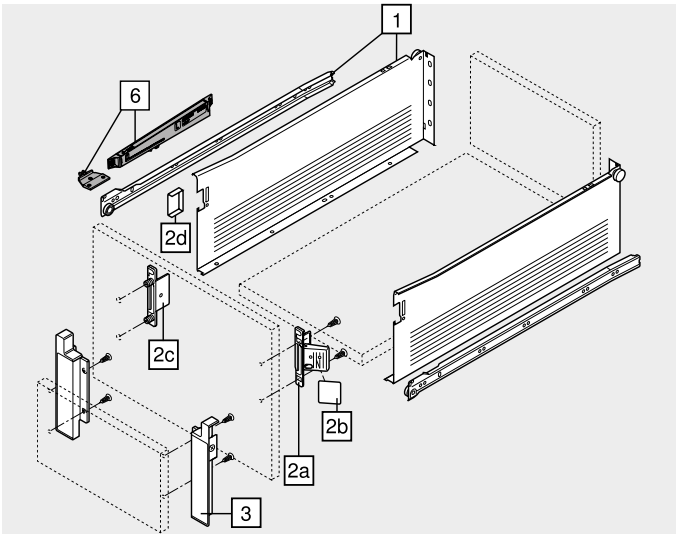



引出／内引出用 – H

ウェブコードで検索する	引出	内引出用
	DQCMFY	DQCP9A

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

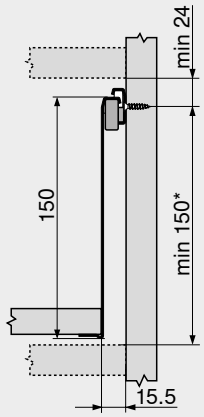

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板取付具木ネジ用の取付寸法

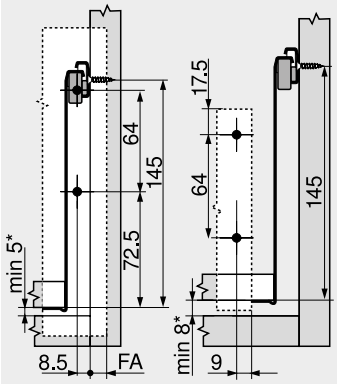

引出	内引出用
FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)



引出	
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
*	BLUMOTION (ブルモーション) 付の内引出は +3 mm とする

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

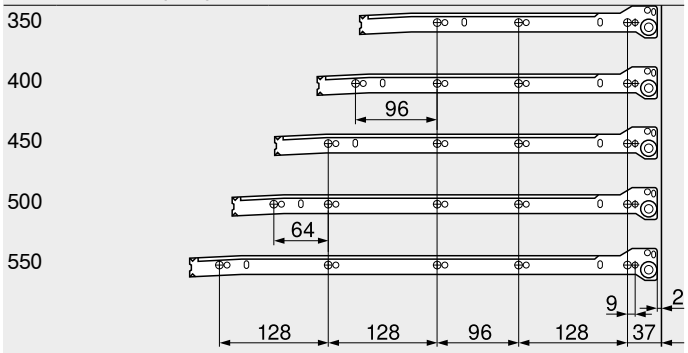

引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 3 mm
内引出用
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 5 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法

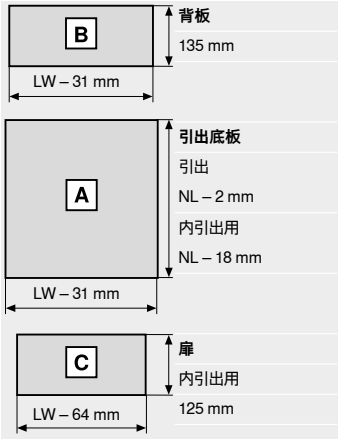



KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
引出	69
内引出用	53

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397
アクセサリー	412
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415
受レールのネジ止め位置	420
取付、取外し、調整	421
概要 – 組立機械・ジグ	683
その他の技術情報	774

ボックスシステム

► METABOX (メータボックス)
►► 2段引きタイプ

深型引出 – ギャラリー – B

ウェブコードで検索する
DQCPYM

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 86 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 3方向に調整可能

必要なスペース

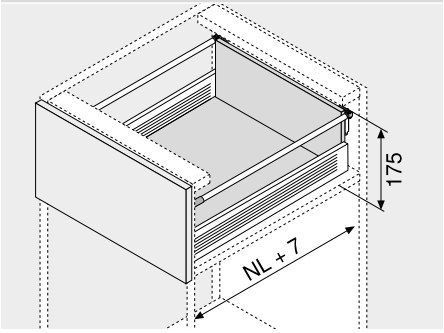

NL	レール長さ

品番一覧

1　受レールおよび引出側部　左／右



カラー: R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2a　CLIP (クリップ) 式前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1200
打込式	ZSF.1300
EXPANDO (エクスパンド)	ZSF.130E

左／右 別々に注文してください

2b　2a 用カバーキャップ

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZAA.3700

左／右 別々に注文してください

2a の代替

2c　前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1700
打込式	ZSF.1800

左／右 別々に注文してください

2d　2c 用カバーキャップ

カラー	素材		品番
R9001	プラスチック	2 x	ZAA.3500

4　背板取付具付 ギャラリーセット　左／右



カラー: R9001

レール長さ NL (mm)	
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト

カラー	
WGR	ホワイトグレー

Z　アクセサリー

6　METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

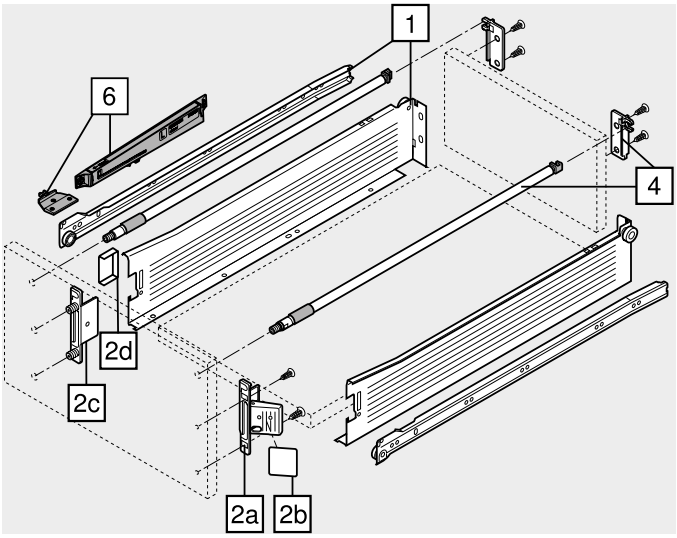



深型引出 – ギャラリー – B

ウェブコードで検索する
DQCPYM

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

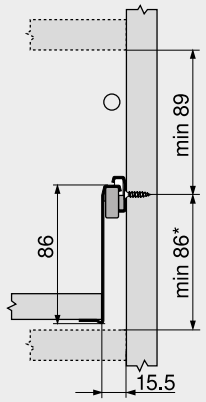

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き

前板取付具木ネジ用の取付寸法

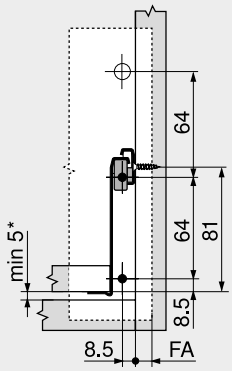

FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)

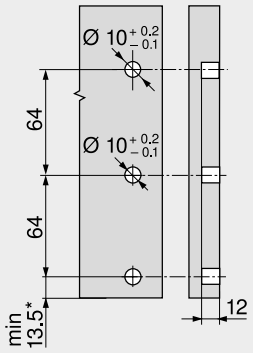

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き

木製背板の取付寸法



受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

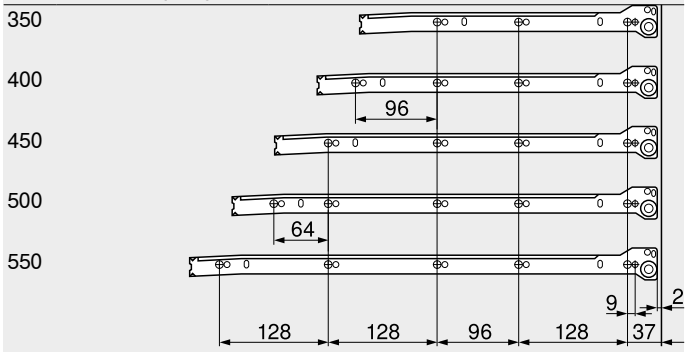

深型引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 7 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
深型引出	69

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397	その他の技術情報	774
アクセサリー	412		
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415		
アクセサリー – ORGA-LINE (オルガライン) – ギャラリー	418		
受レールのネジ止め位置	420		
取付、取外し、調整	421		
概要 – 組立機械・ジグ	683		

ボックスシステム

► METABOX (メータボックス)
►► 2段引きタイプ

深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQCQNY

- シンプルデザインのギャラリー付引出
- 2段引きタイプ　引出側部の高さは 86 mm
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 衝撃に強いナイロン製ローラー
- 動荷重 25 kg
- BLUMATIC (ブルマチック) セルフクローズ機能
- 3方向に調整可能

必要なスペース

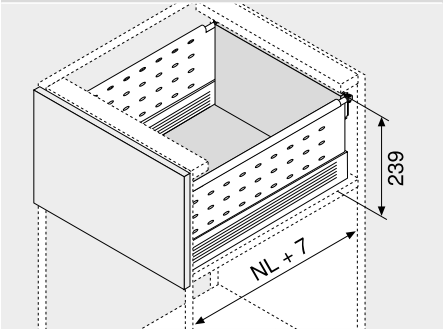

NL	レール長さ

品番一覧

1 受レールおよび引出側部　左／右



カラー: R9001

レール長さ NL (mm)	仕様 ネジ止め式	ノックダウン式
350	320M3500C	320M3500C15
400	320M4000C	320M4000C15
450	320M4500C	320M4500C15
500	320M5000C	320M5000C15
550	320M5500C	320M5500C15

その他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

2a CLIP (クリップ) 式前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1200
打込式	ZSF.1300
EXPANDO (エクスパンド)	ZSF.130E

左／右 別々に注文してください

2b 2a 用カバーキャップ

カラー	素材	品番
R9001	プラスチック	ZAA.3700

左／右 別々に注文してください

2a の代替

2c 前板取付具

取付方法	品番
ネジ止め	ZSF.1700
打込式	ZSF.1800

左／右 別々に注文してください

2d 2c 用カバーキャップ

カラー	素材		品番
R9001	プラスチック	2 x	ZAA.3500

4 背板取付具付 ギャラリーセット　左／右

カラー: R9001

レール長さ NL (mm)	
350	ZRE.321S.ID
400	ZRE.371S.ID
450	ZRE.421S.ID
500	ZRE.471S.ID
550	ZRE.521S.ID

カラー	
R9001	RAL 9001 クリームホワイト

カラー	
WGR	ホワイトグレー

Z アクセサリー

5 シングル BOXSIDE (ボックスサイド)



レール長さ NL (mm)		カラー R9001		
400	2 x	Z36H367SE01		
450	2 x	Z36H417SE01		
500	2 x	Z36H467SE01		
550	2 x	Z36H517SE01		

6 METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)

カラー	素材	品番
WGR/R9001	プラスチック	Z70.0320

連動ラッチのその他の色は応相談 (ホワイトまたはグレー)

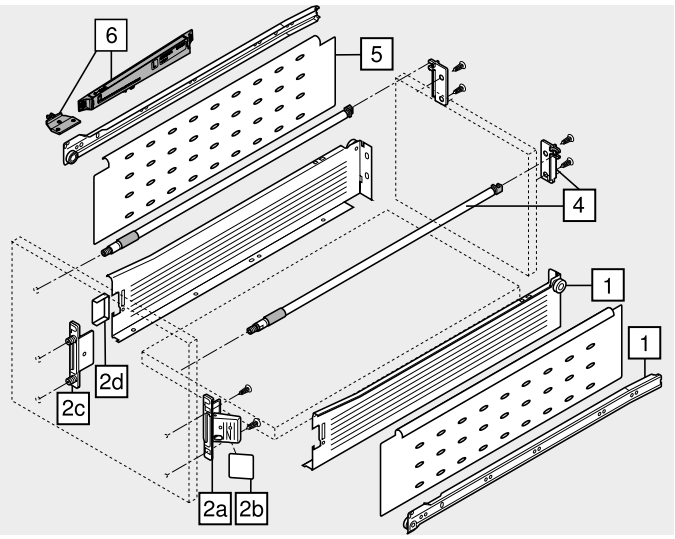



深型引出 – ギャラリー – D

ウェブコードで検索する
DQCQNY

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

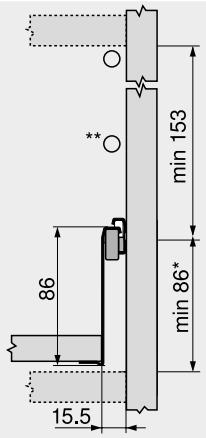

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
**	ダブルギャラリー付き

前板取付具木ネジ用の取付寸法

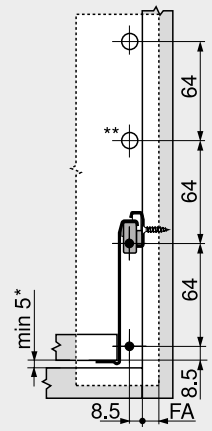

FA	前板のカブリ代
*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
**	ダブルギャラリー付き

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)

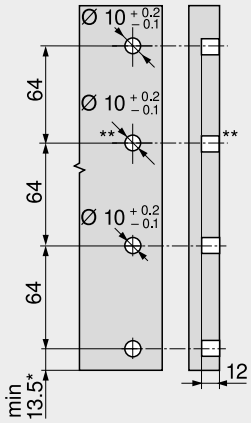

*	+2 mm、BLUMOTION (ブルモーション) 付き
**	ダブルギャラリー付き

木製背板の取付寸法

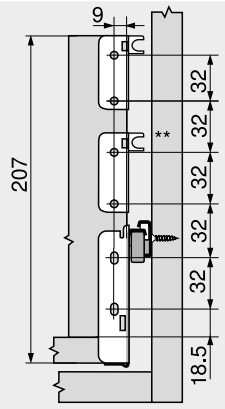

**	ダブルギャラリー付き

受レールのネジ穴位置

レール長さ NL (mm)

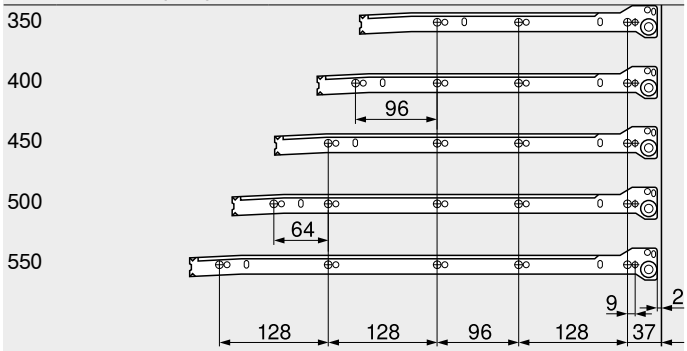

深型引出
キャビネット奥行最小内寸 LT = レール長さ NL + 7 mm

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法





KB	キャビネット幅
LW	キャビネット内寸幅
NL	レール長さ

ノックダウン式底板



	X (mm)
深型引出	69

参照ページ

概要 – METABOX (メータボックス)	397	概要 – 組立機械・ジグ	683
アクセサリー	412	その他の技術情報	774
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	415		
アクセサリー – ORGA-LINE (オルガライン) – ギャラリー	418		
アクセサリー – ORGA-LINE (オルガライン) – BOXSIDE (ボックスサイド)	419		
受レールのネジ止め位置	420		
取付、取外し、調整	421		

子供用安全ラッチ



- お子様が引出を開くのを防ぐための安全ラッチ
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

	名称	品番
	子供用安全ラッチ 320	295.5501
	320用 引出落下防止ストッパー	320M0009.01

取付寸法

取付寸法 – キャビネット – 320



前板の取付寸法 – 320の場合

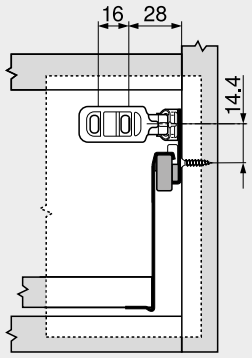

取付





傾き防止パーツ



- 汎用ロックシステム用のアダプター
- 汎用ロックシステムと一緒に使用します
- ロックメーカーのマニュアルをお読みになり適合するかどうかご判断ください
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
傾き防止パーツ	295.5300

取付寸法

320

320	A	B
N	56	48.5
M	88	80.5
K	120	112.5
H	152	144.5





取付





スペーサー



- 2段引きタイプ (320) の内引出用スペーサー
- 引出と、ヒンジ扉突出し量との干渉を防ぐ
- スペーサーは 24 mm まで重ねて使える
- ネジ止め式 (φ5㎜システム穴用もあります)
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

取付方法	扉の突出し (mm)	品番
ネジ止め	4	320M0048
ネジ止め	8	320M0088
ダボ Ø 5 mm	8	320M0188

取付寸法

ヒンジ	扉の突出し (mm)	固定具 (mm)	取付方法	スペーサー		
				320M0048	320M0088	320M0188
170° ヒンジ	8	Ø 4 x 20	ネジ止め		1 x	
			ダボ Ø 5 mm			1 x
100°/107°/120°	12	Ø 4 x 25	ネジ止め	1 x	1 x	
			ダボ Ø 5 mm	1 x		1 x
厚扉用ヒンジ	16	Ø 4 x 30	ネジ止め		2 x	
			ダボ Ø 5 mm		1 x	1 x
最大距離	24	Ø 4 x 40	ネジ止め		3 x	
			ダボ Ø 5 mm		2 x	1 x

取付

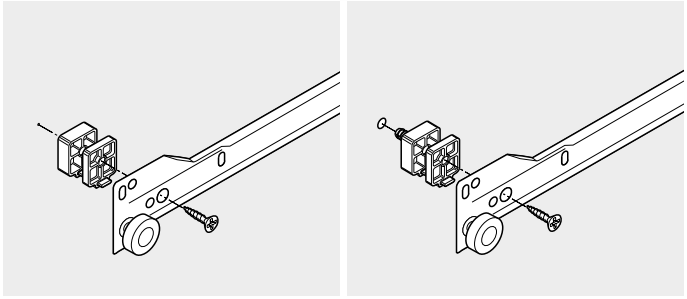

METAFILE – ファイル引出

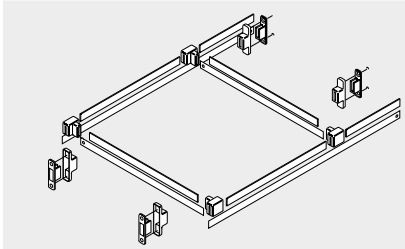

- 前板の傾き調整は、深型引出のギャラリーを使用してください
- レール長さ NL 450–550 mm
- キャビネット幅 KB 275–600 mm
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
METAFILE – ファイル引出	ZRM.5500

参照ページ

2段引きタイプ	408

取付寸法

キャビネット内に必要なスペース

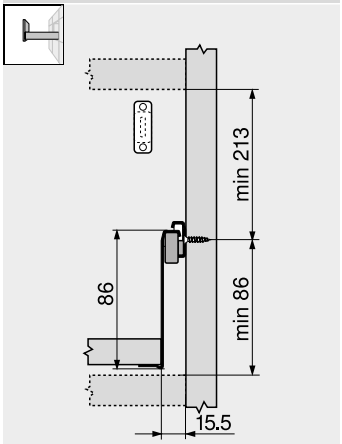

前板取付具木ネジ用の取付寸法

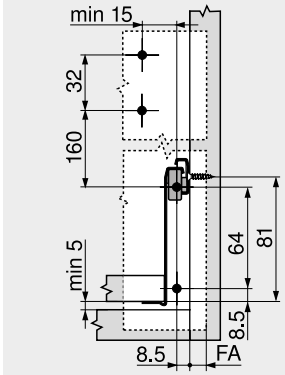

FA	前板のカブリ代

前板下穴加工寸法 (EXPANDO (エクスパンド) 拡張ダボ式／打込式)



木製背板の取付寸法

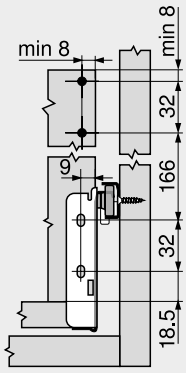

カット – DIN-A4 横



キャビネット内寸幅 LW 最小	376 mm
1	レール長さ NL – 28 mm
2	レール長さ NL – 53 mm

カット – DIN-A4 縦



レール長さ NL 最小	500 mm
1	レール長さ NL – 28 mm
2	305 mm
3	レール長さ NL – 406 mm
4	キャビネット内寸幅 LW – 82 mm
5	キャビネット内寸幅 LW – 59 mm

取付

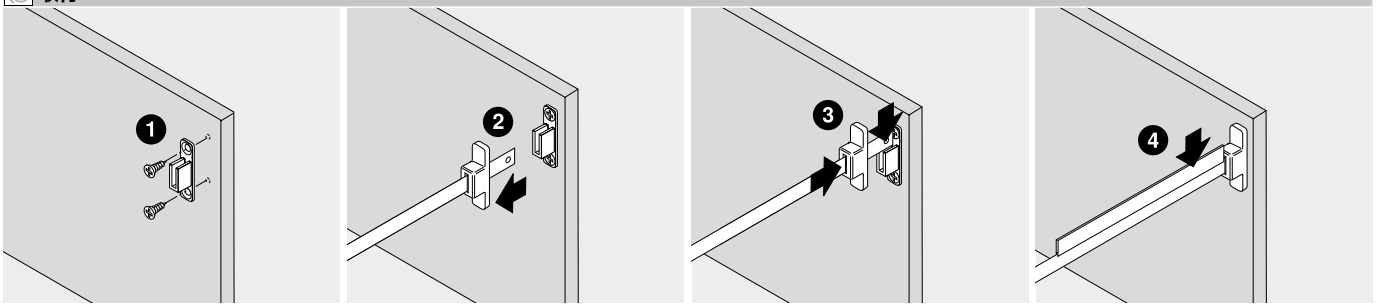

シーリングプロファイル

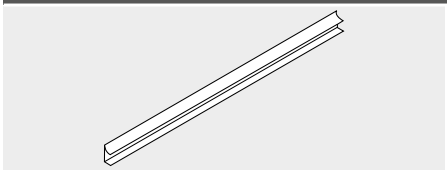

- ネジ止め式
- カット用、1200 mm
- 底板 16 mm 用
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
シーリングプロファイル	ZSD.1200S

16 mm 厚パーチの場合の切断寸法



引出
NL – 2 mm
内引出用
NL – 18 mm

320用 引出落下防止ストッパー

- ナイフ類や電気機械を収納した引出が外れるのを防止するストッパー
- 2段引きタイプ引出用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
320用 引出落下防止ストッパー	320M0009.01

取付



POSISTOP 320 (ポジストップ320)



- レールシステムに追加するストッパー
- 前板にかかる負荷を軽減する
- 2段引きタイプ引出用
- 引出を閉めた時 1.5 mm または 3 mm のすき間ができます
- 左右共通
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

すき間 (mm)	品番
1.5	298.3210.01
3.0	298.3230.01

取付

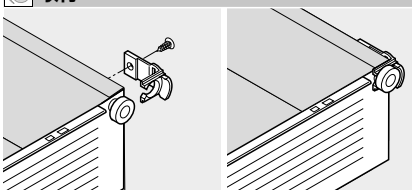

METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)



- 2段引きタイプ引出用
- 動荷重 25 kg
- キャビネット幅 900 mm までは BLUMOTION (ブルモーション) 1個で使える (数量は試作の上、決定してください)
- 素材 : プラスチック
- カラー : BLUMOTION (ブルモーション) : ホワイトグレー; トリガー : RAL 9001 クリームホワイト
- トリガーの色は、クリームホワイトまたはグレー

品番一覧

名称	品番
METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)	Z70.0320

木ネジ　Ø 3.5 mm



- Ø 3.5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
15.0	609.1500
17.0	609.1700

システムネジ　Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
10.0	661.1000.HG
11.5	661.1150.HG
13.0	661.1300.HG
14.5	661.1450.HG
20.0	661.2000.HG

特殊システムネジ　Ø 6.0 mm



- Ø 6 mm
- 下穴 Ø 5 mm
- 素材 : スチール
- カラー : ニッケルメッキ

品番一覧

X (mm)	品番
11.5	662.1150.HG
13.0	662.1300.HG
14.5	662.1450.HG

センタービット

- Ø 2.7 mm、長さ 70 mm
- Ø 3.5 mm の木ネジ用の下穴をあけます
- 下穴深さ最大 8 mm
- 素材 : スチール、焼き入れ

品番一覧

名称	品番
センタービット	M01.ZZ03
交換用ビット	M01.ZZB3

粘着戸あたり



- ノイズ低減用
- 素材 : プラスチック
- カラー : 自然色

品番一覧

名称	品番
粘着戸あたり	993.710

埋込用バッファ

- ノイズ低減用
- すき間 2 mm
- 2つの部品からなる
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9006 グレー (ホワイトアルミ色)

品番一覧

名称	品番
埋込用バッファ	993.706

プラスドライバー

- PZ (Pozi) サイズ 2
- ブレード長さ 100 mm
- 全長 200 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
プラスドライバー	303.756.1

マイナスドライバー

- スロットサイズ 1.0 x 5.5 mm を含む
- ブレード長さ 125 mm
- 全長 225 mm
- Blum ロゴ入りオレンジハンドル
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : ブラック／オレンジ

品番一覧

名称	品番
マイナスドライバー	314.928.1



カット用クロスギャラリーレール



- カット用、1104 mm
- キャビネット幅 KB 1200 mm に最適
- 素材 : アルミニウム
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
カット用クロスギャラリーレール	ZRG.1104U

カット寸法
キャビネット内寸幅 LW – 58 mm

クロスギャラリーコネクター

- クロスギャラリーレール (2段) 用クロスギャラリーコネクター
- ギャラリーをギャラリーホルダーに挿入して接続します
- ギャラリーレールにネジで固定します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
クロスギャラリーコネクター	ZRU.00Z0

クロスギャラリーデバイダー

- クロスギャラリー2段用仕切り
- クロスギャラリーにクリップオンして固定します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
クロスギャラリーデバイダー	ZRU.00F0

カット用クロスギャラリーレール



- カット用、1104 mm
- キャビネット幅 KB 1200 mm に最適
- 素材 : アルミニウム
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
カット用クロスギャラリーレール	ZRG.1104U

カット寸法
キャビネット内寸幅 LW – 65 mm

ギャラリーコネクター

- クロスギャラリーに差し込んで使う
- クロスギャラリーを BOXSIDE (ボックスサイド) に固定します
- 素材 : プラスチック／スチール
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
ギャラリーコネクター	ZRU.10B1E

クロスギャラリーデバイダー

- クロスギャラリー2段用仕切り
- クロスギャラリーにクリップオンして固定します
- 素材 : プラスチック
- カラー : RAL 9001 クリームホワイト

品番一覧

名称	品番
クロスギャラリーデバイダー	ZRU.00F0

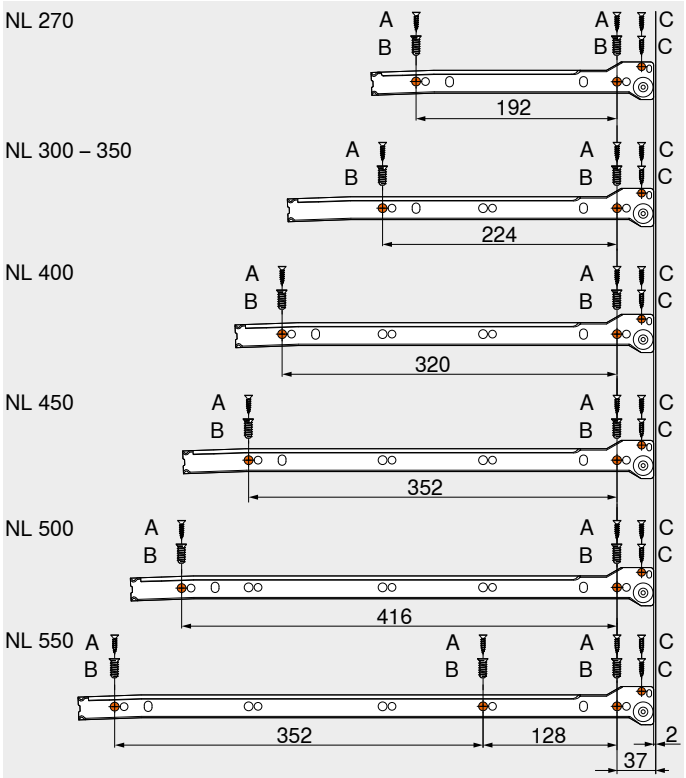

NL	レール長さ
A	木ネジ Ø 4 x 15 mm
B	システムネジ、品番 661.1450.HG
C	木ネジ Ø 3.5 x 15 mm、深型引出の場合

引出 320 N




ZSF.1510/1610
取付

内引出用 320 N




取付

引出 320 M/K/H




ZSF.1200/1300/130E
取付




ZSF.1700/1800
取付

内引出用 320 M/K/H




取付

深型引出



取付 (前)



取付 (後ろ)



取外し (後ろ)



取外し (前)

引出 – 木製背板







引出の取付／取外し





320

METABOX 320 (メータボックス 320) 用 BLUMOTION (ブルモーション)







左右調整



ZSF.1200/1300/130E



ZSF.1700/1800



ZSF.1510/1610

傾き調整



ZSF.1200/1300/130E/1700

上下調整

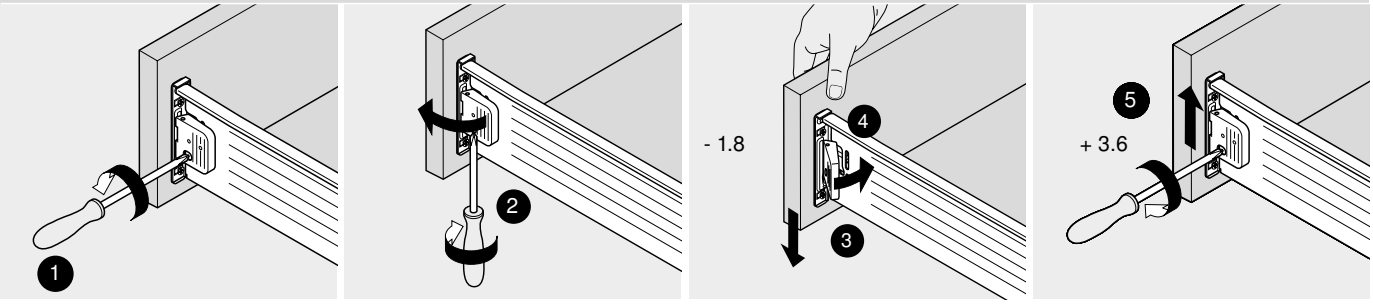

ZSF.1200/1300/130E

上下調整

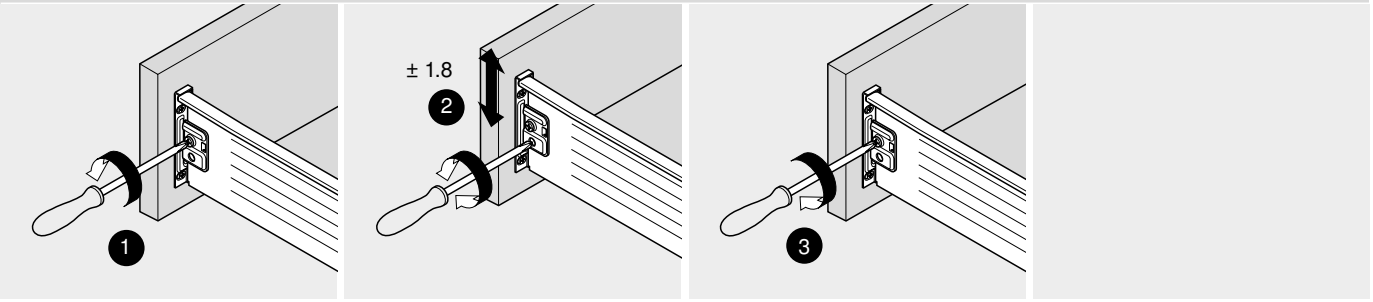

ZSF.1700/1800

上下調整

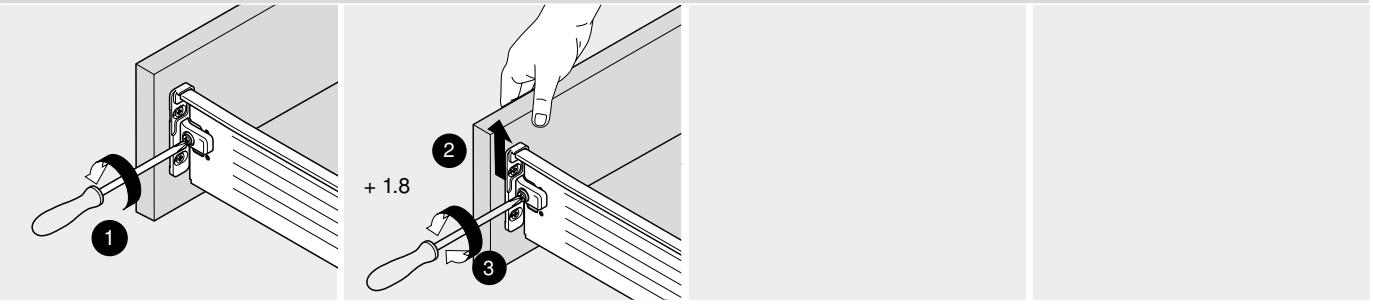

ZSF.1510/1610

取付ビデオ

ウェブアドレス
www.blum.com/mbx_videos