

# その他の製品



## 吊金具



### ネジ止式



本体はプラスチック、アームはスチール製。DIN68840に基づく1組130kgの荷重テストに合格しています。3方向調整可能です。

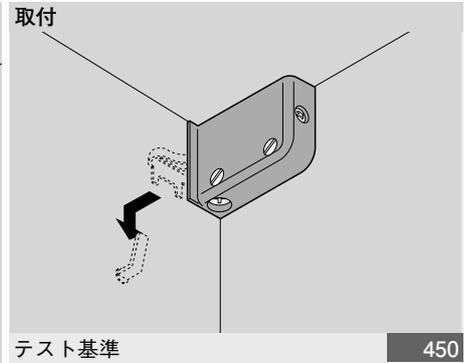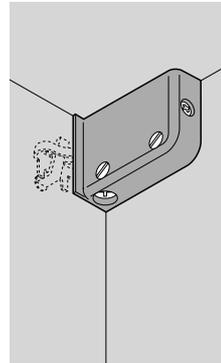

テスト基準

450


白、茶色、RAL 9001

品番


右 48N0510.02

左 48N0510.03

#### 取付寸法

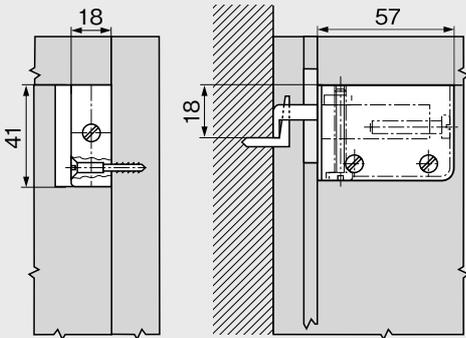

#### キャビネットの取付位置と背板側切り刈き寸法

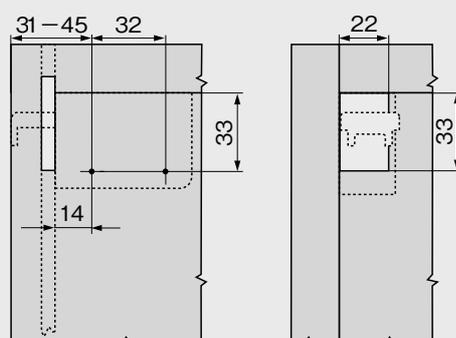



調整範囲：

- 下へ7mm
- 上へ11mm
- 後ろへ3.5mm
- 前へ12.5mm

### 打込式



本体はプラスチック、アームはスチール製。DIN68840に基づく1組130kgの荷重テストに合格しています。3方向調整可能です。

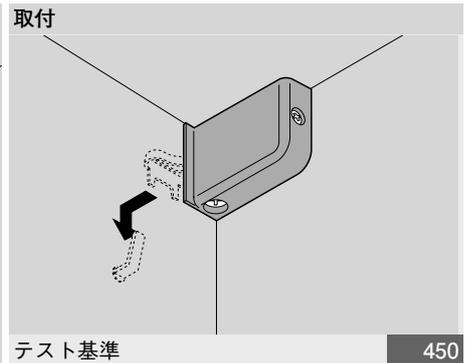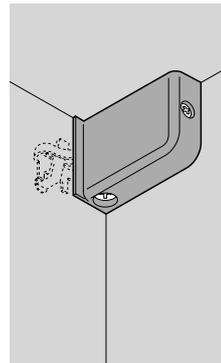

テスト基準

450


白、茶色、RAL 9001

品番


右 48N0610.02

左 48N0610.03

#### 取付寸法

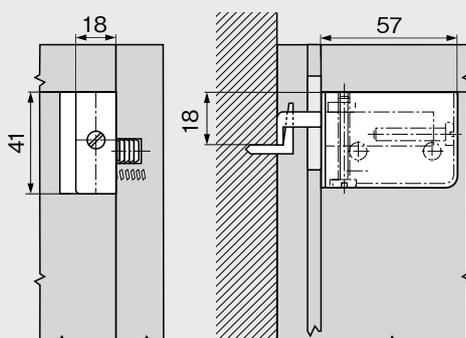

#### キャビネットの取付位置と背板側切り刈き寸法

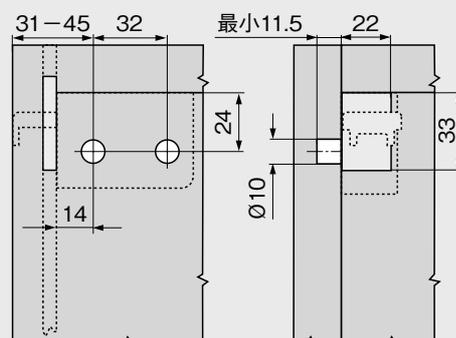

調整範囲：

- 下へ7mm
- 上へ11mm
- 後ろへ3.5mm
- 前へ12.5mm

ミニプレス



MZM.0078